

Kunde:

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

BESTANDSHEIZKÖRPER 1

Füllen Sie aus:

Füllen Sie aus:



Typ Raum
Raumfläche m ² * (optional)
Anschlussrohr Material
Heizkörperleistung in Watt (falls bekannt)
Wärmebedarf in Watt per m ² (falls bekannt) *

Gewünschte Raumtemperatur
Raumhöhe* (optional)
Anschlussrohr Maße

HINWEISE: *Der Wärmebedarfsberechnung wird nicht von Jaga übernommen.

Bitte tragen Sie den Vorlauf ,V' und Rücklauf ,R' direkt in den leeren Kästchen () ein.

Abbildung: Zur Veranschauligung wird ein Gliederheizkörper als exemplarisches Beispiel für verschiedene Heizkörperarten genutzt.

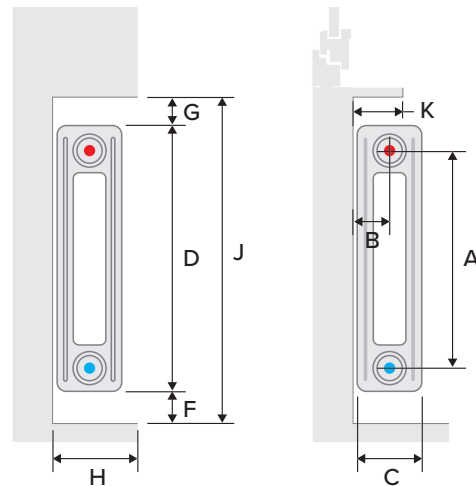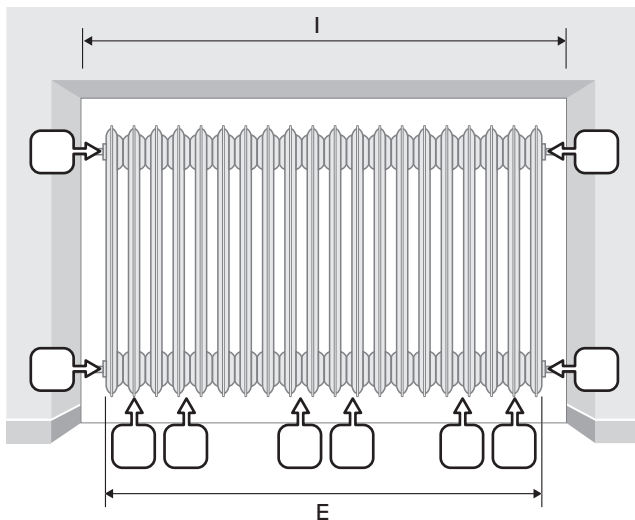

Notwendige Informationen zur aktuellen Situation:

		Maße in mm
A	Nabenabstand der Rohre	
B	Abstand Wand bis Mitte Rohr	
C	Tiefe Heizkörper	
D	Höhe Heizkörper	
E	Breite Heizkörper	
F **	Abstand Boden bis Heizkörper	
G **	Abstand über Heizkörper	
H	Tiefe der Nische, sofern vorhanden.	
I	Breite der Nische, sofern vorhanden	
J	Höhe der Nische, sofern vorhanden	
K	Tiefe der überstehenden Fensterbank	
-	Stromversorgung 230 V vorhanden Ja/Nein?	

Luftauslass oben / vorne erwünscht:

Luftauslass oben ** ☐ Luftauslass vorne ** ☐

** Der Mindestabstand vom Boden (F) bis zum Heizkörper und für den Luftauslass sollte jeweils 12 cm betragen.

** Ein Luftauslass vorne ist erforderlich, wenn der Mindestabstand bei (G) kleiner als 12 cm ist.

Heizkörpertyp:



Plattenheizkörper



DIN-Stahlradiator



Röhrenradiator



Designheizkörper

BESTANDSHEIZKÖRPER 2

Füllen Sie aus:

Füllen Sie aus:



Typ Raum	
Raumfläche m ² * (optional)	
Anschlussrohr Material	
Heizkörperleistung in Watt (falls bekannt)	
Wärmebedarf in Watt per m ² (falls bekannt) *	

Gewünschte Raumtemperatur	
Raumhöhe* (optional)	
Anschlussrohr Maße	

HINWEISE: *Der Wärmebedarfsberechnung wird nicht von Jaga übernommen.

Bitte tragen Sie den Vorlauf ,V' und Rücklauf ,R' direkt in den leeren Kästchen () ein.

Abbildung: Zur Veranschauligung wird ein Gliederheizkörper als exemplarisches Beispiel für verschiedene Heizkörperarten genutzt.

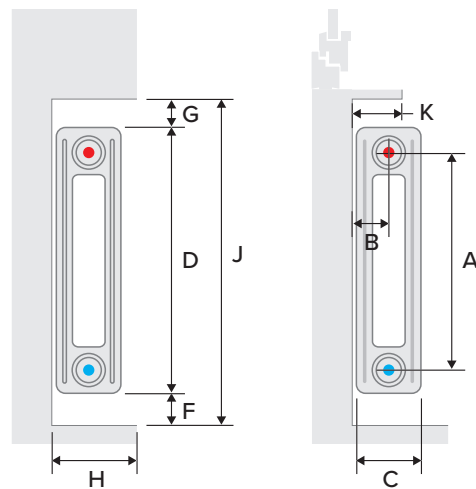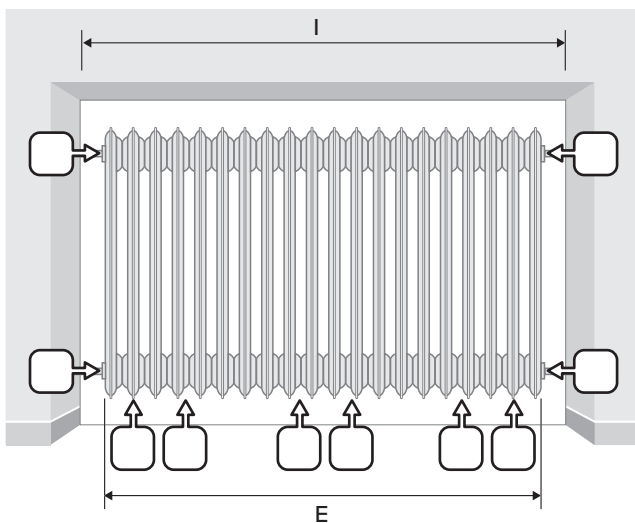

Notwendige Informationen zur aktuellen Situation:

Maße in mm

A	Nabenabstand der Rohre	
B	Abstand Wand bis Mitte Rohr	
C	Tiefe Heizkörper	
D	Höhe Heizkörper	
E	Breite Heizkörper	
F **	Abstand Boden bis Heizkörper	
G **	Abstand über Heizkörper	
H	Tiefe der Nische, sofern vorhanden.	
I	Breite der Nische, sofern vorhanden	
J	Höhe der Nische, sofern vorhanden	
K	Tiefe der überstehenden Fensterbank	
-	Stromversorgung 230 V vorhanden Ja/Nein?	

Luftauslass oben / vorne erwünscht:

Luftauslass oben **



Luftauslass vorne **



** Der Mindestabstand vom Boden (F) bis zum Heizkörper und für den Luftauslass sollte jeweils 12 cm betragen.

** Ein Luftauslass vorne ist erforderlich, wenn der Mindestabstand bei (G) kleiner als 12 cm ist.

Heizkörpertyp:

☐ Plattenheizkörper
 ☐ DIN-Stahlradiator
 ☐ Röhrenradiator
 ☐ Designheizkörper

BESTANDSHEIZKÖRPER 3

Füllen Sie aus:

Füllen Sie aus:



Typ Raum
Raumfläche m ² * (optional)
Anschlussrohr Material
Heizkörperleistung in Watt (falls bekannt)
Wärmebedarf in Watt per m ² (falls bekannt) *

Gewünschte Raumtemperatur
Raumhöhe* (optional)
Anschlussrohr Maße

HINWEISE: *Der Wärmebedarfsberechnung wird nicht von Jaga übernommen.

Bitte tragen Sie den Vorlauf ,V' und Rücklauf ,R' direkt in den leeren Kästchen () ein.

Abbildung: Zur Veranschauligung wird ein Gliederheizkörper als exemplarisches Beispiel für verschiedene Heizkörperarten genutzt.

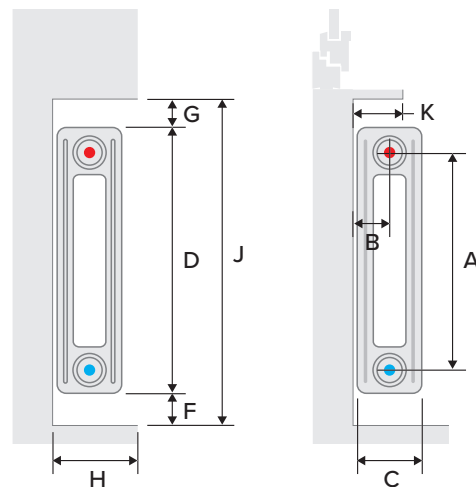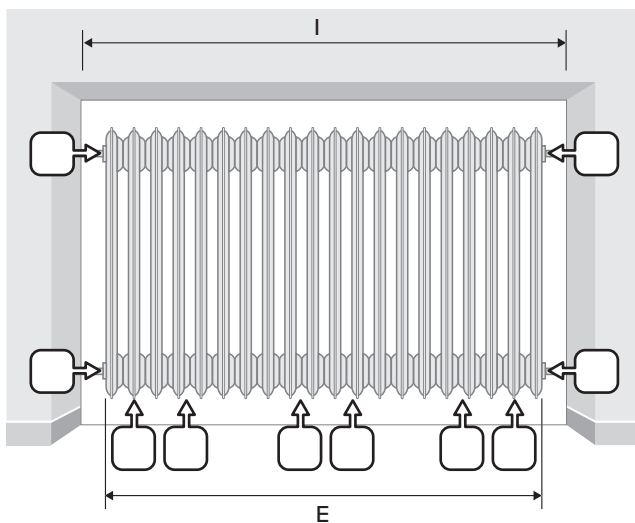

Notwendige Informationen zur aktuellen Situation:

Maße in mm

A	Nabenabstand der Rohre	
B	Abstand Wand bis Mitte Rohr	
C	Tiefe Heizkörper	
D	Höhe Heizkörper	
E	Breite Heizkörper	
F **	Abstand Boden bis Heizkörper	
G **	Abstand über Heizkörper	
H	Tiefe der Nische, sofern vorhanden.	
I	Breite der Nische, sofern vorhanden	
J	Höhe der Nische, sofern vorhanden	
K	Tiefe der überstehenden Fensterbank	
-	Stromversorgung 230 V vorhanden Ja/Nein?	

Luftauslass oben / vorne erwünscht:

Luftauslass oben **



Luftauslass vorne **



** Der Mindestabstand vom Boden (F) bis zum Heizkörper und für den Luftauslass sollte jeweils 12 cm betragen.

** Ein Luftauslass vorne ist erforderlich, wenn der Mindestabstand bei (G) kleiner als 12 cm ist.

Heizkörpertyp:



Plattenheizkörper



DIN-Stahlradiator



Röhrenradiator



Designheizkörper

BESTANDSHEIZKÖRPER 4

Füllen Sie aus:

Füllen Sie aus:



Typ Raum
Raumfläche m ² * (optional)
Anschlussrohr Material
Heizkörperleistung in Watt (falls bekannt)
Wärmebedarf in Watt per m ² (falls bekannt) *

Gewünschte Raumtemperatur
Raumhöhe* (optional)
Anschlussrohr Maße

HINWEISE: *Der Wärmebedarfsberechnung wird nicht von Jaga übernommen.

Bitte tragen Sie den Vorlauf ,V' und Rücklauf ,R' direkt in den leeren Kästchen () ein.

Abbildung: Zur Veranschauligung wird ein Gliederheizkörper als exemplarisches Beispiel für verschiedene Heizkörperarten genutzt.

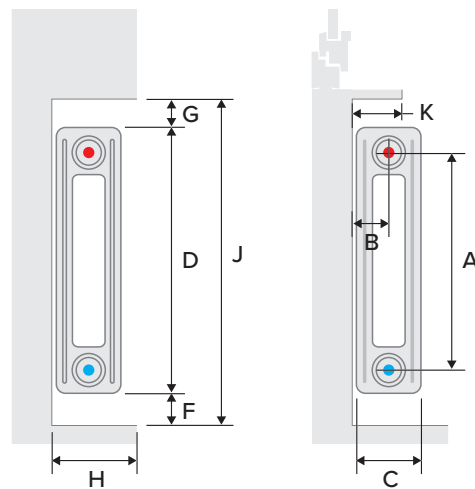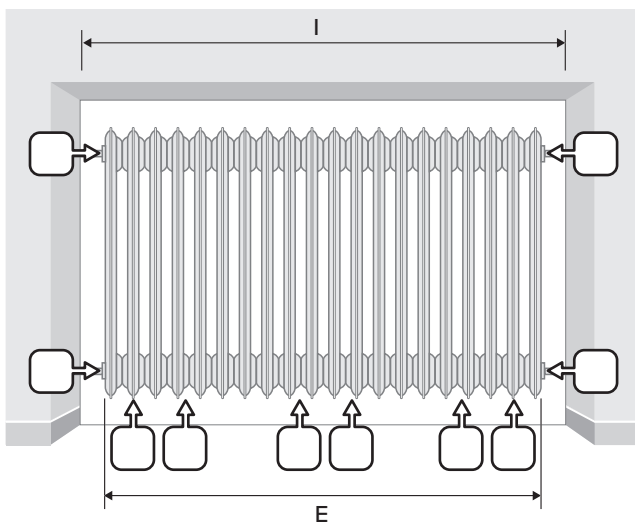

Notwendige Informationen zur aktuellen Situation:

	Maße in mm
A	Nabenabstand der Rohre
B	Abstand Wand bis Mitte Rohr
C	Tiefe Heizkörper
D	Höhe Heizkörper
E	Breite Heizkörper
F **	Abstand Boden bis Heizkörper
G **	Abstand über Heizkörper
H	Tiefe der Nische, sofern vorhanden.
I	Breite der Nische, sofern vorhanden
J	Höhe der Nische, sofern vorhanden
K	Tiefe der überstehenden Fensterbank
-	Stromversorgung 230 V vorhanden Ja/Nein?

Luftauslass oben / vorne erwünscht:

Luftauslass oben ** ☐ Luftauslass vorne ** ☐

** Der Mindestabstand vom Boden (F) bis zum Heizkörper und für den Luftauslass sollte jeweils 12 cm betragen.

** Ein Luftauslass vorne ist erforderlich, wenn der Mindestabstand bei (G) kleiner als 12 cm ist.

Heizkörpertyp:

☐ Plattenheizkörper
 ☐ DIN-Stahlradiator
 ☐ Röhrenradiator
 ☐ Designheizkörper

BESTANDSHEIZKÖRPER 5

Füllen Sie aus:

Füllen Sie aus:



Typ Raum
Raumfläche m ² * (optional)
Anschlussrohr Material
Heizkörperleistung in Watt (falls bekannt)
Wärmebedarf in Watt per m ² (falls bekannt) *

Gewünschte Raumtemperatur
Raumhöhe* (optional)
Anschlussrohr Maße

HINWEISE: *Der Wärmebedarfsberechnung wird nicht von Jaga übernommen.

Bitte tragen Sie den Vorlauf ,V' und Rücklauf ,R' direkt in den leeren Kästchen () ein.

Abbildung: Zur Veranschauligung wird ein Gliederheizkörper als exemplarisches Beispiel für verschiedene Heizkörperarten genutzt.

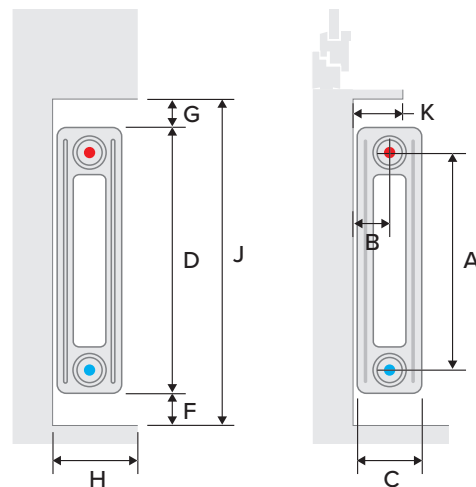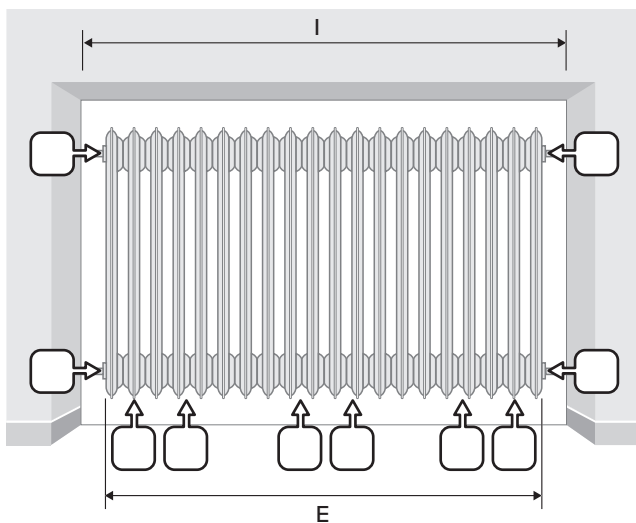

Notwendige Informationen zur aktuellen Situation:

Maße in mm

A	Nabenabstand der Rohre	
B	Abstand Wand bis Mitte Rohr	
C	Tiefe Heizkörper	
D	Höhe Heizkörper	
E	Breite Heizkörper	
F **	Abstand Boden bis Heizkörper	
G **	Abstand über Heizkörper	
H	Tiefe der Nische, sofern vorhanden.	
I	Breite der Nische, sofern vorhanden	
J	Höhe der Nische, sofern vorhanden	
K	Tiefe der überstehenden Fensterbank	
-	Stromversorgung 230 V vorhanden Ja/Nein?	

Luftauslass oben / vorne erwünscht:

Luftauslass oben **



Luftauslass vorne **



** Der Mindestabstand vom Boden (F) bis zum Heizkörper und für den Luftauslass sollte jeweils 12 cm betragen.

** Ein Luftauslass vorne ist erforderlich, wenn der Mindestabstand bei (G) kleiner als 12 cm ist.

Heizkörpertyp:



Plattenheizkörper



DIN-Stahlradiator



Röhrenradiator



Designheizkörper

JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauer Straße 20, Gebäude A2 1.0G | 52146 Würselen - Aachen
T 0049 2405 892414 0 info@jaga.de jaga.com/de

JAGA AUSTRIA - SÜDTIROL

+43 (0)650 800 80 99 jaga-austria@aon.at jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

+49 (0)152 225 996 70 hmelchior@jaga.de jaga.com/ch

BELGIEN JAGA NV

Verbindingslaan 16 | 3590 Diepenbeek
+32 (0)11 29 41 11 info@jaga.be jaga.com

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM