



BRIZA 22



BRIZA 22

INDHOLDSFORTEGNELSE	3	BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL	44
BRIZA RÆKKEVIDDE	4	Sammensætning	45
BRIZA 22 OVERSIGT	8	Mål	46
BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	10	Standardlevering	46
Sammensætning	11	Hydraulisk tilslutning	47
Mål	12	Elektrisk tilslutning	48
Standardlevering	12	Jaga Styringer	48
Hydraulisk tilslutning	13	Hvilket Jaga styresystem skal man vælge?	49
Elektrisk tilslutning	14	Teknisk tabel	50
Jaga Styringer	14	2-rørs	50
Hvilket Jaga styresystem skal man vælge?	15	4-rørs	51
Teknisk tabel	16	BRIZA 22 SAMMENSÆTNING	52
2-rørs	16	Tilbehør	52
4-rørs	17	TERMOSTAT	53
BRIZA 22 BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT	18	KORREKTIONSFAKTOR	54
Sammensætning	19	RETNINGSLINJE FOR BEGRÆNSNING AF LYD VED	54
Mål	20	EKSEMPEL PÅ LEDNINGSDIAGRAMMER PÅ ELEKTRISK INSTALLATION	55
Standardlevering	20	Eksempel på prøve 1	56
Hydraulisk tilslutning	21	Eksempel på prøve 2	57
Elektrisk tilslutning	22	Eksempel på prøve 3	58
Jaga Styringer	22	Eksempel på prøve 4	59
Hvilket Jaga styresystem skal man vælge?	23	BRIZA 22 TRYKFALD	60
Teknisk tabel	24	Stor varmeveksler	60
2-rørs	24	Lille varmeveksler	61
4-rørs	25		
BRIZA 22 BUILT-IN	26		
Tilbehør	26		
BRIZA 22 PLUG&PLAY	30		
Sammensætning	31		
Mål	32		
Standardlevering	32		
Hydraulisk tilslutning	33		
Teknisk tabel	34		
BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL	36		
Sammensætning	37		
Mål	38		
Standardlevering	38		
Hydraulisk tilslutning	39		
Elektrisk tilslutning	40		
Jaga Styringer	40		
Hvilket Jaga styresystem skal man vælge?	41		
Teknisk tabel	42		
2-rørs	42		
4-rørs	43		

BRIZA - JAGA RADIATORER MED BLÆSERE

Takket være optimerede Jaga-teknologier er Briza enhederne energieffektive og effektive. Briza radiatorer fungerer fremragende i kombination med enhver type varmepumpe, selv ved lave temperaturer (35 °C) er Briza-radiatorerne rene kraftcentre!

EGNET TIL:



Kondenserende køling




Ikke-kondenserende køling




Opvarmning

Konvektor med hydrofil belægning for optimal køleydelse

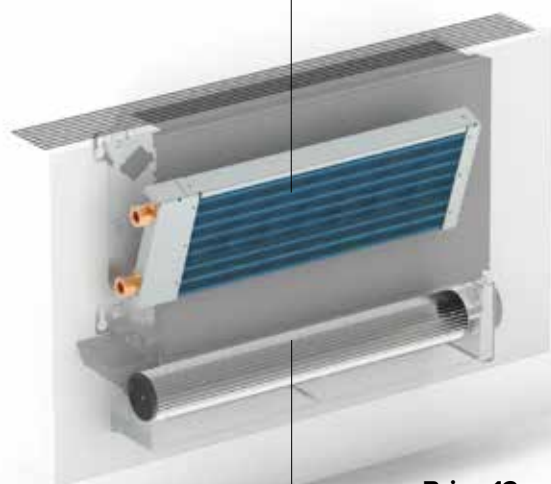

Briza 12

Tangential ventilator med EC motor

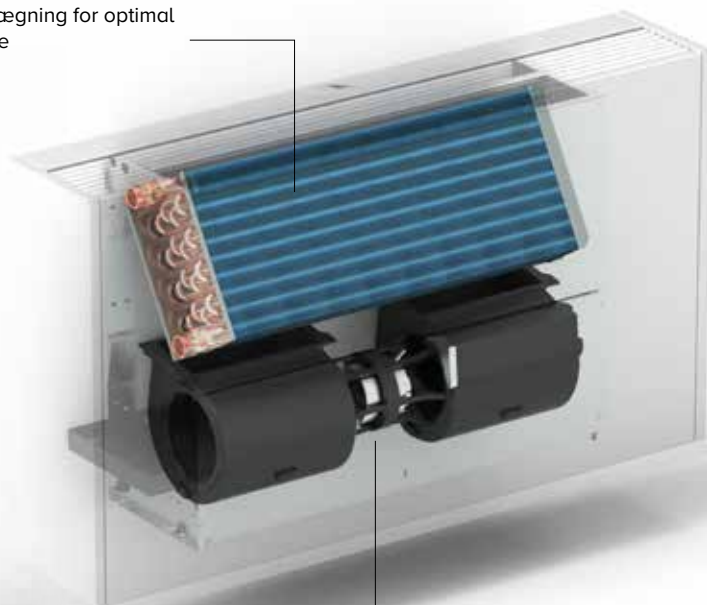


Briza 22 & 26
Centrifugalventilator
Greentech EC-motor



ANVENDELIG OVERALT

Briza-familien er en fleksibel produktserie af ventilatorkonvektorer til små og store rum, væg- eller loftløsninger, med kabinet eller usynligt integreret. Det, der gør, at produktsortimentets alsidighed skiller sig ud, er muligheden for både opvarmning og køling.

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

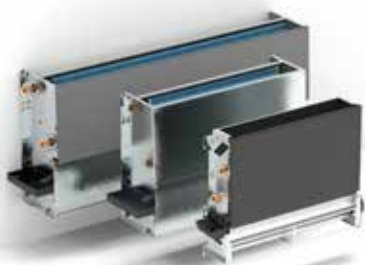

VÆGMONTERET MODEL



LOFTSINSTALLATION



LOFTMONTERET MODEL





BRIZA 12

En slank Jaga blæserenhed. Briza 12 er et diskret kraftcenter. Den perfekte radiator til boliger med varmepumpe. Stille, kraftfuld og hurtig. Perfekt til det ideelle indeklima.

ANVENDELSE:

- Beboelse
- Mindre erhvervslokaler




BRIZA 22

Briza 22 går videre. Opvarmning eller afkøling af store rum. Den skaber det ideelle indeklima takket være effektive varmevekslere i kombination med energieffektive motorer.

ANVENDELSE:

- Kontor- og erhvervslokaler
- Større overflader

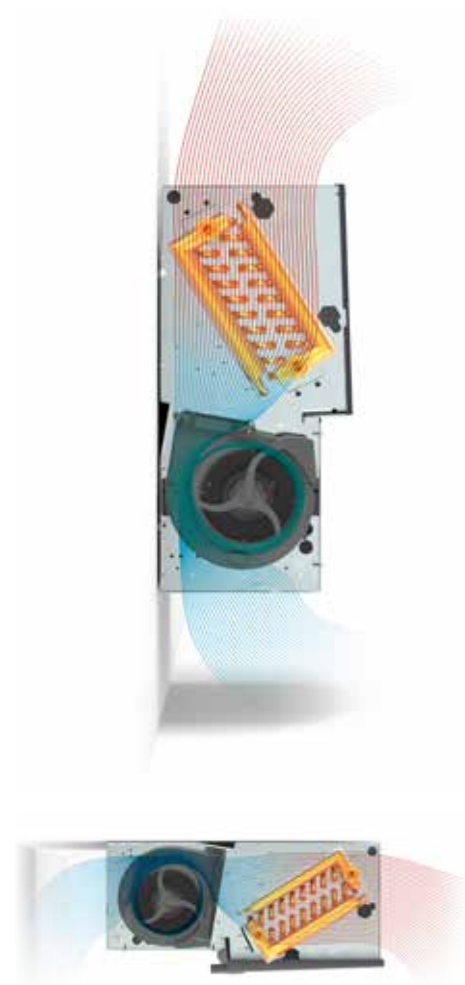


BRIZA 26

Når der kræves store leveringskapaciteter, kommer Briza 26 helt til sin ret. Store rum med højt til loftet er ingen hindring for denne kraftenhed. Energioptimal og effektiv.

ANVENDELSE:

- Kontor- og erhvervslokaler
- Større overflader

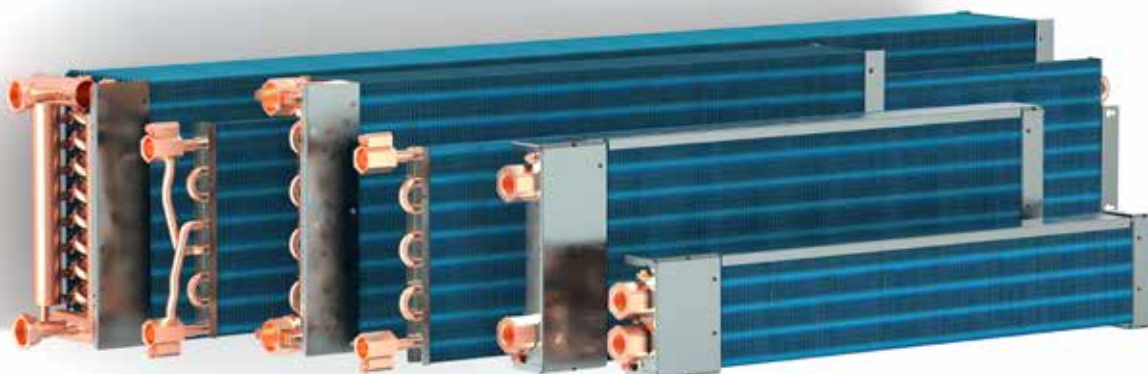

Jaga vand varmevekslere

OVERSIGT BRIZA 22 RÆKKEVIDDE

INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING



2-RØRS


- højde 55 cm
- længde 55, 75, 95, 125, 155 eller 190 cm
- 35/30/20°C: ved 1160 til 7030 Watt (10V)
- 16/18/27°C: ved 1533 til 4540 Watt (10V)
- 7/12/27°C: ved 4358 til 12790 Watt (10V)



4-RØRS

- højde 55 cm
- længde 55, 75, 95, 125, 155 eller 190 cm
- 35/30/20°C: ved 795 til 3027 Watt (10V)
- 16/18/27°C: ved 1533 til 4540 Watt (10V)
- 7/12/27°C: ved 4358 til 12790 Watt (10V)

BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT

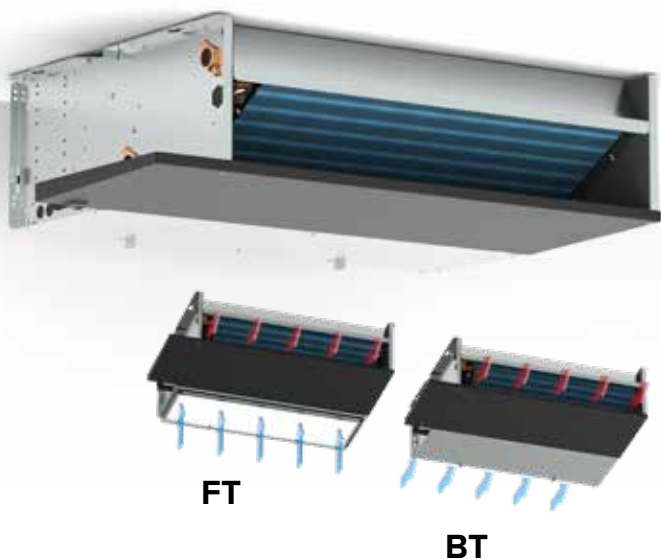

2-RØRS


- højde 55 cm
- længde 55, 75, 95, 125, 155 eller 190 cm
- 35/30/20°C: ved 1160 til 7030 Watt (10V)
- 16/18/27°C: ved 1533 til 4540 Watt (10V)
- 7/12/27°C: ved 4358 til 12790 Watt (10V)



4-RØRS

- højde 55 cm
- længde 55, 75, 95, 125, 155 eller 190 cm
- 35/30/20°C: ved 795 til 3027 Watt (10V)
- 16/18/27°C: ved 1533 til 4540 Watt (10V)
- 7/12/27°C: ved 4358 til 12790 Watt (10V)

VÆGMONTERET MODEL

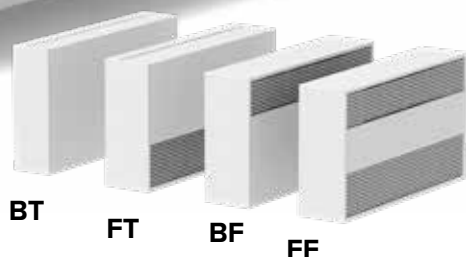

2-RØRS

- højde 63 cm
- længde 90, 110, 130, 160, 190 eller 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: ved 2171 til 6223 Watt (10V)
- 🔵 16/18/27°C: ved 1044 til 4031 Watt (10V)
- 🔵 7/12/27°C: ved 2645 til 11446 Watt (10V)



4-RØRS


- højde 63 cm
- længde 90, 110, 130, 160, 190 eller 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: ved 752 til 2805 Watt (10V)
- 🔵 16/18/27°C: ved 1044 til 4031 Watt (10V)
- 🔵 7/12/27°C: ved 2645 til 11446 Watt (10V)



PLUG & PLAY

- WiFi-termostat med touch screen, integreret 230 V strømforsyning og formonteret tilslutningssæt
- højde 63 cm
- længde 90, 110, 130, 160, 190 eller 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: ved 2171 til 6223 Watt (10V)
- 🔵 16/18/27°C: ved 1044 til 4031 Watt (10V)
- 🔵 7/12/27°C: ved 2645 til 11446 Watt (10V)

LOFTMONTERET MODEL

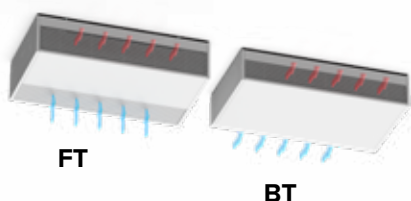

2-RØRS

- højde 63 cm
- længde 90, 110, 130, 160, 190 eller 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: ved 2171 til 6223 Watt (10V)
- 🔵 16/18/27°C: ved 1044 til 4031 Watt (10V)
- 🔵 7/12/27°C: ved 2645 til 11446 Watt (10V)



4-RØRS

- højde 63 cm
- længde 90, 110, 130, 160, 190 eller 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: ved 752 til 2805 Watt (10V)
- 🔵 16/18/27°C: ved 1044 til 4031 Watt (10V)
- 🔵 7/12/27°C: ved 2645 til 11446 Watt (10V)

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING



jaga

HYDRAULISK TILSLUTNING



2-rørs



4-rørs

ROBUST KABINET

fremstillet af elektrogalvaniseret stål

KONVEKTOR

med hydrofil belægning for optimal køleydelse

ELEKTRISK
TILSLUTNING

UDSKIFTELIGT FILTER

lavet af polypropylen (klasse G2)


KONDENSATBAKKE AF METAL
med epoxy-polyesterbelægning

CENTRIFUGAL BLÆSERE

med GreenTech EC-teknologi: energibesparende, nemme at bruge, lydsvage.


INDBYGGET EC-MOTOR

til et meget lavere energiforbrug og en længere levetid

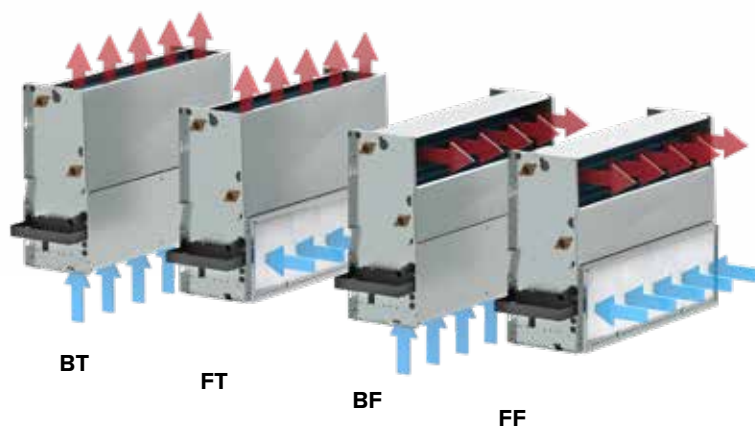

BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

MÅL (i mm)

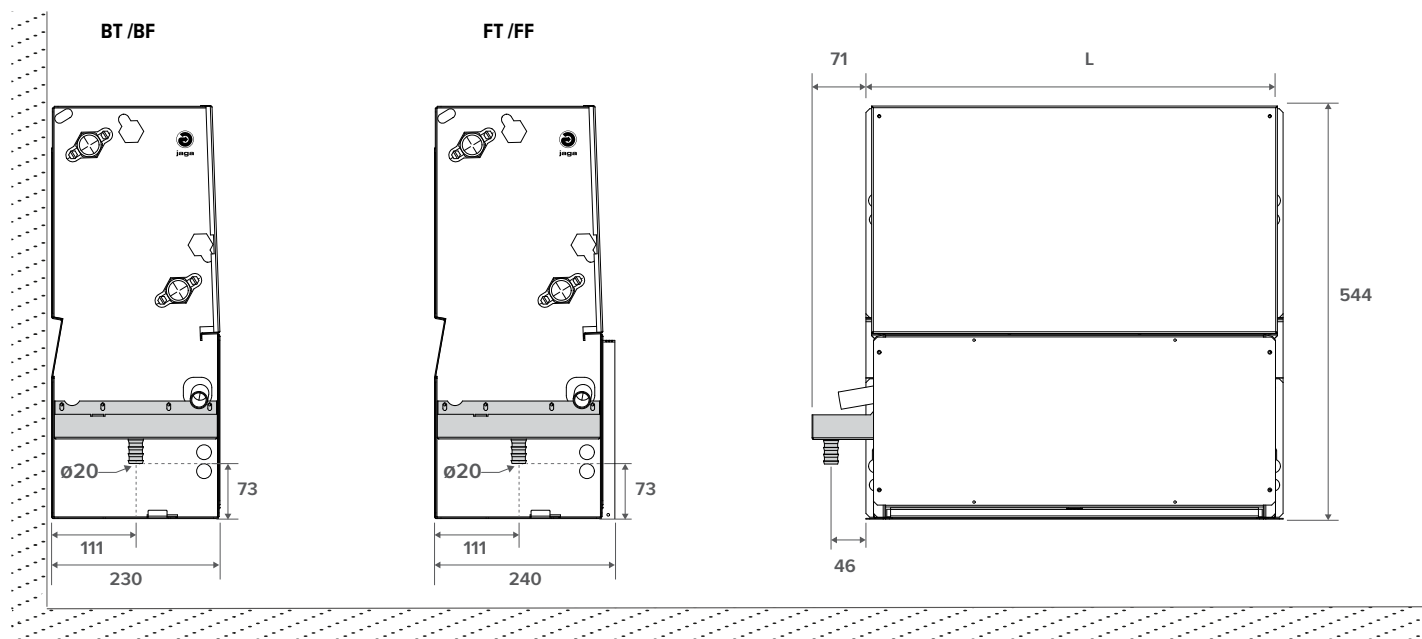

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- to-rørs system: G 3/4" tilslutning
- 4-rørs system: stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC,
- tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:
Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**. Uden merpris.



INSTALLATION / FRIRUM

Briza 22 BT - 'Bottom Top grill'

Briza 22 BF - 'Bottom Front grill'

Briza 22 FT - 'Front Top grill'

Briza 22 FF - 'Front Front grill'



BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 2-RØRS

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- Jaga ind/ud: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING 4-RØRS


BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D04
- Jaga ind/ud: D08

Model: BT, FT, BF, FF



Længde

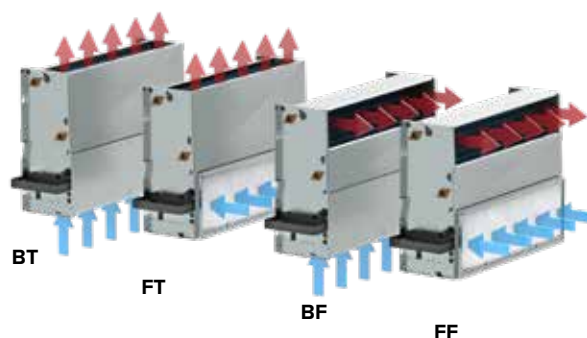


BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

HYDRAULISK TILSLUTNING

MÅL (i mm)

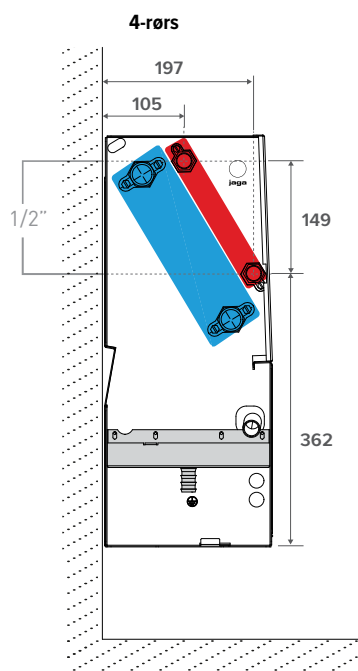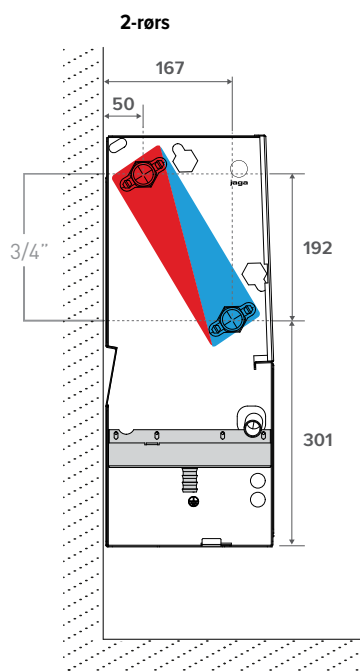

TILSLUTNINGSMULIGHED:
STOR VARMEVEKSLER 3/4"
2-RØRS & 4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt 2-rørs Jaga 3/4 DN20




3/4 indvendigt gevind Eurocone

sæt 301 Kv max. 0.8 - 2.5
2 RØR

CODY WA5 24 0 24 VDC
CODY WA5 23 0 230 VDC

Tilslutningssæt med to returventiler 3/4" 180°




3/4 indvendigt gevind

sæt 302 2 RØR

CODY L05 00 0

TILSLUTNINGSMULIGHED:
LILLE VARMEVEKSLER 1/2"
4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt Jaga 1/2"



1/2" hungevind

sæt 98 Kv 1.5 uden forudindstilling
2 RØR

CODY WA4 24 0 24 VDC
CODY WA4 23 0 230 VAC

Tilslutningssæt med to returventiler G 1/2"



1/2" hungevind

sæt 99

CODY LOM 00 0

Tilslutninger i rustfrit stål 1/2"



BESTILLINGSNR.	Længde	
7990 068	200 < 260 mm	2 stykker

Tilslutninger i rustfrit stål 3/4"



BESTILLINGSNR.	Længde	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stykker

BRIZA 22 INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING

ELEKTRISK TILSLUTNING

STRØMFORSYNINGER

! *Sørg for 230 VAC til Briza-installation. Foretrækker du en Jaga-kontrol? Vælg en af disse VDC-strømforsyninger*
Garantien er kun gyldig, hvis den originale Jaga-strømforsyning bruges.

Vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskrumning




- med vandtæt kabelforskrumning
- i overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- udgangsstrøm 1.67 A
- strøm 40 Watt
- mål L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

BESTILLINGSNR.

37603 010002

Strømforsyning DIN-skinne montering



- til DIN-skinne eller vægmontering i en el-tavle
- i overensstemmelse med: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- skrueforbindelse
- LED-indikator

BESTILLINGSNR.	L mm	STRØM Watt	UDGANGSSTRØM A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

Fx.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

MAKSIMAL KABELLÆNGDE

Maksimal kabellængdeafhænger af antallet af enheder. Kontakt os for yderligere information.

		KABELLÆNGDE (m)										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ø KABEL	ANTAL BRIZA 22 L055											
	1,5 mm ²	255	127	85	63	51	42	36	31	28	25	
	2,5 mm ²	425	212	141	106	85	70	60	53	47	42	
	ANTAL BRIZA 22 L075											
	1,5 mm ²	228	114	76	57	45	38	32	28	25	22	
	2,5 mm ²	380	190	126	95	76	63	54	47	42	38	
	ANTAL BRIZA 22 L095											
	1,5 mm ²	206	103	68	51	41	34	29	25	22	20	
	2,5 mm ²	343	171	114	85	68	57	49	40	38	34	
	ANTAL BRIZA 22 L125											
	1,5 mm ²	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	
	2,5 mm ²	200	100	66	50	40	33	28	25	22	20	
	ANTAL BRIZA 22 L155											
	1,5 mm ²	112	56	37	28	22	18	16	14	12	11	
	2,5 mm ²	188	94	62	47	37	31	26	23	20	18	
	ANTAL BRIZA 22 L190											
	1,5 mm ²	81	40	27	20	16	13	11	10	9	8	
	2,5 mm ²	135	67	45	33	27	22	19	16	15	13	

JAGA STYRINGER (VALGFRI)



Kontrolpanel

BESTILLINGSNR.	POSITION	KONTROLPANEL	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga BMS 0-10 V styring - 2-rørs (D03)	  	-	✓	1	-
Jaga BMS 0-10 V styring - 4-rørs (D04)	  	-	✓	2	-
Jaga ind/ud - 2-rørs (D07)	  	-	-	1	-
Jaga ind/ud - 4-rørs (D08)	  	-	-	2	-

INGEN JAGA KONTROL


- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når der kræves opvarmning eller køling, sender et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat et 0-10V DC-signal. Ventilatoren roterer proportionalt med 0-10V DC-signalet.

JAGA BMS 0-10 V STYRING

- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil. Når opvarmning eller køling er påkrævet, sender et BMS/Domotica system eller en JAGA termostat et 0-10 V signal.
- Når koldt (<18°C) eller varmt (>28°C) vand registreres, kører ventilatoren proportionalt med 0-10 V signalet.

JAGA IND/UD

- Når der er behov for opvarmning eller køling, åbner BMS/Domotica systemet den termoelektriske ventil. Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået den indstillede temperatur på 28 °C. Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået 18 °C indstillingen.

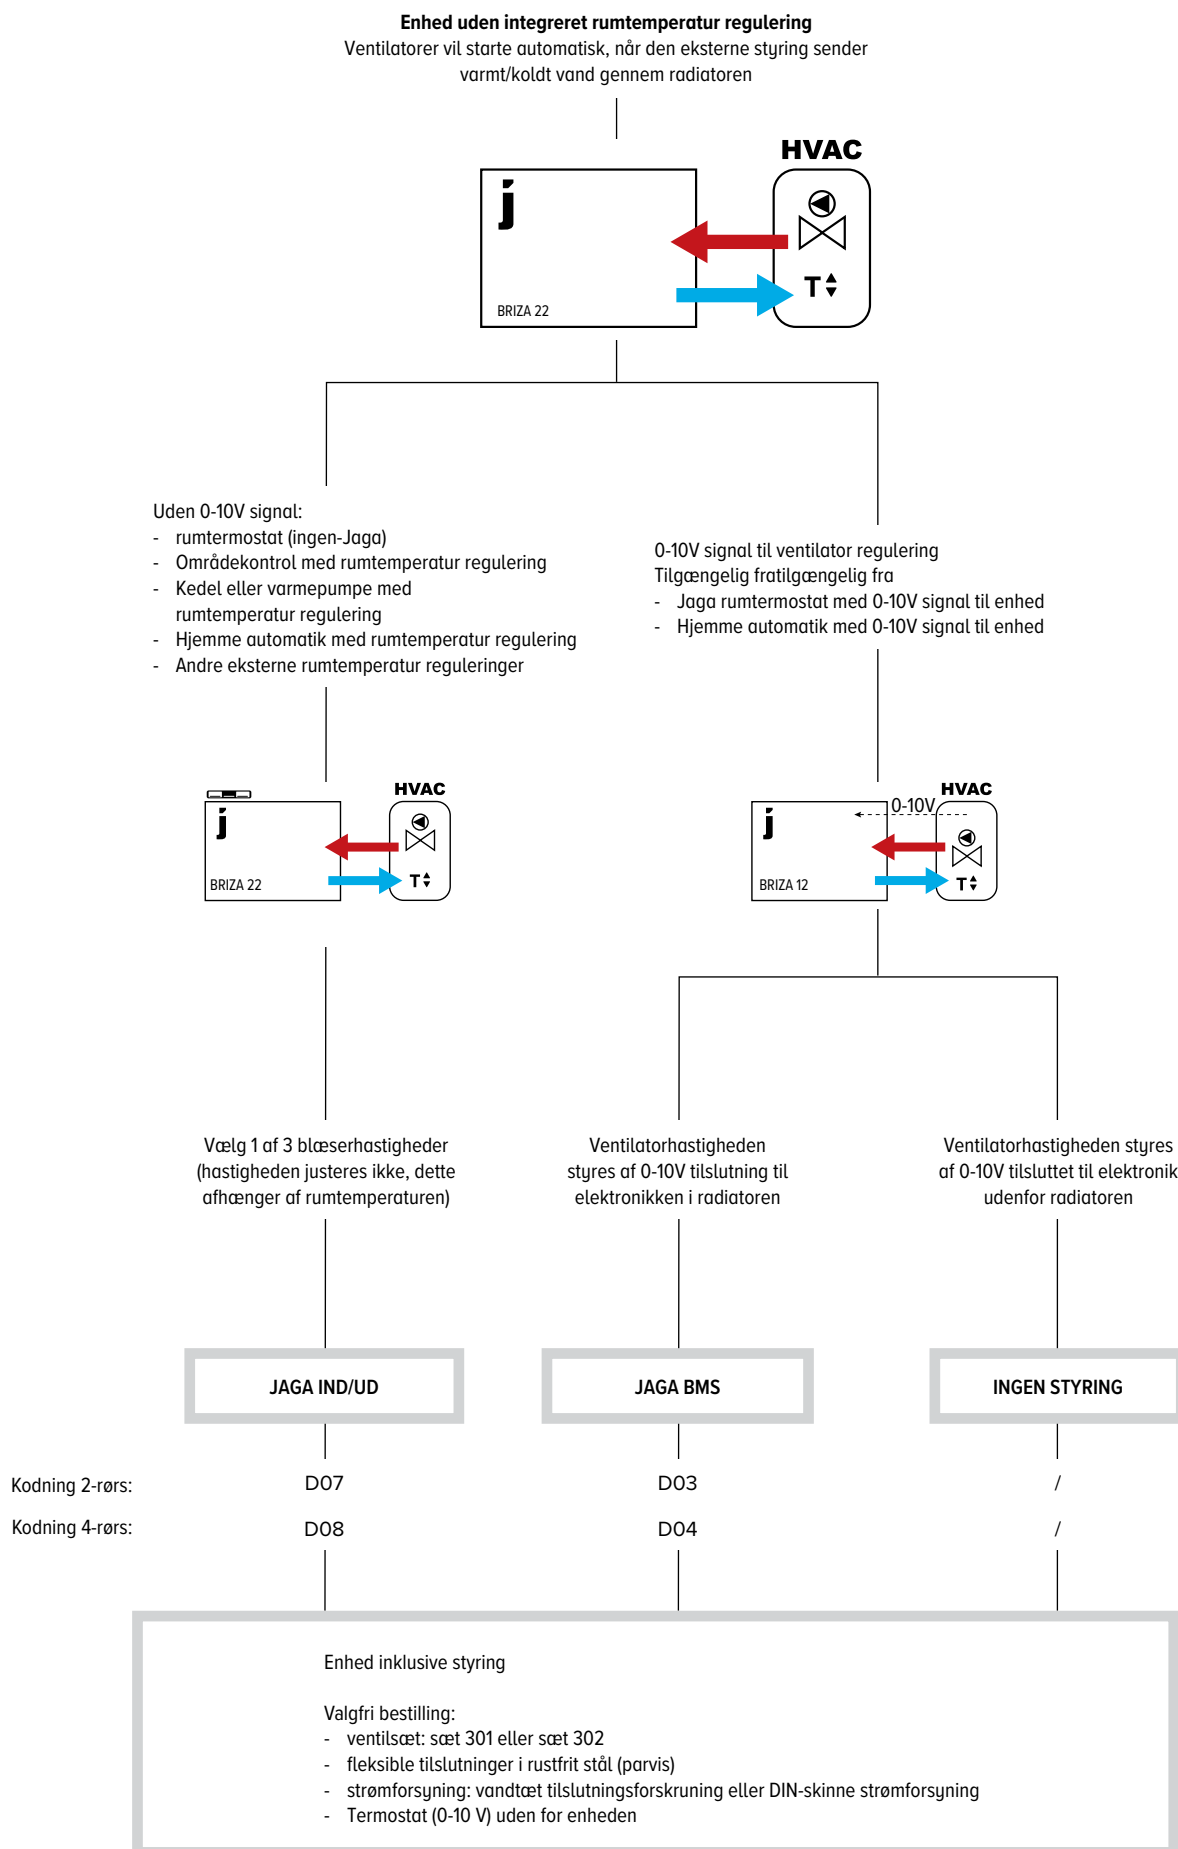

HØJDE H cm			LÆNGDE L cm			TYPE T cm			MAX STRØMFORBRUG I A			SPÆNDINGSKONTROL U V			KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt			TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt45/40 Watt50/45 Watt55/45 Watt75/65 Watt					LYDNIVEAU dB(A)			LUFSTRØM m³/h			STRØMFORBRUG Watt			BESTILLINGSNUMMER		
BABW 055 055 22	075 22	22	2	390	939	677	532	978	1202	1305	2213	25 5	134	3 7	BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD																									
			4	674	1685	1214	943	1735	2133	2315	3924	35 0	254	8 7																										
			6	866	2256	1626	1231	2265	2784	3022	5122	42 5	355	17 2																										
			8	1061	2749	1981	1503	2765	2299	3690	6255	46 5	450	31 1																										
			10	1185	2991	2155	1660	3055	3855	4076	6909	51 0	500	41 1																										
	075 22	22	2	508	1445	1041	766	1375	1676	1814	3010	20 5	178	3 8	BABW 055 075 22 XX 2 LR G2 DDD																									
			4	870	2475	1784	1350	2424	2955	3197	5307	29 5	327	8 8																										
			6	1146	3258	2348	1787	3209	3912	4233	7026	39 0	456	17 7																										
			8	1372	3901	2811	2139	3841	4683	5067	8409	45 0	579	31 9																										
			10	1533	4358	3141	2384	4280	5218	5646	9370	49 0	681	46 4																										
	095 22	22	2	747	1882	1356	960	1776	2188	2377	4049	22 0	247	3 9	BABW 055 095 22 XX 2 LR G2 DDD																									
			4	1266	3189	2298	1650	3054	3761	4086	6960	29 5	413	9 9																										
			6	1675	4221	3042	2200	4072	5015	5448	9281	37 0	565	20 6																										
			8	2000	5040	3632	2642	4889	6021	6541	11143	42 5	707	35 9																										
			10	2200	5543	3995	2918	5399	6649	7223	12305	46 5	809	51 2																										
	125 22	22	2	787	2172	1565	1340	2426	2965	2311	5366	28 0	334	7 2	BABW 055 12522 XX 2 LR G2 DDD																									
			4	1367	3771	2718	2304	4170	5097	5520	9224	36 0	614	17 5																										
			6	1812	4999	3603	2997	5424	6630	7181	11998	43 0	840	35 7																										
			8	2251	6209	4475	3634	6577	8038	8706	14548	49 0	1072	62 8																										
			10	2533	6985	5034	4016	7267	8882	9621	16076	52 5	1226	88 5																										
155 22	22	2	851	2420	1744	1373	2466	3006	3252	5398	25 0	392	7 2	BABW 055 155 22 XX 2 LR G2 DDD																										
		4	1533	4358	3140	2445	4390	5351	5790	9610	34 0	706	17 8																											
		6	2127	6048	4359	3374	6059	7386	7992	13264	41 0	990	37 1																											
		8	2660	7562	5450	4202	7547	9199	9954	16520	47 0	1252	65 8																											
		10	3023	8596	6195	4765	8558	10432	11287	18733	51 0	1436	95 0																											
190 22	22	2	1450	4085	2943	2217	3985	4859	5228	8732	31 5	549	11 1	BABW 055 190 22 XX 2 LR G2 DDD																										
		4	2486	7003	5047	3812	6851	8354	9040	15015	39 0	972	25 9																											
		6	3341	9411	6782	5140	9238	11265	12190	20246	46 5	1347	52 8																											
		8	4094	11533	8312	6323	11364	13856	14994	24904	52 0	1700	93 0																											
		10	4540	12790	9218	7030	12634	15405	16670	27688	55 0	1922	131 5																											

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

model: BT / FT / BF / FF |

indtast styringens kode

ingen styring: (udfyldes ikke)

Jaga BMS 0-10 V styring: D03

Jaga ind/ud: D07

HØJDE H cm			LÆNGDE L cm			TYPE T cm			MAX STRØMFORBRUG I A			SPÆNDINGSKONTROL U V			KØLING (ikke-kondenserende) RUMTEMPERATUR 27°C 16/18 Watt			TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt45/40 Watt50/45 Watt55/45 Watt75/65 Watt					LYDNIVEAU dB(A)			LUFSTRØM m³/h			STRØMFORBRUG Watt			BESTILLINGSNUMMER		
BABW	055	055	22	2	390	939	677	281	553	695	761	1367	25 5	134	3 7	BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD																								
				4	674	1685	1214	388	763	959	1050	1886	35 0	254	8 7																									
				6	866	2256	1626	465	915	1151	1260	2263	42 5	355	17 2																									
				8	1061	2749	1981	529	1040	1308	1432	2575	46 5	450	31 1																									
				10	1185	2991	2155	558	1098	1380	1512	2715	51 0	500	41 1																									
	075	22	2	508	1445	1041	343	675	848	929	1667	20 5	178	3 8	BABW 055 075 22 XX 4 LR G2 DDD																									
			4	870	2475	1784	537	1056	1327	1454	2609	29 5	327	8 8																										
			6	1146	3258	2348	661	1299	1633	1788	3210	39 0	456	17 7																										
			8	1372	3901	2811	745	1465	1841	2016	3619	45 0	579	31 9																										
			10	1533	4358	3141	795	1562	1964	2151	3860	49 0	681	46 4																										
	095	22	2	747	1882	1356	479	947	1193	1308	2359	22 0	247	3 9	BABW 055 095 22 XX 4 LR G2 DDD																									
			4	1266	3189	2298	656	1376	1733	1900	3427	29 5	413	9 9																										
			6	1675	4221	3042	843	1666	2098	2300	4149	37 0	565	20 6																										
			8	2000	5040	3632	942	1862	2346	2571	4638	42 5	707	35 9																										
			10	2200	5543	3995	995	1968	2479	2717	4901	46 5	809	51 2																										
	125	22	2	787	2172	1565	823	1592	1990	2174	3848	28 0	334	7 2	BABW 055 125 22 XX 4 LR G2 DDD																									
			4	1367	3771	2718	1146	2216	2770	3027	5357	36 0	614	17 5																										
			6	1812	4999	3603	1363	2636	3295	3601	6373	43 0	840	35 7																										
			8	2251	6209	4475	1547	2992	3740	4087	7233	49 0	1072	62 8																										
			10	2533	6985	5034	1648	3186	3983	4353	7703	52 5	1226	88 5																										
155	22	2	851	2420	1744	806	1545	1925	2102	3691	25 0	392	7 2	BABW 055 155 22 XX 4 LR G2 DDD																										
		4	1533	4358	3140	1264	2423	3020	3297	5789	34 0	706	17 8																											
		6	2127	6048	4359	1625	3115	3883	4238	7443	41 0	990	37 1																											
		8	2660	7562	5450	1915	3671	4575	4994	8770	47 0	1252	65 8																											
		10	3023	8596	6195	2093	4012	5000	5457	9585	51 0	1436	95 0																											
190	22	2	1450	4085	2943	1333	2560	3193	3486	6133	31 5	549	11 1	BABW 055 190 22 XX 4 LR G2 DDD																										
		4	2486	7003	5047	1982	3807	4748	5184	9119	39 0	972	25 9																											
		6	3341	9411	6782	2462	4729	5897	6439	11328	46 5	1347	52 8																											
		8	4094	11533	8312	2834	5443	6788	7411	13038	52 0	1700	93 0																											
		10	4540	12790	9218	3027	5814	7250	7916	13927	55 0	1922	131 5																											

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

model: BT / FT / BF / FF

indtast styringens kode
ingen styring: (udfyldes ikke)
Jaga BMS 0-10 V styring: D04
Jaga ind/ud: D08

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT



jaga

HYDRAULISK TILSLUTNING



2-rørs



4-rørs

ROBUST KABINET

fremstillet af elektrogalvaniseret stål

KONVEKTOR

med hydrofil belægning for optimal køleydelse

ELEKTRISK TILSLUTNING



UDSKIFTeligt FILTER

lavet af polypropylen (klasse G2)

KONDENSATBAKKE AF METAL

med epoxy-polyesterbelægning


INDBYGGET EC-MOTOR

til et meget lavere energiforbrug og en længere levetid



CENTRIFUGAL BLÆSERE

med GreenTech EC-teknologi: energibesparende, nemme at bruge, lydsvage.


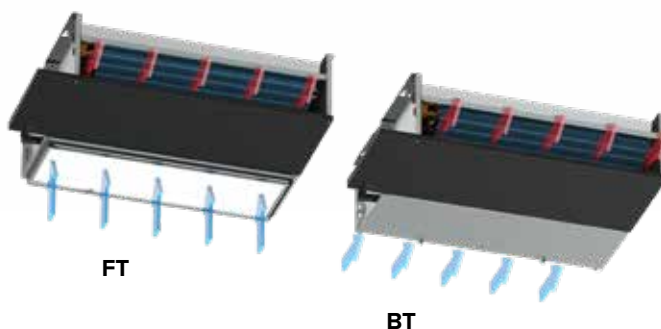


FT

BT

BRIZA 22 BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT

MÅL (i mm)

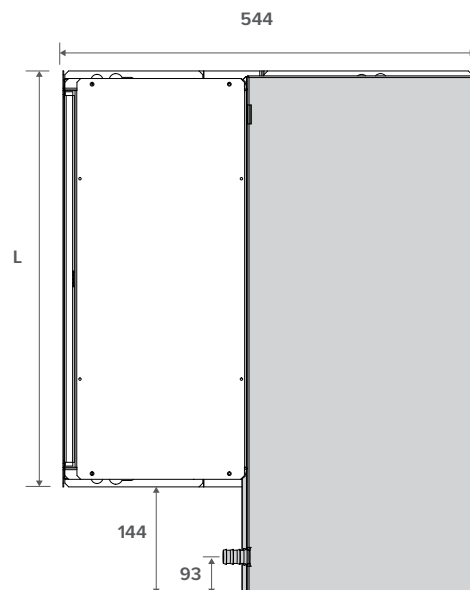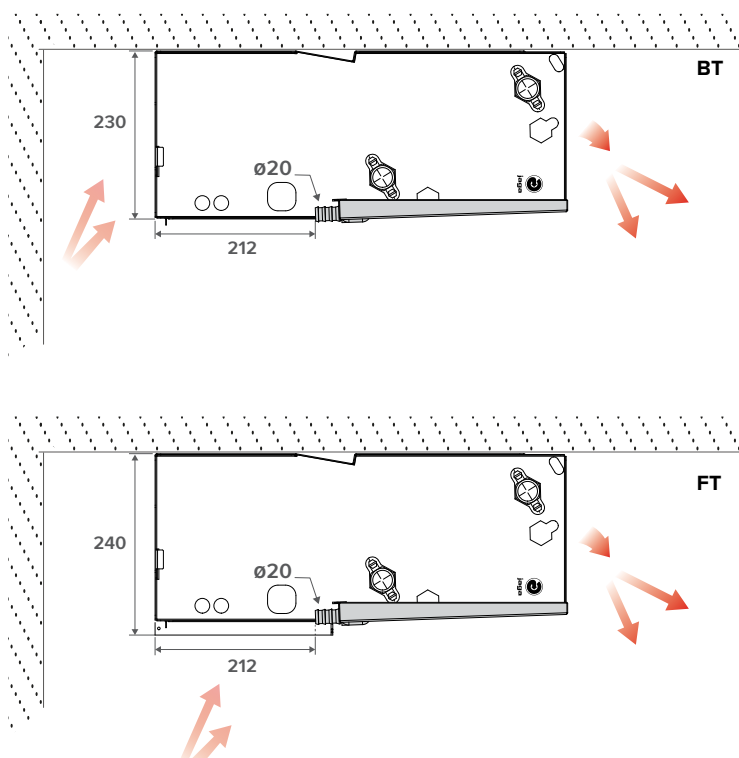

STANDARDLEVERING

- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- 2-rørs Installation: G 3/4" tilslutning
- 4-rørs Installation: stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri


Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **LR** med **RL** Uden merpris

INSTALLATION / FRIRUM

Briza 22 BT - 'Bottom Top grill'

Briza 22 FT - 'Front Top grill'

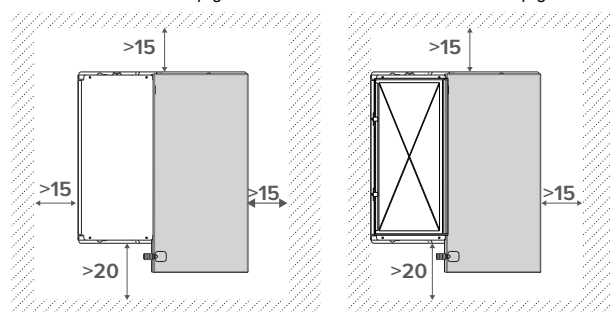

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 LOFTSINSTALLATION 2-RØRS

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- Jaga ind/ud: D07

Model: BT, FT

Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 LOFTSINSTALLATION 4-RØRS


BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D04
- Jaga ind/ud: D08

Model: BT, FT


Længde

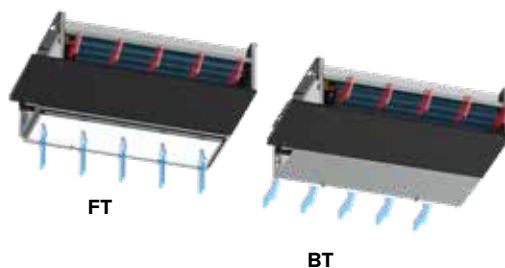


BRIZA 22 BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT

HYDRAULISK TILSLUTNING

MÅL (i mm)

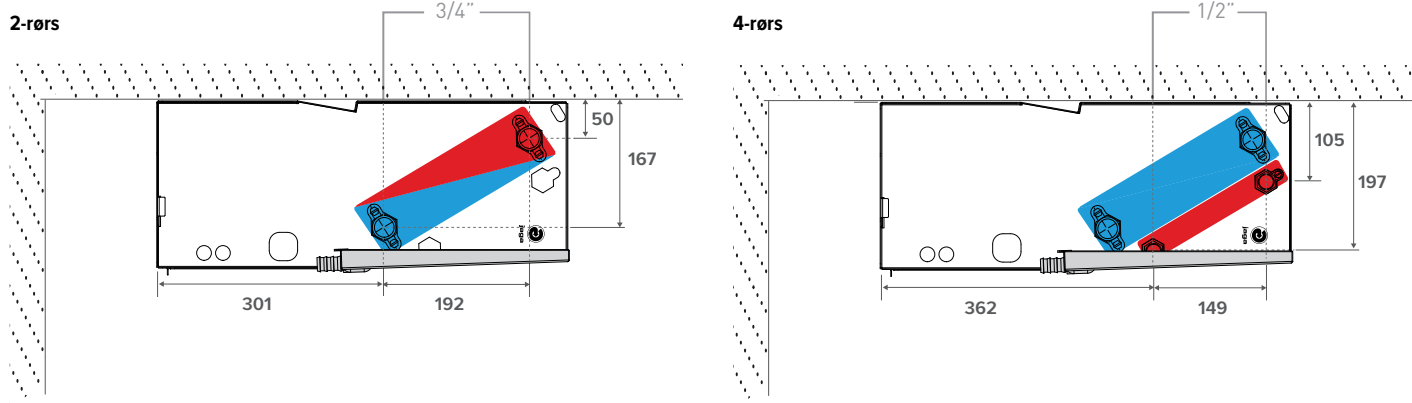

TILSLUTNINGSMULIGHED:
STOR VARMEVEKSLER 3/4"
2-RØRS & 4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt 2-rørs Jaga 3/4 DN20



sæt 301 Kv max. 0.8 - 2.5
2 RØR

CODY WA5 24 0 24 VDC
CODY WA5 23 0 230 VDC


Tilslutningssæt med to returventiler 3/4" 180°



sæt 302 2 RØR

CODY L05 00 0

TILSLUTNINGSMULIGHED:
LILLE VARMEVEKSLER 1/2"
4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt Jaga 1/2"



sæt 98 Kv 1.5 uden forudindstilling
2 RØR

CODY WA4 24 0 24 VDC
CODY WA4 23 0 230 VAC

Tilslutningssæt med to returventiler G 1/2"



sæt 99

CODY LOM 00 0

Tilslutninger i rustfrit stål 1/2"



BESTILLINGSNR.	Længde	
7990 068	200 < 260 mm	2 stykker

Tilslutninger i rustfrit stål 3/4"




BESTILLINGSNR.	Længde	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stykker

Kondenspumpe



BESTILLINGSNR.
8773 0101

Kondensatsensor

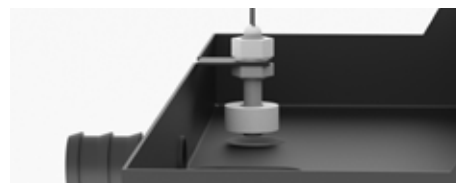

sensor til overvågning af kondensniveaue i kondensatsamleren

BESTILLINGSNR.
5127 000 100 03

BRIZA 22 BUILT-IN - TIL INDBYGNING I LOFT

ELEKTRISK TILSLUTNING

STRØMFORSYNINGER



Sørg for 230 VAC til Briza-installation. Foretrækker du en Jaga-kontrol? Vælg en af disse VDC-strømforsyninger
Garantien er kun gyldig, hvis den originale Jaga-strømforsyning bruges.

Vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskrumning



- med vandtæt kabelforskrumning
- I overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- udgangsstrøm 1.67 A
- strøm 40 Watt
- mål L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

BESTILLINGSNR.


37603 010002

P (tilføj "P" til ordrekoden)

formonteret

Fx.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Strømforsyning DIN-skinne montering



- til DIN-skinne eller vægmontering i en el-tavle
- i overensstemmelse med: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- skrueforbindelse
- LED-indikator

BESTILLINGSNR.	L mm	STRØM Watt	UDGANGSSTRØM A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

MAKSIMAL KABELLÆNGDE (m)

Maksimal kabellængde afhænger af antallet af enheder. Kontakt os for yderligere information.

		KABELLÆNGDE (m)										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ø KABEL	ANTAL BRIZA 22 L055											
	1,5 mm ²	255	127	85	63	51	42	36	31	28	25	
	2,5 mm ²	425	212	141	106	85	70	60	53	47	42	
	ANTAL BRIZA 22 L075											
	1,5 mm ²	228	114	76	57	45	38	32	28	25	22	
	2,5 mm ²	380	190	126	95	76	63	54	47	42	38	
	ANTAL BRIZA 22 L095											
	1,5 mm ²	206	103	68	51	41	34	29	25	22	20	
	2,5 mm ²	343	171	114	85	68	57	49	40	38	34	
	ANTAL BRIZA 22 L125											
	1,5 mm ²	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	
	2,5 mm ²	200	100	66	50	40	33	28	25	22	20	
	ANTAL BRIZA 22 L155											
	1,5 mm ²	112	56	37	28	22	18	16	14	12	11	
	2,5 mm ²	188	94	62	47	37	31	26	23	20	18	
	ANTAL BRIZA 22 L190											
	1,5 mm ²	81	40	27	20	16	13	11	10	9	8	
	2,5 mm ²	135	67	45	33	27	22	19	16	15	13	

JAGA STYRINGER (VALGFRI)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Kontrolpanel

BESTILLINGSNR.	POSITION	KONTROLPANEL	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga BMS 0-10 V styring - 2-pijp (D03)	  	-	✓	1	-
Jaga BMS 0-10 V styring - 4-pijp (D04)	  	-	✓	2	-
Jaga Aan/uit - 2-pijp (D07)	  	-	-	1	-
Jaga Aan/uit - 2-pijp (D08)	  	-	-	2	-

INGEN JAGA KONTROL


- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når der kræves opvarmning eller køling, sender et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat et 0-10V DC-signal. Ventilatoren roterer proportionalt med 0-10V DC-signalet.

JAGA BMS 0-10 V STYRING

- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil. Når opvarmning eller køling er påkrævet, sender et BMS/Domotica system eller en JAGA termostat et 0-10 V signal.
- Når koldt (<18°C) eller varmt (>28°C) vand registreres, kører ventilatoren proportionalt med 0-10 V signalet.

JAGA IND/UD

- Når der er behov for opvarmning eller køling, åbner BMS/Domotica systemet den termoelektriske ventil. Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået den indstillede temperatur på 28 °C. Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået 18 °C indstillingen.

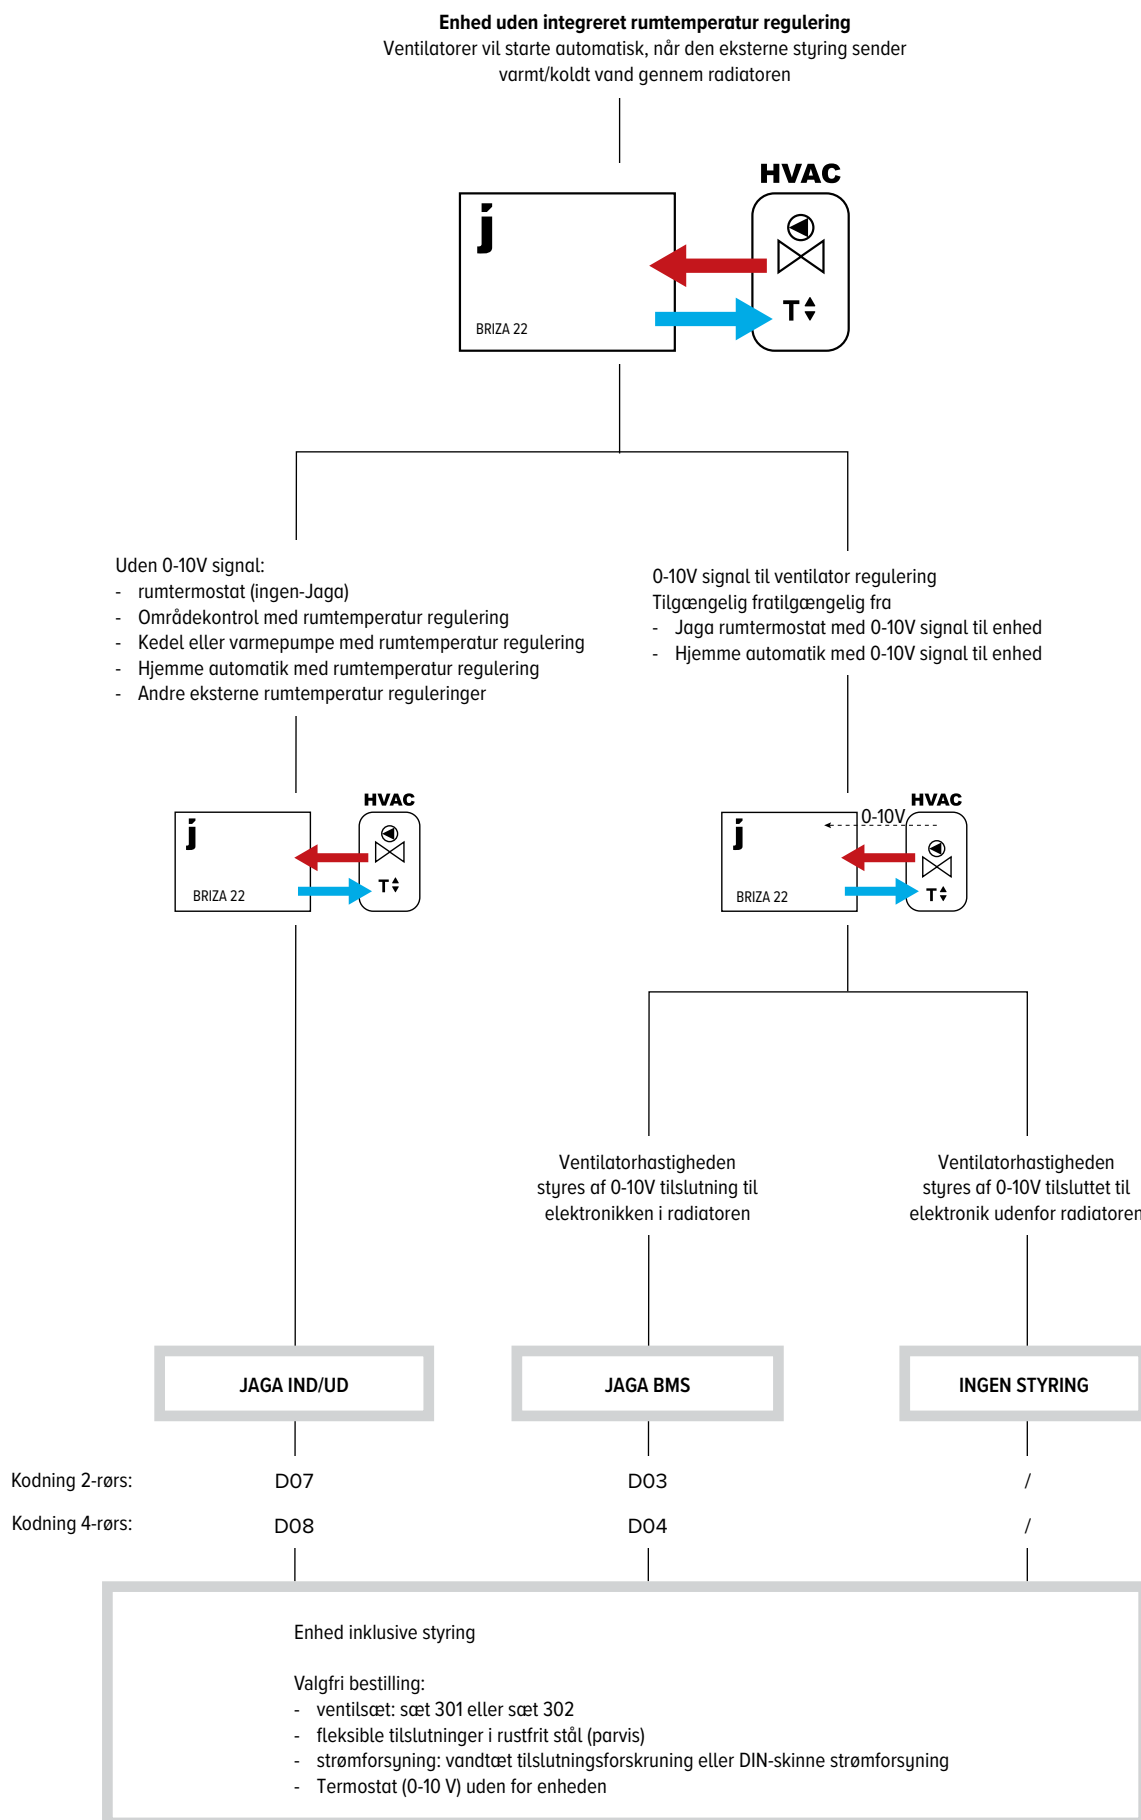

HØJDE H cm	LÆNGDE L cm	TYPE T cm	MAX STRØMFORBRUG I A	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					LYDNIVEAU dB(A)	LUFTRØM m³/h	STRØMFORBRUG Watt	BESTILLINGSNUMMER
								35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt				
BABC 055 055 22				2	390	939	677	532	978	1202	1305	2213	25 5	134	3 7	BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	674	1685	1214	943	1735	2133	3924	35 0	254	8 7	
					6	866	2256	1626	1231	2265	2784	5122	42 5	355	17 2	
					8	1061	2749	1981	1503	2765	2299	3690	46 5	450	31 1	
					10	1185	2991	2155	1660	3055	3855	4076	51 0	500	41 1	
075 22				2	508	1445	1041	766	1375	1676	1814	3010	20 5	178	3 8	BABC 055 075 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	870	2475	1784	1350	2424	2955	5307	29 5	327	8 8	
					6	1146	3258	2348	1787	3209	3912	7026	39 0	456	17 7	
					8	1372	3901	2811	2139	3841	4683	8409	45 0	579	31 9	
					10	1533	4358	3141	2384	4280	5218	9370	49 0	681	46 4	
095 22				2	747	1882	1356	960	1776	2188	2377	4049	22 0	247	3 9	BABC 055 095 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	1266	3189	2298	1650	3054	3761	6960	29 5	413	9 9	
					6	1675	4221	3042	2200	4072	5015	9281	37 0	565	20 6	
					8	2000	5040	3632	2642	4889	6021	11143	42 5	707	35 9	
					10	2200	5543	3995	2918	5399	6649	12305	46 5	809	51 2	
125 22				2	787	2172	1565	1340	2426	2965	2311	5366	28 0	334	7 2	BABC 055 12522 XX 2 LR G2 DDD
					4	1367	3771	2718	2304	4170	5097	9224	36 0	614	17 5	
					6	1812	4999	3603	2997	5424	6630	11998	43 0	840	35 7	
					8	2251	6209	4475	3634	6577	8038	14548	49 0	1072	62 8	
					10	2533	6985	5034	4016	7267	8882	16076	52 5	1226	88 5	
155 22				2	851	2420	1744	1373	2466	3006	3252	5398	25 0	392	7 2	BABC 055 155 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	1533	4358	3140	2445	4390	5351	9610	34 0	706	17 8	
					6	2127	6048	4359	3374	6059	7386	13264	41 0	990	37 1	
					8	2660	7562	5450	4202	7547	9199	16520	47 0	1252	65 8	
					10	3023	8596	6195	4765	8558	10432	18733	51 0	1436	95 0	
190 22				2	1450	4085	2943	2217	3985	4859	5228	8732	31 5	549	11 1	BABC 055 190 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	2486	7003	5047	3812	6851	8354	15015	39 0	972	25 9	
					6	3341	9411	6782	5140	9238	11265	20246	46 5	1347	52 8	
					8	4094	11533	8312	6323	11364	13856	24904	52 0	1700	93 0	
					10	4540	12790	9218	7030	12634	15405	27688	55 0	1922	131 5	

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

model: BT, FT

indtast styringens kode
ingen styring: (udfyldes ikke)
Jaga BMS 0-10 V styring: D03
Jaga ind/ud: D07

H	HØJDE	L	LÆNGDE	T	TYPE	I	MAX STRØMFORBRUG	U	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					LYDNIVEAU	LUFSTRØM	STRØMFORBRUG	BESTILLINGSNUMMER
										16/18	7/12	7/12	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65				
	cm		cm		cm		A	V		Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	m³/h	Watt	
BABC 055 055 22								2		390	939	677	281	553	695	761	1367	25 5	134	3 7	BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		674	1685	1214	388	763	959	1050	1886	35 0	254	8 7	
								6		866	2256	1626	465	915	1151	1260	2263	42 5	355	17 2	
								8		1061	2749	1981	529	1040	1308	1432	2575	46 5	450	31 1	
								10		1185	2991	2155	558	1098	1380	1512	2715	51 0	500	41 1	
075 22								2		508	1445	1041	343	675	848	929	1667	20 5	178	3 8	BABC 055 075 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		870	2475	1784	537	1056	1327	1454	2609	29 5	327	8 8	
								6		1146	3258	2348	661	1299	1633	1788	3210	39 0	456	17 7	
								8		1372	3901	2811	745	1465	1841	2016	3619	45 0	579	31 9	
								10		1533	4358	3141	795	1562	1964	2151	3860	49 0	681	46 4	
095 22								2		747	1882	1356	479	947	1193	1308	2359	22 0	247	3 9	BABC 055 095 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		1266	3189	2298	656	1376	1733	1900	3427	29 5	413	9 9	
								6		1675	4221	3042	843	1666	2098	2300	4149	37 0	565	20 6	
								8		2000	5040	3632	942	1862	2346	2571	4638	42 5	707	35 9	
								10		2200	5543	3995	995	1968	2479	2717	4901	46 5	809	51 2	
125 22								2		787	2172	1565	823	1592	1990	2174	3848	28 0	334	7 2	BABC 055 125 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		1367	3771	2718	1146	2216	2770	3027	5357	36 0	614	17 5	
								6		1812	4999	3603	1363	2636	3295	3601	6373	43 0	840	35 7	
								8		2251	6209	4475	1547	2992	3740	4087	7233	49 0	1072	62 8	
								10		2533	6985	5034	1648	3186	3983	4353	7703	52 5	1226	88 5	
155 22								2		851	2420	1744	806	1545	1925	2102	3691	25 0	392	7 2	BABC 055 155 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		1533	4358	3140	1264	2423	3020	3297	5789	34 0	706	17 8	
								6		2127	6048	4359	1625	3115	3883	4238	7443	41 0	990	37 1	
								8		2660	7562	5450	1915	3671	4575	4994	8770	47 0	1252	65 8	
								10		3023	8596	6195	2093	4012	5000	5457	9585	51 0	1436	95 0	
190 22								2		1450	4085	2943	1333	2560	3193	3486	6133	31 5	549	11 1	BABC 055 190 22 XX 4 LR G2 DDD
								4		2486	7003	5047	1982	3807	4748	5184	9119	39 0	972	25 9	
								6		3341	9411	6782	2462	4729	5897	6439	11328	46 5	1347	52 8	
								8		4094	11533	8312	2834	5443	6788	7411	13038	52 0	1700	93 0	
								10		4540	12790	9218	3027	5814	7250	7916	13927	55 0	1922	131 5	

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

model: BT, FT


indtast styringens kode

ingen styring: (udfyldes ikke)

Jaga BMS 0-10 V styring: D04

Jaga ind/ud: D08


LUFTBLANDINGSBOKS MED 0-10 V MODULERENDE MOTOR

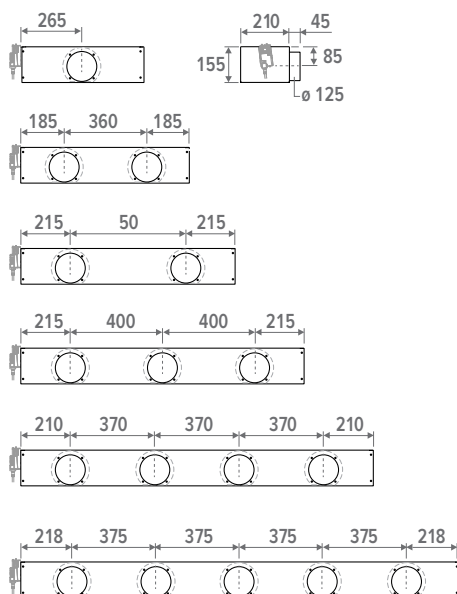

- 230 VAC motoriseret luftindtagsenhed med modulerende justerbar spjæld (spjældposition bestemt ved modulering af 0 ... 10 V signal)
- tilslutning $\varnothing$ 12,5 cm
- mørkegrå stålplade - RAL 7024

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	# tilslutninger
8763 0301	550	1
8763 0302	750	2
8763 0303	950	2
8763 0304	1250	3
8763 0305	1550	4
8763 0306	1900	5


LUFTUDBLÆSNING HJØRNESTYKKE 90°

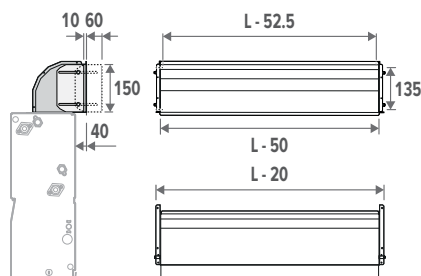

- galvaniseret stålplade
- med gummiliste for optimal tilslutning
- med perforeringer til montering af risten
- højdekontrol -1 til + 4 cm

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22
8788 0101	550
8788 0102	750
8788 0103	950
8788 0104	1250
8788 0105	1550
8788 0106	1900


LUFTINDTAG HJØRNESTYKKE 90°

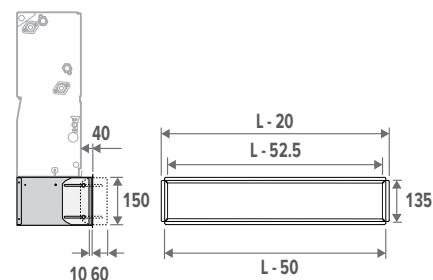

- galvaniseret stålplade
- med gummiliste for optimal tilslutning
- med perforeringer til montering af risten
- højdekontrol -1 til + 4 cm

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22
8787 0101	550
8787 0102	750
8787 0103	950
8787 0104	1250
8787 0105	1550
8787 0106	1900


EKSTERN RIST



- rist i naturlig aluminiumsfarve, $\varnothing$ 12,5 cm
- med fint struktureret beskyttelsesrist af metal
- beskyttelse mod regn

BESTILLINGSNR.
8776 1750


REGULERBAR RIST TIL HJØRNESTYKKE PÅ 90°

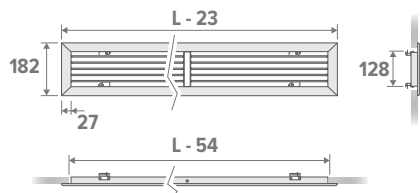

- anodiseret aluminiumsrist
- spændefjedre til montering i væg, loft eller indbygning

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	Indbygningsvariabel
8789 201	550	500 x 150
8789 202	750	700 x 150
8789 203	950	900 x 150
8789 204	1250	1200 x 150
8789 205	1550	1500 x 150
8789 206	1900	1850 x 150


LINEÆR RIST TIL 90° HJØRNESTYKKE

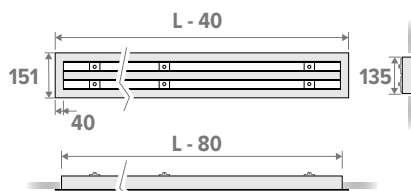

- anodiseret aluminiumsrist
- metalbeslag med justeringsskruer til montering i væg, loft eller indbygning
- hver luftspalte er individuelt justerbar og er udstyret med 2 specialformede luftudledere (spaltebredde 25 mm)
- med et ideelt luftmønster, der kan justeres med over 180°

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	Indbygningsvariabel
8789 225	550	475 x 135
8789 226	750	675 x 135
8789 227	950	875 x 135
8789 228	1250	1175 x 135
8789 229	1550	1475 x 135
8789 230	1900	1825 x 135







STANGRIST TIL 90° HJØRNESTYKKE

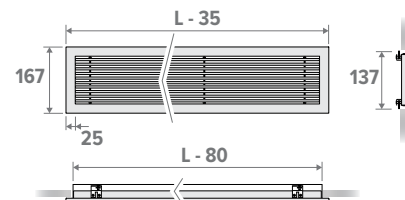

- anodiseret aluminiumsrist
- massive stænger
- spændefjedre til montering i væg, loft eller indbygning

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	Indbygningsvariabel
8789 215	550	485 x 137
8789 216	750	685 x 137
8789 217	950	885 x 137
8789 218	1250	1185 x 137
8789 219	1550	1485 x 137
8789 220	1900	1835 x 137







LUFTINDTAGSTILSLUTNING 180°

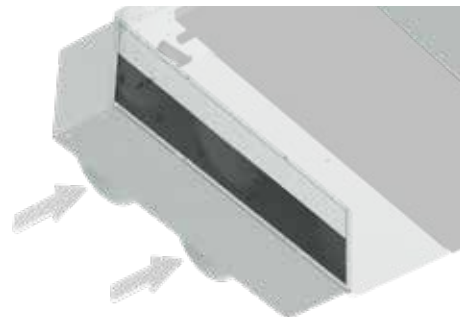

- tilslutning Ø 20cm
- montering på luftindsugningssiden
- galvaniseret stålplade

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	# tilslutninger
8764 0501	550	2
8764 0502	750	2
8764 0503	950	3
8764 0504	1250	4
8764 0505	1550	5
8764 0506	1900	7

UDLUFTNINGSTILSLUTNING 180°

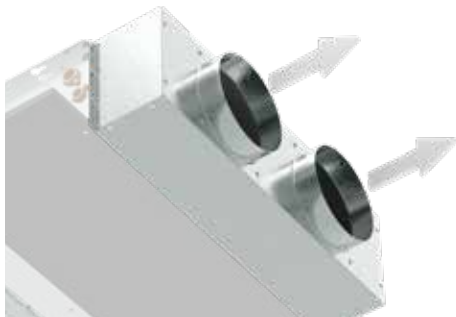

- tilslutning Ø 20cm
- montering på luftindsugningssiden
- galvaniseret stålplade

BESTILLINGSNR.	L BRIZA 22	# tilslutninger
8764 0601	550	2
8764 0602	750	2
8764 0603	950	3
8764 0604	1250	4
8764 0605	1550	5
8764 0606	1900	7

FILTER



FT/FF

BT/BF

BESTILLINGSNR.	Længde
8721 401	550
8721 402	750
8721 403	950
8721 404	1250
8721 405	1550
8721 406	1900

BRIZA 22 PLUG&PLAY



HYDRAULISK TILSLUTNING



2-rørs

ROBUST KABINET

fremstillet af elektrogalvaniseret stål

WIFI-RUMTERMOSTAT

med touch-skærm og app



ELEKTRISK TILSLUTNING



KONVEKTOR

med hydrofil belægning for optimal køleydelse

UDSKIFTeligt FILTER

lavet af polypropylen (klasse G2)

KONDENSATBAKKE AF METAL


med epoxy-polyesterbelægning

CENTRIFUGAL BLÆSERE

med GreenTech EC-teknologi: energibesparende, nemme at bruge, lydsvage.


INDBYGGET EC-MOTOR

til et meget lavere energiforbrug og en længere levetid

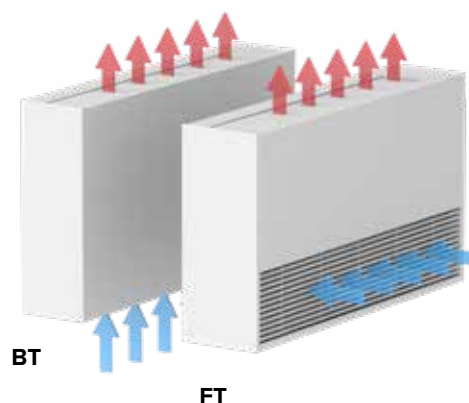

BRIZA 22 PLUG&PLAY

MÅL (i mm)

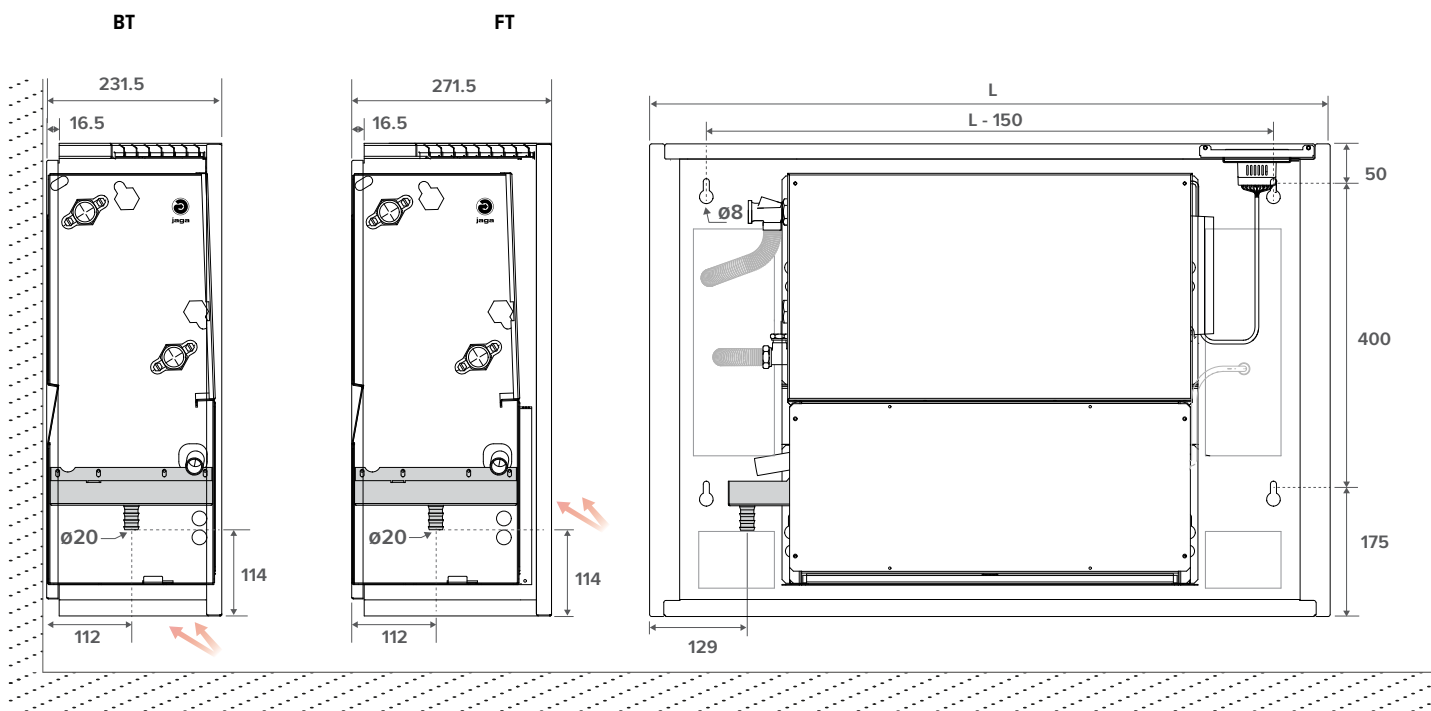

STANDARDLEVERING

- lakeret kabinet i sendzimir galvaniseret stålplade
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)
- Wifi-rumtermostat JRT 100TW
- integreret færdigmonteret strømforsyning 230 V med klemstik
- formonterede ventiler, tilslutning Eurokonus 3/4"

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvidRAL 9016 (133) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort

TILSLUTNING

Standard

- tilslutning på venstre side
- 2-rørs Installation: G 3/4" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**. Uden merpris.


BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 PLUG&PLAY

BAMW 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW

Model: BT, FT


Farver

Længde

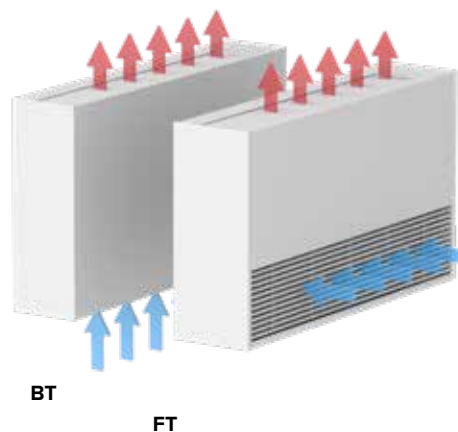

MÅL (i mm)


2-rørs

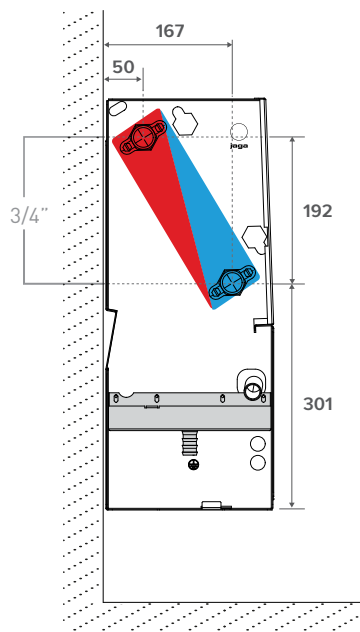

INTEGRERET WI-FI TERMOSTAT (TW)



- programmerbare tidszoner - 7 dage (1-7)
- reguleringsventiler 24 VDC opvarmning/køling
- LCD-touchskærm
- styring via WIFI (smartphone-app)

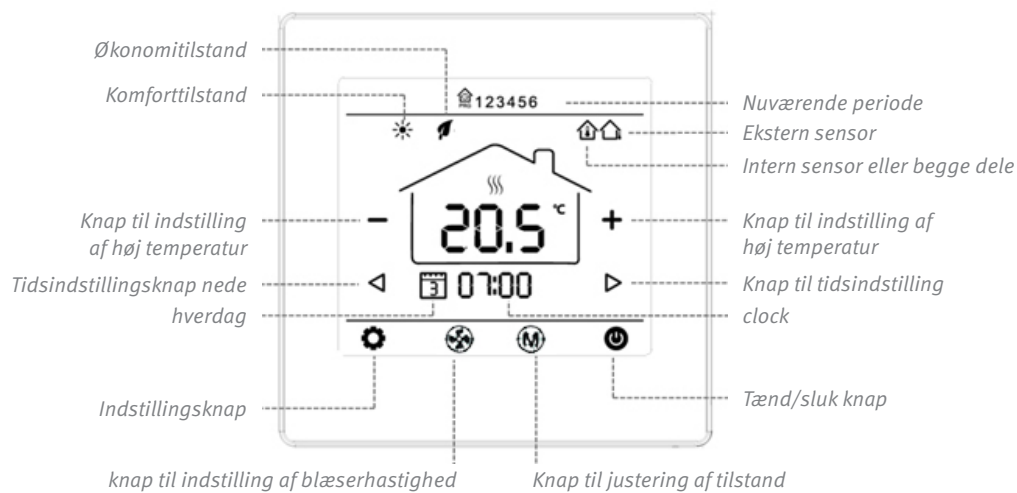

Vælg manuelt din ideelle temperatur

Programmer dit ugentlige program

Vælg den ønskede temperatur



HØJDE H cm			LÆNGDE L cm			TYPE T cm			MAX STRØMFORBRUG I A			SPÆNDINGSKONTROL U V			KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt			TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt45/40 Watt50/45 Watt55/45 Watt75/65 Watt					LYDNIVEAU dB(A)			LUFSTRØM m³/h			STRØMFORBRUG Watt			BESTILLINGSNUMMER		
BAMW 063 090 22									2	322	831	594	461	848	1042	1131	1918	25,5	116	3,6	BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	581	1497	1070	839	1545	1898	2061	3493	35,0	221	8,3																				
									6	781	2014	1440	1101	2025	2489	2702	4580	42,5	308	16,1																				
									8	957	2467	1764	1331	2450	3011	3269	5541	46,5	391	29,0																				
									10	1044	2692	1925	1456	2679	3293	3575	6060	51,0	434	38,2																				
110 22									2	446	1279	915	665	1194	1456	1575	2615	20,5	155	3,5	BAMW 063 110 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	771	2209	1579	1190	2137	2605	2819	4678	29,5	284	8,3																				
									6	1023	2933	2097	1593	2861	3488	3774	6264	39,0	396	16,7																				
									8	1236	3543	2533	1929	3463	4222	4568	7581	45,0	503	30,1																				
									10	1392	3991	2853	2171	3898	4752	5141	8533	49,0	591	43,8																				
130 22									2	636	1616	1155	813	1505	1854	2014	3430	22,0	215	3,8	BAMW 063 130 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	1104	2804	2005	1435	2655	3270	3552	6051	29,5	359	9,3																				
									6	1483	3767	2694	1942	3594	4426	4808	8190	37,0	491	19,1																				
									8	1794	4557	3258	2361	4370	5381	5846	9959	42,5	614	33,5																				
									10	1992	5060	3618	2631	4869	5997	6515	11098	46,5	703	47,8																				
160 22									2	694	1930	1380	1180	2135	2609	2826	4722	28,0	290	7,0	BAMW 063 160 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	1203	3345	2392	2038	3689	4509	4884	8160	36,0	534	16,6																				
									6	1597	4439	3174	2667	4827	5899	6390	10677	43,0	730	33,9																				
									8	1987	5524	3949	3256	5893	7203	7802	13036	49,0	931	59,4																				
									10	2239	6224	4450	3617	6546	8000	8665	14479	52,5	1065	83,5																				
190 22									2	737	2112	1510	1193	2143	2612	2826	4691	25,0	341	7,0	BAMW 063 190 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	1334	3823	2733	2133	3830	4668	5051	8383	34,0	614	16,9																				
									6	1857	5322	3805	2952	5301	6462	6992	11605	41,0	860	34,8																				
									8	2327	6670	4769	3686	6620	8069	8731	14491	47,0	1088	61,8																				
									10	2650	7595	5430	4188	7520	9167	9919	16462	51,0	1247	89,2																				
225 22									2	1266	3594	2570	1936	3479	4242	4590	7624	31,5	477	10,7	BAMW 063 225 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW																			
									4	2181	6194	4428	3341	6005	7322	7924	13160	39,0	845	25,0																				
									6	2944	8360	5977	4522	8128	9911	10725	17812	46,5	1170	50,1																				
									8	3624	10291	7358	5584	10035	12237	13242	21993	52,0	1477	87,9																				
									10	4031	11446	8183	6223	11184	13638	14758	24511	55,0	1670	125,3																				

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

indtast farvekode |

model: BT / FT |



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL



jaga

HYDRAULISK TILSLUTNING



2-rørs



4-rørs

KONVEKTOR

med hydrofil belægning for optimal køleydelse

ROBUST KABINET

fremstillet af elektrogalvaniseret stål

ELEKTRISK TILSLUTNING



UDSKIFTeligt FILTER

lavet af polypropylen (klasse G2)

KONDENSATBAKKE AF METAL


med epoxy-polyesterbelægning

CENTRIFUGAL BLÆSERE

med GreenTech EC-teknologi: energibesparende, nemme at bruge, lydsvage.


INDBYGET EC-MOTOR

til et meget lavere energiforbrug og en længere levetid

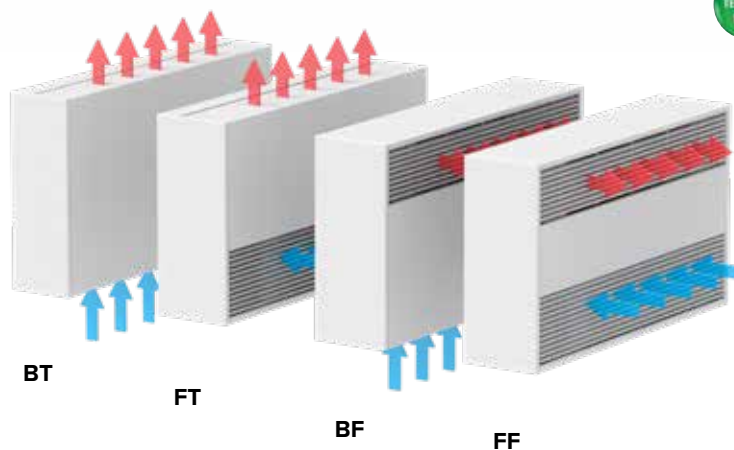

BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL

MÅL (i mm)

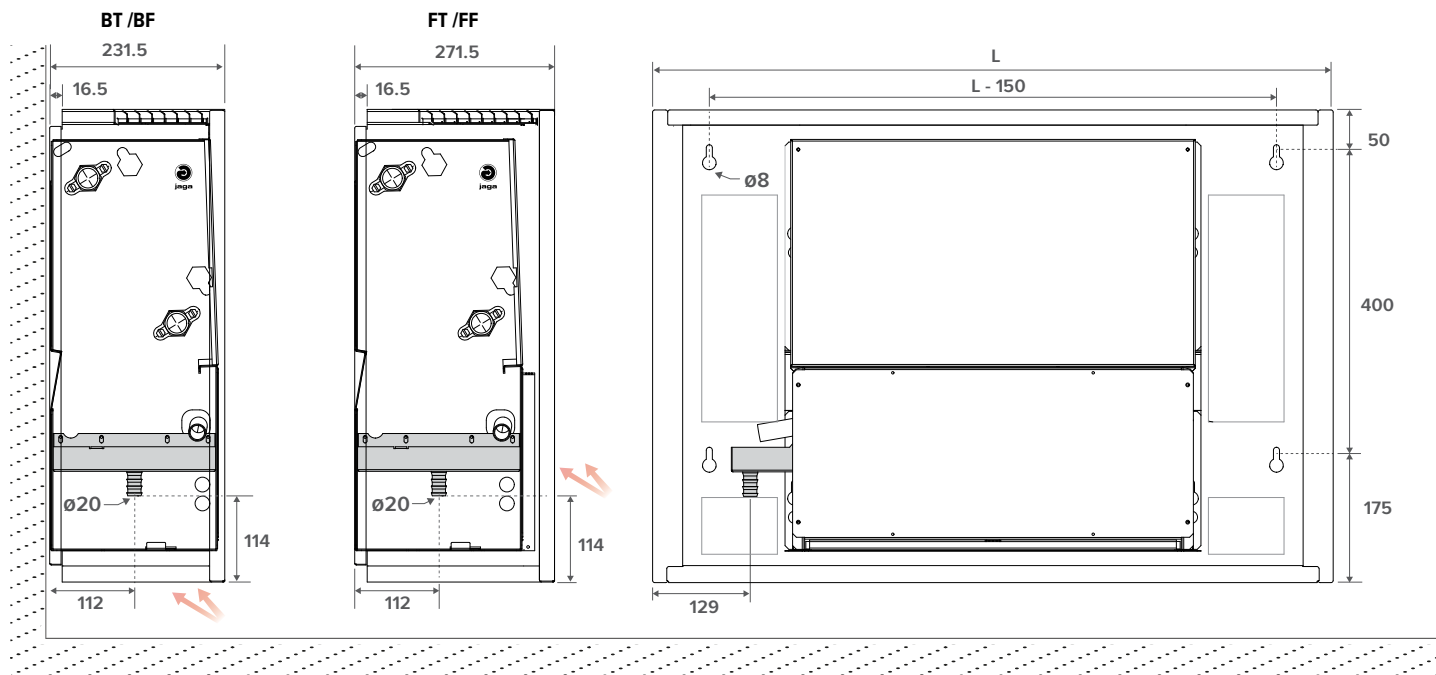

STANDARDLEVERING

- lakeret kabinet i sendzimir galvaniseret stålplade
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvid RAL 9016 (133) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort

TILSLUTNING

Standard


- tilslutning på venstre side
- 2-rørs Installation: G 3/4" tilslutning
- 4-rørs Installation: stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**. Uden merpris.

INSTALLATION / FRIRUM

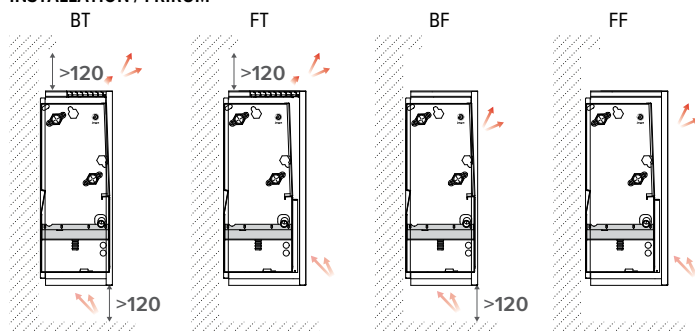

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL 2-RØRS

BAMW 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- 3-trins styring fra Jaga: D05
- Jaga ind/ud: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Farver

Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL 4-RØRS

BAMW 063 055 22 XXX XX 4 LR G2 DDD


Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D04
- 3-trins styring fra Jaga: D06
- Jaga ind/ud: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Farver



Længde

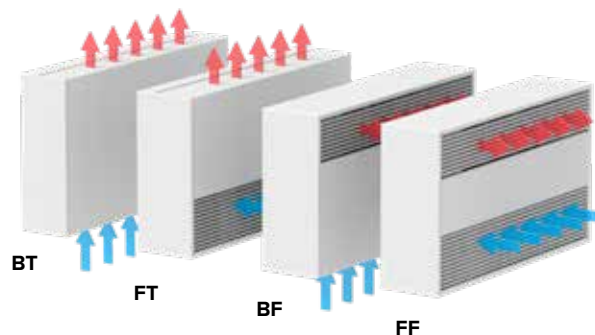


BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL

HYDRAULISK TILSLUTNING

MÅL (i mm)

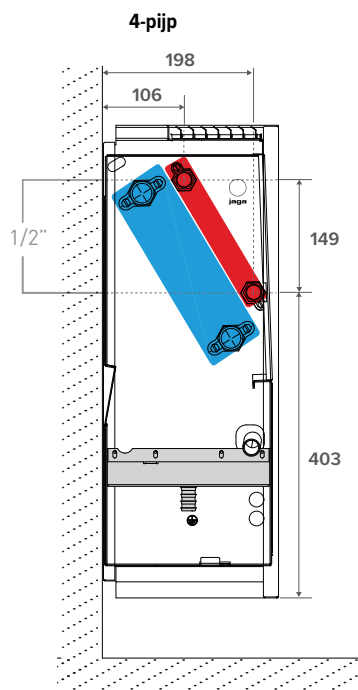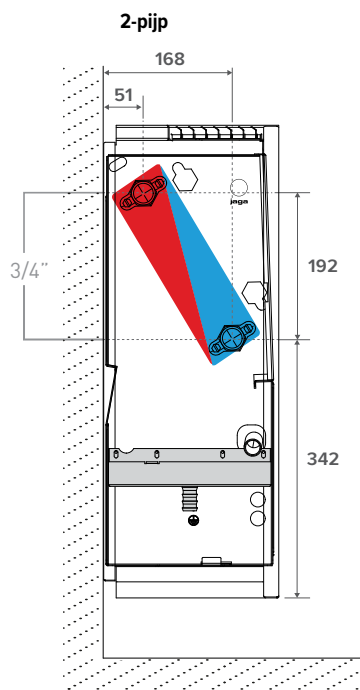

TILSLUTNINGSMULIGHED:
STOR VARMEVEKSLER 3/4"
2-RØRS & 4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt 2-rørs Jaga 3/4 DN20



3/4 indvendigt gevind Eurocone

sæt 301 Kv max. 0.8 - 2.5

2 RØR

CODY WA5 24 0 24 VDC
CODY WA5 23 0 230 VDC

Tilslutningssæt med to returventiler 3/4" 180°




3/4 indvendigt gevind

sæt 302 2 RØR

CODY L05 00 0

TILSLUTNINGSMULIGHED:
LILLE VARMEVEKSLER 1/2"
4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt Jaga 1/2"



1/2" hungevind

sæt 98 Kv 1.5 uden forudindstilling

2 RØR

CODY WA4 24 0 24 VDC
CODY WA4 23 0 230 VAC

Tilslutningssæt med to returventiler G 1/2"



1/2" hungevind

sæt 99

CODY LOM 00 0

Tilslutninger i rustfrit stål 1/2"



BESTILLINGSNR.	Længde	
7990 068	200 < 260 mm	2 stykker

Tilslutninger i rustfrit stål 3/4"



BESTILLINGSNR.	Længde	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stykker

BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL

ELEKTRISK TILSLUTNING

STRØMFORSYNINGER



Sørg for 230 VAC til Briza-installation. Foretrækker du en Jaga-kontrol? Vælg en af disse VDC-strømforsyninger
Garantien er kun gyldig, hvis den originale Jaga-strømforsyning bruges.

Vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskrumning



- med vandtæt kabelforskrumning
- I overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- udgangsstrøm 1.67 A
- strøm 40 Watt
- mål L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

BESTILLINGSNR.


37603 010002

P (tilføj "P" til ordrekoden)

formonteret

Fx.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Strømforsyning DIN-skinne montering



- til DIN-skinne eller vægmontering i en el-tavle
- i overensstemmelse med: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- skrueforbindelse
- LED-indikator

BESTILLINGSNR.	L mm	STRØM Watt	UDGANGSSTRØM A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

MAKSIMAL KABELLÆNGDE (m)

Maksimal kabellængde afhænger af antallet af enheder. Kontakt os for yderligere information.

		KABELLÆNGDE (m)										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ø KABEL	ANTAL BRIZA 22 L055											
	1,5 mm ²	255	127	85	63	51	42	36	31	28	25	
	2,5 mm ²	425	212	141	106	85	70	60	53	47	42	
	ANTAL BRIZA 22 L075											
	1,5 mm ²	228	114	76	57	45	38	32	28	25	22	
	2,5 mm ²	380	190	126	95	76	63	54	47	42	38	
	ANTAL BRIZA 22 L095											
	1,5 mm ²	206	103	68	51	41	34	29	25	22	20	
	2,5 mm ²	343	171	114	85	68	57	49	40	38	34	
	ANTAL BRIZA 22 L125											
	1,5 mm ²	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	
	2,5 mm ²	200	100	66	50	40	33	28	25	22	20	
	ANTAL BRIZA 22 L155											
	1,5 mm ²	112	56	37	28	22	18	16	14	12	11	
	2,5 mm ²	188	94	62	47	37	31	26	23	20	18	
	ANTAL BRIZA 22 L190											
	1,5 mm ²	81	40	27	20	16	13	11	10	9	8	
	2,5 mm ²	135	67	45	33	27	22	19	16	15	13	

JAGA STURINGEN (VALGFRI)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Kontrolpanel

BESTILLINGSNR.	POSITION	KONTROLPANEL	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga BMS 0-10 V styring - 2-pip (D03)	  	-	✓	1	-
Jaga BMS 0-10 V styring - 4-pip (D04)	  	-	✓	2	-
3-trins styring fra Jaga - 2-pip (D05)	  	1	-	1	-
3-trins styring fra Jaga - 4-pip (D06)	  	1	-	2	-

INGEN JAGA KONTROL

- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når der kræves opvarmning eller køling, sender et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat et 0-10V DC-signal. Ventilatoren roterer proportionalt med 0-10V DC-signalet.

JAGA BMS 0-10 V STYRING


- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil. Når opvarmning eller køling er påkrævet, sender et BMS/Domotica system eller en JAGA termostat et 0-10 V signal.
- Når koldt (<18°C) eller varmt (>28°C) vand registreres, kører ventilatoren proportionalt med 0-10 V signalet.

3-TRINS STYRING FRA JAGA

- Når der er behov for varme eller kulde, åbner BMS/Domotica-systemet den termoelektriske ventil.
- Opvarmning: Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået den indstillede temperatur på 28 °C.
- Køling: Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået 18 °C indstillingen.
- Den ønskede tilstand vælges manuelt via kontrolpanelet    / UD. Enheden kan køre med 3 hastigheder. Enheden starter med den sidst indstillede hastighed (1, 2 eller 3), så snart den indstillede vandtemperatur er nået.

Ønsker du, at enheden skal have en rumtemperaturstyring

Ja, en enhed med rumtemperaturstyring
Ventilatorer vil starte automatisk, når den interne styring sender varmt/koldt vand gennem radiatoren

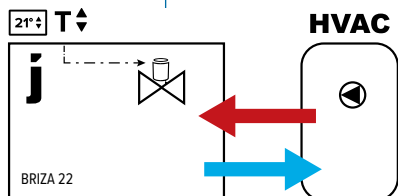

Plug & Play

Temperaturstyring via indbygget
WiFi-termostat (JRT 100b)
(termoelektrisk ventil i radiatoren
Er tilsluttet enheden elektronisk)

Ventilatorhastigheden tilpasser sig
rumtemperaturen og den indstillede
rumtemperatur (via fingerspids kontrol)

JAGA TW


Kodning 2-rørs: F11 TW

Kodning 4-rørs: /


Enhed inkluderet
- ventilsæt
- strømforsyning
- indbygget temperaturkontrol
(JRT 100 TW)

(Bestil muffekobling 3/4"
Eurocone separat)

Nej, en enhed uden en integreret rumtemperaturregulering
Ventilatorer vil starte automatisk, når den eksterne styring sender varmt/koldt vand gennem radiatoren

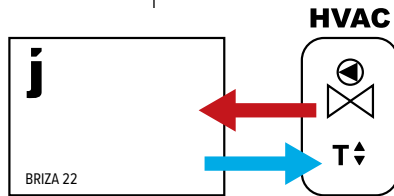

Uden 0-10V signal:
- rumtermostat (ingen-Jaga)
- Områdekontrol med rumtemperatur regulering
- Kedel eller varmepumpe med rumtemperatur regulering
- Hjemme automatik med rumtemperatur regulering
- Andre eksterne rumtemperatur reguleringer




Vælg 1 af 3 blæserhastigheder
(hastigheden justeres ikke, dette
afhænger af rumtemperaturen)

3-TRINS STYRING FRA JAGA

D05

D06

0-10V signal til ventilator regulering
Tilgængelig fratilgængelig fra:
- Jaga rumtermostat med 0-10V signal til enhed
- Hjemme automatik med 0-10V signal til enhed



Ventilatorhastigheden
styres af 0-10V tilslutning til
elektronikken i radiatoren

JAGA BMS

D03

D04

Ventilatorhastigheden
styres af 0-10V tilslutning til
elektronik udenfor radiatoren

INGEN STYRING

/

/

Enhed inklusive styring

Valgfri bestilling:

- ventilsæt: sæt 301 eller sæt 302
- fleksible tilslutninger i rustfrit stål (parvis)
- strømforsyning: vandtæt tilslutningsforskruning eller DIN-skinne strømforsyning
- Termostat (0-10 V) uden for enheden

HØJDE H cm			LÆNGDE L cm			TYPE T cm			MAX STRØMFORBRUG I A			SPÆNDINGSKONTROL U V			KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt			TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt45/40 Watt50/45 Watt55/45 Watt75/65 Watt					LYDNIVEAU dB(A)			LUFSTRØM m³/h			STRØMFORBRUG Watt			BESTILLINGSNUMMER			
BAMW 063 090 22									2	322	831	594	461	848	1042	1131	1918	25,5	116	3,6	BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	581	1497	1070	839	1545	1898	2061	3493	35,0	221	8,3																					
									6	781	2014	1440	1101	2025	2489	2702	4580	42,5	308	16,1																					
									8	957	2467	1764	1331	2450	3011	3269	5541	46,5	391	29,0																					
									10	1044	2692	1925	1456	2679	3293	3575	6060	51,0	434	38,2																					
110 22									2	446	1279	915	665	1194	1456	1575	2615	20,5	155	3,5	BAMW 063 110 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	771	2209	1579	1190	2137	2605	2819	4678	29,5	284	8,3																					
									6	1023	2933	2097	1593	2861	3488	3774	6264	39,0	396	16,7																					
									8	1236	3543	2533	1929	3463	4222	4568	7581	45,0	503	30,1																					
									10	1392	3991	2853	2171	3898	4752	5141	8533	49,0	591	43,8																					
130 22									2	636	1616	1155	813	1505	1854	2014	3430	22,0	215	3,8	BAMW 063 130 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	1104	2804	2005	1435	2655	3270	3552	6051	29,5	359	9,3																					
									6	1483	3767	2694	1942	3594	4426	4808	8190	37,0	491	19,1																					
									8	1794	4557	3258	2361	4370	5381	5846	9959	42,5	614	33,5																					
									10	1992	5060	3618	2631	4869	5997	6515	11098	46,5	703	47,8																					
160 22									2	694	1930	1380	1180	2135	2609	2826	4722	28,0	290	7,0	BAMW 063 160 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	1203	3345	2392	2038	3689	4509	4884	8160	36,0	534	16,6																					
									6	1597	4439	3174	2667	4827	5899	6390	10677	43,0	730	33,9																					
									8	1987	5524	3949	3256	5893	7203	7802	13036	49,0	931	59,4																					
									10	2239	6224	4450	3617	6546	8000	8665	14479	52,5	1065	83,5																					
190 22									2	737	2112	1510	1193	2143	2612	2826	4691	25,0	341	7,0	BAMW 063 190 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	1334	3823	2733	2133	3830	4668	5051	8383	34,0	614	16,9																					
									6	1857	5322	3805	2952	5301	6462	6992	11605	41,0	860	34,8																					
									8	2327	6670	4769	3686	6620	8069	8731	14491	47,0	1088	61,8																					
									10	2650	7595	5430	4188	7520	9167	9919	16462	51,0	1247	89,2																					
225 22									2	1266	3594	2570	1936	3479	4242	4590	7624	31,5	477	10,7	BAMW 063 225 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																				
									4	2181	6194	4428	3341	6005	7322	7924	13160	39,0	845	25,0																					
									6	2944	8360	5977	4522	8128	9911	10725	17812	46,5	1170	50,1																					
									8	3624	10291	7358	5584	10035	12237	13242	21993	52,0	1477	87,9																					
									10	4031	11446	8183	6223	11184	13638	14758	24511	55,0	1670	125,3																					

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

indtast farvekode

model: BT / FT / BF / FF

indtast styringens kode

ingen styring: (udfyldes ikke)

Jaga BMS 0-10 V styring: D03

3-trins styring fra Jaga: D05

BRIZA 22 VÆGMONTERET MODEL

4-RØRS

	HØJDE			MAX STRØMFORBRUG	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) RUMTEMPERATUR 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C		OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					LYDNIVEAU	LUFSTRØM	STRØMFORBRUG	BESTILLINGSNUMMER
	H	L	T			16/18	7/12	7/12	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65				
	cm	cm	cm	A	V	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	m³/h	Watt	
BAMW 063 090 22					2	322	831	594	264	520	653	716	1285	25,5	116	3,6	BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	581	1497	1070	360	708	890	974	1749	35,0	221	8,3	
					6	781	2014	1440	431	847	1065	1167	2095	42,5	308	16,1	
					8	957	2467	1764	491	965	1213	1329	2385	46,5	391	29,0	
					10	1044	2692	1925	519	1021	1283	1406	2524	51,0	434	38,2	
110 22					2	446	1279	915	307	603	758	830	1490	20,5	155	3,5	BAMW 063 110 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	771	2209	1579	487	958	1204	1318	2366	29,5	284	8,3	
					6	1023	2933	2097	608	1196	1503	1646	2955	39,0	396	16,7	
					8	1236	3543	2533	696	1369	1721	1885	3382	45,0	503	30,1	
					10	1392	3991	2853	752	1478	1858	2035	3652	49,0	591	43,8	
130 22					2	636	1616	1155	429	847	1067	1170	2110	22,0	215	3,8	BAMW 063 130 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1104	2804	2005	632	1250	1574	1725	3112	29,5	359	9,3	
					6	1483	3767	2694	777	1536	1934	2120	3825	37,0	491	19,1	
					8	1794	4557	3258	881	1741	2193	2404	4336	42,5	614	33,5	
					10	1992	5060	3618	940	1858	2340	2565	4627	46,5	703	47,8	
160 22					2	694	1930	1380	767	1484	1855	2027	3587	28,0	290	7,0	BAMW 063 160 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1203	3345	2392	1059	2048	2560	2798	4951	36,0	534	16,6	
					6	1597	4439	3174	1262	2440	3050	3333	5898	43,0	730	33,9	
					8	1987	5524	3949	1440	2785	3481	3805	6733	49,0	931	59,4	
					10	2239	6224	4450	1542	2983	3729	4075	7211	52,5	1065	83,5	
190 22					2	737	2112	1510	725	1390	1732	1891	3320	25,0	341	7,0	BAMW 063 190 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1334	3823	2733	1135	2176	2712	2960	5199	34,0	614	16,9	
					6	1857	5322	3805	1466	2810	3502	3822	6713	41,0	860	34,8	
					8	2327	6670	4769	1738	3332	4152	4533	7960	47,0	1088	61,8	
					10	2650	7595	5430	1910	3661	4563	4981	8748	51,0	1247	89,2	
225 22					2	1266	3594	2570	1211	2326	2901	3167	5572	31,5	477	10,7	BAMW 063 225 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	2181	6194	4428	1798	3454	4307	4703	8273	39,0	845	25,0	
					6	2944	8360	5977	2246	4314	5381	5875	10335	46,5	1170	50,1	
					8	3624	10291	7358	2608	5009	6247	6821	12000	52,0	1477	87,9	
					10	4031	11446	8183	2805	5387	6718	7335	12904	55,0	1670	125,3	

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

indtast farvekode

model: BT / FT / BF / FF

indtast styrings kode

ingen styring: (udfyldes ikke)

Jaga BMS 0-10 V styring: D04

3-trins styring fra Jaga: D06

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL



HYDRAULISK TILSLUTNING



2-rørs



4-rørs

ROBUST KABINET

fremstillet af elektrogalvaniseret stål

KONVEKTOR

med hydrofil belægning for optimal køleydelse

ELEKTRISK TILSLUTNING



UDSKIFTELIGT FILTER

lavet af polypropylen (klasse G2)

KONDENSATBAKKE AF METAL


med epoxy-polyesterbelægning

CENTRIFUGAL BLÆSERE

med GreenTech EC-teknologi: energibesparende, nemme at bruge, lydsvage.

INDBYGGET EC-MOTOR

til et meget lavere energiforbrug og en længere levetid

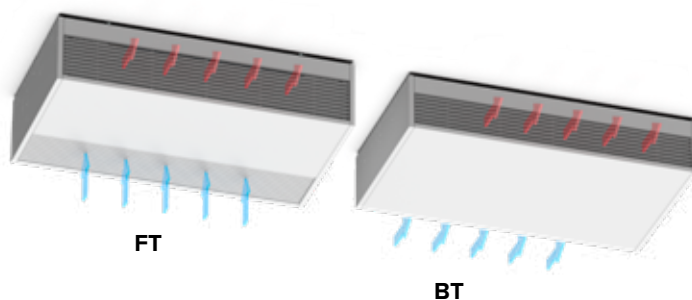


FT

BT

BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL

MÅL (i mm)

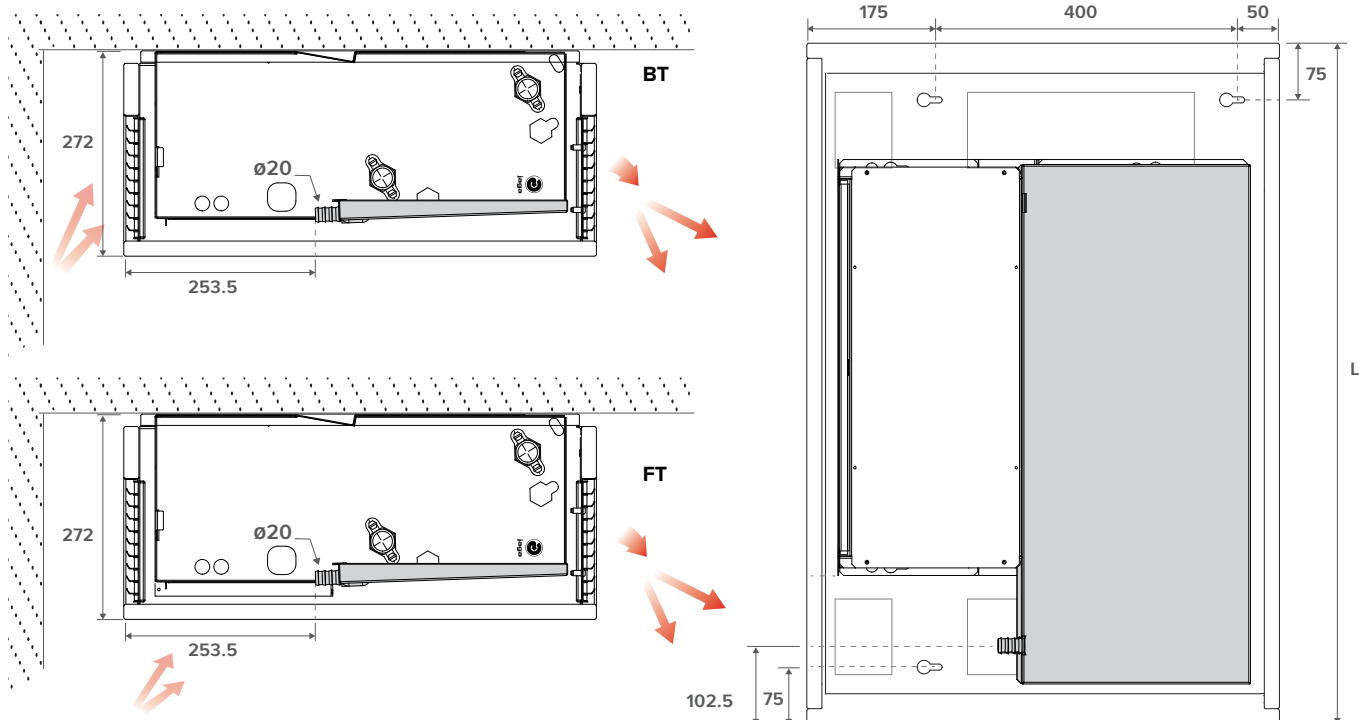

STANDARDLEVERING

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- robust kabinet fremstillet af elektrogalvaniseret stål
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- centrifugal ventilator(er) med dobbelt indløb
- kondensbakke med afløb
- udskifteligt filter lavet af polypropylen (klasse G2)

STANDARDFARVER

Miljøvenlig overfladelakeret ridse- og slagfast belægning med høj UV-bestandighed

- trafik hvidRAL 9016 (133) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off sort (145) Soft touch: fint struktureret mat lak, glansgrad < 10 %

ANDRE FARVER

Se farvekort

TILSLUTNING

Standard


- tilslutning på venstre side
- 2-rørs Installation: G 3/4" tilslutning
- 4-rørs Installation: stor varmeveksler: G 3/4" tilslutning
- lille varmeveksler: G 1/2" tilslutning
- klemstik til elektrisk forbindelse 230 VAC, tilslutning via ekstern strømforsyning på højre side.

Valgfri

Hydraulisk til højre, elektrisk til venstre:

Udskift forbindelseskode **LR** med **RL**. Uden merpris.

INSTALLATION / FRIRUM

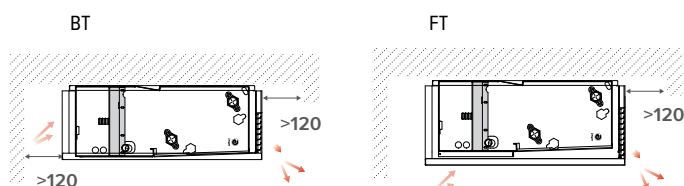

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL 2-RØRS

BAMC 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- Jaga ind/ud: D07

Model: BT, FT

Farver

Længde

BESTILLINGSNUMMER BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL 4-RØRS

BAMC 063 055 22 XXX XX 4 LR G2 DDD


Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D04
- Jaga ind/ud: D08

Model: BT, FT

Farver

Længde

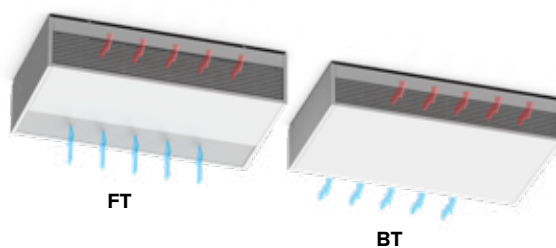


BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL


HYDRAULISK TILSLUTNING

MÅL (i mm)


2-rørs

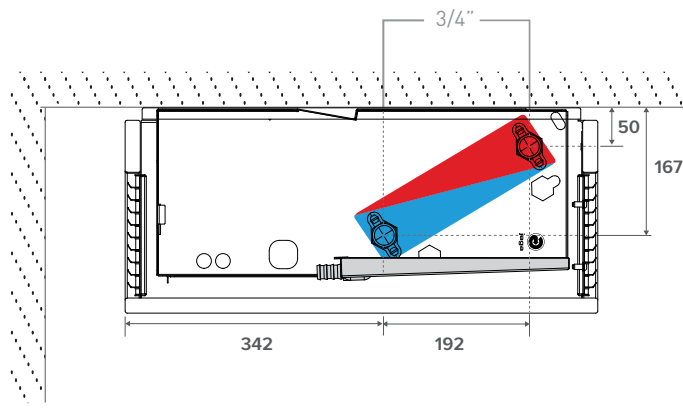

4-rørs

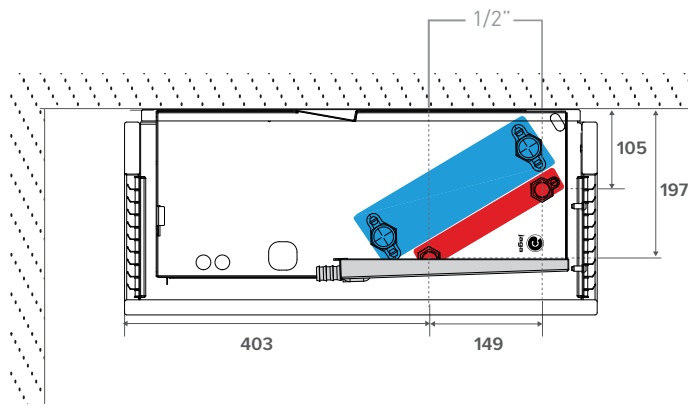

TILSLUTNINGSMULIGHED:
STOR VARMEVEKSLER 3/4"
2-RØRS & 4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt 2-rørs Jaga 3/4 DN20



3/4 indvendigt gevind Eurocone

sæt 301 Kv max. 0.8 - 2.5

2 RØR

CODY WA5 24 0

24 VDC

CODY WA5 23 0

230 VDC

Tilslutningssæt med to returventiler 3/4" 180°




3/4 indvendigt gevind

sæt 302

2 RØR

CODY L05 00 0

TILSLUTNINGSMULIGHED:
LILLE VARMEVEKSLER 1/2"
4-RØRS SYSTEM



Tilslutningssæt Jaga 1/2"



1/2" hungevind

sæt 98

Kv 1.5 uden forudindstilling

2 RØR

CODY WA4 24 0

24 VDC

CODY WA4 23 0

230 VAC

Tilslutningssæt med to returventiler G 1/2"



1/2" hungevind

sæt 99

CODY LOM 00 0

Tilslutninger i rustfrit stål 1/2"



BESTILLINGSNR.	Længde	
7990 068	200 < 260 mm	2 stykker

Tilslutninger i rustfrit stål 3/4"




BESTILLINGSNR.	Længde	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stykker

Kondenspumpe



BESTILLINGSNR.
8773 0101

Kondensatsensor

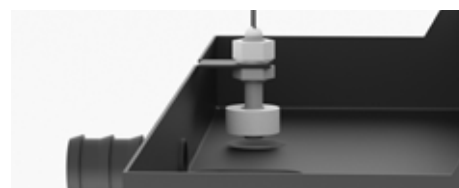

sensor til overvågning af kondensniveaet i kondensatopsamlere

BESTILLINGSNR.
5127 000 100 03

BRIZA 22 LOFTMONTERET MODEL

ELEKTRISK TILSLUTNING

STRØMFORSYNINGER

! Sørg for 230 VAC til Briza-installation. Foretrækker du en Jaga-kontrol? Vælg en af disse VDC-strømforsyninger. Garantien er kun gyldig, hvis den originale Jaga-strømforsyning bruges.

Vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskrumning



- med vandtæt kabelforskrumning
- I overensstemmelse med: UL1310 - EN 60950-1/Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- udgangsstrøm 1.67 A
- strøm 40 Watt
- mål L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

BESTILLINGSNR.


37603 010002

P (tilføj "P" til ordrekoden)

formonteret

Fx.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Strømforsyning DIN-skinne montering



- til DIN-skinne eller vægmontering i en el-tavle
- i overensstemmelse med: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Klasse 2
- udgangsspænding 24 VDC
- indgangsspænding 100 - 240 VAC
- skrueforbindelse
- LED-indikator

BESTILLINGSNR.	L mm	STRØM Watt	UDGANGSSTRØM A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

MAKSIMAL KABELLÆNGDE

Maksimal kabellængde afhænger af antallet af enheder. Kontakt os for yderligere information.

		KABELLÆNGDE (m)										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ø KABEL	ANTAL BRIZA 22 L055											
	1,5 mm ²	255	127	85	63	51	42	36	31	28	25	
	2,5 mm ²	425	212	141	106	85	70	60	53	47	42	
	ANTAL BRIZA 22 L075											
	1,5 mm ²	228	114	76	57	45	38	32	28	25	22	
	2,5 mm ²	380	190	126	95	76	63	54	47	42	38	
	ANTAL BRIZA 22 L095											
	1,5 mm ²	206	103	68	51	41	34	29	25	22	20	
	2,5 mm ²	343	171	114	85	68	57	49	40	38	34	
	ANTAL BRIZA 22 L125											
	1,5 mm ²	120	60	40	30	24	20	17	15	13	12	
	2,5 mm ²	200	100	66	50	40	33	28	25	22	20	
	ANTAL BRIZA 22 L155											
	1,5 mm ²	112	56	37	28	22	18	16	14	12	11	
	2,5 mm ²	188	94	62	47	37	31	26	23	20	18	
	ANTAL BRIZA 22 L190											
	1,5 mm ²	81	40	27	20	16	13	11	10	9	8	
	2,5 mm ²	135	67	45	33	27	22	19	16	15	13	

JAGA STURINGEN (VALGFRI)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



BESTILLINGSNR.	POSITION	KONTROLPANEL	EKSTERN 0-10 V STYRING	VANDTEMPERATURFØLER	LUFTTEMPERATURFØLER
Jaga BMS 0-10 V styring - 2-rørs (D03)		-	✓	1	-
Jaga BMS 0-10 V styring - 4-rørs (D04)		-	✓	2	-
Jaga ind/ud - 2-rørs (D07)		-	-	1	-
Jaga ind/ud - 4-rørs (D08)		-	-	2	-

INGEN JAGA KONTROL


- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når der kræves opvarmning eller køling, sender et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat et 0-10V DC-signal. Ventilatoren roterer proportionalt med 0-10V DC-signalet.

JAGA BMS 0-10 V STYRING

- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil.
- Når opvarmning eller køling er påkrævet, åbner et BMS/Domotica-system eller en JAGA-termostat den termoelektriske ventil. Når opvarmning eller køling er påkrævet, sender et BMS/Domotica system eller en JAGA termostat et 0-10 V signal.
- Når koldt (<18°C) eller varmt (>28°C) vand registreres, kører ventilatoren proportionalt med 0-10 V signalet.

JAGA IND/UD

- Når der er behov for varme eller kulde, åbner BMS/Domotica-systemet den termoelektriske ventil.
- Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået den indstillede temperatur på 28 °C.
- Ventilatoren kører med en fast hastighed, når vandet har nået 18 °C indstillingen.

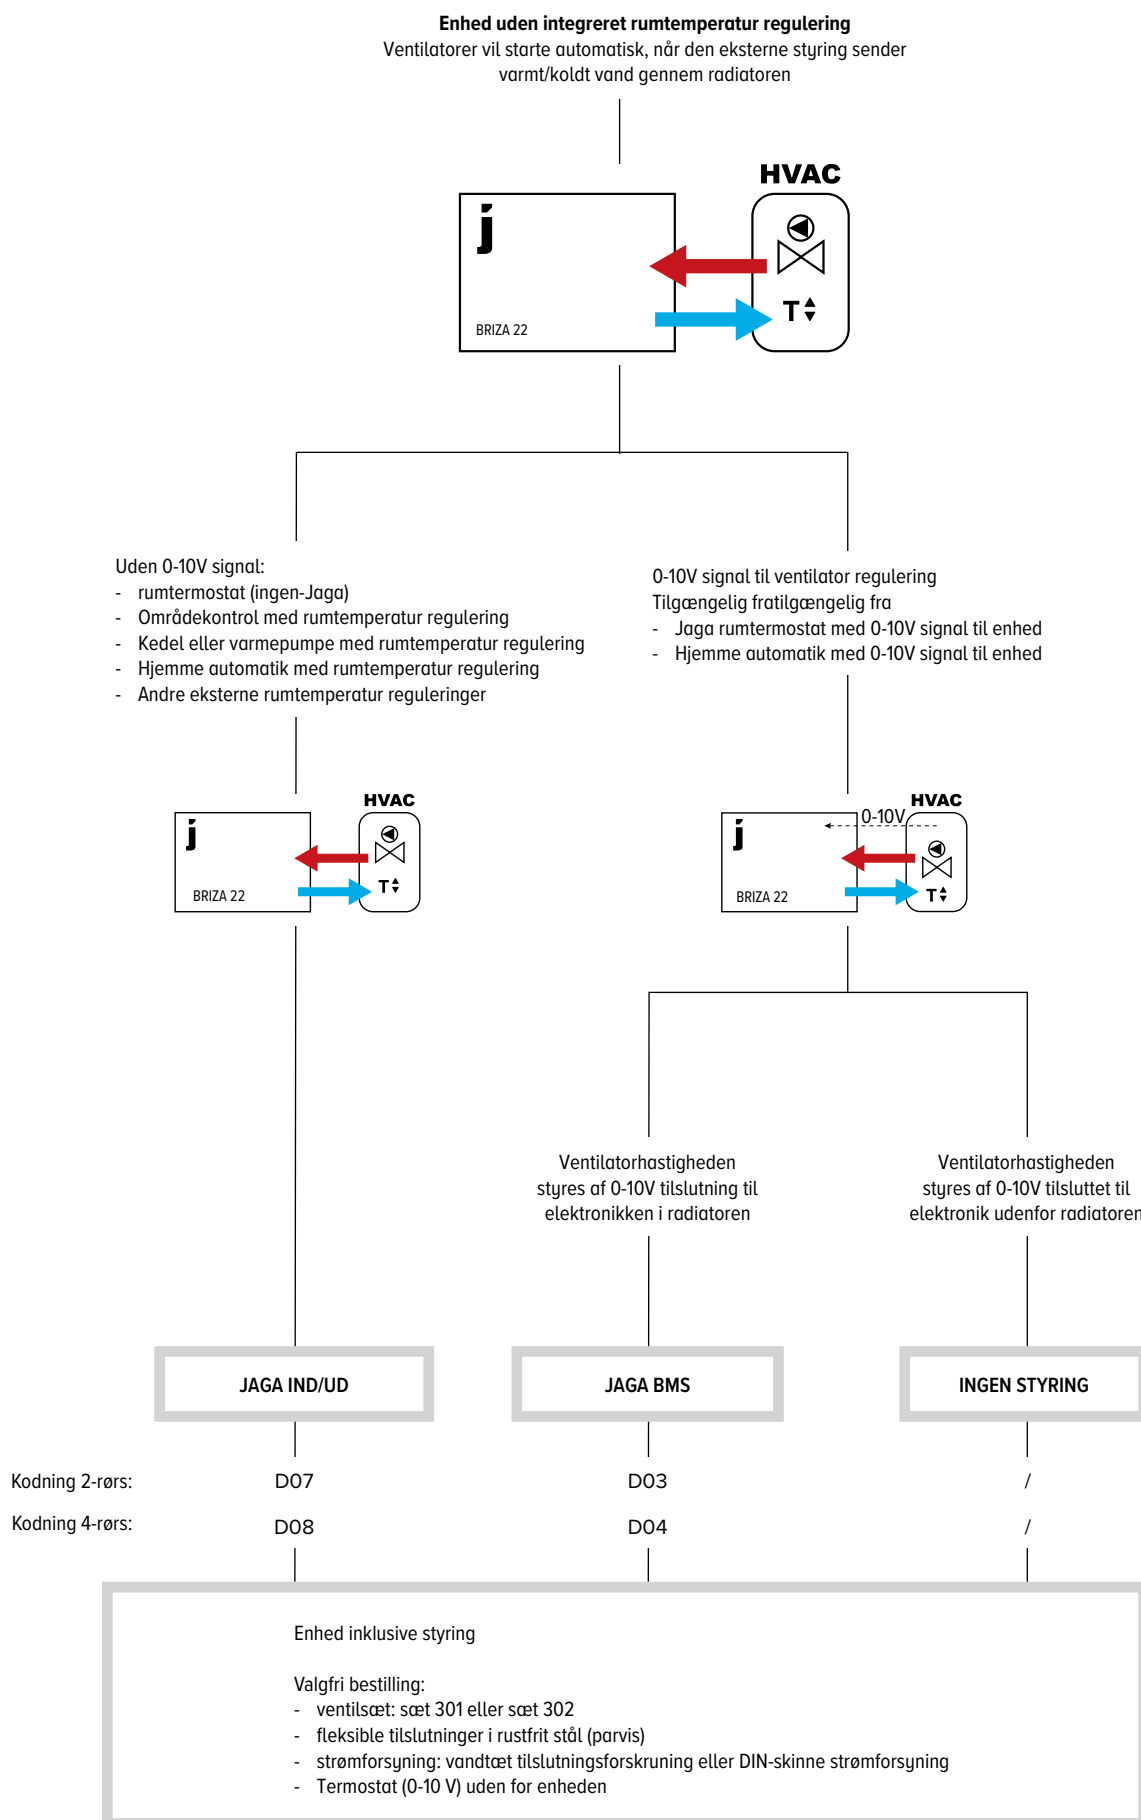

HØJDE H cm			LÆNGDE L cm			TYPE T cm			MAX STRØMFORBRUG I A			SPÆNDINGSKONTROL U V			KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt			TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			MÆRKBAR AFKØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt			OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt 45/40 Watt 50/45 Watt 55/45 Watt 75/65 Watt					LYDNIVEAU dB(A)			LUFSTRØM m³/h			STRØMFORBRUG Watt			BESTILLINGSNUMMER		
BAMC 063 090 22									2	322	831	594	461	848	1042	1131	1918	25.5	116	3.6	BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	581	1497	1070	839	1545	1898	2061	3493	35.0	221	8.3																				
									6	781	2014	1440	1101	2025	2489	2702	4580	42.5	308	16.1																				
									8	957	2467	1764	1331	2450	3011	3269	5541	46.5	391	29.0																				
									10	1044	2692	1925	1456	2679	3293	3575	6060	51.0	434	38.2																				
110 22									2	446	1279	915	665	1194	1456	1575	2615	20.5	155	3.5	BAMC 063 110 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	771	2209	1579	1190	2137	2605	2819	4678	29.5	284	8.3																				
									6	1023	2933	2097	1593	2861	3488	3774	6264	39.0	396	16.7																				
									8	1236	3543	2533	1929	3463	4222	4568	7581	45.0	503	30.1																				
									10	1392	3991	2853	2171	3898	4752	5141	8533	49.0	591	43.8																				
130 22									2	636	1616	1155	813	1505	1854	2014	3430	22.0	215	3.8	BAMC 063 130 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	1104	2804	2005	1435	2655	3270	3552	6051	29.5	359	9.3																				
									6	1483	3767	2694	1942	3594	4426	4808	8190	37.0	491	19.1																				
									8	1794	4557	3258	2361	4370	5381	5846	9959	42.5	614	33.5																				
									10	1992	5060	3618	2631	4869	5997	6515	11098	46.5	703	47.8																				
160 22									2	694	1930	1380	1180	2135	2609	2826	4722	28.0	290	7.0	BAMC 063 160 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	1203	3345	2392	2038	3689	4509	4884	8160	36.0	534	16.6																				
									6	1597	4439	3174	2667	4827	5899	6390	10677	43.0	730	33.9																				
									8	1987	5524	3949	3256	5893	7203	7802	13036	49.0	931	59.4																				
									10	2239	6224	4450	3617	6546	8000	8665	14479	52.5	1065	83.5																				
190 22									2	737	2112	1510	1193	2143	2612	2826	4691	25.0	341	7.0	BAMC 063 190 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	1334	3823	2733	2133	3830	4668	5051	8383	34.0	614	16.9																				
									6	1857	5322	3805	2952	5301	6462	6992	11605	41.0	860	34.8																				
									8	2327	6670	4769	3686	6620	8069	8731	14491	47.0	1088	61.8																				
									10	2650	7595	5430	4188	7520	9167	9919	16462	51.0	1247	89.2																				
225 22									2	1266	3594	2570	1936	3479	4242	4590	7624	31.5	477	10.7	BAMC 063 225 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																			
									4	2181	6194	4428	3341	6005	7322	7924	13160	39.0	845	25.0																				
									6	2944	8360	5977	4522	8128	9911	10725	17812	46.5	1170	50.1																				
									8	3624	10291	7358	5584	10035	12237	13242	21993	52.0	1477	87.9																				
									10	4031	11446	8183	6223	11184	13638	14758	24511	55.0	1670	125.3																				

Ydelse målt i henhold til EN 1397

Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

indtast farvekode |

indtast styringens kode

ingen styring: (udfyldes ikke)

Jaga BMS 0-10 V styring: D03

Jaga ind/ud: D07


	HØJDE			MAX STRØMFORBRUG	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C		OPVARMNING Rumtemperatur 20°C					LYDNIVEAU	LUFSTRØM	STRØMFORBRUG	BESTILLINGSNUMMER
	H	L	T			16/18	7/12	7/12	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65				
	cm	cm	cm	A	V	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	m³/h	Watt	
BAMC 063 090 22					2	322	831	594	264	520	653	716	1285	25.5	116	3.6	BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	581	1497	1070	360	708	890	974	1749	35.0	221	8.3	
					6	781	2014	1440	431	847	1065	1167	2095	42.5	308	16.1	
					8	957	2467	1764	491	965	1213	1329	2385	46.5	391	29.0	
					10	1044	2692	1925	519	1021	1283	1406	2524	51.0	434	38.2	
110 22					2	446	1279	915	307	603	758	830	1490	20.5	155	3.5	BAMC 063 110 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	771	2209	1579	487	958	1204	1318	2366	29.5	284	8.3	
					6	1023	2933	2097	608	1196	1503	1646	2955	39.0	396	16.7	
					8	1236	3543	2533	696	1369	1721	1885	3382	45.0	503	30.1	
					10	1392	3991	2853	752	1478	1858	2035	3652	49.0	591	43.8	
130 22					2	636	1616	1155	429	847	1067	1170	2110	22.0	215	3.8	BAMC 063 130 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1104	2804	2005	632	1250	1574	1725	3112	29.5	359	9.3	
					6	1483	3767	2694	777	1536	1934	2120	3825	37.0	491	19.1	
					8	1794	4557	3258	881	1741	2193	2404	4336	42.5	614	33.5	
					10	1992	5060	3618	940	1858	2340	2565	4627	46.5	703	47.8	
160 22					2	694	1930	1380	767	1484	1855	2027	3587	28.0	290	7.0	BAMC 063 160 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1203	3345	2392	1059	2048	2560	2798	4951	36.0	534	16.6	
					6	1597	4439	3174	1262	2440	3050	3333	5898	43.0	730	33.9	
					8	1987	5524	3949	1440	2785	3481	3805	6733	49.0	931	59.4	
					10	2239	6224	4450	1542	2983	3729	4075	7211	52.5	1065	83.5	
190 22					2	737	2112	1510	725	1390	1732	1891	3320	25.0	341	7.0	BAMC 063 190 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	1334	3823	2733	1135	2176	2712	2960	5199	34.0	614	16.9	
					6	1857	5322	3805	1466	2810	3502	3822	6713	41.0	860	34.8	
					8	2327	6670	4769	1738	3332	4152	4533	7960	47.0	1088	61.8	
					10	2650	7595	5430	1910	3661	4563	4981	8748	51.0	1247	89.2	
225 22					2	1266	3594	2570	1211	2326	2901	3167	5572	31.5	477	10.7	BAMC 063 225 22 XXX XX 4 LR G2 DDD
					4	2181	6194	4428	1798	3454	4307	4703	8273	39.0	845	25.0	
					6	2944	8360	5977	2246	4314	5381	5875	10335	46.5	1170	50.1	
					8	3624	10291	7358	2608	5009	6247	6821	12000	52.0	1477	87.9	
					10	4031	11446	8183	2805	5387	6718	7335	12904	55.0	1670	125.3	

Ydelse målt i henhold til EN 1397


Lydmåling i henhold til ISO 3741: 2010, 2 meter væk fra enheden og med en antaget rumdæmpning på 8 dB(A) / rumvolumen 100 m³ / efterklangstid 0,5 sek.

indtast farvekode |

indtast styringens kode
ingen styring: (udfyldes ikke)
Jaga BMS 0-10 V styring: D04
Jaga ind/ud: D08

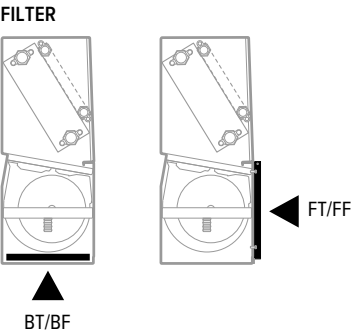

BESTILLINGSNR.	Længde
8721 401	550
8721 402	750
8721 403	950
8721 404	1250
8721 405	1550
8721 406	1900

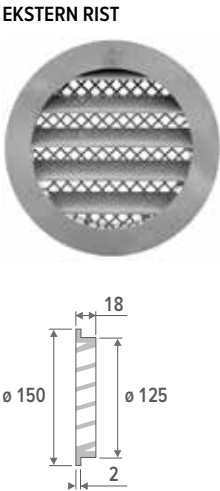

- rist i naturlig aluminiumsfarve, Ø12,5 cm
- med fint struktureret beskyttelsesrist af metal
- beskyttelse mod regn

BESTILLINGSNR.
8776 1750

JRT-100 TB
SORT

8751 050019

JRT-100 TW
HVID

8751 050017

JRT-100



8751 050012

JRT-200



8751 050013

RDG 160T



8751 050009

RDG264KN



8751 050018

	JRT-100 TB / TW	JRT-100	JRT-200	RDG 160T	RDG264KN
STRØMFORSYNING					
spændingsforsyning	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
STRØM / INDGANGSSPÆNDING					
Ventil 24V DC kontakt	2 (NO)	2 (NO)	-	-	-
potentialfri kontakt	-	-	2 (NO)	3 (NO)	3 (NO)
input nøglekort	-	-	✓	✓	✓
input fra vindueskontakt	-	-	-	✓	✓
ventilator (0 - 10 V DC)	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 5 mA	max +/- 5 mA
manuel 3-positions	✓	✓	✓	✓	✓
hastighedsregulator	✓	✓	✓	✓	✓
auto-tilstand	✓	✓	✓	✓	✓
ANVENDELSE					
2-rørs					
instruktion (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatisk (H/C) - nødvendig vandtempera- turovervågning	-	-	-	✓	✓
4-rørs					
instruktion (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatisk (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
MÅL					
til vægmontering	-	-	✓	✓	✓
vægtermo- stat	✓	✓	valgfri	valgfri	valgfri
POSITION					
LCD display med baggrundsbelysning	-	✓	✓	✓	✓
LCD-touchskærm med baggrundsbelysning	✓	-	-	-	-
beskyttelseskategori IP20	-	-	-	-	-
beskyttelseskategori IP30	✓	✓	✓	✓	✓
Indbygget CO2-sensor	-	-	-	-	✓
fugtsensor	-	-	-	-	✓
FUNKTIONER					
programmerbare tidszoner	✓	✓	✓	✓	✓
styring via WIFI (smartphone-app)	✓	-	-	-	-
blæser med forsinket start	-	-	-	✓	✓
blæserhastighed sammenhængende	-	-	-	✓	✓
temperaturføler 80 cm	✓	✓	valgfri	valgfri	valgfri

De angivne output for ΔT 50 og ΔT 60 er nøjagtige værdier. 50 ΔT måles i henhold til EN16430, ΔT 60 beregnes i henhold til EN16430. Denne tabel giver en gennemsnitlig korrektionsfaktor for alle andre ΔT, gyldig for alle dimensioner.

På www.jaga.com/selection-tools/ finder du beregningsværktøjer med de nøjagtige data. Onlineberegningværktøjerne holdes altid ajour med de nyeste data. Små forskelle mellem de allerede udskrevne tabeller og de forskellige online beregningsværktøjer er derfor helt normale og ligger inden for de tolerancegrænser, der er sat af standarden.

GENNEMSNITLIGE KORREKTIONSFAKTORER FOR DYNAMISKE PRODUKTER - 75/65/20°C

rumtemperatur: 20°C		Gennemsnitlig N-værdi: 1.00								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

rumtemperatur: 24°C		Gennemsnitlig N-værdi: 1.00								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06

Jaga sigter mod at forenkle din installationsproces med disse eksempler. Juster din strømforsyning, montering af termostatventil, kontrolsystem, rørsystem, temperaturovervågning og antal enheder pr. område perfekt.

Her kan du finde de mest almindelige kombinationer. Spørg gerne efter flere varianter på info@jaga.com.

1. STRØMFORSYNING

Valgmulighed 1: komponent effekt (inde i enheden)

Valgmulighed 2: strømforsyning DIN-skinne montering
(udenfor enheden)

2. TERMOSTATVENTIL

Valgmulighed 1: på hanen (inde i enheden)

Valgmulighed 2: opsamlere (udenfor enheden)

3. VALG AF STYRESYSTEM

Valgmulighed 1: termostat JRT-100TW

Valgmulighed 2: termostat JRT-100

Valgmulighed 3: termostat JRT-200

Valgmulighed 4: termostat RDG 160T

Valgmulighed 5: hjemmeautomatisering

4. HYDRAULISK

Valgmulighed 1: to-rørs system

Valgmulighed 2: 4-rørs system

5. TEMPERATUROVERVÅGNING

Valgmulighed 1: med temperaturovervågning

Valgmulighed 2: uden temperaturovervågning


6. TYPER / ZONE

Valgmulighed 1: en enkelt enhed

Valgmulighed 2: flere enheder


BRIZA 22: EKSEMPEL PÅ PRØVE 1

- komponent effekt
- termostatventil inde i enheden
- JRT-100
- 2-rørs
- uden temperaturovervågning
- 1 enhed pr. zone

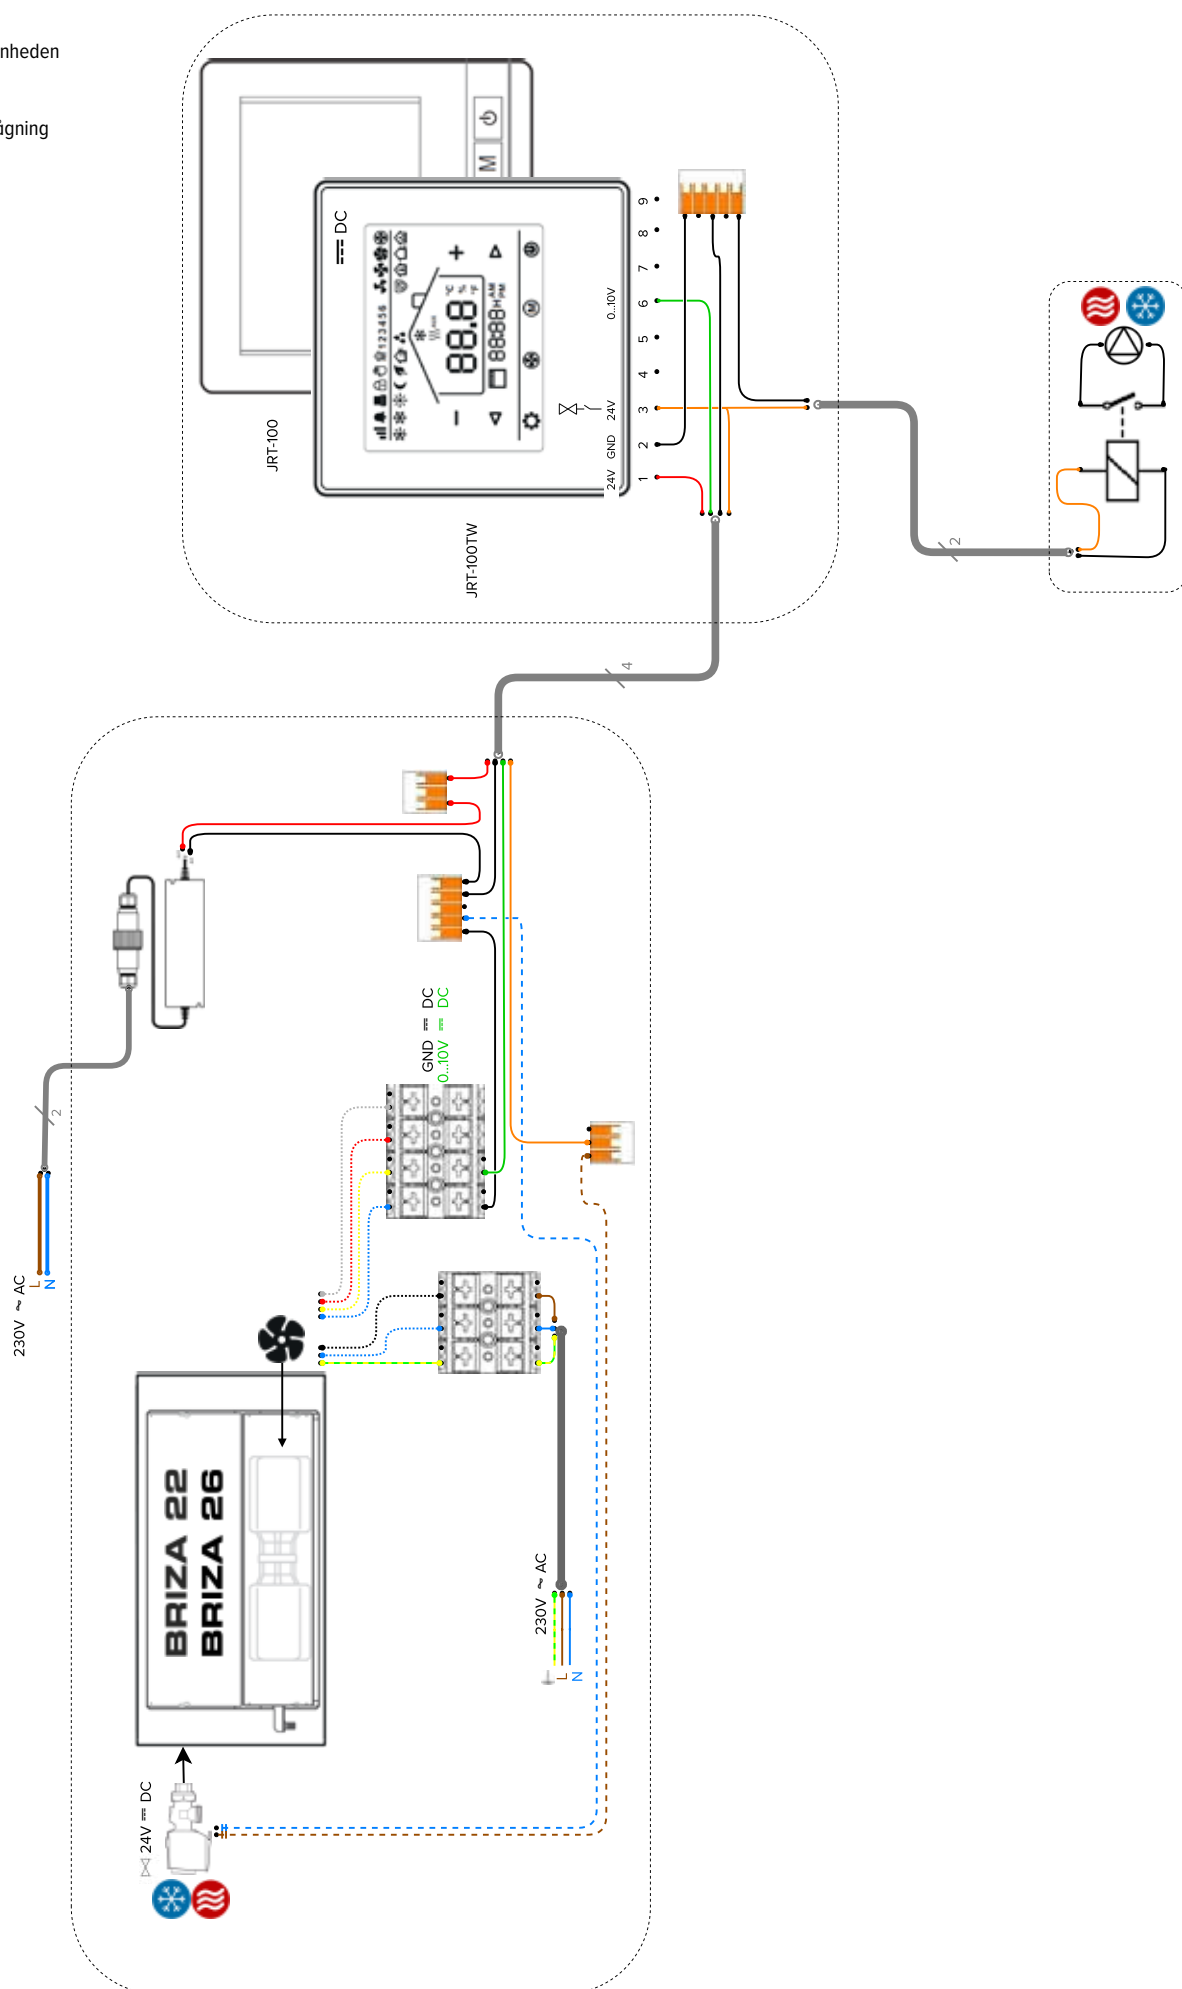


BRIZA 22: EKSEMPEL PÅ PRØVE 2

- strømforsyning DIN-skinne montering
- termostatventil inde i enheden
- BMS
- 2-rørs
- uden temperaturovervågning
- 1 enhed pr. zone

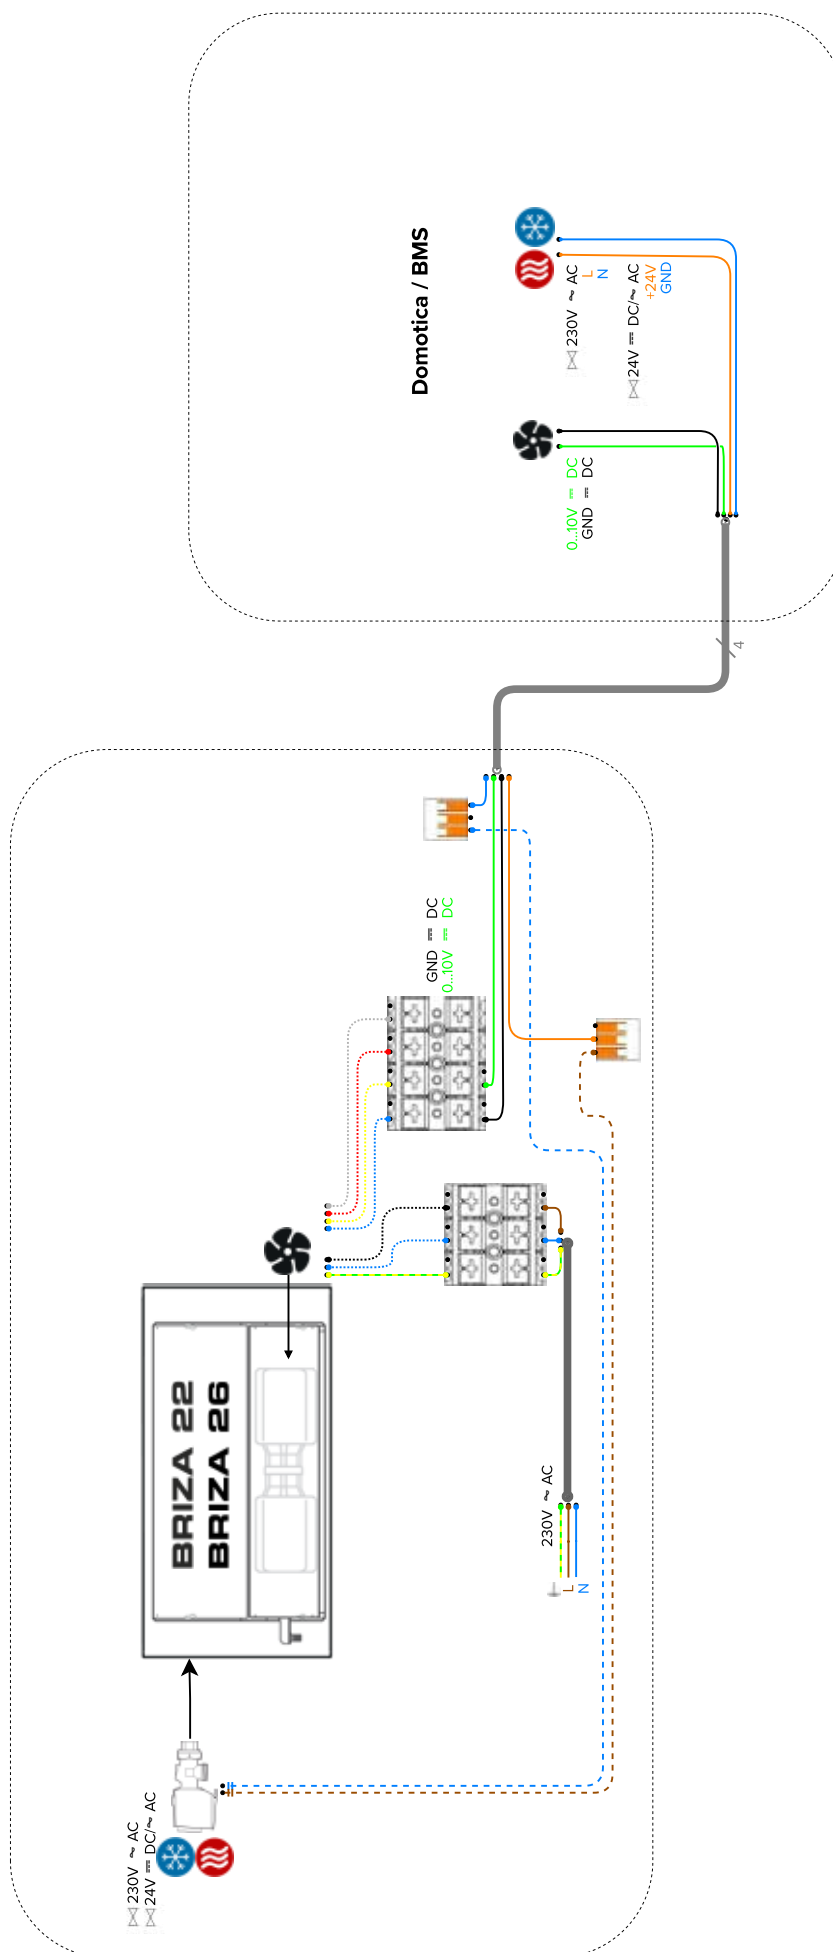


BRIZA 22: EKSEMPEL PÅ PRØVE 3

- termostatventil inde i enheden
- JRT-100
- 4-rørs
- uden temperaturovervågning
- 1 enhed pr. zone

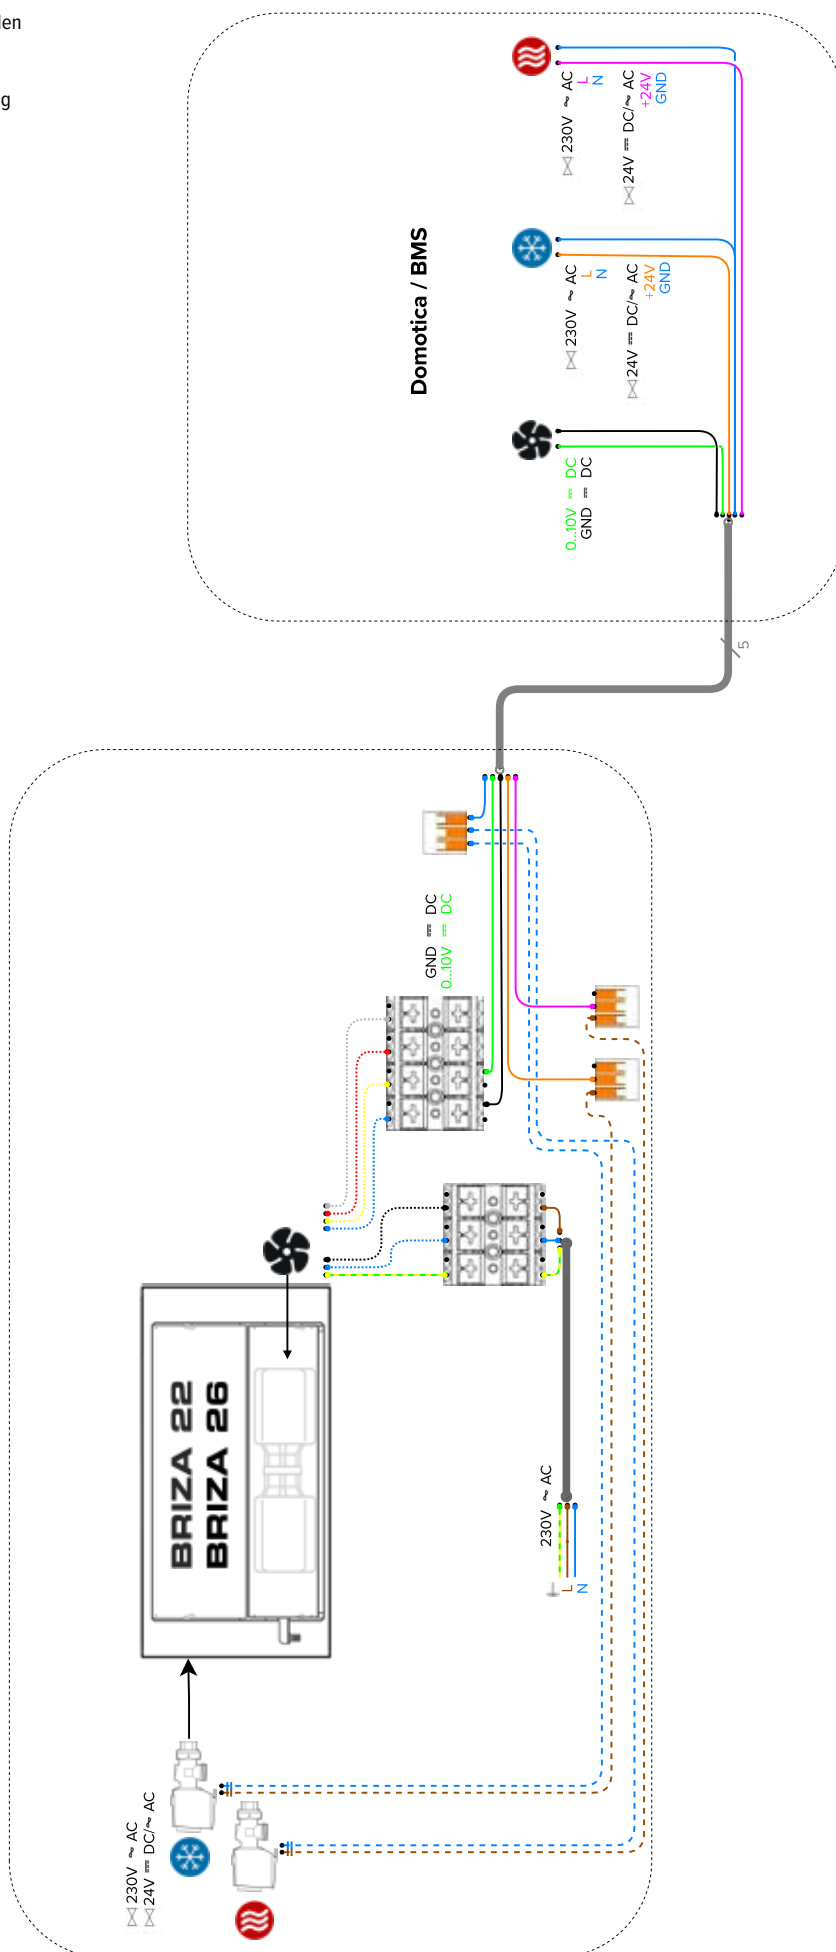


BRIZA 22: EKSEMPEL PÅ PRØVE 4

- komponent effekt
- termostatventil inde i enheden
- RDG 160
- 4-rørs
- uden temperaturovervågning
- 1 enhed pr. zone

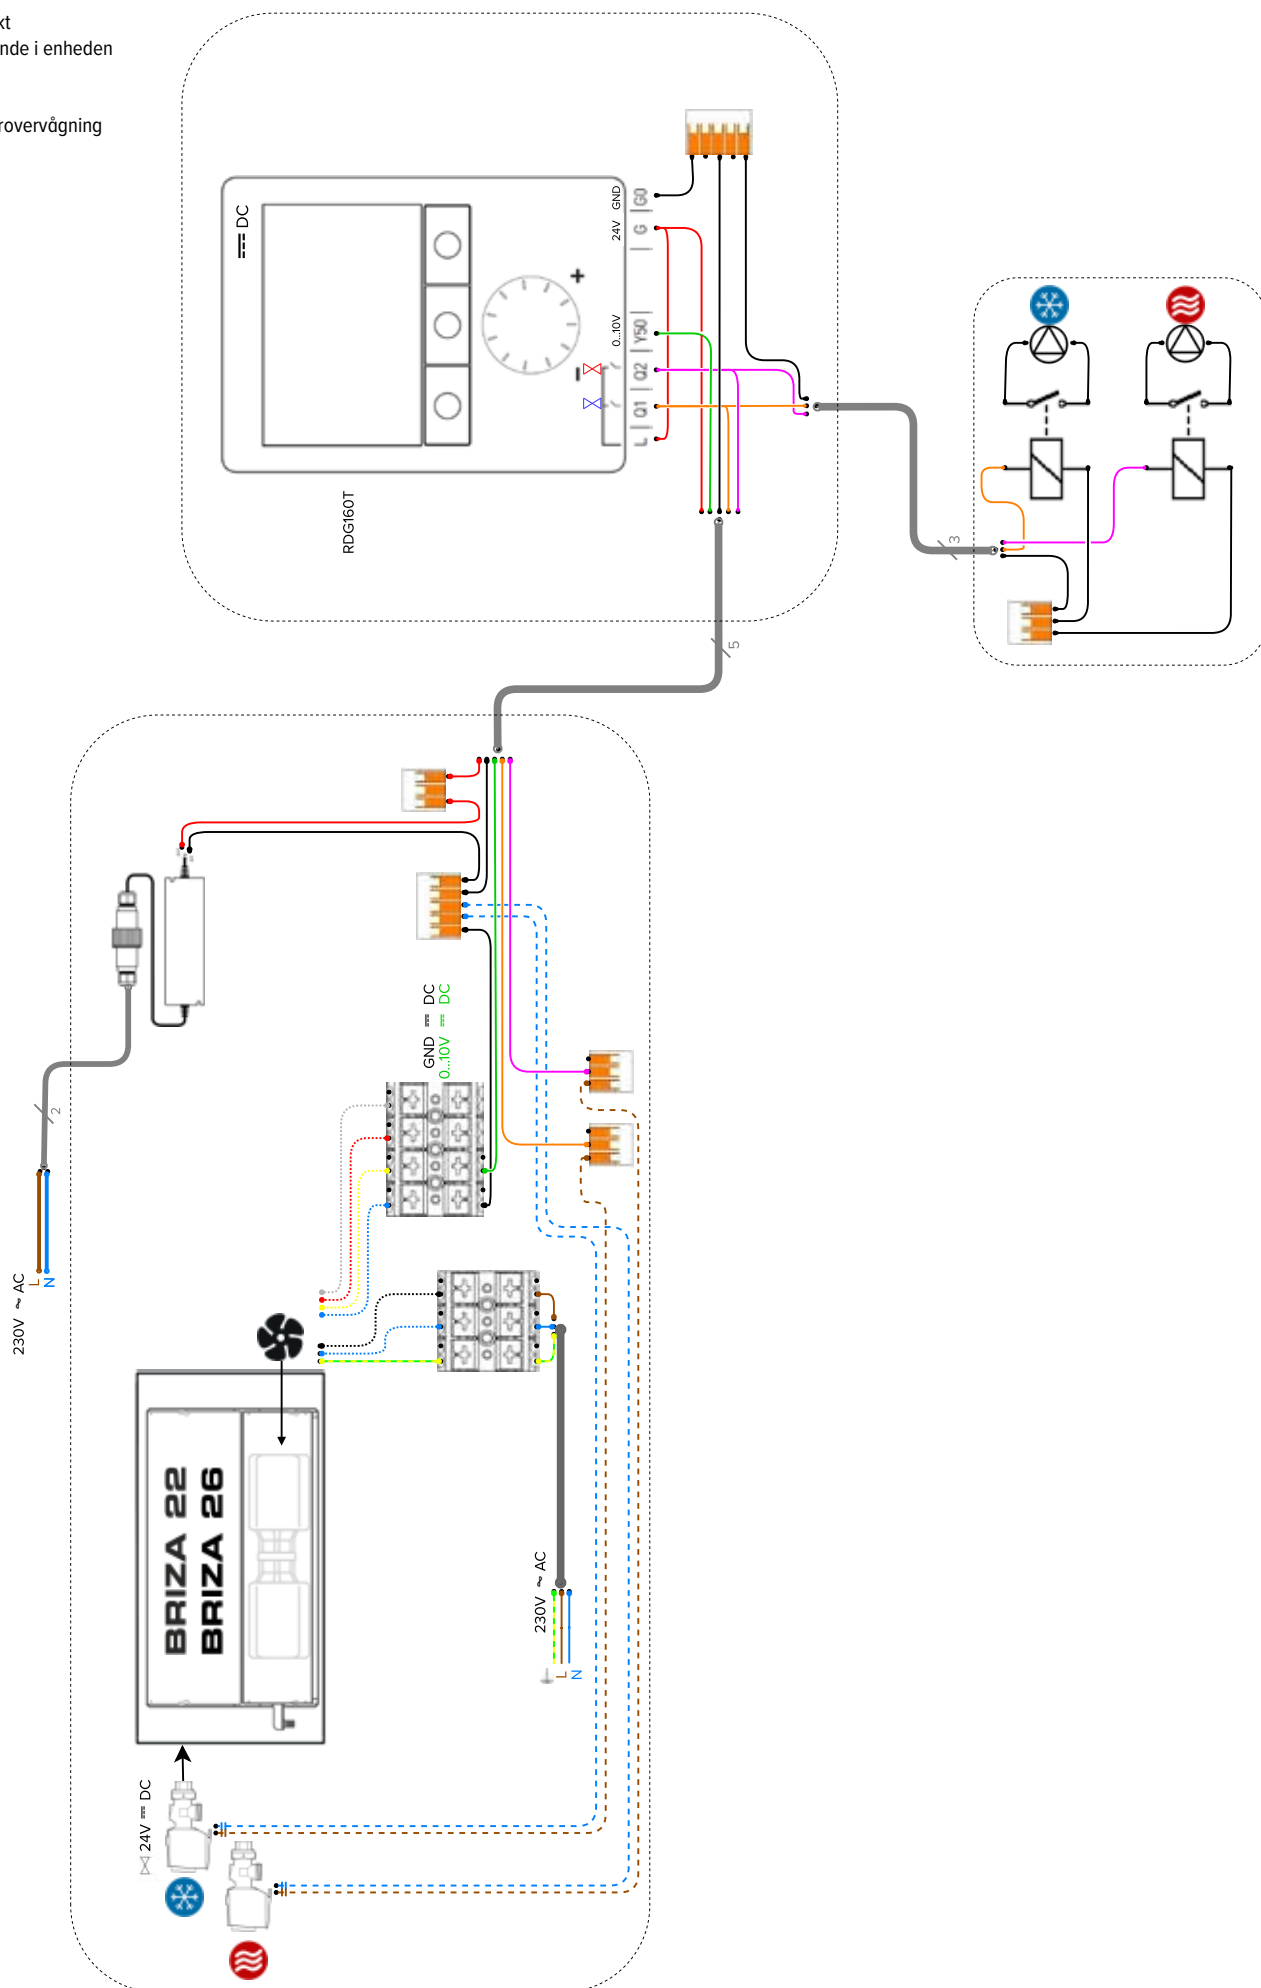



BRIZA 22 - STOR VARMEVEKSLE


TRYKTAB



- L = 125 (Kv: 3.00)
- L = 155 (Kv: 2.83)
- L = 190 (Kv: 2.70)
- L = 055 (Kv: 2.13)
- L = 075 (Kv: 2.12)
- L = 095 (Kv: 1.98)

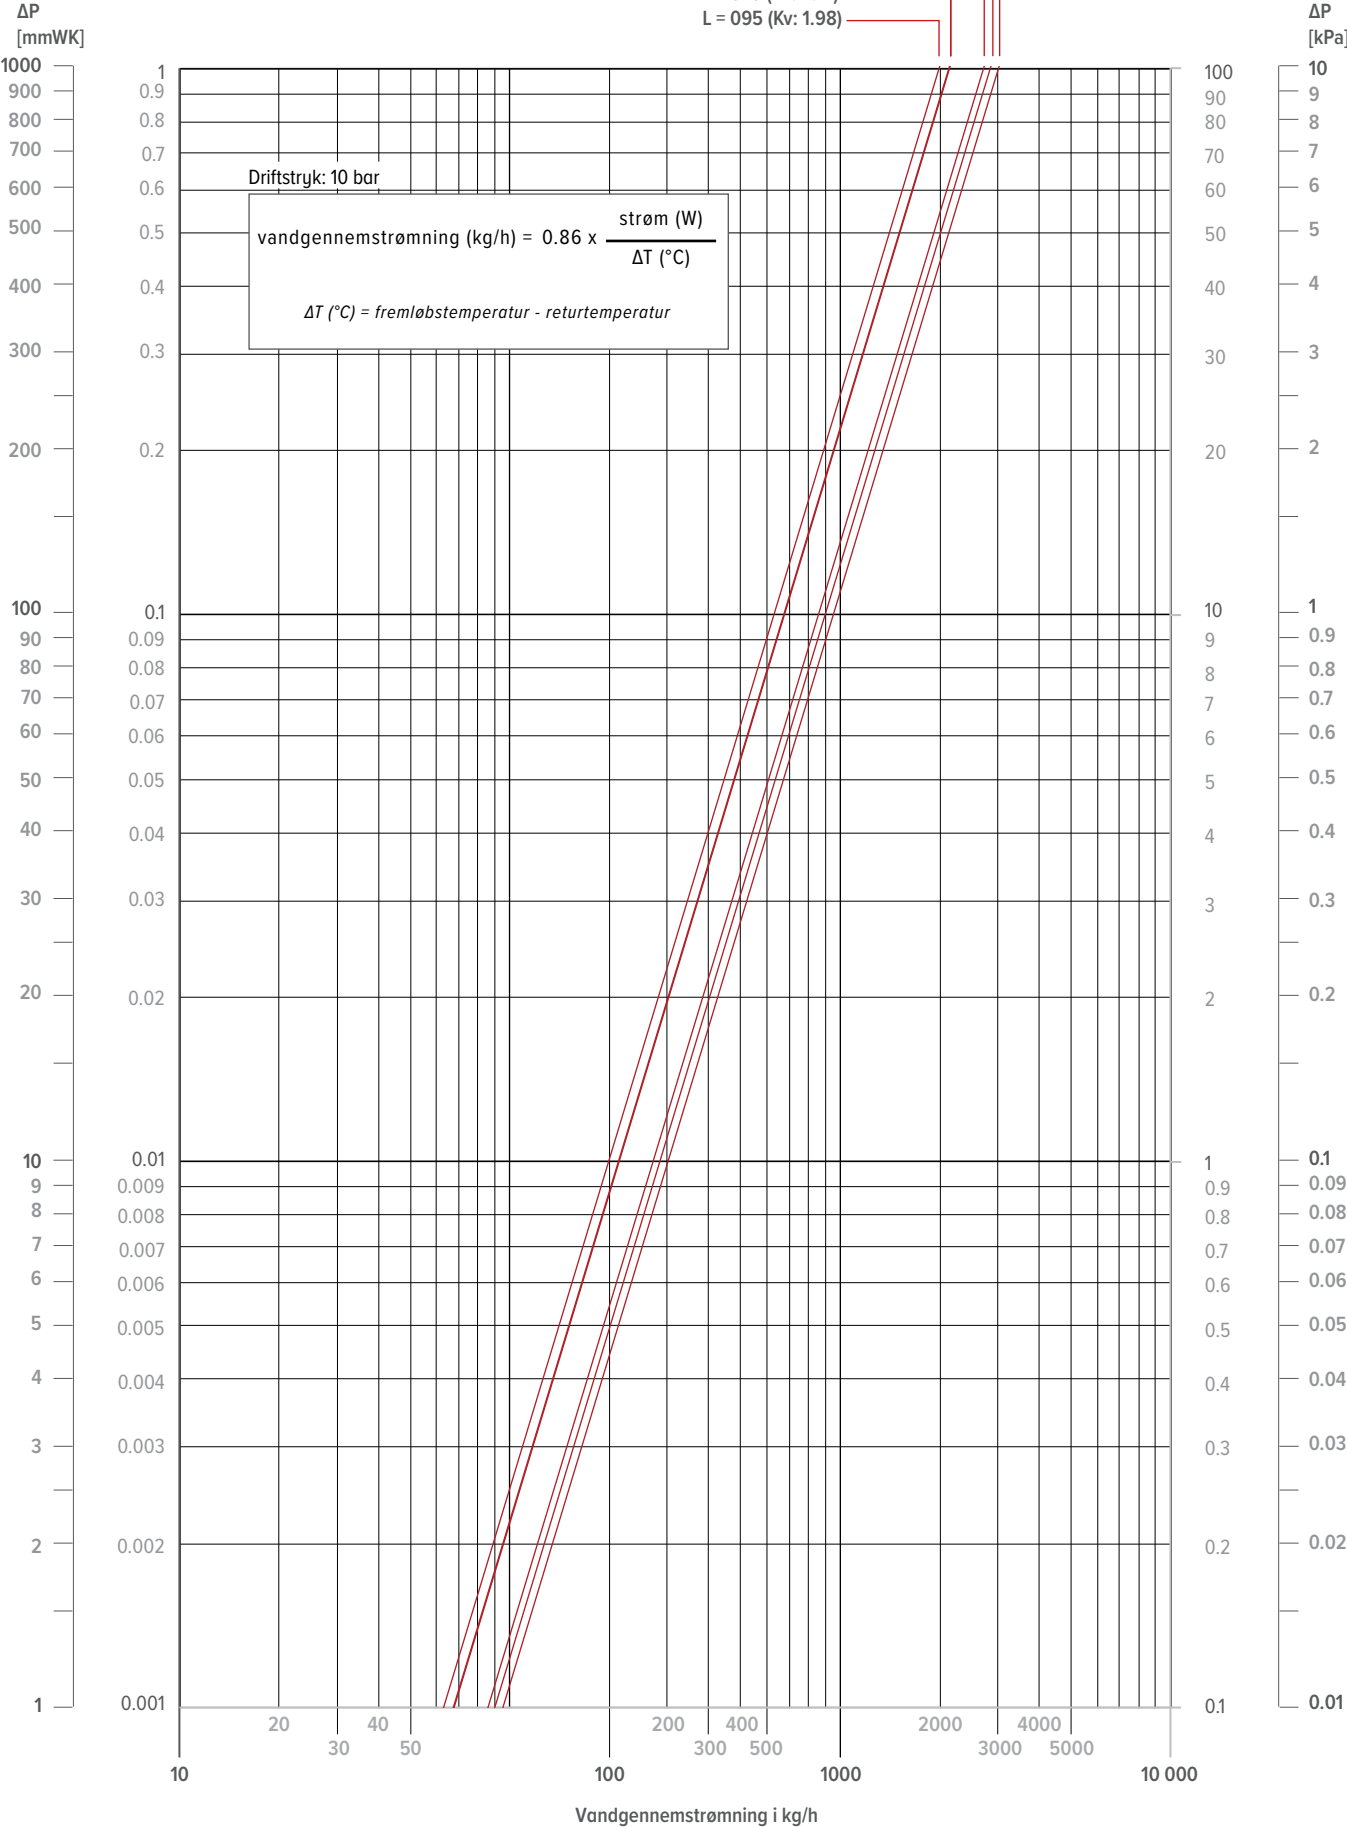

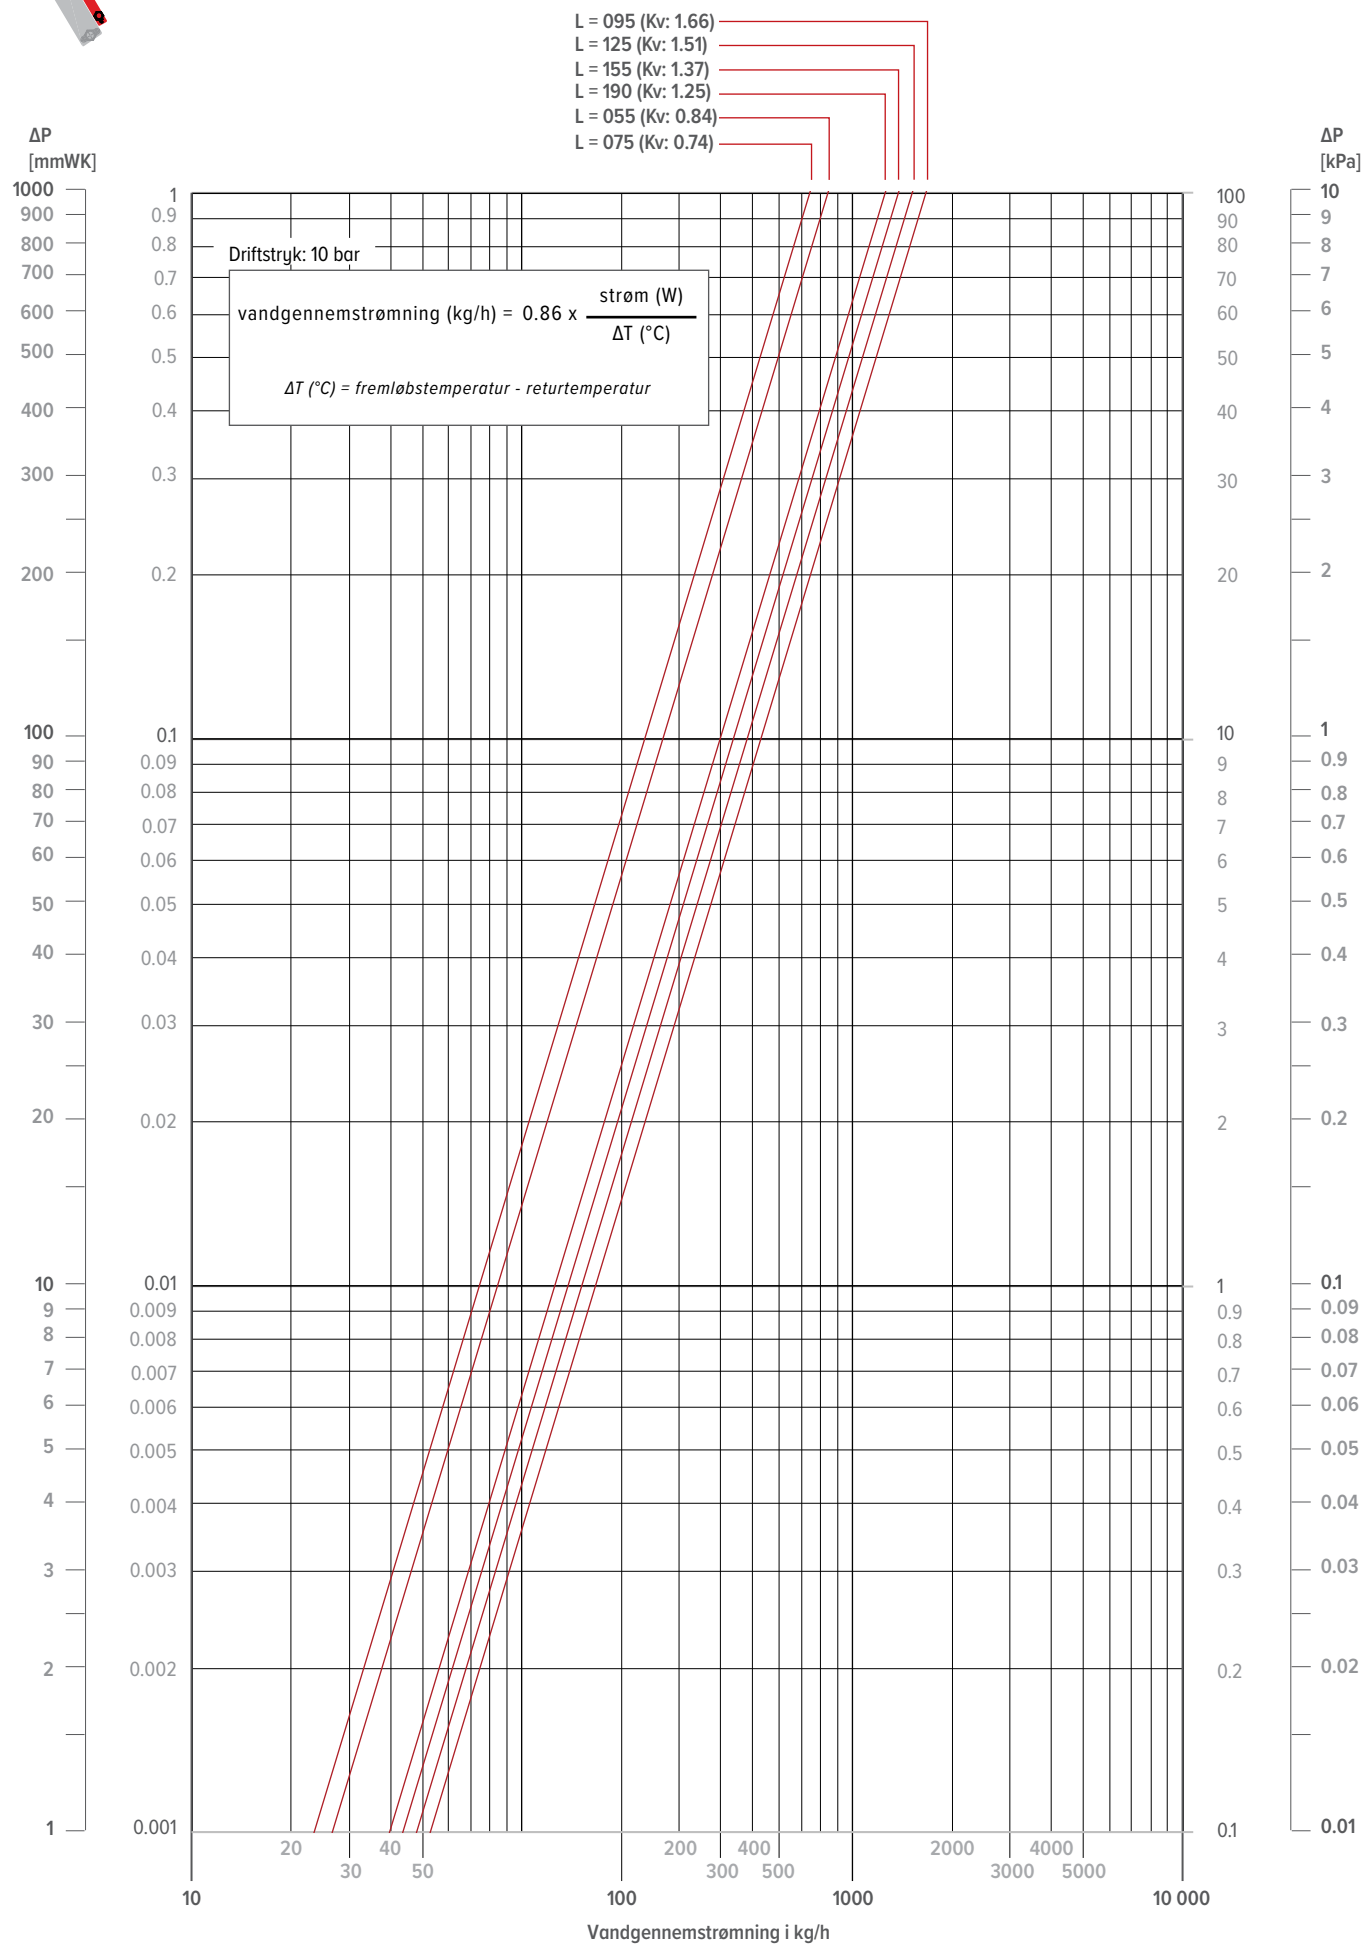

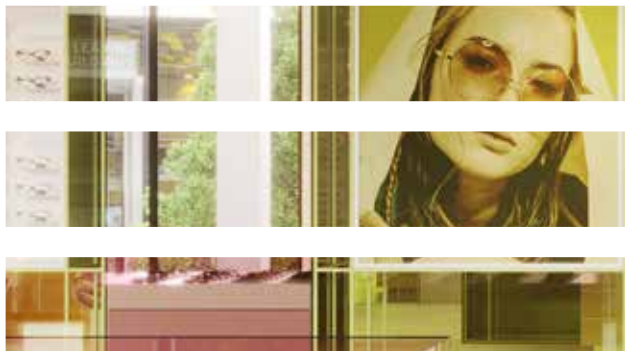

BELGIEN JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be

jaga.com