



TILSLUTNINGSSÆT OG VENTILER



HEIMEIER BLIVER TIL GAMPPER

Tilgængelig fra november 2023

Fra efteråret 2023 bliver Heimeier Eclipse-ventilen erstattet af den nye Gampper Vario-DP dynamisk ventil. Denne ventil arbejder trykuafhængig med en konstant flowhastighed, der kan justeres op til 340 l/t. Designet af Jagas Gampper Vario DP dynamiske ventil er identisk med Jaga Heimeier Eclipse ventilen. Dette garanterer kompatibilitet med Jagas enheder.

150 l/t

340 l/t



GAMMEL

BESTILLINGSNR.

G½ 5090.5405
Eurocone 5090.5407

SÆT

262 COLO.EF2.
265 COLO.EW2.
161 COLO.HECW.
162 COLO.HECF.
163 COLO.HESW.
164 COLO.HESF.

NY

BESTILLINGSNR.


G½ 5090.3405
Eurocone 5090.3407

SÆT


282 COLO.GF2.
285 COLO.GW2.
181 COLO.GACW.
182 COLO.GACF.
183 COLO.GASW.
184 COLO.GASF.

**ALLE VORES LAVTEMPERATUR VARMEVEKSLERE KAN TILSLUTTES
BÅDE TIL VENSTRE OG HØJRE!**

TILSLUTNING TIL HØJRE

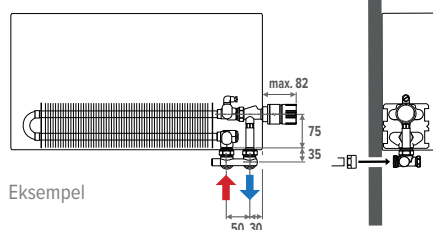

TILSLUTNING TIL VENSTRE

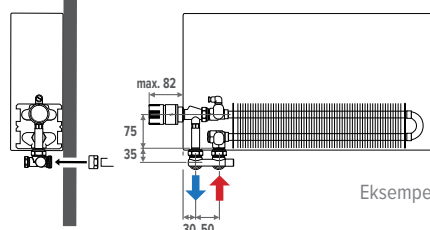

TILSLUTNINGSSÆT

EUROCONE

Til væggen	6
Jaga H-ventil	6
Jaga krydsventil	8
Til gulvet	10
Jaga H-ventil	10
Jaga krydsventil	12
Til væggen inde i kabinettet	14
Til gulvet	15
Radiator	16
Mini Canal, Mini Canal Pro, Mini Canal Hybrid	16
Briza 12	17
Briza 22/26	18
Freedom	19
Clima Canal, Clima Beam	20

DN20 G3/4"

Radiator	22
Clima Beam	22
Briza 22/26	23

M24 X 1.5

via bunden i kabinettet	24
Jaga Pro ventil M24	24
Inde i kabinettet	26

M24 19/"

Jaga Deco Pro ventil	28
Til væggen	30
Til gulvet	32
1-punktsventil	33

INDIVIDUELLE VENTILER

EUROCONE

Jaga H 3/4" Eurocone ventil	36
Jaga krydsventil	37
Jaga ventil 3/4" Eurocone	38
Jaga ventil lige 3/4" Eurocone	39
Jaga returventiler 3/4" Eurocone	39
H-blok med spidsstykke 3/4" Eurocone	40
Krydsblok med 3/4" Eurocone spidsstykke	40

INDVENDIGT GEVIND

Jaga ventil 1/2" indvendigt gevind	41
Jaga Gampper Vario DP dynamisk ventil	
1/2" indvendigt gevind	41
Forlængerrør	42
Jaga returventiler 1/2" indvendigt gevind	42
Forlænget udluftning 1/8"	43

DN20 G3/4"

Jaga ventil DN 20 G3/4"	44
-------------------------	----

M24 X 1.5

Jaga Pro ventil M24 og tilbehør	46
---------------------------------	----

M24 19/"

Jaga Ventil deco 1-punkts tilslutning	47
Jaga Deco Pro ventil	48
Jaga Deco vinkelventil	49
Jaga Deco ventil	50
Jaga Returkobling deco	51

MUFFEKOBLING

Nikkel	52
Krom	53

TERMOSTATHOVED

Adapter til hybrid installationer	55
-----------------------------------	----

TRYKFALD

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

TILSLUTNINGSSÆT






EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL VÆG VIA DEN NEDERSTE BEKLÆDNING MED JAGA H-BLOKKEN


SÆT 103




Til væggen
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør

Termostathoved		
Kun opvarmning		
COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AB 4...	AB	
COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW JH 4...	JH	
COLO HBSW JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO HBSW AW 5...	AW	
COLO HBSW AB 5...	AB	
COLO HBSW HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO HBSW MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

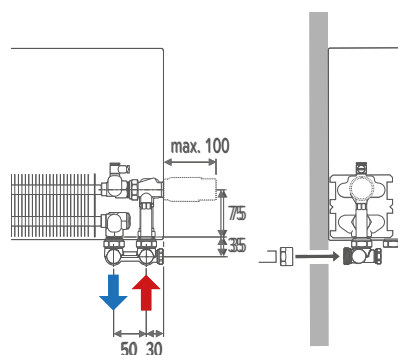


SÆT 183



Til væggen
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)
To ribberør / Et ribberør

Termostathoved		
Kun opvarmning		
COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AB 4...	AB	
COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW JH 4...	JH	
COLO GASW JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO GASW AW 5...	AW	
COLO GASW AB 5...	AB	
COLO GASW HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO GASW MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

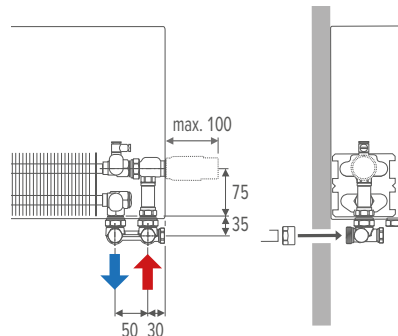

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG H 008	MINI VÆG H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LINEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO HBSW JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL VÆG VIA DEN NEDERSTE BEKLÆDNING MED JAGA H-BLOKKEN

SÆT 117

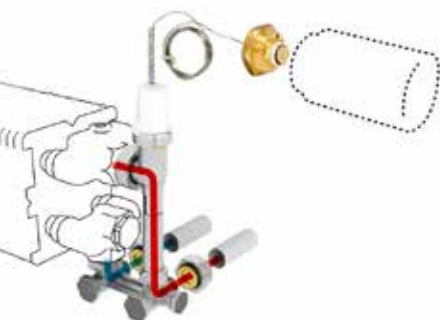

Til væggen
Betjent oppefra
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør

Du skal angive den korrekte position ved at tilføje.
30 (venstre) eller **60** (højre)
Fx.: STRW 050 100 16 **60**

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO VBSW AW 4...	AW	
COLO VBSW AB 4...	AB	
COLO VBSW AC 4...	AC	
COLO VBSW JH 4...	JH	
COLO VBSW JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO VBSW AW 5...	AW	
COLO VBSW AB 5...	AB	
COLO VBSW HC 5...	HC	


Vejledning

COLO VBSW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger



SÆT 113



Til væggen
Fjernstyret
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet; tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**

Termostathoved


Kun opvarmning

COLO VBSW RD 4...	RD	
COLO VBSW RW 4...	RW	

Opvarmning og køling

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på muffekoblinger

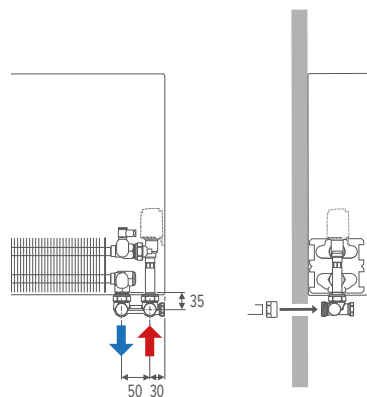

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG H 008 - 013	MINI VÆG H 023 - 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LINEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO VBSW JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL VÆGGEN VIA DEN NEDERSTE BEKLÆDNING MED JAGA CROSSFLOW VENTIL

SÆT 101



Til væggen
Betjenes nedefra
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AB 4...	AB	
COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW JH 4...	JH	
COLO HBCW JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO HBCW AW 5...	AW	
COLO HBCW AB 5...	AB	
COLO HBCW HC 5...	HC	


Vejledning

COLO HBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

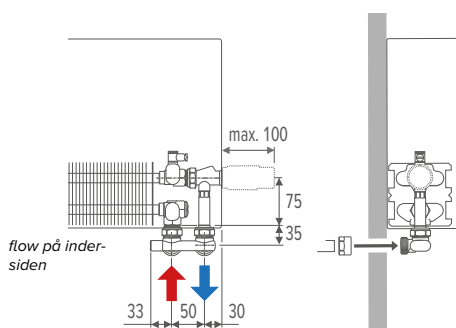

SÆT 181

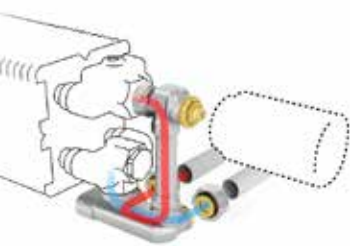

Til væggen
Betjenes nedefra
Flow på indersiden
Automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AB 4...	AB	
COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW JH 4...	JH	
COLO GACW JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO GACW AW 5...	AW	
COLO GACW AB 5...	AB	
COLO GACW HC 5...	HC	

Vejledning

COLO GACW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

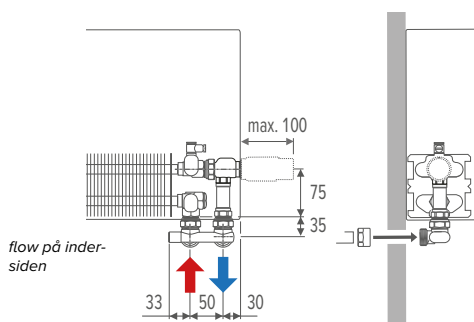

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO HBCW JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL VÆGGEN VIA DEN NEDERSTE BEKLÆDNING MED JAGA CROSSFLOW VENTIL

SÆT 115

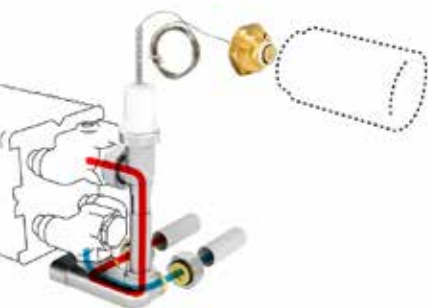

Til væggen
Betjent oppefra
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Du skal angive den korrekte position ved at tilføje.
30 (venstre) of **60** (højre)!
Fx.: STRW 050 100 16 **60**

Termostathoved

Kun opvarmning


COLO VBCW AW 4...	AW	
COLO VBCW AB 4...	AB	
COLO VBCW AC 4...	AC	
COLO VBCW JH 4...	JH	
COLO VBCW JW 4...	JW	

Opvarmning og køling


COLO VBCW AW 5...	AW	
COLO VBCW AB 5...	AB	
COLO VBCW HC 5...	HC	

Vejledning

COLO VBCW MA 4...	MA	
-------------------	----	--

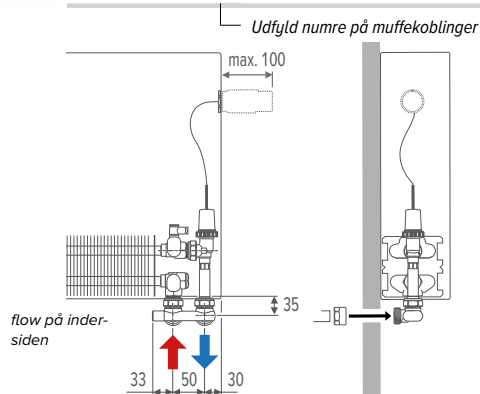

SÆT 111



til væggen
Fjernstyret
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**


Termostathoved

Kun opvarmning

COLO VBCW RD 4...	RD	
COLO VBCW RW 4...	RW	

Opvarmning og køling

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	

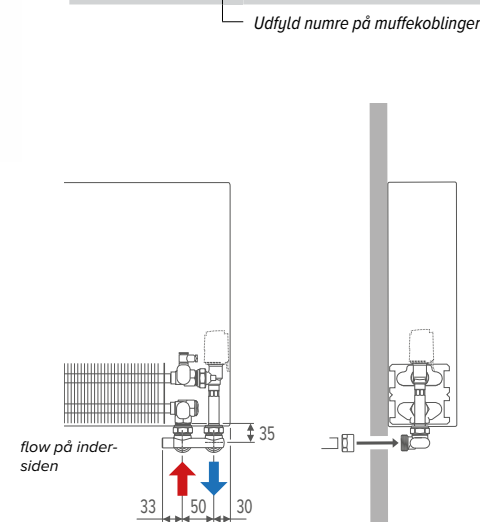

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO VBCW JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL JORD MED JAGA H-VENTIL

SÆT 104




Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør


Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF JH 4...	JH	
COLO HBSF JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO HBSF AW 5...	AW	
COLO HBSF AB 5...	AB	
COLO HBSF HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO HBSF MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

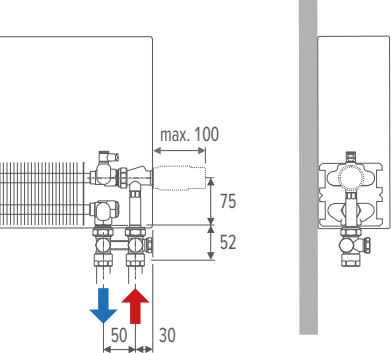

SÆT 184




Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)
To ribberør / Et ribberør

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF JH 4...	JH	
COLO GASF JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO GASF AW 5...	AW	
COLO GASF AB 5...	AB	
COLO GASF HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO GASF MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

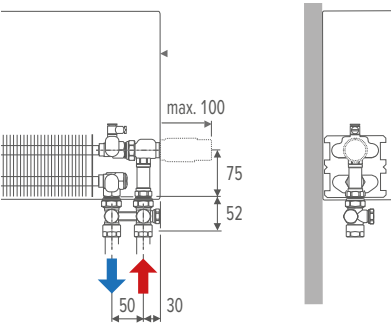

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO HBSF JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL JORD MED JAGA H-VENTIL

SÆT 118

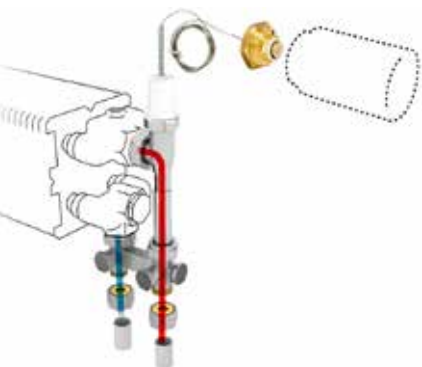

Til gulvet
Betjent oppefra
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør

Du skal angive den korrekte position ved at tilføje.
30 (venstre) eller **60** (højre)
Fx.: STRW 050 100 16 **60**

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO VBSF AW 4...	AW	
COLO VBSF AB 4...	AB	
COLO VBSF AC 4...	AC	
COLO VBSF JH 4...	JH	
COLO VBSF JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO VBSF AW 5...	AW	
COLO VBSF AB 5...	AB	
COLO VBSF HC 5...	HC	


Vejledning

COLO VBSF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

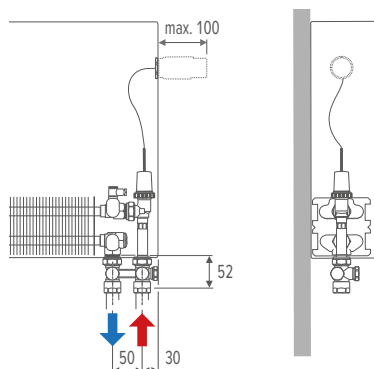

SÆT 114

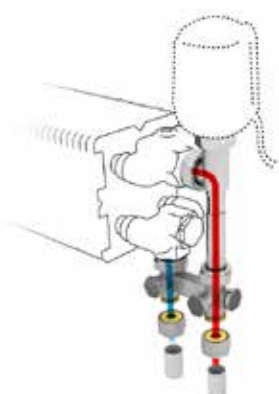

Til gulvet
Fjernstyret
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
To ribberør / Et ribberør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**

Termostathoved


Kun opvarmning

COLO VBSF RD 4...	RD	
COLO VBSF RW 4...	RW	

Opvarmning og køling

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på muffekoblinger

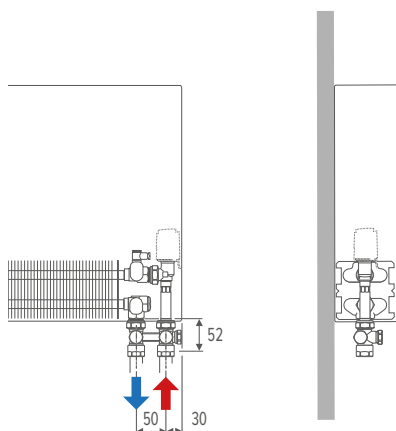

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningkobling
COLO VBSF JW 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG H 008 - 013	MINI VÆG H 023 - 028	KNOCKWOOD	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE H 008	MINI FRITSTÅENDE H 013 < 028	LINEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL JORD MED JAGA CROSS FLOW VENTIL

SÆT 102

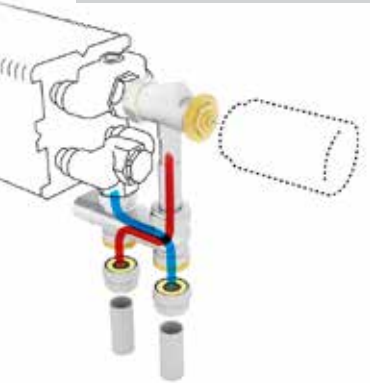


Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør


Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF JH 4...	JH	
COLO HBCF JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO HBCF AW 5...	AW	
COLO HBCF AB 5...	AB	
COLO HBCF HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO HBCF MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

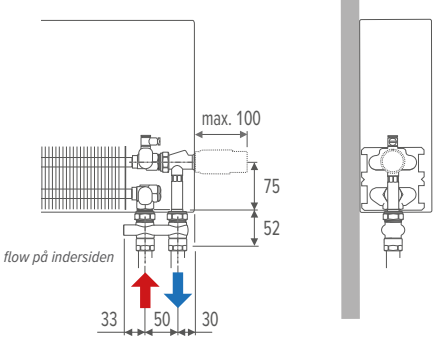

SÆT 182

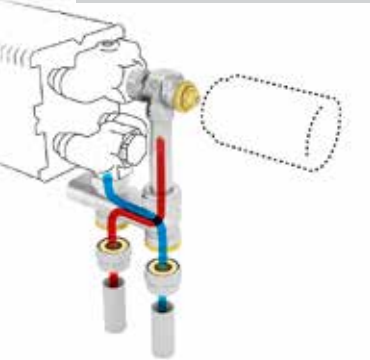


Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på indersiden
Automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF JH 4...	JH	
COLO GACF JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO GACF AW 5...	AW	
COLO GACF AB 5...	AB	
COLO GACF HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO GACF MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

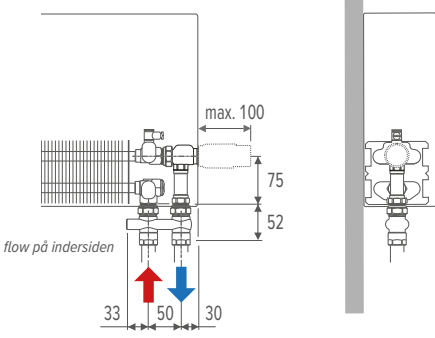

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO HBCF JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL JORD MED JAGA CROSS FLOW VENTIL

SÆT 116

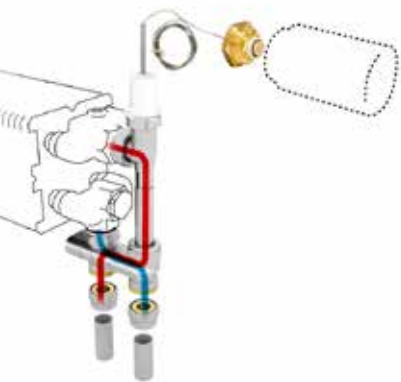

Til gulvet
Betjent oppefra
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Du skal angive den korrekte position ved at tilføje.
30 (venstre) eller **60** (højre)
Fx.: STRW 050 100 16 **60**

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO VBCF AW 4...	AW	
COLO VBCF AB 4...	AB	
COLO VBCF AC 4...	AC	
COLO VBCF JH 4...	JH	
COLO VBCF JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO VBCF AW 5...	AW	
COLO VBCF AB 5...	AB	
COLO VBCF HC 5...	HC	


Vejledning

COLO VBCF MA 4...	MA	
-------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

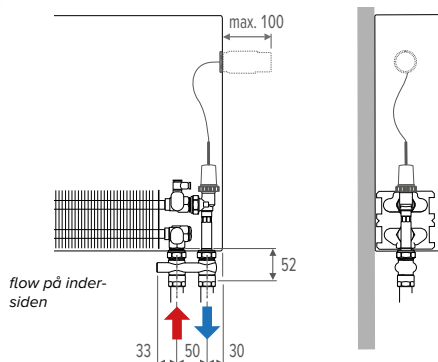

SÆT 112

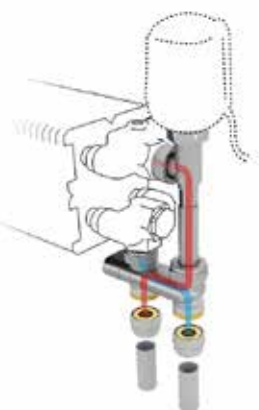

Til gulvet
Fjernstyret
Flow på indersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**

Termostathoved


Kun opvarmning

COLO VBCF RD 4...	RD	
COLO VBCF RW 4...	RW	

Opvarmning og køling

COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på muffekoblinger

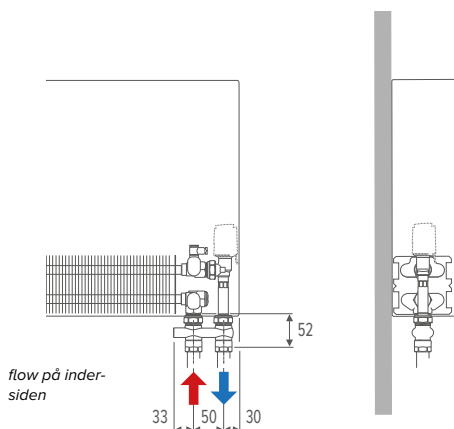

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningkobling
COLO VBCF JW 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG H 008	MINI VÆG H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LINEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

AUTOMATISK FLOWBEGRÆNSER - CROSSFLOW VENTIEL

SÆT 185




til væggen
Fjernstyret
Flow på indersiden
Automatisk flowbegrænser
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 00

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO VGCW RD 4...	RD	
COLO VGCW RW 4...	RW	
Opvarmning og køling		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på muffekoblinger

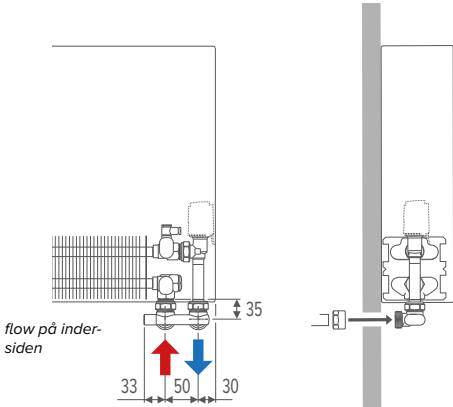

SÆT 186




Til gulvet
Fjernstyret
Flow på indersiden
Automatisk flowbegrænser
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 00

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	
Opvarmning og køling		
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)	
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på muffekoblinger

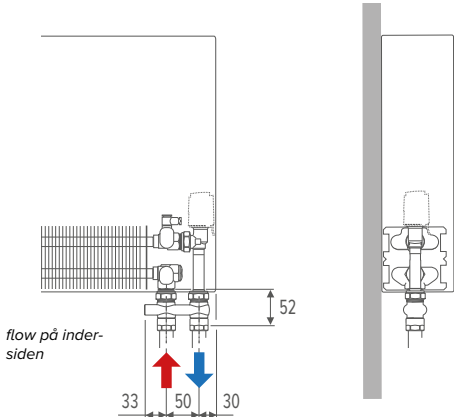

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO HBCF JW 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

AUTOMATISK FLOWBEGRÆNSER - H-BLOCK

SÆT 187



Til væggen
Fjernstyret
Flow på ydersiden
Automatisk flowbegrænser
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO VGSW RD 4... RD 


COLO VGSW RW 4... RW 

Opvarmning og køling


COLO VGSW 24 4... 24 (24 VDC) 

COLO VGSW 23 4... 23 (230 VAC) 

Udfyld numre på muffekoblinger

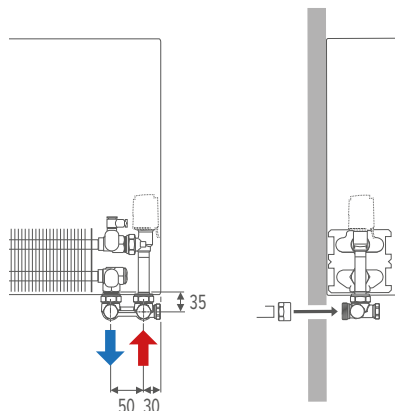

SÆT 188



Til gulvet
Fjernstyret
Flow på ydersiden
Automatisk flowbegrænser
2 rør

Radiatoren kræver ikke åbning af termostathovedet: tilføj 00 i slutningen af bestillingsnummeret på radiatoren.
Fx.: STRW 050 100 16 **00**

Termostathoved €

Kun opvarmning

COLO VGSF RD 4... RD  **210**


COLO VGSF RW 4... RW  **168**

Opvarmning og køling

COLO VGSF 24 4... 24 (24 VDC)  **91**

COLO VGSF 23 4... 23 (230 VAC)  **91**

Udfyld numre på muffekoblinger

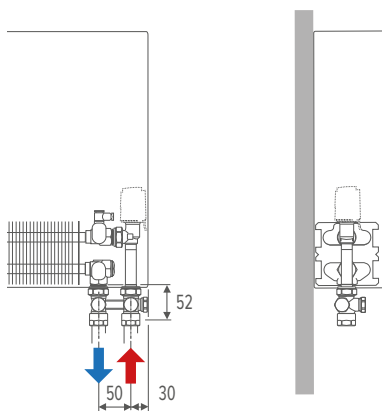

STRADA TYPE 06	STRADA TYPE 10 < 21	LINEA PLUS	TEMPO	MINI VÆG H 008	MINI VÆG H 013 < 028	KNOCKONWOOD TYPE 06	KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	MINI FRITSTÅENDE	LINEA PLUS FRITSTÅENDE	TEMPO FRITSTÅENDE	STRADA HYBRID	INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
COLO VBCF JW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

TIL VÆGGEN INDE I KABINETTET

Kun opvarmning		
COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AB 4...	AB	
COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 JH 4...	JH	
COLO SW2 JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO SW2 AW 5...	AW	 + 
COLO SW2 AB 5...	AB	 + 
COLO SW2 HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO SW2 MA 4...	MA	

Kun opvarmning		
COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AB 4...	AB	
COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 JH 4...	JH	
COLO GW2 JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO GW2 AW 5...	AW	 + 
COLO GW2 AB 5...	AB	 + 
COLO GW2 HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO GW2 MA 4...	MA	

A diagram illustrating the connection of a cable to a terminal block. A crimping tool is shown crimping a red wire onto a terminal. The terminal block has two terminals, one of which is already connected to a blue wire. The crimping tool is shown in two positions: one where it is crimping the red wire onto the terminal, and another where it is crimping the blue wire onto the terminal.

COLO LOA 00 4 ..


Udfyld numre på
muffekoblinger

[illegible]

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL GULVET

SÆT 222

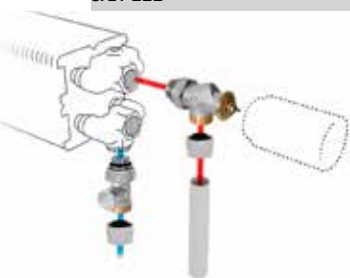

Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 JH 4...	JH	
COLO JF2 JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO JF2 AW 5...	AW	
COLO JF2 AB 5...	AB	
COLO JF2 HC 5...	HC	


Vejledning

COLO JF2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

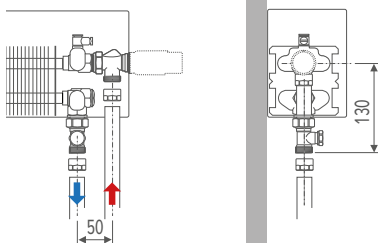

SÆT 282

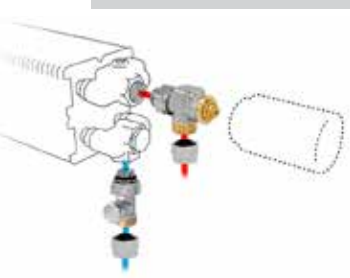

Til gulvet
Betjenes nedefra
Flow på ydersiden
Automatisk flowbegrænser (20 - 340 l/t)
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 JH 4...	JH	
COLO GF2 JW 4...	JW	


Opvarmning og køling

COLO GF2 AW 5...	AW	
COLO GF2 AB 5...	AB	
COLO GF2 HC 5...	HC	

Vejledning

COLO GF2 MA 4...	MA	
------------------	----	--

Udfyld numre på muffekoblinger

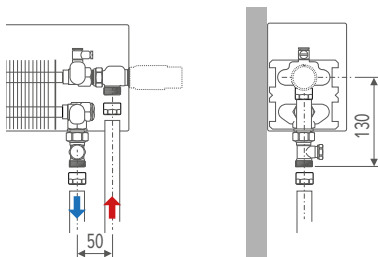

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

Bestillingseksempel

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningkobling
COLO JF2 JW 4 112

Præcisionsrør i metal


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

SÆT 275




Til væggen
Automatisk flowbegrænser (0.01 - 0.34)
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO REE AW 4...	AW	
COLO REE AB 4...	AB	
COLO REE AC 4...	AC	
COLO REE JH 4...	JH	
COLO REE JW 4...	JW	
Opvarmning og køling		
COLO REE AW 5...	AW	
COLO REE AB 5...	AB	
COLO REE HC 5...	HC	
Vejledning		
COLO REE MA 4...	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

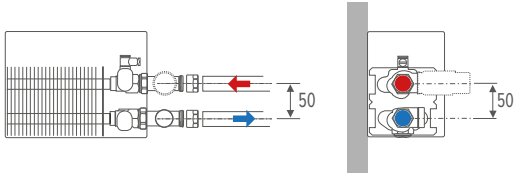

LINEA PLUS	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MINI VÆG H 008	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MINI VÆG H 013 < 028	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningsskobling
COLO SW2 JW 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT 1/2"

SÆT 75




Til væggen
Automatisk flowbegrænser (0.01 - 0.34)
2 rør

Termostathoved

Kun opvarmning		
COLO REG AW 0	AW	
COLO REG AB 0	AB	
COLO REG AC 0	AC	
COLO REG JH 0	JH	
COLO REG JW 0	JW	
Opvarmning og køling		
COLO REG HC 0	HC	
Vejledning		
COLO REG MA 0	MA	

Udfyld numre på muffekoblinger

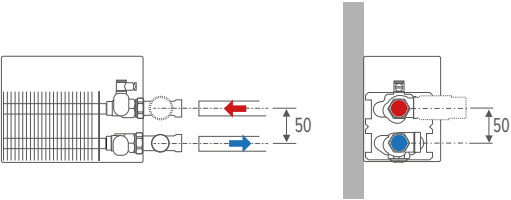



LINEA PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI VÆG H 008	-	-	-	-	-	-	-
MINI VÆG H 013 < 028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOREVIVA HYBRID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TILSLUTNING I GULVAFLØB

A technical diagram illustrating the assembly of a multi-channel manifold. On the left, a white rectangular block represents the manifold body. Several fittings are shown being attached to its ports. These include a red-tipped fitting, a yellow-tipped fitting, and a blue-tipped fitting. A coiled tube is shown on the right, with a dashed line indicating its connection to the manifold. The diagram is labeled with 'a)' in the bottom left corner.



Termostathoved		€
Kun opvarmning		
COMC JH2 AB 4...	AB	 84
COMC JH2 RD 4...	RD	 195
COMC JH2 RW 4...	RW	 153
Opvarmning og køling		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	 94
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	 94
Vejledning		
COMC JH2 MA 4...	MA	 52

Udfyld numre på muffekoblinger



Termostathoved		
Opvarmning *		
COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	
Opvarmning og køling		
COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på
muffekoblinger



BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

jaga

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

TIL VÆGGEN

SÆT 295



Til væggen
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Termostathoved

Opvarmning og køling		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Udfyld numre på muffekoblinger		

SÆT 290



Til væggen
Kv 0.15 - 1.35 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør

Termostathoved

Opvarmning og køling		
CODY LOC 00 4 ..		
Udfyld numre på muffekoblinger		

BRIZA 12
1. varmeveksler
BRIZA 12
2. varmeveksler
BRIZA 22
1. varmeveksler
BRIZA 22
2. varmeveksler
BRIZA 26
1. varmeveksler
BRIZA 26
2. varmeveksler

✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningsskobling
CODY SC5 24 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

SÆT 98



Kv 1.5 m³/h ved Δp = 1 bar
Uden forudindstilling
2 rør

SÆT 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør

SÆT 289



Til gulvet
2 rør
tilslutninger i rustfrit stål 1/2":
Bestil separat

SÆT 288



Til gulvet
2 rør
tilslutninger i rustfrit stål 1/2":
Bestil separat

Termostathoved

Opvarmning og køling		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

Opvarmning og køling

CODY LOM 00 0		
---------------	--	--

Termostathoved

Opvarmning og køling		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

Opvarmning og køling

CODY L01 00 4...		
------------------	--	--

BRIZA 12	1. varmeveksler	BRIZA 12	2. varmeveksler	BRIZA 22	1. varmeveksler	BRIZA 22	2. varmeveksler	BRIZA 26	1. varmeveksler	BRIZA 26	2. varmeveksler	BRIZA XS NET ZERO	BRIZA S NET ZERO S
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL	
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.	
bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningsskobling
CODY AA4 24 4	112
CODY B18 24 4	112

Præcisionsrør i metal	
BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør	
BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

SÆT 294



Til gulvet
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

Termostathoved

Opvarmning og køling

CODY AA4 24 4 .. 24 (24 VDC)

CODY AA4 10 4 .. 10 (0 ..10 VDC)

Udfyld numre på
muffekoblinger

SÆT 291



Til gulvet
Kv 0.15 - 1.35 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør

Opvarmning og køling

CODY LOS 00 4 ..

Udfyld numre på
muffekoblinger

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningkobling
CODY AA4 24 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

SÆT 297




Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden

Termostathoved

Opvarmning og køling	
CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Udfyld numre på muffekoblinger	

SÆT 298



Kv 1.0 m³/h ved Δp = 1 bar
Uden forudindstilling
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden

Termostathoved

Opvarmning og køling	
CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Udfyld numre på muffekoblinger	

SÆT 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør
Fleksible rustfri stålslanger leveres med enheden

Opvarmning og køling

CODY LOM 00 4 ..	Udfyld numre på muffekoblinger
------------------	--------------------------------

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13
CLIMA CANAL H19
CLIMA BEAM

✓
✓
-
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningkobling
CODY JA4 24 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TILSLUTNINGSSÆT DN20 G 3/4"

SÆT 303

Uden muffer



Med muffer



Frem: Kv 3.4 m³/h ved Δp = 1 bar
 Retur: Kv 0.8 - 2.5 m³/h ved Δp = 1 bar
 2 rør

Termostathoved		
Opvarmning og køling		
Uden muffer		
CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	
Med muffer		
CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	
Udfyld numre på muffekoblinger		

SÆT 304

Uden muffer



Med muffer



Kv 0.8 - 2.5 m³/h ved Δp = 1 bar
 2 rør

Termostathoved		
Opvarmning og køling		
Uden muffer		
CODY LOA 00 0		
Med muffer		
CODY LOA 00 4 ...		
Udfyld numre på muffekoblinger		

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsekobling
 CODY WAA 24 4 112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

TILSLUTNINGSSÆT DN20 G 3/4”

TIL VÆGGEN

SÆT 301

Uden muffer



Med muffer



Frem: Kv 3.4 m³/h ved Δp = 1 bar
Retur: Kv 0.8 - 2.5 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør

Termostathoved

Opvarmning og køling

Uden muffer

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	

Med muffer

CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	

Udfyld numre på
muffekoblinger

Termostathoved

Opvarmning og køling

Uden muffer

CODY L05 00 0		
---------------	--	--

Med muffer

CODY L05 00 4 ...		
-------------------	--	--

Udfyld numre på
muffekoblinger

SÆT 302

Uden muffer



Med muffer



Kv 0.8 - 2.5 m³/h ved Δp = 1 bar
2 rør

BRIZA 12
1. varmeveksler
BRIZA 12
2. varmeveksler
BRIZA 22
1. varmeveksler
BRIZA 22
2. varmeveksler
BRIZA 26
1. varmeveksler
BRIZA 26
2. varmeveksler
Briza XLNet Zero

-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningkobling
CODY WAA 24 4	112

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

TIL VÆG MED JAGA PRO VENTIL


SÆT 11

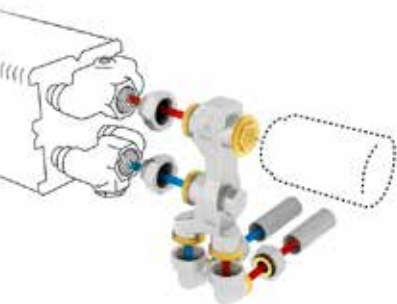


Termostathoved	
Opvarmning *	
COLO PW2 JW 3...	JW
COLO PW2 AC 3...	AC
COLO PW2 AW 3...	AW
COLO PW2 AS 3...	AS
COLO PW2 AB 3...	AB
COLO PW2 JH 3...	JH
Opvarmning og køling	
COLO PW2 MA 3...	MA
COLO PW2 HC 3...	HC
Udfyld numre på muffekoblinger	

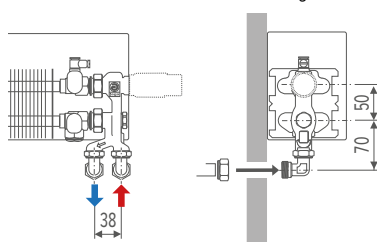

SÆT 13

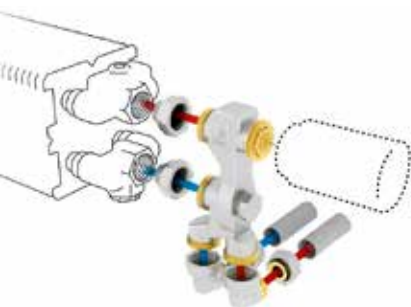

Termostathoved		
Opvarmning *		
COLO PW1 JW 3...	JW	
COLO PW1 AC 3...	AC	
COLO PW1 AW 3...	AW	
COLO PW1 AS 3...	AS	
COLO PW1 AB 3...	AB	
COLO PW1 JH 3...	JH	
Opvarmning og køling		
COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	
Udfyld numre på muffekoblinger		

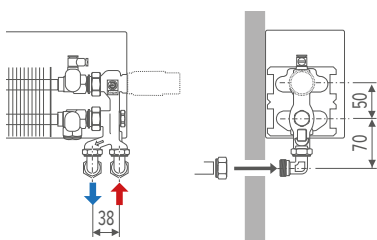

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	STRADA
	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	LINEA PLUS
	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	TEMPO
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MINI VÆG H 008
	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	MINI VÆG H 013 < 028
	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	KNOCKONWOOD
	•	<	<	<	<	<	<	<	<	•	<	<	<	<	<	<	INSTALLATION I EN VÆGDSPARING
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MINI FRITSTÅENDE H 008
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MINI FRITSTÅENDE H 013 < 028
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	LINEA PLUS FRITSTÅENDE
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	TEMPO FRITSTÅENDE
	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	STRADA HYBRID
	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	INSTALLATION I EN VÆGDSPARING HYBRID


TIL JORD MED JAGA PRO VENTIL

** Også velegnet til let køling i kombination med adapteren 5090 1114.*

Termostathoved

COLO PF2 JW 3...	JW	
COLO PF2 AC 3...	AC	
COLO PF2 AW 3...	AW	
COLO PF2 AS 3...	AS	
COLO PF2 AB 3...	AB	
COLO PF2 JH 3...	JH	
Opvarmning og køling		
COLO PF2 MA 3...	MA	
COLO PF2 HC 3...	HC	


Udfyld numre på
muffekoblinger

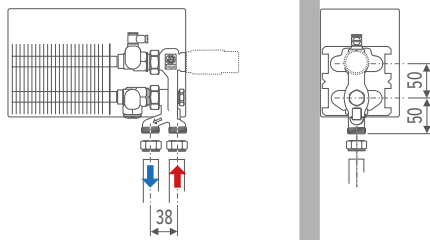

Termostathoved

COLO PF1 JW 3...	JW	
COLO PF1 AC 3...	AC	
COLO PF1 AW 3...	AW	
COLO PF1 AS 3...	AS	
COLO PF1 AB 3...	AB	
COLO PF1 JH 3...	JH	
Opvarmning og køling		
COLO PF1 MA 3...	MA	
COLO PF1 HC 3...	HC	

Udfyld numre på
muffekoblinger

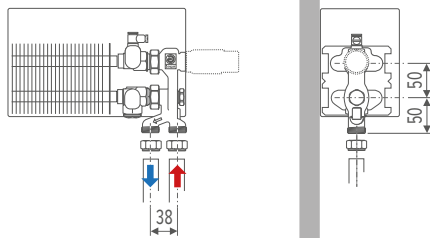

bestilling tilslutningssæt	bestilling bøsningsskobling
COLO PF2 JW 3	110

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

[illegible]

TILSLUTNINGSSÆT M24

TIL VÆG MED JAGA VENTIL


SÆT 25



Til væggen
Betjenes nedefra
Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 rør

* Også velegnet til let køling i kombination med adapteren 5090 1114.

Termostathoved		
Opvarmning *		
COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	
Opvarmning og køling		
COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

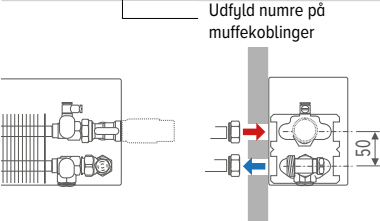

STRADA TYPE 06	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STRADA TYPE 10 < 21	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINEA PLUS	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI VÆG H 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI VÆG H 013 < 028	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KNOCKONWOOD TYPE 06	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI FRITSTÅENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINEA PLUS FRITSTÅENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEMPO FRITSTÅENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRADA HYBRID	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MUFFEKOBLINGSNR. M24

BESTILLINGSEKSEMPEL
Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø.
Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningkobling
COLO SW2 JW 3 110

Præcisionsrør i metal		Plast		RPE/ALU		Stålrør til centralvarme	
BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

EUROCONE TILSLUTNINGSSÆT

SÆT 143



Til væg eller gulv
Automatisk flowbegrænser (0.01 - 0.34)

Termostathoved

Kun opvarmning

COLO MHG AW 4...	AW	
COLO MHG AB 4...	AB	
COLO MHG AC 4...	AC	
COLO MHG JH 4...	JH	
COLO MHG JW 4...	JW	

Opvarmning og køling

COLO MHG AW 5...	AW		+	
COLO MHG AB 5...	AB		+	
COLO MHG HC 5...	HC			
COLO MHG 24 5...	24 (24 VDC)			
COLO MHG 23 5...	23 (230 VAC)			

Vejledning

COLO MHG MA 4... MA 

Udfyld numre på muffekoblinger

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

4

1

4

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemringene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt *bestilling bøsningsskobling*
COLO MHG AW 4 **112**

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Plast eller RPE/ALU-rør

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]	BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

TILSLUTNINGSSÆT M24

* Også velegnet til let køling i kombination med adapteren 5090 1114.

SÆT 41



Til væggen

2 rør: Kv 0.29 - 1.61 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 1.65
1-rørs: Kv 1.50 - 2.20 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 2.20

Termostathoved

Opvarmning *

CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	

Opvarmning og køling

CODE PW3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Udfyld numre på
muffekoblinger

* Også velegnet til let køling i kombination med adapteren 5090 1114.

SÆT 42



Til gulvet

2 rør: Kv 0.29 - 1.61 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 1.65
1-rørs: Kv 1.50 - 2.20 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 2.20

Termostathoved

Opvarmning *

CODE PF3 AC 1...	AC	
CODE PF3 AW 1...	AW	
CODE PF3 AS 1...	AS	
CODE PF3 AB 1...	AB	

Opvarmning og køling

CODE PF3 HC 1...	HC	
------------------	----	--

Udfyld numre på
muffekoblinger

VERTICA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓

VERTILINA HYBRID

✓
✓
✓
✓
✓

MUFFEKOBLINGSNR. M24

BESTILLINGSEKSEMPEL

Bestillingsnr. for forbindelsessættet med kode for klemningene afhængig af det anvendte rør og Ø. Inkluderet i prisen på tilslutningssættene.

bestilling tilslutningssæt bestilling bøsningsskobling
CODE PF3 AC 1 110

Præcisionsrør i metal

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Plast

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stålrør til centralvarme

BESTILLINGSNR.	RØR [Ø]
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

INDIVIDUELLE VENTILIER






JAGA H 3/4" EUROCONE VENTIL

- tilslutning med udvendigt gevind 3/4" Eurocone
- 1-rørs og 2-rørs
- forudindstilling i 6 trin
- 2 integrerede returkoblinger og låsbar by-pass
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet
- ikke egnet til Strada type 06, Knockonwood type 06 tilslutning til væggen

standard kv værdi 2 rør: 0.10 til 0.60 m³/h
 Reduceret kv-værdi 2 rør: 0.045 til 0.32 m³/h
 1-rørs: 25% til 100%

JUSTERING AF H-BLOKKEN (TO-RØR - ET-RØR): SE SIDE XXX


TIL VÆGGEN - LIGE



BESTILLINGSNR.

5094 524	Standard Kv
5094 544	Reduceret Kv

TIL VÆGGEN - VINKELRET

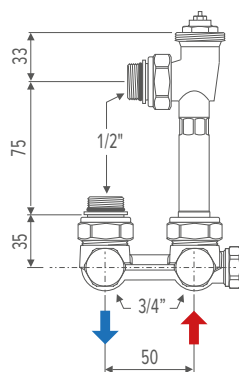


BESTILLINGSNR.

5094 534	Standard Kv
5094 554	Reduceret Kv

Jaga albueventilen er kun egnet til fjernbrug med et sensor- eller termostathoved, eller med en centraliseret kontrol (manuelt hoved).


TIL GULVET - LIGE



BESTILLINGSNR.

5094 525	Standard Kv
5094 545	Reduceret Kv

TIL GULVET - VINKELRET

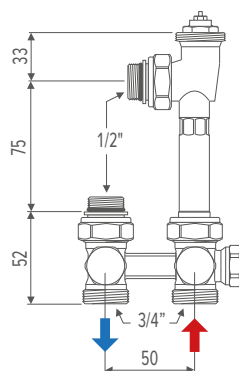

BESTILLINGSNR.

5094 535	Standard Kv
5094 555	Reduceret Kv

Jaga albueventilen er kun egnet til fjernbrug med et sensor- eller termostathoved, eller med en centraliseret kontrol (manuelt hoved).

SÆT 103
 SÆT 104
 SÆT 113
 SÆT 114
 SÆT 117
 SÆT 118





✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	✓	-	✓	-
-	-	-	-	-	-

-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-

standard kv værdi: 0.10 til 0.60 m³/h
 Reduceret kv-værdi: 0.045 til 0.32 m³/h

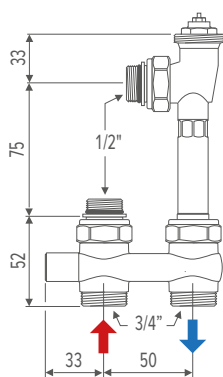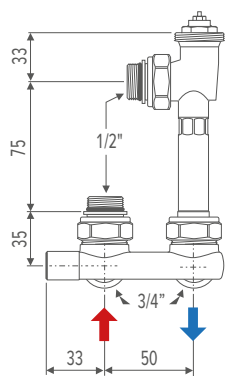

5094 522	Standard Kv
5094 542	Reduceret Kv

5094 532	Standard Kv
5094 552	Reduceret Kv

5094 523	Standard Kv
5094 543	Reduceret Kv

5094 533	Standard Kv
5094 553	Reduceret Kv

Jaga albueventilen er kun egnet til fjernbrug med et sensor- eller termostathoved, eller med en centraliseret kontrol (manuelt hoved).

SAET 101	SAET 102	SAET 111	SAET 112	SAET 115	SAET 116
----------	----------	----------	----------	----------	----------

✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	✓	-	✓	-
-	-	-	-	-	-

-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-


-	-	-	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-

JAGA VENTIL 3/4" EUROCONE

- speciel forkortet termostatventil helt skjult i kabinettet
- tilslutning med udvendigt gevind 3/4" Eurocone
- 2 rør
- forudindstilling i 6 trin
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

standard kv værdi: 0.10 til 0.60 m³/h
Reduceret kv-værdi: 0.045 til 0.32 m³/h (med beskyttelseshætte i rød)

TIL VÆG ELLER GULV

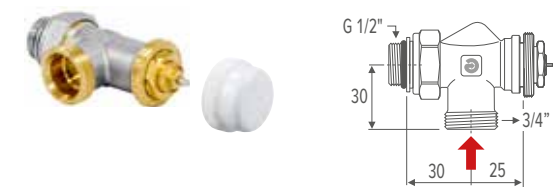

BESTILLINGSNR.	
5090 4407	Standard Kv
5090 4406	Reduceret Kv


SÆT 222	✓
SÆT 225	✓
SÆT 271	✓
SÆT 272	✓
SÆT 295	✓

JAGA VENTIL ¾" EUROCONE LIGE

- tilslutning med udvendigt gevind 3/4" Eurocone
- 2 rør
- forudindstilling i 6 trin
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

standard kv værdi: 0.10 til 0.60 m³/h

LIGE




BESTILLINGSNR.

5094 4430

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE


VINKELRET



BESTILLINGSNR.

5090 4111

LIGE



BESTILLINGSNR.

5094 4431

✓	-	·	S/ET 222
-	✓	·	S/ET 225
-	✓	·	S/ET 226
✓	-	·	S/ET 282
-	✓	·	S/ET 285
✓	-	·	S/ET 271
-	✓	·	S/ET 272
✓	-	·	S/ET 290
✓	-	·	S/ET 291
✓	-	◁	S/ET 294
✓	-	·	S/ET 295

JAGA VENTIL 3/4" EUROCONE

JAGA GAMPPER VARIO DP DYNAMISK VENTIL 3/4" EUROCONE

- integreret automatisk flowbegrænser, uafhængigt af differenstrykket
- nem og hurtig flow dimensionering uden komplicerede beregninger
- trinløs forindstilling mellem 1 (20 l/t) og 8 (340 l/t)
- speciel forkortet termostatventil helt skjult i kabinettet
- tilslutning med udvendigt gevind 3/4" Eurocone
- 2 rør
- 100 % låsbar
- med skruegevind M30 x 1,5
- med Keymark certifikat
- testet efter DIN EN 215
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet


INDSTILLINGER



	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/t	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/t	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


TIL VÆG ELLER GULV



BESTILLINGSNR.

5090 3407


HAAKS



BESTILLINGSNR.

5092 423

RETOURVENTIEL RECHT



BESTILLINGSNR.

5092 421

SÆT 285

SÆT 282

SÆT 275

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

JAGA VENTIL 1/2" INDVENDIGT GEVIND

JAGA GAMPPER VARIO DP DYNAMISK VENTIL 1/2" INDVENDIGT GEVIND

- integreret automatisk flowbegrænser, uafhængigt af differenstrykket
- nem og hurtig flow dimensionering uden komplicerede beregninger
- trinløs forindstilling mellem 1 (20 l/t) og 8 (340 l/t)
- speciel forkortet termostatventil helt skjult i kabinettet
- tilslutning 1/2" indvendigt gevind
- 2 rør
- 100 % låsbar
- med skruegevind M30 x 1,5
- med Keymark certifikat
- testet efter DIN EN 215
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet




indstillinger

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/t	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/t	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


TIL VÆG ELLER GULV



BESTILLINGSNR.

5090 3405


RECHT



BESTILLINGSNR.

5092 623


HAAKS



BESTILLINGSNR.

5090 633

RETOURVENTIEL RECHT



BESTILLINGSNR.

5090 621

SÆT 181
SÆT 182
SÆT 183
SÆT 184
SÆT 75
SÆT 185
SÆT 186
SÆT 187
SÆT 188

✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-	-	-


H-BLOK MED SPIDSSTYKKE 3/4" EUROCONE

- H-bund blok
- straightflow
- tilslutning til radiator G 1/2" M
- tilslutning til rør G 3/4" M Euroconus
- centerafstand 50 mm
- til 1 rør og 2 rør
- KV 1 m³/h ved delta p 1 bar


TIL VÆGGEN



tilslutning til højre





tilslutning til venstre



BESTILLINGSNR.

5094 562



TIL GULVET



BESTILLINGSNR.

5094 563

justering

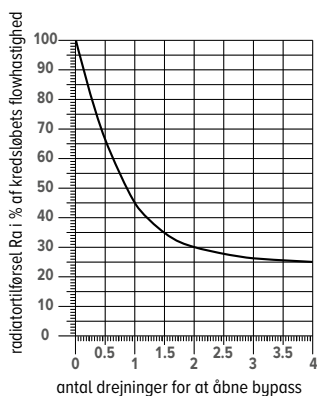


KRYDSBLOK MED 3/4" EUROCONE SPIDSSTYKKE

- nederste blok
- crossflow
- tilslutning til radiator G 1/2" M
- tilslutning til rør G 3/4" M Euroconus
- centerafstand 50 mm
- til 2 rør
- KV 1 m³/h ved delta p 1 bar


TIL VÆGGEN



tilslutning til højre





tilslutning til venstre



BESTILLINGSNR.

5094 564

TIL GULVET



BESTILLINGSNR.

5094 565


JAGA VENTIL 1/2" INDVENDIGT GEVIND

- speciel forkortet termostatventil helt skjult i kabinettet
- tilslutning 1/2" indvendigt gevind
- 2 rør
- forudindstilling i 6 trin
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

standard kv værdi: 0.10 til 0.60 m³/h

Reduceret kv-værdi: 0.045 til 0.32 m³/h (med beskyttelseshætte i rød)

TIL VÆGGEN ELLER GULV



BESTILLINGSNR.


5090 405	Standard Kv
5090 404	Reduceret Kv

JAGA VENTIL 1/2" INDVENDIGT GEVIND UDEN FORUDINDSTILLING

- specielt forkortet termostatventil
- tilslutning 1/2" indvendigt gevind
- 2 rør
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

standard kv værdi: 1 m³/h (med beskyttelseshætte i rød)

TIL VÆGGEN ELLER GULV



BESTILLINGSNR.


5090 126

SÆT 298
SÆT 181
SÆT 182
SÆT 183
SÆT 184
SÆT 297
SÆT 298

· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·

✓ - - - - - ✓

FORLÆNGERSTYKKE 1/2" INDVENDIGT GEVIND




BESTILLINGSNR.

5090 108

✓	SÆT 225
✓	SÆT 226
✓	SÆT 285
✓	SÆT 272
✓	SÆT 185
✓	SÆT 186
✓	SÆT 187
✓	SÆT 188

JAGA RETURVENTILER 1/2" INDVENDIGT GEVIND


LIGE



BESTILLINGSNR.

5090 109

VINKELRET




BESTILLINGSNR.

5090 110

✓	SÆT 98
✓	SÆT 99
✓	SÆT 297
✓	SÆT 298
✓	SÆT 299

PUNTSTUK 1/2"



BESTILLINGSNR.

5090 340

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 1/2"



Valgfrit gældende for

- Briza XS Net Zero
- Briza S Net Zero

BESTILLINGSNR.

7990 068 200 < 260 mm 2 stykker

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 3/4"



Valgfrit gældende for

- Briza XL Net Zero
- Briza 22

BESTILLINGSNR.

8776 00010002 300 < 600 mm 2 stykker

FORLÆNGET UDLUFTNING 1/8"



Formonteret

Tilføj **E** til radiatorens bestillingskode

fx. STRW 050 100 11 133 **E**

STRADA

		H20				H35				H50				H65				H95									
Type		06	10	15	20	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	06	10	11	15	16	20	21	
BESTILLINGSNUMMER																											
50900 114	078	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	178	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	
50900 114	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
50900 114	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

			H35					H50					H65					H95									
Type			10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	
BESTILLINGSNUMMER																											
50900 114	078		-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	178		✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	278		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114	378		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	
50900 114	528		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	
50900 114	728		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

TEMPO / TEMPO FRITSTÅENDE / INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING / INSTALLATION I EN VÆGUDSPARING HYBRID

	H20			H30					H40					H50					H60					H70					H90						
	Type	10	15	20	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	
BESTILLINGSNUMMER																																			
50900 114 078	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 178	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50900 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
50900 114 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓		
50900 114 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	


KNOCKONWOOD

				H55			
Type				10	11	15	16
BESTILLINGSNUMMER							
50900	114	278		-	✓	-	✓
50900	114	378		✓	-	✓	-

JAGA VENTIL DN 20

- 2 rør
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet
- til varmevekslere med 3/4" indvendigt gevind (Briza 22)
- Tilslutning 3/4" - indvendigt gevind


VINKELRET



BESTILLINGSNR.
5090 701

Kv-værdier: 3.4 m³/h ved Δp = 1 bar

LIGE



BESTILLINGSNR.
5090 702

Kv-værdier: 2.5 m³/h ved Δp = 1 bar

SÆT 301
SÆT 302

✓
.

✓
✓


JAGA VENTIL DN 20

- 2 rør
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet
- til varmeveksler med 1/2" indvendigt gevind
- Tilslutning 3/4" - indvendigt gevind

VINKELRET



Kv-værdier: 3.4 m³/h ved Δp = 1 bar




BESTILLINGSNR.
5090 703

VINKELRET



Kv-værdier: 0.8 m³/h ved Δp = 1 bar



BESTILLINGSNR.
5090 704

SÆT 303

✓

SÆT 304

✓

JAGA MULTI-H VENTIL 3/4" EUROCONUS


- integreret automatisk flowbegrænser, uafhængigt af differenstrykket
- nem og hurtig flow dimensionering uden komplicerede beregninger
- trinløs forindstilling mellem 1 (20 l/t) og 8 (340 l/t)
- tilslutning med udvendigt gevind 3/4" Eurocone
- 2 rør
- termostathoved kan placeres til venstre eller højre
- fremløb til venstre eller højre, uafhængig af termostathovedets position
- 100 % låsbar
- med skruegevind M30 x 1,5
- med Keymark certifikat
- testet efter DIN EN 215
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet



indstillinger														
	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/t	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/t	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

JAGA MULTI-H VENTIEL

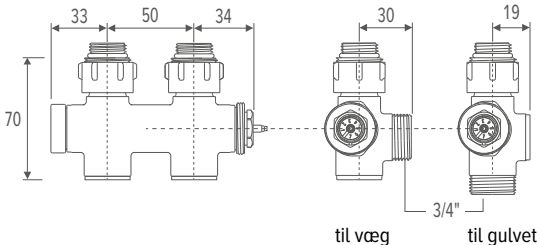

BESTILLINGSNR.	
5094 4423	forniklet


JAGA DECO PRO VENTIL M24 19/" KROM

- egnet til alle radiatorer med forbindelse MM, LL eller RR
- til 1 eller 2 rør
- termostathoved kan placeres til venstre eller højre
- fremløb til venstre eller højre, uafhængig af termostathovedets position
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

Kv-værdier:


- 2 rør: Kv 0.29 - 1.65 m³/h
- 1-rørs: Kv 1.50 - 2.20 m³/h

JAGA DECO PRO

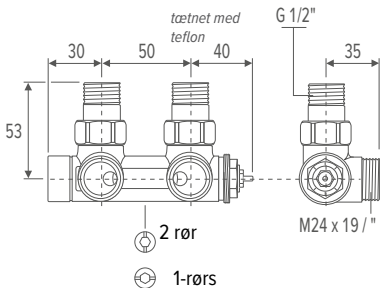

BESTILLINGSNR.	
5094 427	krom
5094 432	mat aluminium look
5094 433	børstet rustfrit stål look

JAGA PRO VINKELRET



BESTILLINGSNR.	
5094 425	krom
5094 434	mat aluminium look
5094 435	børstet rustfrit stål look

JAGA PRO VENTIL M24 X 1.5 EKSTERNT GEVIND


- tilslutning M24 gevind
- 1-rørs og 2-rørs
- forudindstilling i 6 trin
- frem- og retur fuldstændig aflåselig
- med M30 x 1,5 gevind (Heimeier-kompatibel)
- med syntetisk spindelbeskyttelse til indstilling på stedet

KV-VÆRDIER:

- 2 rør:
- standard kv værdi: 0.03 til 0.60 m³/h
- Reduceret kv-værdi: 0.045 til 0.2 m³/h (med beskyttelseshætte i rød)
- 1-rørs: 50% til 0%




JAGA PRO



BESTILLINGSNR.

5094 4414	2 rør
5094 4409	1-rørs
5094 413	2 rør - reduceret Kv


VINKEL 90° M24 X M24



BESTILLINGSNR.

5095 020

RETURSTYKKE MED AFSPÆRRINGSVENTILER TIL JAGA PRO VENTILER

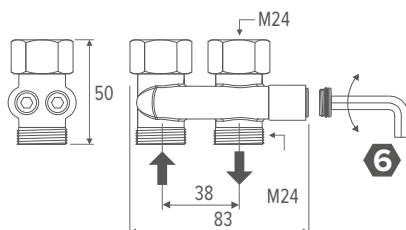

BESTILLINGSNR.

5094 520

Tilbehør til renovering, til udskiftning af frem og retur med alle Jaga Pro ventiler. Brug kompressionsfittings M24.

PRO NØGLE



BESTILLINGSNR.

5090 1120

Værktøj til en simpel installation af Pro ventil


MUFFEKOBLING - FORNIKLET

MUFFEKOBLINGER EUROCONE

maksimalt drejningsmoment:


- præcisionsrør i metal
 - blødt kobber 45-55 Nm
 - halvhårdt kobber 60-80 Nm
 - blødt stål 60-70 Nm
- plast 30-40 Nm
- RPE/ALU 20-30 Nm

PRÆCISIONSRØR I METAL



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

PLAST ELLER RPE/ALU-RØR




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

MUFFEKOBLING 1/2"

maksimalt drejningsmoment:

- præcisionsrør i metal
 - blødt kobber 45-55 Nm
 - halvhårdt kobber 60-80 Nm
 - blødt stål 60-70 Nm
- plast 30-40 Nm
- RPE/ALU 20-30 Nm

PRÆCISIONSRØR I METAL




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

KORT BØSNING


5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

PLAST



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

RPE/ALU



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

STÅLRØR TIL CENTRALVARME




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

MUFFEKOBLINGSNR. M24 X 1.5

maksimalt drejningsmoment:


- præcisionsrør i metal
 - blødt kobber 45-55 Nm
 - halvhårdt kobber 60-80 Nm
 - blødt stål 60-70 Nm
- plast 30-40 Nm
- RPE/ALU 20-30 Nm

PRÆCISIONSRØR I METAL




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

PLAST




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

RPE/ALU



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

STÅLRØR TIL CENTRALVARME



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"


MUFFEKOBLING - KROM

MUFFEKOBLINGSNR. M24 X 19/''

maksimalt drejningsmoment:


- præcisionsrør i metal
 - blødt kobber 45-55 Nm
 - halvhårdt kobber 60-80 Nm
 - blødt stål 60-70 Nm
- plast 30-40 Nm
- RPE/ALU 20-30 Nm

PRÆCISIONSRØR I METAL




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

PLAST




BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

RPE/ALU



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

STÅLRØR TIL CENTRALVARME



BESTILLINGSNR.	BESKRIVELSE
5094 1501	Ø M24 x 1/2''
5094 1504	Ø M24 x 3/8''

TERMOSTATHOVED

JAGA DECO TERMOSTATHOVED




Jaga Hvid RAL 9016



Jaga sort



Jaga krom



- påfyldt væske
- frostbeskyttelse 7°C
- justeringsområde på 10 til 28°C
- Skrubar M30 x 1.5
- max vand fremløbstemperatur 110 °C


BESTILLINGSNR.

5090 1150	Hvid RAL 9016
5090 1153	Sort
5090 1151	Krom

JAGA HEIMEIER TERMOSTATHOVED OPVARMNING OG KØLING




Hvid RAL 9016



- VT-оценка: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- indflydelse på vandtemperaturen EN215: 0 35 K
- påfyldt væske
- skala fra 1 til 5 + K. (Light Cooling)
- frostbeskyttelse 6°C
- min. og maks. begrænsning af temperatur vha spareclips
- Skrubar M30 x 1.5
- max element temperatur +50°C
- ikke anvendelig med adapter 5090 114

BESTILLINGSNR.


5090 1161	Hvid RAL 9016
-----------	---------------



JAGA HEIMEIER TERMOSTATHOVED




Hvid RAL 9016



- VT-оценка: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- indflydelse på vandtemperaturen EN215: 0 35 K
- påfyldt væske
- justeringsområde på 6 til 28 °C
- frostbeskyttelse 6°C
- min. og maks. begrænsning af temperatur vha spareclips
- Skrubar M30 x 1.5
- max vand fremløbstemperatur 120°C
- Let køling er mulig med adapter 5090 114

BESTILLINGSNR.


5090 1160	Hvid RAL 9016
-----------	---------------



JAGA MANUEL TERMOSTATHOVED



Hvid RAL 9016




BESTILLINGSNR.

5090 110103	Hvid RAL 9010
-------------	---------------

JAGA TERMOSTATHOVED



Hvid RAL 9016




- påfyldt væske
- frostbeskyttelse 6°C
- min. og maks. temperaturbegrænsning 5-26°C ved hjælp af justeringsringe
- Skrubar M30 x 1.5
- max vand fremløbstemperatur 110 °C

BESTILLINGSNR.

5090 1125	Hvid RAL 9016
-----------	---------------

TERMOSTATHOVED

TERMoeLEKTRISK MOTOR



- Skruubar M30 x 1,5 med klikmontering, egnet til alle Jaga ventiler
- med overstrømsikring for beskyttelse mod strømstød
- med positionsindikator (åben/lukket)
- kabellængde: 1 m
- max vand fremløbstemperatur: 100°C
- Isoleringsklasse: IP 54 / III
- CE i henhold til EN 60730

BESTILLINGSNR.

8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC




230 VAC: ved forsænket installation i gulv må der kun monteres på enheden, aldrig i kanalen

JAGA DANFOSS TERMOSTAT



Hvid RAL 9010




- thermostaatkop met afstandbediening voor moeilijk te bereiken afsluiters
- Kapillær længde: 2 m
- Kapillærrørets minimumsgennemstrømning: 23 mm
- Fjernsensor, kapillærør og styrestang er helt fyldt med væske
- frostbeskyttelse 7.5°C
- min og max T° begrænsning (6-28°C)
- Skrubar M30 x 1.5
- max vand fremløbstemperatur 120°
- Let køling er mulig med adapter 5090 114

BESTILLINGSNR.

5090 1071	Hvid RAL 9010
-----------	---------------

JAGA TERMOSTAT



- Termostat med fjernbetjening for svært tilgængelige ventiler
- Kapillær længde: 2 m
- Kapillærrørets indvendige minimumsdiameter: 18 mm

BESTILLINGSNR.

5090 110701



brug kun denne vægtermostat i kombination med den medfølgende kapillar på 2 meter i længden

TYVERISIKRING



Hvid RAL 9016

- tyverisikring til Jaga termostathoveder: 5090 1125
- temperaturindstilling forbliver mulig.
- ikke anvendelig til Strada og Knockonwood i kombination med Pro ventil

BESTILLINGSNR.

5090 1118	Hvid RAL 9016
-----------	---------------



JAGA ADAPTER TIL TERMOSTATHOVEDER I HYBRID INSTALLATIONER



tilbehør til at skifte mellem varme og køling på alle termostathoveder

BESTILLINGSNR.

5090 1114

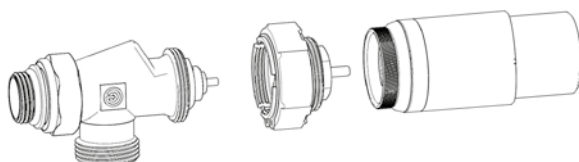

ventil låst - åben for køling

ventilbetjent termostat med TRV hoved

TRYKFALD

2 RØR - STANDARD KV

FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-RØRS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL VÆG

5094.524



Sæt: 103

JAGA H - VENTIL GULV

5094.525



Sæt: 104

JAGA H-VENTIL VINKELRET VÆG

5094.534



Sæt: 113, 117

JAGA H-VENTIL VINKELRET GULV

5094.535



Sæt: 114, 118

JAGA CROSSFLOW VENTIL VÆG

5094.522



Sæt: 101, 115

JAGA CROSSFLOW VENTIL GULV

5094.523



Sæt: 102

JAGA CROSSFLOW VINKELRET VENTIL VÆG

5094.532



Sæt: 111

JAGA CROSSFLOW VINKELRET VENTIL GULV

5094.533



Sæt: 112, 116

JAGA VENTIL 3/4" EUROCON

5090.4407



Sæt: 222, 225, 271, 272

JAGA VENTIL 1/2" HUNGEVIND

5090.405



JAGA DOBBELT VINKLET VENTIL




Sæt: 28, 29

JAGA VENTIL M24



Sæt: 25

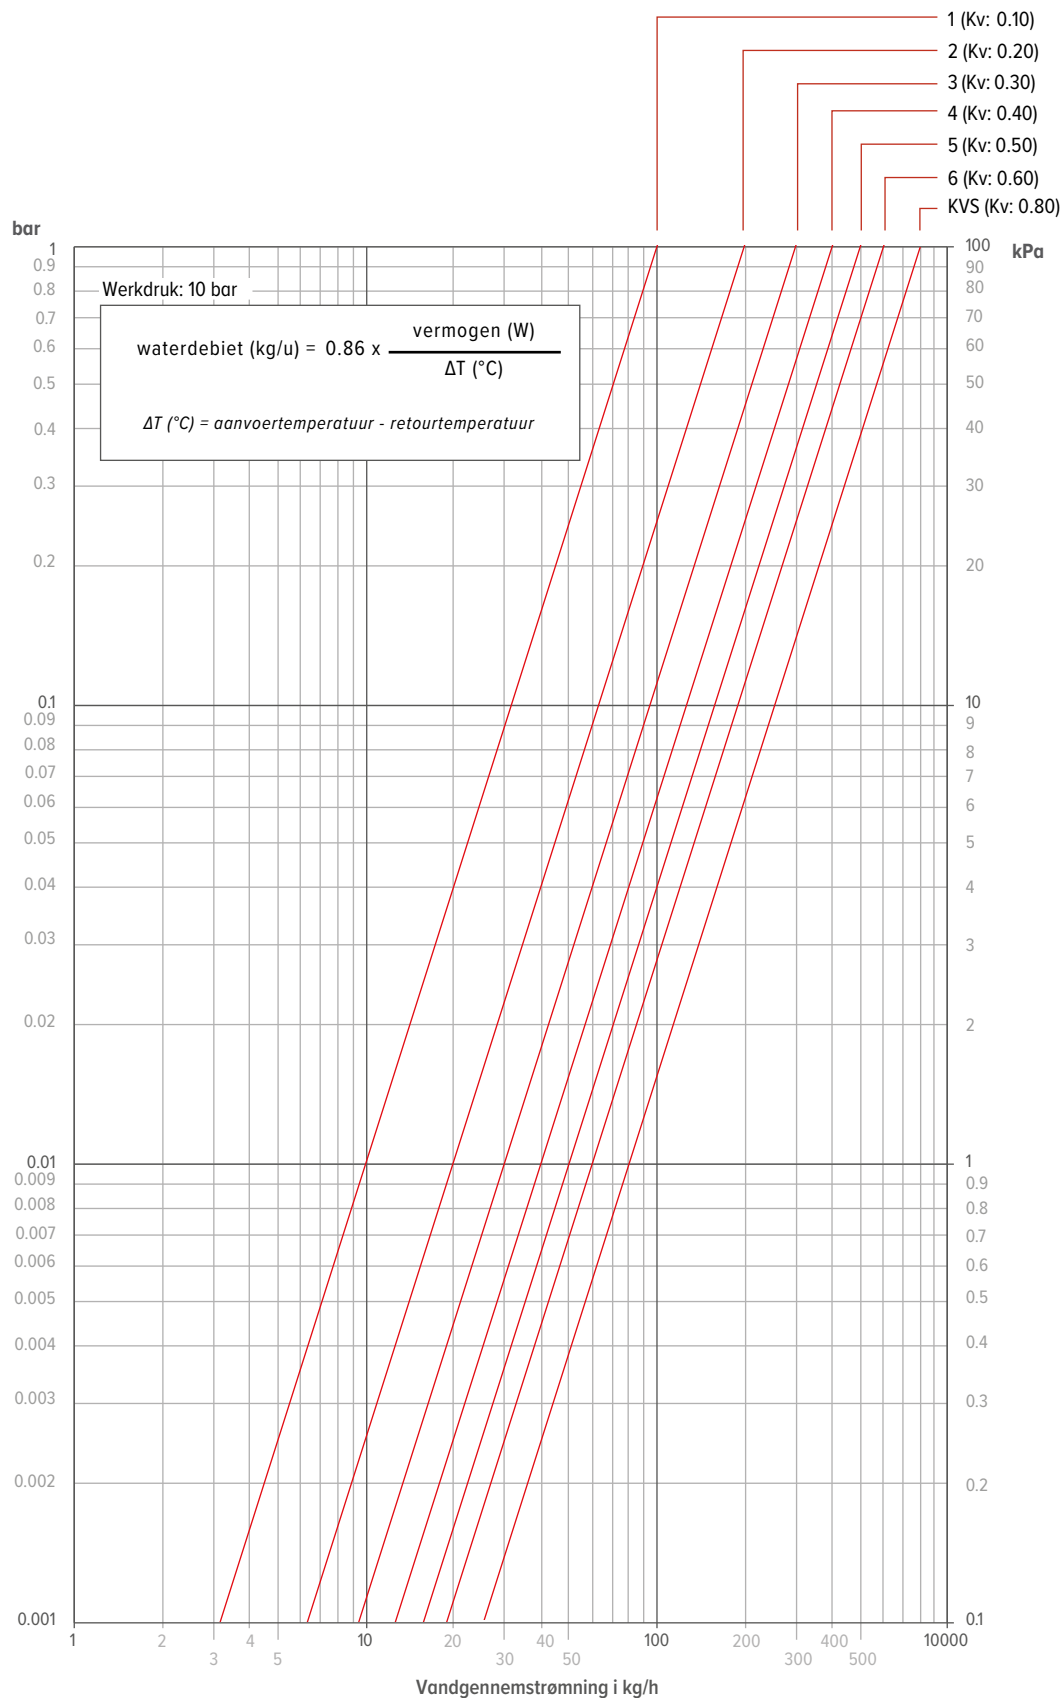

TRYKFALD

2 RØR - REDUCERET KV

FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-RØRS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIL VÆG

5094.544



JAGA H - VENTIL GULV

5094.545



JAGA H-VENTIL VINKELRET VÆG

5094.554



JAGA H-VENTIL VINKELRET GULV

5094.555



JAGA CROSSFLOW VENTIL VÆG

5094.542



JAGA CROSSFLOW VENTIL GULV

5094.543



JAGA CROSSFLOW VINKELRET VENTIL VÆG

5094.552



JAGA CROSSFLOW VINKELRET VENTIL GULV

5094.553



JAGA VENTIL 3/4" EUROCONE

5090.4406




JAGA VENTIL 1/2" HUNGEVIND

5090.404



JAGA PRO VENTIL M24 GEVIND

5094.413

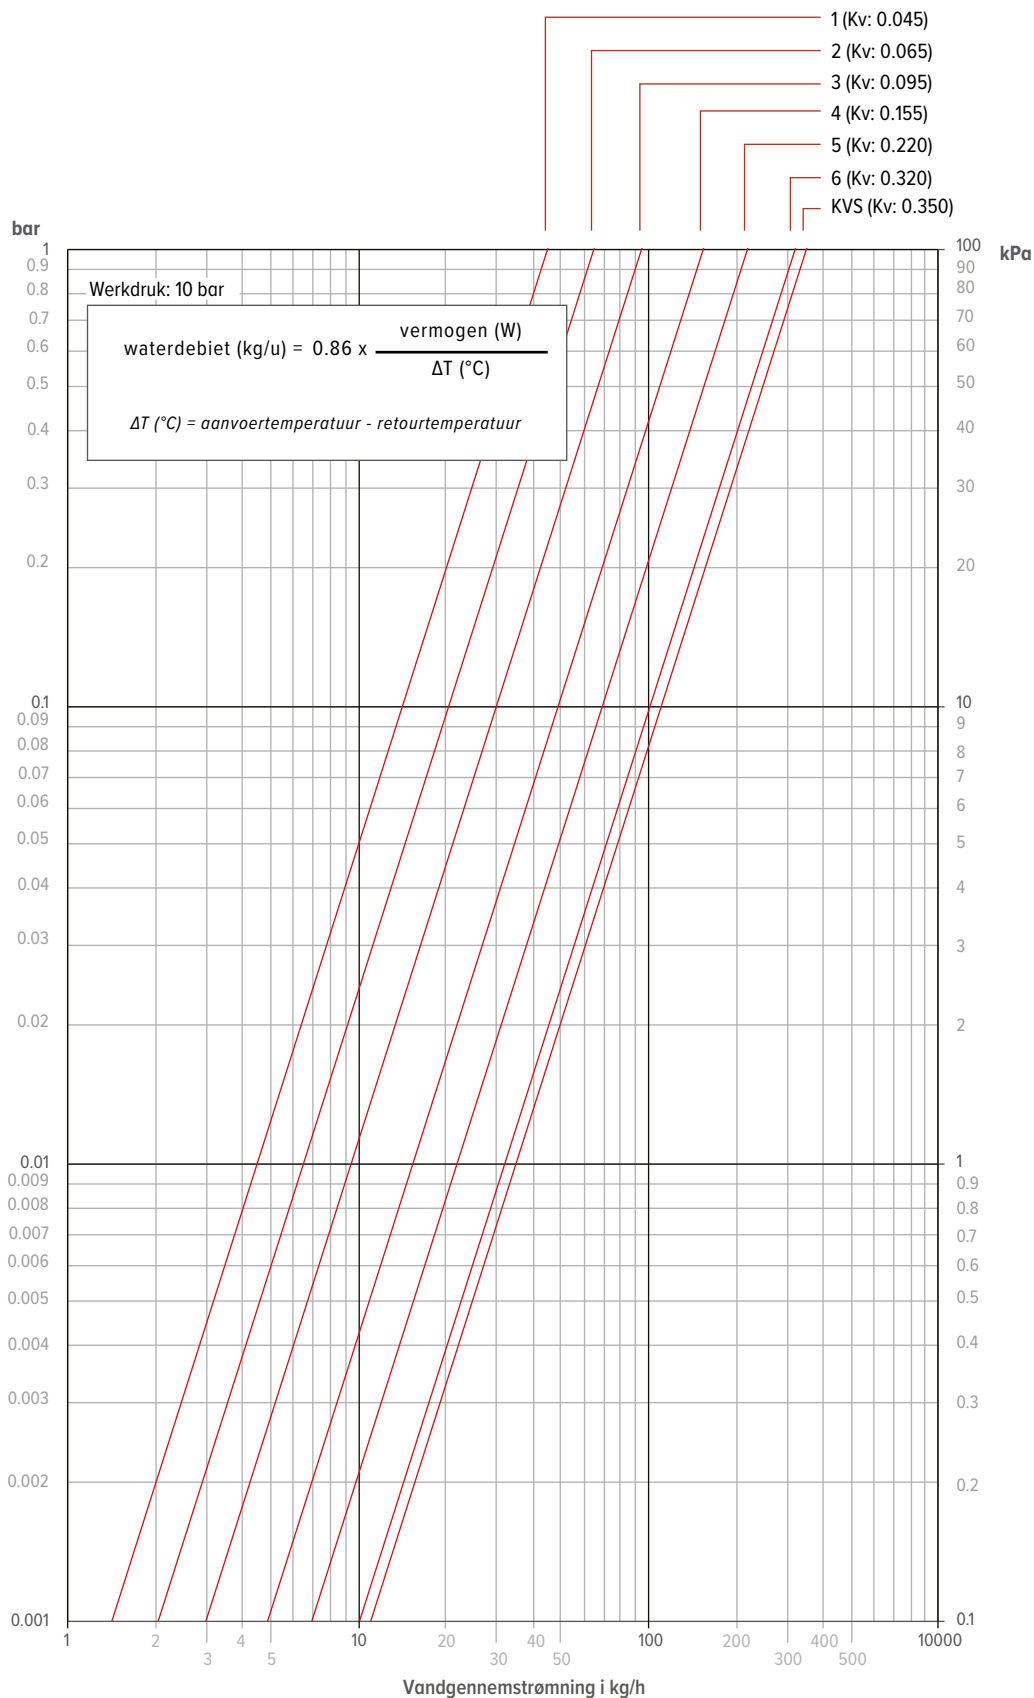

TRYKFALD

2 RØR


FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VENTIL M24
GEVIND

5094.4414



Sæt 11, 12

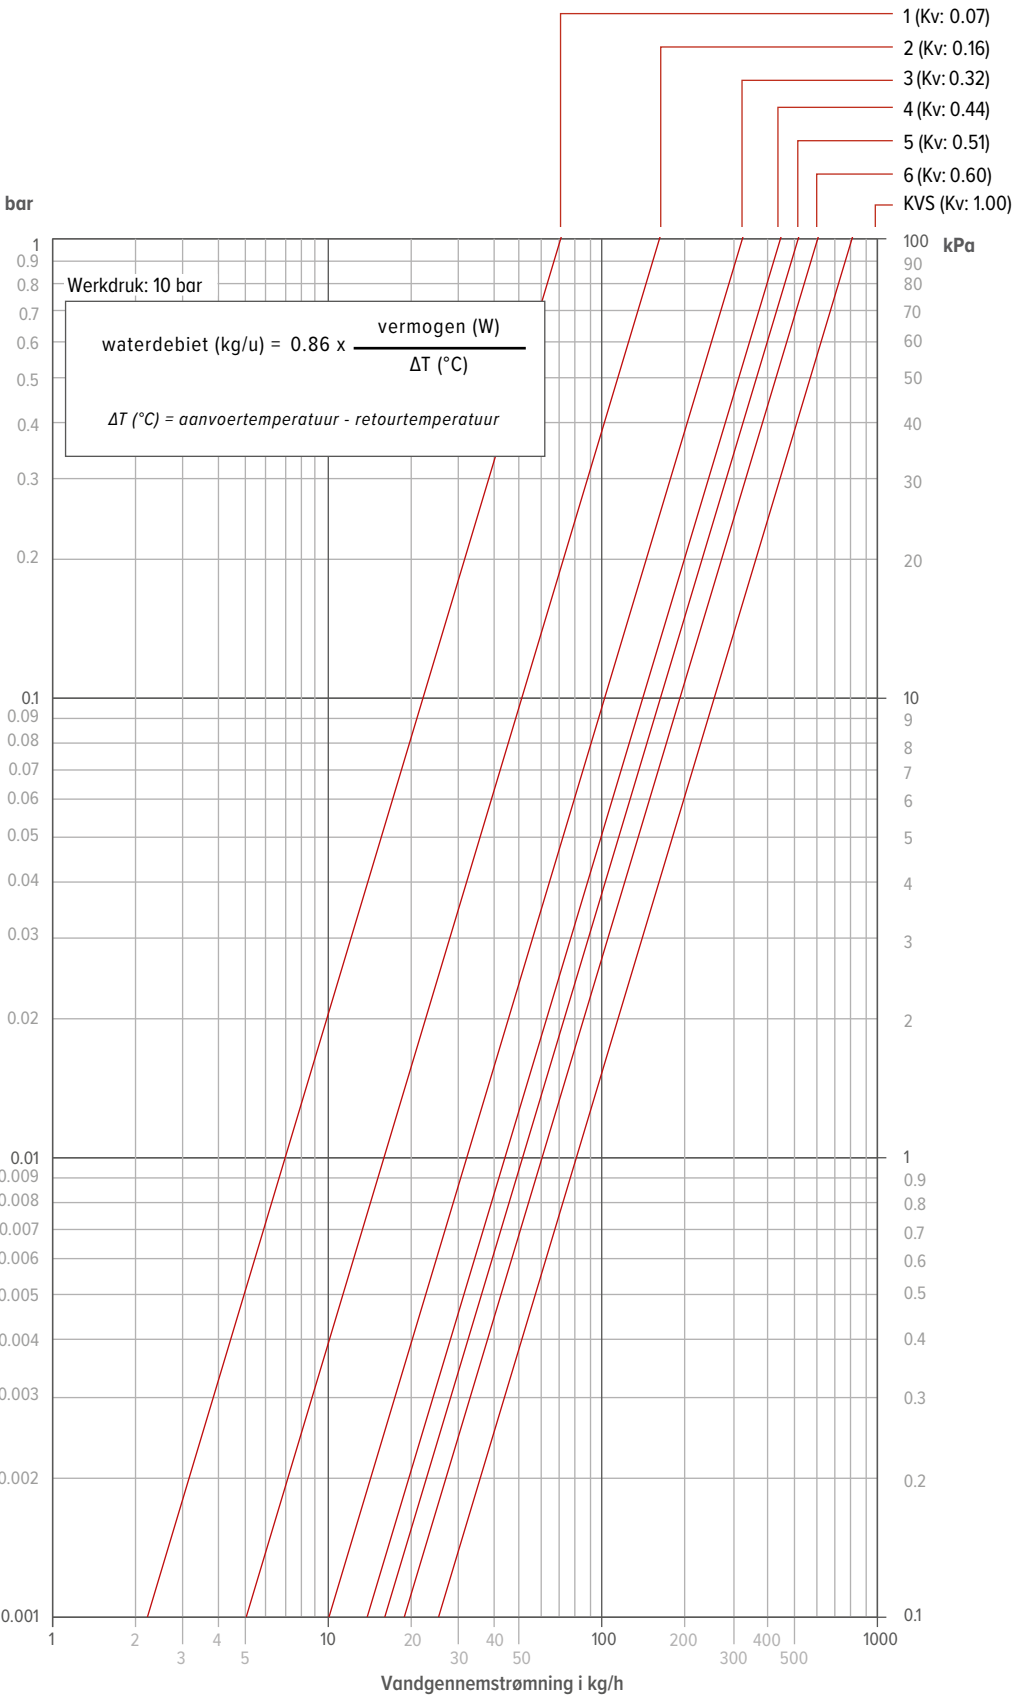

TRYKFALD

1-RØRS


FORUDINDSTILLET RADIATORFORSYNING %	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VENTIL M24 GEVIND

5094.4414



Sæt 13, 14

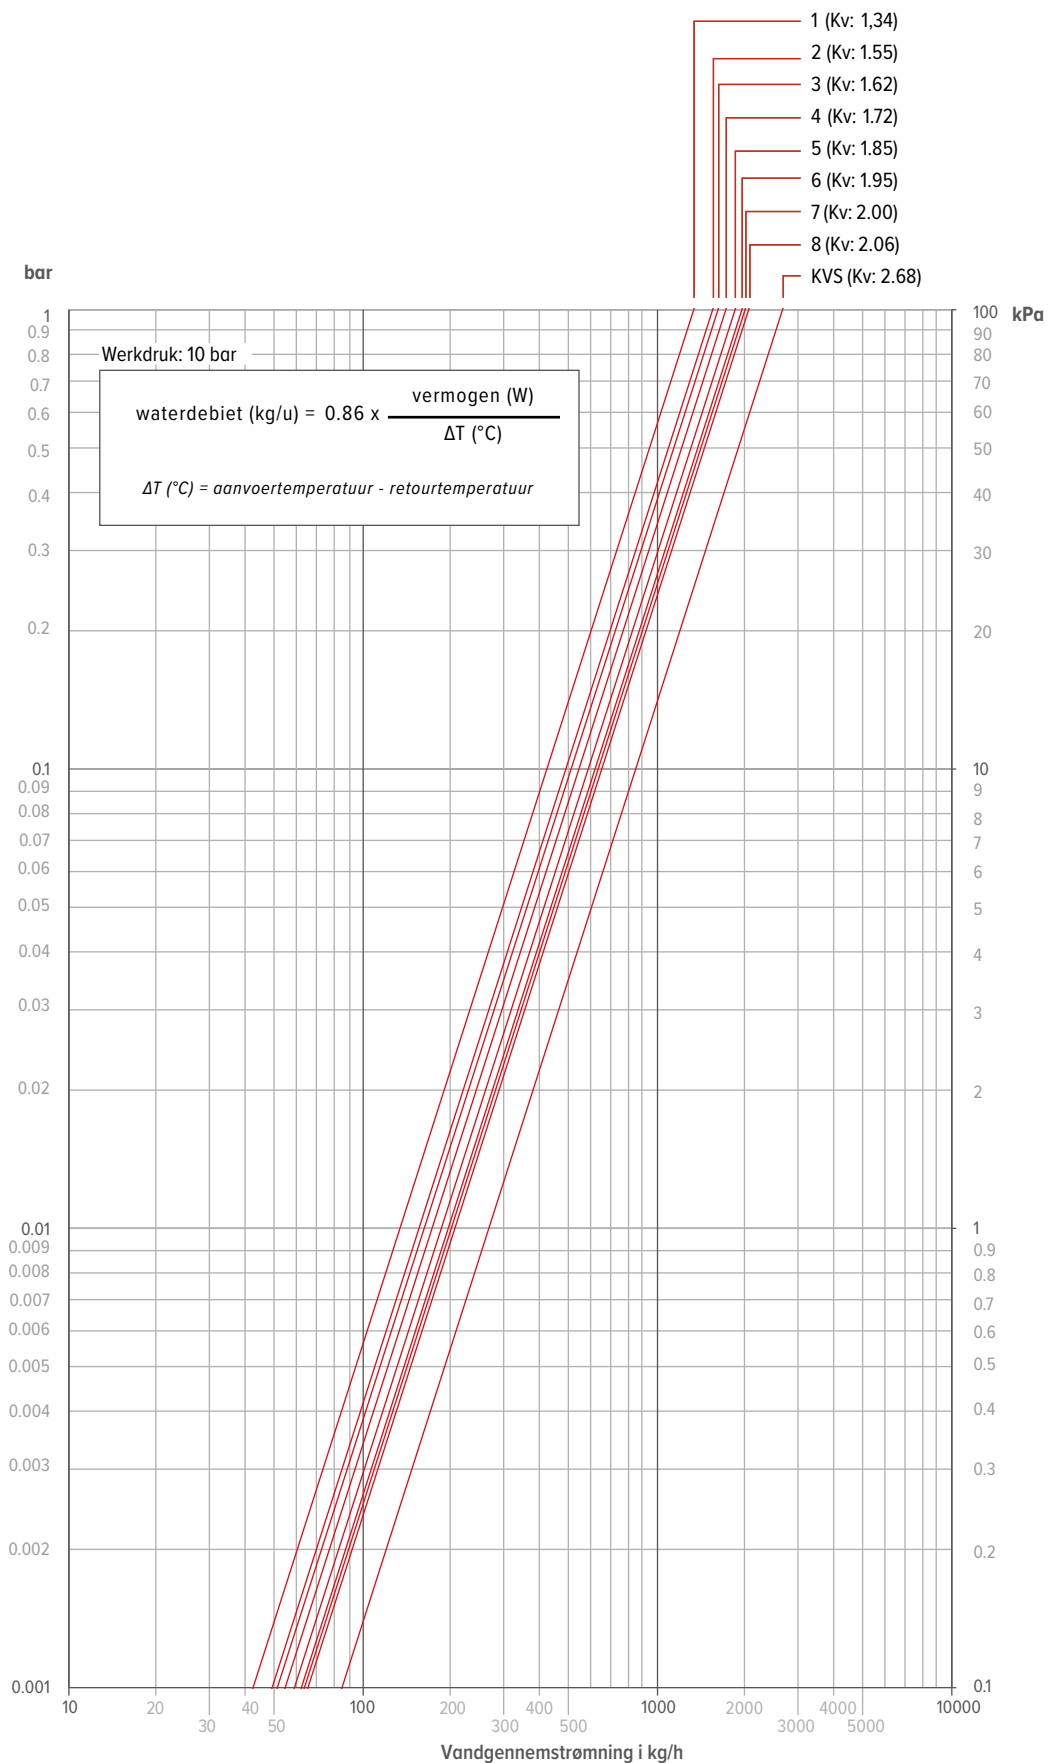

TRYKFALD

ANTAL OMDREJNINGER	2	3	4	Åben
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE LIGE
5090 702




Sæt 301, 302

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE
VINKELRET
5090 704



Sæt 303, 304

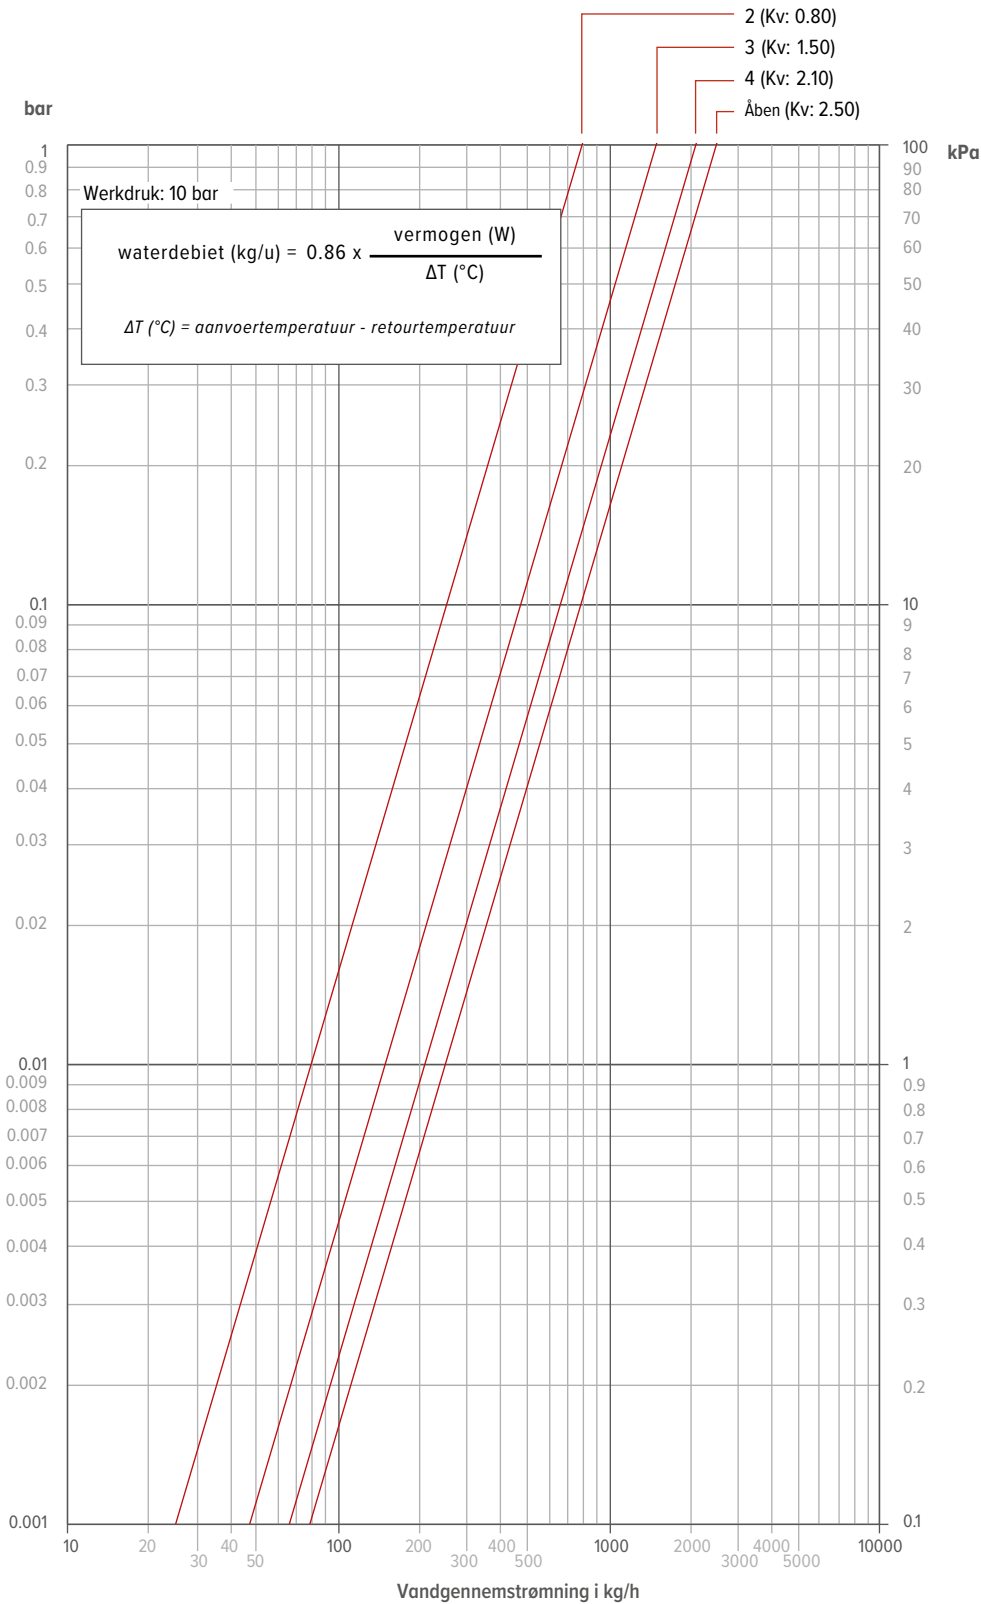

TRYKFALD

KV	3.4
----	-----

JAGA VENTIL 3/4" MED UDVENDIGT
GEVIND DN 20 VINKLET TIL 3/4"
RADIORTILSLUTNING
5090 701




Sæt 301

JAGA 3/4" VENTIL HUN MED GEVIND
DN 20 VINKLET TIL 1/2" RADIATOR
TILSLUTNING
5090 702



Sæt 303

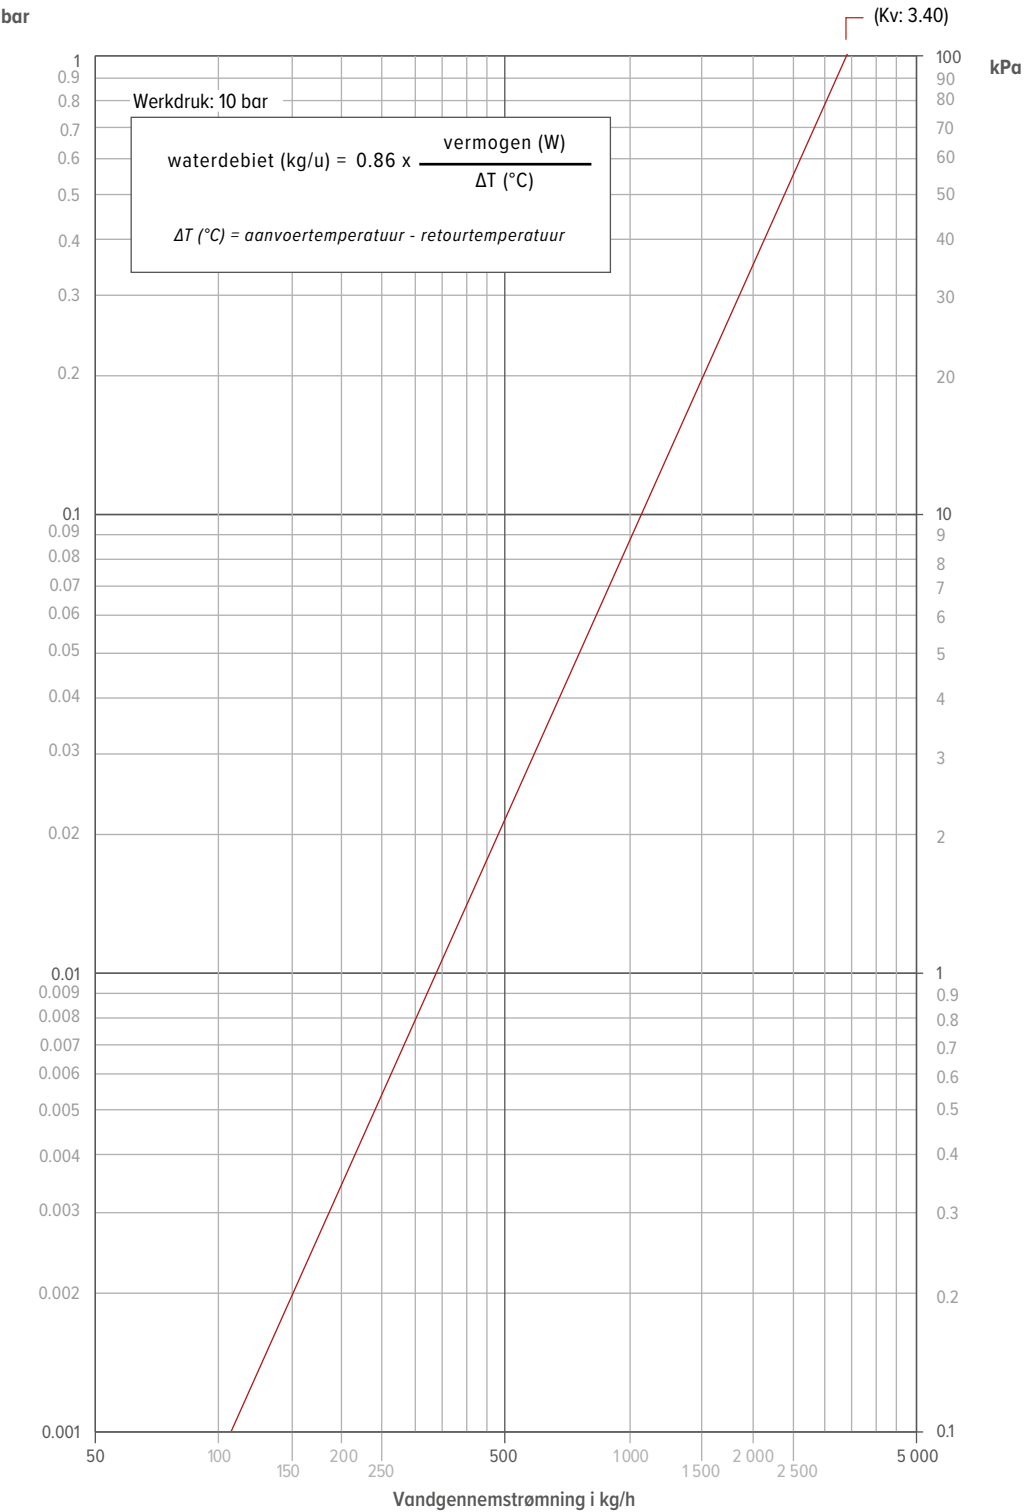

TRYKFALD

FORUDINDSTILLET	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANTAL OMDREJNINGER	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	Åben
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE VINKELRET

5090 4111



Sæt: 225, 226, 285, 272, 285

JAGA RETURVENTILER 3/4" EUROCONE LIGE

5094 4431



Sæt: 222, 282, 271, 282

JAGA RETURVENTILER 1/2" INDVENDIGT GEVIND LIGE

5090 109



Sæt: 98, 99, 297, 298, 299


JAGA RETURVENTILER 1/2" INDVENDIGT GEVIND VINKELRET

5090 110



Sæt: 99, 299

bar

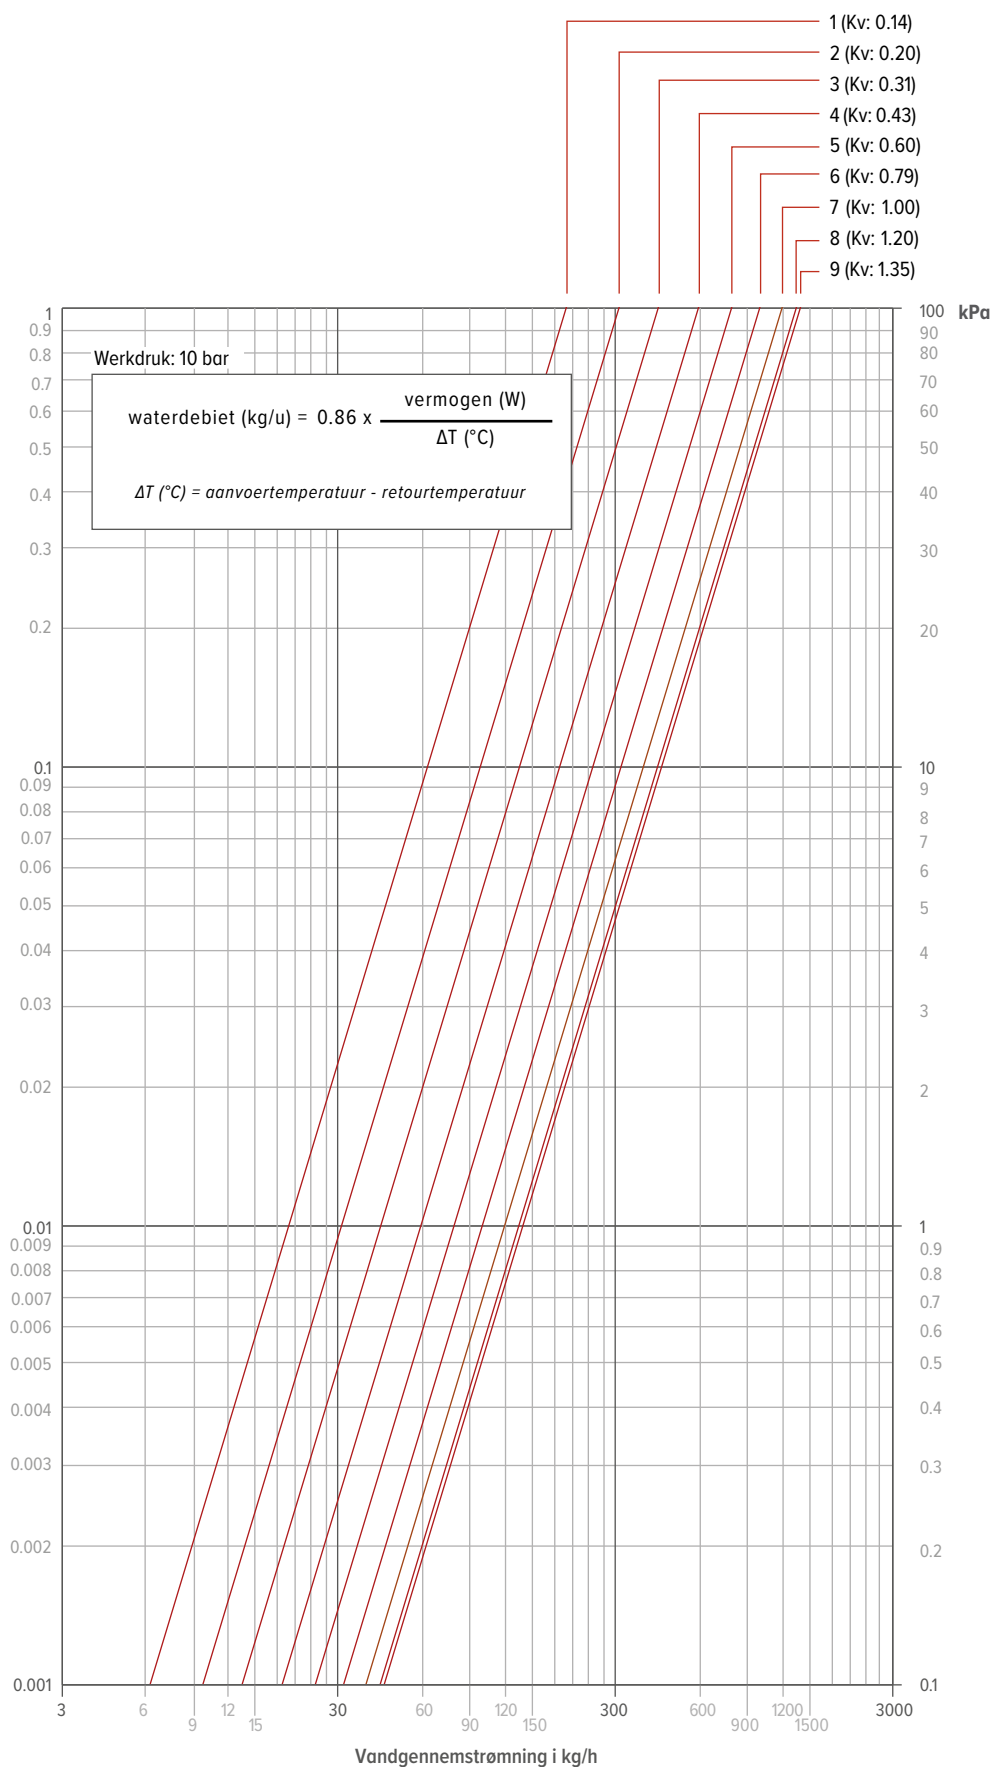

TRYKFALD

1-RØRS

FORUDINDSTILLET	0	1	2	3	4	5	6	7
RADIATORFORSYNING %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO THERMOSTATVENTIL VINKELRET

5094.427 krom
5094.432 mat aluminium look
5094.433 børstet rustfrit stål look



DECO PRO THERMOSTATVENTIL LIGE

5094.427 krom
5094.432 mat aluminium look
5094.433 børstet rustfrit stål look

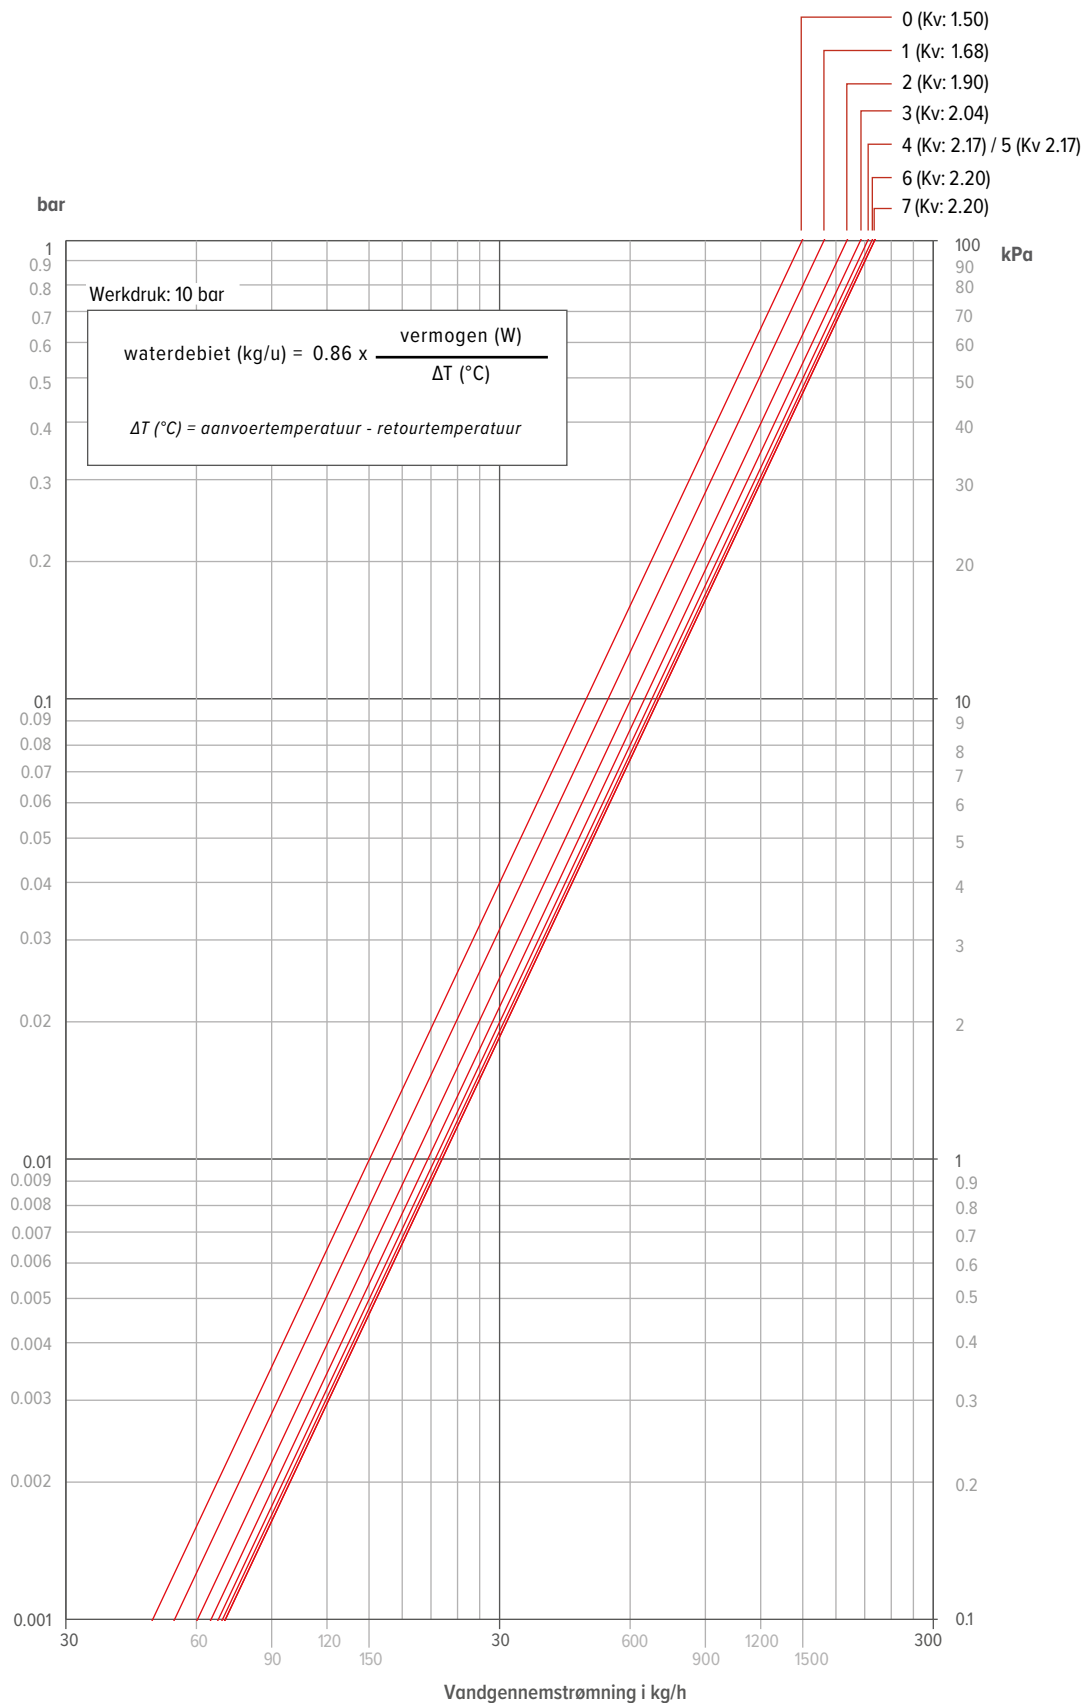

TRYKFALD

2 RØR

FORUDINDSTILLET	0	1	2	3	4	5	6	7	max
RADIATORFORSYNING %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

DECO PRO THERMOSTATVENTIL VINKELRET

- 5094.427 krom
5094.432 mat aluminium look
5094.433 børstet rustfrit stål look



DECO PRO THERMOSTATVENTIL LIGE

- 5094.427 krom
5094.432 mat aluminium look
5094.433 børstet rustfrit stål look

