



CENÍK 2026

Budoucnost Topení & Chlazení



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ, MINIMÁLNÍ UHLÍKOVÁ STOPA

Maximální komfort v každém ročním období s minimálním znečištěním a spotřebou surovin: takto se snažíme o zlepšení nejen vnitřního, ale i venkovního klimatu.

A to je důvod, proč si myslíme, že se všichni, včetně našich zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků můžeme nazývat Climate Designers!

KOMFORT, ZIMA A LÉTO

Vytápění, chlazení a ventilace

Radiátor Jaga Low-H₂O nikdy nebyl obyčejným radiátorem. Ultra lehký výměník tepla našich prvních těles již obsahoval základ všech našich budoucích produktů. Proto náš technologický náskok dal za vznik výměníku, který s rychlejší reakční dobou, vysokým výkonem a při své váze, lze bez jakýchkoliv problémů použít pro topení, chlazení a ventilaci.

KOMFORT, UVNITŘ I VENKU

Uhašení ohně

Produkty Climate Designer jsou určeny pro nejekologičtější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla. Low-H₂O radiátory dokonale fungují při nízkých teplotách vody a automaticky přepínají mezi topením a chlazením, nebo inteligentními systémy řízeného větrání. Můžete tak vytvořit nejlepší vnitřní klima s instalacemi, které nevyžadují žádné spalování.

MÉNĚ MATERIÁLU, VÍCE TECHNOLOGIÍ

Dokonalý eco design

Produkty Climate Designer mají nižší spotřebu energie. Ne však jen po dobu jejich provozu jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu, že jsou mnohem lehčí a menší než ostatní výkonově srovnatelné produkty nebo podlahové vytápění, se snížil požadavek na množství použitých výrobních surovin. Kromě toho, mají delší životnost, 30 -ti letou záruku a po skončení jejich životního cyklu jsou plně recyklovatelné. Ve srovnání s ostatními systémy dosahují produkty Climate Designer pozoruhodně lepší výsledky v LCA měřeních, které porovnávají dopad výrobků na životní prostředí.

CENÍK PRO PROFESANTY Z OBLASTI HVAC

Někdy je třeba postupovat rychle. Ať už jste na stavbě a je třeba vytvořit nebo upravit cenovou nabídku, nebo si chcete ověřit, jaké příslušenství je třeba objednat, chcete to zvládnout co nejefektivněji! Porovnání cen nebo výkonů je zjednodušené a vytvoření objednávky je hračka. Tento dokument vychází z této filozofie. Tato superkompaktní verze našeho klasického katalogu je určena odborníkům v oblasti HVAC, architektům a projekčním kancelářím. Cílem této verze je co nejpřehledněji představit náš kompletní sortiment výrobků a související příslušenství a zvýšit tak efektivitu procesu objednávání.

JAK POUŽÍVAT CENÍK?

PRODUKT

OBRÁZEK

OBJEDNACÍ KÓD

STANDARDNÍ DODÁVKA

STANDARDNÍ BARVY

DALŠÍ BARVY

DALŠÍ INFORMACE

PRODUKT X1

OBJEDNACÍ KÓD PRODUKT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

Ratibus, sitiorit por:

- Et dCium dolore

- hendus dit et ex

- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

OBJEDNACÍ KÓD PRODUKT X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

Ratibus, sitiorit por:

- Et dCium dolore

- hendus dit et ex

- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Ut quo quothbe atquo

- ti cusam volupta tisinctas et a

- sperfe matiatur apel iur? Soles

- od mi, num ex et laut qui od qui

Produkt X1

- aut dolesti rerumetur

- Quianim invenis rerspistum qu

Produkt X2

- aut dolesti rerumetur

- Quianim invenis rerspistum qu

STANDARDNÍ BARVY

Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et foccellora.

- Sed minvele caborios as minveli quatiri busant volupta

- tiorem est enis ipit eo velique videlen esserandi ditati

- oriaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

DALŠÍ BARVY

Viz vzornik barev.

Příplatek (ostatní barvy)

€

XXX

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání

€

Jaga vmsvn (XXX)

XX

Jaga jvovj (XXX)

XX

VÝKONY

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,

sendis dolendit earioe ratibus eaquatunqque latuarest.

Veritaquibus cum ut eum nis as eiar fictatissi coresendit et ommoluptas.

VÝKONY/CENA

Praktický přehled všech výšek, délek, typů a výkonů*.

Objednací kód si můžete libovolně sestavit podle svého výběru. *

Další topné/chladicí výkony lze vypočítat pomocí korekčních faktorů.

S ohledem na neustálý vývoj a inovace si společnost Jaga vyhrazuje právo kdykoliv měnit specifikace produktů.. Všechny ceny jsou v Kč, bez DPH. Ceny jsou platné od 01/04/2026. Nahrazuje dosavadní ceníky.

CLIMATE DESIGNERS

Ceník 2026 - 3

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

TOPNÉ JEDNOTKY JAGA LOW-H₂O

Těleso s nízkým objemem a ultra rychlým výměníkem tepla.. Méně hmoty znamená kratší dobu ohřevu, to je zákon přírody. Radiátory Jaga Low-H₂O jsou mnohem lehčí a obsahují mnohem méně vody než ostatní otopná tělesa nebo podlahové vytápění. Proto se nemusí zbytečně dlouze zahřívat a okamžitě distribuují teplo do místnosti. Ultra moderní výměník tepla Low-H₂O vyrobený z hliníku a mědi reaguje mnohonásobně rychleji než podlahové vytápění nebo běžné radiátory. Nedochází tak ke zbytečnému přetápění, topení se vypne, jakmile je dosaženo optimální teploty v místnosti. To je důvod, proč tělesa Jaga Low-H₂O nabízí více komfortu s nižší spotřebou energie.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

KONVENČNÍM KOTLEM, kondenzačním kotlem, ústředním či centrálním vytápěním

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nové instalace šetrné k životnímu prostředí vyžadují mnohem dokonalejší systém distribuce pro optimální účinnost, který by měl zajistit příjemné teplo při nízkých teplotách vody a osvěžující chlad s bezkondenzačním chlazením. Jaga Hybridní radiátory obsahují zbrusu nový systém DBH. DB, to je Dynamic Boost, tedy systém, který výrazně zvyšuje výkon otopných těles. Hybrid H znamená dvojitý efekt: topení a chlazení Jaga bezkondenzační chlazení.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

HYBRIDNÍM TEPELNÝM ČERPADLEM, Hybridním tepelným čerpadlem, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ, Bezkondenzační chlazení

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

FANCOILOVÉ JEDNOTKY JAGA

Konvektory s nucenou konvekcí poskytují maximální klimatický komfort energeticky účinným a tichým způsobem. Díky svému dynamickému provozu velmi rychle zajistí požadovanou úroveň teploty v každé místnosti v zimě i v létě a zajistí tak ideální mikroklima po celý rok. S využitím nejnovějších EC motorů spotřebují fancoily Jaga až o 50 % méně elektřiny. Díky možnosti ovládat EC motory v rozsahu 0-10V je lze také snadno ovládat nejnovějšími systémy domácí automatizace.

IDEÁLNÍ V KOMBINACI S:

HYBRIDNÍM TEPELNÝM ČERPADLEM, tepelným čerpadlem vzduch/voda, ústředním či centrálním vytápěním při nízkých teplotách vody.

VHODNÉ PRO:

TOPENÍ, Bezkondenzační chlazení, Kondenzační chlazení

TEPLOTNÍ SPÁD:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



BEZKONDENZAČNÍ CHLAZENÍ

Energeticky účinné bezkondenzační chlazení s hybridními nebo fancoilovými jednotkami

Jaga

Bezkondenzační chlazení je energeticky účinné, bezkondenzační chlazení. To je možné v kombinaci se všemi systémy tepelných čerpadel, které dodávají studenou vodu a s hybridními radiátory Jaga vyvinutými speciálně pro tento energeticky účinný systém. S Jaga Light Cooling lze teplotu snížit o 2 až 4 stupně. To je méně než u systémů s chlazením Deep Cooling, ale pár stupňů může v létě znamenat velký rozdíl.

- **velmi nízká spotřeba energie**
- **zdaleka neekologičtější způsob chlazení**



KONDENZAČNÍ CHLAZENÍ

Kondenzační chlazení s fancoily Jaga

Chlazení Deep Cooling využívá tradiční kondenzační chlazení a vhodné fancoilové jednotky Jaga s odvodem kondenzátu. To je možné nejen u geotermálních tepelných čerpadel, ale také u tepelného čerpadla vzduch/voda.

- **rychlé a účinné chlazení**
- **bez omezení chlazení**




TOPENÍ

Jaga je synonymem stylového a odpovědného vytápění. Díky široké nabídce energeticky účinných radiátorů a konvektorů máme řešení pro každý problém s vytápěním. Naše inovativní produkty jsou lehčí, menší a tišší, což znamená, že spotřebují mnohem méně energie. Navíc mají jedinečný design. Pokud se rozhodnete pro Jagu, zvolíte stylové a ekologické vytápění.

PLUG & PLAY

Snažíme se, aby naše produkty byly při uvádění na trh co nejdokonalejší, nekomplexnější. Zatímco dříve jsme se omezovali pouze na hydrauliku, dnes jsme o krok dále a jednotky nově obsahují i napájecí zdroj, elektronické ovládání a termostat. Abychom to profesantům v oblasti HVAC co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme řadu Plug & Play. Tyto předem smontované, vysoce kvalitní jednotky (se všemi potřebnými přípojkami) lze snadno objednat a ještě snadněji instalovat!

Briza 12 PLUG & PLAY

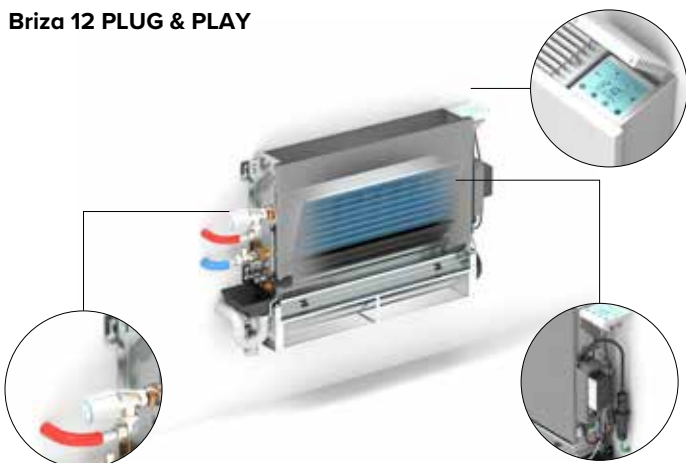

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



PŘEHLED

STĚNOVÝ MODEL




STRADA
STR. 10



LINEA PLUS
STR. 14



TEMPO
STR. 18



MINI
STR. 22



KNOCKONWOOD
STR. 24



STRADA HYBRID
STR. 64



STRADA HYBRID MM
STR. 66



LINEA PLUS HYBRID
STR. 68



ECOREVIVA HYBRID
STR. 70



DBH UPGRADE SET
STR. 78



BRIZA PLUG & PLAY
STR. 98



BRIZA
STR. 104


STOJANOVÝ MODEL




**MINI STOJANOVÝ
MODEL S PEVNÝMI
STOJÁNKY**
STR. 30



**MINI STOJANOVÝ
MODEL
S NASTAVITELNÝMI
STOJÁNKY**
STR. 32



**TEMPO
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 34



**LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 36



**KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL**
STR. 37



**MINI
STOJANOVÝ MODEL
HYBRID**
STR. 80



**BRIZA STOJANOVÝ
MODEL**
STR. 135



BEZKONDENZAČNÍ CHLAZENÍ



KONDENZAČNÍ CHLAZENÍ





TOPENÍ



VESTAVBA DO STĚNY

VESTAVBA DO STĚNY
STR. 26VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID
STR. 76BRIZA PLUG & PLAY
STR. 94BRIZA
STR. 96BRIZA HP
VESTAVBA DO STĚNY
STR. 132

PODLAHOVÉ TOPENÍ

MICRO CANAL
STR. 38MINI CANAL
STR. 40MINI CANAL PRO
STR. 48MINI CANAL HYBRID
STR. 84CLIMA CANAL
STR. 90CLIMA CANAL P&P
STR. 92


STROPNÍ MODEL

MINA CLIMA BEAM
STR. 86CLIMA BEAM
STR. 88BRIZA PLUG & PLAY
STR. 122BRIZA
STR. 126AVS OHŘÍVAČ
VZDUCHU
STR. 54

VESTAVBA DO STROPU


CLIMA BEAM
STR. 89BRIZA PLUG & PLAY
STR. 116BRIZA
STR. 120BRIZA HP
STR. 133


VERTIKÁLNÍ

VERTIGA HYBRID
STR. 82VERTILINA HYBRID
STR. 83TOPENÍ
STR. 8CHLAZENÍ &
TOPENÍ
STR. 62VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
STR. 140OBECNÉ
INFORMACE
STR. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

TOPENÍ

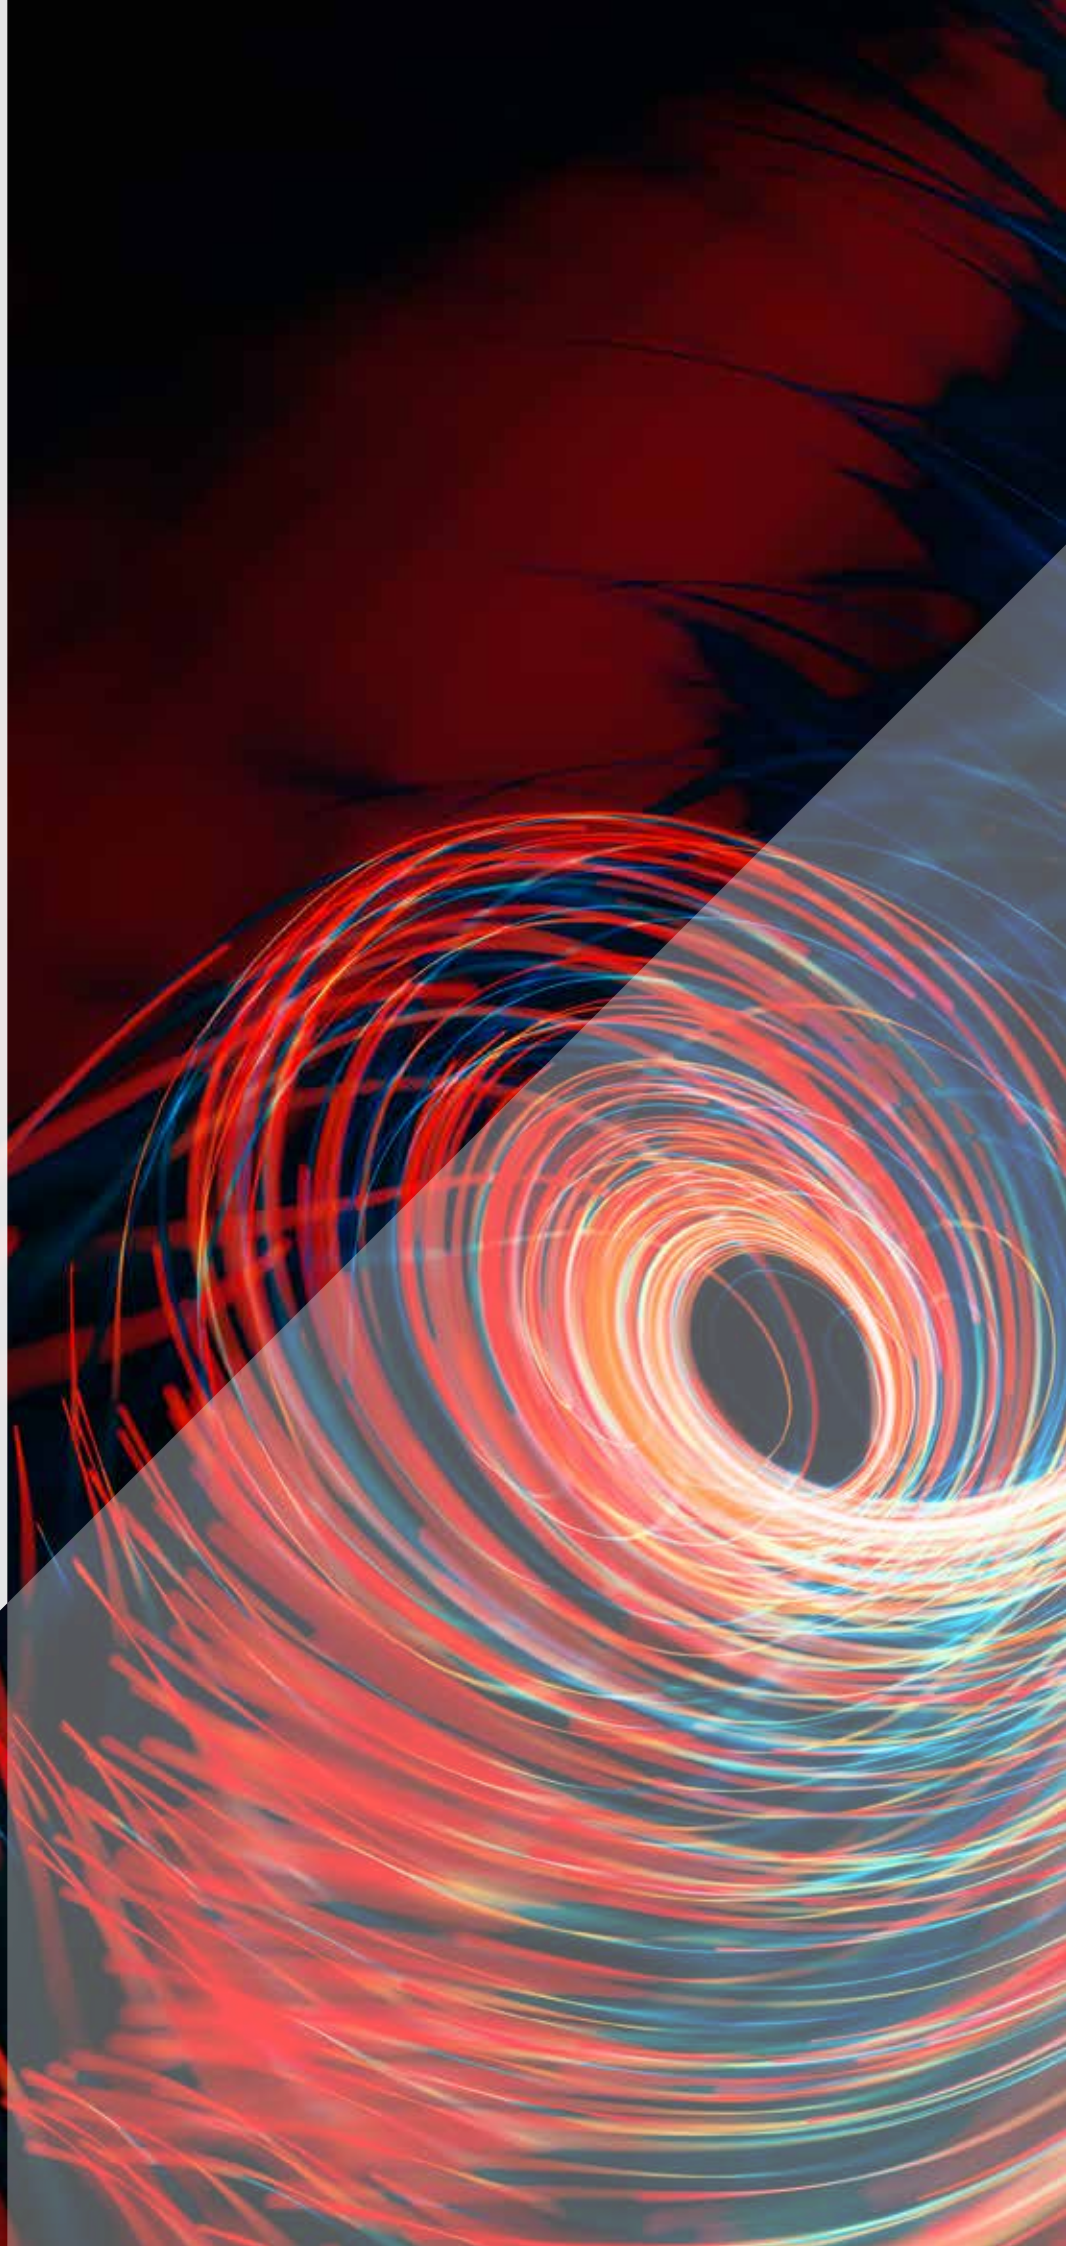

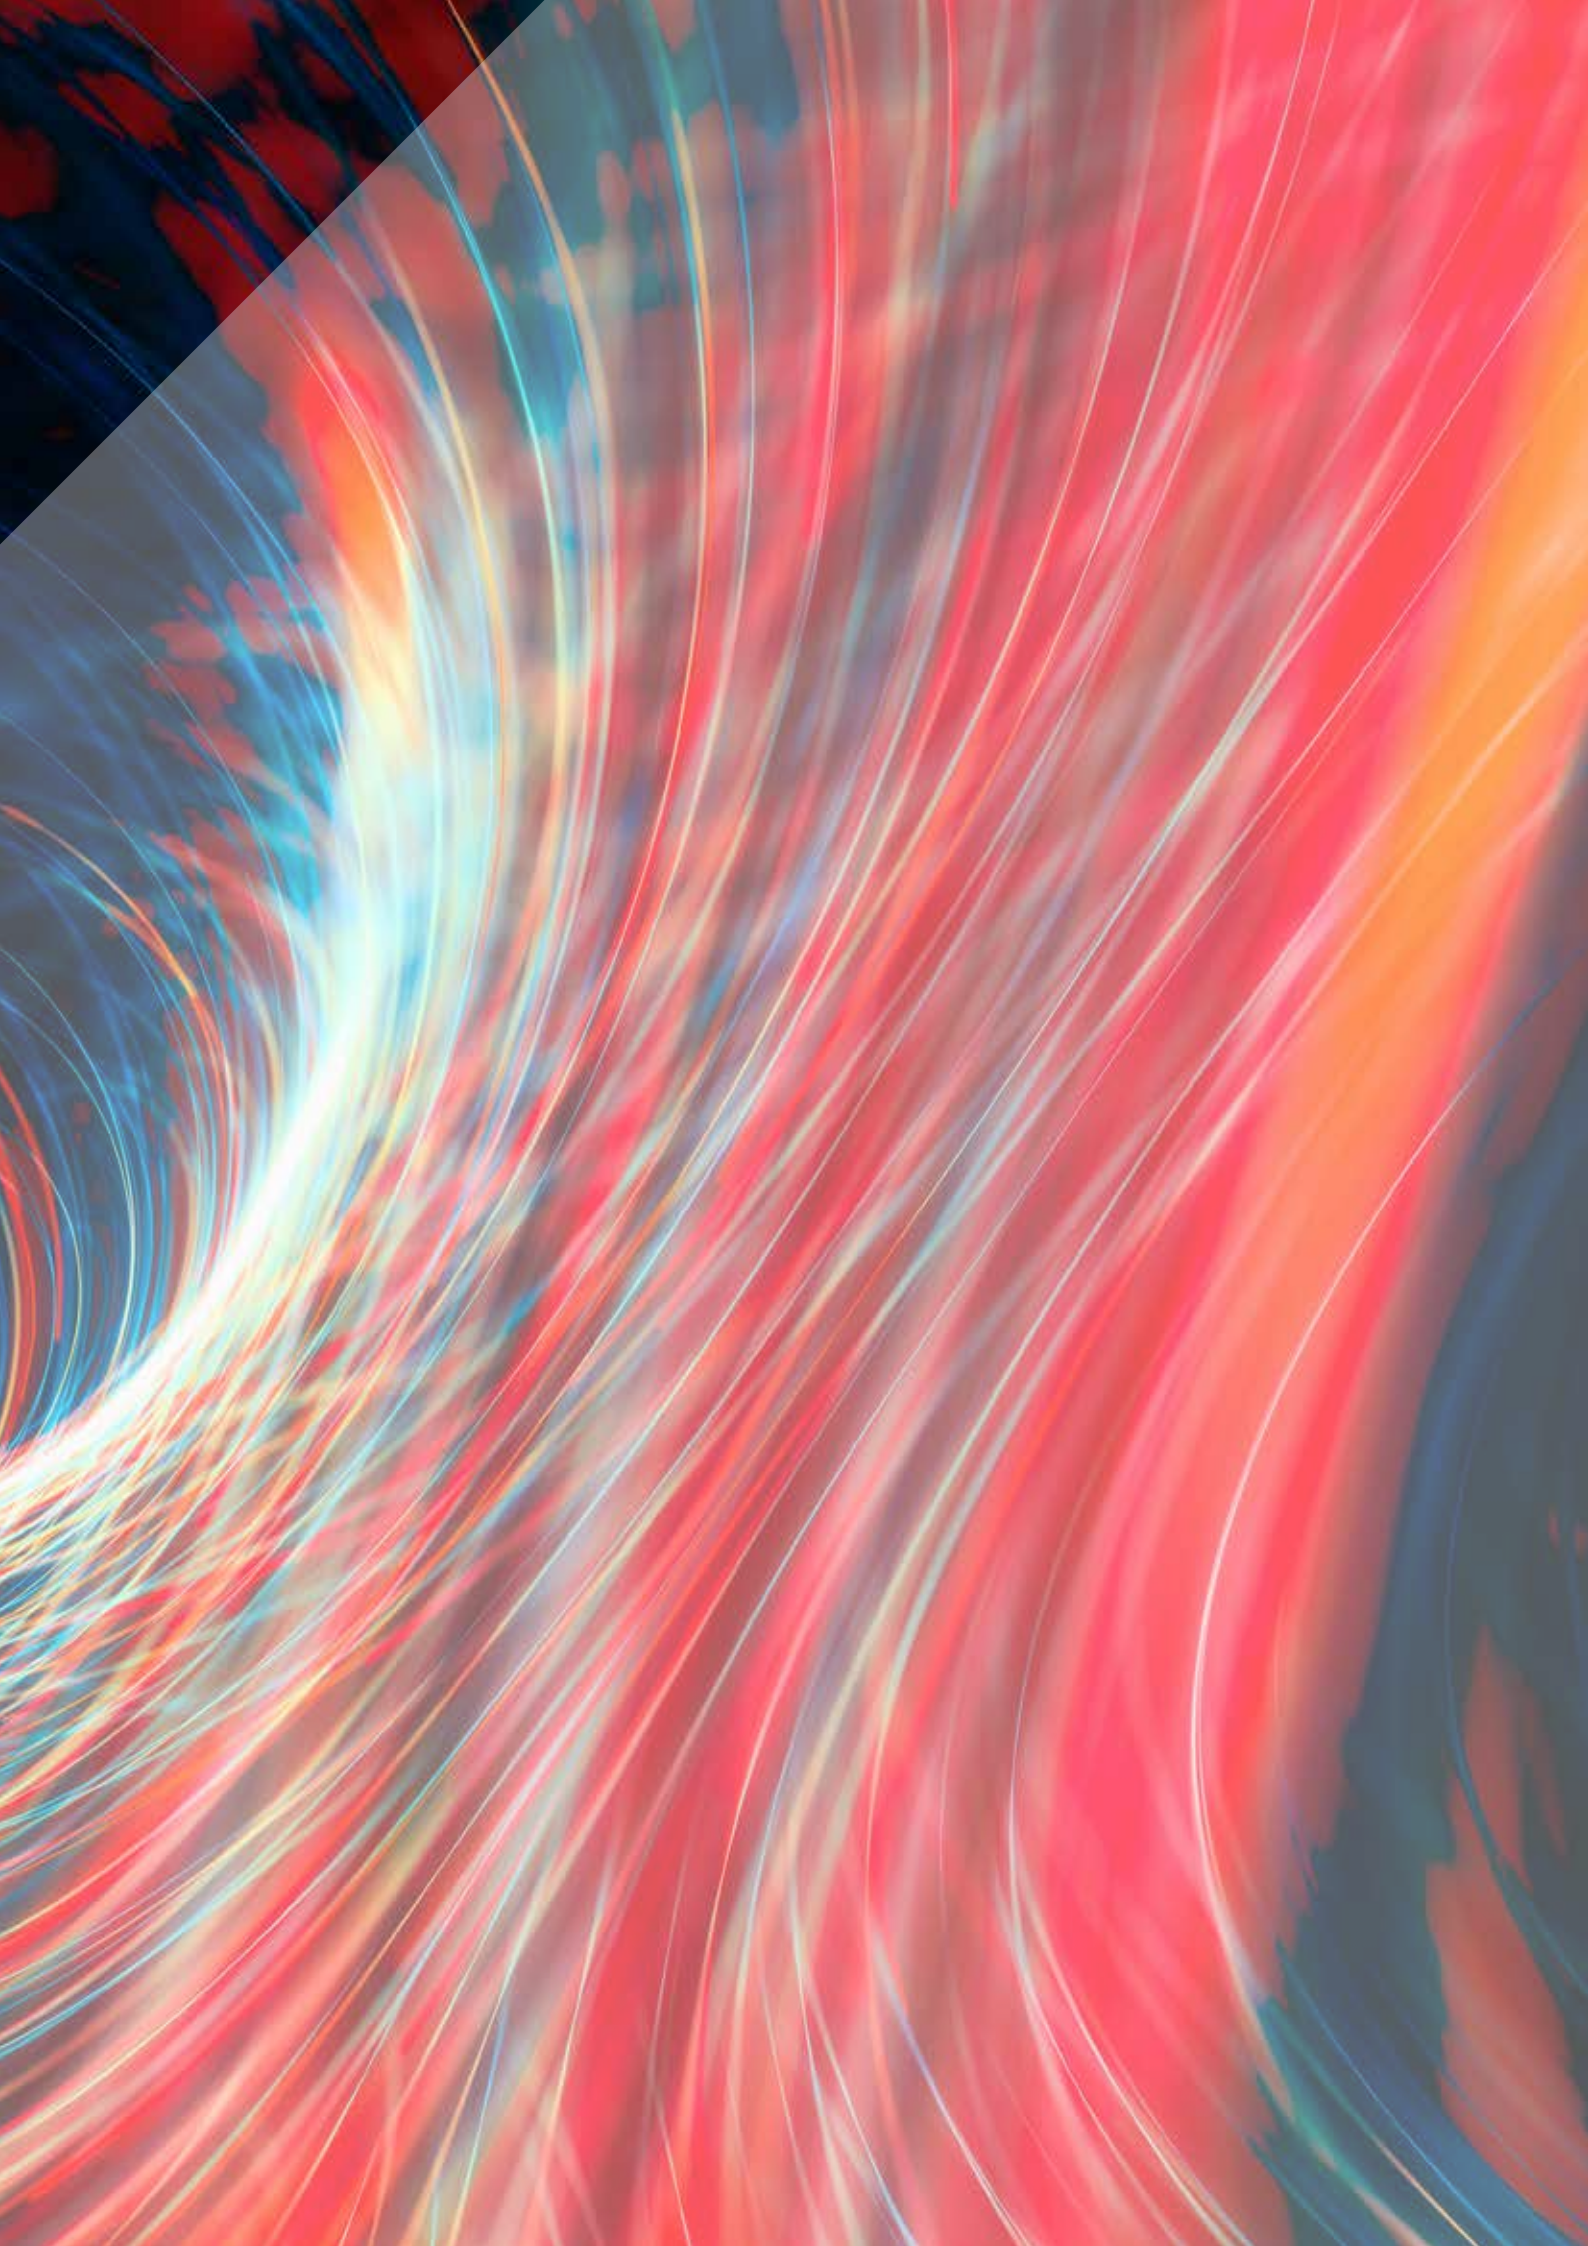



OBJEDNACÍ KÓD

STRW 020 050 10 XXX

Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočníci na protější straně od ventilu

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			75/65 Watty	
STRW 020 050	10		328	5825
	15		545	6919
	20		766	7967
060	10		393	6275
	15		654	7432
	20		919	8634
070	10		459	7020
	15		763	8403
	20		1072	9978
080	10		524	7468
	15		872	9111
	20		1226	10794
090	10		590	7857
	15		981	9679
	20		1379	11477
100	10		655	8512
	15		1090	10528
	20		1532	12622
110	10		721	8963
	15		1199	11128
	20		1685	13443
120	10		786	9668
	15		1308	12043
	20		1838	14709
140	10		917	10528
	15		1526	13179
	20		2145	16907
160	10		1048	12463
	15		1744	15756
	20		2451	20147
180	10		1179	13507
	15		1962	17172
	20		2758	21855
200	10		1310	14706
	15		2180	19631
	20		3064	23836
220	10		1441	16896
	15		2398	22549
	20		3370	27471
240	10		1572	18486
	15		2616	24584
	20		3677	29967
260	10		1703	19654
	15		2834	26149
	20		3983	31899
280	10		1834	20775
	15		3052	27673
	20		4290	33816

STRADA

VÝŠKA 035

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
STRW 035 050				
10			449	6455
15			735	7549
20			1030	8634
060				
10			539	6957
15			882	8121
20			1236	9357
070				
10			629	7725
15			1029	9118
20			1442	10722
080				
10			718	8216
15			1176	9861
20			1648	11572
090				
10			808	8685
15			1323	10504
20			1854	12336
100				
10			898	9343
15			1470	11361
20			2060	13495
110				
10			988	9843
15			1617	12013
20			2266	14355
120				
10			1078	10548
15			1764	12929
20			2472	15619
140				
10			1257	11604
15			2058	14238
20			2884	18016
160				
10			1437	13652
15			2352	16930
20			3296	21368
180				
10			1616	14784
15			2646	18439
20			3708	23167
200				
10			1796	16054
15			2940	20968
20			4120	25217
220				
10			2119	18331
15			3450	23971
20			4831	28939
240				
10			2155	20111
15			3528	26185
20			4944	31625
260				
10			2504	21352
15			4077	27825
20			5710	33623
280				
10			2514	22555
15			4116	29415
20			5768	35614

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
STRW 035 050				
11			598	9687
16			797	11406
21			1057	12194
060				
11			718	10352
16			956	12241
21			1268	13195
070				
11			837	11572
16			1115	13863
21			1480	15166
080				
11			957	12287
16			1274	14931
21			1691	16337
090				
11			1076	12934
16			1434	15899
21			1903	17396
100				
11			1196	13977
16			1593	17278
21			2114	19092
110				
11			1316	14701
16			1752	18211
21			2325	20282
120				
11			1435	15619
16			1912	19473
21			2537	21868
140				
11			1674	17235
16			2230	21593
21			2960	25556
160				
11			1914	20189
16			2549	25576
21			3382	30215
180				
11			2153	21788
16			2867	27796
21			3805	32736
200				
11			2392	23522
16			3186	31670
21			4228	35494
220				
11			2781	26856
16			3740	36266
21			5003	40747
240				
11			2870	29289
16			3823	39395
21			5074	44405
260				
11			3286	31068
16			4420	41824
21			5912	47185
280				
11			3349	32767
16			4460	44176
21			5919	49949

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
STRW 050 050				
10			538	6853
15			867	8068
20			1213	9236
060				
10			646	7379
15			1040	8659
20			1455	9981
070				
10			753	8200
15			1214	9717
20			1698	11403
080				
10			861	8725
15			1387	10493
20			1940	12284
090				
10			968	9216
15			1561	11165
20			2183	13080
100				
10			1076	9892
15			1734	12040
20			2425	14261
110				
10			1184	10458
15			1907	12736
20			2668	15162
120				
10			1291	11187
15			2081	13688
20			2910	16470
140				
10			1506	12361
15			2428	15166
20			3395	19041
160				
10			1722	14539
15			2774	17983
20			3880	22521
180				
10			1937	15731
15			3121	19547
20			4365	24382
200				
10			2152	17078
15			3468	22153
20			4850	26503
220				
10			2367	19434
15			3815	25241
20			5335	30315
240				
10			2582	21337
15			4162	27611
20			5820	33185
260				
10			2798	22664
15			4508	29335
20			6305	35271
280				
10			3013	23948
15			4855	31014
20			6790	37349

	VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ		CENA
	H	L		75/65	Pokojová teplota 20°C	
	cm	cm		Watty	Kč	
STRW 050 050	11			693		10130
	16			949		11888
	21			1291		12797
	060	11		832		10827
	16			1139		12734
	21			1549		13820
	070	11		970		12095
	16			1329		14422
	21			1807		15853
	080	11		1109		12852
	16			1518		15525
	21			2066		17054
	090	11		1247		13507
	16			1708		16506
	21			2324		18134
	100	11		1386		14570
	16			1898		17904
	21			2582		19852
	110	11		1525		15344
	16			2088		18894
	21			2840		21095
	120	11		1663		16309
	16			2278		20195
	21			3098		22720
140	11		1940		18060	
16			2657		22451	
21			3615		26582	
160	11		2218		21145	
16			3037		26562	
21			4131		31375	
180	11		2495		22809	
16			3416		28838	
21			4648		33948	
200	11		2772		24615	
16			3796		32790	
21			5164		36776	
220	11		3049		28030	
16			4176		37464	
21			5680		42126	
240	11		3326		30615	
16			4555		40732	
21			6197		45966	
260	11		3604		32469	
16			4935		43248	
21			6713		48834	
280	11		3881		34256	
16			5314		45687	
21			7230		51674	

STRADA

VÝŠKA 065


VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			
STRW 065 050			606	7346
		15	961	8642
		20	1343	9945
060		10	727	7912
		15	1153	9271
		20	1611	10726
070		10	848	8768
		15	1345	10355
		20	1880	12177
080		10	969	9350
		15	1538	11193
		20	2148	13123
090		10	1090	9848
		15	1730	11885
		20	2417	13926
100		10	1211	10558
		15	1922	12778
		20	2685	15125
110		10	1332	11128
		15	2114	13498
		20	2954	16052
120		10	1453	11963
		15	2306	14546
		20	3222	17455
140		10	1695	13227
		15	2691	16135
		20	3759	20200
160		10	1938	15525
		15	3075	19060
		20	4296	23792
180		10	2180	16792
		15	3460	20709
		20	4833	25736
200		10	2422	18222
		15	3844	23411
		20	5370	27959
220		10	2746	20667
		15	4338	26582
		20	6057	31848
240		10	2906	22720
		15	4613	29113
		20	6444	34936
260		10	3245	24117
		15	5127	30906
		20	7158	37104
280		10	3391	25476
		15	5382	32663
		20	7518	39250

VÝŠKA 095

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
STRW 065 050			11 772	10625
			16 1087	12503
			21 1515	13460
060			11 926	11352
			16 1304	13379
			21 1818	14519
070			11 1080	12663
			16 1521	15105
			21 2121	16582
080			11 1234	13470
			16 1738	16263
			21 2424	17844
090			11 1389	14145
			16 1956	17264
			21 2727	18934
100			11 1543	15239
			16 2173	18679
			21 3030	20674
110			11 1697	16019
			16 2390	19692
			21 3333	21932
120			11 1852	17078
			16 2608	21085
			21 3636	23649
140			11 2160	18928
			16 3042	23478
			21 4242	27676
160			11 2469	22126
			16 3477	27704
			21 4848	32579
180			11 2777	23865
			16 3911	30052
			21 5454	35238
200			11 3086	25763
			16 4346	34100
			21 6060	38158
220			11 3498	29264
			16 4972	38858
			21 6989	43583
240			11 3703	31988
			16 5215	42307
			21 7272	47628
260			11 4134	33925
			16 5876	44898
			21 8260	50567
280			11 4320	35780
			16 6084	47414
			21 8484	53484

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			Kč
STRW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060 10			836	8688
15			1288	10264
20			1795	11657
070 10			975	9577
15			1502	11384
20			2094	13144
080 10			1114	10250
15			1717	12318
20			2394	14184
090 10			1254	10835
15			1931	13080
20			2693	15070
100 10			1393	11719
15			2146	14151
20			2992	16445
110 10			1532	12412
15			2361	14988
20			3291	17490
120 10			1672	13281
15			2575	16073
20			3590	18925
140 10			1950	14827
15			3004	18016
20			4189	22002

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm	cm			
STRW 095 050			---	---
---			---	---
---			---	---
060	11		1078	12124
	16		1606	14371
	21		2352	15502
070	11		1257	13473
	16		1874	16131
	21		2744	17601
080	11		1437	14377
	16		2142	17376
	21		3136	18951
090	11		1616	15128
	16		2409	18460
	21		3528	20131
100	11		1796	16407
	16		2677	20058
	21		3920	22052
110	11		1976	17307
	16		2945	21184
	21		4312	23424
120	11		2155	18393
	16		3212	22617
	21		4704	25181
140	11		2514	20529
	16		3748	25358
	21		5488	29555

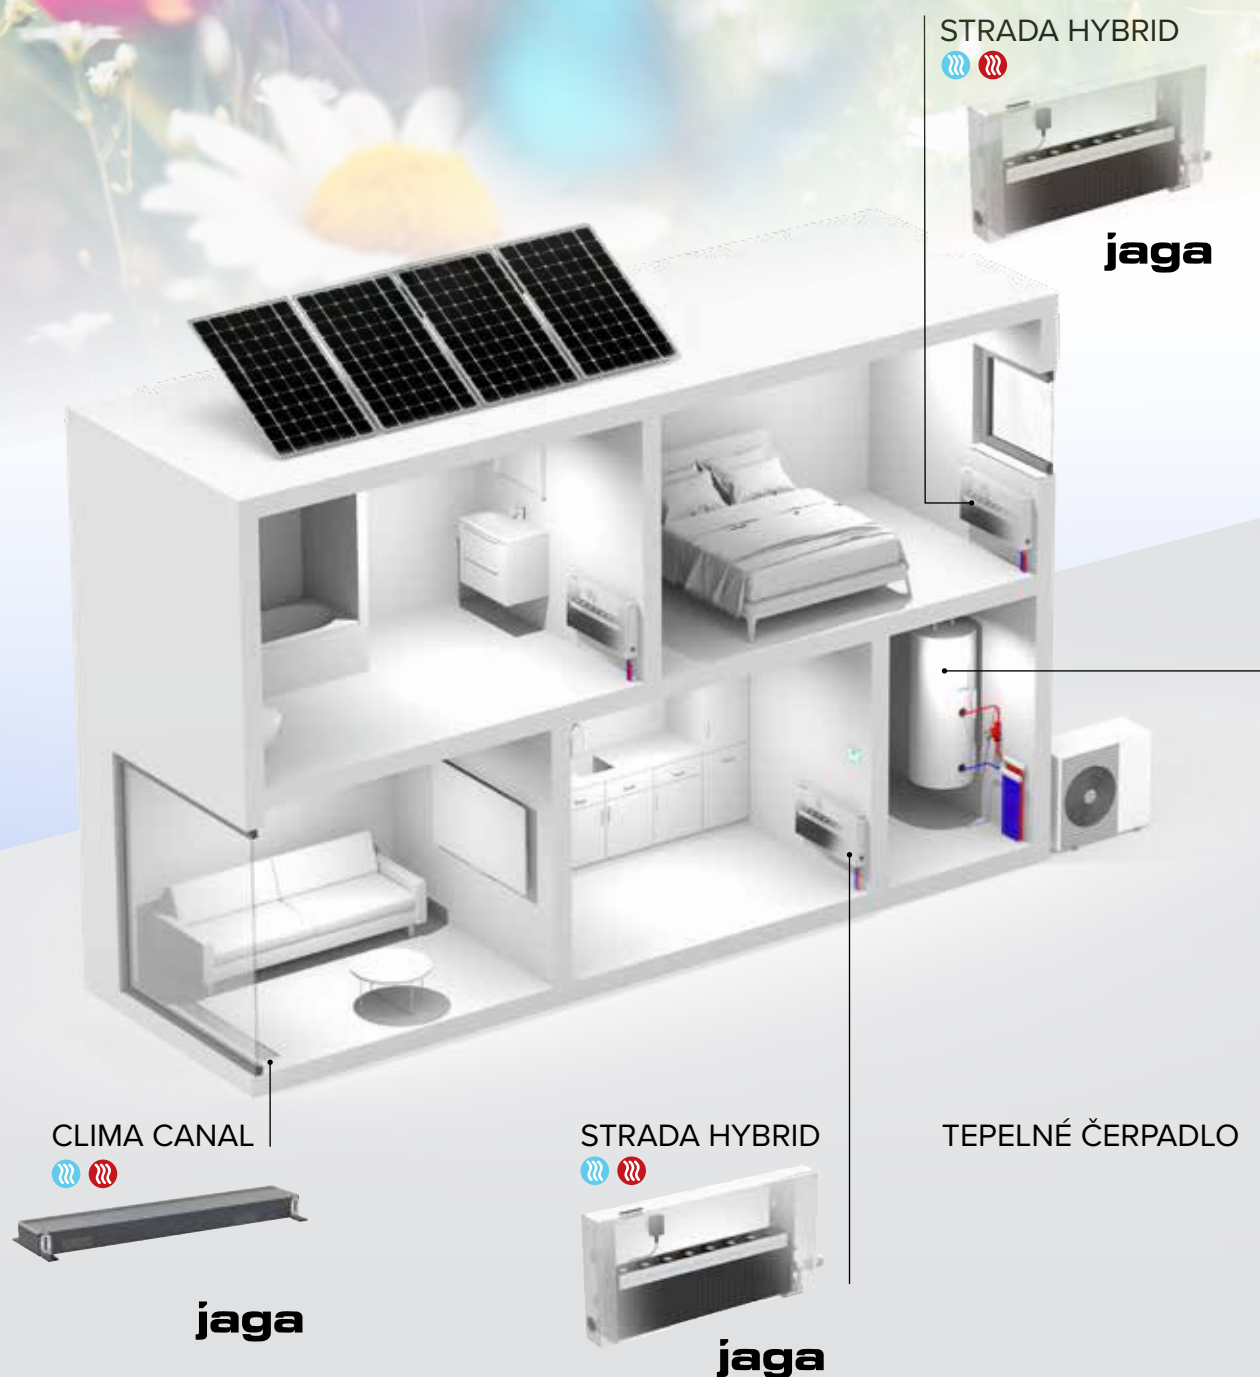

Dokonalé duo: tepelná čerpadla a nízkoteplotní radiátory Jaga Low-H₂O

Naše radiátory s energeticky úspornou technologií Low-H₂O a systémem Dynamic Boost Hybrid jsou vysoce výkonné a dokonale fungují při nejnižších teplotních spádech. Stejně tak, jako tepelné čerpadlo. Nízkoteplotní radiátory Jaga zajišťují velmi efektivní účinnost tepelného čerpadla. Navíc mají minimální dopad na životní prostředí. Tímto způsobem jste dokonale připraveni na budoucnost a přispíváte svým dílem k ochraně klimatu.



OBJEDNACÍ KÓD

LINW 020 050 10 XXX

Barva
Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvodušňovací ventil 1/8" a výpustná zátky 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			75/65 Watty	
LINW 020 050	10		284	5054
	15		519	6016
	20		697	6950
060	10		341	5413
	15		623	6460
	20		836	7540
070	10		398	6064
	15		727	7332
	20		976	8699
080	10		454	6493
	15		830	7936
	20		1115	9422
090	10		511	6844
	15		934	8453
	20		1255	10059
100	10		568	7435
	15		1038	9223
	20		1394	11109
110	10		625	7826
	15		1142	9763
	20		1533	11780
120	10		682	8377
	15		1246	10493
	20		1673	12689
140	10		795	9146
	15		1453	11557
	20		1952	14854
160	10		909	10884
	15		1661	13820
	20		2230	17744
180	10		1022	11831
	15		1868	15125
	20		2509	19337
200	10		1136	12855
	15		2076	17278
	20		2788	21018
220	10		1250	15006
	15		2284	20107
	20		3067	24475
240	10		1363	16140
	15		2491	21637
	20		3346	26389
260	10		1477	17172
	15		2699	22992
	20		3624	28128
280	10		1590	18127
	15		2906	24307
	20		3903	29773

LINEA PLUS

VÝŠKA 035

VÝŠKA			TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	DĚLKA			
cm	cm				
LINW 035 050	10		393	5574	
	15		659	6546	
	20		901	7561	
060	10		471	5999	
	15		790	7049	
	20		1081	8209	
070	10		550	6667	
	15		922	7936	
	20		1261	9395	
080	10		628	7123	
	15		1054	8588	
	20		1441	10157	
090	10		707	7561	
	15		1185	9179	
	20		1621	10857	
100	10		785	8169	
	15		1317	9961	
	20		1801	11927	
110	10		864	8595	
	15		1449	10548	
	20		1981	12639	
120	10		942	9243	
	15		1580	11361	
	20		2161	13667	
140	10		1099	10110	
	15		1844	12522	
	20		2521	15921	
160	10		1256	11947	
	15		2107	14893	
	20		2882	18914	
180	10		1413	12990	
	15		2371	16296	
	20		3242	20607	
200	10		1570	14098	
	15		2634	18510	
	20		3602	22359	
220	10		1727	16333	
	15		2897	21434	
	20		3962	25915	
240	10		1884	17644	
	15		3161	23138	
	20		4322	28012	
260	10		2041	18746	
	15		3424	24560	
	20		4683	29826	
280	10		2198	19776	
	15		3688	25960	
	20		5043	31552	

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty		CENA Kč
LINW 035 050	11		549		8680
	16		813		10234
	21		1039		10902
060	11		659		9257
	16		975		10998
	21		1247		11825
070	11		769		10383
	16		1138		12522
	21		1455		13619
080	11		878		11076
	16		1300		13485
	21		1662		14701
090	11		988		11686
	16		1463		14401
	21		1870		15704
100	11		1098		12670
	16		1625		15704
	21		2078		17307
110	11		1208		13310
	16		1788		16582
	21		2286		18355
120	11		1318		14264
	16		1950		17831
	21		2494		19764
140	11		1537		15541
	16		2275		19619
	21		2909		23128
160	11		1757		18287
	16		2600		23292
	21		3325		27438
180	11		1976		19802
	16		2925		25391
	21		3740		29845
200	11		2196		21368
	16		3250		28962
	21		4156		32309
220	11		2416		24664
	16		3575		33477
	21		4572		37398
240	11		2635		26554
	16		3900		36008
	21		4987		40355
260	11		2855		28198
	16		4225		38222
	21		5403		42935
280	11		3074		29732
	16		4550		40390
	21		5818		45439

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA	
DĚLKA					
H	L	T			
cm cm			75/65	Kč	
cm cm			Watty		
LINW 050 050	10	15	482	6006	
		20	767	7052	
		20	1060	8142	
	060	10	15	578	6445
			20	920	7586
			20	1272	8813
	070	10	15	675	7170
			20	1073	8529
			20	1484	10050
	080	10	15	771	7668
			20	1226	9214
			20	1696	10849
	090	10	15	868	8128
			20	1380	9827
			20	1908	11574
	100	10	15	964	8740
			20	1533	10631
			20	2120	12663
	110	10	15	1060	9226
			20	1686	11260
			20	2332	13427
	120	10	15	1157	9975
			20	1840	12194
			20	2544	14582
140	10	15	1350	10906	
		20	2146	13430	
		20	2968	16910	
160	10	15	1542	12882	
		20	2453	15930	
		20	3392	20041	
180	10	15	1735	13992	
		20	2759	17392	
		20	3816	21788	
200	10	15	1928	15162	
		20	3066	19687	
		20	4240	23620	
220	10	15	2121	17496	
		20	3373	22707	
		20	4664	27263	
240	10	15	2314	18925	
		20	3679	24549	
		20	5088	29536	
260	10	15	2506	20131	
		20	3986	26070	
		20	5512	31438	
280	10	15	2699	21230	
		20	4292	27547	
		20	5936	33243	

VÝŠKA			TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L				
cm	cm				
LINW 050 050	11		655	9111	
	16		976	10705	
	21		1282	11489	
	060	11	785	9704	
	16		1171	11489	
	21		1538	12434	
	070	11	916	10889	
	16		1366	13061	
	21		1795	14281	
	080	11	1047	11617	
	16		1561	14067	
	21		2051	15399	
	090	11	1178	12248	
	16		1756	15001	
	21		2308	16421	
	100	11	1309	13253	
	16		1951	16324	
	21		2564	18040	
	110	11	1440	13949	
	16		2146	17249	
	21		2820	19139	
	120	11	1571	14988	
	16		2341	18592	
	21		3077	20692	
140	11	1833	16344		
16		2731	20461		
21		3590	24131		
160	11	2094	19222		
16		3122	24261		
21		4102	28579		
180	11	2356	20797		
16		3512	26428		
21		4615	31035		
200	11	2618	22430		
16		3902	30064		
21		5128	33570		
220	11	2880	25825		
16		4292	34670		
21		5641	38755		
240	11	3142	27845		
16		4682	37329		
21		6154	41889		
260	11	3403	29583		
16		5073	39645		
21		6666	44562		
280	11	3665	31188		
16		5463	41880		
21		7179	47140		

LINEA PLUS

VÝŠKA 065

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
LINW 065 050			10 561	6460
			15 858	7598
			20 1196	8764
060			10 673	6932
			15 1029	8153
			20 1435	9472
070			10 785	7698
			15 1201	9138
			20 1674	10742
080			10 897	8255
			15 1372	9875
			20 1913	11599
090			10 1009	8722
			15 1544	10504
			20 2152	12338
100			10 1121	9366
			15 1715	11335
			20 2391	13449
110			10 1233	9865
			15 1887	11984
			20 2630	14229
120			10 1345	10756
			15 2058	13083
			20 2869	15592
140			10 1569	11733
			15 2401	14355
			20 3347	17958
160			10 1794	13820
			15 2744	16970
			20 3826	21199
180			10 2018	15001
			15 3087	18503
			20 4304	23028
200			10 2242	16265
			15 3430	20887
			20 4782	24952
220			10 2466	18677
			15 3773	23985
			20 5260	28669
240			10 2690	20258
			15 4116	25995
			20 5738	31146
260			10 2915	21532
			15 4459	27586
			20 6217	33129
280			10 3139	22714
			15 4802	29127
			20 6695	34997

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm				
LINW 065 050			11 742	9559
		16 1114	11277	
		21 1503	12104	
060	11	890	10186	
	16	1336	12095	
	21	1803	13086	
070	11	1038	11406	
	16	1559	13711	
	21	2104	14972	
080	11	1186	12191	
	16	1782	14773	
	21	2404	16148	
090	11	1335	12840	
	16	2004	15721	
	21	2705	17175	
100	11	1483	13863	
	16	2227	17065	
	21	3005	18827	
110	11	1631	14575	
	16	2450	18012	
	21	3306	19941	
120	11	1780	15767	
	16	2672	19534	
	21	3606	21689	
140	11	2076	17158	
	16	3118	21434	
	21	4207	25172	
160	11	2373	20152	
	16	3563	25358	
	21	4808	29719	
180	11	2669	21807	
	16	4009	27594	
	21	5409	32262	
200	11	2966	23530	
	16	4454	31327	
	21	6010	34893	
220	11	3263	26998	
	16	4899	36008	
	21	6611	40147	
240	11	3559	29164	
	16	5345	38856	
	21	7212	43489	
260	11	3856	30973	
	16	5790	41239	
	21	7813	46246	
280	11	4152	32652	
	16	6236	43543	
	21	8414	48880	

VÝŠKA 095

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm			Kč	
LINW 095 050			---	---
			---	---
			---	---
060 10			838	7713
15			1210	9134
20			1706	10413
070 10			977	8518
15			1411	10151
20			1991	11719
080 10			1117	9168
15			1613	10985
20			2275	12673
090 10			1256	9717
15			1814	11691
20			2560	13495
100 10			1396	10543
15			2016	12696
20			2844	14790
110 10			1536	11154
15			2218	13464
20			3128	15680
120 10			1675	12144
15			2419	14715
20			3413	17188
140 10			1954	13339
15			2822	16212
20			3982	19784

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	T		
cm	cm			
LINW 095 050				
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
060	11	1055	10982	
	16	1608	13077	
	21	2290	14042	
070	11	1231	12236	
	16	1876	14732	
	21	2671	15962	
080	11	1406	13113	
	16	2144	15878	
	21	3053	17232	
090	11	1582	13843	
	16	2412	16902	
	21	3434	18348	
100	11	1758	15044	
	16	2680	18432	
	21	3816	20174	
110	11	1934	15873	
	16	2948	19486	
	21	4198	21400	
120	11	2110	17154	
	16	3216	21162	
	21	4579	23305	
140	11	2461	18776	
	16	3752	23298	
	21	5342	27009	

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VYBRALI JSTE SI JAGU! SUPER!

CHCETE ZE SVÉ JEDNOTKY VYTĚŽIT MAXIMUM?
POTOM POUŽIJTE NAŠE NÁSTROJE PRO VÝBĚR (SELECTION
TOOLS) K DOLADĚNÍ CELÉ INSTALACE VYTÁPĚNÍ!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



VÝŠKA 020

VÝŠKA 030



OBJEDNACÍ KÓD

TEMW 020 050 10 101

Typ
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- rohový odvěšňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočníci a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 020 050	10		328	4630		
	15		545	5565		
	20		766	6512		
060	10		393	4954		
	15		654	6016		
	20		919	7118		
070	10		459	5692		
	15		763	6997		
	20		1072	8363		
080	10		524	6050		
	15		872	7509		
	20		1226	9021		
090	10		590	6421		
	15		981	8022		
	20		1379	9687		
100	10		655	7069		
	15		1090	8853		
	20		1532	10770		
110	10		721	7459		
	15		1199	9469		
	20		1685	11489		
120	10		786	7813		
	15		1308	9948		
	20		1838	12152		
140	10		917	8748		
	15		1526	11193		
	20		2145	14512		
160	10		1048	10206		
	15		1744	13231		
	20		2451	17201		
180	10		1179	11028		
	15		1962	14401		
	20		2758	18683		
200	10		1310	11970		
	15		2180	16489		
	20		3064	20317		
220	10		1441	13688		
	15		2398	18925		
	20		3370	23435		
240	10		1572	14683		
	15		2616	20300		
	20		3677	25170		
260	10		1703	15616		
	15		2834	21604		
	20		3983	26845		
280	10		1834	16753		
	15		3052	23096		
	20		4290	28700		
300	10		1965	17606		
	15		3270	24293		
	20		4596	30264		

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 030 050	10		413	4944		
	15		680	5895		
	20		953	6889		
060	10		496	5311		
	15		815	6394		
	20		1144	7527		
070	10		578	6085		
	15		951	7404		
	20		1334	8803		
080	10		661	6460		
	15		1087	7936		
	20		1525	9486		
090	10		743	6867		
	15		1223	8495		
	20		1715	10186		
100	10		826	7549		
	15		1359	9352		
	20		1906	11309		
110	10		909	7981		
	15		1495	10014		
	20		2097	12066		
120	10		991	8344		
	15		1631	10508		
	20		2287	12747		
140	10		1156	9406		
	15		1903	11876		
	20		2668	15221		
160	10		1322	10911		
	15		2174	13964		
	20		3050	17963		
180	10		1487	11818		
	15		2446	15205		
	20		3431	19523		
200	10		1652	12847		
	15		2718	17387		
	20		3812	21241		
220	10		1817	14620		
	15		2990	19884		
	20		4193	24420		
240	10		1982	15712		
	15		3262	21347		
	20		4574	26251		
260	10		2148	16696		
	15		3533	22720		
	20		4956	27984		
280	10		2313	17928		
	15		3805	24298		
	20		5337	29925		
300	10		2478	18840		
	15		4077	25548		
	20		5718	31547		

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	
H	L	T	75/65		Kč	
cm	cm		Watty			
TEMW 030 050	11		561	8043		
	16		740	9577		
	21		974	10234		
060	11		673	8571		
	16		888	10324		
	21		1169	11154		
070	11		785	9799		
	16		1036	11978		
	21		1364	13039		
080	11		897	10404		
	16		1184	12830		
	21		1558	14033		
090	11		1009	10990		
	16		1332	13699		
	21		1753	15032		
100	11		1121	12060		
	16		1480	15079		
	21		1948	16694		
110	11		1233	12699		
	16		1628	16038		
	21		2143	17780		
120	11		1345	13288		
	16		1776	16884		
	21		2338	18776		
140	11		1569	14846		
	16		2072	18951		
	21		2727	22441		
160	11		1794	17249		
	16		2368	22347		
	21		3117	26499		
180	11		2018	18629		
	16		2664	24285		
	21		3506	28772		
200	11		2242	20117		
	16		2960	27816		
	21		3896	31195		
220	11		2466	22949		
	16		3256	31897		
	21		4286	35910		
240	11		2690	24624		
	16		3552	34195		
	21		4675	38607		
260	11		2915	26156		
	16		3848	36357		
	21		5065	41113		
280	11		3139	27883		
	16		4144	38703		
	21		5454	43822		
300	11		3363	29311		
	16		4440	40683		
	21		5844	46204		

TEMPO

VÝŠKA 040

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW040 050				
10			482	5260
15			784	6322
20			1098	7336
060				
10			578	5664
15			941	6856
20			1318	8013
070				
10			674	6479
15			1098	7904
20			1537	9324
080				
10			770	6869
15			1254	8457
20			1757	10018
090				
10			867	7319
15			1411	9046
20			1976	10761
100				
10			963	8039
15			1568	9948
20			2196	11925
110				
10			1059	8504
15			1725	10651
20			2416	12716
120				
10			1156	8892
15			1882	11161
20			2635	13414
140				
10			1348	10063
15			2195	12673
20			3074	16048
160				
10			1541	11624
15			2509	14821
20			3514	18847
180				
10			1733	12604
15			2822	16135
20			3953	20474
200				
10			1926	13731
15			3136	18415
20			4392	22289
220				
10			2119	15560
15			3450	20966
20			4831	25516
240				
10			2311	16748
15			3763	22563
20			5270	27481
260				
10			2504	17784
15			4077	23985
20			5710	29274
280				
10			2696	19109
15			4390	25654
20			6149	31299
300				
10			2889	20072
15			4704	26962
20			6588	32982

VÝŠKA 050

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW050 050				
10			538	5629
15			867	6764
20			1213	7820
060				
10			646	6068
15			1040	7339
20			1455	8536
070				
10			753	6919
15			1214	8423
20			1698	9890
080				
10			861	7336
15			1387	8988
20			1940	10602
090				
10			968	7813
15			1561	9624
20			2183	11384
100				
10			1076	8571
15			1734	10562
20			2425	12589
110				
10			1184	9080
15			1907	11302
20			2668	13411
120				
10			1291	9482
15			2081	11825
20			2910	14130
140				
10			1506	10767
15			2428	13473
20			3395	16910
160				
10			1722	12381
15			2774	15680
20			3880	19769
180				
10			1937	13434
15			3121	17061
20			4365	21467
200				
10			2152	14654
15			3468	19435
20			4850	23373
220				
10			2367	16537
15			3815	22040
20			5335	26657
240				
10			2582	17822
15			4162	23751
20			5820	28760
260				
10			2798	18918
15			4508	25224
20			6305	30611
280				
10			3013	20330
15			4855	26993
20			6790	32729
300				
10			3228	21347
15			5202	28352
20			7275	34457

VÝŠKA	DÉLKA	TYP	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	Kč
cm	cm		Watty	
TEMW050 050				
11			693	8725
16			949	10451
21			1291	11161
060				
11			832	9327
16			1139	11274
21			1549	12152
070				
11			970	10638
16			1329	12999
21			1807	14118
080				
11			1109	11277
16			1518	13891
21			2066	15148
090				
11			1247	11932
16			1708	14834
21			2324	16220
100				
11			1386	13080
16			1898	16301
21			2582	17955
110				
11			1525	13800
16			2088	17328
21			2840	19118
120				
11			1663	14416
16			2278	18202
21			3098	20156
140				
11			1940	16212
16			2657	20566
21			3615	24123
160				
11			2218	18725
16			3037	24070
21			4131	28295
180				
11			2495	20240
16			3416	26156
21			4648	30701
200				
11			2772	21924
16			3796	29870
21			5164	33314
220				
11			3049	24866
16			4176	34065
21			5680	38147
240				
11			3326	26740
16			4555	36611
21			6197	41103
260				
11			3604	28366
16			4935	38884
21			6713	43721
280				
11			3881	30280
16			5314	41408
21			7230	46615
300				
11			4158	31814
16			5694	43503
21			7746	49110



OBJEDNACÍ KÓD

TEMW	020	050	10	101
			Typ	
			Délka	
			Výška	

VÝŠKA 060

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T		
cm	cm			
TEMW060 050	10	585	75/65	6016
	15	933	Watty	7105
	20	1304		8200
060	10	702		6496
	15	1120		7713
	20	1565		8963
070	10	819		7379
	15	1306		8839
	20	1826		10352
080	10	936		7817
	15	1493		9422
	20	2086		11084
090	10	1053		8336
	15	1679		10086
	20	2347		11897
100	10	1170		9131
	15	1866		11069
	20	2608		13139
110	10	1287		9679
	15	2053		11847
	20	2869		14007
120	10	1404		10092
	15	2239		12393
	20	3130		14738
140	10	1638		11532
	15	2612		14149
	20	3651		17637
160	10	1872		13212
	15	2986		16414
	20	4173		20547
180	10	2106		14323
	15	3359		17863
	20	4694		22316
200	10	2340		15641
	15	3732		20334
	20	5216		24330
220	10	2574		17582
	15	4105		22996
	20	5738		27667
240	10	2808		18998
	15	4478		24807
	20	6259		29858
260	10	3042		20147
	15	4852		26341
	20	6781		31762
280	10	3276		21649
	15	5225		28185
	20	7302		33974
300	10	3510		22724
	15	5598		29605
	20	7824		35757
TEMW060 050	11	747		9118
	16	1042		10794
	21	1441		11559
060	11	896		9761
	16	1250		11653
	21	1729		12596
070	11	1046		11097
	16	1459		13414
	21	2017		14586
080	11	1195		11762
	16	1667		14318
	21	2306		15641
090	11	1345		12450
	16	1876		15301
	21	2594		16748
100	11	1494		13638
	16	2084		16804
	21	2882		18531
110	11	1643		14397
	16	2292		17872
	21	3170		19729
120	11	1793		15036
	16	2501		18766
	21	3458		20779
140	11	2092		16973
	16	2918		21241
	21	4035		24863
160	11	2390		19549
	16	3334		24799
	21	4611		29092
180	11	2689		21139
	16	3751		26962
	21	5188		31577
200	11	2988		22913
	16	4168		30776
	21	5764		34284
220	11	3287		25913
	16	4585		35016
	21	6340		39167
240	11	3586		27912
	16	5002		37666
	21	6917		42224
260	11	3884		29602
	16	5418		39994
	21	7493		44903
280	11	4183		31608
	16	5835		42605
	21	8070		47882
300	11	4482		33193
	16	6252		44761
	21	8646		50430

TEMPO


VÝŠKA 070

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW070	050	10	624	6356	
		15	986	7455	
		20	1377	8609	
060	10	749	6869		
	15	1183	8105		
	20	1652	9409		
070	10	874	7793		
	15	1380	9257		
	20	1927	10833		
080	10	998	8253		
	15	1578	9872		
	20	2202	11585		
090	10	1123	8801		
	15	1775	10567		
	20	2478	12434		
100	10	1248	9639		
	15	1972	11585		
	20	2753	13715		
110	10	1373	10222		
	15	2169	12412		
	20	3028	14620		
120	10	1498	10654		
	15	2366	12968		
	20	3304	15374		
140	10	1747	12216		
	15	2761	14861		
	20	3854	18421		
160	10	1997	13944		
	15	3155	17175		
	20	4405	21387		
180	10	2246	15133		
	15	3550	18706		
	20	4955	23229		
200	10	2496	16537		
	15	3944	21259		
	20	5506	25323		
220	10	2746	18534		
	15	4338	23980		
	20	6057	28723		
240	10	2995	20046		
	15	4733	25910		
	20	6607	31053		
260	10	3245	21251		
	15	5127	27493		
	20	7158	33004		
280	10	3494	22852		
	15	5522	29429		
	20	7708	35307		
300	10	3744	23980		
	15	5916	30901		
	20	8259	37150		

VÝŠKA 090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
TEMW090	050	10	685	7052	
		15	1060	8255	
		20	1479	9528	
060	10	10	821	7659	
		15	1272	8983	
		20	1774	10398	
070	10	10	958	8649	
		15	1484	10215	
		20	2070	11897	
080	10	10	1095	9146	
		15	1696	10857	
		20	2366	12689	
090	10	10	1232	9763	
		15	1908	11639	
		20	2661	13605	
100	10	10	1369	10679	
		15	2120	12728	
		20	2957	14969	
110	10	10	1506	11348	
		15	2332	13623	
		20	3253	15952	
120	10	10	1643	11810	
		15	2544	14216	
		20	3548	16729	
140	10	10	1917	13619	
		15	2968	16388	
		20	4140	20065	
160	10	10	2190	15458	
		15	3392	18814	
		20	4731	23152	
180	10	10	2464	16792	
		15	3816	20482	
		20	5323	25131	
200	10	10	2738	18391	
		15	4240	23231	
		20	5914	27420	
220	10	10	3012	20489	
		15	4664	26058	
		20	6505	30931	
240	10	10	3286	22216	
		15	5088	28219	
		20	7097	33510	
260	10	10	3559	23536	
		15	5512	29914	
		20	7688	35575	
280	10	10	3833	25310	
		15	5936	32039	
		20	8280	38059	
300	10	10	4107	26554	
		15	6360	33621	
		20	8871	40009	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DÉLKA				
TYP				
H	L	T		
cm cm			75/65	Kč
			Watty	
TEMW090	050	11	879	10162
		16	1298	11932
		21	1885	12875
060	11	1055	10924	
		16	1558	12918
		21	2262	14020
070	11	1231	12372	
		16	1817	14790
		21	2639	16131
080	11	1406	13092	
		16	2077	15750
		21	3016	17238
090	11	1582	13894	
		16	2336	16841
		21	3393	18452
100	11	1758	15194	
		16	2596	18457
		21	3770	20354
110	11	1934	16077	
		16	2856	19641
		21	4147	21666
120	11	2110	16755	
		16	3115	20586
		21	4524	22765
140	11	2461	19067	
		16	3634	23464
		21	5278	27290
160	11	2813	21811	
		16	4154	27196
		21	6032	31687
180	11	3164	23612	
		16	4673	29567
		21	6786	34377
200	11	3516	25667	
		16	5192	33657
		21	7540	37374
220	11	3868	28835	
		16	5711	38073
		21	8294	42426
240	11	4219	31148	
		16	6230	41057
		21	9048	45855
260	11	4571	33000	
		16	6750	43555
		21	9802	48699
280	11	4922	35276	
		16	7269	46440
		21	10556	51956
300	11	5274	37034	
		16	7788	48755
		21	11310	54668

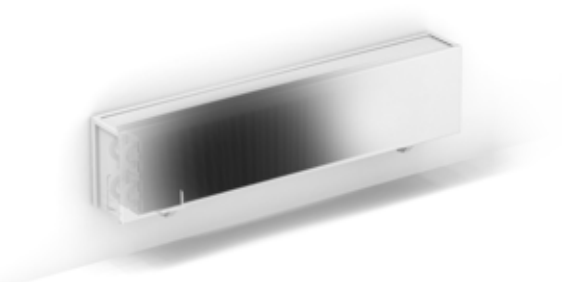

OBJEDNACÍ KÓD

MINW 008 060 09 XXX

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stěnové úchyty ve stejné barvě jako kryt

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 008 060	---	---	---	---
09	255	---	6775	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
070	---	---	---	---
09	298	---	7282	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
080	---	---	---	---
09	340	---	7557	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
090	---	---	---	---
09	383	---	7806	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
100	---	---	---	---
09	425	---	8234	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
110	---	---	---	---
09	468	---	8601	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
120	---	---	---	---
09	510	---	9039	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
140	---	---	---	---
09	595	---	9799	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
160	---	---	---	---
09	680	---	11664	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
180	---	---	---	---
09	765	---	13325	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
200	---	---	---	---
09	850	---	14425	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
220	---	---	---	---
09	935	---	16861	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
240	---	---	---	---
09	1020	---	17933	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
260	---	---	---	---
09	1105	---	18977	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
280	---	---	---	---
09	1190	---	19984	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
300	---	---	---	---
09	1275	---	21056	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

VÝŠKA 013


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 013 060	05	197	6900	---
10	303	7941	---	---
15	508	9337	---	---
20	717	10421	---	---
070	05	230	7397	---
10	354	8578	---	---
15	593	10179	---	---
20	837	11504	---	---
080	05	263	7668	---
10	404	8931	---	---
15	678	10665	---	---
20	956	12113	---	---
090	05	296	7921	---
10	455	9226	---	---
15	762	11109	---	---
20	1076	12687	---	---
100	05	329	8344	---
10	505	9792	---	---
15	847	11833	---	---
20	1195	13655	---	---
110	05	362	8708	---
10	556	10218	---	---
15	932	12461	---	---
20	1315	14413	---	---
120	05	395	9168	---
10	606	10774	---	---
15	1016	13131	---	---
20	1434	15257	---	---
140	05	461	9932	---
10	707	11708	---	---
15	1186	14369	---	---
20	1673	17584	---	---
160	05	526	11871	---
10	808	13964	---	---
15	1355	17166	---	---
20	1912	20981	---	---
180	05	592	13550	---
10	909	15820	---	---
15	1525	19337	---	---
20	2151	23527	---	---
200	05	658	14685	---
10	1010	17163	---	---
15	1694	21816	---	---
20	2390	25511	---	---
220	05	724	17255	---
10	1111	20074	---	---
15	1863	25420	---	---
20	2629	29785	---	---
240	05	790	18358	---
10	1212	21385	---	---
15	2033	27074	---	---
20	2868	31814	---	---
260	05	855	19428	---
10	1313	22657	---	---
15	2202	28700	---	---
20	3107	33799	---	---
280	05	921	20434	---
10	1414	23865	---	---
15	2372	30254	---	---
20	3346	35698	---	---
300	05	987	22193	---
10	1515	25059	---	---
15	2541	31783	---	---
20	3585	37631	---	---

VÝŠKA 023

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 023 060	---	---	---	---
11	601	12043	---	---
16	785	14178	---	---
21	1021	14936	---	---
070	---	---	---	---
11	701	13126	---	---
16	916	15646	---	---
21	1191	16635	---	---
080	---	---	---	---
11	802	13711	---	---
16	1046	16465	---	---
21	1361	17565	---	---
090	---	---	---	---
11	902	14194	---	---
16	1177	17230	---	---
21	1531	18423	---	---
100	---	---	---	---
11	1002	15137	---	---
16	1308	18467	---	---
21	1701	19935	---	---
110	---	---	---	---
11	1102	15853	---	---
16	1439	19453	---	---
21	1871	21105	---	---
120	---	---	---	---
11	1202	16640	---	---
16	1570	20477	---	---
21	2041	22264	---	---
140	---	---	---	---
11	1403	18173	---	---
16	1831	22535	---	---
21	2381	25881	---	---
160	---	---	---	---
11	1603	21563	---	---
16	2093	26869	---	---
21	2722	30826	---	---
180	---	---	---	---
11	1804	24059	---	---
16	2354	29928	---	---
21	3062	34269	---	---
200	---	---	---	---
11	2004	26024	---	---
16	2616	33892	---	---
21	3402	37101	---	---
220	---	---	---	---
11	2204	30176	---	---
16	2878	39266	---	---
21	3742	43110	---	---
240	---	---	---	---
11	2405	32139	---	---
16	3139	41836	---	---
21	4082	46074	---	---
260	---	---	---	---
11	2605	34103	---	---
16	3401	44408	---	---
21	4423	48975	---	---
280	---	---	---	---
11	2806	35963	---	---
16	3662	46861	---	---
21	4763	51808	---	---
300	---	---	---	---
11	3006	37840	---	---
16	3924	49308	---	---
21	5103	54653	---	---

VÝŠKA 028

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
MINW 028 060	---	---	---	---
11	653	13231	---	---
16	860	15442	---	---
21	1127	16258	---	---
070	---	---	---	---
11	762	14315	---	---
16	1003	16953	---	---
21	1315	17945	---	---
080	---	---	---	---
11	871	14897	---	---
16	1146	17759	---	---
21	1503	18918	---	---
090	---	---	---	---
11	980	15418	---	---
16	1290	18521	---	---
21	1691	19776	---	---
100	---	---	---	---
11	1089	16370	---	---
16	1433	19812	---	---
21	1879	21290	---	---
110	---	---	---	---
11	1198	17140	---	---
16	1576	20827	---	---
21	2067	22531	---	---
120	---	---	---	---
11	1307	17933	---	---
16	1720	21910	---	---
21	2255	23726	---	---
140	---	---	---	---
11	1525	19590	---	---
16	2006	24073	---	---
21	2631	27463	---	---
160	---	---	---	---
11	1742	23237	---	---
16	2293	28661	---	---
21	3006	32673	---	---
180	---	---	---	---
11	1960	25881	---	---
16	2579	31852	---	---
21	3382	36275	---	---
200	---	---	---	---
11	2178	28006	---	---
16	2866	35990	---	---
21	3758	39276	---	---
220	---	---	---	---
11	2396	32484	---	---
16	3153	41720	---	---
21	4134	45638	---	---
240	---	---	---	---
11	2614	34596	---	---
16	3439	44440	---	---
21	4510	48747	---	---
260	---	---	---	---
11	2831	36673	---	---
16	3726	47159	---	---
21	4885	51794	---	---
280	---	---	---	---
11	3049	38664	---	---
16	4012	49729	---	---
21	5261	54800	---	---
300	---	---	---	---
11	3267	40695	---	---
16	4299	52294	---	---
21	5637	57764	---	---

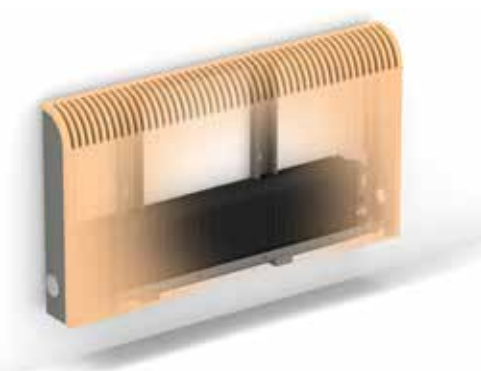

OBJEDNACÍ KÓD

KNOW 055 060 10 XXX

Druh dřeva
Typ
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou a kovové bočnice v pískované šedé metalíze (001)
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodní



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodní



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	10	15	660 1001	NA VYŽÁDÁNÍ
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNOW 055 060	11	16	718 1063	NA VYŽÁDÁNÍ
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	

VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 020 040 10

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou
- rohový odvězdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 020 040	10	10	262		3074
	15	15	436		3730
	20	20	613		4404
050	10	10	328		3359
	15	15	545		4145
	20	20	766		4929
060	10	10	393		3671
	15	15	654		4565
	20	20	919		5483
070	10	10	459		4304
	15	15	763		5394
	20	20	1072		6556
080	10	10	524		4613
	15	15	872		5842
	20	20	1226		7128
090	10	10	590		4920
	15	15	981		6296
	20	20	1379		7701
100	10	10	655		5483
	15	15	1090		7020
	20	20	1532		8675
110	10	10	721		5821
	15	15	1199		7532
	20	20	1685		9286
120	10	10	786		6134
	15	15	1308		7960
	20	20	1838		9865
140	10	10	917		6927
	15	15	1526		9039
	20	20	2145		12023
160	10	10	1048		8172
	15	15	1744		10791
	20	20	2451		14337
180	10	10	1179		8892
	15	15	1962		11805
	20	20	2758		15650
200	10	10	1310		9655
	15	15	2180		13670
	20	20	3064		17011
220	10	10	1441		11101
	15	15	2398		15763
	20	20	3370		19707
240	10	10	1572		11954
	15	15	2616		16948
	20	20	3677		21251
260	10	10	1703		12747
	15	15	2834		18064
	20	20	3983		22676
280	10	10	1834		13561
	15	15	3052		19192
	20	20	4290		24141
300	10	10	1965		14308
	15	15	3270		20245
	20	20	4596		25526

VÝŠKA 030

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 030 040	10	10	330		3284
	15	15	544		3946
	20	20	762		4613
050	10	10	413		3581
	15	15	680		4374
	20	20	953		5155
060	10	10	496		3932
	15	15	815		4830
	20	20	1144		5742
070	10	10	578		4596
	15	15	951		5696
	20	20	1334		6853
080	10	10	661		4924
	15	15	1087		6160
	20	20	1525		7450
090	10	10	743		5278
	15	15	1223		6659
	20	20	1715		8058
100	10	10	826		5870
	15	15	1359		7419
	20	20	1906		9058
110	10	10	909		6252
	15	15	1495		7967
	20	20	2097		9721
120	10	10	991		6584
	15	15	1631		8410
	20	20	2287		10311
140	10	10	1156		7497
	15	15	1903		9610
	20	20	2668		12589
160	10	10	1322		8787
	15	15	2174		11410
	20	20	3050		14957
180	10	10	1487		9577
	15	15	2446		12499
	20	20	3431		16333
200	10	10	1652		10437
	15	15	2718		14458
	20	20	3812		17787
220	10	10	1817		11945
	15	15	2990		16611
	20	20	4193		20547
240	10	10	1982		12885
	15	15	3262		17891
	20	20	4574		22187
260	10	10	2148		13734
	15	15	3533		19060
	20	20	4956		23674
280	10	10	2313		14640
	15	15	3805		20282
	20	20	5337		25224
300	10	10	2478		15447
	15	15	4077		21387
	20	20	5718		26662

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65	Watty	
BIWW 030 040	11	11	448		6394
	16	16	592		7527
	21	21	779		7880
050	11	11	561		6905
	16	16	740		8274
	21	21	974		8722
060	11	11	673		7422
	16	16	888		8983
	21	21	1169		9582
070	11	11	785		8539
	16	16	1036		10488
	21	21	1364		11309
080	11	11	897		9102
	16	16	1184		11277
	21	21	1558		12216
090	11	11	1009		9624
	16	16	1332		12088
	21	21	1753		13123
100	11	11	1121		10600
	16	16	1480		13368
	21	21	1948		14661
110	11	11	1233		11193
	16	16	1628		14213
	21	21	2143		15657
120	11	11	1345		11750
	16	16	1776		15004
	21	21	2338		16565
140	11	11	1569		13157
	16	16	2072		16910
	21	21	2727		20026
160	11	11	1794		15357
	16	16	2368		20016
	21	21	3117		23709
180	11	11	2018		16611
	16	16	2664		21803
	21	21	3506		25800
200	11	11	2242		17933
	16	16	2960		25105
	21	21	3896		27962
220	11	11	2466		20492
	16	16	3256		28842
	21	21	4286		32259
240	11	11	2690		22028
	16	16	3552		30960
	21	21	4675		34756
260	11	11	2915		23415
	16	16	3848		32927
	21	21	5065		37015
280	11	11	3139		24816
	16	16	4144		34904
	21	21	5454		39341
300	11	11	3363		26135
	16	16	4440		36758
	21	21	5844		41540

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 040

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DĚLKA				
H	L	T		
cm cm			75/65 Watty	Kč
BIWW 040 040			385	3496
		15	627	4225
		20	878	4890
050	10		482	3807
	15		784	4670
	20		1098	5444
060	10		578	4197
	15		941	5163
	20		1318	6078
070	10		674	4903
	15		1098	6071
	20		1537	7217
080	10		770	5249
	15		1254	6556
	20		1757	7835
090	10		867	5637
	15		1411	7083
	20		1976	8482
100	10		963	6265
	15		1568	7885
	20		2196	9521
110	10		1059	6687
	15		1725	8477
	20		2416	10218
120	10		1156	7037
	15		1882	8938
	20		2635	10833
140	10		1348	8064
	15		2195	10286
	20		3074	13260
160	10		1541	9414
	15		2509	12144
	20		3514	15677
180	10		1733	10270
	15		2822	13296
	20		3953	17132
200	10		1926	11223
	15		3136	15344
	20		4392	18677
220	10		2119	12788
	15		3450	17565
	20		4831	21492
240	10		2311	13824
	15		3763	18968
	20		5270	23264
260	10		2504	14734
	15		4077	20202
	20		5710	24801
280	10		2696	15728
	15		4390	21512
	20		6149	26451
300	10		2889	16586
	15		4704	22676
	20		6588	27943


VÝŠKA 050

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	TYP		
cm	cm			
BIWW 040 040	11	506	6614	
	16	680	7844	
	21	910	8185	
050	11	632	7150	
	16	850	8601	
	21	1137	9039	
060	11	758	7701	
	16	1020	9352	
	21	1364	9941	
070	11	885	8853	
	16	1190	10896	
	21	1592	11701	
080	11	1011	9433	
	16	1360	11696	
	21	1819	12631	
090	11	1138	9992	
	16	1530	12546	
	21	2047	13570	
100	11	1264	11002	
	16	1700	13866	
	21	2274	15148	
110	11	1390	11642	
	16	1870	14745	
	21	2501	16183	
120	11	1517	12212	
	16	2040	15557	
	21	2729	17109	
140	11	1770	13734	
	16	2380	17615	
	21	3184	20722	
160	11	2022	15990	
	16	2720	20779	
	21	3638	24456	
180	11	2275	17317	
	16	3060	22635	
	21	4093	26624	
200	11	2528	18725	
	16	3400	26032	
	21	4548	28869	
220	11	2781	21347	
	16	3740	29830	
	21	5003	33232	
240	11	3034	22974	
	16	4080	32080	
	21	5458	35859	
260	11	3286	24416	
	16	4420	34106	
	21	5912	38176	
280	11	3539	25913	
	16	4760	36174	
	21	6367	40595	
300	11	3792	27285	
	16	5100	38078	
	21	6822	42856	

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	TYP		
cm	cm			
BIWW 050 040	10	15	430	3705
	15	20	694	4470
	20		970	5185
050	10	15	538	4026
	15	20	867	4924
	20		1213	5752
060	10	15	646	4461
	15	20	1040	5468
	20		1455	6427
070	10	15	753	5196
	15	20	1214	6404
	20		1698	7603
080	10	15	861	5565
	15	20	1387	6905
	20		1940	8234
090	10	15	968	5992
	15	20	1561	7475
	20		2183	8927
100	10	15	1076	6659
	15	20	1734	8309
	20		2425	9996
110	10	15	1184	7118
	15	20	1907	8943
	20		2668	10736
120	10	15	1291	7488
	15	20	2081	9416
	20		2910	11361
140	10	15	1506	8629
	15	20	2428	10902
	20		3395	13952
160	10	15	1722	10032
	15	20	2774	12816
	20		3880	16421
180	10	15	1937	10959
	15	20	3121	14038
	20		4365	17945
200	10	15	2152	12002
	15	20	3468	16179
	20		4850	19588
220	10	15	2367	13626
	15	20	3815	18457
	20		5335	22461
240	10	15	2582	14761
	15	20	4162	19975
	20		5820	24358
260	10	15	2798	15728
	15	20	4508	21262
	20		6305	25963
280	10	15	3013	16813
	15	20	4855	22659
	20		6790	27696
300	10	15	3228	17726
	15	20	5202	23881
	20		7275	29251

VÝŠKA	DĚLKA	TYP	TOPENÍ		CENA
			Pokojová teplota 20°C		
			H	L	
cm	cm	T	75/65	Watty	Kč
BIWW 050 040			11	554	6844
			16	759	8105
			21	1033	8482
050			11	693	7386
			16	949	8871
			21	1291	9352
060			11	832	7979
			16	1139	9661
			21	1549	10295
070			11	970	9168
			16	1329	11243
			21	1807	12091
080			11	1109	9763
			16	1518	12066
			21	2066	13039
090			11	1247	10367
			16	1708	12952
			21	2324	14020
100			11	1386	11412
			16	1898	14308
			21	2582	15632
110			11	1525	12091
			16	2088	15231
			21	2840	16708
120			11	1663	12687
			16	2278	16057
			21	3098	17650
140			11	1940	14323
			16	2657	18255
			21	3615	21418
160			11	2218	16630
			16	3037	21467
			21	4131	25206
180			11	2495	18023
			16	3416	23393
			21	4648	27438
200			11	2772	19530
			16	3796	26881
			21	5164	29780
220			11	3049	22212
			16	4176	30736
			21	5680	34199
240			11	3326	23930
			16	4555	33098
			21	6197	36957
260			11	3604	25431
			16	4935	35187
			21	6713	39334
280			11	3881	27013
			16	5314	37338
			21	7230	41845
300			11	4158	28444
			16	5694	39301
			21	7746	44155

VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 060 040 10

Typ

Délka

Výška

VÝŠKA 060

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 060 040 10			468	3989
	15		746	4679
	20		1043	5389
050 10			585	4323
	15		933	5152
	20		1304	5974
060 10			702	4801
	15		1120	5732
	20		1565	6682
070 10			819	5567
	15		1306	6702
	20		1826	7892
080 10			936	5950
	15		1493	7221
	20		2086	8543
090 10			1053	6421
	15		1679	7837
	20		2347	9275
100 10			1170	7118
	15		1866	8704
	20		2608	10383
110 10			1287	7618
	15		2053	9374
	20		2869	11161
120 10			1404	8010
	15		2239	9872
	20		3130	11810
140 10			1638	9303
	15		2612	11474
	20		3651	14508
160 10			1872	10753
	15		2986	13437
	20		4173	17028
180 10			2106	11753
	15		3359	14732
	20		4694	18621
200 10			2340	12887
	15		3732	16970
	20		5216	20357
220 10			2574	14570
	15		4105	19298
	20		5738	23287
240 10			2808	15834
	15		4478	20913
	20		6259	25282
260 10			3042	16861
	15		4852	22260
	20		6781	26944
280 10			3276	18033
	15		5225	23746
	20		7302	28765
300 10			3510	19007
	15		5598	25029
	20		7824	30376
BIWW 060 040 11			598	7123
	16		834	8313
	21		1153	8699
050 11			747	7686
	16		1042	9098
	21		1441	9582
060 11			896	8316
	16		1250	9930
	21		1729	10567
070 11			1046	9543
	16		1459	11540
	21		2017	12396
080 11			1195	10159
	16		1667	12385
	21		2306	13361
090 11			1345	10799
	16		1876	13310
	21		2594	14383
100 11			1494	11879
	16		2084	14701
	21		2882	16030
110 11			1643	12596
	16		2292	15660
	21		3170	17145
120 11			1793	13209
	16		2501	16511
	21		3458	18105
140 11			2092	15001
	16		2918	18823
	21		4035	21997
160 11			2390	17360
	16		3334	22090
	21		4611	25833
180 11			2689	18823
	16		3751	24088
	21		5188	28142
200 11			2988	20423
	16		4168	27667
	21		5764	30578
220 11			3287	23165
	16		4585	31581
	21		6340	35051
240 11			3586	25013
	16		5002	34038
	21		6917	37905
260 11			3884	26571
	16		5418	36185
	21		7493	40341
280 11			4183	28247
	16		5835	38426
	21		8070	42939
300 11			4482	29732
	16		6252	40446
	21		8646	45311

VESTAVBA DO STĚNY

VÝŠKA 070

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 070 040	10	15	499	4201
	15	20	789	4924
	20		1101	5670
050	10	15	624	4550
	15	20	986	5411
	20		1377	6265
060	10	15	749	5065
	15	20	1183	6026
	20		1652	7020
070	10	15	874	5870
	15	20	1380	7037
	20		1927	8271
080	10	15	998	6265
	15	20	1578	7575
	20		2202	8938
090	10	15	1123	6779
	15	20	1775	8225
	20		2478	9706
100	10	15	1248	7516
	15	20	1972	9131
	20		2753	10849
110	10	15	1373	8054
	15	20	2169	9843
	20		3028	11668
120	10	15	1498	8457
	15	20	2366	10355
	20		3304	12332
140	10	15	1747	9872
	15	20	2761	12091
	20		3854	15190
160	10	15	1997	11384
	15	20	3155	14112
	20		4405	17764
180	10	15	2246	12445
	15	20	3550	15471
	20		4955	19428
200	10	15	2496	13677
	15	20	3944	17798
	20		5506	21251
220	10	15	2746	15418
	15	20	4338	20195
	20		6057	24247
240	10	15	2995	16771
	15	20	4733	21914
	20		6607	26365
260	10	15	3245	17857
	15	20	5127	23325
	20		7158	28086
280	10	15	3494	19118
	15	20	5522	24897
	20		7708	29999
300	10	15	3744	20147
	15	20	5916	26235
	20		8259	31664

VÝŠKA 090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 070 040	11	16	636	7354
	16	21	904	8578
	21		1271	8995
050	11	16	795	7924
	16	21	1130	9372
	21		1589	9892
060	11	16	954	8601
	16	21	1356	10244
	21		1906	10911
070	11	16	1113	9861
	16	21	1582	11893
	21		2224	12781
080	11	16	1272	10488
	16	21	1808	12751
	21		2542	13766
090	11	16	1431	11170
	16	21	2034	13718
	21		2859	14821
100	11	16	1590	12287
	16	21	2260	15144
	21		3177	16506
110	11	16	1749	13041
	16	21	2486	16142
	21		3495	17665
120	11	16	1908	13674
	16	21	2712	17011
	21		3812	18640
140	11	16	2226	15583
	16	21	3164	19463
	21		4448	22683
160	11	16	2544	17997
	16	21	3616	22777
	21		5083	26582
180	11	16	2862	19530
	16	21	4068	24848
	21		5719	28951
200	11	16	3180	21225
	16	21	4520	28520
	21		6354	31480
220	11	16	3498	24022
	16	21	4972	32495
	21		6989	36019
240	11	16	3816	25967
	16	21	5424	35065
	21		7625	38996
260	11	16	4134	27586
	16	21	5876	37271
	21		8260	41493
280	11	16	4452	29350
	16	21	6328	39595
	21		8896	44176
300	11	16	4770	30888
	16	21	6780	41679
	21		9531	46609

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 090 040	10	15	548	4657
	15	20	848	5432
	20		1183	6204
050	10	15	685	5033
	15	20	1060	5936
	20		1479	6829
060	10	15	821	5629
	15	20	1272	6634
	20		1774	7661
070	10	15	958	6507
	15	20	1484	7719
	20		2070	8981
080	10	15	1095	6940
	15	20	1696	8295
	20		2366	9679
090	10	15	1232	7527
	15	20	1908	9021
	20		2661	10534
100	10	15	1369	8339
	15	20	2120	9996
	20		2957	11745
110	10	15	1506	8957
	15	20	2332	10791
	20		3253	12648
120	10	15	1643	9395
	15	20	2544	11338
	20		3548	13348
140	10	15	1917	11060
	15	20	2968	13354
	20		4140	16489
160	10	15	2190	12673
	15	20	3392	15471
	20		4731	19177
180	10	15	2464	13878
	15	20	3816	16976
	20		5323	20971
200	10	15	2738	15298
	15	20	4240	19489
	20		5914	22984
220	10	15	3012	17158
	15	20	4664	22005
	20		6505	26099
240	10	15	3286	18714
	15	20	5088	23948
	20		7097	28455
260	10	15	3559	19920
	15	20	5512	25476
	20		7688	30296
280	10	15	3833	21362
	15	20	5936	27226
	20		8280	32386
300	10	15	4107	22501
	15	20	6360	28679
	20		8871	34171

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA Kč
BIWW 090 040	11	16	703	7826
	16	21	1038	9075
	21		1508	9535
050	11	16	879	8423
	16	21	1298	9897
	21		1885	10458
060	11	16	1055	9171
	16	21	1558	10849
	21		2262	11559
070	11	16	1231	10504
	16	21	1817	12569
	21		2639	13498
080	11	16	1406	11172
	16	21	2077	13460
	21		3016	14519
090	11	16	1582	11927
	16	21	2336	14512
	21		3393	15657
100	11	16	1758	13123
	16	21	2596	16006
	21		3770	17408
110	11	16	1934	13960
	16	21	2856	17087
	21		4147	18646
120	11	16	2110	14620
	16	21	3115	17988
	21		4524	19661
140	11	16	2461	16792
	16	21	3634	20709
	21		5278	23993
160	11	16	2813	19304
	16	21	4154	24131
	21		6032	27991
180	11	16	3164	20979
	16	21	4673	26333
	21		6786	30504
200	11	16	3516	22858
	16	21	5192	30195
	21		7540	33222
220	11	16	3868	25777
	16	21	5711	34288
	21		8294	37877
240	11	16	4219	27924
	16	21	6230	37077
	21		9048	41095
260	11	16	4571	29665
	16	21	6750	39398
	21		9802	43709
280	11	16	4922	31608
	16	21	7269	41905
	21		10556	46574
300	11	16	5274	33261
	16	21	7788	44099
	21		11310	49113

MINI STOJANOVÝ MODEL S PEVNÝMI STOJÁNKY



OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Stojánek FS, FM nebo FL
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - FS: pevné stojánky výška 65 mm (pouze pro výšky 008 a 013)
 - FM: pevné stojánky výška 100 mm
 - FL: pevné stojánky výška 120 mm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S PEVNÝMI STOJÁNKY

VÝŠKA 008

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ	CENA
			75/65	
			Pokojová teplota 20°C Watty	
Kč				
MINF 008 060				
	09	255	6775	
070	09	298	7282	
080	09	340	7557	
090	09	383	7806	
100	09	425	8234	
110	09	468	8601	
120	09	510	9039	
140	09	595	9799	
160	09	680	11664	
180	09	765	13325	
200	09	850	14425	
220	09	935	16861	
240	09	1020	17933	
260	09	1105	18977	
280	09	1190	19984	

VÝŠKA 013

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA Kč
			75/65		
			Watty		
MINF 013 060			05	197	6900
			10	303	7941
			15	508	9337
			20	717	10421
	070	05		230	7397
		10		354	8578
		15		593	10179
		20		837	11504
	080	05		263	7668
		10		404	8931
		15		678	10665
		20		956	12113
	090	05		296	7921
		10		455	9226
		15		762	11109
		20		1076	12687
	100	05		329	8344
		10		505	9792
		15		847	11833
		20		1195	13655
	110	05		362	8708
		10		556	10218
		15		932	12461
		20		1315	14413
	120	05		395	9168
		10		606	10774
		15		1016	13131
		20		1434	15257
	140	05		461	9932
		10		707	11708
		15		1186	14369
		20		1673	17584
	160	05		526	11871
		10		808	13964
		15		1355	17166
		20		1912	20981
	180	05		592	13550
		10		909	15820
		15		1525	19337
		20		2151	23527
	200	05		658	14685
		10		1010	17163
		15		1694	21816
		20		2390	25511
	220	05		724	17255
		10		1111	20074
		15		1863	25420
		20		2629	29785
	240	05		790	18358
		10		1212	21385
		15		2033	27074
		20		2868	31814
	260	05		855	19428
		10		1313	22657
		15		2202	28700
		20		3107	33799
	280	05		921	20434
		10		1414	23865
		15		2372	30254
		20		3346	35698


VÝŠKA 023

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
H	L	TYP		
cm	cm			
MINF 023 060			---	---
		11	601	12043
		16	785	14178
		21	1021	14936
--	070	---	---	---
		11	701	13126
		16	916	15646
		21	1191	16635
	080	---	---	---
		11	802	13711
		16	1046	16465
		21	1361	17565
	090	---	---	---
		11	902	14194
		16	1177	17230
		21	1531	18423
	100	---	---	---
		11	1002	15137
		16	1308	18467
		21	1701	19935
	110	---	---	---
		11	1102	15853
		16	1439	19453
		21	1871	21105
	120	---	---	---
		11	1202	16640
		16	1570	20477
		21	2041	22264
	140	---	---	---
		11	1403	18173
		16	1831	22535
		21	2381	25881
	160	---	---	---
		11	1603	21563
		16	2093	26869
		21	2722	30826
	180	---	---	---
		11	1804	24059
		16	2354	29928
		21	3062	34269
	200	---	---	---
		11	2004	26024
		16	2616	33892
		21	3402	37101
	220	---	---	---
		11	2204	30176
		16	2878	39266
		21	3742	43110
	240	---	---	---
		11	2405	32139
		16	3139	41836
		21	4082	46074
	260	---	---	---
		11	2605	34103
		16	3401	44408
		21	4423	48975
	280	---	---	---
		11	2806	35963
		16	3662	46861
		21	4763	51808

VÝŠKA 028

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
DĚLKA				
H	L	TYP		
cm	cm			
MINF 028 060				
		11	653	13231
		16	860	15442
		21	1127	16258
070				
		11	762	14315
		16	1003	16953
		21	1315	17945
080				
		11	871	14897
		16	1146	17759
		21	1503	18918
090				
		11	980	15418
		16	1290	18521
		21	1691	19776
100				
		11	1089	16370
		16	1433	19812
		21	1879	21290
110				
		11	1198	17140
		16	1576	20827
		21	2067	22531
120				
		11	1307	17933
		16	1720	21910
		21	2255	23726
140				
		11	1525	19590
		16	2006	24073
		21	2631	27463
160				
		11	1742	23237
		16	2293	28661
		21	3006	32673
180				
		11	1960	25881
		16	2579	31852
		21	3382	36275
200				
		11	2178	28006
		16	2866	35990
		21	3758	39276
220				
		11	2396	32484
		16	3153	41720
		21	4134	45638
240				
		11	2614	34596
		16	3439	44440
		21	4510	48747
260				
		11	2831	36673
		16	3726	47159
		21	4885	51794
280				
		11	3049	38664
		16	4012	49729
		21	5261	54800

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

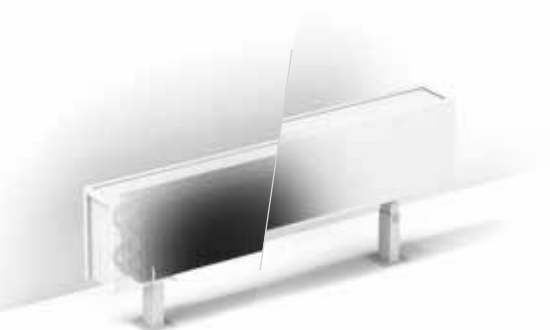

OBJEDNACÍ KÓD

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Stojánek: AS nebo
						AL
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- stojánky ve stejné barvě jako radiátor
 - AS: nastavitelné stojánky, výška od 13,5 do 21 cm
 - AL: nastavitelné stojánky, výška od 21,5 do 34 cm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI STOJANOVÝ MODEL S NASTAVITELNÝMI STOJÁNKY

VÝŠKA 008

VÝŠKA H L T			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
cm cm				
MINF 008 060			---	---
		09	255	9019
		---	---	---
		---	---	---
070		09	298	9521
		---	---	---
		---	---	---
080		09	340	9795
		---	---	---
		---	---	---
090		09	383	10045
		---	---	---
		---	---	---
100		09	425	10471
		---	---	---
		---	---	---
110		09	468	10835
		---	---	---
		---	---	---
120		09	510	11274
		---	---	---
		---	---	---
140		09	595	12040
		---	---	---
		---	---	---
160		09	680	13903
		---	---	---
		---	---	---
180		09	765	16680
		---	---	---
		---	---	---
200		09	850	17784
		---	---	---
		---	---	---
220		09	935	20218
		---	---	---
		---	---	---
240		09	1020	21290
		---	---	---
		---	---	---
260		09	1105	22330
		---	---	---
		---	---	---
280		09	1190	23341
		---	---	---
		---	---	---

VÝŠKA 013

			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA
VÝŠKA	DĚLKA	TYP	75/65		
H	L	T	Watty		Kč
cm	cm				
MINF 013 060	05		197	9134	
		10	303	10182	
		15	508	11574	
		20	717	12663	
	070	05	230	9639	
		10	354	10814	
		15	593	12417	
		20	837	13740	
	080	05	263	9911	
		10	404	11165	
		15	678	12906	
		20	956	14355	
	090	05	296	10157	
		10	455	11468	
		15	762	13348	
		20	1076	14920	
	100	05	329	10580	
		10	505	12025	
		15	847	14071	
		20	1195	15895	
	110	05	362	10946	
		10	556	12455	
		15	932	14701	
		20	1315	16654	
	120	05	395	11406	
		10	606	13019	
		15	1016	15374	
		20	1434	17496	
140	05	461	12172		
	10	707	13949		
	15	1186	16604		
	20	1673	19819		
160	05	526	14112		
	10	808	16204		
	15	1355	19404		
	20	1912	23229		
180	05	592	16907		
	10	909	19180		
	15	1525	22693		
	20	2151	26885		
200	05	658	18040		
	10	1010	20522		
	15	1694	25170		
	20	2390	28866		
220	05	724	20615		
	10	1111	23435		
	15	1863	28774		
	20	2629	33143		
240	05	790	21719		
	10	1212	24744		
	15	2033	30434		
	20	2868	35177		
260	05	855	22779		
	10	1313	26016		
	15	2202	32056		
	20	3107	37146		
280	05	921	23788		
	10	1414	27223		
	15	2372	33604		
	20	3346	39058		

VÝŠKA 023

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA
DĚLKA		TYP		
H	L			
cm		cm		Kč
MINF 023 060			---	---
		11	601	14281
		16	785	16414
		21	1021	17172
070			---	---
		11	701	15367
		16	916	17880
		21	1191	18874
080			---	---
		11	802	15952
		16	1046	18702
		21	1361	19802
090			---	---
		11	902	16429
		16	1177	19463
		21	1531	20662
100			---	---
		11	1002	17376
		16	1308	20709
		21	1701	22173
110			---	---
		11	1102	18093
		16	1439	21689
		21	1871	23341
120			---	---
		11	1202	18877
		16	1570	22717
		21	2041	24507
140			---	---
		11	1403	20406
		16	1831	24774
		21	2381	28125
160			---	---
		11	1603	23795
		16	2093	29105
		21	2722	33062
180			---	---
		11	1804	27417
		16	2354	33285
		21	3062	37626
200			---	---
		11	2004	29379
		16	2616	37245
		21	3402	40458
220			---	---
		11	2204	33531
		16	2878	42627
		21	3742	46463
240			---	---
		11	2405	35500
		16	3139	45192
		21	4082	49426
260			---	---
		11	2605	37462
		16	3401	47771
		21	4423	52331
280			---	---
		11	2806	39323
		16	3662	50218
		21	4763	55163


VÝŠKA 028

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
H	DĚLKA	TYP		
cm	cm			
MINF 028 060			---	---
	11	653	15480	
	16	860	17687	
	21	1127	18503	
070			---	---
	11	762	16565	
	16	1003	19200	
	21	1315	20192	
080			---	---
	11	871	17145	
	16	1146	20008	
	21	1503	21162	
090			---	---
	11	980	17665	
	16	1290	20768	
	21	1691	22019	
100			---	---
	11	1089	18617	
	16	1433	22061	
	21	1879	23536	
110			---	---
	11	1198	19382	
	16	1576	23076	
	21	2067	24779	
120			---	---
	11	1307	20179	
	16	1720	24159	
	21	2255	25970	
140			---	---
	11	1525	21834	
	16	2006	26319	
	21	2631	29711	
160			---	---
	11	1742	25478	
	16	2293	30906	
	21	3006	34920	
180			---	---
	11	1960	29255	
	16	2579	35220	
	21	3382	39645	
200			---	---
	11	2178	31375	
	16	2866	39359	
	21	3758	42646	
220			---	---
	11	2396	35855	
	16	3153	45090	
	21	4134	49005	
240			---	---
	11	2614	37960	
	16	3439	47813	
	21	4510	52119	
260			---	---
	11	2831	40041	
	16	3726	50525	
	21	4885	55163	
280			---	---
	11	3049	42038	
	16	4012	53102	
	21	5261	58172	

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 020

VÝŠKA 030

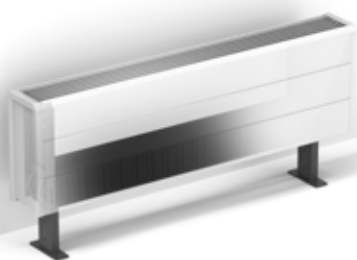

OBJEDNACÍ KÓD

TEMF 020 050 10 101 AS

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci přípojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVA

Povrchová úprava odolná proti poškrábání a nárazům s jemně strukturovaným hedvábným leskem. Vysoká odolnost proti UV záření. Bílá RAL 9010 (101)

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednávací kód tělesa. Např.: TEMF HHH LLL TT 101 AS 101

Prodloužené nastavitelné stojánky

- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednávacímu kódu tělesa. Např.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednávacímu kódu tělesa a zopakujte kód barvy
- Např.: TEMF 020 040 10 101 AL 101

	Kč
standardně v neutrální šedé barvě	329
ve stejné barvě jako těleso	420

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA	VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C		CENA
H	L	T	75/65		Kč	H	L	T	75/65		Kč	H	L	T	75/65		Kč
cm	cm		Watty			cm	cm		Watty			cm	cm		Watty		
TEMF 020 050						TEMF 030 050						TEMF 030 050					
10			328	6286		10			413	6823		11			561	9924	
15			545	7248		15			680	7779		16			740	11456	
20			766	8216		20			953	8748		21			974	12095	
060	10		393	6687		060	10		496	7299		060	11		673	10567	
15			654	7779		15			815	8385		16			888	12326	
20			919	8895		20			1144	9503		21			1169	13126	
070	10		459	7500		070	10		578	8191		070	11		785	11912	
15			763	8821		15			951	9508		16			1036	14085	
20			1072	10211		20			1334	10896		21			1364	15128	
080	10		524	7895		080	10		661	8627		080	11		897	12573	
15			872	9378		15			1087	10101		16			1184	14991	
20			1226	10906		20			1525	11630		21			1558	16179	
090	10		590	8344		090	10		743	9146		090	11		1009	13263	
15			981	9964		15			1223	10761		16			1332	15974	
20			1379	11648		20			1715	12440		21			1753	17283	
100	10		655	9061		100	10		826	9941		100	11		1121	14448	
15			1090	10862		15			1359	11745		16			1480	17476	
20			1532	12807		20			1906	13683		21			1948	19065	
110	10		721	9530		110	10		909	10488		110	11		1233	15208	
15			1199	11569		15			1495	12518		16			1628	18540	
20			1685	13601		20			2097	14549		21			2143	20261	
120	10		786	9916		120	10		991	10902		120	11		1345	15843	
15			1308	12080		15			1631	13061		16			1776	19437	
20			1838	14297		20			2287	15286		21			2338	21316	
140	10		917	11648		140	10		1156	12852		140	11		1569	18291	
15			1526	14118		15			1903	15322		16			2072	22397	
20			2145	17459		20			2668	18646		21			2727	25863	
160	10		1048	13212		160	10		1322	14527		160	11		1794	20868	
15			1744	16263		15			2174	17579		16			2368	25955	
20			2451	20253		20			3050	21563		21			3117	30094	
180	10		1179	14184		180	10		1487	15641		180	11		2018	22451	
15			1962	17579		15			2446	19032		16			2664	28116	
20			2758	21877		20			3431	23327		21			3506	32576	
200	10		1310	15310		200	10		1652	16961		200	11		2242	24228	
15			2180	19852		15			2718	21496		16			2960	31922	
20			3064	23698		20			3812	25334		21			3896	35283	
220	10		1441	17142		220	10		1817	18894		220	11		2466	27229	
15			2398	22400		15			2990	24162		16			3256	36174	
20			3370	26924		20			4193	28675		21			4286	40162	
240	10		1572	18886		240	10		1982	20816		240	11		2690	29741	
15			2616	24528		15			3262	26458		16			3552	39305	
20			3677	29420		20			4574	31341		21			4675	43687	
260	10		1703	19931		260	10		2148	21972		260	11		2915	31424	
15			2834	25947		15			3533	27991		16			3848	41626	
20			3983	31206		20			4956	33236		21			5065	46364	
280	10		1834	21251		280	10		2313	23474		280	11		3139	33428	
15			3052	27623		15			3805	29845		16			4144	44240	
20			4290	33243		20			5337	35448		21			5454	49348	
300	10		1965	22216		300	10		2478	24545		300	11		3363	35014	
15			3270	28927		15			4077	31255		16			4440	46397	
20			4596	34917		20			5718	37237		21			5844	51900	

POČET STOJÁNKŮ PRO KRYT

DÉLKA KRYTU	
040 > 120	2 stojánky
140 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

TEMPO STOJANOVÝ MODEL

VÝŠKA 040

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	DÉLKA	TYP		
cm	cm			
TEMF 040 050	10	15	482	7346
	15	20	784	8410
	20		1098	9416
	060	10	578	7895
	15		941	9098
	20		1318	10250
	070	10	674	8862
	15		1098	10295
	20		1537	11708
	080	10	770	9332
	15		1254	10922
	20		1757	12491
	090	10	867	9921
	15		1411	11657
	20		1976	13371
	100	10	963	10799
	15		1568	12711
	20		2196	14688
	110	10	1059	11427
	15		1725	13564
	20		2416	15634
	120	10	1156	11876
	15		1882	14143
	20		2635	16402
140	10	1348	14033	
15		2195	16649	
20		3074	20014	
160	10	1541	15817	
15		2509	19019	
20		3514	23034	
180	10	1733	17084	
15		2822	20615	
20		3953	24948	
200	10	1926	18580	
15		3136	23269	
20		4392	27145	
220	10	2119	20631	
15		3450	26039	
20		4831	30602	
240	10	2311	22730	
15		3763	28557	
20		5270	33469	
260	10	2504	23993	
15		4077	30195	
20		5710	35489	
280	10	2696	25681	
15		4390	32225	
20		6149	37872	
300	10	2889	26869	
15		4704	33752	
20		6588	39774	

VÝŠKA 050

VÝŠKA DÉLKA TYP			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watty	Kč
TEMF 050 050	10		538	7930
	15		867	9053
	20		1213	10130
060	10		646	8571
	15		1040	9825
	20		1455	11044
070	10		753	9594
	15		1214	11089
	20		1698	12579
080	10		861	10110
	15		1387	11753
	20		1940	13383
090	10		968	10770
	15		1561	12563
	20		2183	14347
100	10		1076	11719
	15		1734	13699
	20		2425	15744
110	10		1184	12429
	15		1907	14634
	20		2668	16768
120	10		1291	12909
	15		2081	15241
	20		2910	17562
140	10		1506	15281
	15		2428	17966
	20		3395	21424
160	10		1722	17175
	15		2774	20452
	20		3880	24560
180	10		1937	18584
	15		3121	22191
	20		4365	26618
200	10		2152	20271
	15		3468	25035
	20		4850	29004
220	10		2367	22432
	15		3815	27916
	20		5335	32568
240	10		2582	24704
	15		4162	30622
	20		5820	35645
260	10		2798	26078
	15		4508	32377
	20		6305	37771
280	10		3013	27941
	15		4855	34584
	20		6790	40345
300	10		3228	29238
	15		5202	36224
	20		7275	42356

VÝŠKA			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
DÉLKA		TYP		
H	L			
cm cm			75/65	Kč
TEMF 050 050	11		693	11032
	16		949	12739
	21		1291	13473
060	11		832	11833
	16		1139	13766
	21		1549	14659
070	11		970	13315
	16		1329	15664
	21		1807	16797
080	11		1109	14051
	16		1518	16654
	21		2066	17933
090	11		1247	14893
	16		1708	17777
	21		2324	19180
100	11		1386	16230
	16		1898	19435
	21		2582	21121
110	11		1525	17147
	16		2088	20662
	21		2840	22476
120	11		1663	17851
	16		2278	21621
	21		3098	23587
140	11		1940	20717
	16		2657	25062
	21		3615	28638
160	11		2218	23522
	16		3037	28842
	21		4131	33089
180	11		2495	25391
	16		3416	31284
	21		4648	35855
200	11		2772	27547
	16		3796	35473
	21		5164	38933
220	11		3049	30765
	16		4176	39945
	21		5680	44048
240	11		3326	33621
	16		4555	43482
	21		6197	47984
260	11		3604	35534
	16		4935	46027
	21		6713	50885
280	11		3881	37899
	16		5314	49000
	21		7230	54233
300	11		4158	39704
	16		5694	51387
	21		7746	57005

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O s rohovým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- snadno nasaditelný kryt s jednou uzavřenou stranou - bočnicí a jednou otevřenou stranou pro instalaci připojovacího příslušenství, s možností výběru buď vlevo, nebo vpravo
- nastavitelné stojánky v šedé barvě (13,5 > 18,5 cm)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá RAL 7021 (145) jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN442.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 020

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINF 020 050	10	15	271	7278
		15	483	8578
060	10	15	325	7698
		15	580	9093
070	10	15	379	8403
		15	676	10045
080	10	15	433	8963
		15	773	10756
090	10	15	487	9422
		15	869	11366
100	10	15	541	10055
		15	966	12181
110	10	15	595	10484
		15	1063	12791
120	10	15	649	11762
		15	1159	14226
140	10	15	757	12696
		15	1352	15463
160	10	15	866	14957
		15	1546	18274
180	10	15	974	16212
		15	1739	19831
200	10	15	1082	17552
		15	1932	22312
220	10	15	1190	20468
		15	2125	25915
240	10	15	1298	22490
		15	2318	28339
260	10	15	1407	23774
		15	2512	29975
280	10	15	1515	24975
		15	2705	31512

VOLITELNÉ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

- Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa. Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednávací kód tělesa.

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	Kč
ve stejné barvě jako těleso	268

Prodloužené nastavitelné stojánky

- Pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte AL k objednávacímu kódu tělesa.

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte AL k objednávacímu kódu tělesa a zopakujte kód barvy

NAPŘ.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	Kč
standardně v neutrální šedé barvě	404
ve stejné barvě jako těleso	520

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINF 035 050	10	15	392	8043
		15	673	9392
060	10	15	470	8562
		15	808	10018
070	10	15	548	9320
		15	942	11013
080	10	15	626	9958
		15	1077	11801
090	10	15	705	10573
		15	1211	12569
100	10	15	783	11223
		15	1346	13409
110	10	15	861	11737
		15	1481	14101
120	10	15	940	13113
		15	1615	15624
140	10	15	1096	14229
		15	1884	17049
160	10	15	1253	16713
		15	2154	20072
180	10	15	1409	18144
		15	2423	21827
200	10	15	1566	19638
		15	2692	24446
220	10	15	1723	22742
		15	2961	28244
240	10	15	1879	25017
		15	3230	30906
260	10	15	2036	26443
		15	3500	32686
280	10	15	2192	27807
		15	3769	34383

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
LINF 035 050	11	16	524	11140
		16	733	13083
060	11	16	629	11831
		16	879	13964
070	11	16	734	13039
		16	1026	15596
080	11	16	838	13903
		16	1172	16696
090	11	16	943	14694
		16	1319	17787
100	11	16	1048	15731
		16	1465	19145
110	11	16	1153	16457
		16	1612	20135
120	11	16	1258	18127
		16	1758	22090
140	11	16	1467	19675
		16	2051	24141
160	11	16	1677	23053
		16	2344	28474
180	11	16	1886	24956
		16	2637	30926
200	11	16	2096	26912
		16	2930	34898
220	11	16	2306	31073
		16	3223	40282
240	11	16	2515	33929
		16	3516	43779
260	11	16	2725	35892
		16	3809	46352
280	11	16	2934	37760
		16	4102	48812

POČET STOJÁNKŮ PRO KRYT

DÉLKA KRYTU	
040 > 110	2 stojánky
120 > 220	3 stojánky
240 > 300	4 stojánky

KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD

KNUF 021	110	15	XXX	DBE XXX
				Svěrné šroubení M24
				Druh dřeva
				Typ
				Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- předmontované těleso se snadným otevíráním bočnice pro nastavení teploty.
- kryt z ohýbané překližky s vysoce kvalitní dýhou, v saténově matném laku
- předmontovaná sada DBE s ovládáním, obsahuje ovládání a zdroj napětí 12 VDC
- výměník tepla Low-H₂O typ 15
- stojánky a boční kryty v pískované šedé metalíze 001, termostatická hlavice je skryta za bočním krytem.
- pevné stojánky: výška 12 cm
- ventil Jaga a termostatickou hlavici lze připojit vlevo nebo vpravo uvnitř stojánku.
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesku 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.



700 Dub přírodní



740 Zebrano přírodní



760 Javor přírodní



720 Buk přírodní



701 Zesvětlený dub



721 Zesvětlený buk



710 Mahagon



702 Zabarvený dub



780 Ořech


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	POZICE	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA Kč
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	NA VYŽÁDÁNÍ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Svěrné šroubení M24

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PRO VPE/ALU TRUBKU		PRO ŽELEZNOU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



OBJEDNACÍ KÓD

MIRF 006 060 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- mřížka z ušlechtilé oceli
- vnější kryt s kotvicí sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- tangenciální aktivátor (aktivátory) 24 VDC s integrovaným filtrem z ušlechtilé oceli
- Elektronická regulace rychlosti otáček se signálem 0 ... 10V
- dynamický výměník tepla s flexibilním připojením / hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou

MŘÍŽKY



SSS

SSC XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ V	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA SSS Kč	CENA SSC XXX Kč
MIRF 006	060	14	10	495	22587	24848
	095		10	1072	33125	36435
	130		10	1649	44235	48661
	165		10	2226	55549	61105
	200		10	2803	66451	73094

MICRO CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENTILOVÁ JEDNOTKA



- délka 35 cm
- připojovací sada s termostatickým ventilem, zpátečkovým šroubením a termoelektrickým pohonem 24 VDC
- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)

 Svěrné šroubení Eurokonus není součástí dodávky

OBJEDNACÍ KÓD	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00603514 XXX VE	12286	13527


PRÁZDNÉ ŠACHTY



- vnější šachta s nastavením výšky
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- ochranný(é) blok(y)
- 2 koncové díly

OBJEDNACÍ KÓD	L mm	SSS Kč	SSC XXX Kč
7522.00603514 XXX	35	8951	9833
7522.00606014 XXX	60	11978	14147
7522.00609514 XXX	95	16937	20079
7522.00613014 XXX	130	22210	26435
7522.00616514 XXX	165	27326	32633
7522.00620014 XXX	200	32633	38949

ROHOVÝ DÍL



- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- vnější kryt s kotvicí sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou

OBJEDNACÍ KÓD		SSS Kč	SSC XXX Kč
7522 00602014 XXX 01	vnitřní roh	14113	14653
7522 00602014 XXX 02	vnější roh	14113	14653


STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY



- tmavošedý lak RAL 7024
- snadná instalace použitím "pružného klipsu" z ušlechtilé oceli
- 1 sada obsahuje 2 nastavení výšky

OBJEDNACÍ KÓD	H	Kč/Sada
5207 05070000	5 > 7 cm	1378
5207 08130000	8 > 13 cm	1417
5207 13230000	13 > 23 cm	1492
5207 20300000	20 > 30 cm	1522

Počet sad na Micro Canal

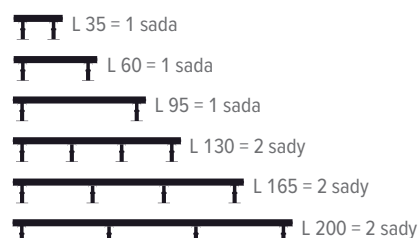

MINI CANAL



OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX
Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX
Mřížka
Šířka
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- kotvicí sada
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

NESTANDARDNÍ DÉLKY

Použijte standardní objednávací kód a vyplňte požadovanou délku v cm. Cena: cena nejbližší standardní délky k požadovanému rozměru + pevný příplatek.

	Kč
7696 03 pevný příplatek	7432

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 009 070 14			76	10335	11781	12153
080			95	11287	12943	13362
090			114	12043	13909	14383
100			133	12760	14831	15360
110			152	13735	16019	16602
120			172	14508	17003	17638
130			190	15713	18415	19107
150			229	17167	20297	21085
170			267	19721	23269	24166
190			304	21193	25155	26164
210			342	23153	27538	28649
230			381	25172	29979	31198
250			419	26727	31954	33278
270			457	28252	33901	35332
290			495	30537	36601	38141
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 009 070 18			90	10740	11995	12525
080			113	11832	13273	13879
090			135	12659	14279	14970
100			158	13461	15264	16022
110			180	14547	16526	17373
120			203	15382	17558	18469
130			225	16689	19041	20040
150			271	18288	21010	22159
170			316	21035	24113	25420
190			360	22680	26132	27594
210			406	24812	28636	30250
230			451	27112	31287	33059
250			496	28843	33390	35315
270			541	30563	35474	37554
290			586	32949	38218	40455
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou
částech

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou
částech

VÝŠKA 009


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 009 070 26			119	12332	13217	13981
080			148	13563	14571	15455
090			178	14539	15677	16672
100			207	15508	16773	17875
110			237	16762	18158	19374
120			267	17777	19294	20626
130			296	19229	20879	22318
150			356	21169	23079	24747
170			415	24285	26448	28330
190			474	26286	28703	30810
210			534	28727	31401	33738
230			593	31352	34275	36842
250			652	33400	36589	39365
270			711	35432	38876	41881
290			771	38239	41933	45164
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ						
Dodáváno pouze ve dvou částech						
MICL 009 070 34			154	14034	15544	15843
080			193	15544	17271	17614
090			231	16810	18755	19143
100			269	18038	20209	20640
110			307	19568	21952	22433
120			346	20808	23415	23940
130			385	22528	25349	25915
150			462	24972	28232	28892
170			538	28792	32490	33236
190			615	31311	35450	36281
210			692	34933	39507	40431
230			769	38317	43329	44344
250			846	40935	46384	47486
270			923	43536	49427	50613
290			1000	46831	53160	54440
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 009 070 42			222	15728	16847	17681
080			278	17606	18886	19846
090			333	19083	20524	21601
100			388	20542	22149	23352
110			445	22420	24187	25511
120			500	23908	25841	27286
130			555	25876	27968	29537
150			666	29471	31894	33697
170			778	34023	36769	38820
190			888	37054	40126	42427
210			1000	40548	43946	46483
230			1111	44733	48451	51230
250			1221	47897	51944	54967
270			1333	51007	55383	58644
290			1444	54895	59591	63102
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou částech

MINI CANAL

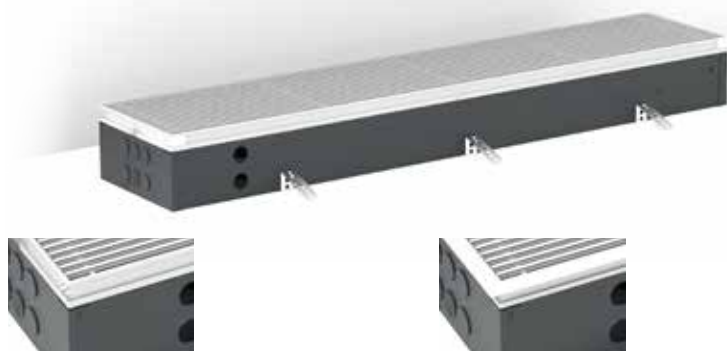

OBJEDNACÍ KÓD S RÁMEM (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD S KRYCÍM RÁMEM (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

Mřížka
Šířka
Délka
Výška


MRÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

VÝŠKA 011

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 011 070 14			87	10437	11880	12249
080			109	11379	13030	13449
090			131	12155	14020	14492
100			153	12893	14973	15497
110			175	13879	16168	16749
120			197	14678	17173	17798
130			218	15887	18588	19277
150			262	17357	20487	21283
170			306	19947	23492	24390
190			349	21459	25422	26435
210			393	23430	27816	28929
230			437	25484	30286	31513
250			480	27074	32306	33632
270			524	28645	34289	35719
290			568	30927	36990	38533
310				NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech		
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 18			104	10836	12091	12623
080			129	11923	13368	13972
090			155	12768	14387	15077
100			181	13570	15377	16140
110			207	14666	16655	17497
120			233	15538	17705	18630
130			259	16837	19188	20185
150			310	18478	21202	22350
170			363	21226	24302	25608
190			414	22911	26362	27819
210			466	25050	28868	30477
230			518	27350	31529	33301
250			569	29120	33668	35597
270			622	30874	35783	37861
290			673	33265	38542	40773
310				NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech		
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

VÝŠKA 011

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 011 070 26			140	12455	13341	14112
080			175	13726	14738	15619
090			210	14732	15869	16861
100			245	15713	16977	18086
110			279	16988	18383	19603
120			314	18002	19524	20858
130			349	19486	21143	22579
150			420	21478	23379	25042
170			489	24648	26805	28688
190			559	26652	29072	31182
210			629	29153	31826	34164
230			699	31793	34715	37280
250			769	33890	37071	39856
270			839	35971	39416	42427
290			909	38802	42504	45730
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech						
MICL 011 070 34			182	14182	15694	15990
080			227	15713	17435	17785
090			272	16998	18944	19337
100			317	18238	20403	20840
110			363	19792	22173	22658
120			409	21057	23659	24187
130			454	22810	25628	26197
150			544	25299	28561	29213
170			636	29130	32836	33580
190			726	31681	35816	36649
210			817	35361	39933	40856
230			908	38797	43806	44820
250			998	41439	46887	47985
270			1090	44054	49949	51135
290			1180	47429	53758	55038
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

VÝŠKA 011

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MICL 011 070 42			255	15884	16998	17837
080			319	17777	19056	20015
090			383	19290	20731	21817
100			447	20759	22365	23567
110			510	22669	24439	25763
120			574	24159	26090	27535
130			638	26156	28248	29819
150			766	29768	32188	33997
170			893	34373	37120	39171
190			1021	37453	40519	42817
210			1148	40995	44390	46924
230			1276	45201	48916	51697
250			1404	48406	52447	55477
270			1531	51547	55922	59189
290			1659	55492	60189	63697
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

NA VYŽÁDÁNÍ
Dodáváno pouze ve dvou částech

VÝŠKA 014

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 014 070 14	99	11083	12523	12888
080	124	12153	13800	14223
090	149	12959	14827	15301
100	174	13751	15820	16348
110	198	14827	17113	17692
120	223	15652	18149	18777
130	248	16939	19643	20335
150	298	18521	21645	22442
170	347	21290	24839	25736
190	397	22935	26902	27909
210	446	25036	29423	30537
230	496	27286	32086	33310
250	546	29000	34223	35549
270	595	30692	36338	37769
290	645	33126	39186	40732
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 014 070 26	172	13438	14318	15087
080	215	14839	15853	16730
090	258	15967	17102	18098
100	301	17021	18288	19390
110	345	18453	19846	21064
120	388	19556	21075	22407
130	431	21139	22789	24228
150	516	23316	25217	26886
170	603	26802	28956	30843
190	689	29023	31445	33555
210	775	31719	34392	36728
230	861	34740	37663	40231
250	947	37059	40248	43031
270	1034	39350	42795	45804
290	1119	42388	46088	49315
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

VÝŠKA 014

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MICL 014 070 34	235	15377	16884	17188
080	294	17143	18868	19212
090	353	18553	20496	20887
100	411	19904	22077	22507
110	470	21666	24046	24530
120	529	23088	25688	26219
130	587	24948	27768	28334
150	705	27676	30934	31594
170	822	32002	35705	36450
190	940	34832	38972	39803
210	1057	38993	43569	44492
230	1175	43007	48022	49035
250	1292	45946	51405	52507
270	1409	48893	54784	55969
290	1527	52546	58874	60151
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech				
MICL 014 070 42	317	17341	18461	19294
080	396	19512	20785	21745
090	475	21191	22633	23709
100	555	22813	24422	25618
110	633	24969	26738	28064
120	713	26654	28589	30031
130	792	28814	30906	32478
150	950	32966	35385	37195
170	1108	38205	40947	42998
190	1267	41627	44692	46992
210	1425	45542	48940	51480
230	1583	50485	54201	56982
250	1742	54068	58108	61131
270	1900	57619	61990	65260
290	2058	61930	66626	70137
310				
330				
350				
370				
390				
410				
430				
450				
470				
490				

VÝŠKA 019


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 019 070 26			196	13815	14702	15466
080			245	15273	16283	17163
090			293	16445	17584	18581
100			342	17563	18824	19931
110			392	19060	20452	21671
120			440	20215	21736	23068
130			489	21869	23520	24957
150			587	24157	26058	27723
170			685	27768	29929	31815
190			782	30091	32509	34619
210			881	32910	35585	37922
230			978	36063	38993	41554
250			1076	38477	41669	44456
270			1174	40902	44337	47349
290			1271	44054	47755	50988
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech						
MICL 019 070 34			265	15748	17255	17563
080			332	17592	19322	19668
090			397	19060	21008	21394
100			463	20449	22618	23050
110			530	22266	24648	25124
120			596	23748	26355	26879
130			662	25688	28506	29077
150			795	28530	31793	32443
170			927	32982	36680	37418
190			1059	35917	40057	40881
210			1192	40224	44795	45721
230			1324	44329	49343	50352
250			1457	47385	52841	53930
270			1590	50438	56331	57517
290			1721	54242	60569	61837
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech						

VÝŠKA 019

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ 75/65 Pokojeová teplota 20°C Watty	CENA KATEGORIE 1 Kč	CENA KATEGORIE 2 Kč	CENA KATEGORIE 3 Kč
MICL 019 070 42			363	17740	18855	19693
080			455	19970	21245	22207
090			546	21720	23162	24242
100			636	23368	24975	26181
110			728	25602	27368	28688
120			818	27331	29265	30702
130			909	29579	31670	33236
150			1091	33842	36261	38071
170			1273	39171	41917	43962
190			1455	42723	45792	48086
210			1637	46771	50167	52698
230			1819	51835	55546	58328
250			2001	55523	59570	62591
270			2182	59184	63553	66811
290			2365	63658	68350	71855
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
NA VYŽÁDÁNÍ Dodáváno pouze ve dvou částech						

MINI CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYCÍ DESKA



Deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **P**


Krycí deska

připojte „P“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P**

ŠÍŘKA

ŠÍŘKA	Kč
14	1288
18	1288
26	1288
34	1622
42	1622

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I1**


Izolace dna

připojte „I1“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P I1**

Kč

1597

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


3-stranná izolace

připojte „I2“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P I2**

Kč

3193

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **A**

A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte „A“ nebo „B“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P A**


Kč/Sada

Nastavitelné 0 - 4,5 cm	263
Nastavitelné 4,5 - 10 cm	523

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **VV**


Náustek

připojte „I2“ k objednacímu kódu Mini Canal.
Př. MICL 014 070 26 DNA **P V1**

Kč

V1	Kovový přípojovací adaptér 4 X 9 cm	2575
V2	Kovový přípojovací adaptér ø 8 cm	4664
V3	Kovový přípojovací adaptér ø 10 cm	4664
V4	Kovový přípojovací adaptér ø 12,5 cm	4664
V5	Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	489
V6	Plastový přípojovací adaptér	1854

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

Izolační proužek	1512
------------------	------

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ PRO CHLAZENÍ, VENTILACI A TO- PENÍ

NAVRHUJEME NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU



Projektová řešení Jaga lze nalézt nejen v nejvyšších a největších budovách světa, ale např. také v malé škole nebo v rezidenčním komplexu. Jaga je specialistou na kompaktní systémy pro každou budovu, kde klima je jednou z hlavních priorit. Inspirujte se na jaga.com/cs/projekty

Hledáte inovativní a ekologické řešení pro svůj projekt? Zkuste to s námi! **offerten@jaga.be** of **011 29 41 12**.

MINI CANAL PRO



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR 009 070 14 XXX L A

Nastavení výšky: A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm

B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

Mřížka

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- šachtou s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- odvzdušňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- kovovou krycí deskou pro ochranu připojení
- mřížkou
- nastavení výšky 0 - 4.5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4.5 - 10 cm (na vyžádání)
- s možností standardní řadové montáže
- krycí deska, chrání jednotku před znečištěním a poškozením během stavebních prací


Mřížky (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	14		84	12572	13220	19257
	080		105	13190	13927	20522
	090		126	13779	14604	21729
	100		147	14634	15547	23142
	110		168	15194	16224	24379
	130		210	17518	18726	27912
	150		252	18726	20139	30385
	170		294	19991	21552	32858
	190		336	21258	22995	35332
	210		378	22877	24821	38218
	230		420	25145	27294	41721
	250		462	26411	28707	44165
	270		504	27618	30120	46638
	290		546	29119	31828	49406
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	18		109	14546	15371	21404
	080		137	15371	16312	22877
	090		164	16135	17195	24321
	100		191	17195	18343	25941
	110		218	17931	19227	27383
	130		273	20640	22171	31357
	150		328	22229	23997	34242
	170		382	23850	25852	37158
	190		437	25499	27736	40042
	210		491	27471	29944	43341
	230		546	30150	32858	47256
	250		601	31768	34714	50141
	270		655	33360	36509	53029
	290		710	35273	38659	56237
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	23		132	15488	16548	22612
	080		166	16458	17637	24203
	090		199	17313	18638	25792
	100		232	18491	19963	27559
	110		265	19344	20964	29149
	130		331	22288	24232	33448
	150		397	24114	26323	36628
	170		463	25941	28471	39837
	190		530	27824	30621	43017
	210		596	30032	33125	46580
	230		662	32919	36333	50848
	250		728	34773	38482	54029
	270		794	36569	40573	57208
	290		861	38748	43047	60712
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			

VÝŠKA 009

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
				1	2	3
				Kč	Kč	Kč
MIPR 009 070	30		174	18402	19728	25763
	080		218	19610	21141	27647
	090		262	20669	22377	29502
	100		305	22082	23997	31563
	110		349	23142	25234	33418
	130		436	26587	29090	38276
	150		523	28854	31740	42015
	170		610	31180	34420	45726
	190		698	33478	37128	49465
	210		785	36127	40131	53557
	230		872	39542	43930	58386
	250		959	41809	46609	62097
	270		1046	44107	49259	65836
	290		1134	46726	52292	69899
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			
009 070	38		230	19462	21170	27176
	080		287	20993	22907	29414
	090		344	22318	24468	31563
	100		402	24026	26441	33949
	110		459	25351	28001	36127
	130		574	29414	32535	41691
	150		689	32240	35833	46109
	170		804	35096	39188	50495
	190		918	37982	42546	54883
	210		1033	41162	46197	59593
	230		1148	45167	50702	65129
	250		1263	47993	54029	69486
	270		1378	50848	57326	73904
	290		1492	54059	61036	78643
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
			NA VYŽÁDÁNÍ			
			Dodáváno pouze ve dvou částech			

VÝŠKA 012

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 012 070 14	91	12778	13426	19462
080	114	13455	14192	20758
090	137	14045	14869	21994
100	160	14928	15841	23437
110	182	15517	16548	24704
130	228	17872	19080	28295
150	274	19167	20552	30798
170	319	20463	22023	33331
190	365	21788	23555	35863
210	410	23468	25410	38806
230	456	25792	27912	42340
250	502	27088	29414	44872
270	547	28354	30857	47404
290	593	29974	32652	50230
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 18	135	14899	15694	21758
080	169	15752	16694	23260
090	203	16548	17578	24704
100	237	17608	18785	26352
110	270	18402	19698	27824
130	338	21228	22760	31945
150	406	22877	24615	34891
170	473	24556	26559	37835
190	541	26234	28471	40809
210	608	28265	30738	44136
230	676	31062	33772	48199
250	744	32741	35685	51113
270	811	34390	37540	54087
290	879	36392	39778	57356
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 23	159	15841	16871	22936
080	199	16842	18020	24585
090	238	17725	19050	26205
100	278	18904	20404	28001
110	318	19786	21434	29621
130	397	22847	24792	34008
150	476	24732	26941	37246
170	556	26617	29149	40514
190	635	28531	31357	43753
210	715	30798	33919	47375
230	794	33831	37216	51733
250	873	35715	39424	54970
270	953	37569	41574	58209
290	1032	39837	44136	61802
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				

VÝŠKA 012

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 012 070 30	221	18785	20139	26175
080	276	20051	21552	28089
090	331	21111	22847	29974
100	386	22583	24468	32034
110	442	23644	25763	33919
130	552	27235	29708	38925
150	662	29561	32417	42694
170	773	31917	35156	46491
190	883	34302	37923	50289
210	994	36981	40985	54441
230	1104	40514	44902	59358
250	1214	42840	47640	63127
270	1325	45167	50348	66924
290	1435	47904	53469	71077
310				
330				
370				
410				
450				
490				
NA VYŽÁDÁNÍ				
Dodáváno pouze ve dvou částech				
012 070 38	285	20287	21965	27972
080	356	21817	23732	30209
090	427	23171	25322	32417
100	498	24910	27324	34832
110	570	26264	28914	37040
130	712	30445	33566	42752
150	854	33331	36922	47198
170	997	36245	40338	51644
190	1139	39160	43724	56060
210	1282	42399	47433	60859
230	1424	46550	52056	66512
250	1566	49435	55442	70930
270	1709	52322	58828	75374
290	1851	55649	62597	80204
310				
330				
370				
410				
450				
490				

MINI CANAL PRO

VÝŠKA 015

			TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 75/65 Watty			
VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA		CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
H	L	B		Kč	Kč	Kč
cm	cm	cm				
MIPR 015 070 14			101	13927	14575	20640
080			126	14722	15488	22053
090			151	15458	16282	23437
100			176	16458	17401	24998
110			202	17195	18225	26381
130			252	19815	21022	30238
150			302	21347	22730	33006
170			353	22907	24498	35803
190			403	24468	26234	38571
210			454	26411	28354	41751
230			504	28972	31121	45549
250			554	30532	32858	48316
270			605	32034	34567	51084
290			655	33949	36658	54206
310						
330						
370				NA VYŽÁDÁNÍ		
410				Dodáváno pouze ve dvou částech		
450						
490						
015 070 18			165	15517	16341	22377
080			207	16518	17461	23997
090			248	17490	18550	25675
100			289	18697	19874	27471
110			330	19638	20934	29090
130			413	22907	24439	33625
150			496	24881	26647	36893
170			578	26852	28854	40161
190			661	28854	31092	43429
210			743	31269	33743	47109
230			826	34272	36981	51408
250			909	36275	39188	54647
270			991	38218	41398	57915
290			1074	40661	44048	61626
310						
330						
370				NA VYŽÁDÁNÍ		
410				Dodáváno pouze ve dvou částech		
450						
490						
015 070 23			246	16665	17695	23761
080			308	17814	18991	25557
090			369	18874	20198	27353
100			431	20227	21700	29295
110			492	21258	22877	31062
130			615	24792	26705	35921
150			738	26941	29178	39484
170			861	29149	31681	43017
190			984	31387	34215	46580
210			1107	34008	37128	50583
230			1230	37276	40691	55177
250			1353	39484	43193	58739
270			1476	41661	45666	62273
290			1599	44313	48611	66276
310						
330						
370				NA VYŽÁDÁNÍ		
410				Dodáváno pouze ve dvou částech		
450						
490						

VÝŠKA 015

			TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty			
VÝŠKA H	DÉLKA L	ŠÍŘKA B		CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
cm	cm	cm		Kč	Kč	Kč
MIPR 015 070 30			310	19756	21081	27118
	080		387	21198	22730	29267
	090		464	22554	24292	31415
	100		542	24232	26146	33713
	110		619	25557	27677	35833
	130		774	29767	32240	41455
	150		929	32564	35421	45696
	170		1084	35362	38629	49935
	190		1238	38218	41868	54236
	210		1393	41455	45461	58886
	230		1548	45785	50171	64657
	250		1703	48640	53411	68927
	270		1858	51466	56619	73226
	290		2012	54824	60388	78025
	310					
	330					
	370			NA VYŽÁDÁNÍ		
	410			Dodáváno pouze ve dvou částech		
	450					
	490					
015 070 38			383	22995	24675	30708
	080		479	24821	26735	33212
	090		575	26470	28648	35745
	100		671	28501	30915	38424
	110		766	30150	32770	40926
	130		958	35096	38218	47404
	150		1150	38542	42162	52409
	170		1341	42045	46138	57443
	190		1533	45549	50113	62450
	210		1724	49435	54471	67897
	230		1916	55236	60770	75227
	250		2108	58799	64806	80292
	270		2299	62333	68809	85386
	290		2491	66483	73461	91068
	310					
	330					
	370			NA VYŽÁDÁNÍ		
	410			Dodáváno pouze ve dvou částech		
	450					
	490					

VÝŠKA 020


VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 020 070 23	264	17195	18225	24292
080	331	18373	19550	26117
090	397	19462	20787	27942
100	463	20875	22347	29944
110	529	21965	23585	31768
130	661	25616	27529	36775
150	793	27882	30120	40425
170	925	30179	32711	44048
190	1058	32505	35302	47698
210	1190	35215	38336	51790
230	1322	38629	42045	56532
250	1454	40926	44636	60182
270	1586	43193	47198	63833
290	1719	45992	50289	67955
310				
330				
370		NA VYŽÁDÁNÍ		
410		Dodáváno pouze ve dvou		
450		částech		
490				
020 070 30	351	20317	21670	27706
080	439	21847	23379	29884
090	527	23231	24968	32094
100	615	24938	26852	34420
110	702	26323	28442	36598
130	878	30681	33155	42368
150	1054	33566	36422	46726
170	1229	36481	39719	51055
190	1405	39424	43047	55413
210	1580	42752	46756	60182
230	1756	47227	51614	66100
250	1932	50171	54942	70457
270	2107	53086	58239	74845
290	2283	56590	62155	79761
310				
330				
370		NA VYŽÁDÁNÍ		
410		Dodáváno pouze ve dvou		
450		částech		
490				

VÝŠKA 020

VÝŠKA H L B cm cm cm	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 75/65 Watty	CENA KATEGORIE		
		1	2	3
		Kč	Kč	Kč
MIPR 020 070 38	492	23555	25234	31239
080	615	25410	27324	33802
090	737	27118	29267	36362
100	860	29178	31592	39101
110	983	30886	33508	41661
130	1229	36009	39131	48286
150	1475	39542	43135	53411
170	1721	43135	47198	58503
190	1966	46726	51290	63627
210	2212	50702	55736	69162
230	2458	56649	62184	76640
250	2704	60299	66336	81823
270	2950	63951	70428	87004
290	3195	68250	75198	92835
310				
330				
370		NA VYŽÁDÁNÍ		
410		Dodáváno pouze ve dvou		
450		částech		
490				

MINI CANAL PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZOLACE DNA



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ Izolace dna

připojte „I1“ k objednacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P I1

Kč

1597

3-STRANNÁ IZOLACE



Tmavě šedá extrudovaná EPDM, tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-stranná izolace

připojte „I2“ k objednacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 011 070 14 DNA P I2

Kč

3193

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY



OBJEDNACÍ KÓD

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Náustek

připojte „VV“ k objednacímu kódu Mini Canal Pro.
Př. MIPR 014 070 26 DNA P V1

Kč

V1 Kovový přípojovací adaptér 4 X 9 cm 2575

V2 Kovový přípojovací adaptér ø 8 cm 4664


V3 Kovový přípojovací adaptér ø 10 cm 4664

V4 Kovový přípojovací adaptér ø 12,5 cm 4664

V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno 489

V6 Plastový přípojovací adaptér 1854

IZOLAČNÍ PROUŽEK



Černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

Kč

7690 02 1512

jaga

CLIMATE
DESIGNERS



AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU

Jaga AVS ohřivače vzduchu jsou vhodné pro vytápění průmyslových a sportovních hal, skladových prostor, obchodních domů, dílen a garáží, výstavních a obchodních prostor, skleníků, ... které jsou využívány jen příležitostně a které je potřeba rychle vyhrát.

- Instalace na míru
- Vysoký výkon
- Air Venturi Systémem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS OHŘÍVAČ VZDUCHU



OBJEDNACÍ KÓD

UNIT 021 EC

Typ (2 = 2 Počet řad trubek)
(3 = 3 Počet řad trubek)
Velikost jednotky (0 - 1 - 2 - 3 - 4)
UNIT (standardní)
UNIM (modulační)

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaná jednotka pro montáž na stěnu nebo strop, dodávaná v pevném kartonovém obalu:

- standardně se systémem Air Venturi
- s výměníkem tepla se 2 nebo 3 řadami trubek

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

STANDARDNÍ DODÁVKA MODULAČNÍ

Funkce modulace je integrována v zařízení a nelze ji dodat jako příslušenství!

Mini Ohříváče vzduchu (kód 021 a 031) nejsou dostupné v modulační verzi.

BARVY

kryt je lakován v barvě pískované šedá metalíza 001.

TYP		OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	TOPENÍ		CENA
			45/40 kWatt	75/65 kWatt	
UNIT	021	10	3.3	7.3	38915
	031		4.3	9.6	42649
	121		7.1	15.7	50915
	131		9.0	20.1	57945
	221		13.7	30.4	65715
	231		16.5	36.7	72284
	321		18.1	40.2	91216
	331		23.3	51.7	100997
	421		29.3	65.2	117552
	431		35.4	78.6	132929
UNIM	121	10	7.1	15.7	92310
	131		9.0	20.1	99441
	221		13.7	30.4	107335
	231		16.5	36.7	114006
	321		18.1	40.2	133243
	331		23.3	51.7	143175
	421		29.3	65.2	159995
	431		35.4	78.6	175617


⁽¹⁾ Výfuková teplota výměníku tepla předtím, než AVS efekt tuto teplotu sníží.

⁽²⁾ Měřeno ve vzdálenosti 5 m od zařízení / objem místnosti 3 000 m³ / doba dozvuku 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Průměrné hodnoty ohřátého vzduchu pro nasávání a výfuk vzduchu ΔT1 cca. 15 à 20 K nad teplotou místnosti.


KONZOLY A MONTÁŽNÍ SADY

SADA KONZOL A



OBJ. KÓD	K č
8376 010100	3686

MONTÁŽNÍ SADA A




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 040001	121 / 131	1724
8376 040002	221 / 231	1724
8376 040003	321 / 331	1724
8376 040004	421 / 431	1724




pro použití s konzolami A

SADA KONZOL B



OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 030101	121 / 131	6949
8376 030102	221 / 231	7214
8376 030103	321 / 331	8567
8376 030104	421 / 431	8805

MONTÁŽNÍ SADA B




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 040101	121 / 131	2307
8376 040102	221 / 231	2307
8376 040103	321 / 331	2307
8376 040104	421 / 431	2307



pro použití s konzolami B

UCHYCENÍ K OCELOVÉMU RÁMU




OBJ. KÓD	TYP	K č
8376 050101	121 / 131	3342
8376 050102	221 / 231	3792
8376 050103	321 / 331	4323
8376 050104	421 / 431	4668



pro použití s konzolami A nebo B

JEDNOTLIVÉ DÍLY



OBJ. KÓD	JEDNOTLIVÉ DÍLY	K č
8376 040201	2 stěnové úchyty - typ 121 / 131	1642
8376 040202	2 stěnové úchyty - typ 221 / 231	1642
8376 040203	2 stěnové úchyty - typ 321 / 331	1642
8376 040204	2 stěnové úchyty - typ 421 / 431	1642
8376 040300	4 propojení & 8 šrouby	720
8376 040400	4 připojení ohříváče vzduchu & 4 šrouby	720

Bez nasávacího příslušenství
S1 nasávací příslušenství
S2 Nasávací příslušenství

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

VÝFUKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4-STRANNÝ VÝFUKOVÝ KRYT AVS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 060100	021 / 031	7114
8375 060101	121 / 131	8658
8375 060102	221 / 231	8953
8375 060103	321 / 331	9742
8375 060104	421 / 431	10826

VÝFUKOVÝ KÓNUS



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 080101	121 / 131	6947
8375 080102	221 / 231	7211
8375 080103	321 / 331	8224
8375 080104	421 / 431	8722

VÝFUKOVÝ NÁSTAVEC (PRO VCHODY)



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 070101	121 / 131	8912
8375 070102	221 / 231	10158
8375 070103	321 / 331	12492
8375 070104	421 / 431	16604

ŽALUZIE PRO SMĚROVÁNÍ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 110100	021 / 031	7400
8375 110101	121 / 131	9363
8375 110102	221 / 231	11352
8375 110103	321 / 331	12333
8375 110104	421 / 431	16391

OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO SPORTOVNÍ CENTRA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 100101	121 / 131	6747
8375 100102	221 / 231	7044
8375 100103	321 / 331	8032
8375 100104	421 / 431	8559

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENKOVNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 120101	121 / 131	5594
8375 120102	221 / 231	6026
8375 120103	321 / 331	7573
8375 120104	421 / 431	10826

UZAVÍRACÍ ŽALUZIE PRO VENKOVNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 130101	121 / 131	10900
8375 130102	221 / 231	12067
8375 130103	321 / 331	16550
8375 130104	421 / 431	18247

FILTRAČNÍ SKŘÍŇ S FILTREM



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 140101	121 / 131	12376
8375 140102	221 / 231	14220
8375 140103	321 / 331	17282
8375 140104	421 / 431	22486
83751 140101	121 / 131 lakovaná	14847
83751 140102	221 / 231 lakovaná	16689
83751 140103	321 / 331 lakovaná	19743
83751 140104	421 / 431 lakovaná	24951

SMĚŠOVAČ VZDUCHU



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 010101	121 / 131	12015
83750 010102	221 / 231	13437
83750 010103	321 / 331	15372
83750 010104	421 / 431	18007
83751 010101	121 / 131 lakovaná	14484
83751 010102	221 / 231 lakovaná	15895
83751 010103	321 / 331 lakovaná	17845
83751 010104	421 / 431 lakovaná	20475

KONCOVÁ SKŘÍŇ 180°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020101	121 / 131	12867
83750 020102	221 / 231	14291
83750 020103	321 / 331	16326
83750 020104	421 / 431	18861
83751 020101	121 / 131 lakovaná	15340
83751 020102	221 / 231 lakovaná	16759
83751 020103	321 / 331 lakovaná	18794
83751 020104	421 / 431 lakovaná	21330

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÁ SKŘÍŇ 90°



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 020201	121 / 131	12867
83750 020202	221 / 231	14291
83750 020203	321 / 331	16326
83750 020204	421 / 431	18861
83751 020201	121 / 131 lakovaná	15340
83751 020202	221 / 231 lakovaná	16759
83751 020203	321 / 331 lakovaná	18794
83751 020204	421 / 431 lakovaná	21330

ROHOVÁ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 030101	121 / 131	6877
8375 030102	221 / 231	7743
8375 030103	321 / 331	9089
8375 030104	421 / 431	10596
83751 030101	121 / 131 lakovaná	9089
83751 030102	221 / 231 lakovaná	9941
83751 030103	321 / 331 lakovaná	11324
83751 030104	421 / 431 lakovaná	12842

PRODLUŽOVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 040101	121 / 131	6488
8375 040102	221 / 231	7139
8375 040103	321 / 331	8099
8375 040104	421 / 431	9217
83751 040101	121 / 131 lakovaná	8722
83751 040102	221 / 231 lakovaná	9346
83751 040103	321 / 331 lakovaná	10303
83751 040104	421 / 431 lakovaná	11424

PRODLUŽOVACÍ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 170101	121 / 131	7374
8375 170102	221 / 231	8893
8375 170103	321 / 331	11092
8375 170104	421 / 431	13995
83751 170101	121 / 131 lakovaná	9612
83751 170102	221 / 231 lakovaná	11126
83751 170103	321 / 331 lakovaná	13299
83751 170104	421 / 431 lakovaná	16194

2-STRANNÁ NASÁVACÍ SKŘÍŇ



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 050101	121 / 131	6517
8375 050102	221 / 231	7114
8375 050103	321 / 331	8065
8375 050104	421 / 431	9217
83751 050101	121 / 131 lakovaná	8754
83751 050102	221 / 231 lakovaná	9346
83751 050103	321 / 331 lakovaná	10272
83751 050104	421 / 431 lakovaná	11424

NASÁVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STĚNOVÁ ŠACHTA



OBJ. KÓD	TYP	K č
83750 160101	121 / 131	7374
83750 160102	221 / 231	8893
83750 160103	321 / 331	11092
83750 160104	421 / 431	13995
83751 160101	121 / 131 lakovaná	9612
83751 160102	221 / 231 lakovaná	11126
83751 160103	321 / 331 lakovaná	13299
83751 160104	421 / 431 lakovaná	16194

NASÁVACÍ DÍL PRO STĚNOVOU SPOJOVACÍ SKŘÍŇ S MŘÍŽKOU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 180101	121 / 131	6747
8375 180102	221 / 231	7044
8375 180103	321 / 331	8032
8375 180104	421 / 431	8559
83751 180101	121 / 131 lakovaná	9217
83751 180102	221 / 231 lakovaná	9514
83751 180103	321 / 331 lakovaná	10499
83751 180104	421 / 431 lakovaná	11020

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA STĚNOVOU ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 190101	121 / 131	16032
8375 190102	221 / 231	17313
8375 190103	321 / 331	19216
8375 190104	421 / 431	20765
83751 190101	121 / 131 lakovaná	17845
83751 190102	221 / 231 lakovaná	19118
83751 190103	321 / 331 lakovaná	21036
83751 190104	421 / 431 lakovaná	22583

STŘEŠNÍ KRYT PRO PŘIPOJENÍ NA PRODLUŽOVACÍ ŠACHTU



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 090101	121 / 131	16032
8375 090102	221 / 231	17313
8375 090103	321 / 331	19216
8375 090104	421 / 431	20765
83751 090101	121 / 131 lakovaná	17845
83751 090102	221 / 231 lakovaná	19118
83751 090103	321 / 331 lakovaná	21036
83751 090104	421 / 431 lakovaná	22583

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODPÍNAČ



OBJ. KÓD	K č
8351 050003	3263

TERMOSTAT S FUNKCÍ OCHRANY PROTI MRAZU



OBJ. KÓD	K č
8384 0001	7072



Nutno objednat současně s jednotkou ohříváče vzduchu!

SERVOMOTOR "MODULAČNÍ" 230V



OBJ. KÓD	K č
8383 2303	20270




Servopohon je třeba objednat společně s klapkou a/nebo směšovači vzduchu!

FILTRAČNÍ VLOŽKA



OBJ. KÓD	TYP	K č
8375 150101	121 / 131	5119
8375 150102	221 / 231	9044
8375 150103	321 / 331	11936
8375 150104	421 / 431	13315

EC VENTILÁTOR




OBJ. KÓD	TYP	K č
8383 230507	021 / 031	19680
8383 230508	121 / 131	27213
8383 230502	221 / 231	36018
8383 230503	321 / 331	51374
8383 230504	421 / 431	69728

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHLAZENÍ



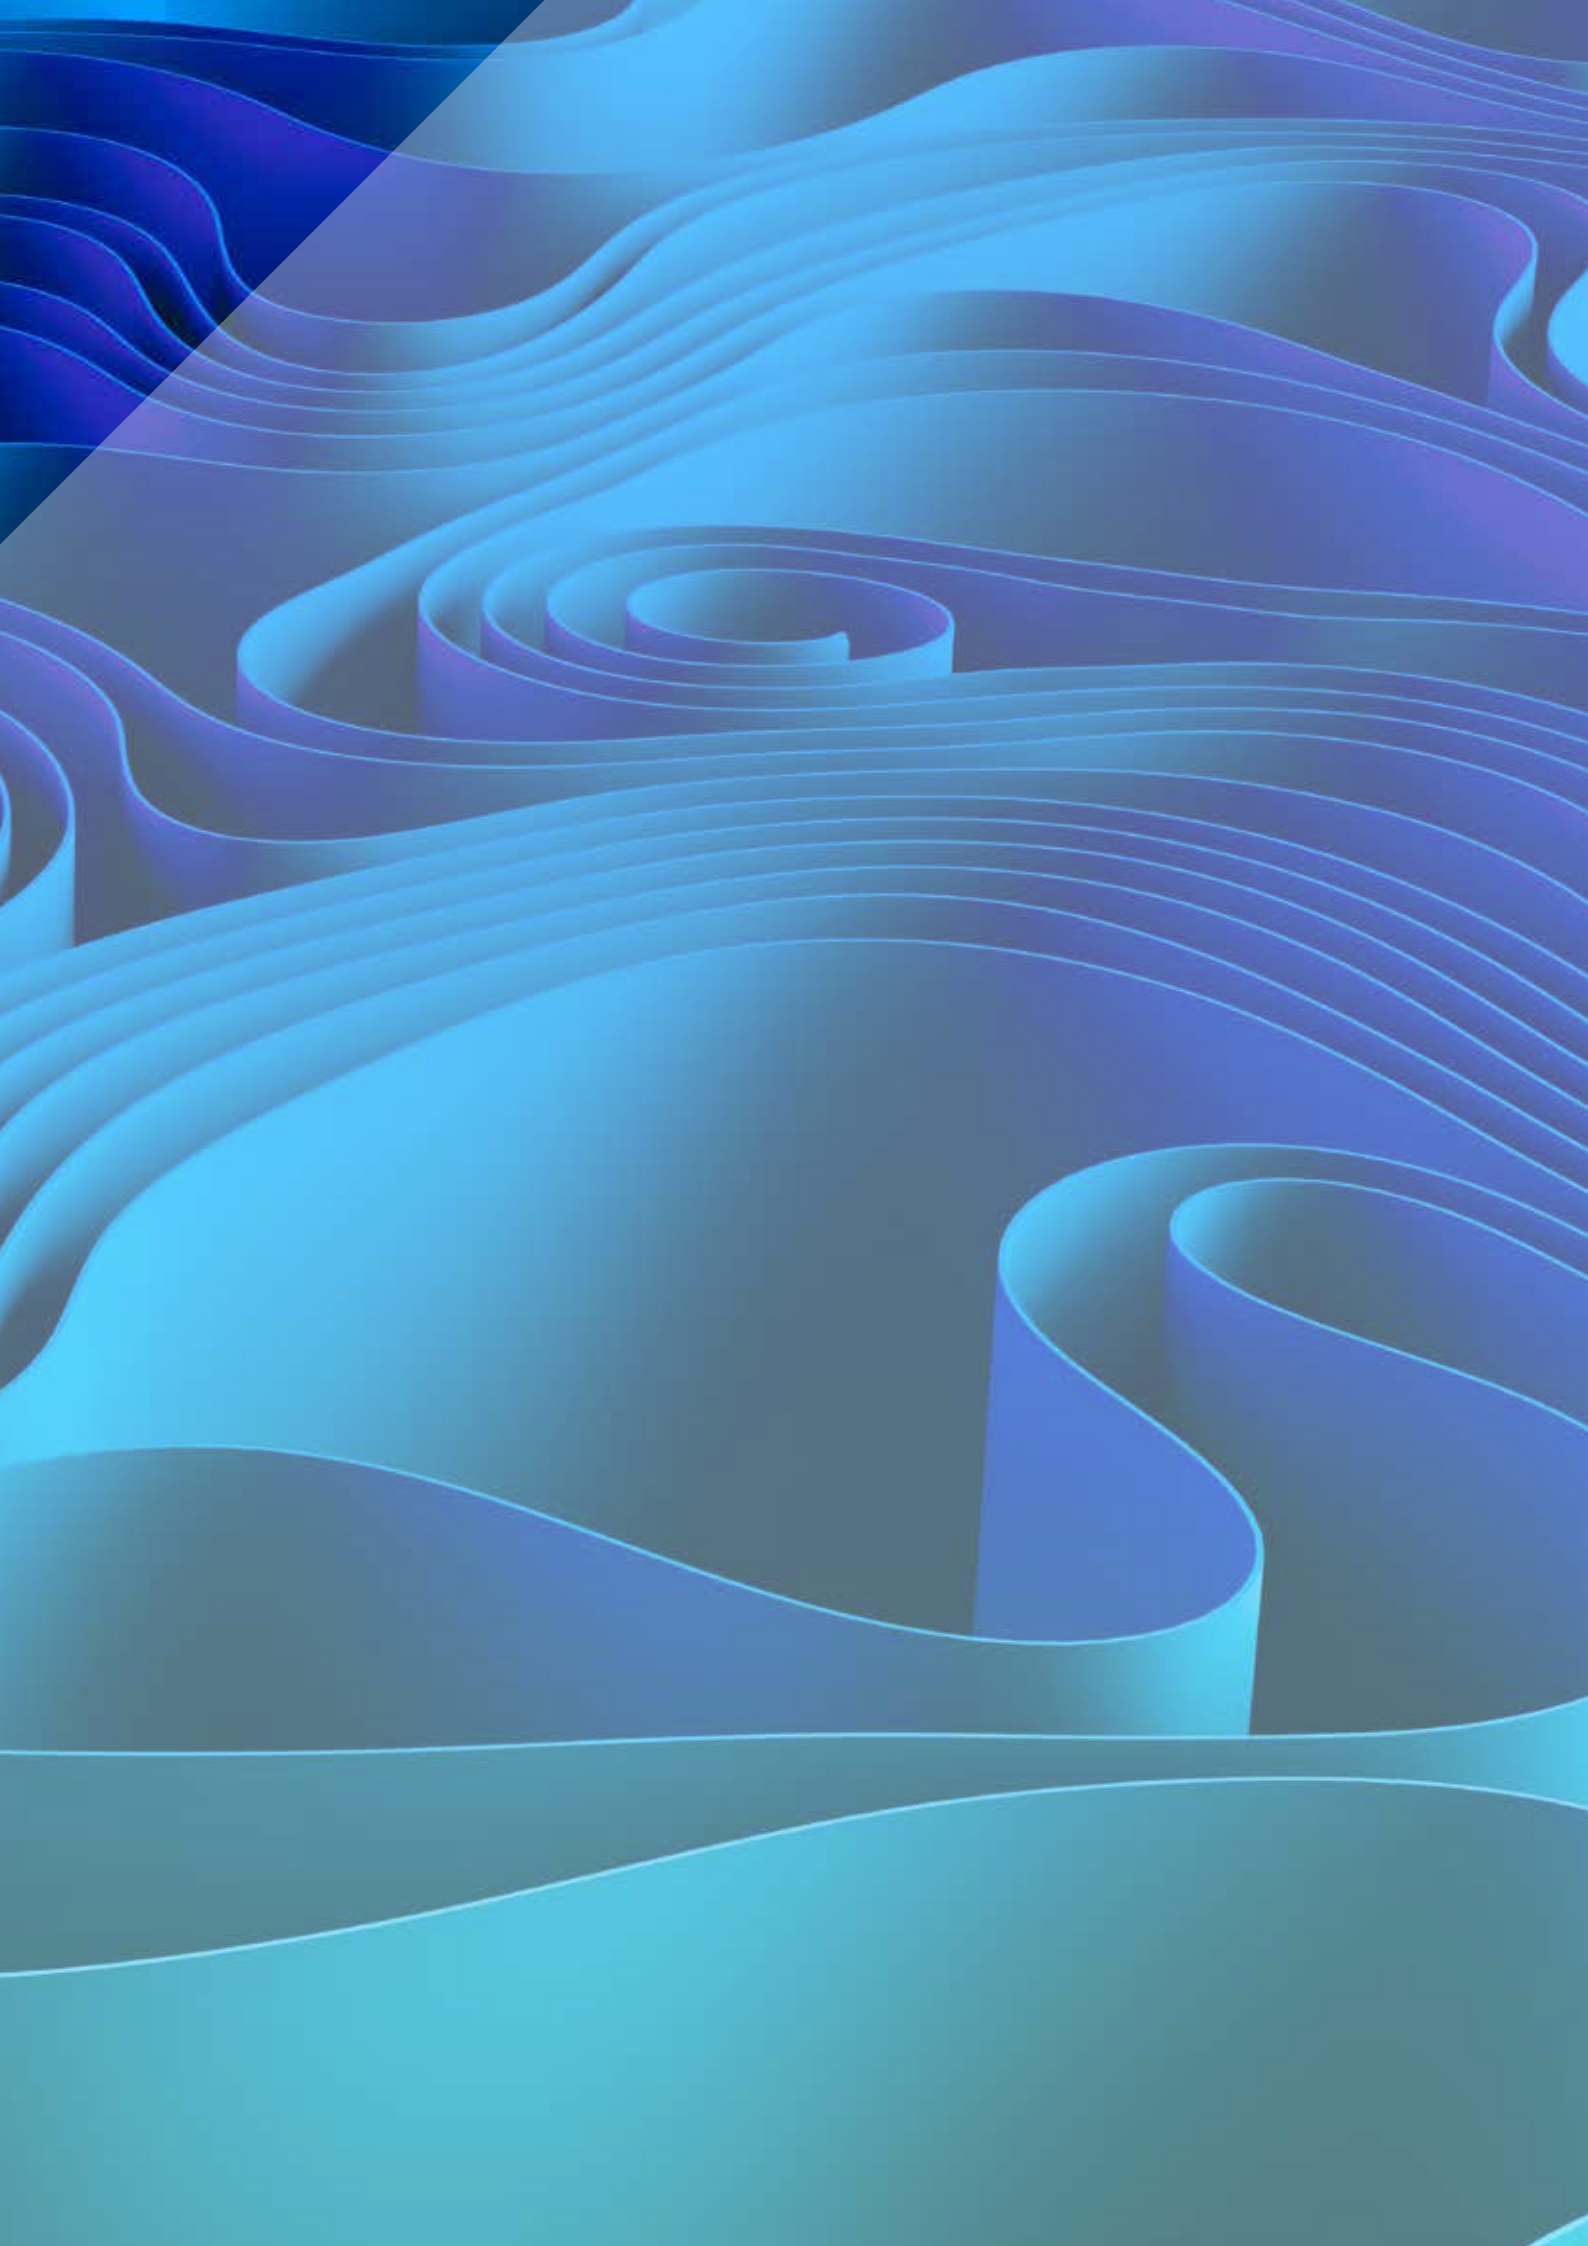

STRADA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

STRW	035	050	11	XXX	D09	
						Ovládání Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), nebo Jaga BMS (D03)
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvicí sadou, odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro bočnici na protější straně od ventilu
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
STRW 035 050	11	11	185	457	18031
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	19157
		16	305	826	21187
		21	332	1106	22141
070	11	11	300	743	20622
		16	312	960	23087
		21	341	1214	24389
080	11	11	358	887	21686
		16	450	1219	24502
		21	490	1634	25908
090	11	11	415	1029	24246
		16	522	1415	27558
		21	570	1897	29055
100	11	11	473	1173	25604
		16	595	1612	29460
		21	649	2160	31275
110	11	11	531	1315	27023
		16	602	1746	31090
		21	658	2268	33160
120	11	11	589	1459	28148
		16	740	2005	32525
		21	807	2687	34920
140	11	11	704	1745	30634
		16	885	2398	35513
		21	965	3214	39477
160	11	11	819	2031	37245
		16	1030	2791	43675
		21	1123	3741	48314
180	11	11	935	2317	39679
		16	1045	3060	46939
		21	1142	3956	51881
200	11	11	1050	2603	42770
		16	1320	3577	51682
		21	1440	4795	55507
220	11	11	1166	2889	47392
		16	1465	3970	57917
		21	1598	5322	62399
240	11	11	1281	3175	52957
		16	1610	4364	64455
		21	1756	5849	69464
260	11	11	1396	3461	56091
		16	1625	4632	67579
		21	1774	6064	72942
280	11	11	1406	3649	57790
		16	1900	5150	71325
		21	2072	6903	77099

VÝŠKA 050

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
STRW 050 050			185	457	18473
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	19633
	16		305	826	21680
	21		332	1106	22766
070	11		300	743	21144
	16		312	960	23647
	21		341	1214	25076
080	11		358	887	22251
	16		450	1219	25096
	21		490	1634	26624
090	11		415	1029	24821
	16		522	1415	28165
	21		570	1897	29793
100	11		473	1173	26198
	16		595	1612	30087
	21		649	2160	32035
110	11		531	1315	27666
	16		602	1746	31771
	21		658	2268	33972
120	11		589	1459	28838
	16		740	2005	33247
	21		807	2687	35773
140	11		704	1745	31459
	16		885	2398	36372
	21		965	3214	40503
160	11		819	2031	38202
	16		1030	2791	44661
	21		1123	3741	49474
180	11		935	2317	40700
	16		1045	3060	47983
	21		1142	3956	53091
200	11		1050	2603	43862
	16		1320	3577	52803
	21		1440	4795	56789
220	11		1166	2889	48566
	16		1465	3970	59117
	21		1598	5322	63779
240	11		1281	3175	54282
	16		1610	4364	65790
	21		1756	5849	71025
260	11		1396	3461	57493
	16		1625	4632	69004
	21		1774	6064	74590
280	11		1406	3649	59279
	16		1900	5150	72835
	21		2072	6903	78823

VÝŠKA 065

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
STRW 065 050			171	457	18966
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		224	601	20157
	16		282	826	22325
	21		307	1106	23464
070	11		278	743	21712
	16		289	960	24329
	21		316	1214	25806
080	11		331	887	22869
	16		416	1219	25833
	21		454	1634	27413
090	11		384	1029	25457
	16		483	1415	28923
	21		527	1897	30594
100	11		438	1173	26865
	16		550	1612	30862
	21		600	2160	32856
110	11		491	1315	28340
	16		557	1746	32570
	21		608	2268	34810
120	11		545	1459	29607
	16		685	2005	34137
	21		746	2687	36700
140	11		651	1745	32327
	16		819	2398	37399
	21		893	3214	41597
160	11		758	2031	39182
	16		953	2791	45802
	21		1039	3741	50678
180	11		865	2317	41756
	16		966	3060	49196
	21		1056	3956	54383
200	11		971	2603	45010
	16		1221	3577	54113
	21		1332	4795	58171
220	11		1078	2889	49799
	16		1355	3970	60509
	21		1478	5322	65236
240	11		1185	3175	55655
	16		1489	4364	67367
	21		1624	5849	72686
260	11		1292	3461	58948
	16		1503	4632	70653
	21		1641	6064	76322
280	11		1301	3649	60803
	16		1758	5150	74563
	21		1917	6903	80634

VÝŠKA 095

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
STRW 095 050			11	---	---
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11		188	601	20930
	16		236	826	23316
	21		257	1106	24448
070	11		233	743	22522
	16		242	960	25354
	21		265	1214	26824
080	11		277	887	23774
	16		349	1219	26947
	21		380	1634	28522
090	11		322	1029	26441
	16		405	1415	30119
	21		441	1897	31791
100	11		367	1173	28034
	16		461	1612	32241
	21		503	2160	34234
110	11		411	1315	29629
	16		467	1746	34061
	21		510	2268	36303
120	11		456	1459	30921
	16		574	2005	35668
	21		625	2687	38234
140	11		546	1745	33927
	16		686	2398	39279
	21		748	3214	43475

STRADA HYBRID MM



OBJEDNACÍ KÓD TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Připojení ke stěně (W) a k podlaze (F)
									H-kus
									Barva
									Typ
									Délka
									Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně předmontované s

- elegantní designový kryt
- výměník tepla Low-H₂O s ventilovou vložkou a odvzdušňovacím ventilem
- jednotku ventilátoru s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- šroubení Eurokonus pro připojení ke stěně nebo podlaze



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka ≥ 100 cm	4771

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

OBJEDNACÍ KÓD ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Připojení ke stěně (W) a k podlaze (F)
											Termostatické hlavice
											Umístění termostatické hlavice: vlevo dole (L) vpravo dole (R)
											Svěrná šroubení na Eurokonus
											Barva
											Typ
											Délka
											Výška

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VÝŠKA 035

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 035 060	11		242	601	20216
	16		305	826	22246
	21		332	1106	23200
080	11		358	887	22745
	16		450	1219	25560
	21		490	1634	26966
100	11		473	1173	26663
	16		595	1612	30519
	21		649	2160	32335
120	11		589	1459	29207
	16		740	2005	33584
	21		807	2687	35980
140	11		704	1745	31694
	16		885	2398	36573
	21		965	3214	40537
160	11		819	2031	38304
	16		1030	2791	44734
	21		1123	3741	49374
180	11		935	2317	40738
	16		1045	3060	47999
	21		1142	3956	52940

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 050 060	11		242	601	20692
	16		305	826	22739
	21		332	1106	23825
080	11		358	887	23310
	16		450	1219	26155
	21		490	1634	27683
100	11		473	1173	27257
	16		595	1612	31146
	21		649	2160	33095
120	11		589	1459	29898
	16		740	2005	34306
	21		807	2687	36832
140	11		704	1745	32518
	16		885	2398	37431
	21		965	3214	41563
160	11		819	2031	39262
	16		1030	2791	45720
	21		1123	3741	50533
180	11		935	2317	41759
	16		1045	3060	49041
	21		1142	3956	54151

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
STRW 065 060	11		224	601	21216
	16		282	826	23385
	21		307	1106	24805
080	11		331	887	23928
	16		416	1219	26892
	21		454	1634	28472
100	11		438	1173	27924
	16		550	1612	31922
	21		600	2160	33915
120	11		545	1459	30667
	16		685	2005	35197
	21		746	2687	37759
140	11		651	1745	33385
	16		819	2398	38458
	21		893	3214	42656
160	11		758	2031	40241
	16		953	2791	46861
	21		1039	3741	51737
180	11		865	2317	42815
	16		966	3060	50255
	21		1056	3956	55442

PŘÍPLATEK ZA OVLÁDÁNÍ				Kč
D01	TPT			3328
D09	ACO bez termostatické hlavice TO			2103
D09	ACO s termostatickou hlavicí MA			2253
D09	ACO s termostatickou hlavicí AW	 + 		4324
D09	ACO s termostatickou hlavicí AB	 + 		4324

LINEA PLUS HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Ovládání Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), nebo Jaga BMS (D03)
						Barva
						Typ
						Délka
						Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- rohový odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 035

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
LINW 035 060	11	11	242	601	18062
	16	16	305	826	19945
	21	21	332	1106	20772
070	11	11	300	743	19431
	16	16	312	960	21745
	21	21	341	1214	22842
080	11	11	358	887	20475
	16	16	450	1219	23057
	21	21	490	1634	24271
090	11	11	415	1029	23000
	16	16	522	1415	26061
	21	21	570	1897	27364
100	11	11	473	1173	24297
	16	16	595	1612	27887
	21	21	649	2160	29490
110	11	11	531	1315	25633
	16	16	602	1746	29460
	21	21	658	2268	31233
120	11	11	589	1459	26794
	16	16	740	2005	30884
	21	21	807	2687	32816
140	11	11	704	1745	28940
	16	16	885	2398	33541
	21	21	965	3214	37049
160	11	11	819	2031	35342
	16	16	1030	2791	41390
	21	21	1123	3741	45536
180	11	11	935	2317	37692
	16	16	1045	3060	44534
	21	21	1142	3956	48989
200	11	11	1050	2603	40617
	16	16	1320	3577	48974
	21	21	1440	4795	52322
220	11	11	1166	2889	45201
	16	16	1465	3970	55128
	21	21	1598	5322	59050
240	11	11	1281	3175	50222
	16	16	1610	4364	61068
	21	21	1756	5849	65415
260	11	11	1396	3461	53257
	16	16	1625	4632	63978
	21	21	1774	6064	68690
280	11	11	1406	3649	54754
	16	16	1900	5150	67540
	21	21	2072	6903	72589

VÝŠKA 050

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 050 060	11		242	601	18509
	16		305	826	20435
	21		332	1106	21380
070	11		300	743	19938
	16		312	960	22285
	21		341	1214	23505
080	11		358	887	21015
	16		450	1219	23636
	21		490	1634	24969
090	11		415	1029	23561
	16		522	1415	26661
	21		570	1897	28082
100	11		473	1173	24880
	16		595	1612	28506
	21		649	2160	30223
110	11		531	1315	26272
	16		602	1746	30126
	21		658	2268	32018
120	11		589	1459	27516
	16		740	2005	31644
	21		807	2687	33744
140	11		704	1745	29742
	16		885	2398	34381
	21		965	3214	38052
160	11		819	2031	36278
	16		1030	2791	42359
	21		1123	3741	46678
180	11		935	2317	38687
	16		1045	3060	45573
	21		1142	3956	50180
200	11		1050	2603	41679
	16		1320	3577	50077
	21		1440	4795	53583
220	11		1166	2889	46361
	16		1465	3970	56322
	21		1598	5322	60406
240	11		1281	3175	51513
	16		1610	4364	62388
	21		1756	5849	66948
260	11		1396	3461	54642
	16		1625	4632	65400
	21		1774	6064	70318
280	11		1406	3649	56211
	16		1900	5150	69030
	21		2072	6903	74290

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 065 060	11		224	601	18991
	16		282	826	21042
	21		307	1106	22033
070	11		278	743	20454
	16		289	960	22935
	21		316	1214	24196
080	11		331	887	21591
	16		416	1219	24343
	21		454	1634	25718
090	11		384	1029	24154
	16		483	1415	27379
	21		527	1897	28834
100	11		438	1173	25489
	16		550	1612	29247
	21		600	2160	31011
110	11		491	1315	26896
	16		557	1746	30889
	21		608	2268	32819
120	11		545	1459	28296
	16		685	2005	32586
	21		746	2687	34741
140	11		651	1745	30556
	16		819	2398	35357
	21		893	3214	39093
160	11		758	2031	37208
	16		953	2791	43457
	21		1039	3741	47817
180	11		865	2317	39697
	16		966	3060	46738
	21		1056	3956	51406
200	11		971	2603	42778
	16		1221	3577	51340
	21		1332	4795	54906
220	11		1078	2889	47533
	16		1355	3970	57658
	21		1478	5322	61799
240	11		1185	3175	52832
	16		1489	4364	63915
	21		1624	5849	68547
260	11		1292	3461	56032
	16		1503	4632	66996
	21		1641	6064	72001
280	11		1301	3649	57676
	16		1758	5150	70692
	21		1917	6903	76029

VÝŠKA 095

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
LINW 095	060	11	188	601	19787
		16	236	826	22022
		21	257	1106	22989
	070	11	233	743	21285
		16	242	960	23955
		21	265	1214	25186
	080	11	277	887	22512
		16	349	1219	25449
		21	380	1634	26803
	090	11	322	1029	25156
		16	405	1415	28562
		21	441	1897	30008
	100	11	367	1173	26671
		16	461	1612	30615
		21	503	2160	32356
	110	11	411	1315	28195
		16	467	1746	32364
		21	510	2268	34278
	120	11	456	1459	29683
		16	574	2005	34216
		21	625	2687	36357
	140	11	546	1745	32174
		16	686	2398	37218
		21	748	3214	40929

ECOREVIVA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Výfuková mřížka:

- BT1

- BF1

Ovládání:

- ACO: D09

- BMS: D03

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Jednodílný kryt (zadní panel, spodní mřížka, výfuková mřížka a boční panely)
- odnímatelný čelní panel
- výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- předmontovaná ventilátorová jednotka s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- Vícevrstvá trubka, T-kus, odvzdušňovací zátka 1/2", 2 vypouštěcí zátky 1/2" a svěrné šroubení pro vnitřní hydraulické připojení
- upevňovací šrouby: v případě potřeby lze nastavit vzdálenost mezi stěnou - zadním panelem (0 ≤ 35 mm)



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagacz.com.

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
ECRW 040	055	11	242	601	19972
	16		305	826	22040
	21		332	1106	23075
065	11		300	743	21457
	16		312	960	23924
	21		341	1214	25382
075	11		358	887	22597
	16		450	1219	25409
	21		490	1634	26947
085	11		415	1029	25223
	16		522	1415	28592
	21		570	1897	30209
095	11		473	1173	26602
	16		595	1612	30554
	21		649	2160	32490
105	11		531	1315	28087
	16		602	1746	32225
	21		658	2268	34400
115	11		589	1459	29228
	16		740	2005	33763
	21		807	2687	36310
135	11		704	1745	31854
	16		885	2398	36840
	21		965	3214	41030
155	11		819	2031	38696
	16		1030	2791	45354
	21		1123	3741	50154
175	11		935	2317	41216
	16		1045	3060	48775
	21		1142	3956	53894
195	11		1050	2603	44452
	16		1320	3577	53575
	21		1440	4795	57634
215	11		1166	2889	49040
	16		1465	3970	60047
	21		1598	5322	64715
235	11		1281	3175	55008
	16		1610	4364	66863
	21		1756	5849	72062

VÝŠKA 045

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 045 055	11	242		601	20130
	16	305		826	22226
	21	332		1106	23287
065	11	300		743	21616
	16	312		960	24136
	21	341		1214	25568
075	11	358		887	22783
	16	450		1219	25621
	21	490		1634	27186
085	11	415		1029	25409
	16	522		1415	28804
	21	570		1897	30448
095	11	473		1173	26814
	16	595		1612	30793
	21	649		2160	32755
105	11	531		1315	28299
	16	602		1746	32464
	21	658		2268	34691
115	11	589		1459	29493
	16	740		2005	34055
	21	807		2687	36601
135	11	704		1745	32145
	16	885		2398	37158
	21	965		3214	41375
155	11	819		2031	39041
	16	1030		2791	45725
	21	1123		3741	50578
175	11	935		2317	41561
	16	1045		3060	49146
	21	1142		3956	54318
195	11	1050		2603	44824
	16	1320		3577	54000
	21	1440		4795	58085
215	11	1166		2889	49465
	16	1465		3970	60498
	21	1598		5322	65219
235	11	1281		3175	55485
	16	1610		4364	67394
	21	1756		5849	72619

VÝŠKA 050

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 050 055	11	242		601	20263
	16	305		826	22412
	21	332		1106	23473
065	11	300		743	21775
	16	312		960	24321
	21	341		1214	25780
075	11	358		887	22942
	16	450		1219	25833
	21	490		1634	27398
085	11	415		1029	25594
	16	522		1415	29042
	21	570		1897	30660
095	11	473		1173	27000
	16	595		1612	31032
	21	649		2160	32994
105	11	531		1315	28511
	16	602		1746	32729
	21	658		2268	34957
115	11	589		1459	29732
	16	740		2005	34321
	21	807		2687	36867
135	11	704		1745	32437
	16	885		2398	37503
	21	965		3214	41720
155	11	819		2031	39359
	16	1030		2791	46097
	21	1123		3741	50977
175	11	935		2317	41932
	16	1045		3060	49544
	21	1142		3956	54742
195	11	1050		2603	45221
	16	1320		3577	54424
	21	1440		4795	58535
215	11	1166		2889	49862
	16	1465		3970	60949
	21	1598		5322	65723
235	11	1281		3175	55936
	16	1610		4364	67898
	21	1756		5849	73175

VÝŠKA 055

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watty	45/40 Watty	Kč
ECRW 055 055	11	242		601	20423
	16	305		826	22597
	21	332		1106	23685
065	11	300		743	21961
	16	312		960	24507
	21	341		1214	25992
075	11	358		887	23128
	16	450		1219	26046
	21	490		1634	27637
085	11	415		1029	25780
	16	522		1415	29254
	21	570		1897	30899
095	11	473		1173	27213
	16	595		1612	31297
	21	649		2160	33260
105	11	531		1315	28750
	16	602		1746	32994
	21	658		2268	35222
115	11	589		1459	29971
	16	740		2005	34585
	21	807		2687	37158
135	11	704		1745	32703
	16	885		2398	37822
	21	965		3214	42065
155	11	819		2031	39704
	16	1030		2791	46441
	21	1123		3741	51374
175	11	935		2317	42303
	16	1045		3060	49916
	21	1142		3956	55167
195	11	1050		2603	45592
	16	1320		3577	54849
	21	1440		4795	59013
215	11	1166		2889	50287
	16	1465		3970	61399
	21	1598		5322	66227
235	11	1281		3175	56413
	16	1610		4364	68401
	21	1756		5849	73733

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 060

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW060	055	11	230	601	20581
	16	290	826	22783	
	21	315	1106	23870	
065	11	285	743	22120	
	16	296	960	24719	
	21	324	1214	26204	
075	11	340	887	23287	
	16	428	1219	26258	
	21	466	1634	27849	
085	11	394	1029	25965	
	16	496	1415	29466	
	21	542	1897	31138	
095	11	449	1173	27425	
	16	565	1612	31536	
	21	617	2160	33524	
105	11	504	1315	28963	
	16	572	1746	33233	
	21	625	2268	35488	
115	11	560	1459	30209	
	16	703	2005	34877	
	21	767	2687	37450	
135	11	669	1745	32994	
	16	841	2398	38140	
	21	917	3214	42409	
155	11	778	2031	40023	
	16	979	2791	46812	
	21	1067	3741	51799	
175	11	888	2317	42648	
	16	993	3060	50313	
	21	1085	3956	55591	
195	11	998	2603	45964	
	16	1254	3577	55246	
	21	1368	4795	59464	
215	11	1108	2889	50711	
	16	1392	3970	61850	
	21	1518	5322	66704	
235	11	1217	3175	56864	
	16	1530	4364	68906	
	21	1668	5849	74290	

VÝŠKA 065

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 065 055	11	224		601	20741
	16	282		826	22969
	21	307		1106	24082
065	11	278		743	22279
	16	289		960	24904
	21	315		1214	26390
075	11	331		887	23473
	16	416		1219	26470
	21	453		1634	28087
085	11	384		1029	26152
	16	483		1415	29705
	21	527		1897	31376
095	11	438		1173	27637
	16	550		1612	31774
	21	600		2160	33763
105	11	491		1315	29175
	16	557		1746	33498
	21	609		2268	35779
115	11	545		1459	30448
	16	685		2005	35143
	21	746		2687	37716
135	11	651		1745	33285
	16	819		2398	38458
	21	893		3214	42754
155	11	758		2031	40368
	16	953		2791	47183
	21	1039		3741	52196
175	11	865		2317	43020
	16	967		3060	50711
	21	1056		3956	56016
195	11	971		2603	46361
	16	1221		3577	55670
	21	1332		4795	59914
215	11	1079		2889	51135
	16	1355		3970	62275
	21	1478		5322	67209
235	11	1185		3175	57342
	16	1489		4364	69436
	21	1624		5849	74847

VÝŠKA 070

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 070 055	11	218		601	20873
	16	275		826	23154
	21	299		1106	24268
065	11	270		743	22439
	16	281		960	25117
	21	307		1214	26602
075	11	322		887	23658
	16	405		1219	26708
	21	441		1634	28299
085	11	374		1029	26337
	16	470		1415	29917
	21	513		1897	31615
095	11	426		1173	27849
	16	536		1612	32012
	21	584		2160	34028
105	11	478		1315	29414
	16	542		1746	33737
	21	592		2268	36044
115	11	530		1459	30687
	16	666		2005	35434
	21	726		2687	38007
135	11	634		1745	33551
	16	797		2398	38776
	21	869		3214	43099
155	11	737		2031	40686
	16	927		2791	47555
	21	1011		3741	52594
175	11	842		2317	43364
	16	941		3060	51083
	21	1028		3956	56467
195	11	945		2603	46733
	16	1188		3577	56095
	21	1296		4795	60392
215	11	1049		2889	51560
	16	1319		3970	62726
	21	1438		5322	67712
235	11	1153		3175	57792
	16	1449		4364	69940
	21	1580		5849	75403

VÝŠKA 075

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW 075 055	11	212		601	21033
	16	267		826	23313
	21	291		1106	24480
065	11	263		743	22597
	16	273		960	25303
	21	298		1214	26814
075	11	313		887	23818
	16	394		1219	26920
	21	429		1634	28538
085	11	363		1029	26523
	16	457		1415	30130
	21	499		1897	31854
095	11	414		1173	28061
	16	521		1612	32251
	21	568		2160	34294
105	11	465		1315	29626
	16	527		1746	34002
	21	576		2268	36310
115	11	515		1459	30926
	16	648		2005	35700
	21	706		2687	38298
135	11	616		1745	33843
	16	774		2398	39120
	21	844		3214	43418
155	11	717		2031	41030
	16	901		2791	47900
	21	983		3741	52992
175	11	818		2317	43736
	16	914		3060	51480
	21	999		3956	56891
195	11	919		2603	47131
	16	1155		3577	56519
	21	1260		4795	60843
215	11	1020		2889	51957
	16	1282		3970	63177
	21	1398		5322	68189
235	11	1121		3175	58270
	16	1409		4364	70444
	21	1537		5849	75960

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 080

VÝŠKA H L T cm cm			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
ECRW080	055	11	206	601	21191
	16	259	826	23499	
	21	282	1106	24666	
065	11	255	743	22757	
	16	265	960	25515	
	21	290	1214	27026	
075	11	304	887	24003	
	16	383	1219	27132	
	21	417	1634	28750	
085	11	353	1029	26708	
	16	444	1415	30369	
	21	485	1897	32093	
095	11	402	1173	28274	
	16	506	1612	32490	
	21	552	2160	34533	
105	11	451	1315	29838	
	16	512	1746	34267	
	21	559	2268	36601	
115	11	501	1459	31190	
	16	629	2005	35965	
	21	686	2687	38590	
135	11	598	1745	34134	
	16	752	2398	39439	
	21	820	3214	43763	
155	11	696	2031	41348	
	16	876	2791	48271	
	21	955	3741	53417	
175	11	795	2317	44081	
	16	888	3060	51851	
	21	971	3956	57315	
195	11	893	2603	47502	
	16	1122	3577	56944	
	21	1224	4795	61293	
215	11	991	2889	52382	
	16	1245	3970	63627	
	21	1358	5322	68694	
235	11	1089	3175	58721	
	16	1369	4364	70947	
	21	1493	5849	76518	

VÝŠKA 085

VÝŠKA			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm				
ECRW 085	055	11	200	601	21351
		16	252	826	23685
		21	274	1106	24879
	065	11	248	743	22942
		16	257	960	25701
		21	281	1214	27213
	075	11	295	887	24189
		16	371	1219	27344
		21	404	1634	28963
	085	11	342	1029	26894
		16	431	1415	30581
		21	470	1897	32331
	095	11	390	1173	28486
		16	491	1612	32729
		21	535	2160	34798
	105	11	438	1315	30077
		16	497	1746	34506
		21	543	2268	36867
	115	11	486	1459	31429
		16	611	2005	36256
		21	666	2687	38856
	135	11	581	1745	34400
		16	730	2398	39757
		21	796	3214	44107
155	11	676	2031	41693	
	16	850	2791	48643	
	21	926	3741	53814	
175	11	771	2317	44452	
	16	862	3060	52250	
	21	942	3956	57740	
195	11	866	2603	47900	
	16	1089	3577	57342	
	21	1188	4795	61771	
215	11	962	2889	52806	
	16	1209	3970	64078	
	21	1318	5322	69197	
235	11	1057	3175	59198	
	16	1328	4364	71478	
	21	1449	5849	77075	

VÝŠKA 095

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 095 055	11	188	601	21642	
		16	236	826	24056
		21	257	1106	25276
	065	11	233	743	23260
		16	242	960	26098
		21	264	1214	27637
	075	11	277	887	24534
		16	349	1219	27769
		21	380	1634	29414
	085	11	322	1029	27265
		16	405	1415	31032
		21	442	1897	32809
	095	11	367	1173	28883
		16	461	1612	33206
		21	503	2160	35301
	105	11	412	1315	30527
		16	467	1746	35010
		21	510	2268	37397
115	11	456	1459	31906	
	16	574	2005	36813	
	21	625	2687	39439	

VÝŠKA 100

VÝŠKA DÉLKA TYP			CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 100 055	11		182	601	21802
	16		229	826	24242
	21		249	1106	25462
065	11		225	743	23419
	16		234	960	26284
	21		256	1214	27849
075	11		269	887	24692
	16		338	1219	27981
	21		368	1634	29653
085	11		311	1029	27451
	16		392	1415	31244
	21		428	1897	33048
095	11		355	1173	29095
	16		446	1612	33445
	21		487	2160	35567
105	11		398	1315	30739
	16		452	1746	35275
	21		494	2268	37689
115	11		442	1459	32145
	16		555	2005	37079
	21		605	2687	39704

VESTAVBA DO STĚNY HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

BIWW 030 060 11 D09

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lehká a snadná instalace jednou osobou. Dodáváno ve dvou baleních pro snadnou manipulaci a skladování
- výměník tepla Low-H₂O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- rohový odvěšovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- dělicí příčka v tmavě šedém laku (není vhodná jako konečný design tělesa)
- snadná instalace ventilátorové jednotky, napájení 24 VDC a ovládání dle vašeho výběru



Konvektor není vybaven monitorováním kondenzace. To musí být integrováno do jednotky (pouze pro chlazení).

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA 030

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 030 050	11	11	185	457	15014
	16	16	---	---	---
	21	21	---	---	---
060	11	11	242	601	16228
	16	16	305	826	17929
	21	21	332	1106	18529
070	11	11	300	743	17587
	16	16	312	960	19712
	21	21	341	1214	20534
080	11	11	358	887	18501
	16	16	450	1219	20848
	21	21	490	1634	21787
090	11	11	415	1029	20937
	16	16	522	1415	23748
	21	21	570	1897	24783
100	11	11	473	1173	22226
	16	16	595	1612	25552
	21	21	649	2160	26844
110	11	11	531	1315	23515
	16	16	602	1746	27091
	21	21	658	2268	28535
120	11	11	589	1459	24280
	16	16	740	2005	28056
	21	21	807	2687	29619
140	11	11	704	1745	26556
	16	16	885	2398	30831
	21	21	965	3214	33949
160	11	11	819	2031	32414
	16	16	1030	2791	38115
	21	21	1123	3741	41807
180	11	11	935	2317	34501
	16	16	1045	3060	40947
	21	21	1142	3956	44944
200	11	11	1050	2603	37181
	16	16	1320	3577	45118
	21	21	1440	4795	47974
220	11	11	1166	2889	41028
	16	16	1465	3970	50493
	21	21	1598	5322	53910
240	11	11	1281	3175	45696
	16	16	1610	4364	56020
	21	21	1756	5849	59815
260	11	11	1396	3461	48438
	16	16	1625	4632	58682
	21	21	1774	6064	62771
280	11	11	1406	3649	49839
	16	16	1900	5150	62053
	21	21	1917	6903	66491

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 040 050	11		185	457	15258
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	16507
	16		305	826	18298
	21		332	1106	18886
070	11		300	743	17901
	16		312	960	20121
	21		341	1214	20924
080	11		358	887	18833
	16		450	1219	21266
	21		490	1634	22202
090	11		415	1029	21305
	16		522	1415	24207
	21		570	1897	25230
100	11		473	1173	22629
	16		595	1612	26049
	21		649	2160	27331
110	11		531	1315	23964
	16		602	1746	27624
	21		658	2268	29061
120	11		589	1459	24742
	16		740	2005	28609
	21		807	2687	30161
140	11		704	1745	27132
	16		885	2398	31537
	21		965	3214	34643
160	11		819	2031	33045
	16		1030	2791	38877
	21		1123	3741	42554
180	11		935	2317	35208
	16		1045	3060	41779
	21		1142	3956	45768
200	11		1050	2603	37973
	16		1320	3577	46045
	21		1440	4795	48881
220	11		1166	2889	41882
	16		1465	3970	51481
	21		1598	5322	54884
240	11		1281	3175	46641
	16		1610	4364	57140
	21		1756	5849	60918
260	11		1396	3461	49439
	16		1625	4632	59864
	21		1774	6064	63931
280	11		1406	3649	50935
	16		1900	5150	63323
	21		1917	6903	67745

VÝŠKA 050

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 050 050	11		185	457	15494
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	16785
	16		305	826	18608
	21		332	1106	19241
070	11		300	743	18218
	16		312	960	20467
	21		341	1214	21315
080	11		358	887	19162
	16		450	1219	21637
	21		490	1634	22609
090	11		415	1029	21680
	16		522	1415	24613
	21		570	1897	25680
100	11		473	1173	23038
	16		595	1612	26491
	21		649	2160	27815
110	11		531	1315	24413
	16		602	1746	28109
	21		658	2268	29587
120	11		589	1459	25215
	16		740	2005	29109
	21		807	2687	30702
140	11		704	1745	27721
	16		885	2398	32176
	21		965	3214	35338
160	11		819	2031	33687
	16		1030	2791	39566
	21		1123	3741	43304
180	11		935	2317	35914
	16		1045	3060	42537
	21		1142	3956	46582
200	11		1050	2603	38778
	16		1320	3577	46894
	21		1440	4795	49792
220	11		1166	2889	42747
	16		1465	3970	52388
	21		1598	5322	55851
240	11		1281	3175	47598
	16		1610	4364	58157
	21		1756	5849	62017
260	11		1396	3461	50455
	16		1625	4632	60942
	21		1774	6064	65091
280	11		1406	3649	52036
	16		1900	5150	64487
	21		1917	6903	68995

VÝŠKA 060

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	CHLAZENÍ (bezkondenzační) Pokojová teplota 27°C		CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
BIWW 060 050	11		171	457	15795
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		230	601	17122
	16		290	826	18877
	21		316	1106	19513
070	11		285	743	18592
	16		296	960	20764
	21		324	1214	21620
080	11		340	887	19558
	16		428	1219	21955
	21		466	1634	22931
090	11		395	1029	22111
	16		496	1415	24970
	21		541	1897	26041
100	11		449	1173	23506
	16		565	1612	26883
	21		616	2160	28213
110	11		504	1315	24919
	16		572	1746	28537
	21		625	2268	30023
120	11		560	1459	25738
	16		703	2005	29562
	21		766	2687	31158
140	11		669	1745	28400
	16		841	2398	32746
	21		917	3214	35919
160	11		778	2031	34416
	16		979	2791	40188
	21		1067	3741	43932
180	11		888	2317	36714
	16		992	3060	43232
	21		1085	3956	47285
200	11		998	2603	39670
	16		1254	3577	47679
	21		1368	4795	50591
220	11		1107	2889	43701
	16		1391	3970	53232
	21		1518	5322	56703
240	11		1217	3175	48682
	16		1530	4364	59096
	21		1668	5849	62965
260	11		1327	3461	51595
	16		1543	4632	61941
	21		1686	6064	66097
280	11		1336	3649	53270
	16		1805	5150	65575
	21		1821	6903	70088

DBH UPGRADE SET



OBJEDNACÍ KÓD

DBHS 060 10 D09 EU

Ovládání Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
nebo Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Ventilátorová jednotka (jednotky)
- Deska plošného spoje s mikrokontrolérem
- Ovládání dle vašeho výběru
- Adaptér AC 230 V/ 24VDC

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

Výkon Topení

Díky dokonalé kombinaci systému DBH a super výkonného výměníku tepla Low-H₂O nemá výška těles žádný vliv na jejich výkon. I tělesa o nejnižších rozměrech poskytují maximální výkon!

Výkon Chlazení

Výkon chlazení zůstává neměnný u všech typů s maximální výškou 50 cm. U výšky nad 50 cm výkon chlazení klesá. U typů 11, 16 a 21 je pokles přibližně o 5% na každých dalších 10 cm výšky.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

JAKOU SADU VYBRAT?

- Změřte délku a tloušťku vašeho tělesa Low-H₂O
- Tloušťka 11,5 cm = DBH unit 10
- Tloušťka 16,5 cm = DBH unit 15
- Tloušťka 21,5 cm = DBH unit 15
- Délka krytu tělesa určuje rozměr sady DBH, která má být objednána

DBH UNIT 10

Vhodné pro typ 10 a 11:

- Strada
 - Typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - Typ 10 a Typ 11 (min. výška 035)
- Tempo typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - Typ 10 (min. výška 020)
 - Typ 11 (min. výška 030)

DBH UNIT 15

Vhodné pro typ 15, 16, 20 a 21:

- Strada
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 035)
- Linea Plus
 - Typ 15, 16, 20 a 21 (min. výška 035)
- Tempo
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 030)
- Vestavba do stěny
 - Typ 15, 20 (min. výška 020)
 - Typ 16, 21 (min. výška 030)



Typ 10



Typ 15

Typ 16

DBH SADA 10

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 10	10	11	113 185	343 457	8108
060 10	10	11	148 242	450 601	8805
070 10	10	11	183 300	557 743	9049
080 10	10	11	218 358	664 887	9399
090 10	10	11	253 415	771 1029	11312
100 10	10	11	289 473	878 1173	11627
110 10	10	11	324 531	985 1315	12322
120 10	10	11	359 589	1092 1459	12529
140 10	10	11	429 704	1307 1745	13398
160 10	10	11	500 819	1521 2031	17056
180 10	10	11	570 935	1735 2317	17891
200 10	10	11	641 1050	1949 2603	19248
220 10	10	11	711 1166	2163 2889	20536
240 10	10	11	781 1281	2378 3175	23667
260 10	10	11	852 1396	2591 3461	25024
280 10	10	11	864 1406	2687 3649	25024

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	15	16	---	---	---
060 15	15	16	186 305	574 826	8947
070 15	15	16	192 312	642 960	9224
080 15	15	16	274 450	847 1219	9571
090 15	15	16	318 522	983 1415	11660
100 15	15	16	362 595	1120 1612	12182
110 15	15	16	369 602	1188 1746	12878
120 15	15	16	451 740	1393 2005	13052
140 15	15	16	539 885	1666 2398	13921
160 15	15	16	628 1030	1939 2791	18099
180 15	15	16	640 1045	2076 3060	19144
200 15	15	16	804 1320	2486 3577	20013
220 15	15	16	893 1465	2759 3970	21652
240 15	15	16	981 1610	3032 4364	25060
260 15	15	16	994 1625	3168 4632	25756
280 15	15	16	1158 1900	3578 5150	27150

DBH SADA 15

DÉLKA L cm	DBH UPGRADE SADA	TYP VÝMĚNÍK TEPLA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
DBHS 050 15	20	21	---	---	---
060 15	20	21	211 332	720 1106	8947
070 15	20	21	219 341	817 1214	9224
080 15	20	21	311 490	1062 1634	9571
090 15	20	21	361 570	1234 1897	11660
100 15	20	21	412 649	1405 2160	12182
110 15	20	21	419 658	1502 2268	12878
120 15	20	21	512 807	1747 2687	13052
140 15	20	21	612 965	2090 3214	13921
160 15	20	21	713 1123	2433 3741	18099
180 15	20	21	728 1142	2627 3956	19144
200 15	20	21	914 1440	3118 4795	20013
220 15	20	21	1014 1598	3461 5322	21652
240 15	20	21	1114 1756	3804 5849	25060
260 15	20	21	1130 1774	3997 6064	25756
280 15	20	21	1315 1917	4489 6903	27150

MINI STOJANOVÝ MODEL HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Kód svěrného šroubení
									Termostatické hlavice
									S (H-kus) nebo
									C (Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus)
									Ovládání Jaga ACO (D09), nebo Jaga BMS (D03)
									Barva
									Typ
									Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kompletně předmontovaná jednotka s integrovanými stojánky se skládá z: jednoduchého krytu, ochranného krytu pro zakrytí přívodních trubek, sady DBH vč. ovládání dle vašeho výběru a napájení 24 VDC.
- výměníkem tepla Low-H₂O
- odnímatelná mřížka
- ventil Jaga s H-kusem a svěrná šroubení. Připojení Eurokonus 3/4" ve stojánku, vlevo nebo vpravo
- přímý odvzdušňovací ventil 1/8"
- krycí kroužek ve vzhledu ušlechtilé oceli pro boční připojení
- pevné stojánky: výška 12,5 cm

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

			CHLAZENÍ (bezkonzenzační) Pokořová teplota 27°C	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C	CENA	
VÝŠKA	DÉLKA	TYP				
H	L	T	16/18	45/40		
cm	cm		Watty	Watty	Kč	
MIFH	028	081	11	358	887	34578
			16	450	1219	37302
	101	11		473	1173	37433
			16	595	1612	42026
	121	11		589	1459	41797
			16	740	2005	45570
	141	11		704	1745	46488
			16	885	2398	50195
	181	11		935	2317	53247
			16	1045	3060	56463
	241	11		1281	3175	66797
			16	1610	4364	72963

PŘÍPLATEK TERMOSTATICKÉ HLAVICE:

TERMOSTATICKÉ HLAVICE	Kč
AC Topení	1448
AW Topení	955
AB Topení	1161
JW Topení	1161
JH Topení	1313
HC Topení a chlazení	2422
MA Topení a chlazení	149

Svěrná šroubení 3/4" na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚĐENOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VERW 200 041 08 XXX D05

Ovládání Jaga 3 stupňový regulátor
otáček (D05),

Jaga vypnuto/zapnuto (D07)
nebo Jaga BMS (D03)

Barva

Typ

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- plně předmontované tělo radiátoru s vertikálními mřížkami pro vývod vzduchu na levé a pravé straně
- snadno nasaditelný přední panel
- nasávací otvory s ochranou proti propadnutí menších předmětů na horní a spodní straně
- předvrtané otvory pro elektrické připojení
- ventilátory
- Ovládání dle vašeho výběru
- středové připojení MM (těleso lze otočit o 180°)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek: + 15%

K dostání v jemně strukturované verzi (kód 1..), v hladce saténovém matu (kód 3..) a speciálních barvách.

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

			CHLAZENÍ <i>Pokojová teplota 27°C</i>	TOPENÍ <i>Pokojová teplota 20°C</i>	CENA
VÝŠKA	DÉLKA	TYP	16/18	45/40	
H	L	T			
cm	cm		Watty	Watty	Kč
VERW 200 041 08			178	728	38550
052			237	1029	41900
065			304	1368	45325
200 053 12			932	1907	46775
070			1290	2640	51975
090			1703	3219	56750

VERTILINA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Ovládání:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Směr výfuku vzduchu:

R: vpravo (standardní)

L: vlevo

Barva

Model: 11, 16

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaný vertikální radiátor se skládá z:

- Krytu z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1.25 mm. S mřížkou s otvory ve tvaru pláště (černá 104) na podélných stranách pro nasávání a výfuk vzduchu. Snadná montáž na zadní panel.
- zadního panelu s upevňovacími body z pozinkovaného ocelového plechu, černá 104
- výměníku tepla Low-H₂O s 1/2" odvzdušňovacím ventilem a 1/2" výpustnou zátkou.
- Připojení 230 VAC s vodotěsným konektorem (IP68).
- lišty s ventilátory, integrovaného napájení a ovládání dle výběru.
- Připojení může být zcela skryto uvnitř krytu..

Prodloužené trubky pro připojení pod krytem jsou dodávány standardně.



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

SMĚR VÝFUKU VZDUCHU

Standardní

Směr výfuku vzduchu standardně vpravo

Volitelné

Směr výfuku vzduchu vlevo. Kód R nahradíte kódem L.

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

	VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (bezkonzenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
VLAW	090	041	11	293	891	26475
			16	372	1097	30950
	100	041	11	342	1040	28250
			16	434	1280	32875
	120	041	11	440	1337	31425
			16	558	1646	36300
	150	041	11	587	1783	38925
			16	744	2195	46700
	170	041	11	685	2080	46350
			16	868	2561	52875
	190	041	11	782	2377	49800
			16	993	2927	56050
	210	041	11	880	2674	51900
			16	1117	3292	58800
	230	041	11	978	2972	54375
			16	1241	3658	63000
	250	041	11	1076	3269	57500
			16	1365	4024	66400
	270	041	11	1173	3566	60225
			16	1489	4390	68000
	270	041	11	1271	3863	61675
			16	1613	4756	72300

OVĽADÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga TPT D01	3775
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	1925
Jaga ACO: D09	3775

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

MINI CANAL HYBRID



RÁM
MDCL



Z PROFIL
MDCZ

OBJEDNACÍ KÓD

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Ovládání: Jaga 3-stupňové ovládání (D05),
Jaga BMS (D03),
nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D07)

Mřížka
Šířka
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná podlahová jednotka v tmavě šedém laku s:

- Výměníkem tepla Low-H₂O
- Předmontovanou Jaga Řídicí jednotku pro dynamické produkty (JDPC)
- Mřížkou + předmontovaným rámem L-profilu nebo Z-profilu
- Kotvicí sada
- odvěšňovacím ventilem (ventily) G 1/8" a výpustnou zátkou (zátkami) 1/2"
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- Ovládání 12 VDC s čidlem teploty vody
- Ovládání dle vašeho výběru
- Svorka pro elektrické připojení 12 VDC, přímo na řídicí desce


MŘÍŽKY (přehled mřížek viz vzorník barev)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/
XXX

Kategorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DNC/XXX

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.


PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA	DÉLKA	ŠÍŘKA	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA KATEGORIE 1	CENA KATEGORIE 2	CENA KATEGORIE 3
H	L	B	16/18	45/40			
cm	cm	cm	Watty	Watty	Kč	Kč	Kč
MDCL 014	070	26	52	237	18063	18802	19442
	080		65	429	19234	19442	20809
	090		78	444	20168	21121	21942
	100		91	637	24041	25097	26017
	110		104	651	25235	26403	27412
	120		117	849	26149	27427	28530
	130		130	858	27475	28852	30048
	150		155	1066	32280	33875	35257
	170		181	1273	38179	39985	41554
	190		207	1485	40030	42051	43809
	210		233	1509	45272	47508	49453
	230		259	1702	47783	50231	52360
	250		285	1924	52720	55382	57700
	270		311	2131	54623	57505	60006
	290		341	2306	60150	63240	65928
	310		NA VYŽÁDÁNÍ				
014	070	34	61	301	19678	20936	21187
	080		76	544	21144	22587	22875
	090		91	564	22320	23946	24268
	100		106	807	26447	28255	28613
	110		122	826	27907	29896	30295
	120		137	1076	29092	31266	31699
	130		152	1089	30638	32996	33466
	150		182	1352	35908	38625	39174
	170		213	1615	42507	45594	46219
	190		243	1884	44866	48312	49005
	210		274	1915	51322	55144	55909
	230		304	2178	54668	58849	59690
	250		334	2441	60114	64663	65575
	270		365	2703	62568	67484	68465
	290		403	2963	68603	73884	74942
	310		NA VYŽÁDÁNÍ				
014	070	42	32	355	21313	22249	22947
	080		64	637	23121	24187	24987
	090		64	661	24521	25729	26628
	100		96	945	28870	30209	31206
	110		96	968	30667	32144	33244
	120		128	1259	32071	33686	34885
	130		128	1275	33875	35613	36921
	150		160	1582	40327	42348	43849
	170		192	1890	47678	49966	51677
	190		224	2204	50539	53103	55012
	210		224	2243	56794	59624	61735
	230		256	2550	60908	64009	66325
	250		288	2857	66890	70262	72782
	270		321	3164	69848	73495	76217
	290		359	3466	76439	80354	83279
	310		NA VYŽÁDÁNÍ				

MINI CANAL HYBRID PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

připojte "1" nebo "2" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **1**

KRYCÍ DESKA




deska z dřevotřísky, tloušťka 22 mm

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Krycí deska

připojte "P" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **P**

IZOLACE DNA




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 Izolace dna

připojte "I1" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

3-STRANNÁ IZOLACE




Tmavě šedá extrudovaná EPDM,
 tloušťka 5 mm.

OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-stranná izolace

připojte "I2" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

NASTAVENÍ VÝŠKY



1 sada =




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm

připojte "A" nebo "B" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCHOTECHNIKY




OBJEDNACÍ KÓD

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Náustek

připojte "VV" k objednacímu kódu Mini Canal Hybrid.
 Př. MDCL 014 070 26 DNA **P VV**

IZOLAČNÍ PROUŽEK



černý samolepící gumový proužek, tloušťka 0.5 mm. Role 6 m.

OBJEDNACÍ KÓD

7690 02

	Kč
VDC	1075
VAC	2889

ŠÍŘKA	Kč
26	1288
34	1622
42	1622

	Kč
	1597

	Kč
	3193

	Kč/Sada
Nastavitelné 0 - 4,5 cm	263
Nastavitelné 4,5 - 10 cm	523

Doporučený počet sad k dané délce

DÉLKA	sady	DÉLKA	sady
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

	Kč
V1 Kovový přípojovací adaptér 4 X 9 cm	2575
V2 Kovový přípojovací adaptér ø 8 cm	4664
V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno	489
V6 Plastový přípojovací adaptér	1854

	Kč
Izolační proužek	1512

MINA CLIMA BEAM



OBJEDNACÍ KÓD

MKBC 013 080 23 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Výměník tepla Low-H₂O, odvzdušňovací ventil 1/8" a výpustná zátku 1/2"
- Kryt vcelku pro připojení vlevo nebo vpravo
- Stropní úchyty včetně L-profilu s protihlukovou izolací
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bezkonzenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
MKBC 013 080 23			335	506	24382
	110		503	759	29562
	140		670	1012	35028
	160		781	1181	36573
	180		894	1349	42096
	200		1005	1518	45988
	220		1116	1687	48479
	240		1229	1855	53658
	260		1340	2024	57637
	280		1451	2192	59439
	300		1564	2277	63417
023 080 23			546	801	30307
	110		819	1201	37060
	140		1091	1602	44157
	160		1273	1867	46819
	180		1455	2136	53458
	200		1636	2403	58581
	220		1818	2682	62759
	240		2000	2965	69112
	260		2181	3244	74205
	280		2364	3418	76982
	300		2545	3604	81417

**JAGA ADAPTÉR VENTILU PRO
INSTALACI TERMOSTATICKÉ
HLAVICE V HYBRIDNÍCH
INSTALACÍCH**




**IDEÁLNÍ PRO PŘEMĚNU
TRADIČNÍ INSTALACE
NA HYBRIDNÍ INSTALACI
(vytápění / chlazení)**


Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabraňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody..

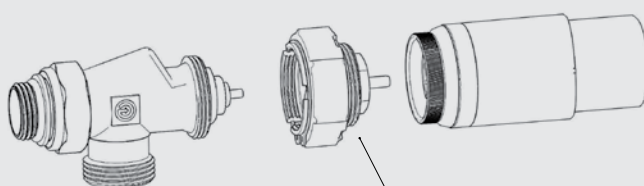

5090 1114 ponikolované 773 Kč



ventil uzavřen - otevřen pro
chlazení



ventil ovládaný termostatickou
hlavicí

CLIMA BEAM STROPNÍ MODEL



OBJEDNACÍ KÓD

CLBM 015 070 36 XXX D03

Barva

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- Výměníkem tepla Low-H₂O
- Kovový krycí rám s konzolami z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu
- Kryt z elektrolytický pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1.25 mm. S otvory pro nasávání a výfuk vzduchu na podélných stranách jednotky. Lakováno práškovou barvou vysoce odolnou proti oděrkám a UV záření
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	3003
Délka 100 cm - 200 cm	4771
Délka ≥ 200 cm	8304

VÝKONY

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBM 015 070 36			212	513	26815
	090		318	769	28675
	100		371	898	32882
	120		477	1154	37690
	150		636	1539	45045
	170		742	1795	49252
	190		848	2052	54746
	210		954	2308	59496
	230		1060	2565	63016
	250		1166	2822	69112
	270		1272	3078	73146
	290		1378	3335	77583
025 070 36			314	604	33397
	090		470	906	36917
	100		549	1057	39893
	120		706	1359	47478
	150		941	1812	56205
	170		1098	2114	64761
	190		1254	2416	70514
	210		1411	2718	76609
	230		1568	3020	82906
	250		1725	3322	89030
	270		1882	3624	95755
	290		2038	3926	101021

CLIMA BEAM VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD

CLBB 015 065 33 D03

Šířka

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

Kompletně smontovaná jednotka se skládá z:

- výměníkem tepla Low-H₂O
- Kovový krycí rám s konzolami z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu
- Kovové části lakované v barvě RAL 7024
- ventilátorová jednotka (jednotky)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Zdroj napětí 12 VDC

VÝKONY


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 9 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
CLBB 015	065	33	236	570	23267
085			353	855	24583
095			412	997	28818
115			530	1282	32853
145			707	1710	39292
165			825	1995	42955
185			942	2280	47791
205			1060	2565	51913
225			1178	2850	54803
245			1296	3135	60384
265			1414	3420	63760
285			1531	3705	67624
025	065	33	348	671	28360
085			523	1007	30706
095			610	1174	33741
115			784	1510	40007
145			1045	2013	47335
165			1219	2348	54918
185			1394	2684	59639
205			1568	3020	64819
225			1742	3355	70171
245			1916	3691	75351
265			2090	4026	76009
285			2265	4362	79958

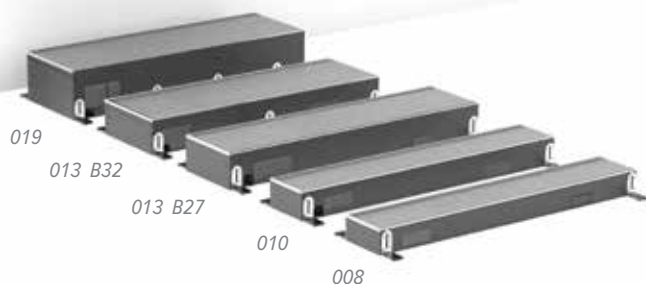

OBJEDNACÍ KÓD

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Ovládání: 2-trubka
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05),
 - nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D07),
 4-trubka
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06),
 - nebo Jaga vypnuto/zapnuto (D08)
 Nastavení výšky:
 - A: Nastavitelné 0 - 4,5 cm
 - B: Nastavitelné 4,5 - 10 cm
 Mřížka
 Šířka
 Délka
 Výška
 Obj. kód

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podporou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka(y): eloxovaný hliník nebo dřevo
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm,
- s možností standardní řadové montáže
- nastavení výšky 0 - 4.5 cm (standardní), s protihlukovou izolací, nastavení výšky 4.5 - 10 cm (na vyžádání)
- Nastavení výšky 0 > 0.8 cm (není součástí Clima Canal 019)
- krycí desky

MŘÍŽKY



BNA

BON

BBN

BNC XXX

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3090
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	3991
Jaga Vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3090
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3090
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	3991
Jaga Vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3090

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B cm	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA	
								BNA BON / BBN Kč	BNC Kč
CLCM 008	072	18	2	10	---	185	483	24045	27653
	108				---	381	996	32885	37813
	144				---	598	1564	45834	52708
	180				---	816	2133	52001	59800
CLCM 010	072	18	2	10	414	185	483	24666	28275
	108				852	381	996	33911	38839
	144				1337	598	1564	47276	54150
	180				1825	816	2133	53432	61232
CCLF 013	070	32	2	10	562	271	716	43567	45672
	100				1065	515	1357	51835	54690
	120				1401	677	1784	68502	72138
	140				1736	839	2211	69978	73614
	170				2239	1082	2852	88285	92671
	200				2742	1325	3493	99831	104969
	230				3246	1568	4134	119058	124977
	280				4084	1973	5202	139988	146660
	300				4420	2135	5629	146418	153901
CCAF 019	105	34	2	10	1739	777	1616	65087	67554
	120				2160	965	2007	70761	73480
	200				4218	1885	3919	117852	122687
	280				6275	2804	5831	163899	170677
QCLF 013	070	32	4	10	553	267	473	48292	50395
	100				1049	507	897	56131	58987
	120				1379	666	1180	71792	70235
	140				1710	826	1462	74440	78076
	170				2205	1065	1886	91861	96247
	200				2701	1305	2310	111676	116813
	230				3196	1544	2734	122568	128487
	280				4022	1943	3440	146748	153417
	300				4352	2102	3723	151830	159313
QCAF 019	105	34	4	10	1581	706	1077	70935	73402
	120				1964	878	1338	75875	78594
	200				3834	1714	2612	123838	128675
	280				5705	2549	3887	171417	178196

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

CLIMA CANAL PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÁZDNÉ ŠACHTY



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	Kč	Kč
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	13361	15363
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	20551	23634
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	23634	27182
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	26716	30727
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	13361	15363
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	20551	23634
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	23634	27182
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	26716	30727
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	12422	14526
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	16308	19163
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	20545	24181
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	21786	25422
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	26947	31334
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	30227	35366
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	33890	39810
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	38095	44768
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	43637	51120
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	18275	20742
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	19979	22698
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	31952	36785
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	40270	47049

NÁUSTEK PRO NAPOJENÍ VZDUCH- OTECHNIKY



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	Kč
V1 Kovový přípojovací adaptér 4 x 9 cm	2575
V2 Kovový přípojovací adaptér Ø 8 cm	4664
V3 Kovový přípojovací adaptér Ø 10 cm	4664
V4 Kovový přípojovací adaptér Ø 12,5 cm	4664
V5 Plastový přípojovací adaptér - Není předem smontováno 5.2 x 13.2 cm	489
V6 Plastový přípojovací adaptér 5.2 x 13.2 cm	1854

připojte "VV" k objednávacímu kódu Clima Canal. Př. CLCM 008 072 18 BNA V1

ROHOVÝ DÍL



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	Kč	Kč
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	17635	21904
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	17635	21904
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	17635	21904
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	17635	21904

STOJÁNEK S NASTAVENÍM VÝŠKY PRO NEROVNÉ PODLAHY



L 70 > 120 : 1 Sada
L 140 ≥ 200 : 2 sady
L 230 > 300 : 3 sady

	H	Kč/sada
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	2122
5209 0813 0000	8 / 13	2122
5209 1323 0000	13 / 23	2122
5209 2030 0000	20 / 30	2122
5213 0507 0000	5 / 7	2061
5213 0813 0000	8 / 13	2061
5213 1323 0000	13 / 23	2061
5213 2030 0000	20 / 30	2061
5212 0507 0000	5 / 7	2061
5212 0813 0000	8 / 13	2061
5212 1323 0000	13 / 23	2061
5212 2030 0000	20 / 30	2061

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 šířka 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



OBJEDNACÍ KÓD

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného plechu metodou Sendzimir (RAL 7024) s nastavením výšky a podperou mřížky v ušlechtilé oceli
- mřížka z eloxovaného hliníku
- dynamický výměník tepla
- tepelný(é) aktivátor(y), (tangenciální mini aktivátor)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2", délka 15 cm,
- Integrovaný zdroj napájení 24 VDC a JDPC
- přípojovací sada se 2 zpátečkovými šroubeními
- stojánek s nastavením výšky 0 < 4,5 cm
- S předmontovanou Jaga Řídící jednotkou pro dynamické produkty (JDPC) s ovládacím panelem (Jaga 3-stupňové ovládání)
- Nastavení výšky 0 > 0.8 cm
- krycí desky

MŘÍŽKY



BNA

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	ŠÍŘKA B	2-TRUBKA /4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA BNA Kč
CLCP 010 090 18	2	10			414	185	483	32047
126					852	381	996	41294
162					1337	598	1564	54658
198					1825	816	2133	60814



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 2-TRUBKA - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

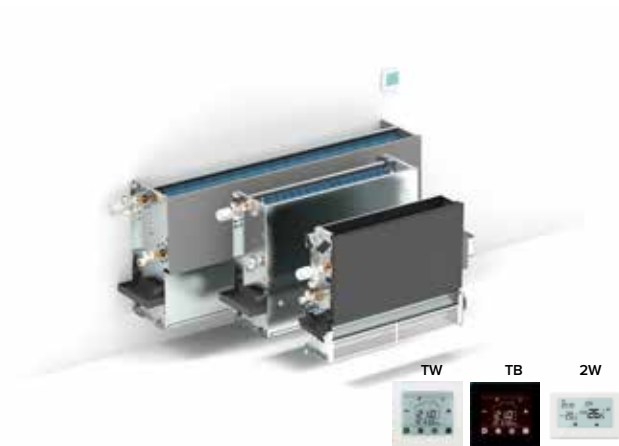

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Model: BT, FT, BF, FF
	Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Model: BT, FT, BF, FF
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	33454	34201
	072			911	387	1358	35202	35949
	102			1445	615	2158	40482	41229
	122			1795	763	2690	42417	43164
	052 052	12	10	820	349	1222	39292	40039
BABW 055	072			1357	577	2023	42417	43164
	102			2163	920	3225	49444	50191
	122			2702	1149	4026	52767	53514
	055	22	10	2991	1169	3057	58241	58988
	075			4358	1533	4281	65481	66228
BBBW 056	095			5543	2200	5402	70202	70949
	125			6985	2533	7286	100702	101449
	155			8596	3023	8559	109800	110547
	190			12790	4540	12650	136879	137626
	056	26	10	9301	3253	8834	119244	119991
BBBW 056	155			10512	3565	10004	135918	136665
	190			14335	5003	13213	171977	172724

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 4-TRUBKA - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

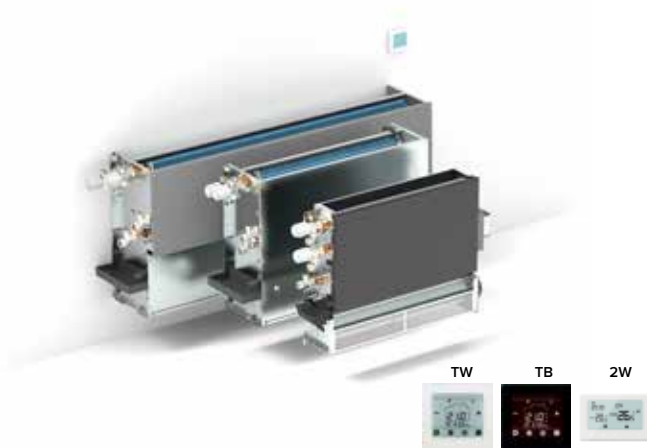

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT, BF, FF
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	40354	41153
	072			728	310	1087	42695	43493
	102			1156	492	1726	49727	50526
	122			1438	612	2152	52480	53278
	052	052	12	10	615	262	45242	46040
BABW 055	072			1018	433	856	48955	49753
	102			1623	690	1359	56375	57173
	122			2026	862	1695	60473	61272
	055	055	22	10	2991	1169	67320	68118
	075			4358	1533	1564	75012	75810
BBBW 056	095			5543	2200	1970	81299	82097
	125			6985	2533	3198	112939	113737
	155			8596	3023	4011	122408	123206
	190			12790	4540	5828	151185	151983
	125	26	10	9301	3253	3198	132016	132814
BBBW 056	155			10512	3565	4017	151068	151866
	190			14335	5003	5796	189079	189877

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



Briza 26

Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	19936
072				911	387	1358	21684
102				1445	615	2158	26963
122				1795	763	2690	28899
052 052 12 10				820	349	1222	25774
072				1357	577	2023	28899
102				2163	920	3225	35925
122				2702	1149	4026	39248
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	43869
075				4358	1533	4281	51109
095				5543	2200	5402	55830
125				6985	2533	7286	86330
155				8596	3023	8559	95428
190				12790	4540	12650	122507
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	104872
155				10512	3565	10004	121546
190				14335	5003	13213	157605

Briza 22 & 26

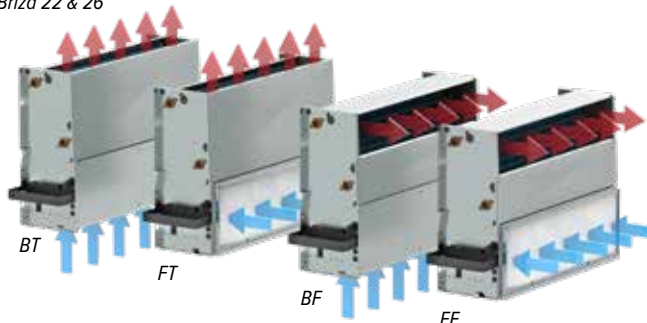

Briza 12

2-trubka

BRIZA VESTAVBA DO STĚNY 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABW 055 055 22 **XX** 4 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBW 056 125 26 **XX** 4 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22 & 26

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřeny ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	23617
072				728	310	1087	25957
102				1156	492	1726	32990
122				1438	612	2152	35742
052 052	12	10		615	262	520	28504
072				1018	433	856	32217
102				1623	690	1359	39637
122				2026	862	1695	43736
BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	49729
075				4358	1533	1564	57421
095				5543	2200	1970	63708
125				6985	2533	3198	95348
155				8596	3023	4011	104817
190				12790	4540	5828	133594
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	114425
155				10512	3565	4017	133477
190				14335	5003	5796	171488

Briza 22 & 26

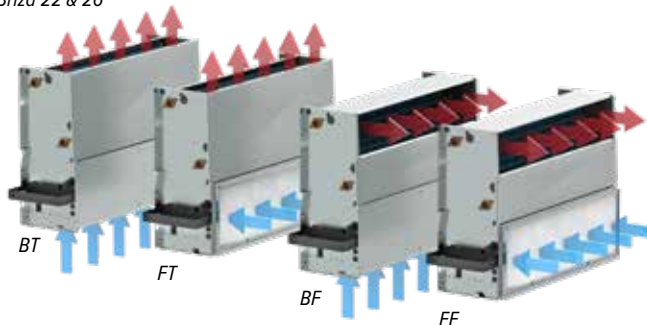

Briza 12
4-trubka

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY TPT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Model: BT, FT, BF, FF

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
 - sběrná vana kondenzátu s odtokem
 - výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
 - pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
 - ovládací panel
 - s integrovaným a předmontovaným zdrojem napětí 230 V, se svorkovnicí
 - předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus
- Briza 12
- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- Briza 22
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
 - vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	33417
	095				828	352	1236	35575
	125				1314	559	1964	41708
	145				1640	698	2448	43939
	055	075	12	10	781	332	1164	40048
BAMW	095				1294	550	1927	43365
	125				2062	877	3072	51371
	145				2575	1095	3834	55082
	063	090	22	10	2692	1044	2682	67539
	110				3991	1392	3899	75708
	130				5060	1992	4872	81623
	160				6224	2239	6563	117322
	190				7595	2650	7521	126924
	225				11446	4031	11199	154454



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY TPT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02
 Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02
 Model: BT, FT, BF, FF
 Barva
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- ovládací panel
- s integrovaným a předmontovaným zdrojem napětí 230 V, se svorkovnicí
- předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	40497
	095			662	282	989	43251
	125			1051	447	1570	51171
	145			1312	558	1958	54181
055	075	12	10	586	249	496	46177
	095			969	412	815	50086
	125			1546	658	1295	58481
	145			1928	820	1615	62970
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	76800
	110			3991	1392	1480	85420
	130			5060	1992	1860	92899
	160			6224	2239	2993	129712
	190			7595	2650	3660	139711
	225			11446	4031	5399	168940



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY TW



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- **Wifi termostat JRT 100TW**
- **integrováný zdroj napětí**
- **předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus**

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	38696
		095			828	352	1236	40854
		125			1314	559	1964	46987
		145			1640	698	2448	49218
	055	075	12	10	781	332	1164	45327
BAMW		095			1294	550	1927	48644
		125			2062	877	3072	56650
		145			2575	1095	3834	60361
	063	090	22	10	2692	1044	2682	83582
		110			3991	1392	3899	91751
		130			5060	1992	4872	97667
		160			6224	2239	6563	133365
		190			7595	2650	7521	142967
		225			11446	4031	11199	170497



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY TW



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 F12 TW
 Model: BT, FT
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- **Wifi termostat JRT 100TW**
- **integrováný zdroj napětí**
- **předmontovaný ventil, 3/4" Eurokonus**

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA Kč
					7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	40497
	095				662	282	989	43251
	125				1051	447	1570	51171
	145				1312	558	1958	54181
	055	075	12	10	586	249	496	46177
BAMW	095				969	412	815	50086
	125				1546	658	1295	58481
	145				1928	820	1615	62970
	063	090	22	10	2692	1044	1023	76800
	110				3991	1392	1480	85420
	130				5060	1992	1860	92899
	160				6224	2239	2993	129712
	190				7595	2650	3660	139711
	225				11446	4031	5399	168940



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com


	VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				U	7/12	16/18	45/40	Kč	Kč
				V	Watty	Watty	Watty		
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	36765	37512
		095			828	352	1236	38923	39669
		125			1314	559	1964	45055	45802
		145			1640	698	2448	47286	48033
	055	075	12	10	781	332	1164	43396	44143
		095			1294	550	1927	46713	47459
		125			2062	877	3072	54719	55466
		145			2575	1095	3834	58430	59177
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	71740	72487
		110			3991	1392	3899	79909	80656
		130			5060	1992	4872	85824	86571
		160			6224	2239	6563	121523	122270
		190			7595	2650	7521	131125	131872
		225			11446	4031	11199	158654	159401



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT

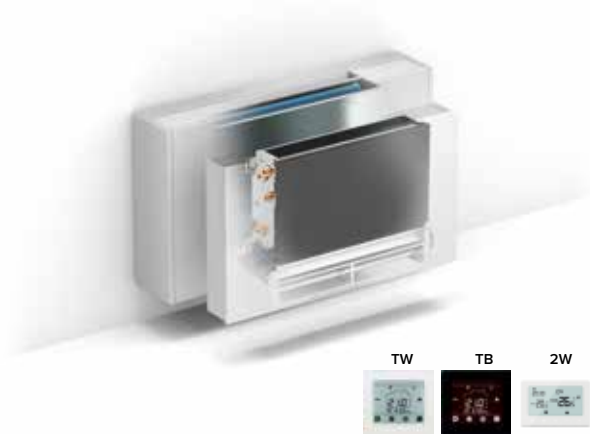

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Délka
 Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Termostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT
 Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVA

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.
 Doprávní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C			CENA JRT 100 TW/TB		CENA JRT 200 W	
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč	Kč	Kč
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	43664	44462	
		095			828	352	1236	46418	47216	
		125			1314	559	1964	54339	55137	
		145			1640	698	2448	57349	58147	
	055	075	12	10	781	332	1164	49345	50143	
		095			1294	550	1927	53254	54052	
BAMW		125			2062	877	3072	61649	62447	
		145			2575	1095	3834	66138	66936	
	063	090	22	10	2692	1044	1023	80821	81619	
		110			3991	1392	1480	89441	90239	
		130			5060	1992	1860	96920	97718	
		160			6224	2239	2993	133733	134531	
		190			7595	2650	3660	143732	144530	
		225			11446	4031	5399	172960	173758	



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	P	
										Přemontovaný zdroj napětí
										Ovládání:
										- bez regulace: (nevplňujte)
										- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
										- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
										Barva
										Délka
										Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	CL	G2	DDD	
											Ovládání:
											- bez regulace: (nevplňujte)
											- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
											- Jaga 3-stupňové ovládání: D05
											Model: BT, FT, BF, FF
											Barva
											Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D05)	3991	4844

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041	075	12	10	503	214	750	23246
	095			828	352	1236	25404
	125			1314	559	1964	31537
	145			1640	698	2448	33768
055	075	12	10	781	332	1164	29877
	095			1294	550	1927	33194
	125			2062	877	3072	41200
	145			2575	1095	3834	44911
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	2682	57368
	110			3991	1392	3899	65537
	130			5060	1992	4872	71452
	160			6224	2239	6563	107151
	190			7595	2650	7521	116753
	225			11446	4031	11199	144282

Briza 22

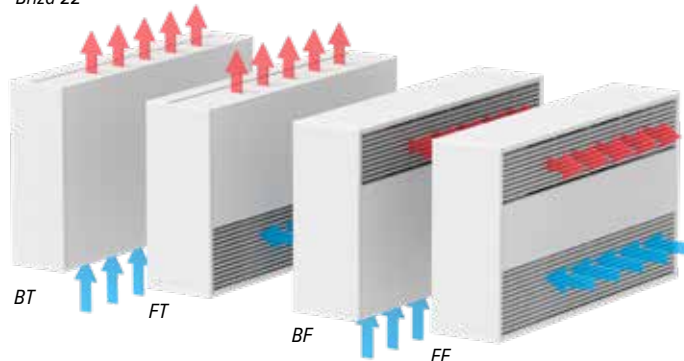

Briza 12

2-trubka

VÝKONY


Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL CORELINE 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

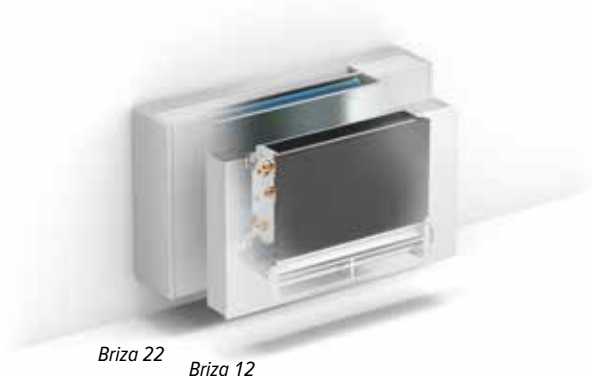

Briza 22

Briza 12

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	Předmontovaný zdroj napětí
										Ovládání:
										- bez regulace: (nevyplňujte)
										- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
										- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
										Barva
										Délka
										Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	Ovládání:
											- bez regulace: (nevyplňujte)
											- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
											- Jaga 3-stupňové ovládání: D06
											Model: BT, FT, BF, FF
											Barva
											Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček (D06)	3991	4844

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	26926
095				662	282	989	29680
125				1051	447	1570	37601
145				1312	558	1958	40611
055 075	12	10		586	249	496	32607
095				969	412	815	36516
125				1546	658	1295	44911
145				1928	820	1615	49400
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	63230
110				3991	1392	1480	71850
130				5060	1992	1860	79329
160				6224	2239	2993	116142
190				7595	2650	3660	126141
225				11446	4031	5399	155369

Briza 22

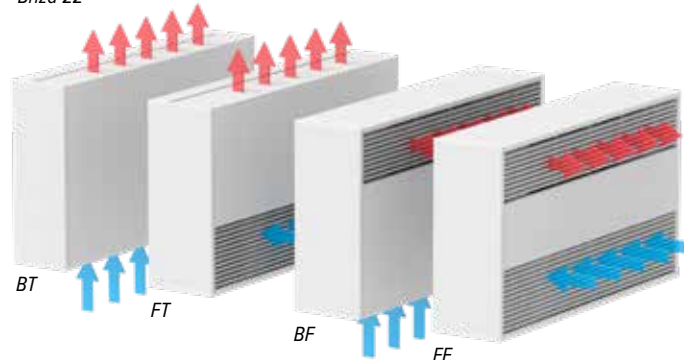

Briza 12

4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Připojení: Standardní: LR
Volitelné: RL
Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

Briza 10 / 12

- tangenciální EC ventilátor(y)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	478	38971
110				1768	752	955	48421
155				2775	1180	1499	66896
190				3659	1556	1977	76821
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	413	42171
095				828	352	680	46746
125				1314	559	1081	55371
145				1640	698	1347	59196
056 075 12		12	10	781	332	641	44821
095				1294	550	1060	50271
125				2062	877	1690	60146
145				2575	1095	2110	65196
BAMW 059 090 22		22	10	2645	1026	1456	73371
110				3991	1392	2171	81221
130				5060	1992	2631	87121
160				6224	2239	3617	123971
190				7595	2650	4188	134421
225				11446	4031	6223	161396



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12



Briza 22

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- tangenciální EC ventilátor(y) se vzduchovým filtrem z ušlechtilé oceli
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- Wi-Fi termostat (černý) s dotykovou obrazovkou

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BZMW 042 075	12	10		503	214	413	47450
095				828	352	680	52025
125				1314	559	1081	60650
145				1640	698	1347	64475
056 075	12	10		781	332	641	50100
095				1294	550	1060	55550
125				2062	877	1690	65425
145				2575	1095	2110	70475



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056	075	10	XXX	L	BL	D21	TW	
								Ovládání:
								- Smart BMS JRT 100 TW: TW
								- Smart BMS JRT 100 TB: TB
								- Smart BMS JRT 200 W: 2W
								Připojení: Standardní: L
								Volitelné: R
								BARVA KRYTU
								Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
	Ovládání:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Připojení: Standardní: L
	Volitelné: R
	BARVA KRYTU
	Délka
	VÝŠKA

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059	090	22	XXX	BT 2	LR	BL	G2	DDD
								Ovládání:
								- Smart BMS JRT 100 TW: TW
								- Smart BMS JRT 100 TB: TB
								- Smart BMS JRT 200 W: 2W
								Připojení: Standardní: LR
								Volitelné: RL
								BARVA KRYTU
								Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(ly)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	42319	43066
110				1768	752	955	51769	52516
155				2775	1180	1499	70244	70991
190				3659	1556	1977	80169	80916
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	45519	46266
095				828	352	680	50094	50841
125				1314	559	1081	58719	59466
145				1640	698	1347	62544	63291
056 075	12	10		781	332	641	48169	48916
095				1294	550	1060	53619	54366
125				2062	877	1690	63494	64241
145				2575	1095	2110	68544	69291
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	1456	77572	78319
110				3991	1392	2171	85422	86169
130				5060	1992	2631	91322	92069
160				6224	2239	3617	128172	128919
190				7595	2650	4188	138622	139369
225				11446	4031	6223	165597	166344



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

BRIZA STĚNOVÝ MODEL BASELINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Ovládání:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
BARVA KRYTU
Délka
VÝŠKA

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

Ovládání:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
BARVA KRYTU
Délka
VÝŠKA

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: LR
Volitelné: RL
BARVA KRYTU
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 10 / 12

- tangenciální EC ventilátor(y)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075 10			10	884	376	478	28800
110				1768	752	955	38250
155				2775	1180	1499	56725
190				3659	1556	1977	66650
BZMW 042 075 12			10	503	214	413	32000
095				828	352	680	36575
125				1314	559	1081	45200
145				1640	698	1347	49025
056 075 12			10	781	332	641	34650
095				1294	550	1060	40100
125				2062	877	1690	49975
145				2575	1095	2110	55025
BAMW 059 090 22			10	2645	1026	1456	63200
110				3991	1392	2171	71050
130				5060	1992	2631	76950
160				6224	2239	3617	113800
190				7595	2650	4188	124250
225				11446	4031	6223	151225

ZADNÍ PANEL

ČERNÁ MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12 / 22: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
Jaga ACO: D09	4223

VÝKONY

Briza 10 / 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Ve stejné barvě jako těleso

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	40771
110				1768	752	955	51446
155				2775	1180	1499	71596
190				3659	1556	1977	83046
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	47021
095				828	352	680	52021
125				1314	559	1081	61946
145				1640	698	1347	66221
056 075	12	10		781	332	641	50121
095				1294	550	1060	56071
125				2062	877	1690	66946
145				2575	1095	2110	72421



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně





Briza 10



Briza 12

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026

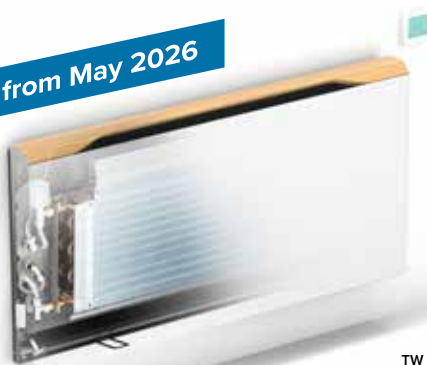

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D22 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D22 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Připojení: Standardní: L
Volitelné: R

Barva krytu
Délka
Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Ve stejné barvě jako těleso

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	44119	44866
110				1768	752	955	54794	55541
155				2775	1180	1499	74944	75691
190				3659	1556	1977	86394	87141
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	50369	51116
095				828	352	680	55369	56116
125				1314	559	1081	65294	66041
145				1640	698	1347	69569	70316
056 075	12	10		781	332	641	53469	54216
095				1294	550	1060	59419	60166
125				2062	877	1690	70294	71041
145				2575	1095	2110	75769	76516



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagac.cz

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WOODLINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Ovládání:
 - bez regulace: (nevyplňujte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- Ovládání:
 - bez regulace: (nevyplňujte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
- Barva krytu
- Délka
- Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Stylový kryt, elegantně doplněný dubovou lištou ve tvaru „vesla“ a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Ve stejné barvě jako těleso

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056 075	10	10		884	376	478	30600
110				1768	752	955	41275
155				2775	1180	1499	61425
190				3659	1556	1977	72875
BZMW 042 075	12	10		503	214	413	36850
095				828	352	680	41850
125				1314	559	1081	51775
145				1640	698	1347	56050
056 075	12	10		781	332	641	39950
095				1294	550	1060	45900
125				2062	877	1690	56775
145				2575	1095	2110	62250



Briza 10



Briza 12

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
Jaga ACO: D09	4223

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Připojení: Standardní: L
Volitelné: R
Barva krytu
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Odvážný, inovativní kryt s plynulými liniemi a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládací panel (Regulace teploty)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	40471
110				1768	752	955	50696
155				2775	1180	1499	70646
190				3659	1556	1977	81171



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU)

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÉ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 35/30 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZW 056 075	10	10	10	884	376	478	43819	44566
110				1768	752	955	54044	54791
155				2775	1180	1499	73994	74741
190				3659	1556	1977	84519	85266



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10

BRIZA STĚNOVÝ MODEL WAVELINE - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	30300
	110			1768	752	955	40525
	155			2775	1180	1499	60475
	190			3659	1556	1977	71000



Briza 10

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Odvážný, inovativní kryt s plynulými liniemi a výfukovou mřížkou s voštinovou strukturou.
- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

ZADNÍ PANEL

černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
Jaga ACO: D09	4223

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Délka
Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Model: BT, FT
Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Model: BT, FT
Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ VÝKONŮ

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	42596	42235
072				911	387	1358	44344	43983
102				1445	615	2158	49623	49263
122				1795	763	2690	51559	51198
052 052	12	10		820	349	1222	48434	48073
072				1357	577	2023	51559	51198
102				2163	920	3225	58585	58225
122				2702	1149	4026	61908	61548
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	66009	66756
075				4358	2200	4281	73302	74049
095				5543	2533	5402	78581	79328
125				6985	3023	7286	109241	109988
155				8596	4540	8559	118205	118952
190				12790	4031	12650	146028	146775
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	127336	128083
155				10512	3565	10004	144224	144971
190				14335	5003	13213	175504	176251



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízení pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	47230	47976
072				728	310	1087	49570	50317
102				1156	492	1726	56603	57349
122				1438	612	2152	59355	60102
052 052	12	10		615	262	520	52117	52864
072				1018	433	856	55830	56577
102				1623	690	1359	63250	63997
122				2026	862	1695	67349	68095
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	73958	74705
075				3991	1392	1480	81702	82449
095				5060	1992	1860	88518	89265
125				6224	2239	2993	120319	121066
155				7595	2650	3660	129628	130375
190				11446	4031	5399	159174	159921
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	138953	139700
155				10512	3565	4017	157822	158569
190				14335	5003	5796	191447	192194



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038	052	12	10	235	826	33454	34201
	072			387	1358	35202	35949
	102			615	2158	40482	41229
	122			763	2690	42417	43164
052	052	12	10	349	1222	39292	40039
	072			577	2023	42417	43164
	102			920	3225	49444	50191
	122			1149	4026	52767	53514
BABC 055	055	22	10	1533	3057	57975	58722
	075			2200	4281	65268	66015
	095			2533	5402	70547	71294
	125			3023	7286	101207	101954
	155			4540	8559	110171	110918
	190			4031	12650	137994	138741
BBBC 056	125	26	10	3253	8834	119302	120049
	155			3565	10004	136190	136937
	190			5003	13213	167470	168217



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

VÝKONY

Briza 12: Výkony měren ve shodě s EN16430

Briza 22 & 26: Výkon měren ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZBC 038	052	12	10	188	660	40354	41153
072				310	1087	42695	43493
102				492	1726	49727	50526
122				612	2152	52480	53278
052 052	12	10		262	520	45242	46040
072				433	856	48955	49753
102				690	1359	56375	57173
122				862	1695	60473	61272
BABC 055	055	22	10	1044	1023	67083	67881
075				1392	1480	74827	75625
095				1992	1860	81643	82441
125				2239	2993	113444	114242
155				2650	3660	122753	123551
190				4031	5399	152299	153097
BBBC 056	125	26	10	3253	3198	132078	132876
155				3565	4017	150947	151745
190				5003	5796	184572	185370



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA VESTAVBA DO STROPU 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L **DDD** P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	19936
	072			911	387	1358	21684
	102			1445	615	2158	26963
	122			1795	763	2690	28899
052	052	12	10	820	349	1222	25774
	072			1357	577	2023	28899
	102			2163	920	3225	35925
	122			2702	1149	4026	39248
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	43603
	075			4358	2200	4281	50896
	095			5543	2533	5402	56175
	125			6985	3023	7286	86835
	155			8596	4540	8559	95799
	190			12790	4031	12650	123622
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	104930
	155			10512	3565	10004	121818
	190			14335	5003	13213	153098

Briza 22 & 26

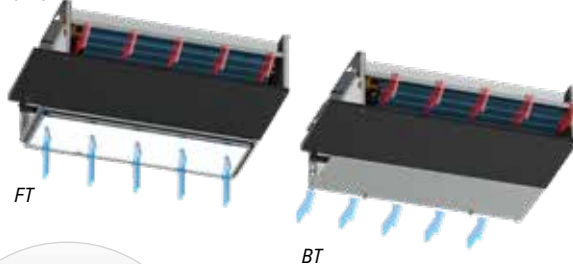

Briza 12

2-trubka

BRIZA VESTAVBA DO STROPU 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430


Briza 22 & 26: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	23617
072				728	310	1087	25957
102				1156	492	1726	32990
122				1438	612	2152	35742
052 052	12	10		615	262	520	28504
072				1018	433	856	32217
102				1623	690	1359	39637
122				2026	862	1695	43736
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	49492
075				3991	1392	1480	57236
095				5060	1992	1860	64052
125				6224	2239	2993	95853
155				7595	2650	3660	105162
190				11446	4031	5399	134708
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	114487
155				10512	3565	4017	133356
190				14335	5003	5796	166981

Briza 22 & 26

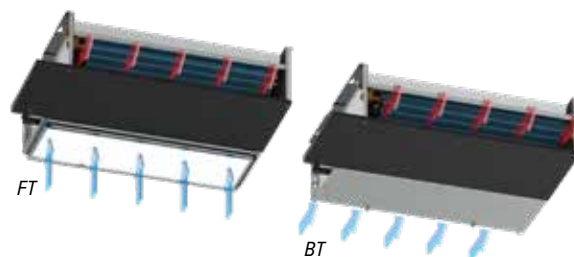

Briza 12
4-trubka

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZMC 041 075 12	095	10	10	503	214	750	45906	45546
				828	352	1236	48064	47703
				1314	559	1964	54197	53836
				1640	698	2448	56428	56067
				781	332	1164	52537	52177
055 075 12	095	10	10	1294	550	1927	55854	55493
				2062	877	3072	63860	63500
				2575	1095	3834	67571	67211
				2692	1044	2682	79774	80521
				3991	1392	3899	87943	88690
BAMC 063 090 22	110	10	10	5060	1992	4872	93858	94605
				6224	2239	6563	129557	130304
				7595	2650	7521	139159	139906
				11446	4031	11199	166688	167435



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojeová teplota 27°C	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
				7/12 Watty	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZMC 041 075 12	10	10	10	402	171	601	50576	51323
				095	662	989	53293	54040
				125	1051	1570	61214	61961
				145	1312	1958	64224	64970
				055 075 12	586	249	56219	56966
BAMC 063 090 22	10	10	10	095	969	815	60128	60875
				125	1546	1295	68524	69271
				145	1928	1615	73013	73759
				110	3991	1480	96316	97063
				130	5060	1860	103795	104542
BAMC 063 090 22	10	10	10	160	6224	2239	140608	141355
				190	7595	2650	150607	151354
				225	11446	4031	179835	180582
				190	7595	2650	150607	151354
				225	11446	4031	179835	180582



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Ovládání:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

VÝŠKA H cm		DÉLKA L cm	TYP	OVĽADACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokořová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BZMC 041 075		12	10		214	750	36765	37512
095					352	1236	38923	39669
125					559	1964	45055	45802
145					698	2448	47286	48033
055 075		12	10		332	1164	43396	44143
095					550	1927	46713	47459
125					877	3072	54719	55466
145					1095	3834	58430	59177
BAMC 063 090		22	10		1044	2682	71740	72487
110					1392	3899	79909	80656
130					1992	4872	85824	86571
160					2239	6563	121523	122270
190					2650	7521	131125	131872
225					4031	11199	158654	159401



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA PLUG & PLAY SMART BMS JRT



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Model: BT, FT

Barva

Délka

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA JRT 100 TW/TB	CENA JRT 200 W
			U V	16/18 Watty	45/40 Watty	Kč	Kč
BZMC 041 075 12			10	171	601	43701	44499
095				282	989	46418	47216
125				447	1570	54339	55137
145				558	1958	57348	58147
055 075 12			10	249	496	49344	50142
095				412	815	53253	54051
125				658	1295	61649	62447
145				820	1615	66137	66936
BAMC 063 090 22			10	1044	1023	80821	81619
110				1392	1480	89441	90239
130				1992	1860	96920	97718
160				2239	2993	133733	134531
190				2650	3660	143732	144530
225				4031	5399	172960	173758

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- integrovaný zdroj napětí
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

VIZ VZORNÍK BAREV.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 2-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	
	Předmontovaný zdroj napětí
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplyňuje)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
	Barva
	Délka
	Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD	
	Ovládání:
	- bez regulace: (nevyplyňuje)
	- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
	- Jaga vypnuto/zapnuto: D07
	Model: BT, FT
	Barva
	Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D07)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12	10			503	214	750	23246
095				828	352	1236	25404
125				1314	559	1964	31537
145				1640	698	2448	33768
055 075 12	10			781	332	1164	29877
095				1294	550	1927	33194
125				2062	877	3072	41200
145				2575	1095	3834	44911
BAMC 063 090 22	10			2692	1044	2682	57368
110				3991	1392	3899	65537
130				5060	1992	4872	71452
160				6224	2239	6563	107151
190				7595	2650	7521	116753
225				11446	4031	11199	144282

Briza 22

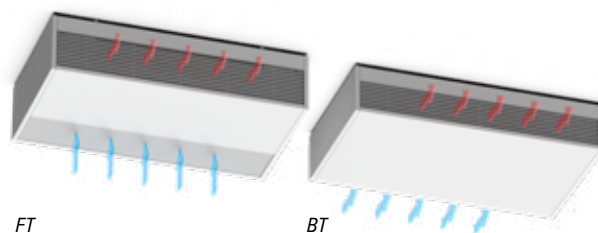

FT

BT



Briza 12
2-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřeny ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL CORELINE 4-TRUBKA - KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

Předmontovaný zdroj napětí

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Barva

Délka

Výška

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

Ovládání:

- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

Model: BT, FT

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem

Briza 12

- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)

Briza 22

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ


Příplatek za ovládání Kč	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	3090	3943
Jaga vypnuto/zapnuto (D08)	3090	3943

PŘEDMONTOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ (BRIZA 12)

Příplatek	Kč
vodotěsný zdroj napětí 24 VDC s vodotěsnou kabelovou průchodkou (P)	3189

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BZMC 041 075 12 10				402	171	601	26963
095				662	282	989	29680
125				1051	447	1570	37601
145				1312	558	1958	40611
055 075 12 10				586	249	496	32607
095				969	412	815	36516
125				1546	658	1295	44911
145				1928	820	1615	49400
BAMC 063 090 22 10				2692	1044	1023	63230
110				3991	1392	1480	71850
130				5060	1992	1860	79329
160				6224	2239	2993	116142
190				7595	2650	3660	126141
225				11446	4031	5399	155369

Briza 22

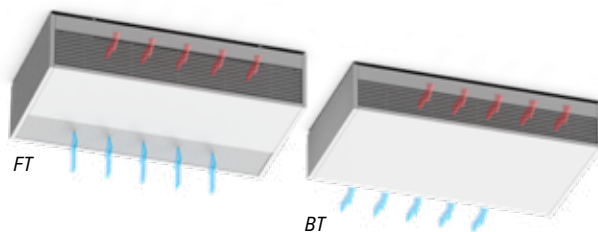

Briza 12

4-trubka

VÝKONY

Briza 12: Výkony měřen ve shodě s EN16430

Briza 22: Výkony měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměníkem tepla Low-H₂O
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměníkem tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná připojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- kondenzační čerpadlo

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZC 058 090 10	10			884	376	478	55353	56100
125				1768	752	955	65503	66250
170				2775	1180	1499	85503	86250
205				3659	1556	1977	96953	97700
BZMC 042 075 12	12			503	214	413	53553	54300
095				828	352	680	58128	58875
125				1314	559	1081	66753	67500
145				1640	698	1347	70578	71325
056 075 12	10			781	332	641	56203	56950
095				1294	550	1060	61653	62400
125				2062	877	1690	71528	72275
145				2575	1095	2110	76578	77325



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Ovládání:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Připojení: Standardní: L

Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- výměník tepla Low-H₂O
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)
- integrovaný zdroj napětí 230V
- předmontovaná přípojovací sada
- ovládání pomocí řídicího systému Jaga BMS, regulace 0-10 V řízená pokojovým termostatem Jaga dle vašeho výběru: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA JRT 100 TW/TB Kč	CENA JRT 200 W Kč
BNZC 058	090	10	10	376	478	47319	48066
125				752	955	57469	58216
170				1180	1499	77469	78216
205				1556	1977	88919	89666
BZMC 042	075	12	10	214	413	45519	46266
095				352	680	50094	50841
125				559	1081	58719	59466
145				698	1347	62544	63291
056	075	12	10	332	641	48169	48916
095				550	1060	53619	54366
125				877	1690	63494	64241
145				1095	2110	68544	69291



Svěrné šroubení 3/4" na Eurokonus je třeba objednat samostatně



Briza 10



Briza 12

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA STROPNÍ MODEL BASELINE KONFIGUROVATELNÁ JEDNOTKA

Available from May 2026



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Ovládání:
 - bez regulace: (nevyplňujte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - vypnuto/zapnuto: D07

Připojení: Standardní: L
 Volitelné: R

Barva krytu

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

Ovládání:
 - bez regulace: (nevyplňujte)
 - ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
 - Vypnuto/zapnuto: D07

Připojení: Standardní: L
 Volitelné: R

Barva krytu

Délka

Šířka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- kryt z pozinkovaného ocelového plechu metodou Sendzimir
- lakovaný zadní panel z pozinkovaného ocelového plechu Sendzimir
- výfuk vzduchu z lakovaného hliníku s černou voštinovou mřížkou
- robustní vnitřní díl z pozinkované oceli předmontovaný na zadním panelu (s izolací)
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- tangenciální EC ventilátor(y)

KRYT

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískované šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch

DALŠÍ BARVY

viz vzorník barev Jaga

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ZADNÍ PANEL

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

VÝVOD VZDUCHU

Briza 10: ve stejné barvě jako těleso

Briza 12: černá MAT (104), Jemně strukturovaný povrch

ŠÍŘKA B cm	DÉLKA L cm	TYP	OVĚŘENÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 35/30 Watty	CENA Kč
BNZC 58	090	10	10	884	376	478	33800
	125			1768	752	955	43950
	170			2775	1180	1499	63950
	205			3659	1556	1977	75400
BZMC 042	075	12	10	503	214	413	32000
	095			828	352	680	36575
	125			1314	559	1081	45200
	145			1640	698	1347	49025
056	075	12	10	781	332	641	34650
	095			1294	550	1060	40100
	125			2062	877	1690	49975
	145			2575	1095	2110	55025

OVĚŘENÍ

Příplatek za ovládání	Kč
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	3090
vypnuto/zapnuto: D07	3090

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

BRIZA HP VESTAVBA DO STĚNY



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3943
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3943

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H		DÉLKA L	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokořová teplota 27°C 7/12	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokořová teplota 27°C 16/18	TOPENÍ Pokořová teplota 20°C 45/40	CENA Kč	
cm			cm		V	Watty	Watty	Watty		
BPBW 055			075	22	2	10	4644	2093	5335	61055
			095				5758	2310	7079	65776
			125				7468	2798	8921	96277
			155				11673	4830	14019	112004
			190				17218	6813	18141	139084
055			075	22	4	10	4644	2093	1753	67367
			095				5758	2310	2307	73653
			125				7468	2798	3558	105295
			155				11673	4830	5210	121394
			190				17218	6813	6753	150171
BQBW 056			125	26	2	10	11469	4797	11147	104391
			155				16537	7339	16761	142069
			190				20660	8403	19730	167191
056			125	26	4	10	11469	4797	3814	113945
			155				16537	7339	5620	153609
			190				20660	8403	7221	181073



BRIZA HP VESTAVBA DO STROPU



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Ovládání: 2-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga vypnuto/zapnuto: D07

Ovládání: 4-trubka:
- bez regulace: (nevyplňujte)
- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga vypnuto/zapnuto: D08

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Model: BT, FT

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- standardně se dodává s přírubami pro připojení na vzduchové potrubí
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 2-trubka (D07)	3943
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga vypnuto/zapnuto 4-trubka (D08)	3943

VÝKONY

Výkony měřené ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397


Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BPBC 055	075	22	2	10	4520	2037	5484	61055
095					5758	2310	7079	65776
125					7468	2798	8921	96277
155					11673	4830	14019	112004
190					17218	6813	18141	139084
055 075 22			4	10	4644	2093	1753	67367
095					5758	2310	2307	73653
125					7468	2798	3558	105295
155					11673	4830	5210	121394
190					17218	6813	6753	150171
BQBC 056	125	26	2	10	11469	4797	11147	104479
155					16537	7339	16761	141920
190					20660	8403	19730	162714
056 125 26			4	10	11469	4797	3814	114006
155					16537	7339	5620	153458
190					20660	8403	7221	176597

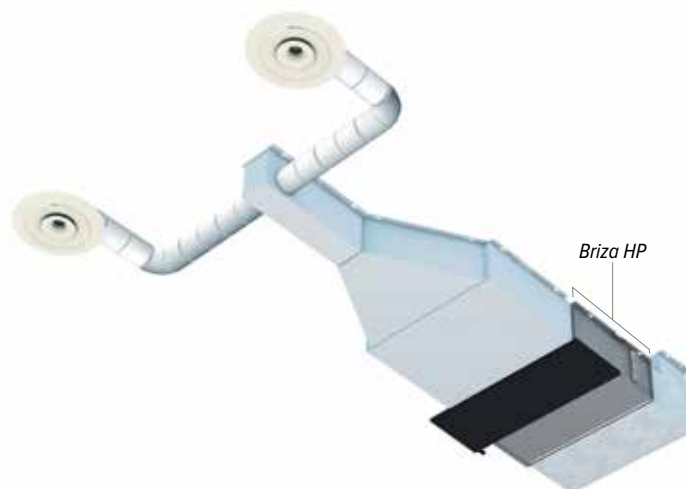

BRIZA 22 SE SMĚŠOVAČEM VZDUCHU CORELINE



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

Ovládání:

2-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03

- Jaga 3-stupňové ovládání: D05

4-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04

- Jaga 3-stupňové ovládání: D06

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)
- směšovač vzduchu
- Siemens termostat: RDG264KN (topení / chlazení / Regulace CO2 0-10 VDC) (Objednejte samostatně)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	4844
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	4844

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.


Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojevá teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojevá teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	79409
110					3991	1392	3899	88558
130					5060	1992	4872	95322
160					6224	2239	6563	136061
190					7595	2650	7521	151151
225					11446	4031	11199	180353
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	85217
110					3991	1392	1480	94632
130					5060	1992	1860	103013
160					6224	2239	2993	144680
190					7595	2650	3660	160143
225					11446	4031	5399	192289

Směšovač vzduchu



BRIZA STOJANOVÝ MODEL CORELINE



OBJEDNACÍ KÓD BRIZA 22 STOJANOVÝ MODEL

BAMF 063 090 22 XXX X LR CL G2 DDD

Ovládání:

2-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D03

- Jaga 3-stupňové ovládání: D05

4-trubka

- bez regulace: (nevyplňujte)

- ovládání Jaga BMS 0-10V: D04

- Jaga 3-stupňové ovládání: D06

2-trubka: 2

4-trubka: 4

Barva

Délka

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- lakovaný kryt z pozinkovaného ocelového plechu s hliníkovou horní mřížkou
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
- výměníky tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)

STANDARDNÍ BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

- dopravní bílá RAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
	8304

OVLÁDÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga BMS 2-trubka (D03)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 2-trubka (D05)	4844
Jaga BMS 4-trubka (D04)	3943
Jaga 3 stupňový regulátor otáček 4-trubka (D06)	4844

VÝKONY

Výkony měřen ve shodě s EN16430

Výkon měřen ve shodě s EN 1397

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při 10 V.

Výkony při jiných řídicích napětích viz www.jagacz.com

PŘIPOJOVACÍ SADY

Možnosti připojení viz kapitola Volitelné příslušenství.

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	2-TRUBKA / 4-TRUBKA	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ U V	VÝKON CHLAZENÍ (CELKOVÝ) Pokojová teplota 27°C 7/12 Watty	CHLAZENÍ (bez kondenzační) Pokojová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	71333
110					3991	1392	3899	80221
130					5060	1992	4872	87081
160					6224	2239	6563	121344
190					7595	2650	7521	132667
225					11446	4031	11199	167706
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	79038
110					3991	1392	1480	88500
130					5060	1992	1860	96136
160					6224	2239	2993	131853
190					7595	2650	3660	144392
225					11446	4031	5399	190853

BRIZA 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Kč
5927 000 052 01	052	2374
5927 000 072 01	072	2570
5927 000 102 01	102	2746
5927 000 122 01	122	2958

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	2997
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	3899
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	4828
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	5570

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 221	052	35.5 x 9 cm	4522
8789 222	072	55.5 x 9 cm	5523
8789 223	102	85.5 x 9 cm	7212
8789 224	122	105.5 x 9 cm	8385

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL



	pro Briza Délka	Stavební otvor	Kč
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	6124
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	6926
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	8300
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	8900

Briza 12 Stěnový model

Briza 12 Vestavba do stěny

Briza 12 Strapní Model

Briza 12 Vestavba do stropu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMĚŠOVAČ VZDUCHU S MODULAČNÍM
MOTOREM 0... 10V



	Délka Briza	# Připojení	Kč
8763 0301	55	1	18865
8763 0302	75	2	20058
8763 0303	95	2	21008
8763 0304	125	3	22036
8763 0305	155	4	24490
8763 0306	190	5	33369

VNĚJŠÍ MŘÍŽKA



	vnější Ø	VNITŘNÍ Ø	Kč
8776 1750	15 cm	12.5 cm	797

90° ROHOVÝ NASÁVACÍ DÍL



	Délka Briza	Kč
8787 0101	55	2758
8787 0102	75	2910
8787 0103	95	3206
8787 0104	125	3673
8787 0105	155	4304
8787 0106	190	9558

90° ROHOVÝ VÝFUKOVÝ DÍL



	Délka Briza	Kč
8788 0101	55	2593
8788 0102	75	2758
8788 0103	95	3206
8788 0104	125	3356
8788 0105	155	3986
8788 0106	190	9100

Briza 22 / 26 Stěnový model

Briza 22 / 26 Vestavba do stěny

Briza 22 / 26 Stropní Model

Briza 22 / 26 Vestavba do stropu

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MRÍŽKA PRO ROHOVÝ DÍL 90°



	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 201	55	50 x 15 cm	3057
8789 202	75	70 x 15 cm	3822
8789 203	95	90 x 15 cm	4883
8789 204	125	120 x 15 cm	5575
8789 205	155	150 x 15 cm	6480
8789 206	190	185 x 15 cm	10532

LINEÁRNÍ MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL




	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 225	55	47 x 13.5 cm	7069
8789 226	75	67 x 13.5 cm	8986
8789 227	95	87 x 13.5 cm	10588
8789 228	125	117 x 13.5 cm	13307
8789 229	155	147 x 13.5 cm	16455
8789 230	190	182 x 13.5 cm	18831

MRÍŽKA PRO 90° ROHOVÝ DÍL




	Délka Briza	Stavební otvor	Kč
8789 215	55	47 x 12.5 cm	7526
8789 216	75	67 x 12.5 cm	8271
8789 217	95	87 x 12.5 cm	9645
8789 218	125	117 x 12.5 cm	10789
8789 219	155	147 x 12.5 cm	12363
8789 220	190	182 x 12.5 cm	14452

180° NASÁVACÍ DÍL

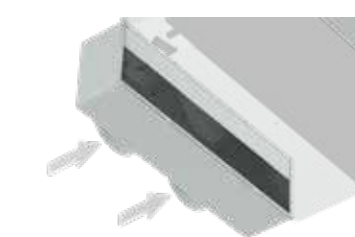

	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0501	55	2	3607
8764 0502	75	2	3819
8764 0503	95	3	4456
8764 0504	125	4	5729
8764 0505	155	5	6578
8764 0506	190	7	10530

180° VÝFUKOVÝ DÍL

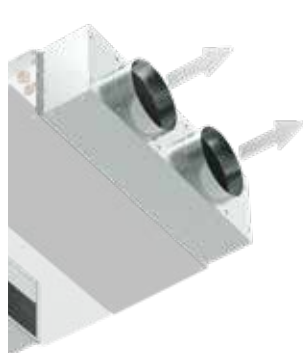

	Délka Briza	# Připojení	Kč
8764 0601	55	2	5517
8764.0602	75	2	5756
8764 0603	95	3	6817
8764 0604	125	4	8222
8764 0605	155	5	9097
8764 0606	190	7	13606

Briza 22 / 26 Stěnový model


Briza 22 / 26 Vestavba do stěny

Briza 22 / 26 Stropní Model

Briza 22 / 26 Vestavba do stropu

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 PŘÍSLUŠENSTVÍ




Délka Briza		Kč
8721 401	55	1121
8721 402	75	1304
8721 403	95	1490
8721 404	125	1866
8721 405	155	2236
8721 406	190	2684

•	Briza 22 / 26 Stěnový model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stěny
•	Briza 22 / 26 Stropní Model
•	Briza 22 / 26 Vestavba do stropu
•	Briza 22 / 26 HP

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

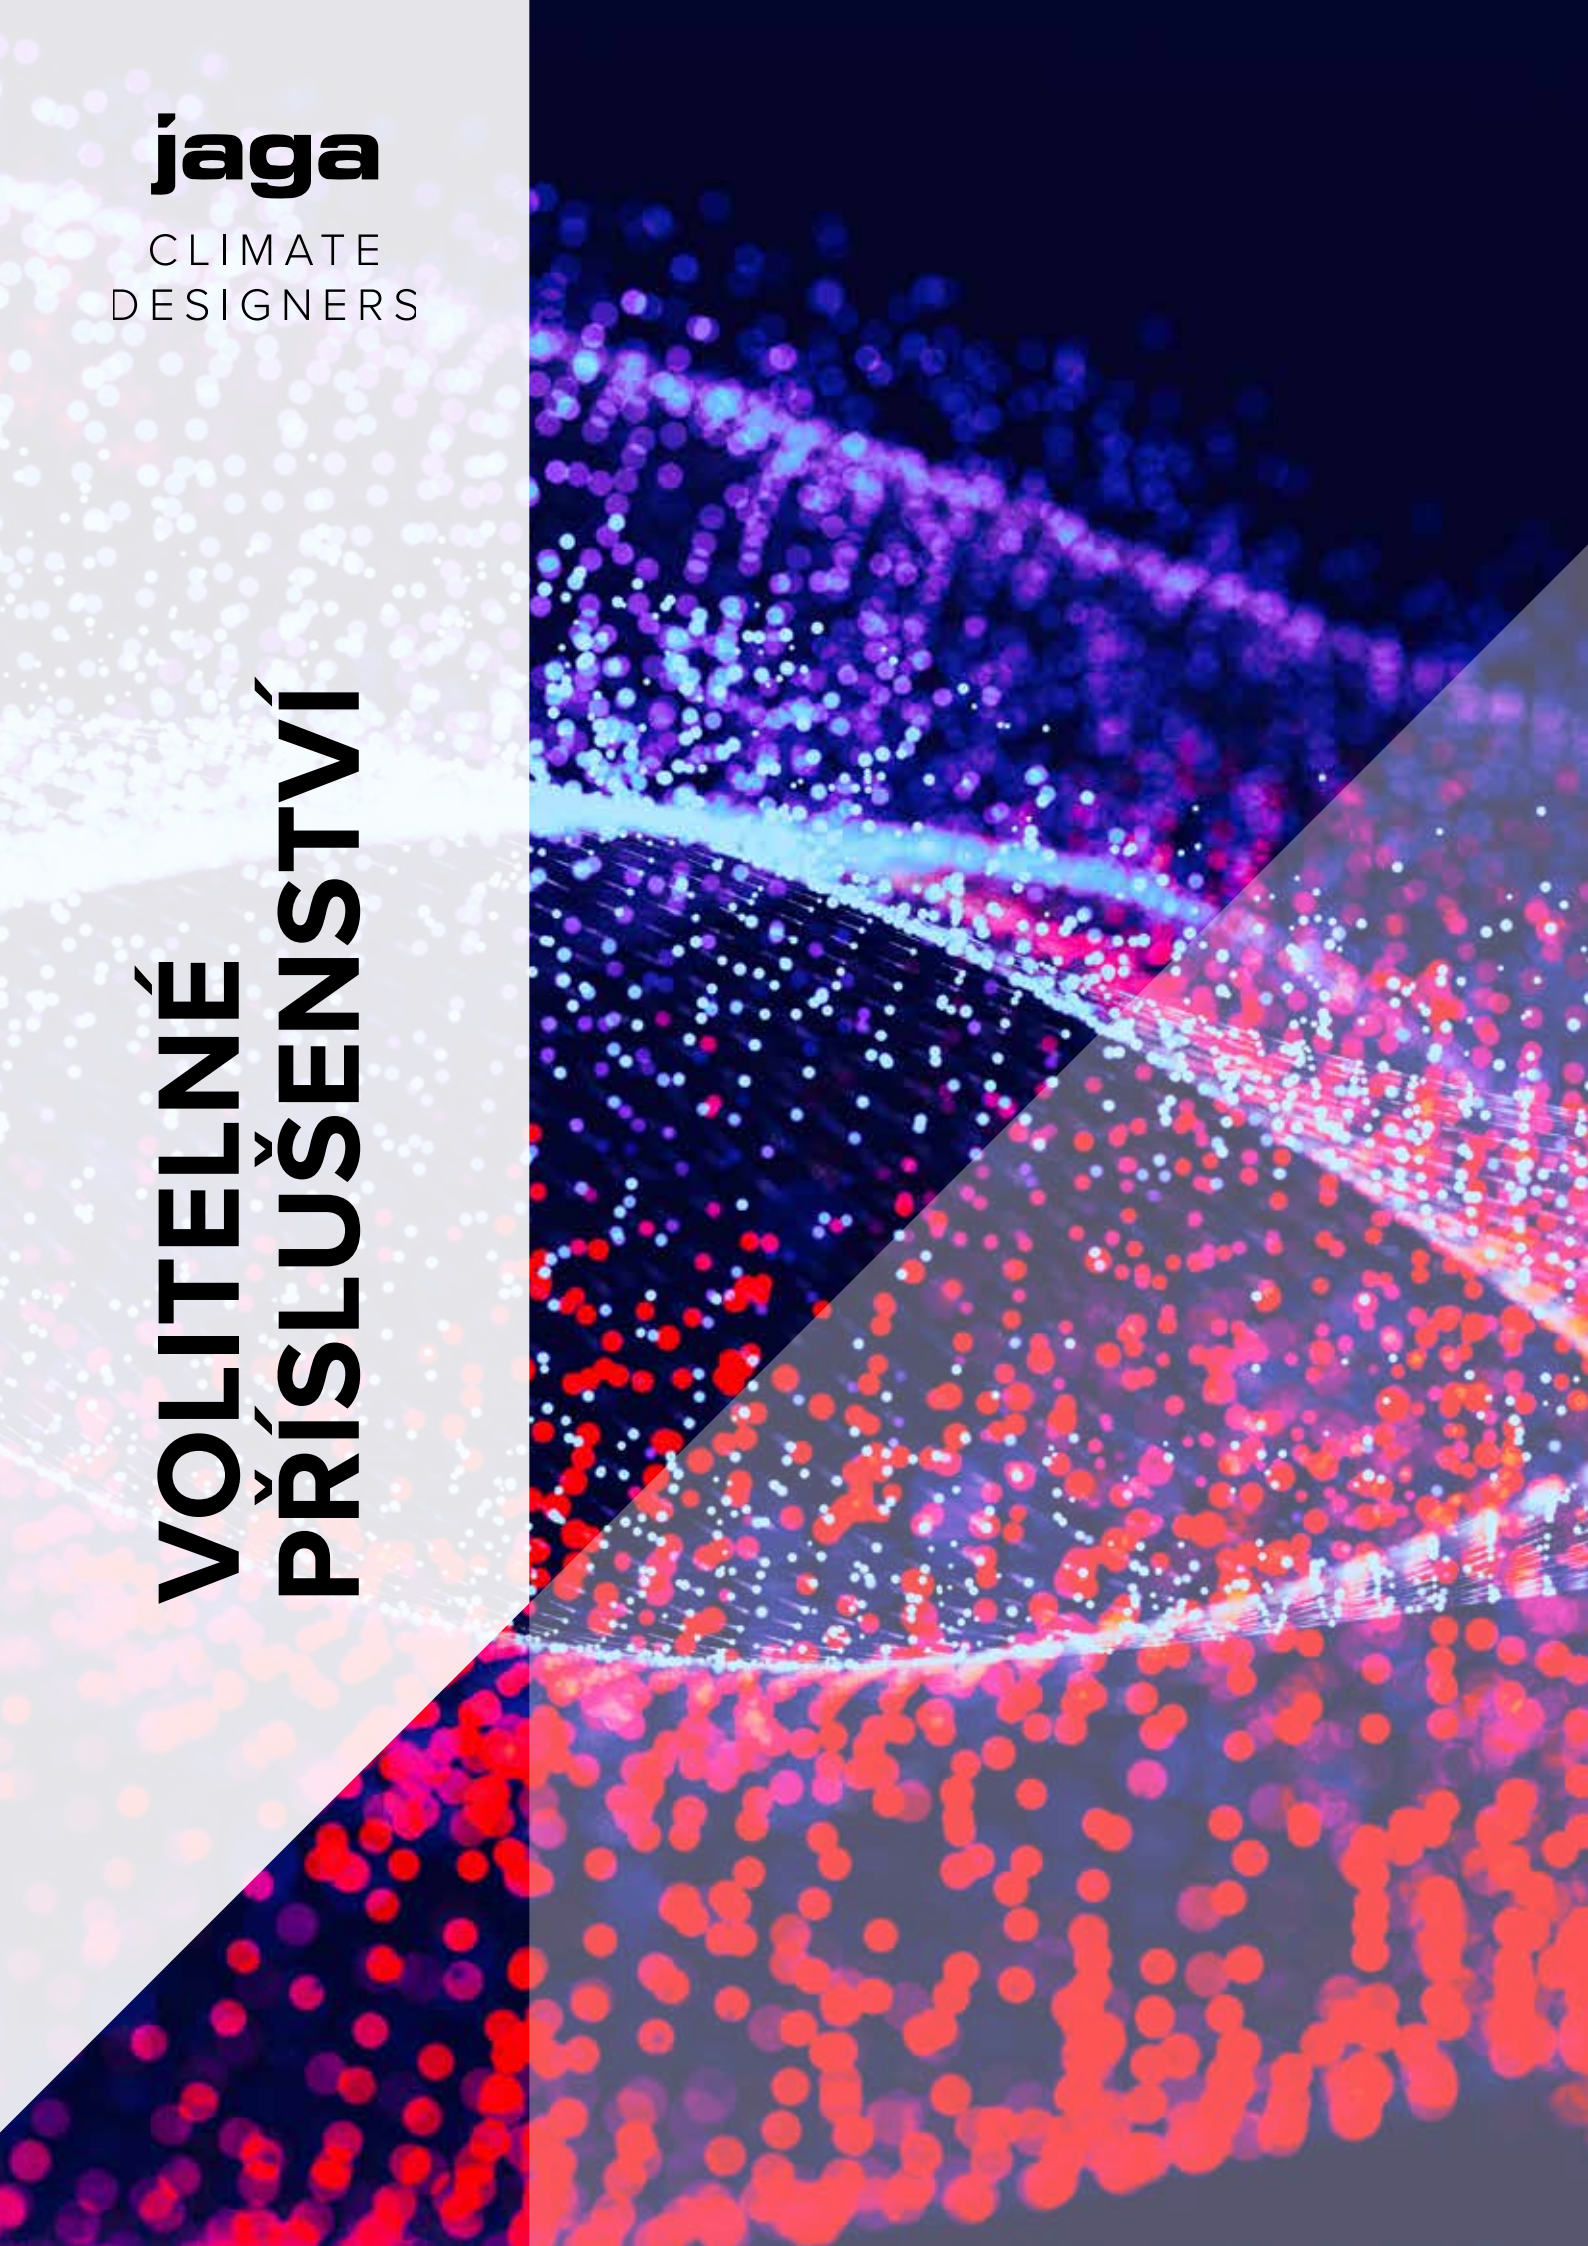



ZDROJE NAPĚTÍ

**VODOTĚSNÝ ZDROJ NAPĚTÍ 24 VDC S
VODOTĚSNOU KABELOVOU
PRŮCHODKOU (IP68)**



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
PŘEDMONTOVANÝ			
/P	40	1.67	3189
SAMOSTATNÉ NAPÁJENÍ			
37603 010002	40	1.67	2817
37603 010008	60	2.4	6466

ZDROJ NAPĚTÍ, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
7990 054	36	1.5	1857
7990 055	60	2.5	2095
7990 056	92	3.9	3262
7990 057	150	6.25	4085

ZDROJ NAPĚTÍ 24VDC



	Výkon	Výstupní proud	
	Watty	A	Kč
8776 050100	8	0.34	853

CO2-ČIDLO



8600 010109	Kč
23885	

Vhodné pro Briza v kombinaci se směšovačem vzduchu

POTENCIOMETR



8751 050008	Kč
	4101

BRIZA 10 / 12

BRIZA 22 /26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

.

.

TERMOSTATY

JRT-100 TW / TB   



	Kč
8751 050017 Bílá (TW)	4697
8751 050019 Černá (TB)	4697

S Wifi termostatem s dotykovým displejem a mobilní aplikací

JRT-200 W   



	Kč
8751 050021	5013

S Wifi termostatem a mobilní aplikací

JRT-300 



	Kč
8751 050014	2107

Jaga termostat pro povrchovou montáž

RDG 260T   



	Kč
8751 050020	10344

Siemens termostat RDG 260T pro povrchovou montáž

RDG 264KN   



	Kč
8751 050018	25261

Siemens termostat RDG 264KN pro povrchovou montáž.
Vhodné pro Briza v kombinaci se směšovačem vzduchu.
integrované CO2-čidlo

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

S těmito termostaty lze ovládat jak různá zařízení, tak i ventily. Výkon napájecího zdroje však musí být dostatečně velký v závislosti na typu a počtu zařízení s přihlédnutím k délce a tloušťce kabelu. Toto je třeba zohlednit, zejména u složitých projektů velkého rozsahu. Pro více informací kontaktujte firmu Jaga.

KONDENZAČNÍ ŘEŠENÍ

ČERPADLO KONDENZÁTU



OBJ. KÓD	KČ
8773 0101	8408
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	Předmontovaný 7957
Připojte “C” k objednávacímu kódu. Př. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

Připojte **“C”** k objednávacímu kódu. Př. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

**SBĚRNÁ VANA KONDENZÁTU S
ODTOKEM Ø 2 CM**


Klíčové pro řízení kondenzace v
neizolovaných připojovacích souborech.



pro Briza H		Kč
5127 000 100 01	038	1638
5127 000 100 02	052	1714

ČIDLO HLADINY KONDENZÁTU

Čidlo pro monitorování hladiny kondenzátu v kondenzační vaně



	Kč
5127 000 100 03	1196

•	Briza XS Stropní Model
•	Briza S Stropní Model
•	Briza M Stropní Model
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 103

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka




Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO HBSW AW 4...	AW			2714
COLO HBSW AB 4...	AB			2923
COLO HBSW AC 4...	AC			3211
COLO HBSW JH 4...	JH			3076
COLO HBSW JW 4...	JW			2923
Topení a chlazení				
COLO HBSW AW 5...	AW	 + 		3487
COLO HBSW AB 5...	AB	 + 		3696
COLO HBSW HC 5...	HC			4183
Manuál				
COLO HBSW MA 4...	MA			1911

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 183

KE STĚNĚ
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (20 - 340 l/h)



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GASW AW 4...	AW			4038
COLO GASW AB 4...	AB			4245
COLO GASW AC 4...	AC			4535
COLO GASW JH 4...	JH			4398
COLO GASW JW 4...	JW			4245
Topení a chlazení				
COLO GASW AW 5...	AW	 + 		4810
COLO GASW AB 5...	AB	 + 		5017
COLO GASW HC 5...	HC			5506
Manuál				
COLO GASW MA 4...	MA			3234

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 117

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO VBSW AW 4...	AW			6052
COLO VBSW AB 4...	AB			6259
COLO VBSW AC 4...	AC			6549
COLO VBSW JH 4...	JH			6414
COLO VBSW JW 4...	JW			6259
Topení a chlazení				
COLO VBSW AW 5...	AW	 + 		6825
COLO VBSW AB 5...	AB	 + 		7032
COLO VBSW HC 5...	HC			7520
Manuál				
COLO VBSW MA 4...	MA			4997

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



SADA 104

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6,5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBSF AW 4...	AW		2714
COLO HBSF AB 4...	AB		2923
COLO HBSF AC 4...	AC		3211
COLO HBSF JH 4...	JH		3076
COLO HBSF JW 4...	JW		2923

Topení a chlazení

COLO HBSF AW 5...	AW		3487
COLO HBSF AB 5...	AB		3696
COLO HBSF HC 5...	HC		4183

Manuál

COLO HBSF MA 4...	MA		1911
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 184

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku(20 - 340
U/h))



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6,5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GASF AW 4...	AW		4038
COLO GASF AB 4...	AB		4245
COLO GASF AC 4...	AC		4535
COLO GASF JH 4...	JH		4398
COLO GASF JW 4...	JW		4245

Topení a chlazení

COLO GASF AW 5...	AW		4810
COLO GASF AB 5...	AB		5017
COLO GASF HC 5...	HC		5506


Manuál

COLO GASF MA 4...	MA		3234
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 118

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBSF AW 4...	AW		6052
COLO VBSF AB 4...	AB		6259
COLO VBSF AC 4...	AC		6549
COLO VBSF JH 4...	JH		6414
COLO VBSF JW 4...	JW		6259

Topení a chlazení

COLO VBSF AW 5...	AW		6825
COLO VBSF AB 5...	AB		7032
COLO VBSF HC 5...	HC		7520

Manuál

COLO VBSF MA 4...	MA		4997
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednácnímu kódu připojovací sady připojte
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
přívodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

COLO HBSF JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 101

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO HBCW AW 4...	AW			2714
COLO HBCW AB 4...	AB			2923
COLO HBCW AC 4...	AC			3211
COLO HBCW JH 4...	JH			3076
COLO HBCW JW 4...	JW			2923
Topení a chlazení				
COLO HBCW AW 5...	AW	 + 		3487
COLO HBCW AB 5...	AB	 + 		3696
COLO HBCW HC 5...	HC			4183
Manuál				
COLO HBCW MA 4...	MA			1911

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 181

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GACW AW 4...	AW			4038
COLO GACW AB 4...	AB			4245
COLO GACW AC 4...	AC			4535
COLO GACW JH 4...	JH			4398
COLO GACW JW 4...	JW			4245
Topení a chlazení				
COLO GACW AW 5...	AW	 + 		4810
COLO GACW AB 5...	AB	 + 		5017
COLO GACW HC 5...	HC			5506
Manuál				
COLO GACW MA 4...	MA			3234

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 115

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO VBCW AW 4...	AW			6052
COLO VBCW AB 4...	AB			6259
COLO VBCW AC 4...	AC			6549
COLO VBCW JH 4...	JH			6414
COLO VBCW JW 4...	JW			6259
Topení a chlazení				
COLO VBCW AW 5...	AW	 + 		6825
COLO VBCW AB 5...	AB	 + 		7032
COLO VBCW HC 5...	HC			7520
Manuál				
COLO VBCW MA 4...	MA			4997

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení

HBCW JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 102

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO HBCF AW 4...	AW		2714
COLO HBCF AB 4...	AB		2923
COLO HBCF AC 4...	AC		3211
COLO HBCF JH 4...	JH		3076
COLO HBCF JW 4...	JW		2923

Topení a chlazení

COLO HBCF AW 5...	AW		3487
COLO HBCF AB 5...	AB		3696
COLO HBCF HC 5...	HC		4183


Manuál

COLO HBCF MA 4...	MA		1911
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 182

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm a Mini H 008

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO GACF AW 4...	AW		4038
COLO GACF AB 4...	AB		4245
COLO GACF AC 4...	AC		4535
COLO GACF JH 4...	JH		4398
COLO GACF JW 4...	JW		4245

Topení a chlazení

COLO GACF AW 5...	AW		4810
COLO GACF AB 5...	AB		5017
COLO GACF HC 5...	HC		5506


Manuál

COLO GACF MA 4...	MA		3234
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 116

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO VBCF AW 4...	AW		6052
COLO VBCF AB 4...	AB		6259
COLO VBCF AC 4...	AC		6549
COLO VBCF JH 4...	JH		6414
COLO VBCF JW 4...	JW		6259

Topení a chlazení

COLO VBCF AW 5...	AW		6825
COLO VBCF AB 5...	AB		7032
COLO VBCF HC 5...	HC		7520

Manuál

COLO VBCF MA 4...	MA		4997
-------------------	----	--	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojevací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojevací sady kód svěrného šroubení

COLO HBCF JW 4 112


Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Ke stěně
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



SADA 113

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008 a 013.

Kč

Pouze topení

COLO VBCW RD 4...	RD		5543
COLO VBCW RW 4...	RW		5372

Topení a chlazení

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		3274
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		3274

Vyplňte kód svěrného šroubení

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBSW RD 4...	RD		5543
COLO VBSW RW 4...	RW		5372

Topení a chlazení

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		3274
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		3274

Vyplňte kód svěrného šroubení

• • • • •	STRADA	• • • • •
• • • • •	LINEA PLUS	• • • • •
• • • • •	TEMPO	• • • • •
• • • • •	MINI STĚNOVÝ MODEL	• • • • •
• • • • •	KNOCKONWOOD	• • • • •
• • • • •	VESTAVBA DO STĚNY	• • • • •
	MINI STOJANOVÝ MODEL	
	LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL	
	TEMPO STOJANOVÝ MODEL	
• • • • •	STRADA HYBRID	• • • • •
• • • • •	LINEA PLUS HYBRID	• • • • •
• • • • •	VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	• • • • •

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svřného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přívodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCW RD 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 112

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBCF RD 4... RD 5543

COLO VBCF RW 4... RW 5372

Topení a chlazení

COLO VBCF 24 4... 24 (24 VDC) **3274**

COLO VBCF 23 4... 23 (230 VAC) **3274**

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 114

K podlaze
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka / Jednotrubka



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

Termostatické hlavice

Kč

Pouze topení

COLO VBSF RD 4... RD  5543

COLO VBSE RW 4....	RW		5372
--------------------	----	---	------

Topení a chlazení

COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		3274
-------------------	-------------	---	-------------

COLO VBSF 23 4... 23 (230 VAC) 3274

- Vyplňte kód svěrného šroubení

[illegible]

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCF RD 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

K podlaze
Přívod na vnitřní straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky H 6.5 cm a Mini H 008 a 013.

Kč

Pouze topení

COLO VGCF RD 4...	RD		7017
COLO VGCF RW 4...	RW		6846
Topení a chlazení			
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)		4859
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)		4859

Vyplňte kód svěrného šroubení

Kč

Pouze topení

COLO VGFS RD 4...	RD		7017
COLO VGFS RW 4...	RW		6846
Topení a chlazení			
COLO VGFS 24 4...	24 (24 VDC)		4859
COLO VGFS 23 4...	23 (230 VAC)		4859

- Vyplňte kód svěrného šroubení

[illegible]

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a $\varnothing$ přírodních trubek.

kód přípojivé sady kód svěrného šroubení

COLO VBCF RD 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 225

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO SW2 AW 4...	AW			2231
COLO SW2 AB 4...	AB			2439
COLO SW2 AC 4...	AC			2727
COLO SW2 JH 4...	JH			2593
COLO SW2 JW 4...	JW			2439
Topení a chlazení				
COLO SW2 AW 5...	AW		+	3003
COLO SW2 AB 5...	AB		+	3212
COLO SW2 HC 5...	HC			3699
Manuál				
COLO SW2 MA 4...	MA			1429

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 285

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)
Dvoutrubka




Nevhodné pro Mini.

Termostatické hlavice				Kč
Pouze topení				
COLO GW2 AW 4...	AW			3188
COLO GW2 AB 4...	AB			3255
COLO GW2 AC 4...	AC			3681
COLO GW2 JH 4...	JH			3546
COLO GW2 JW 4...	JW			3255
Topení a chlazení				
COLO GW2 AW 5...	AW		+	3960
COLO GW2 AB 5...	AB		+	4027
COLO GW2 HC 5...	HC			4656
Manuál				
COLO GW2 MA 4...	MA			2246

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 226

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini.

				Kč
COLO LOA 00 4...				1046

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednáčímú kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.



kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		




*Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm*

Pouze topení			
COLO JF2 AW 4...	AW		2370
COLO JF2 AB 4...	AB		2577
COLO JF2 AC 4...	AC		2866
COLO JF2 JH 4...	JH		2731
COLO JF2 JW 4...	JW		2577
Topení a chlazení			
COLO JF2 AW 5...	AW		3143
COLO JF2 AB 5...	AB		3350
COLO JF2 HC 5...	HC		3836
Manuál			
COLO JF2 MA 4...	MA		1564

Vyplňte kód svěrného šroubení

K podlaze
Přívod na vnější straně
Automatické omezení průtoku
(0.01 - 0.34)



Nevhodné pro Mini s pevnými stojánky
H 6.5 cm

Pouze topení		
COLO GF2 AW 4...	AW	 3188
COLO GF2 AB 4...	AB	 3255
COLO GF2 AC 4...	AC	 3681
COLO GF2 JH 4...	JH	 3546
COLO GF2 JW 4...	JW	 3255
Topení a chlazení		
COLO GF2 AW 5...	AW	 +  3960
COLO GF2 AB 5...	AB	 +  4027
COLO GF2 HC 5...	HC	 4656
Manuál		
COLO GF2 MA 4...	MA	 2246

Vyplňte kód svěrného šroubení

[illegible]

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
COLO JF2 JW 4	112


Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Kč

COLO REE AW 4...	AW		3327
COLO REE AB 4...	AB		3533
COLO REE AC 4...	AC		3820
COLO REE JH 4...	JH		3685
COLO REE JW 4...	JW		3533

COLO REE AW 5...	AW	+	4099
COLO REE AB 5...	AB	+	4305
COLO REE HC 5...	HC		4794

COLO REE MA 4...	MA	2521
------------------	----	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

ECO REVIVA HYBRID

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
			.	.	.
			.	.	.
			.	.	.
.	.	.	.	.	.

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a Ø přírodních trubek.

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY 1/2” - AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU



SADA 75

Ke stěně
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO REG AW 0	AW		2962
COLO REG AB 0	AB		3168
COLO REG AC 0	AC		3456
COLO REG JH 0	JH		3321
COLO REG JW 0	JW		3168
Topení a chlazení			
COLO REG HC 0	HC		4429
Manuál			
COLO REG MA 0	MA		2157


LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
VESTAVBA DO STĚNY HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 11

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO PW2 AW 3...	AW		3074
COLO PW2 AB 3...	AB		3395
COLO PW2 AC 3...	AC		3572
COLO PW2 JH 3...	JH		3434
COLO PW2 JW 3...	JW		3074

Topení a chlazení

COLO PW2 HC 3...	HC		4557
------------------	----	---	------


Manuál

COLO PW2 MA 3...	MA		2286
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 13

Ke stěně
Přívod na vnější straně
Kv max. 0.6
Jednotrubka



Nevhodné pro Mini H 008.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO PW1 AW 3...	AW		3074
COLO PW1 AB 3...	AB		3395
COLO PW1 AC 3...	AC		3572
COLO PW1 JH 3...	JH		3434
COLO PW1 JW 3...	JW		3074

Topení a chlazení

COLO PW1 HC 3...	HC		4557
------------------	----	---	------


Manuál

COLO PW1 MA 3...	MA		2286
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 25

Ke stěně
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Nevhodné pro připojení ke zdi od vzdálenosti 17 mm.

Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COLO SW2 AW 3...	AW		2123
COLO SW2 AB 3...	AB		2439
COLO SW2 AC 3...	AC		2621
COLO SW2 JH 3...	JH		2487
COLO SW2 JW 3...	JW		2123

Topení a chlazení

COLO SW2 HC 3...	HC		3616
------------------	----	---	------

Manuál

COLO SW2 MA 3...	MA		1330
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a o přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO PW2 JW 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 28

Ke stěně
Připojení vpravo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO HWR RD 3....	RD		5582
COLO HWR RW 3....	RW		5413
Topení a chlazení			
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		3809
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		3809
Manuál			
COLO HWR MA 3....	MA		2349

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 29

Ke stěně
Připojení vlevo
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice			Kč
Pouze topení			
COLO HWL RD 3....	RD		5582
COLO HWL RW 3....	RW		5413
Topení a chlazení			
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		3809
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		3809
Manuál			
COLO HWL MA 3....	MA		2349

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednácnímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a o přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
COLO HWR MA 3 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 271

Podlahové topení
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COMC JH2 AB 4...	AB		2575
COMC JH2 RD 4...	RD		4696
COMC JH2 RW 4...	RW		4529

Topení a chlazení

COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		3024
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		3024

Manuál

COMC JH2 MA 4...	MA		1458
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 272

Podlahové topení
Kv max. 0.6
Dvoutrubka



Termostatické hlavice Kč

Pouze topení

COMC JV2 AB 4...	AB		2575
COMC JV2 RD 4...	RD		4696
COMC JV2 RW 4...	RW		4529

Topení a chlazení

COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		2883
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		2883

Manuál

COMC JV2 MA 4...	MA		1316
------------------	----	---	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COMC JH2 MA 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku



Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 143

Ke stěně nebo k podlaze
Automatické omezení průtoku (0.01 - 0.34)



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
COLO MHG AW 4...	AW	4178
COLO MHG AB 4...	AB	4384
COLO MHG AC 4...	AC	4671
COLO MHG JH 4...	JH	4536
COLO MHG JW 4...	JW	4384
Topení a chlazení		
COLO MHG AW 5...	AW	4950
COLO MHG AB 5...	AB	5156
COLO MHG HC 5...	HC	5644
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	4448
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	4448
Manuál		
COLO MHG MA 4...	MA	3372

Vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SW2 JW 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY M24



SADA 41

Ke stěně
Dvoutrubka Kv 0.29 - 1.65
Jednotrubka: Kv 1.50 - 2.20



Termostatické hlavice		Kč
Pouze topení		
CODE PW3 AW 1...	AW	3459
CODE PW3 AB 1...	AB	3666
CODE PW3 AC 1...	AC	3959
Topení a chlazení		
CODE PW3 HC 1...	HC	4788
Manuál		
CODE PW3 MA 1...	MA	2439

Vyplňte kód svěrného šroubení

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

-
-
-
-
-
-

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
CODE PF3 AC 1 110

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 295

Ke stěně
Kv max. 0.8
Dvoutrubka



SADA 290

Ke stěně
Dvoutrubka



SADA 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h v Δp = 1 bar
KVS 0.8
Dvoutrubka



SADA 288

Kv 1.65
Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC) 3516

CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC) 3516

Vyplňte kód svěrného šroubení

Kč

Topení a chlazení

CODY LOC 00 4... 1919

Vyplňte kód svěrného šroubení

OBJ. KÓD

Termostatické hlavice

Kč

CODY B18 10 4... 0..10 VDC 6049

CODY B18 23 4... 23 (230 VAC) 3552

CODY B18 24 4... 24 (24 VDC) 3552

Vyplňte kód svěrného šroubení

OBJ. KÓD

Kč

CODY LO1 00 4... 1056

Vyplňte kód svěrného šroubení

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA 12
1. výměník tepla

BRIZA 12
2. výměník tepla

BRIZA M NET ZERO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu přípojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód přípojovací sady kód svěrného šroubení
COLO SC5 10 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS



SADA 301

Přívod: Kv 3.4
 Zpátečka: Kv 0.8 - 2.5
 Dvoutrubka



Termostatické hlavice		Kč
TOPENÍ A CHLAZENÍ		
Bez svěrného šroubení		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	2946
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	2946
Se svěrným šroubením		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	3586
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	3586

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 302

Dvoutrubka



		Kč
Topení a chlazení		
Bez svěrného šroubení		
CODY LO5 00.0		1391
Se svěrným šroubením		
CODY LO5 00.4...		2126

Vyplňte kód svěrného šroubení

BRIZA 12 1. výměník tepla									
BRIZA 12 2. výměník tepla									
BRIZA 22 1. výměník tepla									
BRIZA 22 2. výměník tepla									
BRIZA 26 1. výměník tepla									
BRIZA 26 2. výměník tepla									
BRIZA XL NET ZERO									

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednácnímu kódu připojovací sady připojte
 kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø
 přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení
 CODY WAA 24 4 112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

PŘIPOJOVACÍ SADY EUROKONUS

23 24



SADA 98

Kv 1.5 - bez přednastavení
Dvoutrubka



SADA 99

Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

CODY WA4 24 0

24 (24 VDC)



2168

CODY WA4 23 0

23 (230 VAC)



2168

Kč

Topení a chlazení

CODY LOM 00 0

678

BRIZA 12

BRIZA 12

2. výměník tepla

BRIZA 22

1. výměník tepla

BRIZA 22

2. výměník tepla

BRIZA 26

1. výměnník tepla

BRIZA 26

2. výměník tepla

•

•

•

•

•

•


PŘIPOJOVACÍ SADY

23 24 0...10 VDC



SADA 297

Kv max. 0.8 - 6-Tl Stupňové
přednastavení
Dvourubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky
s tělesem.



Termostatické hlavice

Kč


Topení a chlazení

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)		2721
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		5218

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 298

Kv max. 1.0 - Bez přednastavení
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky
s tělesem.



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)		2866
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		5363

Vyplňte kód svěrného šroubení

SADA 299

Kv max. 0.6
Dvoutrubka
Flexibilní hadice jsou součástí dodávky
s tělesem.



Kč

Topení a chlazení

CODY LOM 00 4...	1228
------------------	------

Vyplňte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a Ø přírodních trubek.

kód přípojivací sady	kód svěrného šroubení
CODY JA4 24 4	112

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

$$\vdots$$

•

•

•

•

•

•

•

•

PŘIPOJOVACÍ SADY

23 24



SADA 303

Dvoutrubka



Termostatické hlavice

Kč

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC)  **2946**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC)  **2946**

Se svěrným šroubením

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC)  **3586**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC)  **3586**

— Vypíšte kód svěrného šroubení

SADA 304

Dvoutrubka



Kč

Topení a chlazení

Bez svěrného šroubení

CODY LOA 00 0 **1391**

Se svěrným šroubením

CODY LOA 00 4... **2126**

— Vypíšte kód svěrného šroubení

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

K objednávacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přírodních trubek.

kód připojovací sady kód svěrného šroubení

CODY WAA 24 4 **112**

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Obj. kód	Trubka Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

SAMOSTATNÉ VENTILY EUROKONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 522	Standardní Kv	1395
5094 542	Snížené Kv	1395
Ke stěně - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 532	Standardní Kv	1395
5094 552	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky		
5094 523	Standardní Kv	1395
5094 543	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky rohový		
5094 533	Standardní Kv	1395
5094 553	Snížené Kv	1395

Kč		
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 524	Standardní Kv	1395
5094 544	Snížené Kv	1395
Ke stěně - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 534	Standardní Kv	1395
5094 554	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem		
5094 525	Standardní Kv	1395
5094 545	Snížené Kv	1395
K podlaze - Ventil Jaga s H-kusem rohový		
5094 535	Standardní Kv	1395
5094 555	Snížené Kv	1395



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

Kč		
Ke stěně - ventil Jaga		
5090 4407	Standardní Kv	571
5090 4406	Snížené Kv	571
Přímý ventil Jaga 3/4"		
5094 4430		571
Ke stěně - zpátečkové šroubení		
5090 4111		341
K podlaze - zpátečkové šroubení		
5094 4431		478

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2112	12/1	151
5094 2114	14/1	151
5094 2115	15/1	151
5094 2116	16/1	151
5094 2118	18/1	151

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2612	12/2	182
5094 2614	14/2	182
5094 2616	16/2	182
5094 2618	18/2	182

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 615	15/2.5	182
5094 619	16/1.5	182
5094 620	20/2	182

SAMOSTATNÉ VENTILY EUROKONUS - AUTOMATICKÉ OMEZENÍ PRŮTOKU



5090 3407



5092 423



5092 421

	Kč
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3407	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - přímý	
5092 423	1389
Zpátečkové šroubení	
5092 421	618

	Kč
Ke stěně - Jaga H-kus	
5094 562	1739
K podlaze - Jaga H-kus	
5094 563	1739
Ke stěně - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus	
5094 564	1739
K podlaze - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus	
5094 565	1739



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	Kč
Mult-H-ventil	
5094.4423	2858

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 1/2"



OBJ. KÓD			Kč
8776 00010002	300 < 600 mm	2 kusy	3075

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ EUROKONUS

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2112	12/1	151
5094 2114	14/1	151
5094 2115	15/1	151
5094 2116	16/1	151
5094 2118	18/1	151

Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 2612	12/2	182
5094 2614	14/2	182
5094 2616	16/2	182
5094 2618	18/2	182

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 615	15/2.5	182
5094 619	16/1.5	182
5094 620	20/2	182

SAMOSTATNÉ VENTILY 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	Kč
Ke stěně - ventil Jaga	
5090 405 Standardní Kv	571
5090 404 Snížené Kv	571
Ke stěně - zpátečkové šroubení	
5090 110	341
K podlaze - zpátečkové šroubení	
5090 109	341
Prodlužovací trubka	
5090 108	141
Připojením na závit	
21665 00040023	129

	Kč
Ke stěně - Ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3405	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - přímý	
5092 623	1389
Ventil Jaga Gampper Vario DP - rohový	
5092 633	
Zpátečkové šroubení	
5090 621	618

FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI 1/2"



OBJ. KÓD			Kč
7990 068	200 < 260 mm	2 kusy	2866

PRODLOUŽENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8"



Předmontovaný	Kč
Připojte "E" k objednávacímu kódu radiátoru	
Př. STRW 050 100 11 133 E	

Samostatně balená součást	Kč
50900 114078	927
50900 114178	927
50900 114278	927
50900 114378	927
50900 114528	927
50900 114728	927

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 1/2"

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 110	10/1	167
5098 112	12/1	167
5098 114	14/1	167
5098 115	15/1	167
5098 116	16/1	167
5098 118	18/1	167
Krátké svěrné šroubení		
5098 015	15/1	72

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 212	12/2	193
5098 214	14/2	193
5098 219	16/1.5	193
5098 216	16/2	193
5098 217	17/2	193
5098 218	18/2	193

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5098 314	14/2	216
5098 316	16/2	216
5098 326	16/2.2	216
5098 318	18/2	216

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 502	1/2"	258
5094 504	3/8"	258

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

Kč		
K podlaze - Proventil Jaga M24		
5094 4414	Dvoutrubka	1501
5094 4409	Jednotrubka	1501
5094 413	Dvoutrubka - Snížené Kv	1501
Ke stěně - Potrubí 90° M24 x M24		
5095 020		182
K podlaze - Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky s ventilem		
5094 520		974
Pro-klíč - (Nástroje pro snadnou montáž Proventilu)		
5090 1120		242

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 110	10/1	87
5094 112	12/1	87
5094 114	14/1	87
5094 115	15/1	87
5094 116	16/1	87
5094 118	18/1	87

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 212	12/2	112
5094 214	14/2	112
5094 216	16/2	112
5094 217	17/2	112
5094 218	18/2	112

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 314	14/2	135
5094 316	16/2	135
5094 326	16/2.2	135
5094 318	18/2	135

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 501	1/2"	178
5094 503	3/8"	178

SAMOSTATNÉ VENTILY M24



5094 427

Kč		
Ke stěně - Jaga deco pro rohový		
5094 427	Chrom	1855

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ M24

Pro přesnou ocelovou a měděnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1110	10/1	126
5094 1112	12/1	126
5094 1114	14/1	126
5094 1115	15/1	126
5094 1116	16/1	126
5094 1118	18/1	126

Pro plastovou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1212	12/2	155
5094 1216	16/2	155
5094 1217	17/2	155
5094 1218	18/2	155

Pro VPE/ALU trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1314	14/2	216
5094 1316	16/2	216
5094 1326	16/2.2	216
5094 1318	18/2	216

Pro železnou trubku

Obj. kód	Trubka Ø	Kč
5094 1501	1/2"	222

TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Termostatická hlavice Jaga Deco



AW



AB



AC

			Kč
5090 1150	Bílá RAL 9016	AW	955
5090 1153	Černá	AB	1161
5090 1151	Chrom	AC	1448

Termostatická hlavice Jaga Heimeier JH



		Kč
5090 1160	Bílá RAL 9016	1313

Termostatická hlavice Jaga Heimeier topení a chlazení HC



		Kč
5090 1161	Bílá RAL 9016	2422

Ruční hlavice



MA

		Kč
5090 110103	Bílá RAL 9016	149

Termostatická hlavice Jaga JW



		Kč
5090 1125	Bílá RAL 9016 JW	1161

Hlavice s dálkovým nastavením Jaga Danfoss RD



RD

		Kč
5090 1071	Bílá RAL 9016	3384

Jaga termostat



	Kč
5090 110701	2052

Kapilára bez termostatické hlavice. Kompatibilní se všemi termostatickými hlavice Jaga.

Termoelektrický pohon



23



24



0...10 VDC

		Kč
7990 4091	230 VAC	1225

		Kč
8727 0202	24 VC	1225

		Kč
8727 0201	0...10 VDC	3720

Ochrana proti zcizení



		Kč
5090 1118	Bílá RAL 9016	344

(pro termostatické hlavice 5090 1125)

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích



		Kč
5090 1114	ponikolované	773

Jaga adaptér ventilu pro instalaci termostatické hlavice v hybridních instalacích (topení & chlazení) zabráňuje uzavření hlavice v létě a přerušení průtoku studené vody..

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DRŽÁKY RUČNÍKŮ

STRADA

DRŽÁK RUČNÍKU

V pochromovaném hliníku



	L	Kč
5501.001	56	7622
5501.002	66	7622

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK RUČNÍKU MIKADO

KONZOLE



	TYP	Kč
Saténový mat, dopravní bílá (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	4385
MIKH. 008 005 16 /333	16	4385
MIKH. 008 005 20 /333	20	4385
Vzhled kartáčované nerezové oceli		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	4385
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	4385
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	4385
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	4385
MIKH. 008 005 16 /009	16	4385
MIKH. 008 005 20 /009	20	4385
Eloxovaný hliník přírodně zbarvený		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	4385
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	4385
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	4385





TYČ



	DĚLKA	Kč
JAVOR		
MIKB. 002 055 00 /760	55	858
MIKB. 002 085 00 /760	85	858
Dub		
MIKB. 002 055 00 /700	55	858
MIKB. 002 085 00 /700	85	858
Ořech		
MIKB. 002 055 00 /780	55	858
MIKB. 002 085 00 /780	85	858

OBEČNÉ INFORMACE

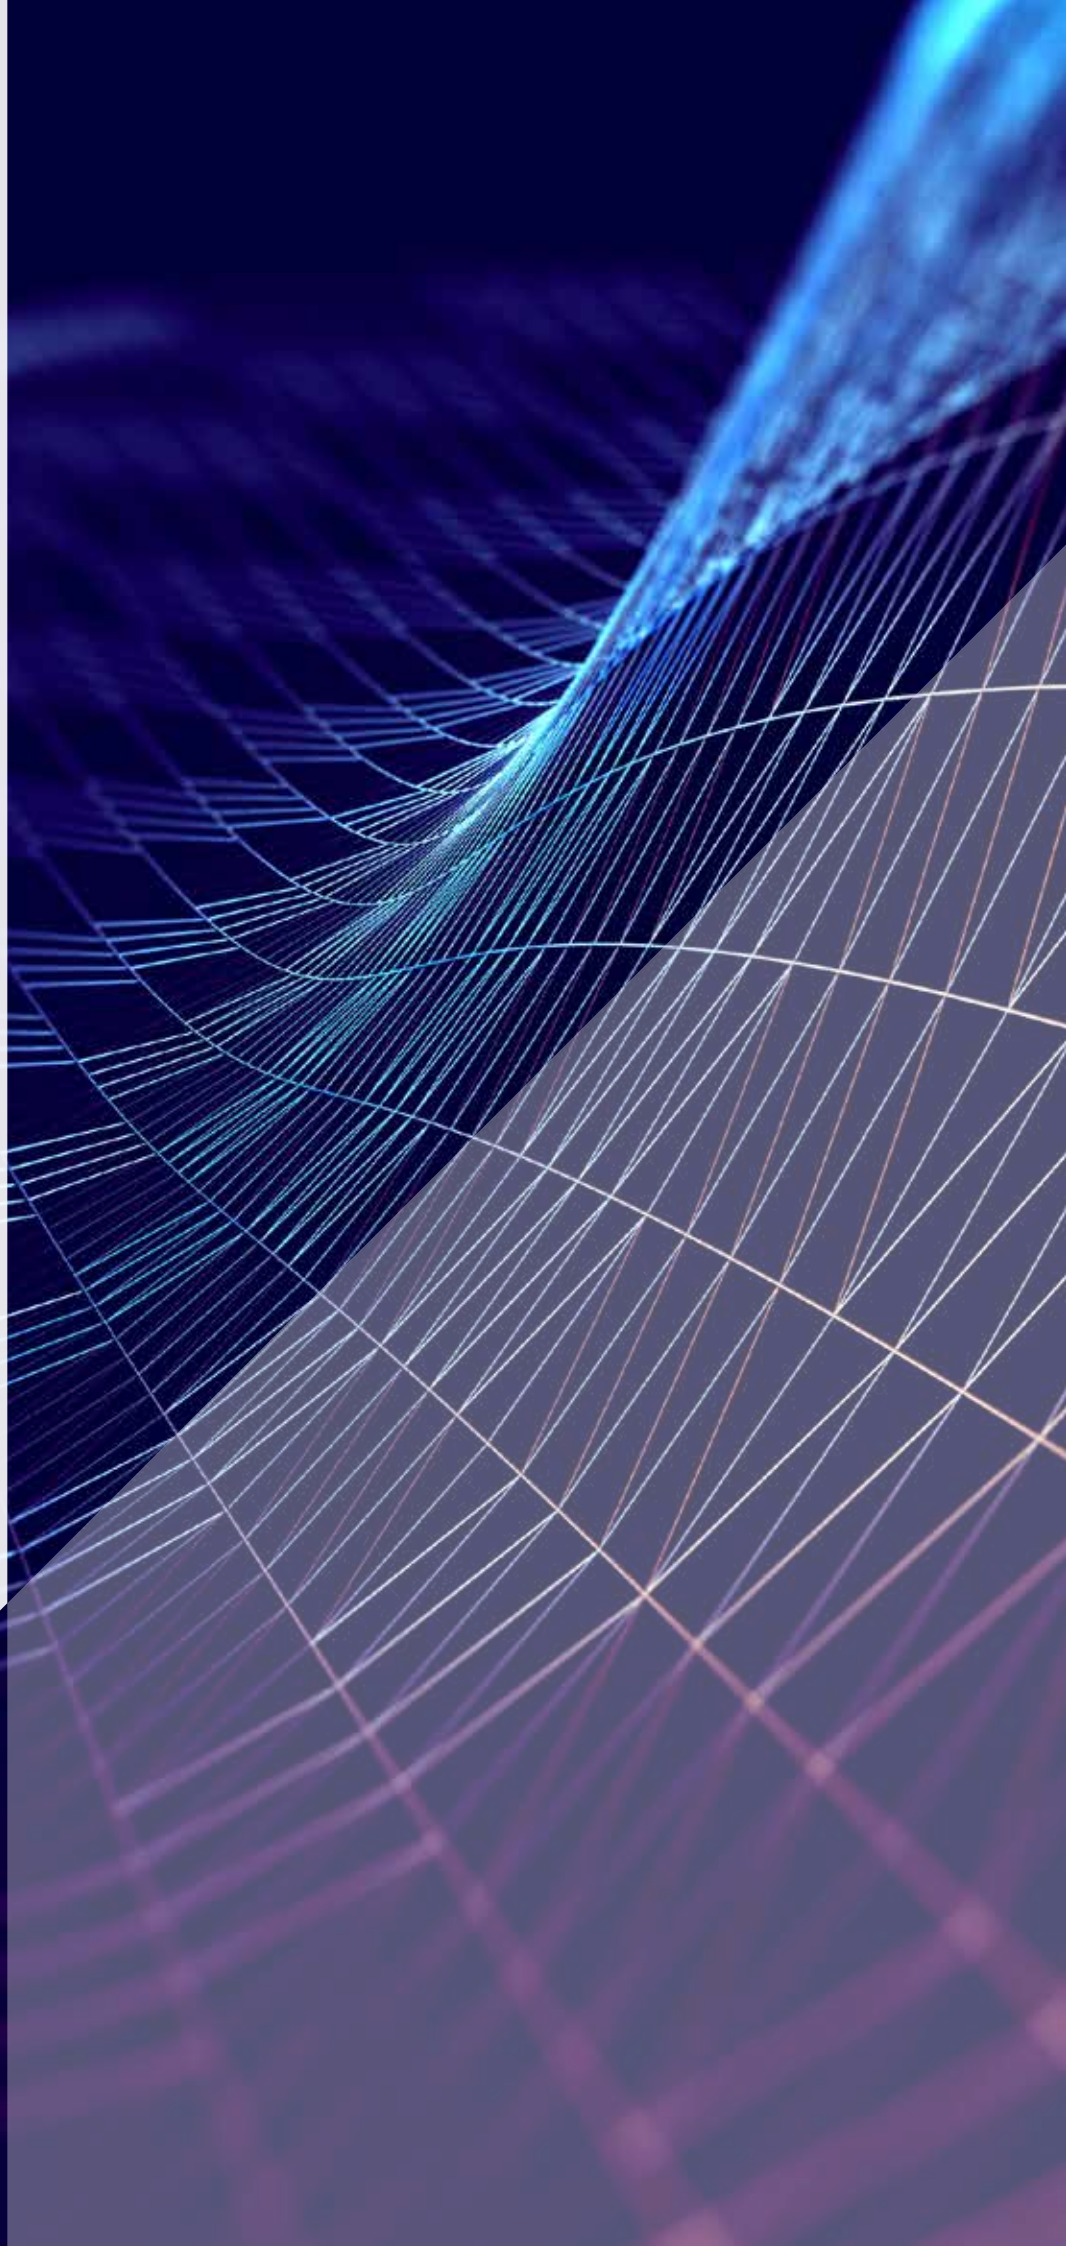

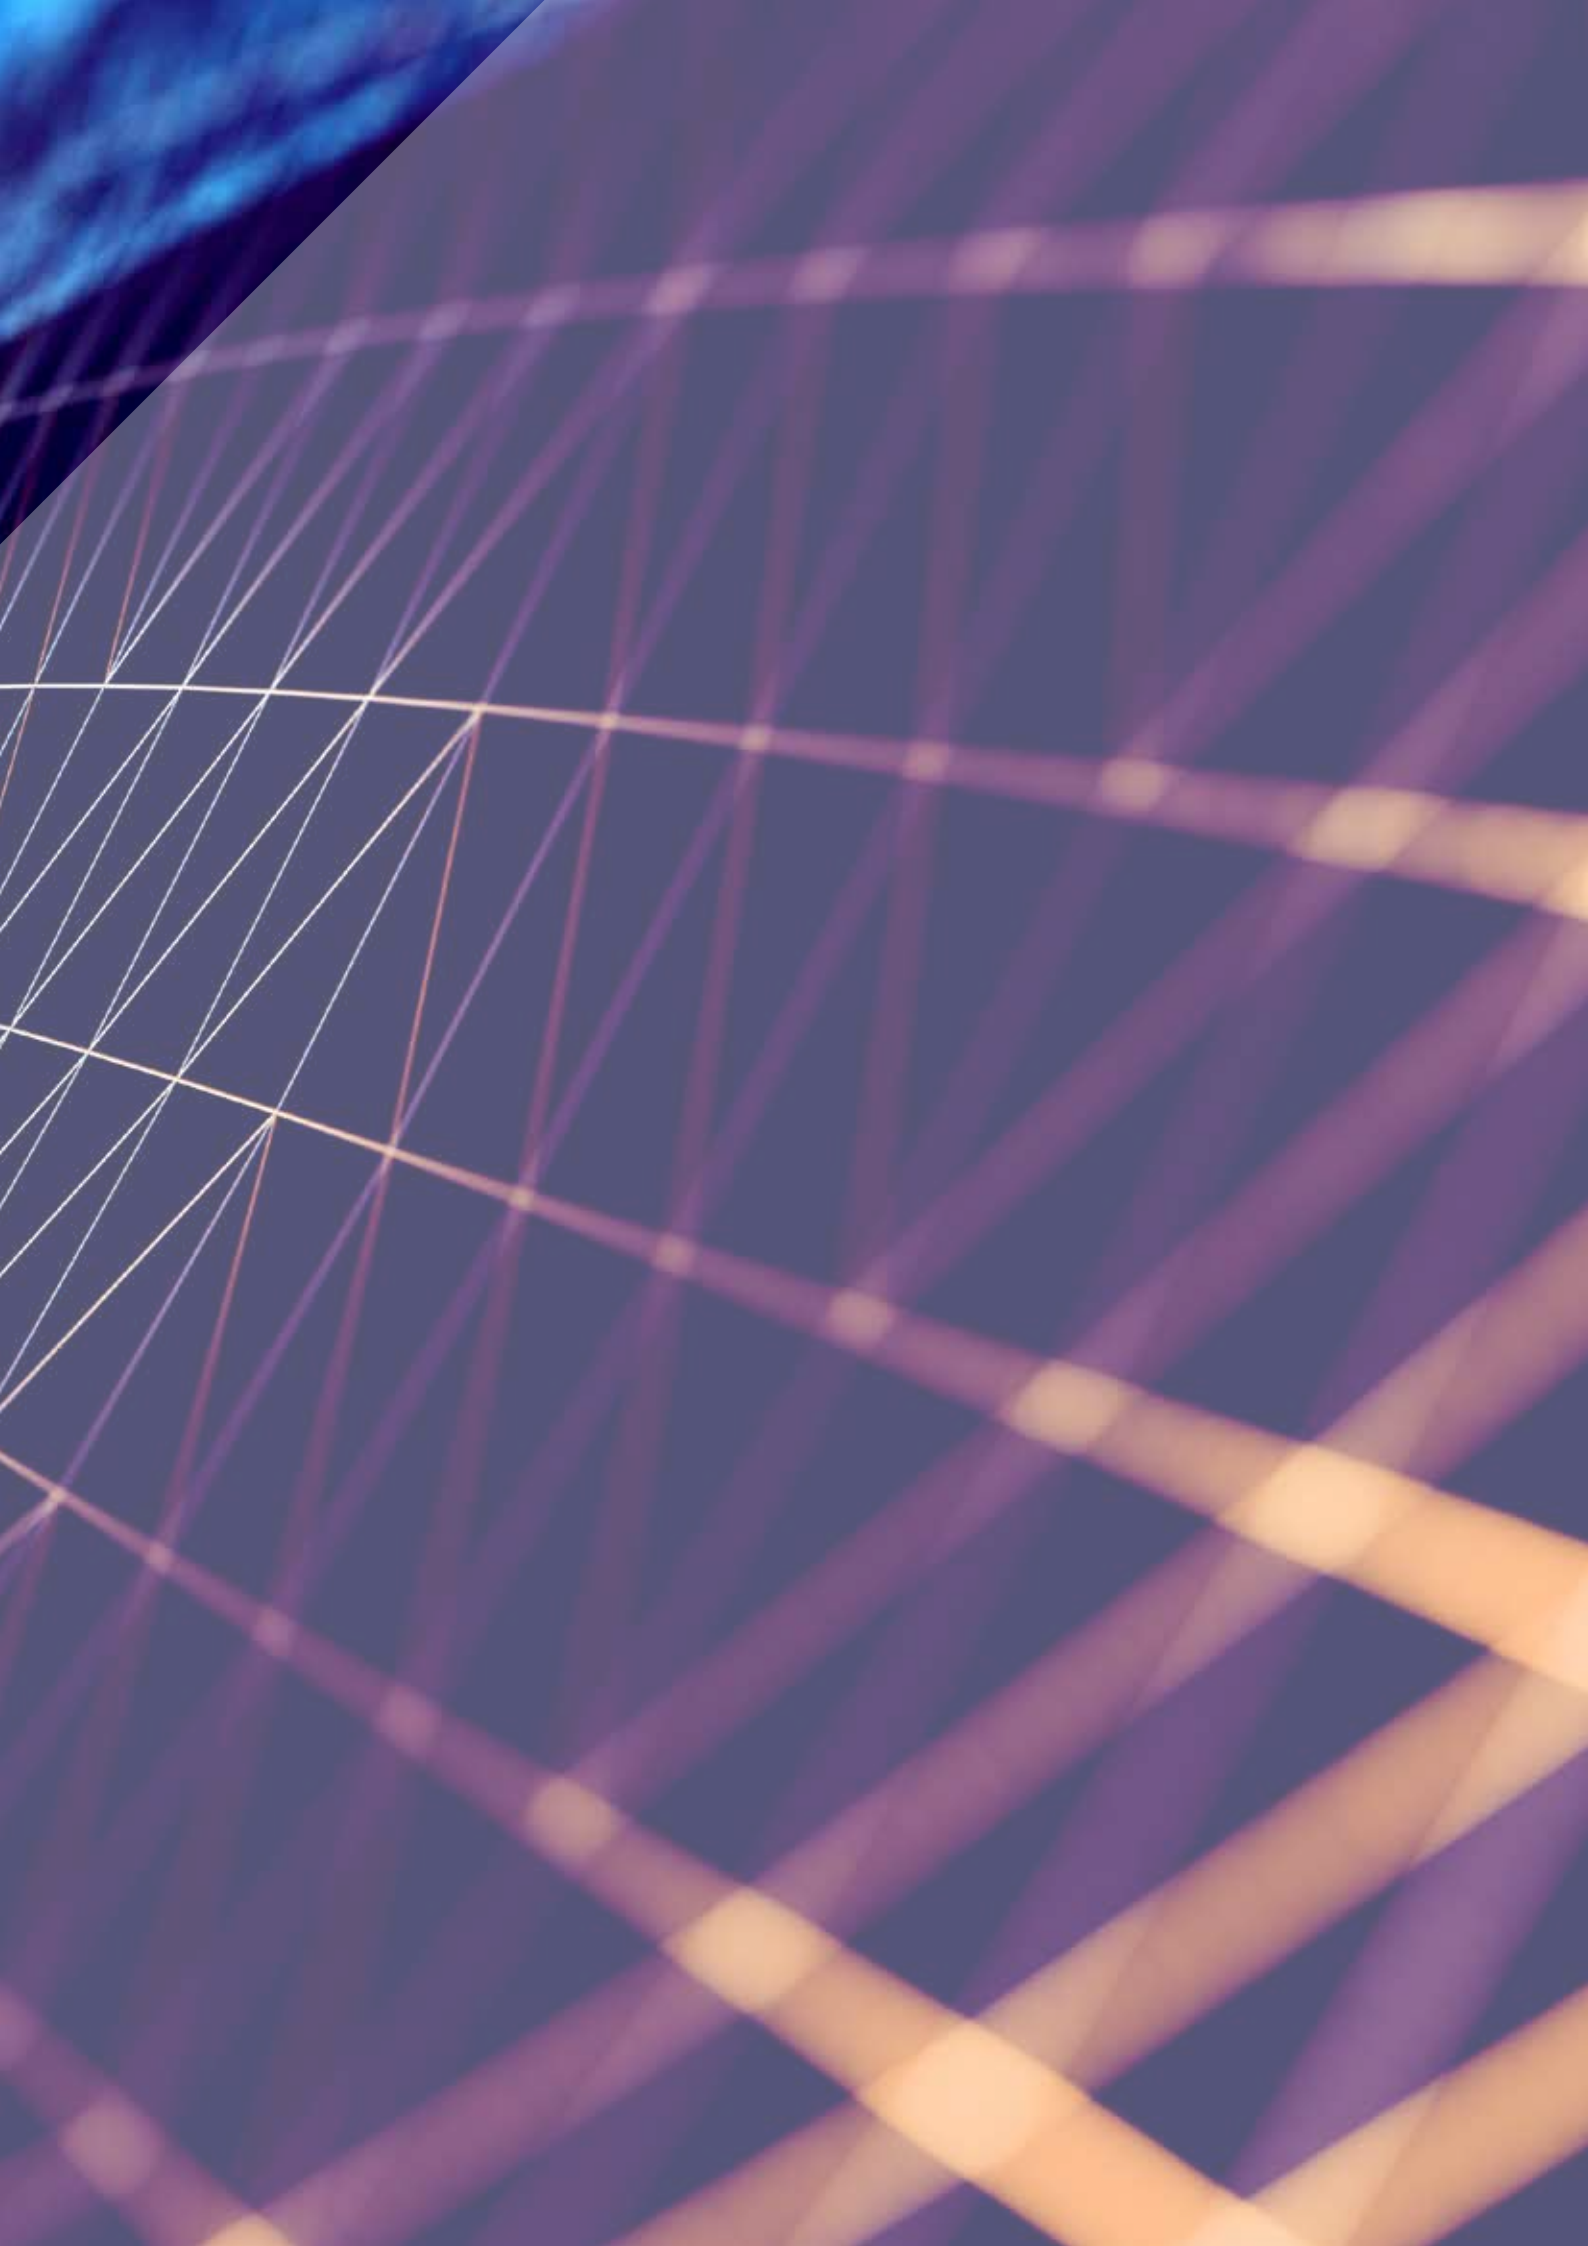

Jaga Barvy. - průkopník v nadčasovém designu

Představujeme nový vzorník barev Jaga. Díky různým barevným kolekcím jsme dokonale kompatibilní se současnými i budoucími interiérovými trendy. Kromě dopravní bílé (.33) a pískovaně šedé metalízy (001) nově nabízíme jako standardní barvu také černošedou (145). Nové barvy rozdělujeme do tří skupin: "Jemné a diskrétní", "Barvy přírody" a "Vzácné kovy". "Jemné a diskrétní" zahrnují výběr neutrálních tónů, díky nimž se naše produkty diskrétně začlení do vašeho interiéru. "Barvy přírody" je kolekce 16 nových barev, mezi nimiž jsou světlé, pestré, šedé a pastelové odstíny. Pro ty nejdůležitější. "Vzácné kovy" čítají 10 odstínů imitujících kov, v souladu s trendy ve světě vodovodních baterií, osvětlení a koupelnových doplňků.

Jaga má ekologické lakovací linky pro elektrostatické práškové lakování s rekuperací a bez použití rozpouštědel. Po důkladné předúpravě jsou jednotky práškově lakovány a vypalovány. To zajišťuje jejich extrémní odolnost vůči UV záření a poškrábání.

Co znamená první číslice v kódu barvy?

KÓD 1xx jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
KÓD 2xx hladký lesklý povrch, stupeň lesku +/- 70 %
KÓD 3xx hladký saténový mat, stupeň lesku +/- 30%
KÓD 0xx Kovový vzhled: povrchová úprava a stupeň lesku je imitací kovu


Všechny naše lakované jednotky jsou dostupné v libovolném kódu, kromě jednotek Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid a Freedom. Tyto nejsou dostupné v provedení Kód 2xx Lesk, Kód 3xx Satén, Kód 064 a Kód 065.

Naše mřížky a rámy jsou dostupné ve všech barvách s výjimkou pískované šedé metalízy 001. Při intenzivním používání (umístění ve vytížených prostorách, např. u posuvných oken a dveří) je opotřebení přirozeně nevyhnutelné.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Dopravní bílá

RAL 9016




145
Černošedá

RAL 7021




001
Pískovaně šedá metalíza



Subtle & discrete


101 - 201 - 301
Čistě bílá

RAL 9010



102 - 202 - 302
Krémová

RAL 9001



103 - 203 - 303
Světle šedá

RAL 7035



146 - 246 - 346
Veverčí šedá

RAL 7000



109 - 209 - 309
Ocelová šedá

RAL 7011




131 - 231 - 331
Antracitová šedá

RAL 7016



104 - 204 - 304
Černá MAT

RAL 9005



Tento vzorník barev je pouze orientační. Při procesu tisku není možné reprodukovat barvy 100% přesně, rozsah barev a přesnost se mohou značně lišit. Provedení „055 Vzhled cortenové oceli“, „064 Transparentní lak lesklý“ a „065 Transparentní lak matný“ dotváří dojem konečného výsledku. Vzhledem k jedinečnosti povrchu, laku a použité technice aplikace bude každé zařízení unikátní.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Pískovcová



158 RDS 050 70 30
Siena okrová




159 RDS 060 60 60
Žlutá medová




160
Čokoládová



154 NCS S 1002-Y50R
Světlá šedorůžová



155 RDS 350 85 10
Růžová Milenium




111 RAL 3000
Ohnivě červená



156 RAL 3004
Purpurově červená



150 NCS S 1010-R80B
Světlá šedomodrá



151 RAL 5014
Holubí modrá




152 RAL 5010
Enziánová modrá



153 NCS S 8010-R90B
Půlnoční modrá



147
Světlá zelenoběžová



148 RAL 6021
Bledězelená



149 RAL 6001
Smaragdová zelená



113 RAL 6009
Jedlová zelená



Precious metals

054 RAL 9006
Bílý hliník



057
Titan



058
Růžové zlato



059
Zlato



060
Měď



061
Šedá metalíza



062
Ušlechtilá ocel




063
Stříbro




055
Cortenová ocel



064
Transparentní lak lesklý




065
Transparentní lak matný



Dřevěné mřížky

DESIGNO PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


DNA
Hliník přírodně zbarvený



DBL
Černá




DDB
Tmavě hnědá



DBR
Mosazně zbarvená



DNC/XXX
Lakovaná



PEVNÉ HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY


SNA
Hliník přírodně zbarvený



SBL
Černá




SDB
Tmavě hnědá



SBR
Mosazně zbarvená



SNC/XXX
Lakovaná




SVINOVACÍ MŘÍŽKA HLINÍK


RNA
Hliník přírodně zbarvený



RBL
Černá



RDB
Tmavě hnědá



RBR
Mosazně zbarvená



RSS
Ušlechtilá ocel



DESIGNO SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

DON
Dub přírodní



DBN
Buk přírodní



DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

BON
Dub



BBN
Buk



SVINOVACÍ DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY

RON
Dub přírodní



RBN
Buk přírodní




HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

BNA
Hliník přírodně zbarvený




BNC/XXX
Lakovaná



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Ušlechtilá ocel



SSC/XXX
Lakovaná ušlechtilá ocel



KOREKČNÍ FAKTOR STATICKÝ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO STATICKÁ TĚLESA PODLE EN442 - 75/65/20°C

pokojová teplota: 20°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

pokojová teplota: 24°C		Průměrná N- hodnota 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY




WANDINBOUW



MINI
STOJANOVÝ MODEL



TEMPO STOJANOVÝ
MODEL



LINEA PLUS
STOJANOVÝ MODEL



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

KOREKČNÍ FAKTORY HYBRIDNÍ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selecion-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO HYBRIDNÍ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

pokojeová teplota: 24°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



VESTAVBA DO STĚNY
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
STOJANOVÝ MODEL



MINI STOJANOVÝ
MODEL
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

KOREKČNÍ FAKTORY DYNAMICKÉ

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN16430/ EN1397 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN16430/ EN1397. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO DYNAMICKÁ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

pokojeová teplota: 22°C

Průměrná N- hodnota 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
STROPNÍ MODEL



CLIMA BEAM
VESTAVBA DO
STROPU



FREEDOM



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STĚNOVÝ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO STĚNY
4-TRUBKA




BRIZA HP



BRIZA STOJANOVÝ
MODEL



BRIZA
STROPNÍ MODEL
2-TRUBKA



BRIZA
STROPNÍ MODEL
4-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 2-TRUBKA



BRIZA
VESTAVBA DO
STROPU 4-TRUBKA



BRIZA HP

- Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv dodávky zboží, se kterým v rámci své podnikatelské činnosti na území ČR obchoduje jako výrobce a prodávající společnost JAGA N.V., se sídlem 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan z/n, Belgické království, podnikající na území ČR prostřednictvím své organizační složky (závodu) s označením JAGA N.V. - organizační složka, IČ: 42729548 se sídlem organizační složky Hostivice, Československé armády 325, okres Praha-západ, PSČ 253 01 (dále jen „společnost Jaga“) ve prospěch jakéhokoliv kupujícího. Tyto záruční podmínky platí vedle obchodních podmínek a doplňují obchodní podmínky o záruční podmínky.
- Kupující je vždy povinen zboží, které prodávající odevzdá, vždy bezodkladně prohlédnout za účelem zjištění, zda odevzdané zboží vykazuje vady či nikoliv, nejpozději do deseti dnů od převzetí zboží, v opačném případě kupující ztrácí možnost uplatnit právo z vadného plnění u soudu. Nároky z vad zboží, které nebyly při vynaložení odborné péče zjištěny při prohlídce zboží (tj. skryté vady), kterou je kupující povinen uskutečnit dle předchozího odstavce, musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy kupující vady zjistil nebo vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, podle toho co nastane dříve.
- Záruční lhůta se vztahuje k případům, kdy na zboží, které bylo odevzdáno jako bezvadné, se během záruční doby vyskytne vada. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
- Společnost Jaga N.V. se bude zabývat pouze reklamacemi uplatněnými smluvními zákazníky nebo přímými odběrateli.
- Ohledně přechodu nebezpečí škody na věci platí ustanovení §§ 2121 až 2125 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Poskytovaná záruka se liší v závislosti druhu zboží. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v příloze těchto Záručních podmínek společnosti Jaga. Oprava nebo výměna nemá vliv na uvedené záruční lhůty.
- Záruka je platná pouze v případě, pokud je zakoupené zboží podle návodu společnosti Jaga, resp. předaného návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro a platnou vyhláškou 50. Zapojení musí odpovídat příslušným normám ČSN a EN.
- Záruka se vztahuje pouze na zařízení a náhradní díly. Společnost Jaga si vyhrazuje právo na volbu mezi opravou a výměnou vadného zařízení nebo náhradního dílu.
- Pokud je nárok ze záruční vady uplatněn a uznán:
 - do dvou let od začátku záruční lhůty, je společnost Jaga povinna nahradit vadný výrobek nebo náhradní díl odpovídajícím zařízením nebo náhradním dílem.
 - po uplynutí dvou let až do konce prodloužené záruční lhůty JAGA (tzn. u záručních lhůt v délce 3,5,10 a 30 let), je zákazník povinen zajistit na své náklady demontáž a montáž reklamovaného výrobku, dále zajistit dopravu do a ze společnosti Jaga Hostivice, kde mu bude provedena výměna či oprava reklamovaného výrobku.
- Všechny zásahy, na které se nevztahuje záruka, se platí v hotovosti osobě provádějící montáž nebo osobě pověřené tímto společností Jaga.
- Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím rozhoduje český soud podle českého práva: ohledně místní příslušnosti soudu platí prorogační doložka dle obchodních podmínek. EU.
- Reklamací se bude společnost Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com) tyto podklady:
 - Kopie dokladu o zaplacení nebo dodacího listu
 - Stručný popis závady
 - Požadavek na řešení reklamacie
 - Fotodokumentace
- Dojde-li v důsledku vady radiátoru ke škodě na jiné věci než vadnému zboží, žádá společnost Jaga, aby poškozený o této skutečnosti informoval společnost Jaga a svou pojišťovnu nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění závady a současně s hlášením škody doložil následující podklady:
 - Kopii dokladu o zaplacení zboží nebo dodacího listu
 - Fotodokumentaci v digitální úpravě
 - Vyplněný formulář hlášení škody (k vyžádání na: servis@jagacz.com)
 - Číslo pojistné události + kontakt na pojišťovnu
 - s tím, že odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je vyloučena, jestliže společnosti Jaga nebude umožněno škodu bezprostředně po jejím vzniku přezkoumat a vyjádřit se k ní.
 - Podklady zasílejte: písemně, faxem nebo e-mailem (+420 220 190 519, servis@jagacz.com).
- V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající stejné záruční podmínky, které mu poskytla společnost Jaga.
- Společnost Jaga si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že:
 - reklamované zboží bylo doručeno do sídla společnosti Jaga bez potřebných podkladů (dodací list, foto, popis závady a návrh na řešení reklamacie) a reklamačního protokolu vystaveného společností Jaga.
 - s reklamovaným zbožím nebylo správně nakládáno (tj. nebylo sestaveno podle návodu, řádně připojeno, nainstalováno a/nebo obsluhováno) a nebylo správně používáno.
 - reklamované zboží bylo poškozeno při přepravě nebo manipulaci.
 - reklamované zboží bylo provozováno v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, čpavek, žíraviny, atd.).
 - závada vznikla nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaků nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga.
 - na reklamované zboží bylo namontováno nevhodné zařízení.
 - reklamovaná tělesa byla provozována za použití průmyslové vody, páry, chemikálií, vody s větším obsahem kyslíku nebo ve vyprázdněném stavu (množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2)
 - reklamované zboží nebylo při instalaci v místech probíhajících stavebních či dokončovacích prací zakryto tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, prachem, zemní vlhkostí atd.

- reklamovaná povrchová úprava je již na nainstalovaných tělesech.
 - na zboží došlo k odstranění nebo úpravě sériových čísel.
 - na zboží došlo ke změně nebo zásahu provedeným jinou osobou než společností JAGA.
 - vada byla způsobena nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaku nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku Jaga. Záruka rovněž zaniká, pokud je na výrobek Jaga namontováno nevhodné zařízení. Záruka na otopná tělesa zaniká, pokud dodané výměníky tepla pracují určitou dobu ve vyprázdněném stavu, pokud jsou provozovány za použití průmyslové vody, páry, chemikálií nebo vody s větším obsahem kyslíku. Množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-2. Záruka také zaniká, jsou-li otopná tělesa v agresivním atmosférickém prostředí (čpavek, žíraviny, atd.) Lakované radiátory nemají být umístěny: nad vanou s vestavěnou sprchou, ve sprchovém koutu nebo vedle něj, v bazénu (s chlórem) nebo v sauně.
 - jedná se o opožděnou reklamaci.
16. Sazebník společnosti Jaga za servisního pracovníka pro pozáruční servis.
- Jízdné.....9,- Kč/km
 - Doprava (ztrátový čas).....250,-/hod (+ každá započatá hodina)
 - Práce- 1 osoba/hodina.....500,- Kč
- Uvedené ceny jsou bez DPH
17. V případě, že nebyla reklamacie uznána jako oprávněná, souhlasí reklamující (ten kdo reklamaci uplatňoval u společnosti JAGA N.V.-) s úhradou nákladů vzniklých servisnímu pracovníku s výjezdem či posouzením reklamacie dle sazebníku uvedeného v bodě č. 16 těchto záručních podmínek.
18. Kupující je povinen předložit důkazy tvrzených
19. vad zboží. Bez zbytečného odkladu po notifikaci vady prodávající prověří existenci a příčinu vady. Pro tyto účely kupující umožní prodávajícímu potřebný přístup do místa, kde se reklamované zboží anebo jeho část nachází, jakož i přístup ke zboží samému, ledaže kupující dopraví reklamované zboží k prodávajícímu. V případě zjištění, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, prodávající ve stejné lhůtě zahájí práce na odstranění vady, které v závislosti na povaze reklamované vady a odpovídajícího rozhodnutí prodávajícího budou spočívat v:
- bezplatné opravě zboží nebo jeho části, nebo
 - v případě neopravitelné vady bezplatném dodáním nové části zboží,
 - poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, která bude vyčíslena jako prokázaný rozdíl v hodnotě vadného a bezvadného zboží.
20. V případě, že vadu nelze odstranit její opravou ani výměnou vadné části za novou, má kupující právo požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, v případě, že takováto vada závažným způsobem snižuje či znemožňuje sjednaný způsob užití zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

PLATNOST ZÁRUKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	VÝMĚNÍKEM TEPLA LOW-H ₂ O	JEDNOTLIVÉ ELEKTRICKÉ DÍLY	DALŠÍ JEDNOTLIVÉ DÍLY
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / vestavba do stěny / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 let	---	10 let
Strada Hybrid / vestavba do stěny Hybrid / Knockonwood stojanové / Mini stojanové Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid	30 let	2 let	10 let
DBH Upgrade sada	---	2 let	---
Jaga Ventily Low-H ₂ O / Jaga Deco ventily	---	---	3 let
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 let	2 let	10 let
AVS ohřívač vzduchu	5 let	2 let	5 let
Držák ručníku	---	---	10 let

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obecné

Všechny cenové nabídky, potvrzení objednávek, nákupní objednávky, faktury a další dokumenty vydané firmou Jaga N.V., dohody uzavřené firmou Jaga N.V. podléhají těmto Všeobecným podmínkám prodeje a Dodacím podmínkám. Tyto naleznete na webových stránkách: www.jagacz.com Již pouhým uvedením své objednávky bude zákazník akceptovat Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky. Všeobecné podmínky prodeje a Dodací podmínky, pokud jsou jakkoli známy, a které se liší od Všeobecných podmínek prodeje a Dodacích podmínek firmy Jaga N.V., nebudou platné a nelze se jimi odvolávat vůči firmě Jaga N.V., pokud to firma Jaga N.V. výslovně neodsouhlasila písemně před uzavřením smlouvy. Subjekty, které nejsou popsány v dodacích a platebních podmínkách se řídí podle Belgických zákonů.

Objednávky

Objednávka je závazná až v okamžiku, kdy je potvrzena firmou Jaga N.V. Buď faxem nebo emailem. Potvrzení objednávky bude stanoveno obsahem dohody mezi zúčastněnými stranami, pokud zákazník neoznámí nepřesnosti, pokud existují, v průběhu 24 hodin po obdržení potvrzení objednávky a pokud ve stejné lhůtě neprovede opravu. To samé platí i pro přijetí současných Všeobecných podmínek prodeje. Potvrzení objednávky tak opravené a vrácené firmou Jaga N.V. poté určí obsah dohody mezi oběma stranami. Jakmile firma Jaga N.V. objednávku potvrdí, nelze ji již bez písemného souhlasu firmy Jaga zrušit. Dohody považujeme za osobní a mohou být změněny pouze po vzájemné domluvě. Zákazník může změnit nebo zrušit pouze objednávku standardního výrobku. Kupující na sebe bere veškeré náklady spojené s touto změnou nebo zrušením objednávky. K běžné ceně je možná dodatečná přírůžka 10 - 100% hodnoty zboží, jehož objednávka byla zrušena. Potvrzené objednávky speciálních výrobků a výrobků v nestandardní barvě nemohou být změněny ani zrušeny.

Dodací lhůty

Stanovené dodací lhůty jsou pouze informativní. Pokud není stanoveno písemně jinak, není Jaga N.V. odpovědná a nenese vinu na zrušení smlouvy pokud nastane zpoždění při dodávce. Firma Jaga také není odpovědná jestliže nemůže dostát svým povinnostem při dodávce, z důvodu nastalých okolností, které společnost Jaga nemůže ovlivnit. Války, stávkové, výluky, špatné počasí a všechny příčiny, které znemožňují dodávky surovin, paliv a dalších energií, které brání běžné výrobě nebo odeslání zboží, všeobecně vyšší moc. Všechny tyto okolnosti zprošťují společnost Jaga N.V. z veškeré odpovědnosti i kdyby byla dodací lhůta dohodnuta jako závazná. Za těchto okolností nemůže zákazník žádat náhradu. Za těchto okolností si společnost Jaga N.V. vyhrazuje právo pozastavit nebo dokonce zrušit kontrakt.

Cena

Pokud není stanoveno jinak, uvádí se všechny ceny bez DPH. Pokud není písemně stanoveno jinak, budou dodávky fakturovány v ceně a úrokové míře, která je platná ke dni dodání.

Platba

Zakázka by měla být uhrazena nejpozději při převzetí zboží, pokud není stanoveno písemně jinak. Pro faktury se splatností platí: Pokud dodávka probíhá po částech, bude každá dílčí dodávka fakturována a zaplacená zvlášť. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu v případě, že je faktura zaplacená

deset dní po jejím vystavení. Po dnu splatnosti budou všechny nezaplacené faktury navýšeny o úrok. Tento úrok se odvozuje od referenční úrokové sazby a bude navýšen o 7 procentních bodů a zaokrouhlen. (čl. 5, Zákon 02/08/2002). Toto navýšení se provádí na základě zákona a bez předchozího varování. Kromě toho budou všechny nezaplacené faktury po datu splatnosti navýšeny o fixní kompenzaci 10 % splatné částky uvedené na faktuře. (odst. 6, Zákon 02/08/2002). Prodlení v placení dává prodávajícímu možnost zrušit celý kontrakt. To se vztahuje jak na zboží již dodané tak dosud nedodané. Oznámení o vypovězení smlouvy bude odesláno bez předchozího varování. Kupující nemá právo na náhradu škody. Žádná stížnost nezbavuje kupujícího respektovat datum splatnosti. A to i v případě, že se firma Jaga stížností zabývá.

Výhrada vlastnictví

Výhrada vlastnictví dodaného zboží přechází na zákazníka až v okamžiku, kdy uhradí plnou cenu zboží. Kupující nemá právo převádět výhradu vlastnictví na třetí osobu, pokud neuhradí celou kupní cenu.

Změna výrobku

Firma Jaga N.V. si vyhrazuje právo na změny výrobku (drobné změny), které povedou ke zlepšení spokojenosti zákazníka. Tyto změny se týkají i výrobků, které již byly objednány. I co se týče prodeje výrobků dle vzorků, není firma Jaga N.V. povinná dodat naprosto identický produkt.

Riziko doručení

Všechny stanovené dodací lhůty mají pouze informativní charakter. Jakékoli prodlení v dodávce zboží nebude v žádném případě znamenat důvod požadovat náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy na úkor firmy Jaga N.V. Pokud není stanoveno jinak, dodávky budou expedovány ze závodu v Diepenbeeku (Belgie). Všechna rizika, kterým může být zboží vystaveno přechází od tohoto okamžiku na zákazníka. Přeprava zboží tak bude vždy na vlastní riziko zákazníka. Pokud má firma Jaga N.V. zajistit přepravu zboží, pak pouze jako zprostředkovatel, bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Zboží bude prověřeno pracovníky firmy Jaga a odesláno v perfektním stavu. Náš dopravce je odpovědný za škody způsobené během přepravy. Viditelně poškozené zboží musí být okamžitě zaznamenáno na dodacím listě, emailem na aftersales@jaga.be, faxem 0032 11 32 35 78, dopisem případně telefonicky do 48 hodin po obdržení zásilkou. Tel: 011 29 41 89. Je třeba předložit dodací list a objednávku. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420 220 190 539 Fax: +420 220 190 537

Odklad dodávky

Jestliže zákazník dodávku objednaných výrobků odloží nebo odvolá, vyhrazuje si firma Jaga po uplynutí 3 měsíců právo požadovat okamžitý odběr zboží a zaplacení kupní ceny nebo dodávku anulovat. Jaga je oprávněna k těmto krokům bez předchozího varování. Zákazník nemá právo požadovat náhradu škody.

Stížnosti

Stížnostmi se bude firma Jaga zabývat pouze v případě, že budou dodány písemně, faxem 0032 11 32 35 78 nebo emailem: aftersales@jaga.be 8 dní po odeslání zboží. Tato stížnost musí být rovněž podložena číslem faktury, datem a případně i fotografiemi. Kontakt pro Českou republiku: E-mail: reklamace@jagacz.com Tel: +420220 190 539 Fax: +420220 190 537

Zpětné převzetí zboží

Řádně provedené dodávky se za žádných okolností nepřijímají zpět. Zpětné převzetí je možné pouze po předchozí dohodě a s písemným souhlasem obchodního oddělení. Při žádosti o zpětné převzetí je třeba předložit číslo faktury a dodací list. Jaga N.V. proplatí přijaté zboží pouze v případě, že nebylo namontováno, je vráceno nepoškozené, v původním balení a je možný jeho opětovný prodej. Prodávající je oprávněn účtovat si poplatky za dopravu, skladování a administrativu.

Záruka

Poskytovaná záruka firmou Jaga N.V. se liší v závislosti na druhu produktu. Podmínky a záruční lhůty jsou uvedeny v katalogích a našich webových stránkách: www.jagacz.com. V případě dalšího prodeje na sebe bere prodávající záruční podmínky stejné jako firma Jaga N.V. Další prodávající se smluvně zavazuje chránit firmu Jaga před případnými stížnostmi ze strany svých zákazníků, které by mohly přesáhnout případné požadavky na firmu Jaga. Záruka na radiátory zaniká ve všech případech, v nichž jsou tyto umístěny v bazénu (s chlórem), v sauně, ve sprše, nebo nad vanou se sprchovým příslušenstvím.

Spory

Pro veškeré právní spory je příslušným soudním místem obvodní soud v městě Hasselt (Be), který je oprávněn řešit spory vzniklé mezi firmou Jaga N.V. a jejími zákazníky. Pokud společnost Jaga N.V. uzná za vhodné, bude se soud konat v zemi ve které je sídlo firmy zákazníka popřípadě v jiné části Belgie.

Odhylka od platebních podmínek

Jakákoli odchylka od těchto všeobecných obchodních podmínek je přísně omezena na dohodu, která vedla k jejímu vzniku, nikdy nemůže představovat precedens..



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com