



LISTE DES PRIX 2026

l'avenir du chauffage et du refroidissement



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

CONFORT INTÉRIEUR MAXIMAL, ÉMISSIONS DE CO₂ MINIMALES

Un confort intérieur avec une pollution minimale à chaque saison et une utilisation minimale de matières premières, voilà comment nous essayons non seulement d'améliorer votre climat intérieur mais aussi le climat extérieur.

Et c'est la raison pour laquelle nous nous qualifions nous-mêmes, nos collaborateurs et tous nos clients de 'Jaga Climate Designers' !

CONFORT, HIVER ET ÉTÉ

Chauffage, refroidissement & ventilation

Le radiateur Low-H₂O Jaga n'a jamais été un radiateur ordinaire et évolue désormais vers un refroidisseur climatique. L'échangeur de chaleur ultra léger de nos premiers produits contenait déjà la base de tous nos produits neufs et futurs. D'où notre avance technologique dans les échangeurs de chaleur légers, réactifs et puissants pour ce qui est devenu aujourd'hui un système climatique complet pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.

CONFORT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Éteindre le feu

Les produits Climate Designer sont destinés aux technologies les plus écologiques comme les pompes à chaleur et l'énergie solaire. Les radiateurs Low-H₂O fonctionnent parfaitement à de faibles températures d'eau et passent automatiquement du chauffage au refroidissement. L'ensemble veille à créer le meilleur climat intérieur avec des installations qui n'exigent pas de combustion (comprenez : chaudière). L'absence de combustion signifie que les appareils Jaga Climate Designer aident à réduire les émissions de carbone et ainsi à améliorer le climat extérieur.

MOINS DE MATÉRIEL, PLUS DE TECHNOLOGIE

L'éco-design parfait

Les produits Climate Designer consomment moins d'énergie. C'est pourquoi ils sont non seulement plus écologiques mais aussi bien plus légers et petits que d'autres appareils de même capacité. De ce fait, le besoin en matières premières est aussi nettement moindre. De plus, les échangeurs de chaleur H₂O durent plus longtemps, ont une garantie de 30 ans et sont totalement recyclables à la fin de leur durée de vie. Par rapport à d'autres systèmes, les produits Climate Designer obtiennent des scores nettement meilleurs au niveau des mesures ACV qui comparent l'impact environnemental des produits.

Parfois, il faut aller vite. Si vous êtes sur un chantier, qu'une offre doit être établie ou adaptée, ou si vous souhaitez contrôler rapidement quelles options vous devez commander, vous voulez que les informations soient fournies le plus efficacement possible ! Les comparaisons de prix et de livraison sont facilitées, la commande est un jeu d'enfant. Ce document est né de cette philosophie. Cette version ultra-compacte de notre catalogue classique est destinée aux professionnels du HVAC, architectes et bureaux d'études, dans le but de présenter le plus clairement possible notre gamme complète de produits ainsi que les options associées et de rendre le processus de commande le plus efficace possible.

EMISSIONS/PRIX

Un aperçu pratique de toutes les hauteurs, longueurs, types et débits*.

Vous pouvez composer le code de commande en fonction de votre choix. *

D'autres débits peuvent être calculés à l'aide de nos facteurs de correction.

PRODUIT X1

CODE DE COMMANDE PRODUIT X1

XXXX XXXX XXXX XX XXXX X X XXXX

- Ratibus, sitiortit por-
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

CODE DE COMMANDE PRODUIT X2

XXXX XXXX XXXX XX XXX X X XXX

- Ratibus, sitiortit po
- Et dCium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

LIVRAISON STANDARD:

- Ut quo quatibet atqua
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe rnatiatu ap el iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Produit X1

- aut dolesti rerumetur
- Quanim invenis rerspistium qu

Produit X2

- aut dolesti rerumetur
- Quanim invenis rerspistium qu

COULEURS STANDARDS

- Sed minvele caborias as minveli quatursusant voluptas
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariassiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	XXX

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

EMISSIONS

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus equatumque latorest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eior fictatiisi coresendit et ommoluptas.

HAUTEUR H L cm cm		TYPE	TENSION DE COMMANDE		REFROIDIR <i>Refrigeration</i> <i>Température ambiante 27°C</i>	REFROIDIR TOTAL <i>Refrigeration ambiante 27°C</i>	CHAUFFER <i>Refrigeration ambiante 20°C</i>	PRIX
U	V		16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	€		
XXXX	XXXX	XX	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XX	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XX	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Liste des prix 2026 - 3

TERMINOLOGIE JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Les nouvelles installations écologiques ont besoin d'un meilleur système d'émission pour un rendement optimal. Il doit fournir une chaleur agréable à faible température d'eau et une fraîcheur suffisante en cas de rafraîchissement sans condensation. Les radiateurs Jaga Hybrid comprennent le tout nouveau système DBH. DB signifie Dynamic Boost afin d'augmenter sensiblement la capacité du radiateur. Le H de Hybrid réfère à un double fonctionnement : chauffage et Jaga refroidissement non condensant.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

POMPE À CHALEUR HYBRIDE, pompe à chaleur air/eau, réseau thermique à basse température

ADAPTÉ À:

Chauffer, Refroidissement sans condensation

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

RADIATEURS JAGA LOW-H2O

Le radiateur faible masse avec conducteurs de chaleur ultra rapides. Une petite masse chauffe plus rapidement qu'une grande. C'est une loi naturelle. Les radiateurs Low-H2O sont beaucoup plus légers et contiennent beaucoup moins d'eau que d'autres radiateurs ou que le chauffage par le sol. C'est pourquoi ils ne doivent pas d'abord préchauffer et diffusent immédiatement leur chaleur à la pièce. L'échangeur de chaleur ultra moderne Low-H2O en aluminium et cuivre réagit beaucoup plus vite que le chauffage par le sol ou tout autre radiateur. Il ne continue pas non plus à chauffer inutilement lorsque la température intérieure optimale est atteinte. C'est pourquoi le radiateur Jaga Low-H2O fournit davantage de confort pour une consommation énergétique moindre.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

CHAUDIÈRE TRADITIONNELLE, chaudière à haut rendement, réseau thermique

ADAPTÉ À:

CHAUFFER

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 55/45/20°C



Strada Hybrid

RADIATEURS VENTILO-CONVECTEURS JAGA

Les ventilo-convecteurs sont économes en énergie et très silencieux pour un confort climatique optimal. Ils fournissent rapidement la température adéquate à toute pièce, en hiver comme en été. Le climat intérieur est ainsi idéal à tout moment de l'année. En utilisant les derniers moteurs EC, les ventilateurs Jaga consomment non seulement jusqu'à 50 % d'énergie électrique en moins, mais ces moteurs peuvent également être facilement gérés par les derniers systèmes domotiques via leur capacité de contrôle 0-10 VDC.

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC:

POMPE À CHALEUR AIR/EAU, pompe à chaleur géothermique, réseau thermique à très basse température

ADAPTÉ À:

Chauffer, Refroidissement sans condensation, Refroidissement condensant

TEMPÉRATURE D'ÉMISSION:

🔴 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., 🌬️ 7/12/27°C 50% R.V.



REFROIDISSEMENT NON CONDENSANT

Refroidissement sans condensation et peu énergivore avec des radiateurs Jaga Hybrid ou Fancoil

Refroidissement non condensant est un système de refroidissement peu énergivore et sans condensation. Ceci est possible en combinaison avec tous les systèmes de pompe à chaleur qui fournissent également de l'eau froide et avec les radiateurs Jaga Hybrid spécialement développés pour ce système économe en énergie. Avec Jaga Light Cooling, la température peut être abaissée d'environ 2 à 4 degrés. C'est moins qu'avec les systèmes de Deep Cooling, mais quelques degrés peuvent faire toute la différence en été.

- **très faible consommation**
- **de loin la méthode de refroidissement la plus écologique**



REFROIDISSEMENT CONDENSANT

Refroidissement par condensation avec les radiateurs Jaga Fancoil

Le Deep Cooling utilise le refroidissement traditionnel par condensation et les radiateurs Jaga Fancoil appropriés avec évacuation des condensats. Ceci n'est pas seulement possible avec les pompes à chaleur géothermiques, mais aussi avec une pompe à chaleur air/eau.

- **refroidissement rapide, efficace**
- **pas de limitation de refroidissement**




CHAUFFER

Jaga est synonyme de chauffage élégant et responsable. Avec une large gamme de radiateurs et convecteurs économes en énergie, nous apportons une réponse à chaque question relative au chauffage. Nos produits innovants sont plus légers, plus petits et plus silencieux que les systèmes de climatisation traditionnels, ce qui signifie qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie. De plus, ils bénéficient d'un design unique. Si vous choisissez Jaga, vous optez pour un chauffage élégant et respectueux de l'environnement.


PLUG & PLAY

Nous essayons de commercialiser des radiateurs dynamiques aussi complets que possible. Alors que, dans le passé, il suffisait d'effectuer un raccordement hydronique, les choses vont désormais un peu plus loin. En plus du système hydronique, il y a maintenant aussi une alimentation électrique, une commande électronique et un thermostat. Pour rendre la tâche de l'installateur HVAC aussi simple que possible, nous avons développé une gamme Plug & Play. La même qualité de produits, mais avec toutes les pièces de raccordement déjà pré-assemblées. Commande sans souci pour une installation facile !

Briza 12 Plug & Play

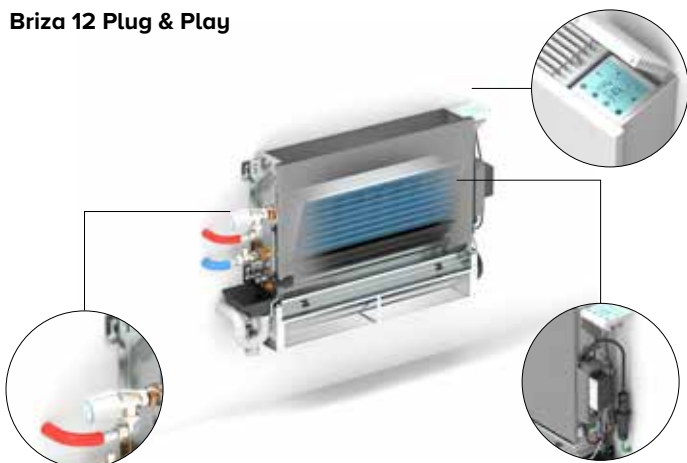

Clima Canal 10 Plug & Play

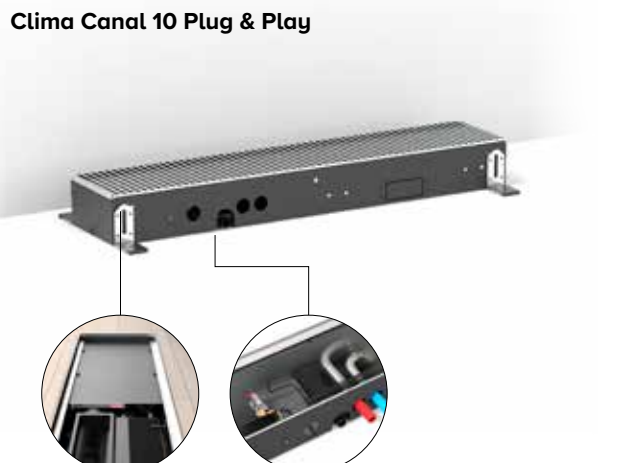

APERÇU

MURAL




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 98



BRIZA
P. 104


SUR-PIEDS




**MINI SUR-PIEDS
AVEC PIEDS FIXES**
P. 30



**MINI SUR-PIEDS
AVEC PIEDS
RÉGLABLES**
P. 32



**TEMPO
SUR-PIEDS**
P. 34



**LINEA PLUS
SUR-PIEDS**
P. 36



**KNOCKONWOOD
SUR-PIEDS**
P. 37



**MINI SUR-PIEDS
HYBRID**
P. 80



BRIZA SUR-PIEDS
P. 135



REFROIDISSEMENT NON CONDENSANT



REFROIDISSEMENT CONDENSANT



CHAUFFER

ENCASTREMENT MURAL

ENCASTREMENT
MURAL
P. 26ENCASTREMENT
MURAL HYBRID
P. 76BRIZA PLUG & PLAY
P. 94BRIZA
P. 96BRIZA HP
ENCASTREMENT
MURAL
P. 132

ENCASTREMENT DANS LE SOL

MICRO CANAL
P. 38MINI CANAL
P. 40MINI CANAL PRO
P. 48MINI CANAL HYBRID
P. 84CLIMA CANAL
P. 90CLIMA CANAL P&P
P. 92


MODÈLE PLAFOND

MINA CLIMA BEAM
P. 86CLIMA BEAM
P. 88BRIZA PLUG & PLAY
P. 122BRIZA
P. 126AVS AÉROTHERME
P. 54

ENCASTREMENT PLAFOND


CLIMA BEAM
P. 89BRIZA PLUG & PLAY
P. 116BRIZA
P. 120BRIZA HP
P. 133


VERTICAL

VERTIGA HYBRID
P. 82VERTILINA HYBRID
P. 83CHAUFFER
P. 8REFROIDIR &
CHAUFFER
P. 62OPTIONS
P. 140INFORMATIONS
GÉNÉRALES
P. 176


jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHAUFFER

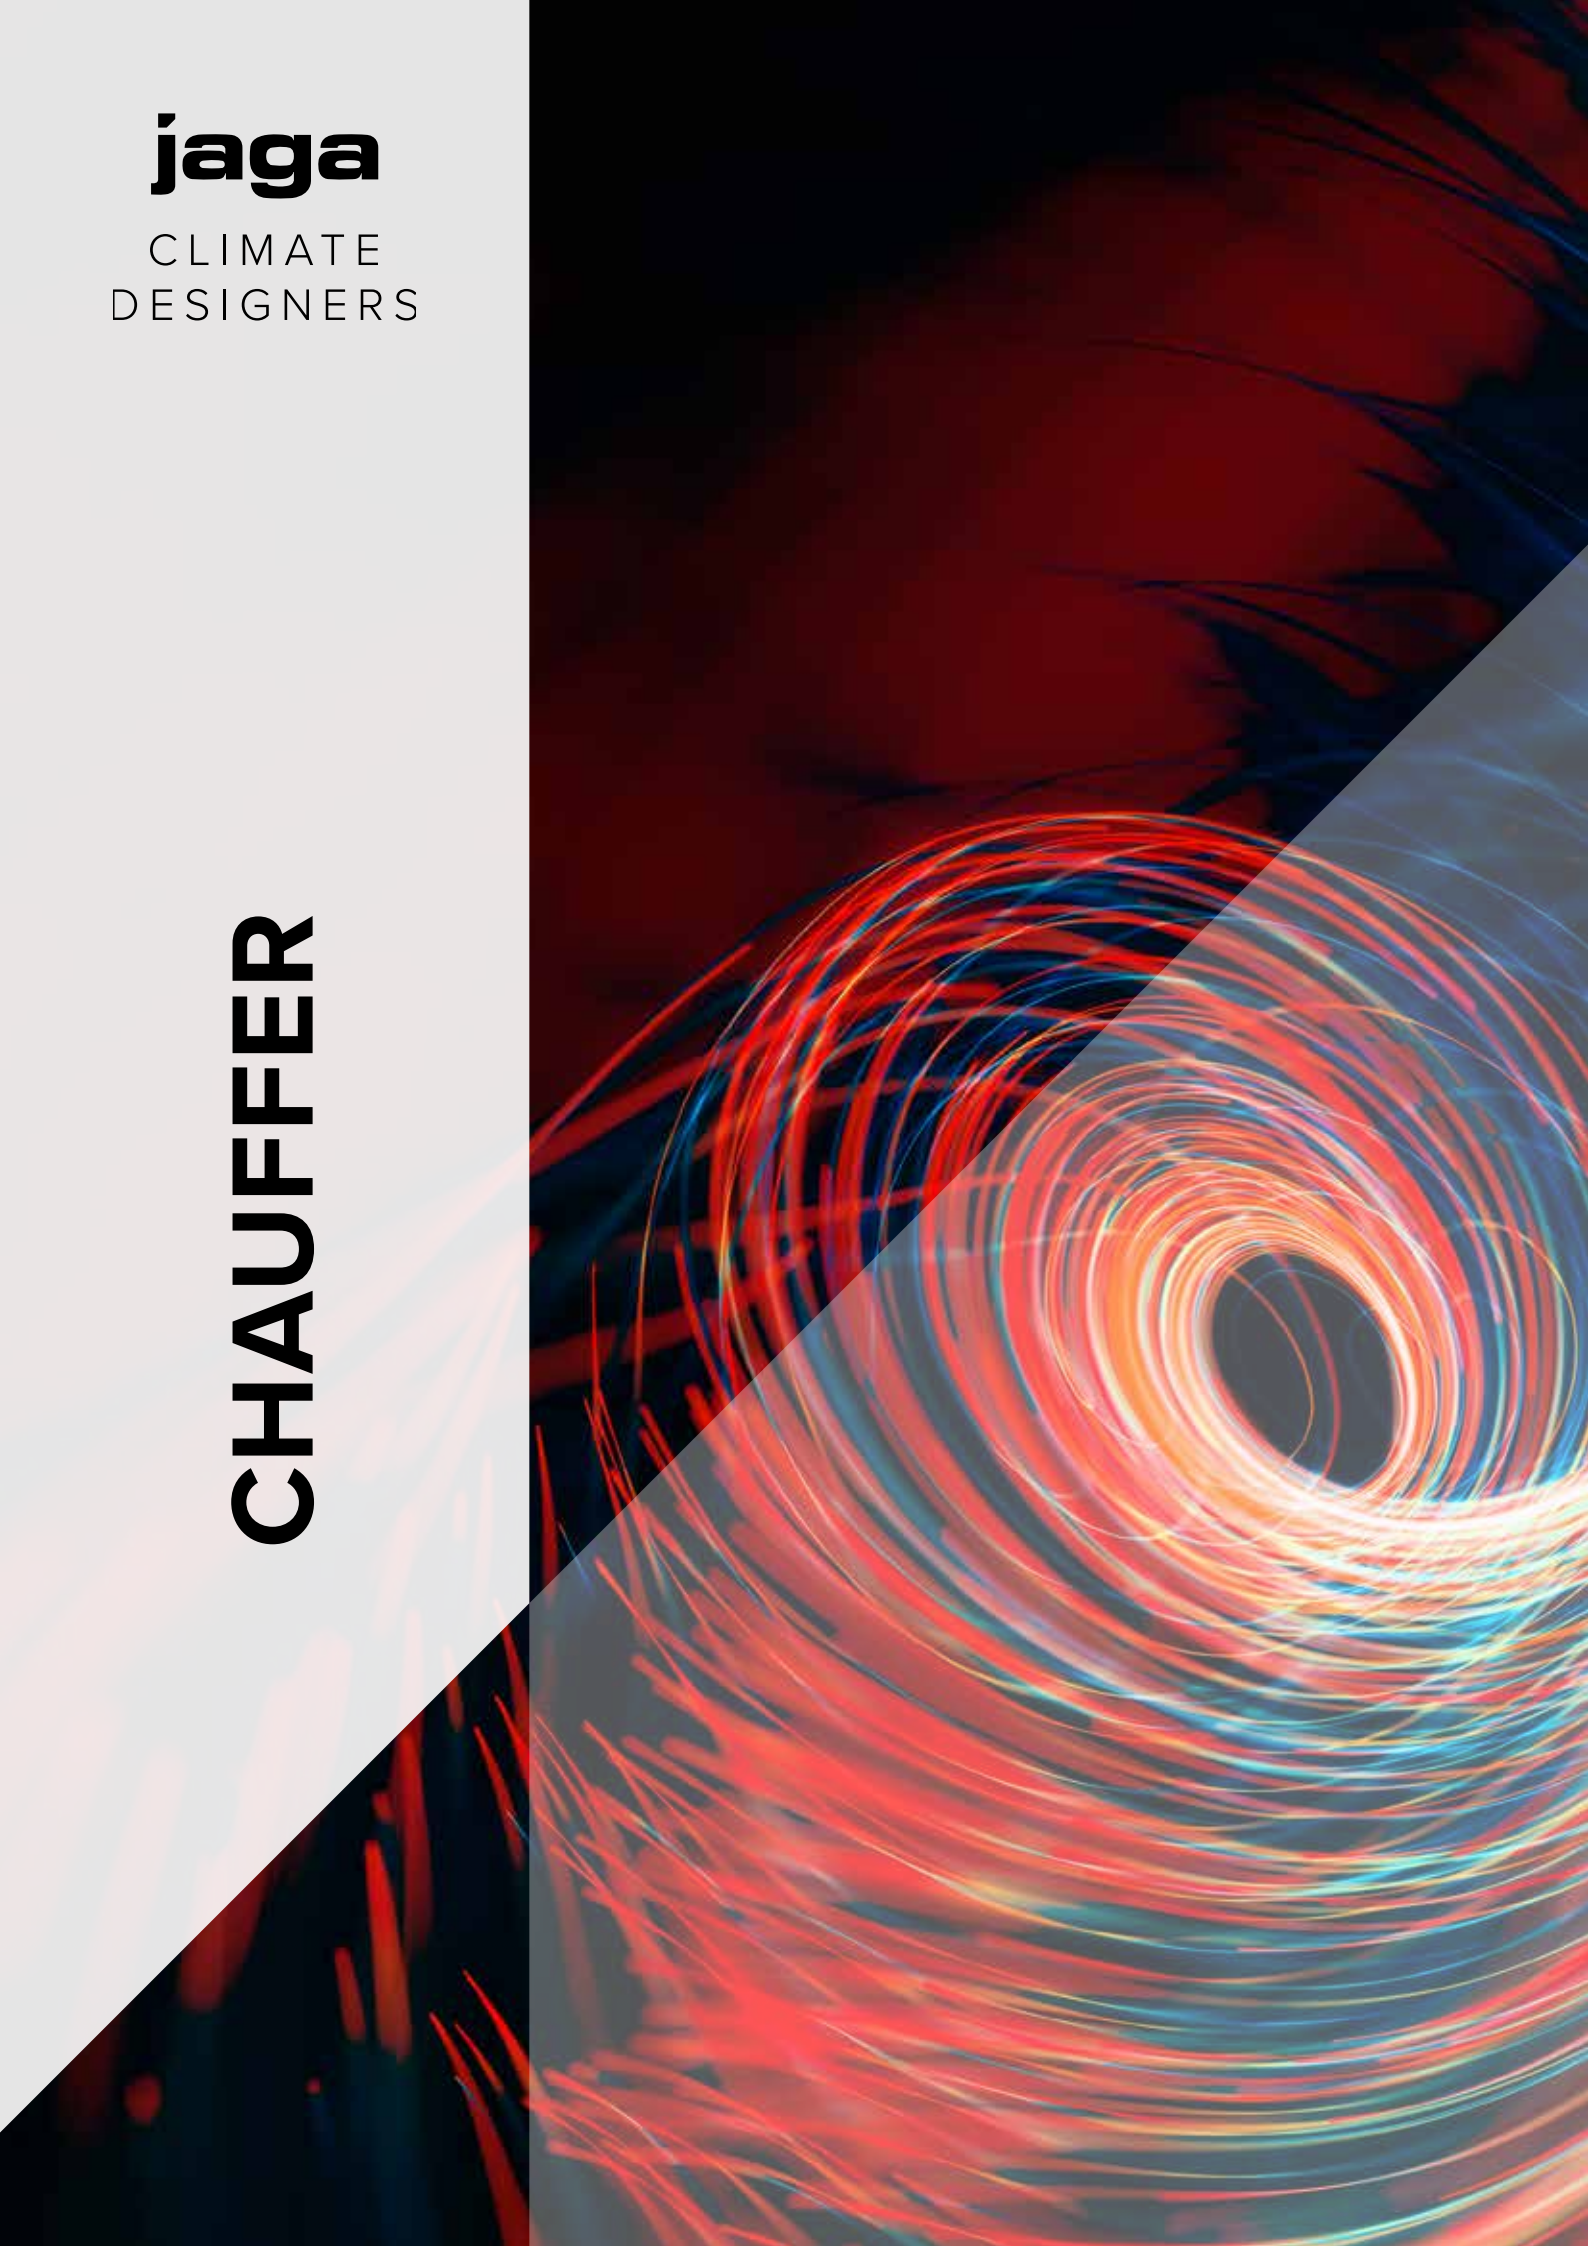

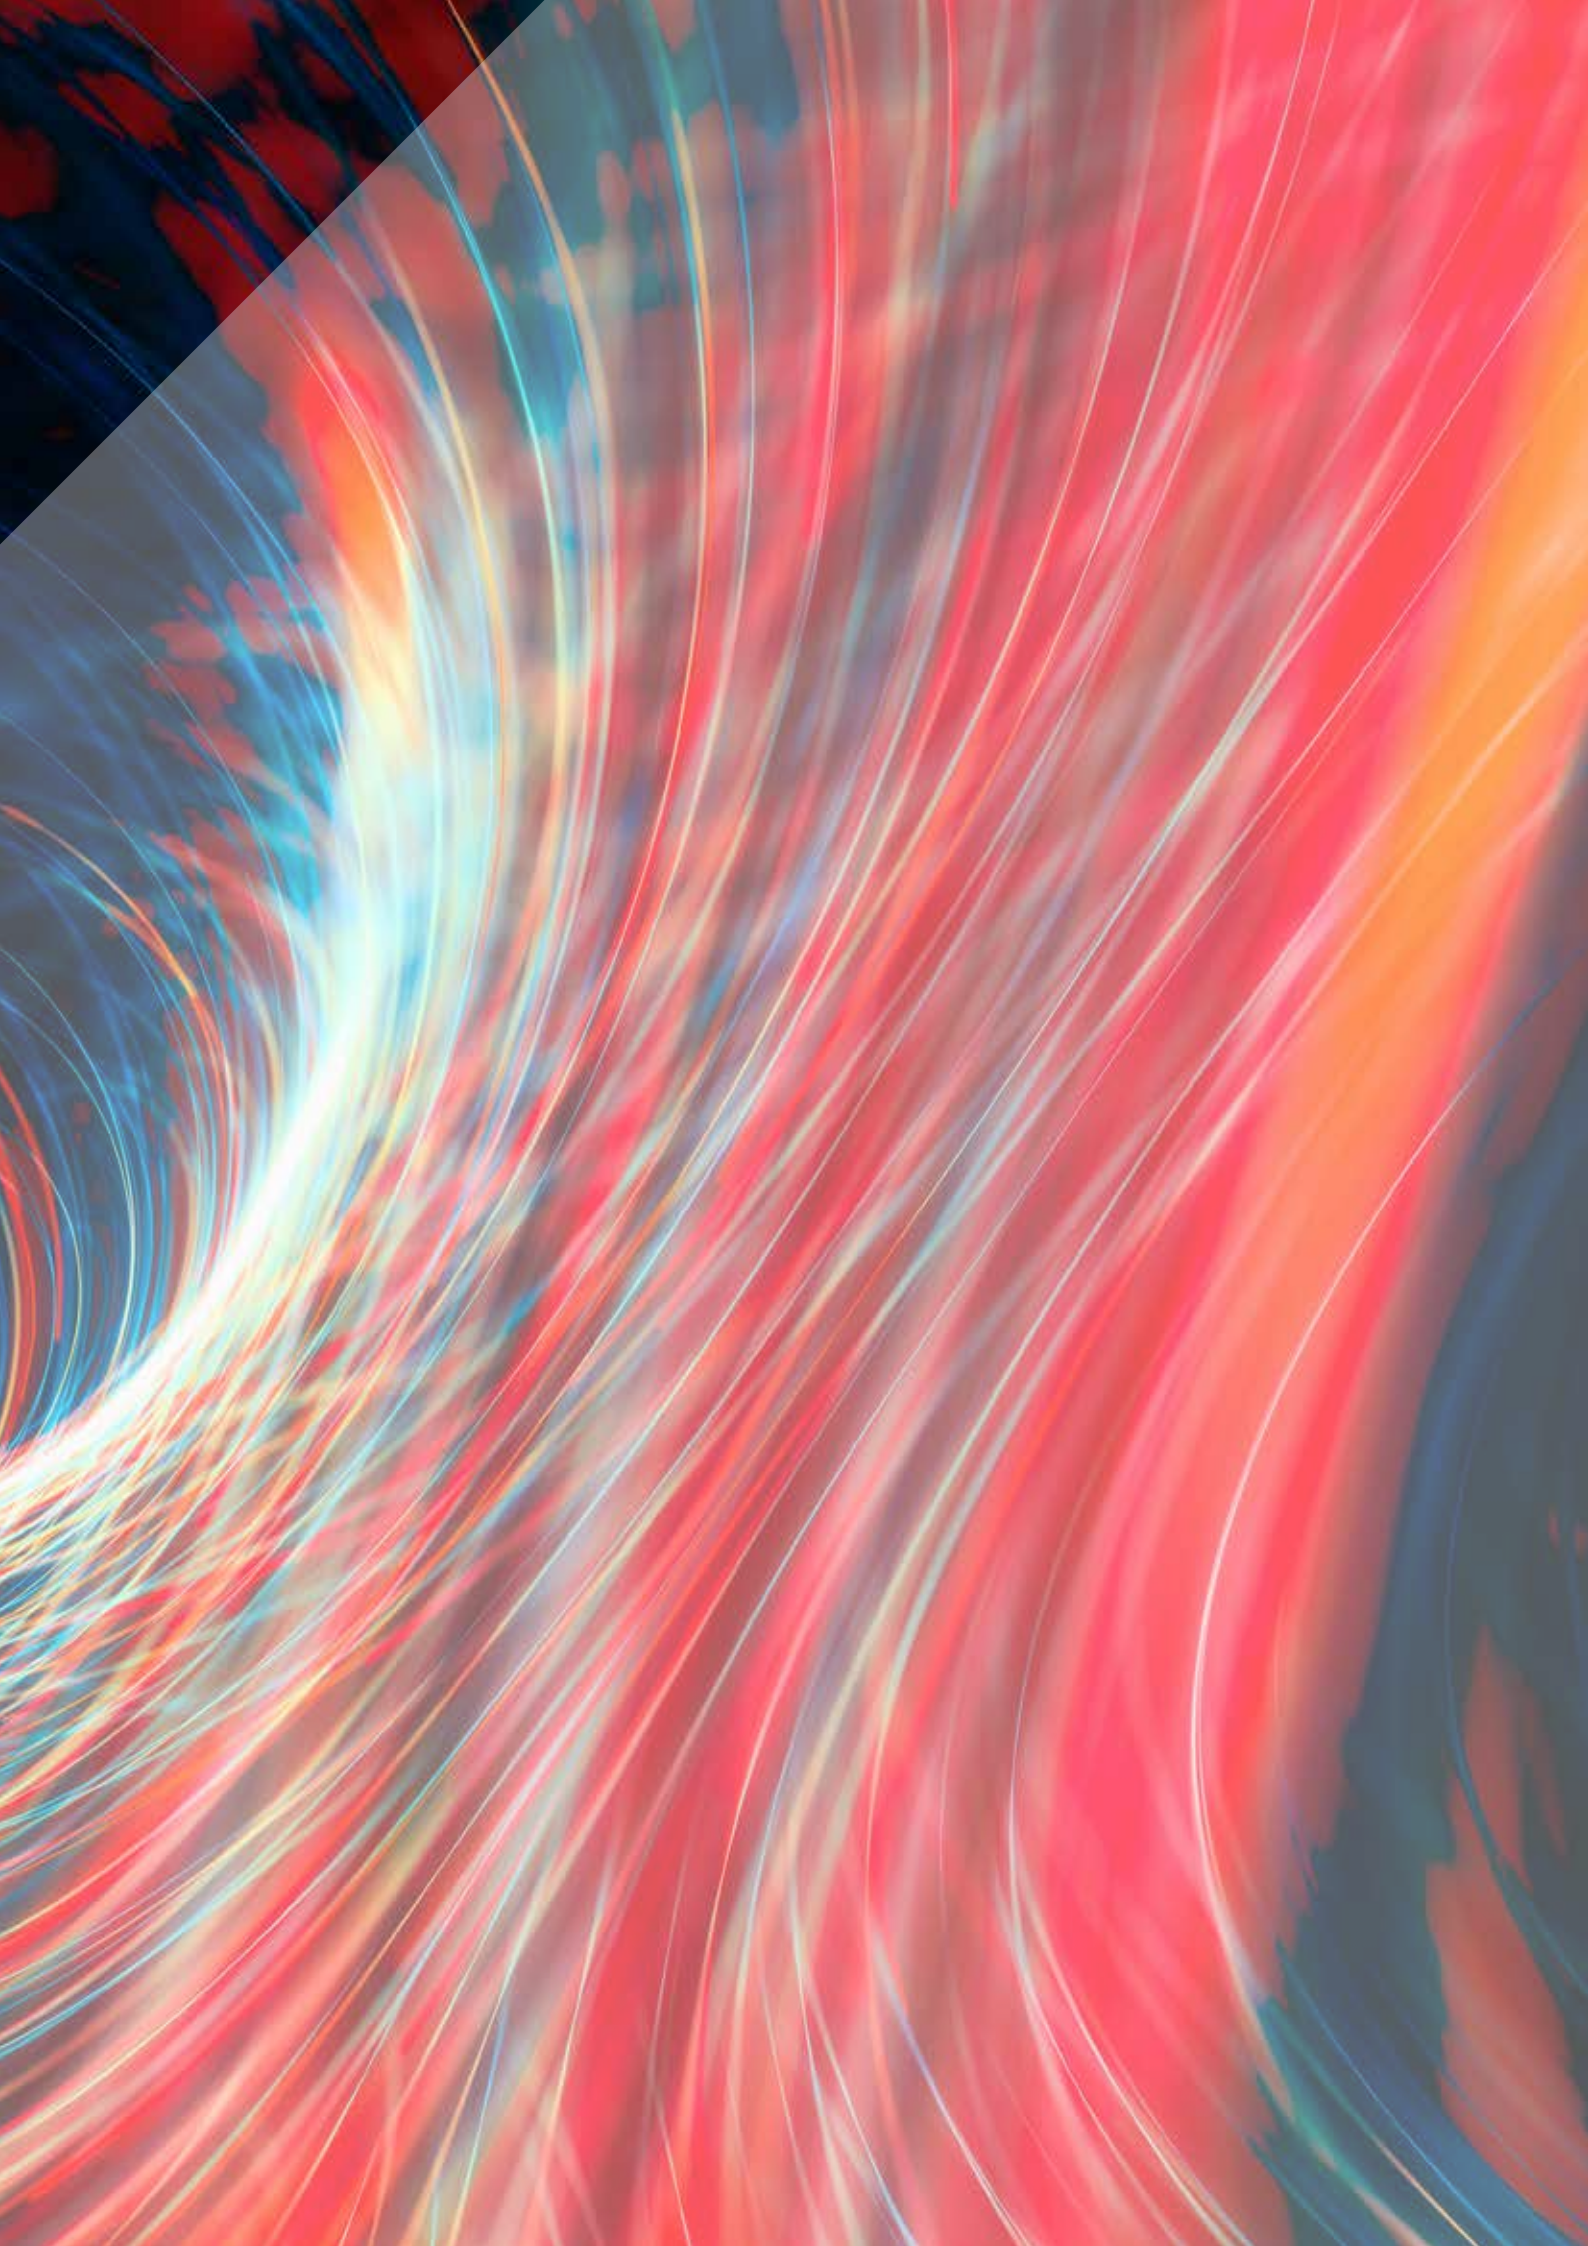

STRADA

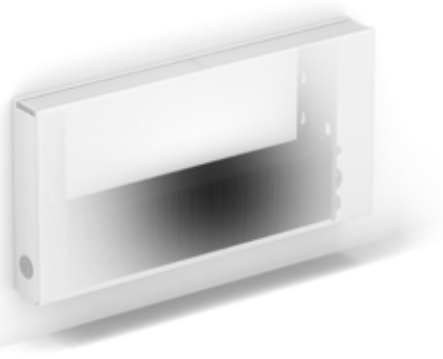

CODE DE COMMANDE

STRW 020 050 10 XXX

Couleur
Type
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé

COULEURS STANDARDS

PEINTURE ÉCOLOGIQUE AVEC HABILLAGE EN
POUDRE ANTI-RAYURE ET HAUTE RÉSISTANCE UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR H	LONGUEUR L	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65 Watts	
STRW 020 050	10		328	183
	15		545	218
	20		766	252
060	10		393	199
	15		654	237
	20		919	275
070	10		459	222
	15		763	268
	20		1072	316
080	10		524	238
	15		872	286
	20		1226	342
090	10		590	254
	15		981	313
	20		1379	370
100	10		655	272
	15		1090	335
	20		1532	403
110	10		721	287
	15		1199	356
	20		1685	432
120	10		786	307
	15		1308	385
	20		1838	464
140	10		917	334
	15		1526	419
	20		2145	539
160	10		1048	397
	15		1744	501
	20		2451	642
180	10		1179	432
	15		1962	546
	20		2758	699
200	10		1310	466
	15		2180	624
	20		3064	759
220	10		1441	537
	15		2398	717
	20		3370	876
240	10		1572	588
	15		2616	784
	20		3677	957
260	10		1703	625
	15		2834	830
	20		3983	1016
280	10		1834	659
	15		3052	880
	20		4290	1077

STRADA

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 035 050				
10			449	201
15			735	238
20			1030	272
060				
10			539	217
15			882	256
20			1236	298
070				
10			629	240
15			1029	287
20			1442	341
080				
10			718	260
15			1176	310
20			1648	366
090				
10			808	276
15			1323	335
20			1854	398
100				
10			898	296
15			1470	363
20			2060	431
110				
10			988	313
15			1617	385
20			2266	459
120				
10			1078	331
15			1764	411
20			2472	493
140				
10			1257	365
15			2058	453
20			2884	573
160				
10			1437	428
15			2352	538
20			3296	682
180				
10			1616	466
15			2646	587
20			3708	740
200				
10			1796	504
15			2940	664
20			4120	804
220				
10			2119	578
15			3450	761
20			4831	922
240				
10			2155	634
15			3528	830
20			4944	1008
260				
10			2504	671
15			4077	882
20			5710	1072
280				
10			2514	709
15			4116	935
20			5768	1134

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 035 050				
11			598	304
16			797	356
21			1057	385
060				
11			718	323
16			956	386
21			1268	416
070				
11			837	363
16			1115	437
21			1480	476
080				
11			957	387
16			1274	468
21			1691	516
090				
11			1076	413
16			1434	504
21			1903	554
100				
11			1196	441
16			1593	549
21			2114	605
110				
11			1316	465
16			1752	577
21			2325	643
120				
11			1435	493
16			1912	617
21			2537	686
140				
11			1674	542
16			2230	684
21			2960	809
160				
11			1914	637
16			2549	810
21			3382	959
180				
11			2153	688
16			2867	880
21			3805	1038
200				
11			2392	740
16			3186	1002
21			4228	1124
220				
11			2781	811
16			3740	1146
21			5003	1293
240				
11			2870	921
16			3823	1246
21			5074	1407
260				
11			3286	939
16			4420	1323
21			5912	1496
280				
11			3349	1032
16			4460	1399
21			5919	1585

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 050 050				
10			538	217
15			867	253
20			1213	290
060				
10			646	233
15			1040	272
20			1455	318
070				
10			753	258
15			1214	306
20			1698	361
080				
10			861	276
15			1387	329
20			1940	388
090				
10			968	297
15			1561	355
20			2183	419
100				
10			1076	316
15			1734	385
20			2425	454
110				
10			1184	331
15			1907	406
20			2668	485
120				
10			1291	354
15			2081	435
20			2910	520
140				
10			1506	390
15			2428	481
20			3395	605
160				
10			1722	459
15			2774	569
20			3880	717
180				
10			1937	500
15			3121	620
20			4365	777
200				
10			2152	540
15			3468	702
20			4850	845
220				
10			2367	614
15			3815	801
20			5335	964
240				
10			2582	675
15			4162	879
20			5820	1057
260				
10			2798	716
15			4508	931
20			6305	1125
280				
10			3013	758
15			4855	986
20			6790	1191

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 050 050				
11			693	318
16			949	373
21			1291	400
060				
11			832	339
16			1139	401
21			1549	435
070				
11			970	376
16			1329	453
21			1807	497
080				
11			1109	403
16			1518	488
21			2066	535
090				
11			1247	428
16			1708	523
21			2324	575
100				
11			1386	460
16			1898	568
21			2582	627
110				
11			1525	485
16			2088	598
21			2840	666
120				
11			1663	511
16			2278	639
21			3098	711
140				
11			1940	568
16			2657	711
21			3615	838
160				
11			2218	663
16			3037	839
21			4131	991
180				
11			2495	720
16			3416	913
21			4648	1073
200				
11			2772	773
16			3796	1035
21			5164	1163
220				
11			3049	852
16			4176	1186
21			5680	1332
240				
11			3326	962
16			4555	1290
21			6197	1450
260				
11			3604	1020
16			4935	1369
21			6713	1546
280				
11			3881	1077
16			5314	1444
21			7230	1635

STRADA

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 065 050				
10			606	233
15			961	271
20			1343	313
060				
10			727	248
15			1153	293
20			1611	339
070				
10			848	276
15			1345	325
20			1880	381
080				
10			969	297
15			1538	351
20			2148	413
090				
10			1090	318
15			1730	378
20			2417	445
100				
10			1211	335
15			1922	409
20			2685	479
110				
10			1332	354
15			2114	432
20			2954	509
120				
10			1453	378
15			2306	461
20			3222	546
140				
10			1695	419
15			2691	511
20			3759	639
160				
10			1938	493
15			3075	605
20			4296	756
180				
10			2180	537
15			3460	659
20			4833	818
200				
10			2422	577
15			3844	744
20			5370	888
220				
10			2746	655
15			4338	844
20			6057	1015
240				
10			2906	722
15			4613	926
20			6444	1109
260				
10			3245	765
15			5127	982
20			7158	1179
280				
10			3391	809
15			5382	1038
20			7518	1245


HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 065 050				
11			772	331
16			1087	389
21			1515	419
060				
11			926	354
16			1304	419
21			1818	454
070				
11			1080	397
16			1521	474
21			2121	520
080				
11			1234	421
16			1738	508
21			2424	558
090				
11			1389	450
16			1956	546
21			2727	599
100				
11			1543	481
16			2173	590
21			3030	651
110				
11			1697	505
16			2390	624
21			3333	693
120				
11			1852	538
16			2608	666
21			3636	740
140				
11			2160	593
16			3042	741
21			4242	871
160				
11			2469	695
16			3477	873
21			4848	1029
180				
11			2777	752
16			3911	948
21			5454	1114
200				
11			3086	811
16			4346	1076
21			6060	1206
220				
11			3498	921
16			4972	1227
21			6989	1380
240				
11			3703	1005
16			5215	1337
21			7272	1502
260				
11			4134	1067
16			5876	1417
21			8260	1598
280				
11			4320	1127
16			6084	1498
21			8484	1690

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060				
10			836	278
15			1288	324
20			1795	372
070				
10			975	306
15			1502	363
20			2094	416
080				
10			1114	329
15			1717	388
20			2394	450
090				
10			1254	352
15			1931	418
20			2693	485
100				
10			1393	377
15			2146	452
20			2992	525
110				
10			1532	400
15			2361	479
20			3291	559
120				
10			1672	423
15			2575	510
20			3590	595
140				
10			1950	475
15			3004	574
20			4189	700

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060				
11			1078	378
16			1606	449
21			2352	485
070				
11			1257	420
16			1874	503
21			2744	549
080				
11			1437	452
16			2142	541
21			3136	591
090				
11			1616	479
16			2409	584
21			3528	637
100				
11			1796	518
16			2677	632
21			3920	693
110				
11			1976	546
16			2945	668
21			4312	737
120				
11			2155	577
16			3212	711
21			4704	786
140				
11			2514	645
16			3748	793
21			5488	925

JAGA FACILITATEURS



BUILDING
BRIDGES

DES QUESTIONS CONCERNANT NOS PRODUITS ? PRENEZ CONTACT AVEC NOS REPRÉSENTANTS!

Construisez des ponts entre le matérialisme et la spiritualité. Réunissez des économistes aux âmes créatives. N'abandonnez pas le monde aux calculateurs. Réunissez différents esprits pour partir à la quête d'un modèle de survie universel.



Xavier Legrand

Account & Project Manager
Départements:
02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80
M: 00 32 485 85 37 52
xlegrand@jaga.fr



Damien Parthoens

Directeur des ventes
Project Manager Île-de-France
Départements:
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
M: 06 86 93 88 69
dparthoens@jaga.fr



Ounjit Sundara

Account Manager
Île-de-France
Départements:
10 - 27 - 75 - 77 - 78 - 89 - 91 - 92
93 - 94 - 95
M: 06 07 53 28 16
osundara@jaga.fr




Stéphane Baty

Project Manager
Départements:
09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
22 - 24 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34
35 - 36 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47
49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 64 - 65 - 66 - 72
76 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86
M: 06 82 50 48 06
sbaty@jaga.fr



Eric Kaufmann

Account Manager
Départements:
21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67
68 - 70 - 88 - 90
M: 06 45 81 38 09
erick@jaga.fr

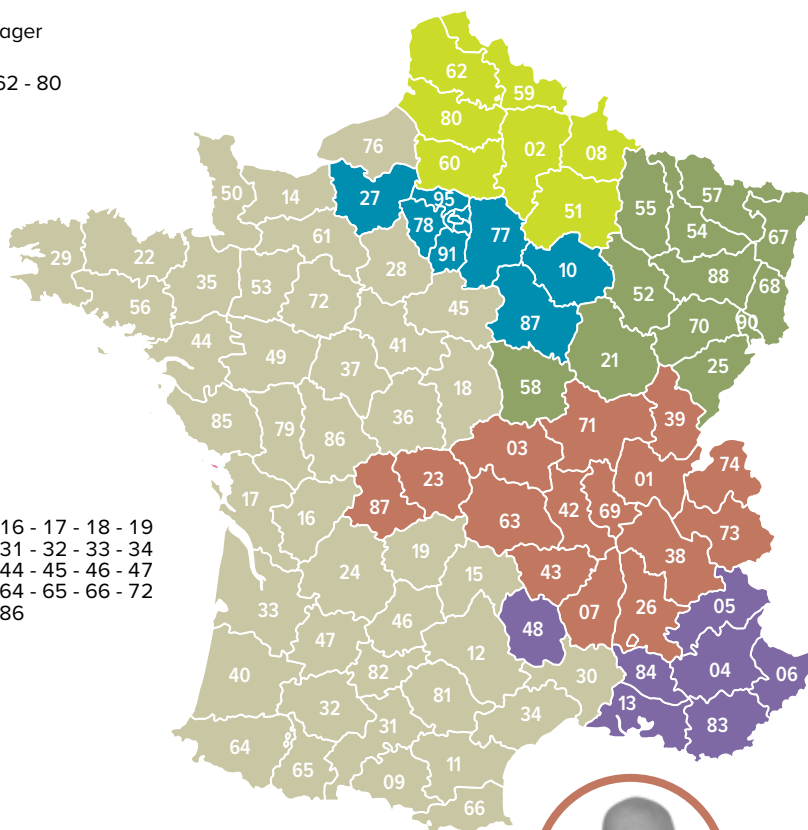

François Rosmeulen

Account Manager
Départements:
04 - 05 - 06 - 13 - 48 - 83 - 84
M: 00 32 489 61 77 33
frosmeulen@jaga.fr



Lionel Dugua

Attaché Commercial
Départements:
01 - 03 - 07 - 23 - 26 - 38 - 39 - 42
43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 87
M: 06 51 94 45 63
lioneld@jaga.fr



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

LINEA PLUS



CODE DE COMMANDE

LINW	020	050	10	XXX	
					Couleur
					Type
					Longueur
					Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (I45) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			75/65 Watts	
LINW 020 050	10		284	163
	15		519	188
	20		697	220
060	10		341	173
	15		623	204
	20		836	239
070	10		398	193
	15		727	233
	20		976	275
080	10		454	206
	15		830	250
	20		1115	298
090	10		511	220
	15		934	269
	20		1255	319
100	10		568	237
	15		1038	290
	20		1394	351
110	10		625	248
	15		1142	311
	20		1533	373
120	10		682	268
	15		1246	331
	20		1673	402
140	10		795	290
	15		1453	366
	20		1952	469
160	10		909	347
	15		1661	438
	20		2230	560
180	10		1022	376
	15		1868	478
	20		2509	613
200	10		1136	410
	15		2076	546
	20		2788	664
220	10		1250	476
	15		2284	638
	20		3067	776
240	10		1363	516
	15		2491	684
	20		3346	837
260	10		1477	546
	15		2699	727
	20		3624	890
280	10		1590	576
	15		2906	769
	20		3903	942

LINEA PLUS

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	175
	15		659	206
	20		901	239
060	10		471	187
	15		790	222
	20		1081	262
070	10		550	211
	15		922	252
	20		1261	297
080	10		628	224
	15		1054	271
	20		1441	321
090	10		707	239
	15		1185	289
	20		1621	344
100	10		785	258
	15		1317	316
	20		1801	375
110	10		864	271
	15		1449	332
	20		1981	400
120	10		942	289
	15		1580	361
	20		2161	434
140	10		1099	319
	15		1844	399
	20		2521	503
160	10		1256	376
	15		2107	473
	20		2882	596
180	10		1413	410
	15		2371	516
	20		3242	650
200	10		1570	444
	15		2634	587
	20		3602	707
220	10		1727	516
	15		2897	678
	20		3962	820
240	10		1884	555
	15		3161	731
	20		4322	887
260	10		2041	591
	15		3424	777
	20		4683	942
280	10		2198	624
	15		3688	821
	20		5043	997

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	272
	16		813	322
	21		1039	344
060	11		659	289
	16		975	349
	21		1247	373
070	11		769	325
	16		1138	398
	21		1455	431
080	11		878	350
	16		1300	423
	21		1662	465
090	11		988	370
	16		1463	454
	21		1870	497
100	11		1098	400
	16		1625	495
	21		2078	545
110	11		1208	418
	16		1788	524
	21		2286	577
120	11		1318	450
	16		1950	564
	21		2494	624
140	11		1537	490
	16		2275	620
	21		2909	731
160	11		1757	576
	16		2600	737
	21		3325	868
180	11		1976	624
	16		2925	801
	21		3740	942
200	11		2196	674
	16		3250	914
	21		4156	1022
220	11		2416	780
	16		3575	1057
	21		4572	1181
240	11		2635	839
	16		3900	1137
	21		4987	1275
260	11		2855	890
	16		4225	1207
	21		5403	1357
280	11		3074	939
	16		4550	1272
	21		5818	1437

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	188
	15		767	222
	20		1060	258
060	10		578	203
	15		920	240
	20		1272	280
070	10		675	226
	15		1073	271
	20		1484	318
080	10		771	241
	15		1226	290
	20		1696	344
090	10		868	260
	15		1380	313
	20		1908	368
100	10		964	276
	15		1533	335
	20		2120	400
110	10		1060	290
	15		1686	356
	20		2332	422
120	10		1157	316
	15		1840	388
	20		2544	461
140	10		1350	346
	15		2146	423
	20		2968	537
160	10		1542	409
	15		2453	504
	20		3392	634
180	10		1735	443
	15		2759	550
	20		3816	691
200	10		1928	479
	15		3066	623
	20		4240	746
220	10		2121	553
	15		3373	717
	20		4664	861
240	10		2314	598
	15		3679	777
	20		5088	935
260	10		2506	638
	15		3986	825
	20		5512	993
280	10		2699	674
	15		4292	872
	20		5936	1054

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	286
	16		976	339
	21		1282	364
060	11		785	306
	16		1171	365
	21		1538	391
070	11		916	343
	16		1366	415
	21		1795	451
080	11		1047	366
	16		1561	447
	21		2051	488
090	11		1178	388
	16		1756	475
	21		2308	520
100	11		1309	418
	16		1951	518
	21		2564	569
110	11		1440	439
	16		2146	549
	21		2820	604
120	11		1571	471
	16		2341	590
	21		3077	653
140	11		1833	517
	16		2731	649
	21		3590	763
160	11		2094	607
	16		3122	769
	21		4102	902
180	11		2356	657
	16		3512	837
	21		4615	981
200	11		2618	708
	16		3902	955
	21		5128	1062
220	11		2880	815
	16		4292	1096
	21		5641	1226
240	11		3142	881
	16		4682	1181
	21		6154	1325
260	11		3403	934
	16		5073	1255
	21		6666	1407
280	11		3665	987
	16		5463	1327
	21		7179	1490

LINEA PLUS

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 065 050	10		561	204
	15		858	239
	20		1196	276
060	10		673	220
	15		1029	260
	20		1435	299
070	10		785	242
	15		1201	288
	20		1674	341
080	10		897	263
	15		1372	314
	20		1913	366
090	10		1009	278
	15		1544	332
	20		2152	390
100	10		1121	298
	15		1715	358
	20		2391	422
110	10		1233	314
	15		1887	378
	20		2630	451
120	10		1345	342
	15		2058	415
	20		2869	493
140	10		1569	373
	15		2401	454
	20		3347	568
160	10		1794	438
	15		2744	539
	20		3826	671
180	10		2018	475
	15		3087	587
	20		4304	728
200	10		2242	517
	15		3430	661
	20		4782	789
220	10		2466	592
	15		3773	759
	20		5260	909
240	10		2690	642
	15		4116	823
	20		5738	986
260	10		2915	683
	15		4459	873
	20		6217	1048
280	10		3139	721
	15		4802	921
	20		6695	1108

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 065 050	11		742	303
	16		1114	355
	21		1503	381
060	11		890	321
	16		1336	385
	21		1803	414
070	11		1038	361
	16		1559	436
	21		2104	471
080	11		1186	386
	16		1782	467
	21		2404	508
090	11		1335	409
	16		2004	499
	21		2705	544
100	11		1483	438
	16		2227	540
	21		3005	593
110	11		1631	460
	16		2450	571
	21		3306	632
120	11		1780	499
	16		2672	618
	21		3606	685
140	11		2076	542
	16		3118	678
	21		4207	794
160	11		2373	638
	16		3563	804
	21		4808	940
180	11		2669	691
	16		4009	873
	21		5409	1022
200	11		2966	744
	16		4454	991
	21		6010	1106
220	11		3263	854
	16		4899	1139
	21		6611	1269
240	11		3559	923
	16		5345	1230
	21		7212	1376
260	11		3856	980
	16		5790	1305
	21		7813	1462
280	11		4152	1033
	16		6236	1379
	21		8414	1547

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	10		838	245
	15		1210	288
	20		1706	329
070	10		977	271
	15		1411	321
	20		1991	370
080	10		1117	290
	15		1613	349
	20		2275	401
090	10		1256	313
	15		1814	372
	20		2560	428
100	10		1396	334
	15		2016	402
	20		2844	467
110	10		1536	354
	15		2218	426
	20		3128	497
120	10		1675	387
	15		2419	467
	20		3413	544
140	10		1954	422
	15		2822	511
	20		3982	626

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	11		1055	350
	16		1608	415
	21		2290	444
070	11		1231	388
	16		1876	466
	21		2671	503
080	11		1406	416
	16		2144	502
	21		3053	545
090	11		1582	441
	16		2412	537
	21		3434	584
100	11		1758	476
	16		2680	585
	21		3816	638
110	11		1934	503
	16		2948	617
	21		4198	676
120	11		2110	545
	16		3216	671
	21		4579	737
140	11		2461	594
	16		3752	737
	21		5342	854

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VOUS AVEZ CHOISI JAGA ! SUPER !

VOUS SOUHAITEZ TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE APPAREIL ?
ALORS UTILISEZ NOS OUTILS DE SÉLECTION POUR RÉGLER
PARFAITEMENT L'ENSEMBLE DE VOTRE INSTALLATION DE
CHAUFFAGE !

[JAGA.COM/SELECTION-TOOLS](https://jaga.com/selection-tools)



HAUTEUR 020

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 020 050	10	10	328	146
	15	10	545	177
	20	10	766	206
060	10	10	393	153
	15	10	654	188
	20	10	919	224
070	10	10	459	179
	15	10	763	222
	20	10	1072	267
080	10	10	524	193
	15	10	872	239
	20	10	1226	286
090	10	10	590	204
	15	10	981	256
	20	10	1379	307
100	10	10	655	222
	15	10	1090	281
	20	10	1532	342
110	10	10	721	237
	15	10	1199	300
	20	10	1685	365
120	10	10	786	246
	15	10	1308	316
	20	10	1838	386
140	10	10	917	276
	15	10	1526	354
	20	10	2145	459
160	10	10	1048	323
	15	10	1744	419
	20	10	2451	545
180	10	10	1179	351
	15	10	1962	456
	20	10	2758	592
200	10	10	1310	377
	15	10	2180	522
	20	10	3064	641
220	10	10	1441	435
	15	10	2398	598
	20	10	3370	741
240	10	10	1572	465
	15	10	2616	642
	20	10	3677	796
260	10	10	1703	497
	15	10	2834	685
	20	10	3983	851
280	10	10	1834	530
	15	10	3052	730
	20	10	4290	909
300	10	10	1965	558
	15	10	3270	770
	20	10	4596	960

HAUTEUR 030

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 030 050	10	10	413	155
	15	10	680	187
	20	10	953	220
060	10	10	496	169
	15	10	815	200
	20	10	1144	237
070	10	10	578	192
	15	10	951	236
	20	10	1334	280
080	10	10	661	205
	15	10	1087	253
	20	10	1525	303
090	10	10	743	218
	15	10	1223	270
	20	10	1715	322
100	10	10	826	238
	15	10	1359	298
	20	10	1906	356
110	10	10	909	253
	15	10	1495	318
	20	10	2097	381
120	10	10	991	267
	15	10	1631	332
	20	10	2287	405
140	10	10	1156	297
	15	10	1903	375
	20	10	2668	483
160	10	10	1322	347
	15	10	2174	443
	20	10	3050	570
180	10	10	1487	375
	15	10	2446	481
	20	10	3431	620
200	10	10	1652	406
	15	10	2718	550
	20	10	3812	672
220	10	10	1817	464
	15	10	2990	628
	20	10	4193	773
240	10	10	1982	499
	15	10	3262	676
	20	10	4574	830
260	10	10	2148	528
	15	10	3533	721
	20	10	4956	889
280	10	10	2313	568
	15	10	3805	768
	20	10	5337	946
300	10	10	2478	595
	15	10	4077	810
	20	10	5718	1002

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW 030 050	11	10	561	253
	16	10	740	304
	21	10	974	323
060	11	10	673	269
	16	10	888	324
	21	10	1169	351
070	11	10	785	310
	16	10	1036	378
	21	10	1364	414
080	11	10	897	329
	16	10	1184	410
	21	10	1558	445
090	11	10	1009	349
	16	10	1332	435
	21	10	1753	475
100	11	10	1121	378
	16	10	1480	478
	21	10	1948	526
110	11	10	1233	401
	16	10	1628	507
	21	10	2143	561
120	11	10	1345	420
	16	10	1776	537
	21	10	2338	594
140	11	10	1569	467
	16	10	2072	598
	21	10	2727	711
160	11	10	1794	546
	16	10	2368	708
	21	10	3117	840
180	11	10	2018	590
	16	10	2664	769
	21	10	3506	913
200	11	10	2242	637
	16	10	2960	880
	21	10	3896	987
220	11	10	2466	726
	16	10	3256	1009
	21	10	4286	1137
240	11	10	2690	780
	16	10	3552	1083
	21	10	4675	1222
260	11	10	2915	828
	16	10	3848	1154
	21	10	5065	1303
280	11	10	3139	882
	16	10	4144	1224
	21	10	5454	1385
300	11	10	3363	926
	16	10	4440	1289
	21	10	5844	1465

CODE DE COMMANDE

TEMW	020	050	10	101
			Type	
			Longueur	
			Hauteur	

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite

COULEUR STANDARD

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistante aux rayures et aux rayons UV.
Blanc RAL 9010 (101)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

TEMPO

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMW040 050	10		482	169
	15		784	200
	20		1098	234
060	10		578	178
	15		941	215
	20		1318	252
070	10		674	204
	15		1098	248
	20		1537	296
080	10		770	220
	15		1254	269
	20		1757	319
090	10		867	234
	15		1411	286
	20		1976	342
100	10		963	253
	15		1568	315
	20		2196	376
110	10		1059	270
	15		1725	334
	20		2416	403
120	10		1156	283
	15		1882	353
	20		2635	423
140	10		1348	318
	15		2195	399
	20		3074	507
160	10		1541	370
	15		2509	468
	20		3514	596
180	10		1733	401
	15		2822	508
	20		3953	649
200	10		1926	435
	15		3136	577
	20		4392	703
220	10		2119	493
	15		3450	662
	20		4831	806
240	10		2311	528
	15		3763	711
	20		5270	871
260	10		2504	567
	15		4077	758
	20		5710	930
280	10		2696	605
	15		4390	809
	20		6149	990
300	10		2889	637
	15		4704	851
	20		6588	1046

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMW040 050	11		632	266
	16		850	316
	21		1137	339
060	11		758	281
	16		1020	339
	21		1364	366
070	11		885	322
	16		1190	392
	21		1592	428
080	11		1011	344
	16		1360	421
	21		1819	461
090	11		1138	364
	16		1530	451
	21		2047	494
100	11		1264	397
	16		1700	495
	21		2274	546
110	11		1390	418
	16		1870	525
	21		2501	585
120	11		1517	439
	16		2040	554
	21		2729	616
140	11		1770	490
	16		2380	621
	21		3184	736
160	11		2022	570
	16		2720	734
	21		3638	868
180	11		2275	616
	16		3060	794
	21		4093	941
200	11		2528	663
	16		3400	909
	21		4548	1020
220	11		2781	757
	16		3740	1039
	21		5003	1170
240	11		3034	813
	16		4080	1117
	21		5458	1261
260	11		3286	864
	16		4420	1190
	21		5912	1344
280	11		3539	919
	16		4760	1263
	21		6367	1430
300	11		3792	965
	16		5100	1331
	21		6822	1510

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMW050 050	10		538	179
	15		867	214
	20		1213	246
060	10		646	190
	15		1040	228
	20		1455	268
070	10		753	220
	15		1214	267
	20		1698	313
080	10		861	236
	15		1387	285
	20		1940	335
090	10		968	248
	15		1561	304
	20		2183	358
100	10		1076	271
	15		1734	331
	20		2425	398
110	10		1184	287
	15		1907	355
	20		2668	422
120	10		1291	304
	15		2081	374
	20		2910	447
140	10		1506	342
	15		2428	421
	20		3395	533
160	10		1722	397
	15		2774	495
	20		3880	624
180	10		1937	428
	15		3121	539
	20		4365	680
200	10		2152	464
	15		3468	610
	20		4850	736
220	10		2367	524
	15		3815	695
	20		5335	843
240	10		2582	567
	15		4162	747
	20		5820	909
260	10		2798	604
	15		4508	798
	20		6305	969
280	10		3013	645
	15		4855	849
	20		6790	1032
300	10		3228	678
	15		5202	894
	20		7275	1091

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMW050 050	11		693	275
	16		949	329
	21		1291	353
060	11		832	290
	16		1139	352
	21		1549	378
070	11		970	335
	16		1329	410
	21		1807	445
080	11		1109	358
	16		1518	439
	21		2066	479
090	11		1247	377
	16		1708	467
	21		2324	510
100	11		1386	413
	16		1898	511
	21		2582	567
110	11		1525	437
	16		2088	546
	21		2840	604
120	11		1663	458
	16		2278	575
	21		3098	638
140	11		1940	509
	16		2657	646
	21		3615	761
160	11		2218	593
	16		3037	759
	21		4131	893
180	11		2495	641
	16		3416	824
	21		4648	970
200	11		2772	692
	16		3796	939
	21		5164	1050
220	11		3049	787
	16		4176	1073
	21		5680	1205
240	11		3326	846
	16		4555	1156
	21		6197	1297
260	11		3604	898
	16		4935	1230
	21		6713	1383
280	11		3881	959
	16		5314	1305
	21		7230	1473
300	11		4158	1006
	16		5694	1376
	21		7746	1554



CODE DE COMMANDE

TEMW 020 050 10 101

Type
Longueur
Hauteur

HAUTEUR 060

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
TEMW060 050	10	10	585	190	TEMW060 050	11	11	747	287
	15	15	933	225		16	16	1042	342
	20	20	1304	263		21	21	1441	366
060	10	10	702	201	060	11	11	896	305
	15	15	1120	240		16	16	1250	366
	20	20	1565	281		21	21	1729	392
070	10	10	819	234	070	11	11	1046	350
	15	15	1306	280		16	16	1459	422
	20	20	1826	325		21	21	2017	460
080	10	10	936	248	080	11	11	1195	373
	15	15	1493	300		16	16	1667	456
	20	20	2086	353		21	21	2306	497
090	10	10	1053	266	090	11	11	1345	392
	15	15	1679	320		16	16	1876	485
	20	20	2347	376		21	21	2594	527
100	10	10	1170	287	100	11	11	1494	428
	15	15	1866	350		16	16	2084	528
	20	20	2608	415		21	21	2882	586
110	10	10	1287	306	110	11	11	1643	453
	15	15	2053	374		16	16	2292	565
	20	20	2869	444		21	21	3170	623
120	10	10	1404	321	120	11	11	1793	476
	15	15	2239	392		16	16	2501	594
	20	20	3130	467		21	21	3458	658
140	10	10	1638	364	140	11	11	2092	533
	15	15	2612	445		16	16	2918	670
	20	20	3651	558		21	21	4035	785
160	10	10	1872	418	160	11	11	2390	617
	15	15	2986	521		16	16	3334	786
	20	20	4173	650		21	21	4611	920
180	10	10	2106	454	180	11	11	2689	670
	15	15	3359	565		16	16	3751	852
	20	20	4694	709		21	21	5188	999
200	10	10	2340	493	200	11	11	2988	721
	15	15	3732	639		16	16	4168	969
	20	20	5216	767		21	21	5764	1080
220	10	10	2574	555	220	11	11	3287	818
	15	15	4105	726		16	16	4585	1107
	20	20	5738	874		21	21	6340	1239
240	10	10	2808	598	240	11	11	3586	881
	15	15	4478	784		16	16	5002	1190
	20	20	6259	945		21	21	6917	1334
260	10	10	3042	640	260	11	11	3884	938
	15	15	4852	835		16	16	5418	1266
	20	20	6781	1008		21	21	7493	1424
280	10	10	3276	684	280	11	11	4183	997
	15	15	5225	889		16	16	5835	1345
	20	20	7302	1073		21	21	8070	1514
300	10	10	3510	720	300	11	11	4482	1049
	15	15	5598	936		16	16	6252	1415
	20	20	7824	1133		21	21	8646	1595

TEMPO

HAUTEUR 070


HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW070 050				
	10		624	201
	15		986	237
	20		1377	274
060				
	10		749	214
	15		1183	253
	20		1652	293
070				
	10		874	245
	15		1380	293
	20		1927	343
080				
	10		998	264
	15		1578	316
	20		2202	369
090				
	10		1123	280
	15		1775	335
	20		2478	392
100				
	10		1248	304
	15		1972	368
	20		2753	434
110				
	10		1373	322
	15		2169	391
	20		3028	461
120				
	10		1498	341
	15		2366	414
	20		3304	489
140				
	10		1747	385
	15		2761	468
	20		3854	584
160				
	10		1997	443
	15		3155	545
	20		4405	677
180				
	10		2246	479
	15		3550	592
	20		4955	737
200				
	10		2496	520
	15		3944	670
	20		5506	796
220				
	10		2746	587
	15		4338	758
	20		6057	909
240				
	10		2995	634
	15		4733	820
	20		6607	982
260				
	10		3245	676
	15		5127	873
	20		7158	1048
280				
	10		3494	721
	15		5522	930
	20		7708	1115
300				
	10		3744	758
	15		5916	980
	20		8259	1176

HAUTEUR 090

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW070 050				
	11		795	299
	16		1130	352
	21		1589	378
060				
	11		954	316
	16		1356	376
	21		1906	409
070				
	11		1113	364
	16		1582	437
	21		2224	475
080				
	11		1272	387
	16		1808	469
	21		2542	511
090				
	11		1431	410
	16		2034	500
	21		2859	546
100				
	11		1590	445
	16		2260	546
	21		3177	603
110				
	11		1749	471
	16		2486	585
	21		3495	642
120				
	11		1908	495
	16		2712	613
	21		3812	678
140				
	11		2226	554
	16		3164	692
	21		4448	810
160				
	11		2544	641
	16		3616	810
	21		5083	946
180				
	11		2862	695
	16		4068	880
	21		5719	1029
200				
	11		3180	747
	16		4520	997
	21		6354	1111
220				
	11		3498	848
	16		4972	1137
	21		6989	1269
240				
	11		3816	914
	16		5424	1224
	21		7625	1371
260				
	11		4134	974
	16		5876	1303
	21		8260	1462
280				
	11		4452	1033
	16		6328	1382
	21		8896	1555
300				
	11		4770	1089
	16		6780	1456
	21		9531	1639

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
TEMW090 050				
	10		685	222
	15		1060	262
	20		1479	303
060				
	10		821	236
	15		1272	276
	20		1774	322
070				
	10		958	271
	15		1484	321
	20		2070	374
080				
	10		1095	289
	15		1696	346
	20		2366	402
090				
	10		1232	310
	15		1908	368
	20		2661	428
100				
	10		1369	332
	15		2120	400
	20		2957	469
110				
	10		1506	356
	15		2332	428
	20		3253	502
120				
	10		1643	374
	15		2544	451
	20		3548	528
140				
	10		1917	423
	15		2968	511
	20		4140	632
160				
	10		2190	489
	15		3392	593
	20		4731	731
180				
	10		2464	530
	15		3816	645
	20		5323	794
200				
	10		2738	574
	15		4240	726
	20		5914	859
220				
	10		3012	645
	15		4664	821
	20		6505	975
240				
	10		3286	700
	15		5088	888
	20		7097	1056
260				
	10		3559	746
	15		5512	945
	20		7688	1127
280				
	10		3833	794
	15		5936	1005
	20		8280	1200
300				
	10		4107	839
	15		6360	1062
	20		8871	1265

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watts	€
TEMW090 050			879	320
	16		1298	377
	21		1885	406
060			1055	341
	16		1558	403
	21		2262	437
070			1231	388
	16		1817	467
	21		2639	507
080			1406	415
	16		2077	502
	21		3016	546
090			1582	438
	16		2336	533
	21		3393	584
100			1758	476
	16		2596	585
	21		3770	640
110			1934	504
	16		2856	620
	21		4147	682
120			2110	528
	16		3115	653
	21		4524	720
140			2461	595
	16		3634	739
	21		5278	858
160			2813	688
	16		4154	860
	21		6032	1002
180			3164	745
	16		4673	935
	21		6786	1087
200			3516	804
	16		5192	1059
	21		7540	1173
220			3868	909
	16		5711	1202
	21		8294	1339
240			4219	981
	16		6230	1296
	21		9048	1444
260			4571	1045
	16		6750	1380
	21		9802	1542
280			4922	1111
	16		7269	1465
	21		10556	1637
300			5274	1167
	16		7788	1543
	21		11310	1727

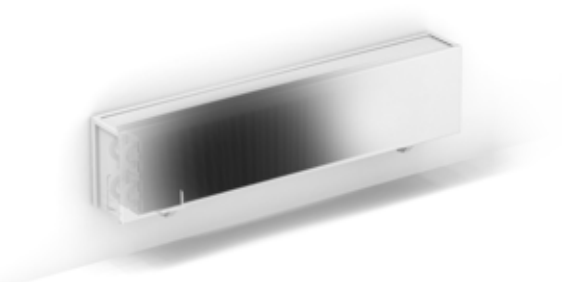

CODE DE COMMANDE

MINW 008 060 09 XXX

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

MINI

HAUTEUR 008

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	211
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	225
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	237
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	245
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	262
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	272
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	285
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	311
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	369
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	419
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	456
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	535
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	568
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	598
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	633
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	664
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HAUTEUR 013

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
MINW 013 060	05	---	197	213
	10	---	303	245
	15	---	508	288
	20	---	717	323
070	05	---	230	231
	10	---	354	268
	15	---	593	319
	20	---	837	361
080	05	---	263	239
	10	---	404	280
	15	---	678	332
	20	---	956	380
090	05	---	296	248
	10	---	455	289
	15	---	762	351
	20	---	1076	400
100	05	---	329	266
	10	---	505	310
	15	---	847	374
	20	---	1195	432
110	05	---	362	276
	10	---	556	323
	15	---	932	392
	20	---	1315	456
120	05	---	395	287
	10	---	606	341
	15	---	1016	415
	20	---	1434	481
140	05	---	461	315
	10	---	707	370
	15	---	1186	454
	20	---	1673	555
160	05	---	526	374
	10	---	808	441
	15	---	1355	542
	20	---	1912	663
180	05	---	592	426
	10	---	909	500
	15	---	1525	610
	20	---	2151	744
200	05	---	658	464
	10	---	1010	542
	15	---	1694	688
	20	---	2390	806
220	05	---	724	546
	10	---	1111	637
	15	---	1863	804
	20	---	2629	941
240	05	---	790	582
	10	---	1212	677
	15	---	2033	855
	20	---	2868	1005
260	05	---	855	613
	10	---	1313	716
	15	---	2202	908
	20	---	3107	1067
280	05	---	921	645
	10	---	1414	756
	15	---	2372	957
	20	---	3346	1129
300	05	---	987	680
	10	---	1515	791
	15	---	2541	1005
	20	---	3585	1191


HAUTEUR 023

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
MINW 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	374
	16	---	785	443
	21	---	1021	466
070	---	---	---	---
	11	---	701	410
	16	---	916	492
	21	---	1191	522
080	---	---	---	---
	11	---	802	428
	16	---	1046	518
	21	---	1361	552
090	---	---	---	---
	11	---	902	447
	16	---	1177	542
	21	---	1531	582
100	---	---	---	---
	11	---	1002	476
	16	---	1308	585
	21	---	1701	628
110	---	---	---	---
	11	---	1102	501
	16	---	1439	615
	21	---	1871	666
120	---	---	---	---
	11	---	1202	525
	16	---	1570	648
	21	---	2041	703
140	---	---	---	---
	11	---	1403	574
	16	---	1831	713
	21	---	2381	820
160	---	---	---	---
	11	---	1603	682
	16	---	2093	849
	21	---	2722	977
180	---	---	---	---
	11	---	1804	758
	16	---	2354	943
	21	---	3062	1083
200	---	---	---	---
	11	---	2004	822
	16	---	2616	1070
	21	---	3402	1173
220	---	---	---	---
	11	---	2204	956
	16	---	2878	1241
	21	---	3742	1361
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1017
	16	---	3139	1324
	21	---	4082	1456
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1077
	16	---	3401	1403
	21	---	4423	1549
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1138
	16	---	3662	1481
	21	---	4763	1637
300	---	---	---	---
	11	---	3006	1197
	16	---	3924	1559
	21	---	5103	1728

HAUTEUR 028

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
MINW 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	413
	16	---	860	483
	21	---	1127	508
070	---	---	---	---
	11	---	762	449
	16	---	1003	533
	21	---	1315	565
080	---	---	---	---
	11	---	871	467
	16	---	1146	560
	21	---	1503	595
090	---	---	---	---
	11	---	980	488
	16	---	1290	587
	21	---	1691	626
100	---	---	---	---
	11	---	1089	518
	16	---	1433	627
	21	---	1879	675
110	---	---	---	---
	11	---	1198	542
	16	---	1576	662
	21	---	2067	713
120	---	---	---	---
	11	---	1307	569
	16	---	1720	695
	21	---	2255	752
140	---	---	---	---
	11	---	1525	621
	16	---	2006	766
	21	---	2631	872
160	---	---	---	---
	11	---	1742	737
	16	---	2293	909
	21	---	3006	1035
180	---	---	---	---
	11	---	1960	818
	16	---	2579	1008
	21	---	3382	1147
200	---	---	---	---
	11	---	2178	887
	16	---	2866	1140
	21	---	3758	1244
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1029
	16	---	3153	1319
	21	---	4134	1444
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1095
	16	---	3439	1407
	21	---	4510	1544
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1163
	16	---	3726	1491
	21	---	4885	1639
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1226
	16	---	4012	1576
	21	---	5261	1735
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1289
	16	---	4299	1656
	21	---	5637	1830

KNOCKONWOOD

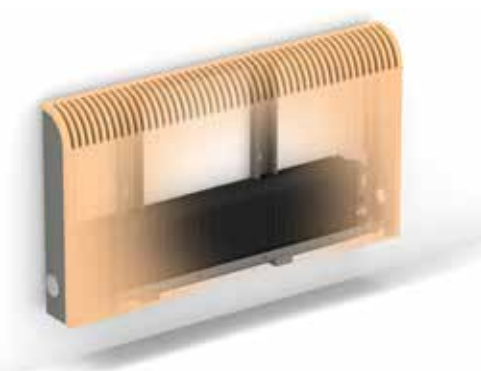

CODE DE COMMANDE

KNOW 055 060 10 XXX

Essence de bois

Type

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage en multiplex cintré avec finition placage et côtés en acier laqué, gris métallisé sablé (001)
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.



700 Chêne naturel



740 Zebrano naturel



760 Érable naturel



720 Hêtre naturel



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou



702 Chêne couleur wengé



780 Noyer

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER TEMPÉRATURE AMBIANTE 20°C 75/65 Watts	PRIX €
KNOW 055	060	10	660	SUR DEMANDE
		15	1001	
	080	10	880	
		15	1335	
	100	10	1100	
		15	1669	
	120	10	1320	
		15	2003	
	140	10	1540	
		15	2337	
HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER TEMPÉRATURE AMBIANTE 20°C 75/65 Watts	PRIX €
KNOW 055	060	11	718	SUR DEMANDE
		16	1063	
	080	11	958	
		16	1418	
	100	11	1197	
		16	1772	
	120	11	1436	
		16	2126	
	140	11	1676	
		16	2481	

ENCASTREMENT MURAL



CODE DE COMMANDE

BIWW 020 040 10

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans 2 petits emballages peu encombrants
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- paroi de séparation en tôle d'acier peinte en gris foncé (n'est pas destinée à servir de garniture définitive)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 020 040	10		262	96
	15		436	117
	20		613	138
050	10		328	106
	15		545	133
	20		766	155
060	10		393	115
	15		654	144
	20		919	173
070	10		459	137
	15		763	172
	20		1072	206
080	10		524	147
	15		872	186
	20		1226	226
090	10		590	155
	15		981	200
	20		1379	242
100	10		655	174
	15		1090	222
	20		1532	274
110	10		721	183
	15		1199	238
	20		1685	293
120	10		786	196
	15		1308	253
	20		1838	314
140	10		917	220
	15		1526	286
	20		2145	378
160	10		1048	262
	15		1744	343
	20		2451	453
180	10		1179	282
	15		1962	374
	20		2758	497
200	10		1310	306
	15		2180	434
	20		3064	538
220	10		1441	352
	15		2398	500
	20		3370	623
240	10		1572	378
	15		2616	538
	20		3677	672
260	10		1703	405
	15		2834	573
	20		3983	717
280	10		1834	431
	15		3052	609
	20		4290	763
300	10		1965	453
	15		3270	642
	20		4596	809

HAUTEUR 030

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 030 040	10		330	102
	15		544	125
	20		762	145
050	10		413	114
	15		680	139
	20		953	168
060	10		496	125
	15		815	150
	20		1144	180
070	10		578	146
	15		951	180
	20		1334	218
080	10		661	157
	15		1087	197
	20		1525	238
090	10		743	170
	15		1223	213
	20		1715	256
100	10		826	186
	15		1359	236
	20		1906	287
110	10		909	198
	15		1495	252
	20		2097	307
120	10		991	212
	15		1631	269
	20		2287	327
140	10		1156	237
	15		1903	304
	20		2668	400
160	10		1322	280
	15		2174	363
	20		3050	475
180	10		1487	305
	15		2446	398
	20		3431	520
200	10		1652	329
	15		2718	456
	20		3812	561
220	10		1817	377
	15		2990	525
	20		4193	650
240	10		1982	410
	15		3262	568
	20		4574	703
260	10		2148	437
	15		3533	605
	20		4956	751
280	10		2313	465
	15		3805	642
	20		5337	800
300	10		2478	490
	15		4077	678
	20		5718	846

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
BIWW 030 040	11		448	201
	16		592	239
	21		779	248
050	11		561	221
	16		740	266
	21		974	280
060	11		673	236
	16		888	285
	21		1169	304
070	11		785	271
	16		1036	334
	21		1364	361
080	11		897	289
	16		1184	361
	21		1558	389
090	11		1009	307
	16		1332	385
	21		1753	417
100	11		1121	335
	16		1480	423
	21		1948	466
110	11		1233	354
	16		1628	452
	21		2143	497
120	11		1345	374
	16		1776	478
	21		2338	526
140	11		1569	416
	16		2072	538
	21		2727	637
160	11		1794	489
	16		2368	637
	21		3117	752
180	11		2018	527
	16		2664	693
	21		3506	820
200	11		2242	568
	16		2960	793
	21		3896	887
220	11		2466	650
	16		3256	914
	21		4286	1023
240	11		2690	700
	16		3552	982
	21		4675	1101
260	11		2915	744
	16		3848	1045
	21		5065	1173
280	11		3139	787
	16		4144	1107
	21		5454	1246
300	11		3363	828
	16		4440	1165
	21		5844	1315

ENCASTREMENT MURAL

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 040 040			10 385	107
			15 627	131
			20 878	151
050			10 482	123
			15 784	147
			20 1098	174
060			10 578	131
			15 941	158
			20 1318	190
070			10 674	153
			15 1098	192
			20 1537	231
080			10 770	170
			15 1254	211
			20 1757	250
090			10 867	179
			15 1411	222
			20 1976	269
100			10 963	199
			15 1568	248
			20 2196	303
110			10 1059	213
			15 1725	268
			20 2416	322
120			10 1156	224
			15 1882	283
			20 2635	346
140			10 1348	254
			15 2195	322
			20 3074	419
160			10 1541	299
			15 2509	381
			20 3514	499
180			10 1733	325
			15 2822	419
			20 3953	544
200			10 1926	353
			15 3136	481
			20 4392	590
220			10 2119	405
			15 3450	553
			20 4831	680
240			10 2311	439
			15 3763	596
			20 5270	737
260			10 2504	468
			15 4077	639
			20 5710	787
280			10 2696	499
			15 4390	677
			20 6149	838
300			10 2889	525
			15 4704	716
			20 6588	887


HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 040 040			11 506	211
			16 680	245
			21 910	260
050			11 632	228
			16 850	272
			21 1137	287
060			11 758	242
			16 1020	296
			21 1364	315
070			11 885	282
			16 1190	346
			21 1592	372
080			11 1011	303
			16 1360	373
			21 1819	403
090			11 1138	319
			16 1530	398
			21 2047	432
100			11 1264	350
			16 1700	439
			21 2274	479
110			11 1390	370
			16 1870	466
			21 2501	511
120			11 1517	389
			16 2040	494
			21 2729	544
140			11 1770	436
			16 2380	555
			21 3184	657
160			11 2022	508
			16 2720	657
			21 3638	776
180			11 2275	551
			16 3060	716
			21 4093	846
200			11 2528	592
			16 3400	821
			21 4548	914
220			11 2781	677
			16 3740	941
			21 5003	1054
240			11 3034	730
			16 4080	1015
			21 5458	1137
260			11 3286	776
			16 4420	1077
			21 5912	1210
280			11 3539	822
			16 4760	1141
			21 6367	1285
300			11 3792	868
			16 5100	1205
			21 6822	1358

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 050 040			10 430	115
			15 694	138
			20 970	158
050			10 538	131
			15 867	153
			20 1213	182
060			10 646	140
			15 1040	171
			20 1455	200
070			10 753	168
			15 1214	203
			20 1698	240
080			10 861	179
			15 1387	220
			20 1940	263
090			10 968	190
			15 1561	237
			20 2183	281
100			10 1076	213
			15 1734	264
			20 2425	316
110			10 1184	226
			15 1907	281
			20 2668	339
120			10 1291	239
			15 2081	299
			20 2910	361
140			10 1506	272
			15 2428	343
			20 3395	439
160			10 1722	320
			15 2774	405
			20 3880	521
180			10 1937	351
			15 3121	444
			20 4365	569
200			10 2152	378
			15 3468	507
			20 4850	616
220			10 2367	434
			15 3815	585
			20 5335	709
240			10 2582	469
			15 4162	633
			20 5820	770
260			10 2798	502
			15 4508	674
			20 6305	822
280			10 3013	535
			15 4855	714
			20 6790	874
300			10 3228	565
			15 5202	756
			20 7275	926

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 050 040			11 554	216
			16 759	254
			21 1033	268
050			11 693	238
			16 949	282
			21 1291	299
060			11 832	253
			16 1139	305
			21 1549	324
070			11 970	293
			16 1329	356
			21 1807	385
080			11 1109	314
			16 1518	386
			21 2066	416
090			11 1247	330
			16 1708	411
			21 2324	445
100			11 1386	364
			16 1898	453
			21 2582	495
110			11 1525	385
			16 2088	483
			21 2840	527
120			11 1663	405
			16 2278	509
			21 3098	561
140			11 1940	453
			16 2657	575
			21 3615	677
160			11 2218	528
			16 3037	680
			21 4131	800
180			11 2495	574
			16 3416	741
			21 4648	871
200			11 2772	617
			16 3796	848
			21 5164	941
220			11 3049	706
			16 4176	973
			21 5680	1084
240			11 3326	761
			16 4555	1048
			21 6197	1170
260			11 3604	810
			16 4935	1114
			21 6713	1246
280			11 3881	858
			16 5314	1178
			21 7230	1325
300			11 4158	905
			16 5694	1244
			21 7746	1400

ENCASTREMENT MURAL



CODE DE COMMANDE

BIWW 060 040 10
 Type
 Longueur
 Hauteur

HAUTEUR 060

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
BIWW 060 040 10				
		10	468	123
		15	746	145
		20	1043	169
	050	10	585	138
		15	933	167
		20	1304	192
	060	10	702	148
		15	1120	178
		20	1565	211
	070	10	819	175
		15	1306	214
		20	1826	250
	080	10	936	190
		15	1493	232
		20	2086	274
	090	10	1053	203
		15	1679	246
		20	2347	293
	100	10	1170	225
		15	1866	275
		20	2608	327
	110	10	1287	240
		15	2053	296
		20	2869	353
	120	10	1404	254
		15	2239	315
		20	3130	375
	140	10	1638	290
		15	2612	361
		20	3651	458
	160	10	1872	342
		15	2986	423
		20	4173	541
	180	10	2106	373
		15	3359	466
		20	4694	592
	200	10	2340	405
		15	3732	535
		20	5216	641
	220	10	2574	460
		15	4105	610
		20	5738	737
	240	10	2808	502
		15	4478	662
		20	6259	801
	260	10	3042	537
		15	4852	706
		20	6781	855
	280	10	3276	569
		15	5225	750
		20	7302	912
	300	10	3510	603
		15	5598	792
		20	7824	963
BIWW 060 040 11				
		11	598	222
		16	834	263
		21	1153	274
	050	11	747	245
		16	1042	289
		21	1441	307
	060	11	896	263
		16	1250	314
		21	1729	332
	070	11	1046	304
		16	1459	368
		21	2017	392
	080	11	1195	323
		16	1667	398
		21	2306	426
	090	11	1345	344
		16	1876	421
		21	2594	458
	100	11	1494	376
		16	2084	467
		21	2882	508
	110	11	1643	400
		16	2292	499
		21	3170	544
	120	11	1793	419
		16	2501	525
		21	3458	576
	140	11	2092	473
		16	2918	594
		21	4035	696
	160	11	2390	551
		16	3334	701
		21	4611	821
	180	11	2689	596
		16	3751	766
		21	5188	893
	200	11	2988	643
		16	4168	873
		21	5764	965
	220	11	3287	734
		16	4585	999
		21	6340	1111
	240	11	3586	792
		16	5002	1077
		21	6917	1202
	260	11	3884	844
		16	5418	1147
		21	7493	1281
	280	11	4183	893
		16	5835	1214
		21	8070	1358
	300	11	4482	941
		16	6252	1283
		21	8646	1437

ENCASTREMENT MURAL

HAUTEUR 070

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watts	€
BIWW 070 040			499	129
	15		789	150
	20		1101	175
050	10		624	146
	15		986	173
	20		1377	200
060	10		749	155
	15		1183	187
	20		1652	218
070	10		874	183
	15		1380	224
	20		1927	263
080	10		998	201
	15		1578	241
	20		2202	286
090	10		1123	215
	15		1775	262
	20		2478	306
100	10		1248	237
	15		1972	288
	20		2753	343
110	10		1373	254
	15		2169	311
	20		3028	369
120	10		1498	270
	15		2366	329
	20		3304	391
140	10		1747	311
	15		2761	378
	20		3854	478
160	10		1997	361
	15		3155	447
	20		4405	564
180	10		2246	397
	15		3550	492
	20		4955	617
200	10		2496	428
	15		3944	559
	20		5506	670
220	10		2746	488
	15		4338	639
	20		6057	767
240	10		2995	530
	15		4733	694
	20		6607	835
260	10		3245	568
	15		5127	740
	20		7158	890
280	10		3494	604
	15		5522	787
	20		7708	946
300	10		3744	639
	15		5916	830
	20		8259	1003

HAUTEUR 090

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			75/65		
			Watts		
BIWW 070 040	11		636		231
	16		904		269
	21		1271		282
	050	11	795		254
	16		1130		300
	21		1589		318
	060	11	954		271
	16		1356		322
	21		1906		346
	070	11	1113		315
	16		1582		377
	21		2224		406
	080	11	1272		335
	16		1808		410
	21		2542		441
	090	11	1431		355
	16		2034		436
	21		2859		471
	100	11	1590		390
	16		2260		481
	21		3177		524
	110	11	1749		414
	16		2486		510
	21		3495		559
	120	11	1908		437
	16		2712		542
	21		3812		593
	140	11	2226		493
	16		3164		615
	21		4448		717
	160	11	2544		571
	16		3616		723
	21		5083		845
	180	11	2862		621
	16		4068		789
	21		5719		919
	200	11	3180		670
	16		4520		898
	21		6354		993
	220	11	3498		761
	16		4972		1028
	21		6989		1140
	240	11	3816		823
	16		5424		1110
	21		7625		1237
	260	11	4134		876
	16		5876		1179
	21		8260		1315
	280	11	4452		930
	16		6328		1251
	21		8896		1399
	300	11	4770		980
	16		6780		1319
	21		9531		1479

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H cm	L cm	T		
BIWW 090 040	10		548	140
	15		848	167
	20		1183	188
050	10		685	163
	15		1060	187
	20		1479	218
060	10		821	173
	15		1272	204
	20		1774	238
070	10		958	204
	15		1484	241
	20		2070	283
080	10		1095	222
	15		1696	266
	20		2366	311
090	10		1232	238
	15		1908	283
	20		2661	330
100	10		1369	264
	15		2120	315
	20		2957	370
110	10		1506	281
	15		2332	339
	20		3253	399
120	10		1643	299
	15		2544	361
	20		3548	422
140	10		1917	347
	15		2968	416
	20		4140	518
160	10		2190	401
	15		3392	488
	20		4731	607
180	10		2464	439
	15		3816	537
	20		5323	664
200	10		2738	478
	15		4240	610
	20		5914	722
220	10		3012	541
	15		4664	693
	20		6505	823
240	10		3286	591
	15		5088	756
	20		7097	898
260	10		3559	633
	15		5512	804
	20		7688	960
280	10		3833	674
	15		5936	855
	20		8280	1022
300	10		4107	711
	15		6360	906
	20		8871	1080

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX				
					H	L	T	75/65
					cm	cm		Watts
BIWW 090 040	11		703	241				
	16		1038	283				
	21		1508	298				
	050	11	879	270				
	16		1298	318				
	21		1885	334				
	060	11	1055	287				
	16		1558	343				
	21		2262	365				
	070	11	1231	332				
	16		1817	401				
	21		2639	431				
	080	11	1406	358				
	16		2077	434				
	21		3016	466				
	090	11	1582	378				
	16		2336	460				
	21		3393	497				
	100	11	1758	416				
	16		2596	508				
	21		3770	552				
	110	11	1934	443				
	16		2856	542				
	21		4147	590				
	120	11	2110	466				
	16		3115	574				
	21		4524	627				
	140	11	2461	527				
	16		3634	653				
	21		5278	758				
	160	11	2813	613				
	16		4154	767				
	21		6032	889				
	180	11	3164	666				
	16		4673	838				
	21		6786	969				
	200	11	3516	720				
	16		5192	955				
	21		7540	1049				
	220	11	3868	817				
	16		5711	1087				
	21		8294	1200				
	240	11	4219	886				
	16		6230	1175				
	21		9048	1302				
	260	11	4571	941				
	16		6750	1250				
	21		9802	1385				
280	11	4922	998					
16		7269	1327					
21		10556	1474					
300	11	5274	1055					
16		7788	1399					
21		11310	1557					

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS FIXES



CODE DE COMMANDE

MINF 008 060 09 XXX FS

PIED FS, FM ou FL

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

- LIVRAISON STANDARD:**
- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
 - habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
 - pieds dans la même couleur que le radiateur
 - FS: pieds fixes hauteur 65 mm (seulement pour hauteur 008 et 013)
 - FM: pieds fixes hauteur 100 mm
 - FL: pieds fixes hauteur 120 mm

- COULEURS STANDARDS**
- Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.
- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 - gris sablé (001), laque métallique fine structure
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS
Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS
Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT
Options de connexion voir chapitre options.

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS FIXES

HAUTEUR 008

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H cm	L cm	T		
MINF 008 060			---	---
		09	255	211
			---	---
			---	---
070			---	---
		09	298	225
			---	---
			---	---
080			---	---
		09	340	237
			---	---
			---	---
090			---	---
		09	383	245
			---	---
			---	---
100			---	---
		09	425	262
			---	---
			---	---
110			---	---
		09	468	272
			---	---
			---	---
120			---	---
		09	510	285
			---	---
			---	---
140			---	---
		09	595	311
			---	---
			---	---
160			---	---
		09	680	369
			---	---
			---	---
180			---	---
		09	765	419
			---	---
			---	---
200			---	---
		09	850	456
			---	---
			---	---
220			---	---
		09	935	535
			---	---
			---	---
240			---	---
		09	1020	568
			---	---
			---	---
260			---	---
		09	1105	598
			---	---
			---	---
280			---	---
		09	1190	633
			---	---
			---	---

HAUTEUR 013

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER		PRIX
			Température ambiante 20°C		
			75/65		
H	L	T	Watts		€
cm	cm				
MINF 013 060	05		197		213
	10		303		245
	15		508		288
	20		717		323
070	05		230		231
	10		354		268
	15		593		319
	20		837		361
080	05		263		239
	10		404		280
	15		678		332
	20		956		380
090	05		296		248
	10		455		289
	15		762		351
	20		1076		400
100	05		329		266
	10		505		310
	15		847		374
	20		1195		432
110	05		362		276
	10		556		323
	15		932		392
	20		1315		456
120	05		395		287
	10		606		341
	15		1016		415
	20		1434		481
140	05		461		315
	10		707		370
	15		1186		454
	20		1673		555
160	05		526		374
	10		808		441
	15		1355		542
	20		1912		663
180	05		592		426
	10		909		500
	15		1525		610
	20		2151		744
200	05		658		464
	10		1010		542
	15		1694		688
	20		2390		806
220	05		724		546
	10		1111		637
	15		1863		804
	20		2629		941
240	05		790		582
	10		1212		677
	15		2033		855
	20		2868		1005
260	05		855		613
	10		1313		716
	15		2202		908
	20		3107		1067
280	05		921		645
	10		1414		756
	15		2372		957
	20		3346		1129


HAUTEUR 023

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watts	€
MINF 023 060				
		---	---	---
		11	601	374
		16	785	443
		21	1021	466
--	070	---	---	--327
		11	701	410
		16	916	492
		21	1191	522
	080	---	---	---
		11	802	428
		16	1046	518
		21	1361	552
	090	---	---	---
		11	902	447
		16	1177	542
		21	1531	582
	100	---	---	---
		11	1002	476
		16	1308	585
		21	1701	628
	110	---	---	---
		11	1102	501
		16	1439	615
		21	1871	666
	120	---	---	---
		11	1202	525
		16	1570	648
		21	2041	703
	140	---	---	---
		11	1403	574
		16	1831	713
		21	2381	820
	160	---	---	---
		11	1603	682
		16	2093	849
		21	2722	977
	180	---	---	---
		11	1804	758
		16	2354	943
		21	3062	1083
	200	---	---	---
		11	2004	822
		16	2616	1070
		21	3402	1173
	220	---	---	---
		11	2204	956
		16	2878	1241
		21	3742	1361
	240	---	---	---
		11	2405	1017
		16	3139	1324
		21	4082	1456
	260	---	---	---
		11	2605	1077
		16	3401	1403
		21	4423	1549
	280	---	---	---
		11	2806	1138
		16	3662	1481
		21	4763	1637

HAUTEUR 028

HAUTEUR H	LONGUEUR L	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX
			75/65		
			cm	cm	
MINF 028 060					
		11		653	413
		16		860	483
		21		1127	508
070		11		762	449
		16		1003	533
		21		1315	565
080		11		871	467
		16		1146	560
		21		1503	595
090		11		980	488
		16		1290	587
		21		1691	626
100		11		1089	518
		16		1433	627
		21		1879	675
110		11		1198	542
		16		1576	662
		21		2067	713
120		11		1307	569
		16		1720	695
		21		2255	752
140		11		1525	621
		16		2006	766
		21		2631	872
160		11		1742	737
		16		2293	909
		21		3006	1035
180		11		1960	818
		16		2579	1008
		21		3382	1147
200		11		2178	887
		16		2866	1140
		21		3758	1244
220		11		2396	1029
		16		3153	1319
		21		4134	1444
240		11		2614	1095
		16		3439	1407
		21		4510	1544
260		11		2831	1163
		16		3726	1491
		21		4885	1639
280		11		3049	1226
		16		4012	1576
		21		5261	1735

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS RÉGLABLES

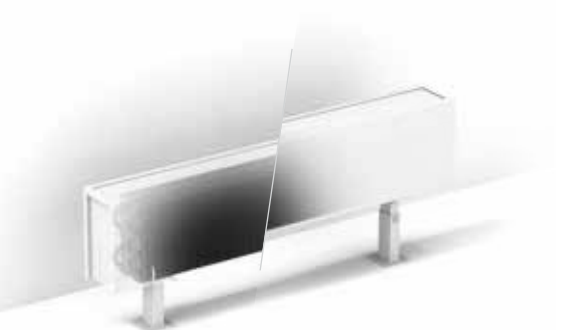

CODE DE COMMANDE

MINF 008 060 09 XXX AS

PIED: AS ou AL
Couleur
Type
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- pieds dans la même couleur que le radiateur
 - AS: pieds réglables, hauteur de 13,5 à 21 cm
 - AL: pieds réglables, hauteur de 21,5 à 34 cm

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

MINI SUR PIEDS AVEC PIEDS RÉGLABLES

HAUTEUR 008

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H cm	L cm	T		
MINF 008 060			---	---
		09	255	306
		---	---	---
		---	---	---
070		09	298	322
		---	---	---
		---	---	---
080		09	340	332
		---	---	---
		---	---	---
090		09	383	344
		---	---	---
		---	---	---
100		09	425	356
		---	---	---
		---	---	---
110		09	468	370
		---	---	---
		---	---	---
120		09	510	381
		---	---	---
		---	---	---
140		09	595	410
		---	---	---
		---	---	---
160		09	680	466
		---	---	---
		---	---	---
180		09	765	568
		---	---	---
		---	---	---
200		09	850	603
		---	---	---
		---	---	---
220		09	935	680
		---	---	---
		---	---	---
240		09	1020	713
		---	---	---
		---	---	---
260		09	1105	746
		---	---	---
		---	---	---
280		09	1190	777
		---	---	---
		---	---	---

HAUTEUR 013

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			75/65		
			Watts		
MINF 013 060	05		197		311
	10		303		344
	15		508		387
	20		717		420
070	05		230		325
	10		354		365
	15		593		416
	20		837		458
080	05		263		335
	10		404		377
	15		678		432
	20		956		478
090	05		296		347
	10		455		388
	15		762		449
	20		1076		499
100	05		329		363
	10		505		409
	15		847		471
	20		1195		527
110	05		362		374
	10		556		421
	15		932		493
	20		1315		554
120	05		395		387
	10		606		437
	15		1016		510
	20		1434		577
140	05		461		413
	10		707		468
	15		1186		552
	20		1673		656
160	05		526		473
	10		808		540
	15		1355		640
	20		1912		761
180	05		592		574
	10		909		645
	15		1525		757
	20		2151		890
200	05		658		611
	10		1010		688
	15		1694		837
	20		2390		955
220	05		724		693
	10		1111		782
	15		1863		953
	20		2629		1089
240	05		790		727
	10		1212		823
	15		2033		1003
	20		2868		1155
260	05		855		761
	10		1313		861
	15		2202		1054
	20		3107		1213
280	05		921		792
	10		1414		899
	15		2372		1105
	20		3346		1275

HAUTEUR 023

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	CHAUFFER	PRIX
			Température ambiante 20°C	
			75/65 Watts	€
MINF 023 060				
		11	601	471
		16	785	540
		21	1021	564
070		11	701	507
		16	916	589
		21	1191	618
080		11	802	526
		16	1046	615
		21	1361	649
090		11	902	544
		16	1177	640
		21	1531	678
100		11	1002	574
		16	1308	680
		21	1701	727
110		11	1102	596
		16	1439	713
		21	1871	766
120		11	1202	623
		16	1570	745
		21	2041	802
140		11	1403	672
		16	1831	811
		21	2381	918
160		11	1603	780
		16	2093	946
		21	2722	1073
180		11	1804	906
		16	2354	1091
		21	3062	1230
200		11	2004	968
		16	2616	1216
		21	3402	1317
220		11	2204	1098
		16	2878	1388
		21	3742	1511
240		11	2405	1163
		16	3139	1469
		21	4082	1603
260		11	2605	1226
		16	3401	1550
		21	4423	1697
280		11	2806	1284
		16	3662	1629
		21	4763	1787

HAUTEUR 028

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER	PRIX
			Température ambiante 20°C	
			75/65	
H	L	T	Watts	€
cm	cm			
MINF 028 060				
		11	653	508
		16	860	584
		21	1127	607
070		11	762	545
		16	1003	632
		21	1315	662
080		11	871	567
		16	1146	658
		21	1503	694
090		11	980	586
		16	1290	683
		21	1691	723
100		11	1089	615
		16	1433	724
		21	1879	771
110		11	1198	640
		16	1576	759
		21	2067	811
120		11	1307	666
		16	1720	792
		21	2255	851
140		11	1525	720
		16	2006	861
		21	2631	969
160		11	1742	835
		16	2293	1006
		21	3006	1134
180		11	1960	963
		16	2579	1156
		21	3382	1295
200		11	2178	1032
		16	2866	1288
		21	3758	1392
220		11	2396	1175
		16	3153	1467
		21	4134	1590
240		11	2614	1242
		16	3439	1554
		21	4510	1689
260		11	2831	1309
		16	3726	1637
		21	4885	1788
280		11	3049	1371
		16	4012	1722
		21	5261	1882

TEMPO SUR PIEDS

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER	PRIX
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
TEMF 020 050	10		328	199
	15		545	231
	20		766	262
060	10		393	212
	15		654	242
	20		919	278
070	10		459	237
	15		763	280
	20		1072	321
080	10		524	252
	15		872	298
	20		1226	347
090	10		590	267
	15		981	316
	20		1379	368
100	10		655	286
	15		1090	344
	20		1532	403
110	10		721	303
	15		1199	366
	20		1685	431
120	10		786	316
	15		1308	381
	20		1838	452
140	10		917	368
	15		1526	445
	20		2145	551
160	10		1048	418
	15		1744	516
	20		2451	640
180	10		1179	451
	15		1962	555
	20		2758	693
200	10		1310	483
	15		2180	626
	20		3064	745
220	10		1441	542
	15		2398	708
	20		3370	849
240	10		1572	595
	15		2616	776
	20		3677	930
260	10		1703	634
	15		2834	822
	20		3983	988
280	10		1834	672
	15		3052	872
	20		4290	1049
300	10		1965	703
	15		3270	915
	20		4596	1106

HAUTEUR 030

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER	PRIX
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
TEMF 030 050	10		413	216
	15		680	245
	20		953	280
060	10		496	226
	15		815	263
	20		1144	298
070	10		578	260
	15		951	303
	20		1334	346
080	10		661	275
	15		1087	322
	20		1525	370
090	10		743	288
	15		1223	343
	20		1715	392
100	10		826	314
	15		1359	372
	20		1906	434
110	10		909	330
	15		1495	397
	20		2097	460
120	10		991	347
	15		1631	415
	20		2287	486
140	10		1156	403
	15		1903	483
	20		2668	590
160	10		1322	460
	15		2174	558
	20		3050	684
180	10		1487	495
	15		2446	603
	20		3431	741
200	10		1652	533
	15		2718	676
	20		3812	798
220	10		1817	595
	15		2990	763
	20		4193	908
240	10		1982	658
	15		3262	837
	20		4574	991
260	10		2148	699
	15		3533	888
	20		4956	1056
280	10		2313	741
	15		3805	941
	20		5337	1121
300	10		2478	776
	15		4077	990
	20		5718	1179

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER	PRIX
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
TEMF 030 050	11		561	314
	16		740	364
	21		974	385
060	11		673	330
	16		888	388
	21		1169	413
070	11		785	375
	16		1036	447
	21		1364	478
080	11		897	400
	16		1184	476
	21		1558	516
090	11		1009	419
	16		1332	505
	21		1753	546
100	11		1121	454
	16		1480	552
	21		1948	603
110	11		1233	479
	16		1628	588
	21		2143	641
120	11		1345	502
	16		1776	616
	21		2338	676
140	11		1569	574
	16		2072	707
	21		2727	818
160	11		1794	661
	16		2368	822
	21		3117	956
180	11		2018	711
	16		2664	890
	21		3506	1031
200	11		2242	762
	16		2960	1006
	21		3896	1112
220	11		2466	859
	16		3256	1142
	21		4286	1268
240	11		2690	939
	16		3552	1243
	21		4675	1381
260	11		2915	995
	16		3848	1317
	21		5065	1470
280	11		3139	1056
	16		4144	1399
	21		5454	1560
300	11		3363	1108
	16		4440	1469
	21		5844	1643

CODE DE COMMANDE
TEMF 020 050 10 101 AS
Type
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H2O avec purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre (13,5 > 18,5 cm)

COULEUR STANDARD

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistante aux rayures et aux rayons UV.
Blanc RAL 9010 (101)

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

OPTIONNELLE

Pieds de la même couleur que l'appareil

- Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage. À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.
EX.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

€
peint dans la couleur de l'appareil
6,80

Pieds rallongés réglables

- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter AL au code de commande.
EX.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter AL au code de commande et répéter code de couleur.
EX.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

€
gris neutre standard
9,10
peint dans la couleur de l'appareil
12,60

NOMBRE DE PIEDS POUR L'HABILLAGE

LONGUEUR HABILLAGE	
040 > 120	2 pieds
140 > 220	3 pieds
240 > 300	4 pieds

TEMPO SUR PIEDS

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 040 050	10	15	482	234
	15	20	784	267
	20		1098	300
060	10	15	578	245
	15	20	941	282
	20		1318	320
070	10	15	674	280
	15	20	1098	323
	20		1537	370
080	10	15	770	298
	15	20	1254	349
	20		1757	399
090	10	15	867	315
	15	20	1411	369
	20		1976	421
100	10	15	963	341
	15	20	1568	401
	20		2196	464
110	10	15	1059	363
	15	20	1725	426
	20		2416	495
120	10	15	1156	377
	15	20	1882	449
	20		2635	521
140	10	15	1348	441
	15	20	2195	522
	20		3074	633
160	10	15	1541	502
	15	20	2509	599
	20		3514	730
180	10	15	1733	542
	15	20	2822	650
	20		3953	791
200	10	15	1926	586
	15	20	3136	728
	20		4392	854
220	10	15	2119	651
	15	20	3450	821
	20		4831	965
240	10	15	2311	717
	15	20	3763	898
	20		5270	1059
260	10	15	2504	763
	15	20	4077	957
	20		5710	1127
280	10	15	2696	811
	15	20	4390	1015
	20		6149	1197
300	10	15	2889	851
	15	20	4704	1065
	20		6588	1261

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	10	15	538	253
	15	20	867	286
	20		1213	321
060	10	15	646	268
	15	20	1040	305
	20		1455	344
070	10	15	753	304
	15	20	1214	350
	20		1698	398
080	10	15	861	323
	15	20	1387	374
	20		1940	423
090	10	15	968	343
	15	20	1561	399
	20		2183	453
100	10	15	1076	370
	15	20	1734	432
	20		2425	495
110	10	15	1184	392
	15	20	1907	460
	20		2668	527
120	10	15	1291	413
	15	20	2081	485
	20		2910	555
140	10	15	1506	481
	15	20	2428	564
	20		3395	675
160	10	15	1722	546
	15	20	2774	646
	20		3880	777
180	10	15	1937	591
	15	20	3121	701
	20		4365	844
200	10	15	2152	638
	15	20	3468	785
	20		4850	911
220	10	15	2367	711
	15	20	3815	881
	20		5335	1028
240	10	15	2582	782
	15	20	4162	964
	20		5820	1124
260	10	15	2798	830
	15	20	4508	1027
	20		6305	1198
280	10	15	3013	884
	15	20	4855	1089
	20		6790	1269
300	10	15	3228	928
	15	20	5202	1143
	20		7275	1341

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX €
H	L	T		
cm	cm			
TEMF 050 050	11	16	693	350
	16	21	949	402
	21		1291	426
060	11	16	832	369
	16	21	1139	428
	21		1549	458
070	11	16	970	419
	16	21	1329	494
	21		1807	528
080	11	16	1109	449
	16	21	1518	528
	21		2066	569
090	11	16	1247	471
	16	21	1708	561
	21		2324	607
100	11	16	1386	509
	16	21	1898	612
	21		2582	664
110	11	16	1525	541
	16	21	2088	650
	21		2840	708
120	11	16	1663	568
	16	21	2278	685
	21		3098	746
140	11	16	1940	650
	16	21	2657	787
	21		3615	902
160	11	16	2218	745
	16	21	3037	913
	21		4131	1046
180	11	16	2495	805
	16	21	3416	989
	21		4648	1134
200	11	16	2772	864
	16	21	3796	1114
	21		5164	1224
220	11	16	3049	973
	16	21	4176	1261
	21		5680	1391
240	11	16	3326	1063
	16	21	4555	1371
	21		6197	1515
260	11	16	3604	1128
	16	21	4935	1456
	21		6713	1613
280	11	16	3881	1197
	16	21	5314	1544
	21		7230	1710
300	11	16	4158	1259
	16	21	5694	1622
	21		7746	1803

LINEA PLUS SUR PIEDS



CODE DE COMMANDE

LINF 020 050 10 XXX AS
 Couleur
 Type
 Longueur
 Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- caisson facile à installer avec un côté fermé et un côté pour le raccordement, interchangeable à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre (13,5 > 18,5 cm)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

- blanc circulation RAL 9016 (133).
Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN442.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 020

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 020 050 10	10		271	232
	15		483	270
060 10			325	243
	15		580	287
070 10			379	268
	15		676	318
080 10			433	283
	15		773	339
090 10			487	300
	15		869	358
100 10			541	319
	15		966	385
110 10			595	334
	15		1063	405
120 10			649	373
	15		1159	449
140 10			757	403
	15		1352	489
160 10			866	474
	15		1546	576
180 10			974	511
	15		1739	626
200 10			1082	555
	15		1932	706
220 10			1190	649
	15		2125	820
240 10			1298	714
	15		2318	894
260 10			1407	755
	15		2512	945
280 10			1515	792
	15		2705	995

OPTIONNELLE

Pieds de la même couleur que l'appareil

- Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage. À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

EX.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
peint dans la couleur de l'appareil	6,00

Pieds rallongés réglables

- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter AL au code de commande.
EX.: LINF HHH LLL TT XXX AL
- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter AL au code de commande et répéter code de couleur.
EX.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
gris neutre standard	13,10
peint dans la couleur de l'appareil	15,30

HAUTEUR 035

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 035 050 10	10		392	253
	15		673	297
060 10			470	270
	15		808	318
070 10			548	293
	15		942	349
080 10			626	315
	15		1077	373
090 10			705	331
	15		1211	399
100 10			783	352
	15		1346	421
110 10			861	370
	15		1481	447
120 10			940	414
	15		1615	495
140 10			1096	449
	15		1884	540
160 10			1253	526
	15		2154	636
180 10			1409	570
	15		2423	688
200 10			1566	617
	15		2692	771
220 10			1723	717
	15		2961	892
240 10			1879	789
	15		3230	979
260 10			2036	835
	15		3500	1032
280 10			2192	876
	15		3769	1087

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
LINF 035 050 11	11		524	351
	16		733	413
060 11			629	373
	16		879	441
070 11			734	411
	16		1026	493
080 11			838	438
	16		1172	526
090 11			943	464
	16		1319	560
100 11			1048	495
	16		1465	604
110 11			1153	520
	16		1612	637
120 11			1258	571
	16		1758	699
140 11			1467	620
	16		2051	762
160 11			1677	727
	16		2344	897
180 11			1886	786
	16		2637	975
200 11			2096	848
	16		2930	1101
220 11			2306	981
	16		3223	1269
240 11			2515	1070
	16		3516	1382
260 11			2725	1132
	16		3809	1464
280 11			2934	1193
	16		4102	1542

NOMBRE DE PIEDS POUR L'HABILLAGE

LONGUEUR HABILLAGE

040 > 110	2 pieds
120 > 220	3 pieds
240 > 300	4 pieds

KNOCKONWOOD SUR PIEDS



CODE DE COMMANDE

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Raccords bicônes
 M24
 Essence de bois
 Type
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur monobloc entièrement pré-assemblé, côté latéral facile à ouvrir pour la régulation de la température.
- caisson en contreplaqué cintré avec placage fin, vernis mat satiné
- kit DBE pré-assemblé avec commande, contrôle et alimentation 12 VDC
- échangeur de chaleur Low-H₂O type 15
- pieds et panneaux latéraux en peinture gris sablé 001, tête de vanne thermostatique cachée derrière le panneau latéral.
- pieds fixes: hauteur 12 cm
- vanne et tête de vanne thermostatique Jaga, raccordement à gauche ou à droite dans le pied.
- purgeur équerre 1/8" et bouchon de vidange 1/2"

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.



700 CHÊNE NATUREL



740 Zebnano naturel



760 Érable naturel



720 HÊTRE NATUREL



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou



702 Chêne couleur wengé



780 Noyer


HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	POSITION	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
				75/65 Watts	€
KNUF 021	110	15	Confort	1678	SUR DÉ- MANDE
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Raccords bicônes M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUYAU EN ACIER	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



CODE DE COMMANDE

MIRF 006 060 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- grille en acier inoxydable
- caisson extérieur avec fixations
- bloc(s) de protection en polystyrène pour le montage
- caisson intérieur totalement prémontés avec support de grille en acier inoxydable
- ventilateur(s) tangentiel(s) 24 VDC avec filtre intégré en acier inoxydable
- régulation électronique de la vitesse avec signal 0... 10 V
- échangeur de chaleur dynamique avec raccords flexibles en acier inoxydable 1/2", longueur 15 cm
- réglage en hauteur de précision pour alignement avec le sol fini

GRILLES



SSS

SSC XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	TENSION DE COMMANDE V	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX SSS €	PRIX SSC XXX €
MIRF 006	060	14	10	495	790	869
	095		10	1072	1158	1272
	130		10	1649	1545	1700
	165		10	2226	1941	2135
	200		10	2803	2322	2552

MICRO CANAL ACCESSOIRES

UNITÉ AVEC VANNES



- longueur 35 cm
- kit avec vanne thermostatique, vanne de retour et moteur thermoélectrique 24 VDC
- caisson externe avec réglage en hauteur
- caisson interne avec support de grille en acier inoxydable
- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- bloc(s) de protection

 Raccords à compression Eurocone non inclus

CODE DE COMMANDE	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	410	451


CAISSON VIDE



- caisson externe avec réglage en hauteur
- caisson interne avec support de grille en acier inoxydable
- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- bloc(s) de protection
- 2 extrémités

CODE DE COMMANDE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	297	325
7522.00606014 XXX	60	401	471
7522.00609514 XXX	95	567	671
7522.00613014 XXX	130	741	881
7522.00616514 XXX	165	912	1087
7522.00620014 XXX	200	1087	1298

PIÈCE D'ANGLE



CODE DE COMMANDE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	angle intérieur	431	447
7522 00602014 XXX 02	angle extérieur	431	447

- grille en acier inoxydable, couleur naturelle ou laquée
- caisson extérieur avec fixations
- bloc(s) de protection en polystyrène pour le montage
- caisson intérieur totalement prémontés avec support de grille en acier inoxydable
- réglage en hauteur de précision pour alignement avec le sol fini

PIED AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR FAUX-PLANCHER




- laqué en gris foncé RAL 7024
- montage aisé au moyen d'un 'système à ressorts en acier inoxydable'
- 1 kit contient 2 réglages en hauteur

CODE DE COMMANDE	H	€/Kit
5207 05070000	5 > 7 cm	46
5207 08130000	8 > 13 cm	47
5207 13230000	13 > 23 cm	49
5207 20300000	20 > 30 cm	49

Nombre de sets par Micro Canal

	L 35 = 1 kit
	L 60 = 1 kit
	L 95 = 1 kit
	L 130 = 2 kits
	L 165 = 2 kits
	L 200 = 2 kits

MINI CANAL

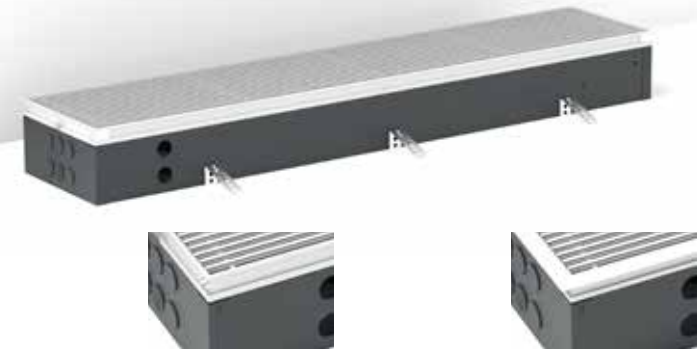

CODE DE COMMANDE AVEC CADRE (PROFIL L)

MICL 009 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE AVEC CHÂSSIS (PROFIL Z)

MICZ 009 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

- LIVRAISON STANDARD:
- Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:
- échangeur de chaleur Low-H2O
 - grille et cadre d'insertion ou d'appui
 - ancrage
 - purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"

GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1

SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2

DNA DBR DDB DBL RBN

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Catégorie 3

DON RBL RDB DNC XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

LONGUEUR DIFFÉRENTE

Utiliser le code standard et indiquez la longueur désirée en cm. Prix: le prix de la longueur standard figurant au-dessus de la mesure que vous désirez plus un supplément forfaitaire.

	€
7696 03 supplément de prix fixe	274

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFEE Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 009 070 14			76	405	478	511
	080		95	437	521	560
	090		114	467	560	607
	100		133	499	603	653
	110		152	533	648	703
	120		172	564	688	751
	130		190	613	750	817
	150		229	675	830	909
	170		267	762	941	1028
	190		304	823	1024	1121
	210		342	902	1123	1232
	230		381	962	1205	1325
	250		419	1025	1289	1417
	270		457	1085	1369	1509
	290		495	1175	1481	1630
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 18			90	409	475	521
	080		113	444	523	574
	090		135	474	564	621
	100		158	504	604	668
	110		180	544	651	723
	120		203	574	693	770
	130		225	623	752	837
	150		271	683	830	930
	170		316	782	948	1062
	190		360	843	1030	1156
	210		406	920	1129	1266
	230		451	1002	1230	1379
	250		496	1064	1311	1476
	270		541	1124	1393	1568
	290		586	1213	1501	1690
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL


HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1	PRIX CATÉGORIE 2	PRIX CATÉGORIE 3
				€	€	€
MICL 009 070	26		119	465	524	585
	080		148	506	575	642
	090		178	544	620	695
	100		207	577	664	747
	110		237	623	717	810
	120		267	659	762	861
	130		296	714	825	935
	150		356	785	914	1038
	170		415	897	1045	1188
	190		474	969	1133	1294
	210		534	1062	1242	1418
	230		593	1152	1349	1543
	250		652	1226	1441	1652
	270		711	1297	1531	1757
	290		771	1401	1653	1897
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
MICL 009 070	34		154	521	612	656
	080		193	574	678	727
	090		231	617	736	791
	100		269	661	792	854
	110		307	714	859	928
	120		346	759	918	991
	130		385	823	993	1073
	150		462	911	1108	1199
	170		538	1045	1268	1376
	190		615	1132	1383	1501
	210		692	1262	1537	1668
	230		769	1378	1682	1826
	250		846	1470	1800	1954
	270		923	1560	1918	2084
	290		1000	1681	2066	2243
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1	PRIX CATÉGORIE 2	PRIX CATÉGORIE 3
				€	€	€
MICL 009 070	42		222	576	659	726
	080		278	641	736	814
	090		333	694	800	887
	100		388	744	861	959
	110		445	810	940	1046
	120		500	861	1005	1121
	130		555	935	1089	1213
	150		666	1057	1237	1381
	170		778	1215	1419	1583
	190		888	1324	1549	1731
	210		1000	1447	1700	1901
	230		1111	1588	1863	2087
	250		1221	1700	1997	2238
	270		1333	1807	2131	2391
	290		1444	1947	2295	2576
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

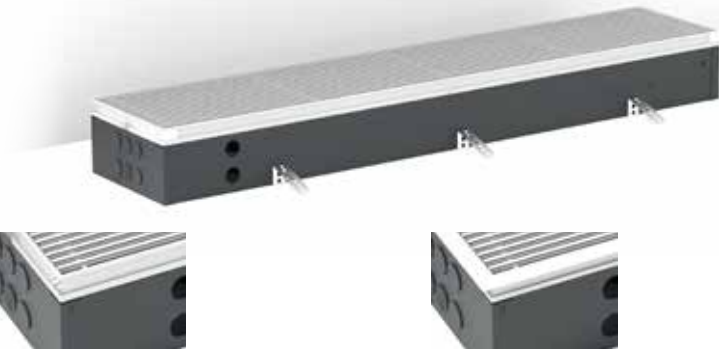

CODE DE COMMANDE AVEC CADRE (PROFIL L)

MICL 011 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1



SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Catégorie 3



DON RBL RDB DNC XXX

CODE DE COMMANDE AVEC CHÂSSIS (PROFIL Z)

MICZ 011 070 14 XXX

Grille
Largeur
Longueur
Hauteur

HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFEE Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX		
				CATÉGORIE 1 €	CATÉGORIE 2 €	CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 14	080	14	87	410	481	518
	090	14	109	441	524	565
	100	14	131	471	567	612
	110	14	153	502	609	658
	120	14	175	539	653	711
	130	14	197	570	695	757
	150	14	218	620	757	823
	170	14	262	682	840	916
	190	14	306	771	948	1036
	210	14	349	835	1032	1131
	230	14	393	915	1134	1243
	250	14	437	977	1215	1337
	270	14	480	1038	1302	1433
	290	14	524	1098	1384	1525
	310	14	568	1193	1498	1648
	330	14				
	350	14				
	370	14				
	390	14				
	410	14				
MICL 011 070 18	430	18				
	450	18				
	470	18				
	490	18				
	080	18	104	411	478	524
	090	18	129	449	526	577
	100	18	155	478	568	626
	110	18	181	508	609	674
	120	18	207	549	658	728
	130	18	233	582	699	776
	150	18	259	632	758	844
	170	18	310	691	839	936
	190	18	363	790	959	1067
	210	18	414	851	1038	1163
	230	18	466	932	1139	1277
	250	18	518	1010	1240	1389
	270	18	569	1074	1325	1486
	290	18	622	1138	1406	1581
	310	18	673	1228	1516	1705
	330	18				
	350	18				
	370	18				
	390	18				
	410	18				
	430	18				
	450	18				
	470	18				
	490	18				

MINI CANAL

HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 26			140	469	528	589
080			175	516	585	649
090			210	551	627	702
100			245	588	674	757
110			279	634	727	820
120			314	670	771	873
130			349	726	838	945
150			420	796	926	1054
170			489	913	1059	1202
190			559	986	1151	1309
210			629	1077	1260	1436
230			699	1170	1369	1563
250			769	1244	1461	1672
270			839	1317	1551	1780
290			909	1426	1676	1919
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						
MICL 011 070 34			182	525	617	661
080			227	582	685	735
090			272	626	744	798
100			317	670	801	861
110			363	724	870	936
120			409	769	928	1002
130			454	835	1005	1085
150			544	921	1120	1212
170			636	1061	1284	1389
190			726	1151	1401	1517
210			817	1280	1558	1685
230			908	1399	1703	1845
250			998	1490	1820	1976
270			1090	1582	1939	2106
290			1180	1705	2089	2269
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						

HAUTEUR 011

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 011 070 42			255	586	666	734
080			319	648	744	821
090			383	702	809	893
100			447	752	872	968
110			510	820	948	1056
120			574	872	1017	1131
130			638	945	1098	1226
150			766	1069	1249	1393
170			893	1232	1435	1601
190			1021	1339	1566	1751
210			1148	1466	1718	1920
230			1276	1611	1884	2106
250			1404	1721	2020	2261
270			1531	1830	2153	2415
290			1659	1972	2321	2602
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						

HAUTEUR 014

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 014 070 14			99	422	497	533
080			124	461	545	587
090			149	493	587	633
100			174	522	626	677
110			198	560	676	731
120			223	591	716	780
130			248	640	776	844
150			298	700	856	934
170			347	801	980	1066
190			397	861	1062	1159
210			446	941	1162	1268
230			496	1021	1262	1381
250			546	1083	1345	1476
270			595	1143	1429	1567
290			645	1237	1542	1690
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						
MICL 014 070 26			172	502	561	620
080			215	552	620	686
090			258	591	670	744
100			301	633	717	800
110			345	682	776	869
120			388	722	824	925
130			431	781	891	1002
150			516	858	988	1112
170			603	986	1131	1272
190			689	1064	1228	1385
210			775	1163	1344	1521
230			861	1266	1466	1661
250			947	1350	1566	1774
270			1034	1433	1664	1895
290			1119	1545	1796	2038
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

HAUTEUR 014

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 014 070 34			235	567	658	700
080			294	627	734	782
090			353	676	793	849
100			411	724	856	918
110			470	786	931	998
120			529	837	993	1066
130			587	906	1075	1157
150			705	999	1199	1292
170			822	1156	1379	1484
190			940	1251	1502	1620
210			1057	1400	1677	1807
230			1175	1534	1840	1983
250			1292	1637	1969	2123
270			1409	1740	2099	2266
290			1527	1874	2258	2439
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						
MICL 014 070 42			317	632	713	781
080			396	706	800	876
090			475	763	871	958
100			555	821	939	1033
110			633	893	1025	1131
120			713	955	1095	1210
130			792	1032	1188	1312
150			950	1173	1352	1498
170			1108	1355	1559	1723
190			1267	1477	1703	1885
210			1425	1615	1863	2070
230			1583	1782	2056	2278
250			1742	1903	2204	2444
270			1900	2028	2350	2612
290			2058	2182	2530	2812
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

HAUTEUR 019

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 019 070 26			196	518	576	637
080			245	570	639	706
090			293	612	688	763
100			342	653	739	823
110			392	707	800	892
120			440	747	851	953
130			489	811	921	1030
150			587	892	1023	1147
170			685	1024	1171	1312
190			782	1109	1269	1433
210			881	1212	1393	1571
230			978	1324	1521	1712
250			1076	1408	1624	1836
270			1174	1495	1728	1956
290			1271	1615	1863	2107
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
SUR DEMANDE Disponible uniquement en deux parties						
MICL 019 070 34			265	584	674	716
080			332	645	751	800
090			397	696	815	871
100			463	747	880	941
110			530	813	958	1024
120			596	863	1022	1094
130			662	935	1108	1186
150			795	1035	1233	1328
170			927	1196	1418	1524
190			1059	1297	1548	1666
210			1192	1448	1727	1855
230			1324	1590	1896	2035
250			1457	1700	2029	2184
270			1590	1805	2163	2329
290			1721	1945	2328	2507
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						


HAUTEUR 019

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER Température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE 1 €	PRIX CATÉGORIE 2 €	PRIX CATÉGORIE 3 €
MICL 019 070 42			363	646	730	796
080			455	724	820	894
090			546	786	891	979
100			636	845	962	1059
110			728	920	1053	1158
120			818	982	1124	1240
130			909	1064	1216	1344
150			1091	1209	1389	1533
170			1273	1399	1602	1764
190			1455	1523	1749	1932
210			1637	1666	1917	2120
230			1819	1838	2114	2335
250			2001	1965	2265	2506
270			2182	2093	2416	2677
290			2365	2254	2602	2881
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

SUR DEMANDE
Disponible uniquement en deux parties

MINI CANAL ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT



Panneau de fibres de 22 mm d'épaisseur


CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **P**
Plaque de recouvrement

ajoutez "**P**" au code de commande Mini Canal.
 ex. MICL 014 070 26 DNA **P**

LARGEUR	€
14	35
18	35
26	35
34	48
42	48

ISOLATION DU FOND



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.


CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
Isolation du fond

ajoutez "**I1**" au code de commande Mini Canal.
 ex. MICL 014 070 26 DNA **P I1**

	€
	54

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.


CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
isolation sur 3 côtés

ajoutez "**I2**" au code de commande Mini Canal.
 ex. MICL 014 070 26 DNA **P I2**

	€
	108

RÉGLAGE EN HAUTEUR



1 kit =



CODE DE COMMANDE


MICL HHH LLL BB XXX **A**
A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

	€/Kit
Portée de réglage 0 - 4,5 cm	10,60
Portée de réglage 4,5 - 10 cm	21

Nombre conseillé pour longueur

LONGUEUR	kits	LONGUEUR	kits
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION




CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
Manchon

ajoutez "**I2**" au code de commande Mini Canal.
 ex. MICL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptateur de raccordement en métal 4 X 9 cm	87
V2 Adaptateur de raccordement en métal ø 8 cm	133
V3 Adaptateur de raccordement en métal ø 10 cm	133
V4 Adaptateur de raccordement en métal ø 12,5 cm	133
V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté	13,40
V6 Adaptateur de raccordement en plastique	50

BANDE ACOUSTIQUE



En caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

CODE DE COMMANDE

7690 02

	€
Bande acoustique	41

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

SOLUTIONS POUR LE REFROIDISSEMENT, LA VENTILATION ET LE CHAUFFAGE

NOUS CONCEVONS LES SYSTÈMES D'ÉMISSION SUR MESURE LES PLUS ÉCOLOGIQUES



Les solutions Jaga équiper les bâtiments les plus hauts et les plus grands du monde, mais aussi les petites écoles ou les complexes résidentiels. Jaga est un spécialiste des systèmes de distribution compacts adaptés à tous les bâtiments où des exigences élevées sont de rigueur en matière climatique. Trouvez l'inspiration sur jaga.com/projecten
Vous recherchez une solution inventive et écologique pour votre projet ? Défiiez-nous
! offerten@jaga.be of 011 29 41 12.

MINI CANAL PRO



CODE DE COMMANDE

MIPR 009 070 14 XXX L A

— Réglage en hauteur: A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm

— B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

— Grille

— Largeur

— Longueur

— Hauteur

- LIVRAISON STANDARD:
- Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:
- échangeur de chaleur Low-H2O
 - caisson avec support de grille en acier inoxydable
 - purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"
 - plaque de recouvrement en métal pour protéger les raccords
 - grille
 - réglage en hauteur 0 - 4,5 cm, avec découplage acoustique (standard), réglage en hauteur 4,5 - 10 cm (sur demande)
 - équipé standard afin de permettre un montage continu
 - plaque de recouvrement, protège le caniveau des dégâts résultant des travaux de construction

GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1

SNA

SBR

SDB

SBL

Catégorie 2

DNA

DBR

DDB

DBL

RBN

BNA

RBR

RNA

RON

DBN

SNC XXX

Catégorie 3

DON

RBL

RDB

BNC

DNC XXX

EMISSIONS
Emissions mesurées selon EN16430

KITS DE RACCORDEMENT
Options de connexion voir chapitre options.

MINI CANAL PRO

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 009 070	14		84	435	457	666
	080		105	456	482	709
	090		126	475	505	752
	100		147	505	538	800
	110		168	525	560	844
	130		210	606	648	964
	150		252	648	696	1051
	170		294	692	745	1137
	190		336	735	794	1223
	210		378	791	858	1321
	230		420	870	943	1442
	250		462	913	993	1527
	270		504	955	1040	1613
	290		546	1006	1099	1708
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	18		109	503	531	740
	080		137	531	564	790
	090		164	557	593	842
	100		191	593	636	896
	110		218	620	664	946
	130		273	713	767	1084
	150		328	769	828	1182
	170		382	824	893	1283
	190		437	881	959	1383
	210		491	949	1035	1498
	230		546	1042	1135	1634
	250		601	1097	1200	1733
	270		655	1154	1263	1833
	290		710	1218	1337	1944
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	23		132	536	571	781
	080		166	569	610	838
	090		199	598	644	891
	100		232	640	691	953
	110		265	668	724	1006
	130		331	770	838	1157
	150		397	834	911	1266
	170		463	897	986	1377
	190		530	961	1059	1487
	210		596	1037	1144	1612
	230		662	1138	1258	1757
	250		728	1202	1330	1868
	270		794	1265	1403	1978
	290		861	1340	1487	2099
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 009

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 009 070	30		174	637	682	890
	080		218	677	730	957
	090		262	714	774	1021
	100		305	763	828	1091
	110		349	800	873	1156
	130		436	919	1004	1324
	150		523	997	1096	1451
	170		610	1077	1191	1582
	190		698	1158	1283	1710
	210		785	1248	1386	1851
	230		872	1367	1518	2019
	250		959	1446	1612	2148
	270		1046	1524	1703	2275
	290		1134	1616	1808	2416
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
009 070	38		230	674	731	940
	080		287	726	792	1017
	090		344	771	846	1092
	100		402	829	914	1174
	110		459	877	968	1249
	130		574	1017	1125	1442
	150		689	1114	1239	1593
	170		804	1212	1354	1745
	190		918	1313	1471	1898
	210		1033	1422	1597	2059
	230		1148	1561	1753	2253
	250		1263	1660	1868	2403
	270		1378	1757	1983	2554
	290		1492	1869	2110	2719
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 012

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	14		91	441	465	674
	080		114	466	490	717
	090		137	486	516	761
	100		160	517	549	811
	110		182	537	573	854
	130		228	618	659	977
	150		274	662	710	1064
	170		319	708	762	1154
	190		365	753	814	1240
	210		410	812	879	1342
	230		456	891	964	1464
	250		502	936	1017	1551
	270		547	980	1066	1638
	290		593	1035	1129	1736
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	18		135	516	542	752
	080		169	544	577	803
	090		203	571	608	854
	100		237	609	649	912
	110		270	637	680	962
	130		338	734	787	1104
	150		406	790	852	1206
	170		473	849	918	1309
	190		541	907	986	1410
	210		608	977	1062	1525
	230		676	1074	1167	1666
	250		744	1132	1233	1767
	270		811	1190	1298	1869
	290		879	1259	1376	1983
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	23		159	549	584	792
	080		199	582	623	851
	090		238	612	658	906
	100		278	653	706	968
	110		318	684	741	1024
	130		397	790	856	1175
	150		476	855	931	1289
	170		556	921	1008	1401
	190		635	988	1084	1513
	210		715	1064	1173	1638
	230		794	1170	1288	1789
	250		873	1234	1363	1900
	270		953	1299	1438	2014
	290		1032	1377	1525	2136
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

HAUTEUR 012

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	30		221	650	696	905
	080		276	693	745	970
	090		331	730	789	1035
	100		386	780	846	1107
	110		442	818	890	1173
	130		552	941	1027	1345
	150		662	1022	1121	1476
	170		773	1104	1214	1606
	190		883	1183	1311	1738
	210		994	1278	1416	1881
	230		1104	1401	1552	2053
	250		1214	1481	1647	2183
	270		1325	1561	1740	2312
	290		1435	1655	1848	2457
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
				SUR DEMANDE		
				Disponible uniquement en deux parties		
012 070	38		285	701	758	966
	080		356	755	821	1045
	090		427	801	876	1122
	100		498	860	945	1204
	110		570	908	998	1280
	130		712	1054	1161	1478
	150		854	1152	1277	1632
	170		997	1252	1395	1785
	190		1139	1354	1513	1938
	210		1282	1465	1641	2103
	230		1424	1610	1799	2299
	250		1566	1709	1916	2452
	270		1709	1810	2032	2606
	290		1851	1923	2165	2772
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

MINI CANAL PRO

HAUTEUR015

HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 015 070 14	101	482	504	713
080	126	508	535	762
090	151	535	562	811
100	176	569	603	863
110	202	594	629	912
130	252	685	727	1045
150	302	739	787	1141
170	353	791	847	1237
190	403	846	907	1333
210	454	913	980	1443
230	504	1001	1075	1576
250	554	1056	1135	1670
270	605	1108	1195	1766
290	655	1174	1267	1874
310				
330				
370				
410				
450				
490				
SUR DEMANDE				
Disponible uniquement en deux parties				
015 070 18	165	536	564	774
080	207	571	604	829
090	248	605	641	887
100	289	646	687	949
110	330	679	724	1005
130	413	792	846	1163
150	496	859	921	1275
170	578	928	997	1386
190	661	997	1075	1500
210	743	1082	1166	1629
230	826	1183	1278	1778
250	909	1252	1355	1888
270	991	1321	1431	2002
290	1074	1406	1523	2130
310				
330				
370				
410				
450				
490				
SUR DEMANDE				
Disponible uniquement en deux parties				
015 070 23	246	576	612	822
080	308	616	656	884
090	369	652	699	946
100	431	699	751	1012
110	492	735	791	1074
130	615	856	923	1242
150	738	931	1008	1366
170	861	1008	1095	1487
190	984	1085	1181	1611
210	1107	1175	1282	1749
230	1230	1289	1407	1908
250	1353	1366	1492	2030
270	1476	1440	1579	2153
290	1599	1532	1681	2291
310				
330				
370				
410				
450				
490				

HAUTEUR 015

HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 015 070 30	310	682	729	938
080	387	734	786	1011
090	464	780	840	1087
100	542	838	904	1165
110	619	884	957	1239
130	774	1028	1114	1434
150	929	1126	1226	1580
170	1084	1224	1335	1727
190	1238	1321	1447	1874
210	1393	1434	1572	2036
230	1548	1583	1735	2235
250	1703	1681	1847	2382
270	1858	1779	1957	2531
290	2012	1896	2087	2697
310				
330				
370				
410				
450				
490				
SUR DEMANDE				
Disponible uniquement en deux parties				
015 070 38	383	794	853	1061
080	479	857	925	1147
090	575	915	990	1235
100	671	987	1067	1329
110	766	1042	1133	1414
130	958	1212	1321	1639
150	1150	1333	1457	1813
170	1341	1453	1594	1986
190	1533	1576	1732	2159
210	1724	1709	1883	2347
230	1916	1909	2100	2602
250	2108	2032	2239	2777
270	2299	2154	2378	2951
290	2491	2299	2540	3148
310				
330				
370				
410				
450				
490				

HAUTEUR 020


HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 23	264	593	629	840
080	331	636	676	903
090	397	673	720	965
100	463	722	773	1035
110	529	758	815	1097
130	661	886	952	1271
150	793	964	1040	1398
170	925	1044	1131	1523
190	1058	1124	1222	1649
210	1190	1215	1325	1790
230	1322	1335	1453	1955
250	1454	1414	1544	2081
270	1586	1492	1632	2205
290	1719	1590	1738	2349
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		
020 070 30	351	703	750	958
080	439	755	809	1032
090	527	803	861	1109
100	615	861	928	1191
110	702	911	982	1265
130	878	1061	1145	1465
150	1054	1161	1260	1615
170	1229	1262	1374	1764
190	1405	1363	1488	1916
210	1580	1477	1616	2082
230	1756	1633	1784	2286
250	1932	1733	1900	2436
270	2107	1835	2015	2586
290	2283	1956	2149	2758
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		

HAUTEUR 020

HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR H L B cm cm cm	CHAUFFER température ambiante 20°C 75/65 Watts	PRIX CATÉGORIE		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 38	492	814	872	1080
080	615	879	945	1168
090	737	938	1011	1259
100	860	1009	1092	1351
110	983	1066	1159	1441
130	1229	1244	1351	1670
150	1475	1367	1491	1847
170	1721	1491	1633	2022
190	1966	1616	1773	2200
210	2212	1753	1928	2391
230	2458	1958	2150	2650
250	2704	2085	2293	2827
270	2950	2209	2435	3008
290	3195	2359	2602	3209
310				
330				
370				
410				
450				
490				
		SUR DEMANDE		
		Disponible uniquement en deux parties		

MINI CANAL PRO ACCESSOIRES

ISOLATION DU FOND



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ isolation du fond

ajoutez "**I1**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

54

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

CODE DE COMMANDE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ isolation sur 3 côtés

ajoutez "**I2**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

108

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION



CODE DE COMMANDE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


└ Manchon

ajoutez "**VV**" au code de commande Mini Canal Pro.
ex. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1	Adaptateur de raccordement en métal 4 X 9 cm	87
V2	Adaptateur de raccordement en métal ø 8 cm	133
V3	Adaptateur de raccordement en métal ø 10 cm	133
V4	Adaptateur de raccordement en métal ø 12,5 cm	133
V5	Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté	13,40
V6	Adaptateur de raccordement en plastique	50

BANDE ACOUSTIQUE



En caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

CODE DE COMMANDE

7690 02

€

7690 02	41
----------------	-----------



AVS AÉROTHERME

L'aérotherme Jaga AVS est conçu pour chauffer les halls commerciaux et sportifs, les entrepôts, les garages, Les grands magasins, les espaces d'exposition et de vente Au détail, les serres, ... et toutes les pièces qui ne sont pas utilisées en permanence, mais qui doivent pouvoir être chauffées très rapidement.

- Montage sur mesure
- Emissions puissante
- Air Venturi System



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS AÉROTHERME



CODE DE COMMANDE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rangées de tuyaux)
(3 = 3 rangées de tuyaux)
Taille de l'appareil (0 - 1 - 2 -
3 - 4)
UNIT (standard)
UNIM (modulable)

LIVRAISON STANDARD

Dispositif entièrement préassemblé pour montage mural ou au plafond, fourni dans un emballage en carton solide :

- avec système Air Venturi standard
- échangeur de chaleur avec 2 ou 3 rangées de tubes d'irrigation

COULEURS

le revêtement est peint en gris sablé 001.

LIVRAISON STANDARD MODULABLE

La version modulable est intégrée dans l'appareil et ne peut pas être livrée par après, comme tant qu'option. Mini AVS (code 021 et 031) non disponible en version modulable

COULEURS

le revêtement est peint en gris sablé 001.

	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	CHAUFFER température ambiante 20°C		PRIX €
			45/40 kWatts	75/65 kWatts	
UNIT	021	10	3.3	7.3	1367
	031		4.3	9.6	1497
	121		7.1	15.7	1788
	131		9.0	20.1	2035
	221		13.7	30.4	2308
	231		16.5	36.7	2541
	321		18.1	40.2	3203
	331		23.3	51.7	3548
UNIM	421	10	29.3	65.2	4129
	431		35.4	78.6	4670
	121		7.1	15.7	3082
	131		9.0	20.1	3332
	221		13.7	30.4	3609
	231		16.5	36.7	3845
	321		18.1	40.2	4519
	331		23.3	51.7	4870
	421		29.3	65.2	5459
	431		35.4	78.6	6008


⁽¹⁾ La température de sortie de l'échangeur de chaleur, avant que l'effet AVS ne fasse baisser cette température.

⁽²⁾ Mesure à 5 m de l'appareil / volume de la pièce 3000 m³ / temps de réverbération 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Les portées d'air sont des valeurs approximatives pour aspiration et soufflement libre. ΔTl env. 15 à 20K au-delà de la température ambiante.


CONSOLES ET KITS DE MONTAGE

SET DE CONSOLES A

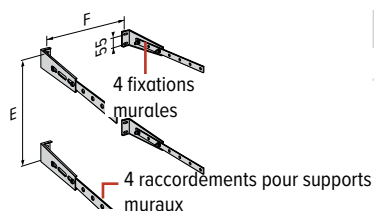

CODE	€
8376 010100	91

SET DE MONTAGE A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	47
8376 040002	221 / 231	47
8376 040003	321 / 331	47
8376 040004	421 / 431	47




à utiliser avec le jeu de consoles A

SET DE CONSOLES B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	170
8376 030102	221 / 231	175
8376 030103	321 / 331	208
8376 030104	421 / 431	214

SET DE MONTAGE B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	65
8376 040102	221 / 231	65
8376 040103	321 / 331	65
8376 040104	421 / 431	65



à utiliser avec le jeu de consoles B

FIXATION À UNE CHARPENTE EN ACIER




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	104
8376 050102	221 / 231	117
8376 050103	321 / 331	135
8376 050104	421 / 431	144



à utiliser avec le jeu de consoles A ou B

PIÈCES DÉTACHÉES



CODE	PIÈCES DÉTACHÉES	€
8376 040201	2 fixations murales - type 121 / 131	57
8376 040202	2 fixations murales - type 221 / 231	57
8376 040203	2 fixations murales - type 321 / 331	57
8376 040204	2 fixations murales - type 421 / 431	57
8376 040300	4 interconnexions & 8 boulons	26
8376 040400	4 raccords de l'aérotherme & 4 boulons	26

Sans options d'aspiration
Avec 1 option d'aspiration
Avec 2 options d'aspiration

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

OPTIONS DE SOUFFLAGE

PLÉNUM DE SOUFFLAGE AVS À 4 CÔTÉS



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	221
8375 060101	121 / 131	270
8375 060102	221 / 231	278
8375 060103	321 / 331	305
8375 060104	421 / 431	337

CÔNE DE SOUFFLAGE



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	238
8375 080102	221 / 231	251
8375 080103	321 / 331	285
8375 080104	421 / 431	304

AJUTAGE DE DIFFUSION



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	217
8375 070102	221 / 231	247
8375 070103	321 / 331	305
8375 070104	421 / 431	404

GRILLE AVANT



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	180
8375 110101	121 / 131	228
8375 110102	221 / 231	276
8375 110103	321 / 331	300
8375 110104	421 / 431	399

GRILLE DE PROTECTION CONTRE LES BALLES



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	211
8375 100102	221 / 231	218
8375 100103	321 / 331	251
8375 100104	421 / 431	268

OPTIONS D'ASPIRATION

GRILLE D'AÉRATION EXTÉRIEURE



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	175
8375 120102	221 / 231	187
8375 120103	321 / 331	235
8375 120104	421 / 431	340

CLAPET DE FERMETURE POUR GRILLE D'AÉRATION EXTÉRIEURE



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	266
8375 130102	221 / 231	294
8375 130103	321 / 331	403
8375 130104	421 / 431	445

BOÎTE À FILTRE AVEC ÉLÉMENT FILTRANT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	387
8375 140102	221 / 231	443
8375 140103	321 / 331	537
8375 140104	421 / 431	702
83751 140101	121 / 131 laqué	464
83751 140102	221 / 231 laqué	523
83751 140103	321 / 331 laqué	617
83751 140104	421 / 431 laqué	779

CAISSON DE MÉLANGE D'AIR



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	376
83750 010102	221 / 231	419
83750 010103	321 / 331	481
83750 010104	421 / 431	561
83751 010101	121 / 131 laqué	451
83751 010102	221 / 231 laqué	495
83751 010103	321 / 331 laqué	556
83751 010104	421 / 431 laqué	640

CAISSON DE FERMETURE



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	402
83750 020102	221 / 231	447
83750 020103	321 / 331	508
83750 020104	421 / 431	588
83751 020101	121 / 131 laqué	480
83751 020102	221 / 231 laqué	524
83751 020103	321 / 331 laqué	586
83751 020104	421 / 431 laqué	666

OPTIONS D'ASPIRATION

CAISSON DE FERMETURE 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	402
83750 020202	221 / 231	447
83750 020203	321 / 331	508
83750 020204	421 / 431	588
83751 020201	121 / 131 laqué	480
83751 020202	221 / 231 laqué	524
83751 020203	321 / 331 laqué	586
83751 020204	421 / 431 laqué	666

CAISSON D'ANGLE



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	237
8375 030102	221 / 231	268
8375 030103	321 / 331	315
8375 030104	421 / 431	366
83751 030101	121 / 131 laqué	315
83751 030102	221 / 231 laqué	346
83751 030103	321 / 331 laqué	393
83751 030104	421 / 431 laqué	446

BOÎTIER DE JONCTION



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	225
8375 040102	221 / 231	247
8375 040103	321 / 331	281
8375 040104	421 / 431	318
83751 040101	121 / 131 laqué	303
83751 040102	221 / 231 laqué	322
83751 040103	321 / 331 laqué	358
83751 040104	421 / 431 laqué	399

CANAL DE CONNEXION



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	256
8375 170102	221 / 231	310
8375 170103	321 / 331	384
8375 170104	421 / 431	486
83751 170101	121 / 131 laqué	333
83751 170102	221 / 231 laqué	387
83751 170103	321 / 331 laqué	461
83751 170104	421 / 431 laqué	561

CAISSON D'ASPIRATION 2 FACES



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	225
8375 050102	221 / 231	246
8375 050103	321 / 331	280
8375 050104	421 / 431	318
83751 050101	121 / 131 laqué	304
83751 050102	221 / 231 laqué	321
83751 050103	321 / 331 laqué	356
83751 050104	421 / 431 laqué	399

OPTIONS D'ASPIRATION

CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	256
83750 160102	221 / 231	310
83750 160103	321 / 331	384
83750 160104	421 / 431	486
83751 160101	121 / 131 laqué	333
83751 160102	221 / 231 laqué	387
83751 160103	321 / 331 laqué	461
83751 160104	421 / 431 laqué	561

BOUCHE D'ASPIRATION AVEC GRILLE POUR CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	211
8375 180102	221 / 231	218
8375 180103	321 / 331	251
8375 180104	421 / 431	268
83751 180101	121 / 131 laqué	288
83751 180102	221 / 231 laqué	297
83751 180103	321 / 331 laqué	328
83751 180104	421 / 431 laqué	345

COSTIÈRE DE TOIT POUR CANAL MURAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	500
8375 190102	221 / 231	539
8375 190103	321 / 331	598
8375 190104	421 / 431	647
83751 190101	121 / 131 laqué	555
83751 190102	221 / 231 laqué	596
83751 190103	321 / 331 laqué	656
83751 190104	421 / 431 laqué	705

COSTIÈRE DE TOIT POUR CANAL DE CONNEXION



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	500
8375 090102	221 / 231	539
8375 090103	321 / 331	598
8375 090104	421 / 431	647
83751 090101	121 / 131 laqué	555
83751 090102	221 / 231 laqué	596
83751 090103	321 / 331 laqué	656
83751 090104	421 / 431 laqué	705

ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR



CODE	€
8351 050003	104

THERMOSTAT ANTIGEL



CODE	€
8384 0001	233



A commander en même temps que l'aérotherme!

SERVOMOTEURS "MODULABLE" 230V



CODE	€
8383 2303	665




COMMANDER LE SERVOMOTEUR AVEC LES BOÎTIERS DE COUPURE ET/OU DE MÉLANGE D'AIR!

ÉLÉMENT FILTRANT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	126
8375 150102	221 / 231	219
8375 150103	321 / 331	290
8375 150104	421 / 431	324

EC VENTILATEUR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	652
8383 230508	121 / 131	902
8383 230502	221 / 231	1195
8383 230503	321 / 331	1704
8383 230504	421 / 431	2311

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

REFROIDIR



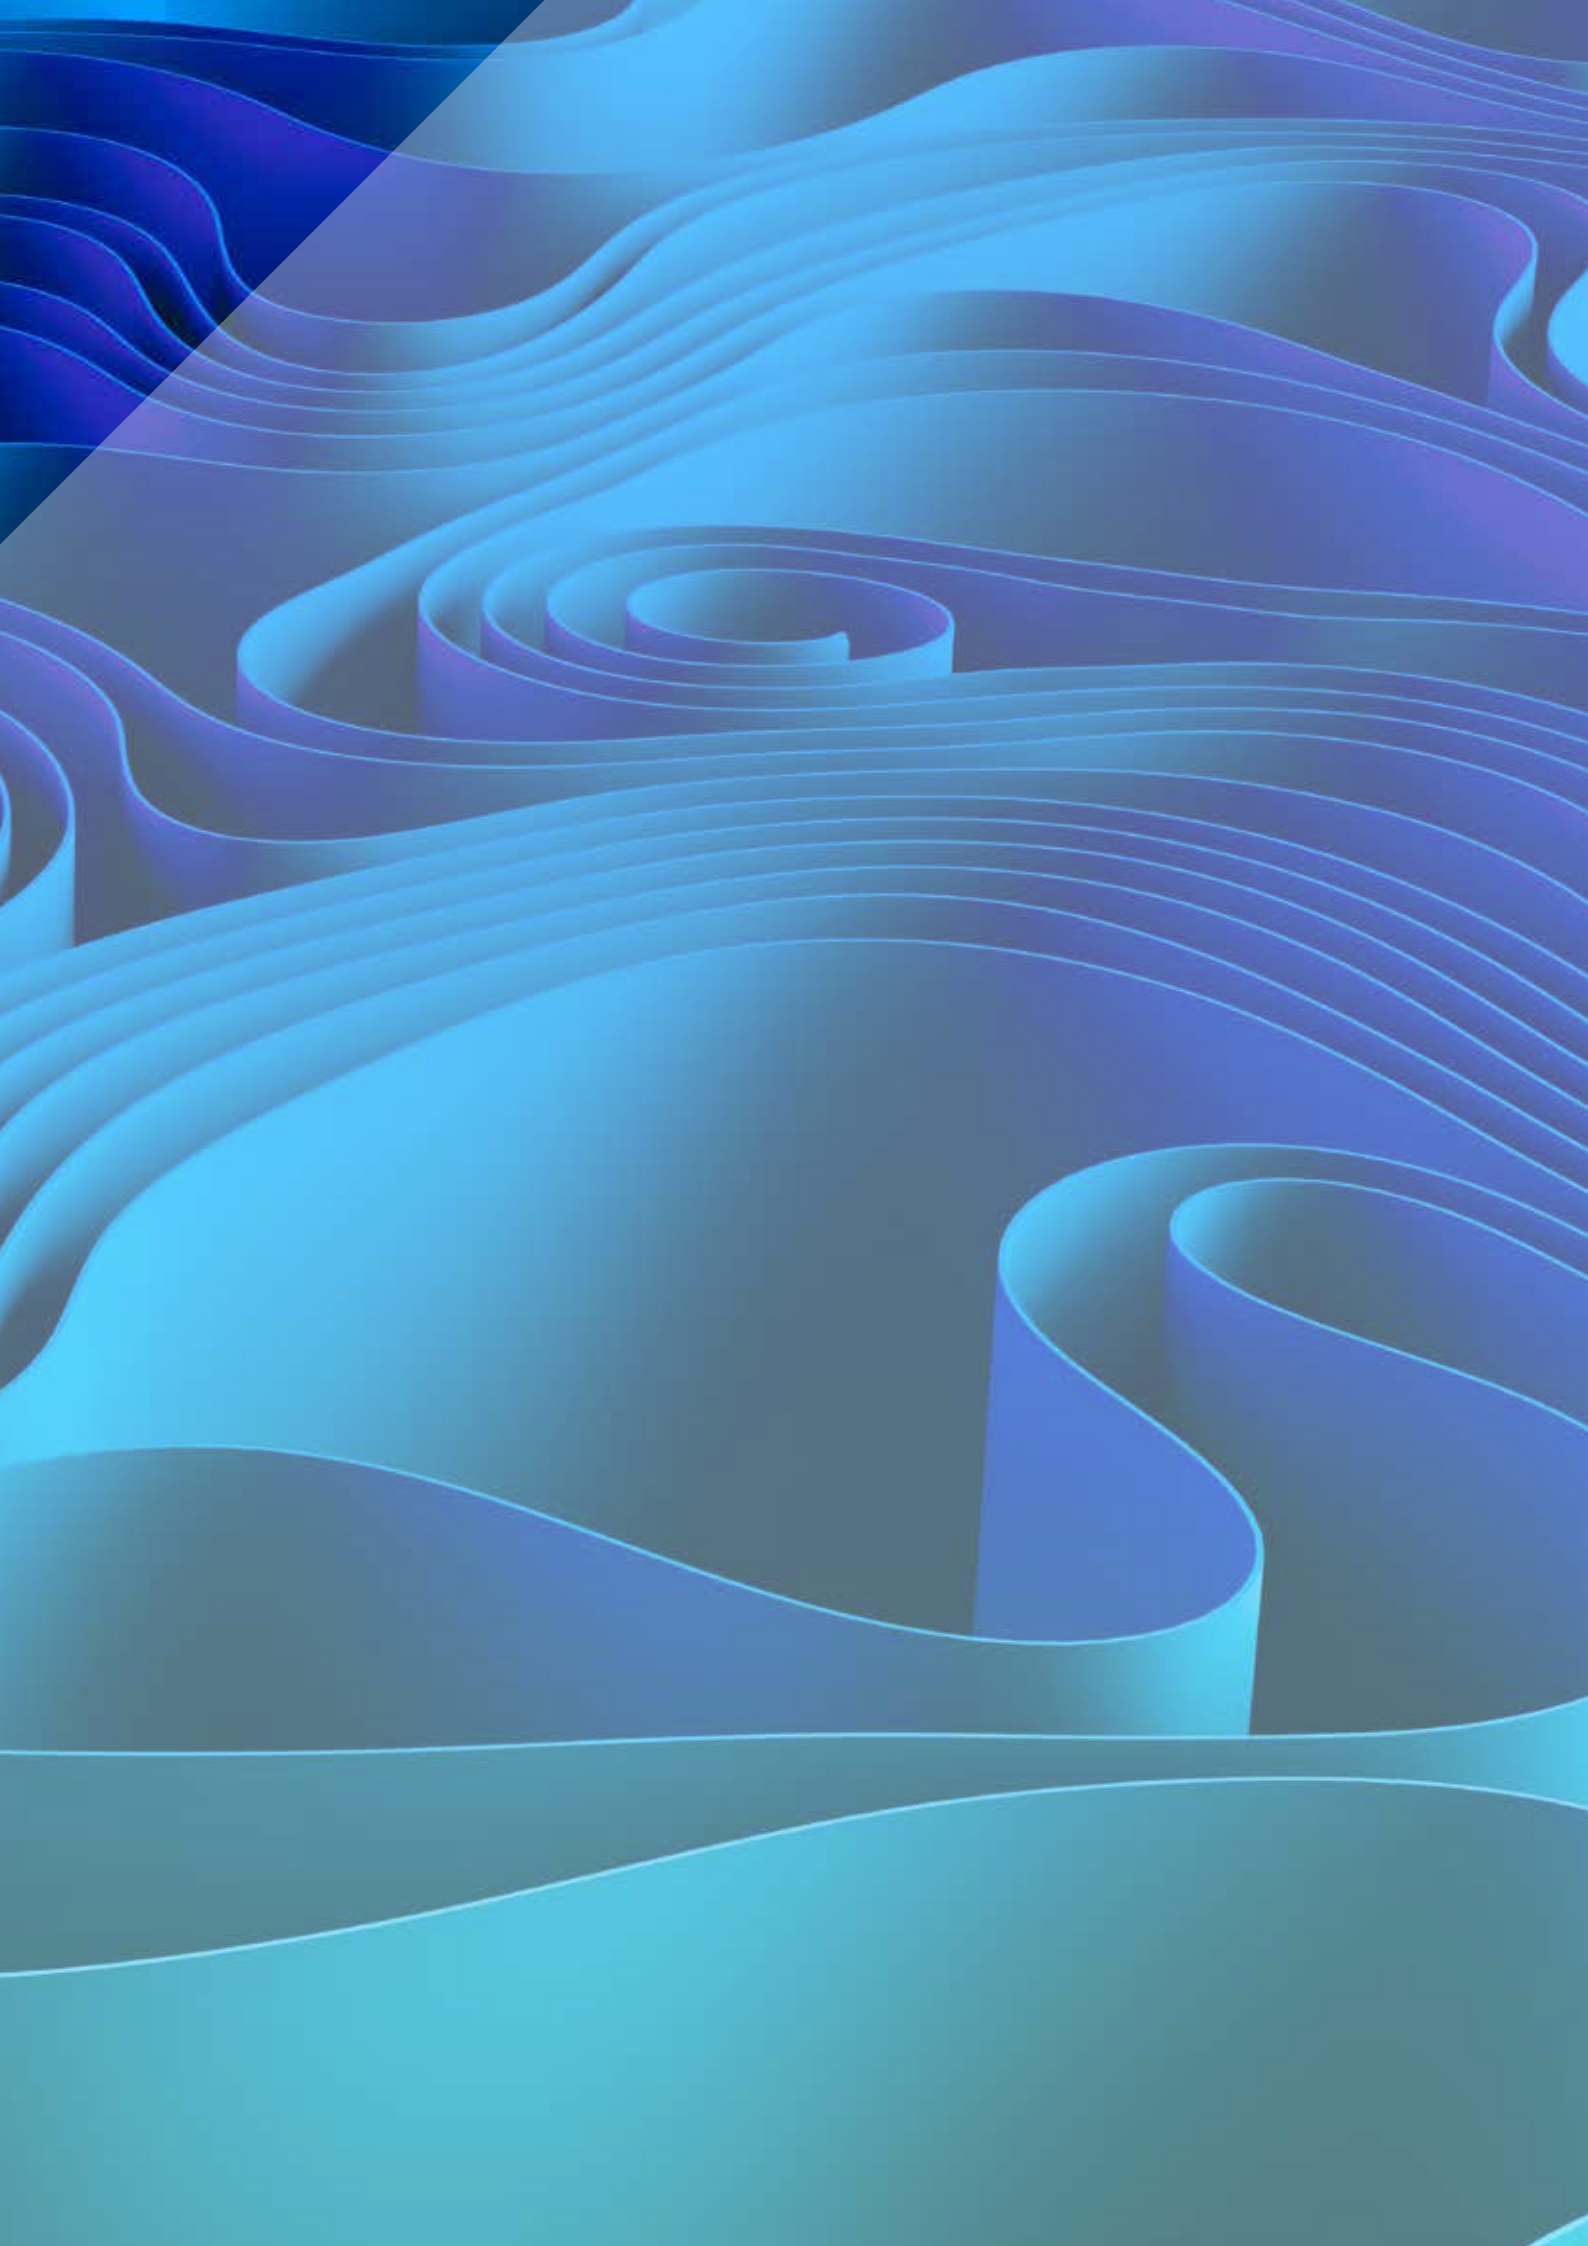

STRADA HYBRID



CODE DE COMMANDE

STRW	035	050	11	XXX	D09
					Commande Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
					Couleur
					Type
					Longueur
					Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de raccordement non utilisé
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 035

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
STRW 035 050	11	11	185	457	589
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	613
		16	305	826	681
		21	332	1106	711
070	11	11	300	743	661
		16	312	960	739
		21	341	1214	779
080	11	11	358	887	693
		16	450	1219	784
		21	490	1634	830
090	11	11	415	1029	790
		16	522	1415	906
		21	570	1897	956
100	11	11	473	1173	825
		16	595	1612	965
		21	649	2160	1022
110	11	11	531	1315	870
		16	602	1746	1000
		21	658	2268	1066
120	11	11	589	1459	911
		16	740	2005	1049
		21	807	2687	1118
140	11	11	704	1745	966
		16	885	2398	1144
		21	965	3214	1268
160	11	11	819	2031	1209
		16	1030	2791	1447
		21	1123	3741	1597
180	11	11	935	2317	1279
		16	1045	3060	1532
		21	1142	3956	1692
200	11	11	1050	2603	1373
		16	1320	3577	1669
		21	1440	4795	1790
220	11	11	1166	2889	1476
		16	1465	3970	1860
		21	1598	5322	2005
240	11	11	1281	3175	1695
		16	1610	4364	2136
		21	1756	5849	2296
260	11	11	1396	3461	1763
		16	1625	4632	2239
		21	1774	6064	2412
280	11	11	1406	3649	1873
		16	1900	5150	2331
		21	2072	6903	2518

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 050 050	11		185	457	603
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	627
	16		305	826	696
	21		332	1106	730
070	11		300	743	673
	16		312	960	755
	21		341	1214	799
080	11		358	887	708
	16		450	1219	803
	21		490	1634	851
090	11		415	1029	805
	16		522	1415	925
	21		570	1897	976
100	11		473	1173	845
	16		595	1612	986
	21		649	2160	1045
110	11		531	1315	889
	16		602	1746	1023
	21		658	2268	1090
120	11		589	1459	929
	16		740	2005	1068
	21		807	2687	1141
140	11		704	1745	992
	16		885	2398	1171
	21		965	3214	1298
160	11		819	2031	1236
	16		1030	2791	1477
	21		1123	3741	1629
180	11		935	2317	1310
	16		1045	3060	1565
	21		1142	3956	1726
200	11		1050	2603	1406
	16		1320	3577	1702
	21		1440	4795	1828
220	11		1166	2889	1518
	16		1465	3970	1899
	21		1598	5322	2046
240	11		1281	3175	1736
	16		1610	4364	2179
	21		1756	5849	2340
260	11		1396	3461	1844
	16		1625	4632	2286
	21		1774	6064	2463
280	11		1406	3649	1917
	16		1900	5150	2377
	21		2072	6903	2568

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 065 050	11		171	457	617
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		224	601	644
	16		282	826	714
	21		307	1106	750
070	11		278	743	694
	16		289	960	776
	21		316	1214	821
080	11		331	887	727
	16		416	1219	824
	21		454	1634	874
090	11		384	1029	827
	16		483	1415	948
	21		527	1897	1001
100	11		438	1173	864
	16		550	1612	1006
	21		600	2160	1068
110	11		491	1315	911
	16		557	1746	1049
	21		608	2268	1117
120	11		545	1459	956
	16		685	2005	1096
	21		746	2687	1170
140	11		651	1745	1018
	16		819	2398	1201
	21		893	3214	1331
160	11		758	2031	1268
	16		953	2791	1511
	21		1039	3741	1668
180	11		865	2317	1342
	16		966	3060	1601
	21		1056	3956	1766
200	11		971	2603	1443
	16		1221	3577	1742
	21		1332	4795	1873
220	11		1078	2889	1587
	16		1355	3970	1939
	21		1478	5322	2093
240	11		1185	3175	1780
	16		1489	4364	2226
	21		1624	5849	2392
260	11		1292	3461	1891
	16		1503	4632	2335
	21		1641	6064	2515
280	11		1301	3649	1967
	16		1758	5150	2432
	21		1917	6903	2622

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T			
cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 095 050	11		---	---	---
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		188	601	667
	16		236	826	744
	21		257	1106	780
070	11		233	743	717
	16		242	960	804
	21		265	1214	850
080	11		277	887	757
	16		349	1219	857
	21		380	1634	907
090	11		322	1029	856
	16		405	1415	986
	21		441	1897	1037
100	11		367	1173	902
	16		461	1612	1050
	21		503	2160	1109
110	11		411	1315	951
	16		467	1746	1092
	21		510	2268	1162
120	11		456	1459	994
	16		574	2005	1141
	21		625	2687	1215
140	11		546	1745	1068
	16		686	2398	1254
	21		748	3214	1384

STRADA HYBRID MM



CODE DE COMMANDE TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Raccordement vers le mur (W) ou le sol (F)
									bloc en H
									Couleur
									Type
									Longueur
									Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Entièrement pré-assemblé avec

- habillage design élégant
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec insert de soupape et purgeur d'air
- unité de ventilateurs avec commande, contrôle et alimentation 24 VDC
- bloc de raccordement Eurocone au mur ou au sol



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur ≥ 100 cm	153

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

CODE DE COMMANDE ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Raccordement vers le mur (W) ou le sol (F)
											Tête de vanne thermostatique
											Placement tête de vanne thermostatique:
											en bas à gauche (L)
											en bas à droite (R)
											Raccords bicones Eurocone
											Couleur
											Type
											Longueur
											Hauteur

Raccords bicones 3/4» Eurocone

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHES PER/ALU	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HAUTEUR 035

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 035 060	11	16	242	601	688
		21	305	826	756
		21	332	1106	786
080	11	16	358	887	767
		21	450	1219	859
		21	490	1634	906
100	11	16	473	1173	900
		21	595	1612	1040
		21	649	2160	1097
120	11	16	589	1459	986
		21	740	2005	1124
		21	807	2687	1193
140	11	16	704	1745	1041
		21	885	2398	1220
		21	965	3214	1343
160	11	16	819	2031	1284
		21	1030	2791	1522
		21	1123	3741	1672
180	11	16	935	2317	1354
		21	1045	3060	1607
		21	1142	3956	1767

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 050 060	11	16	242	601	702
		21	305	826	771
		21	332	1106	805
080	11	16	358	887	783
		21	450	1219	879
		21	490	1634	926
100	11	16	473	1173	920
		21	595	1612	1060
		21	649	2160	1120
120	11	16	589	1459	1004
		21	740	2005	1143
		21	807	2687	1216
140	11	16	704	1745	1067
		21	885	2398	1246
		21	965	3214	1373
160	11	16	819	2031	1311
		21	1030	2791	1552
		21	1123	3741	1705
180	11	16	935	2317	1385
		21	1045	3060	1640
		21	1142	3956	1801

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
STRW 065 060	11	16	224	601	719
		21	282	826	789
		21	307	1106	824
080	11	16	331	887	802
		21	416	1219	899
		21	454	1634	950
100	11	16	438	1173	940
		21	550	1612	1083
		21	600	2160	1143
120	11	16	545	1459	1030
		21	685	2005	1171
		21	746	2687	1245
140	11	16	651	1745	1093
		21	819	2398	1276
		21	893	3214	1406
160	11	16	758	2031	1343
		21	953	2791	1586
		21	1039	3741	1743
180	11	16	865	2317	1417
		21	966	3060	1676
		21	1056	3956	1842

MEERPIJS STURINGEN				€
D01	TPT			97
D09	ACO sans tête de vanne thermostatique T0			50
D09	ACO avec tête thermostatique MA			57
D09	ACO avec tête thermostatique AW		+	119
D09	ACO avec tête thermostatique AB		+	119

LINEA PLUS HYBRID



CODE DE COMMANDE

LINW	035	060	11	XXX	D09
					Commande Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
					Couleur
					Type
					Longueur
					Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- habillage partiellement prémonté pour raccordement en bas à gauche ou à droite
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 035

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C		PRIX €
			16/18 Watts	242	45/40 Watts	601	
LINW 035 060	11	11	242		601	579	
	16	16	305		826	644	
	21	21	332		1106	667	
070	11	11	300		743	623	
	16	16	312		960	699	
	21	21	341		1214	732	
080	11	11	358		887	655	
	16	16	450		1219	740	
	21	21	490		1634	781	
090	11	11	415		1029	747	
	16	16	522		1415	856	
	21	21	570		1897	899	
100	11	11	473		1173	784	
	16	16	595		1612	913	
	21	21	649		2160	962	
110	11	11	531		1315	823	
	16	16	602		1746	948	
	21	21	658		2268	1000	
120	11	11	589		1459	867	
	16	16	740		2005	995	
	21	21	807		2687	1055	
140	11	11	704		1745	914	
	16	16	885		2398	1080	
	21	21	965		3214	1192	
160	11	11	819		2031	1148	
	16	16	1030		2791	1376	
	21	21	1123		3741	1506	
180	11	11	935		2317	1213	
	16	16	1045		3060	1454	
	21	21	1142		3956	1594	
200	11	11	1050		2603	1307	
	16	16	1320		3577	1580	
	21	21	1440		4795	1687	
220	11	11	1166		2889	1445	
	16	16	1465		3970	1770	
	21	21	1598		5322	1896	
240	11	11	1281		3175	1613	
	16	16	1610		4364	2026	
	21	21	1756		5849	2165	
260	11	11	1396		3461	1780	
	16	16	1625		4632	2124	
	21	21	1774		6064	2273	
280	11	11	1406		3649	1779	
	16	16	1900		5150	2205	
	21	21	2072		6903	2370	

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	595
	16		305	826	661
	21		332	1106	686
070	11		300	743	640
	16		312	960	716
	21		341	1214	753
080	11		358	887	672
	16		450	1219	763
	21		490	1634	803
090	11		415	1029	766
	16		522	1415	878
	21		570	1897	921
100	11		473	1173	802
	16		595	1612	934
	21		649	2160	987
110	11		531	1315	845
	16		602	1746	971
	21		658	2268	1027
120	11		589	1459	888
	16		740	2005	1021
	21		807	2687	1085
140	11		704	1745	940
	16		885	2398	1109
	21		965	3214	1224
160	11		819	2031	1179
	16		1030	2791	1408
	21		1123	3741	1540
180	11		935	2317	1246
	16		1045	3060	1489
	21		1142	3956	1634
200	11		1050	2603	1341
	16		1320	3577	1620
	21		1440	4795	1728
220	11		1166	2889	1480
	16		1465	3970	1810
	21		1598	5322	1938
240	11		1281	3175	1654
	16		1610	4364	2072
	21		1756	5849	2215
260	11		1396	3461	1824
	16		1625	4632	2171
	21		1774	6064	2324
280	11		1406	3649	1826
	16		1900	5150	2260
	21		2072	6903	2425

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	611
	16		282	826	680
	21		307	1106	709
070	11		278	743	658
	16		289	960	737
	21		316	1214	773
080	11		331	887	692
	16		416	1219	783
	21		454	1634	824
090	11		384	1029	786
	16		483	1415	900
	21		527	1897	946
100	11		438	1173	822
	16		550	1612	958
	21		600	2160	1010
110	11		491	1315	864
	16		557	1746	995
	21		608	2268	1056
120	11		545	1459	916
	16		685	2005	1050
	21		746	2687	1117
140	11		651	1745	966
	16		819	2398	1138
	21		893	3214	1255
160	11		758	2031	1210
	16		953	2791	1443
	21		1039	3741	1579
180	11		865	2317	1280
	16		966	3060	1525
	21		1056	3956	1674
200	11		971	2603	1377
	16		1221	3577	1656
	21		1332	4795	1772
220	11		1078	2889	1520
	16		1355	3970	1852
	21		1478	5322	1983
240	11		1185	3175	1697
	16		1489	4364	2119
	21		1624	5849	2265
260	11		1292	3461	1869
	16		1503	4632	2223
	21		1641	6064	2378
280	11		1301	3649	1874
	16		1758	5150	2312
	21		1917	6903	2479

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	640
	16		236	826	710
	21		257	1106	739
070	11		233	743	685
	16		242	960	767
	21		265	1214	804
080	11		277	887	721
	16		349	1219	818
	21		380	1634	860
090	11		322	1029	819
	16		405	1415	939
	21		441	1897	986
100	11		367	1173	860
	16		461	1612	1001
	21		503	2160	1055
110	11		411	1315	908
	16		467	1746	1040
	21		510	2268	1099
120	11		456	1459	962
	16		574	2005	1101
	21		625	2687	1168
140	11		546	1745	1019
	16		686	2398	1198
	21		748	3214	1314

ECOREVIVA HYBRID



CODE DE COMMANDE

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Grille de sortie:

- BT1

- BF1

Commande :

- ACO: D09

- BMS: D03

Couleur

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage d'un seul tenant (panneau arrière, grille inférieure, grille de soufflage et panneaux latéraux)
- panneau frontal amovible
- échangeur de chaleur Low-H₂O, avec revêtement anti-salissures et anti-poussière gris graphite (RAL 7024)
- unité de ventilateurs pré-montée avec commande, contrôle et alimentation 24 VDC
- Tuyau multicouche, pièce en T, bouchon de purge 1/2", 2 bouchons de vidange 1/2" et raccords à compression pour connexion hydraulique interne
- vis à double filetage : si nécessaire, distance de réglage mur - panneau arrière (0 ≤ 35 mm)



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

HAUTEUR 040

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts		
ECRW 040	055	11	242	601	638	
	16		305	826	707	
	21		332	1106	740	
065	11		300	743	685	
	16		312	960	767	
	21		341	1214	811	
075	11		358	887	719	
	16		450	1219	815	
	21		490	1634	863	
085	11		415	1029	820	
	16		522	1415	940	
	21		570	1897	993	
095	11		473	1173	857	
	16		595	1612	1001	
	21		649	2160	1061	
105	11		531	1315	903	
	16		602	1746	1038	
	21		658	2268	1106	
115	11		589	1459	946	
	16		740	2005	1087	
	21		807	2687	1160	
135	11		704	1745	1004	
	16		885	2398	1190	
	21		965	3214	1316	
155	11		819	2031	1255	
	16		1030	2791	1500	
	21		1123	3741	1656	
175	11		935	2317	1329	
	16		1045	3060	1589	
	21		1142	3956	1755	
195	11		1050	2603	1424	
	16		1320	3577	1730	
	21		1440	4795	1857	
215	11		1166	2889	1534	
	16		1465	3970	1929	
	21		1598	5322	2080	
235	11		1281	3175	1760	
	16		1610	4364	2216	
	21		1756	5849	2379	

HAUTEUR 045

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 045 055	11	242	242	601	642
	16	305	305	826	712
	21	332	332	1106	746
065	11	300	300	743	691
	16	312	312	960	774
	21	341	341	1214	817
075	11	358	358	887	724
	16	450	450	1219	821
	21	490	490	1634	870
085	11	415	415	1029	825
	16	522	522	1415	948
	21	570	570	1897	999
095	11	473	473	1173	863
	16	595	595	1612	1008
	21	649	649	2160	1068
105	11	531	531	1315	909
	16	602	602	1746	1046
	21	658	658	2268	1115
115	11	589	589	1459	952
	16	740	740	2005	1095
	21	807	807	2687	1168
135	11	704	704	1745	1014
	16	885	885	2398	1199
	21	965	965	3214	1328
155	11	819	819	2031	1265
	16	1030	1030	2791	1512
	21	1123	1123	3741	1668
175	11	935	935	2317	1339
	16	1045	1045	3060	1601
	21	1142	1142	3956	1767
195	11	1050	1050	2603	1438
	16	1320	1320	3577	1743
	21	1440	1440	4795	1870
215	11	1166	1166	2889	1553
	16	1465	1465	3970	1943
	21	1598	1598	5322	2094
235	11	1281	1281	3175	1775
	16	1610	1610	4364	2231
	21	1756	1756	5849	2397

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 050 055	11	242	242	601	646
	16	305	305	826	718
	21	332	332	1106	751
065	11	300	300	743	696
	16	312	312	960	779
	21	341	341	1214	823
075	11	358	358	887	730
	16	450	450	1219	827
	21	490	490	1634	878
085	11	415	415	1029	832
	16	522	522	1415	954
	21	570	570	1897	1006
095	11	473	473	1173	870
	16	595	595	1612	1016
	21	649	649	2160	1075
105	11	531	531	1315	917
	16	602	602	1746	1055
	21	658	658	2268	1124
115	11	589	589	1459	959
	16	740	740	2005	1103
	21	807	807	2687	1176
135	11	704	704	1745	1022
	16	885	885	2398	1208
	21	965	965	3214	1337
155	11	819	819	2031	1275
	16	1030	1030	2791	1522
	21	1123	1123	3741	1681
175	11	935	935	2317	1349
	16	1045	1045	3060	1613
	21	1142	1142	3956	1780
195	11	1050	1050	2603	1449
	16	1320	1320	3577	1755
	21	1440	1440	4795	1885
215	11	1166	1166	2889	1572
	16	1465	1465	3970	1956
	21	1598	1598	5322	2109
235	11	1281	1281	3175	1789
	16	1610	1610	4364	2246
	21	1756	1756	5849	2412

HAUTEUR 055

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW 055 055	11	242	242	601	651
	16	305	305	826	723
	21	332	332	1106	757
065	11	300	300	743	700
	16	312	312	960	784
	21	341	341	1214	828
075	11	358	358	887	736
	16	450	450	1219	834
	21	490	490	1634	884
085	11	415	415	1029	837
	16	522	522	1415	961
	21	570	570	1897	1014
095	11	473	473	1173	877
	16	595	595	1612	1023
	21	649	649	2160	1084
105	11	531	531	1315	923
	16	602	602	1746	1062
	21	658	658	2268	1131
115	11	589	589	1459	966
	16	740	740	2005	1110
	21	807	807	2687	1186
135	11	704	704	1745	1030
	16	885	885	2398	1217
	21	965	965	3214	1347
155	11	819	819	2031	1284
	16	1030	1030	2791	1533
	21	1123	1123	3741	1692
175	11	935	935	2317	1361
	16	1045	1045	3060	1624
	21	1142	1142	3956	1793
195	11	1050	1050	2603	1461
	16	1320	1320	3577	1767
	21	1440	1440	4795	1899
215	11	1166	1166	2889	1592
	16	1465	1465	3970	1970
	21	1598	1598	5322	2124
235	11	1281	1281	3175	1804
	16	1610	1610	4364	2261
	21	1756	1756	5849	2430

ECOREVIVA HYBRID



HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW060	055	11	230	601	656
		16	290	826	729
		21	315	1106	764
	065	11	285	743	706
		16	296	960	790
		21	324	1214	931
	075	11	340	887	742
		16	428	1219	840
		21	466	1634	890
	085	11	394	1029	844
		16	496	1415	967
		21	542	1897	1021
	095	11	449	1173	883
		16	565	1612	1030
		21	617	2160	1091
	105	11	504	1315	930
		16	572	1746	1070
		21	625	2268	1139
	115	11	560	1459	974
		16	703	2005	1120
		21	767	2687	1194
	135	11	669	1745	1039
		16	841	2398	1228
		21	917	3214	1357
	155	11	778	2031	1296
		16	979	2791	1545
		21	1067	3741	1705
	175	11	888	2317	1372
		16	993	3060	1637
		21	1085	3956	1806
	195	11	998	2603	1474
		16	1254	3577	1780
		21	1368	4795	1914
	215	11	1108	2889	1612
		16	1392	3970	1984
		21	1518	5322	2140
	235	11	1217	3175	1818
		16	1530	4364	2276
		21	1668	5849	2445

HAUTEUR 065

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watts	Watts	€
ECRW 065 055	11	11	224	601	661
		16	282	826	734
		21	307	1106	769
065	11	11	278	743	711
		16	289	960	796
		21	315	1214	842
075	11	11	331	887	747
		16	416	1219	847
		21	453	1634	896
085	11	11	384	1029	849
		16	483	1415	974
		21	527	1897	1028
095	11	11	438	1173	890
		16	550	1612	1037
		21	600	2160	1099
105	11	11	491	1315	938
		16	557	1746	1077
		21	609	2268	1147
115	11	11	545	1459	982
		16	685	2005	1128
		21	746	2687	1202
135	11	11	651	1745	1049
		16	819	2398	1237
		21	893	3214	1368
155	11	11	758	2031	1305
		16	953	2791	1555
		21	1039	3741	1717
175	11	11	865	2317	1382
		16	967	3060	1649
		21	1056	3956	1818
195	11	11	971	2603	1485
		16	1221	3577	1793
		21	1332	4795	1928
215	11	11	1079	2889	1630
		16	1355	3970	1997
		21	1478	5322	2155
235	11	11	1185	3175	1833
		16	1489	4364	2292
		21	1624	5849	2463

HAUTEUR 070

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watts	Watts	€
ECRW 070 055	11	11	218	601	665
		16	275	826	740
		21	299	1106	776
065	11	11	270	743	715
		16	281	960	801
		21	307	1214	848
075	11	11	322	887	752
		16	405	1219	853
		21	441	1634	903
085	11	11	374	1029	854
		16	470	1415	982
		21	513	1897	1034
095	11	11	426	1173	896
		16	536	1612	1044
		21	584	2160	1106
105	11	11	478	1315	945
		16	542	1746	1086
		21	592	2268	1157
115	11	11	530	1459	989
		16	666	2005	1135
		21	726	2687	1210
135	11	11	634	1745	1057
		16	797	2398	1246
		21	869	3214	1377
155	11	11	737	2031	1314
		16	927	2791	1566
		21	1011	3741	1729
175	11	11	842	2317	1393
		16	941	3060	1660
		21	1028	3956	1831
195	11	11	945	2603	1497
		16	1188	3577	1806
		21	1296	4795	1942
215	11	11	1049	2889	1650
		16	1319	3970	2012
		21	1438	5322	2169
235	11	11	1153	3175	1847
		16	1449	4364	2307
		21	1580	5849	2478

HAUTEUR 075

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18	45/40	
cm	cm		Watts	Watts	€
ECRW 075 055	11	11	212	601	670
		16	267	826	745
		21	291	1106	781
065	11	11	263	743	720
		16	273	960	808
		21	298	1214	853
075	11	11	313	887	758
		16	394	1219	859
		21	429	1634	911
085	11	11	363	1029	860
		16	457	1415	988
		21	499	1897	1041
095	11	11	414	1173	903
		16	521	1612	1052
		21	568	2160	1114
105	11	11	465	1315	952
		16	527	1746	1094
		21	576	2268	1164
115	11	11	515	1459	996
		16	648	2005	1143
		21	706	2687	1218
135	11	11	616	1745	1065
		16	774	2398	1257
		21	844	3214	1387
155	11	11	717	2031	1325
		16	901	2791	1578
		21	983	3741	1741
175	11	11	818	2317	1404
		16	914	3060	1672
		21	999	3956	1844
195	11	11	919	2603	1510
		16	1155	3577	1818
		21	1260	4795	1956
215	11	11	1020	2889	1669
		16	1282	3970	2024
		21	1398	5322	2185
235	11	11	1121	3175	1862
		16	1409	4364	2323
		21	1537	5849	2495

ECOREVIVA HYBRID



HAUTEUR 080

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
ECRW080	055	11	206	601	675
		16	259	826	750
		21	282	1106	787
	065	11	255	743	726
		16	265	960	813
		21	290	1214	859
	075	11	304	887	764
		16	383	1219	865
		21	417	1634	917
	085	11	353	1029	865
		16	444	1415	995
		21	485	1897	1050
	095	11	402	1173	909
		16	506	1612	1059
		21	552	2160	1122
	105	11	451	1315	958
		16	512	1746	1101
		21	559	2268	1172
	115	11	501	1459	1003
		16	629	2005	1152
		21	686	2687	1228
	135	11	598	1745	1073
		16	752	2398	1265
		21	820	3214	1398
	155	11	696	2031	1335
		16	876	2791	1588
		21	955	3741	1754
	175	11	795	2317	1414
		16	888	3060	1684
		21	971	3956	1857
	195	11	893	2603	1521
		16	1122	3577	1831
		21	1224	4795	1970
	215	11	991	2889	1688
		16	1245	3970	2038
		21	1358	5322	2200
	235	11	1089	3175	1877
		16	1369	4364	2337
		21	1493	5849	2511

HAUTEUR 085

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 085 055	11	200		601	679
	16	252		826	755
	21	274		1106	792
065	11	248		743	730
	16	257		960	818
	21	281		1214	971
075	11	295		887	769
	16	371		1219	872
	21	404		1634	923
085	11	342		1029	872
	16	431		1415	1001
	21	470		1897	1056
095	11	390		1173	916
	16	491		1612	1066
	21	535		2160	1129
105	11	438		1315	965
	16	497		1746	1109
	21	543		2268	1180
115	11	486		1459	1010
	16	611		2005	1160
	21	666		2687	1236
135	11	581		1745	1084
	16	730		2398	1274
	21	796		3214	1408
155	11	676		2031	1345
	16	850		2791	1599
	21	926		3741	1765
175	11	771		2317	1424
	16	862		3060	1695
	21	942		3956	1869
195	11	866		2603	1533
	16	1089		3577	1843
	21	1188		4795	1984
215	11	962		2889	1707
	16	1209		3970	2052
	21	1318		5322	2216
235	11	1057		3175	1891
	16	1328		4364	2354
	21	1449		5849	2527

HAUTEUR 095

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 095 055	11	188		601	688
	16	236		826	766
	21	257		1106	805
065	11	233		743	741
	16	242		960	829
	21	264		1214	878
075	11	277		887	781
	16	349		1219	884
	21	380		1634	935
085	11	322		1029	883
	16	405		1415	1016
	21	442		1897	1070
095	11	367		1173	929
	16	461		1612	1080
	21	503		2160	1143
105	11	412		1315	980
	16	467		1746	1125
	21	510		2268	1197
115	11	456		1459	1025
	16	574		2005	1175
	21	625		2687	1254

HAUTEUR 100

HAUTEUR LONGUEUR TYPE H L T cm cm			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
ECRW 100 055	11	182		601	693
	16	229		826	773
	21	249		1106	811
065	11	225		743	745
	16	234		960	835
	21	256		1214	884
075	11	269		887	786
	16	338		1219	890
	21	368		1634	943
085	11	311		1029	889
	16	392		1415	1023
	21	428		1897	1076
095	11	355		1173	935
	16	446		1612	1088
	21	487		2160	1152
105	11	398		1315	986
	16	452		1746	1133
	21	494		2268	1205
115	11	442		1459	1032
	16	555		2005	1183
	21	605		2687	1263

ENCASTREMENT MURAL HYBRID



CODE DE COMMANDE

BIWW 030 060 11 D09

Commande Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ou Jaga BMS (D03)

Type

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans 2 petits emballages peu encombrants
- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales et kit de fixation
- purgeur équerre 1/8" et bouchon 1/2"
- paroi de séparation en tôle d'acier peinte en gris foncé (n'est pas destinée à servir de garniture définitive)
- unité de ventilateurs facile à placer avec alimentation 24 VDC et commande au choix



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR 030

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts		
BIWW 030 050	11	11	185	457	499	
	16	---	---	---	---	
	21	---	---	---	---	
060	11	11	242	601	525	
	16	16	305	826	580	
	21	21	332	1106	598	
070	11	11	300	743	568	
	16	16	312	960	637	
	21	21	341	1214	663	
080	11	11	358	887	594	
	16	16	450	1219	677	
	21	21	490	1634	706	
090	11	11	415	1029	684	
	16	16	522	1415	787	
	21	21	570	1897	819	
100	11	11	473	1173	720	
	16	16	595	1612	842	
	21	21	649	2160	883	
110	11	11	531	1315	759	
	16	16	602	1746	877	
	21	21	658	2268	921	
120	11	11	589	1459	790	
	16	16	740	2005	908	
	21	21	807	2687	957	
140	11	11	704	1745	840	
	16	16	885	2398	998	
	21	21	965	3214	1096	
160	11	11	819	2031	1062	
	16	16	1030	2791	1274	
	21	21	1123	3741	1389	
180	11	11	935	2317	1118	
	16	16	1045	3060	1345	
	21	21	1142	3956	1473	
200	11	11	1050	2603	1201	
	16	16	1320	3577	1460	
	21	21	1440	4795	1553	
220	11	11	1166	2889	1316	
	16	16	1465	3970	1626	
	21	21	1598	5322	1736	
240	11	11	1281	3175	1474	
	16	16	1610	4364	1872	
	21	21	1756	5849	1990	
260	11	11	1396	3461	1568	
	16	16	1625	4632	1961	
	21	21	1774	6064	2090	
280	11	11	1406	3649	1626	
	16	16	1900	5150	2041	
	21	21	1917	6903	2181	

HAUTEUR 040

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
BIWW 040 050					
		11	185	457	505
		16	---	---	
		21	---	---	
060					
		11	242	601	531
		16	305	826	591
		21	332	1106	610
070					
		11	300	743	579
		16	312	960	647
		21	341	1214	673
080					
		11	358	887	608
		16	450	1219	687
		21	490	1634	718
090					
		11	415	1029	697
		16	522	1415	799
		21	570	1897	833
100					
		11	473	1173	734
		16	595	1612	856
		21	649	2160	896
110					
		11	531	1315	775
		16	602	1746	889
		21	658	2268	935
120					
		11	589	1459	806
		16	740	2005	925
		21	807	2687	974
140					
		11	704	1745	859
		16	885	2398	1016
		21	965	3214	1118
160					
		11	819	2031	1083
		16	1030	2791	1296
		21	1123	3741	1414
180					
		11	935	2317	1140
		16	1045	3060	1370
		21	1142	3956	1498
200					
		11	1050	2603	1226
		16	1320	3577	1487
		21	1440	4795	1580
220					
		11	1166	2889	1343
		16	1465	3970	1654
		21	1598	5322	1766
240					
		11	1281	3175	1504
		16	1610	4364	1903
		21	1756	5849	2026
260					
		11	1396	3461	1601
		16	1625	4632	1994
		21	1774	6064	2127
280					
		11	1406	3649	1662
		16	1900	5150	2075
		21	1917	6903	2220

HAUTEUR 050

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
BIWW 050 050					
		11	185	457	515
		16	---	---	
		21	---	---	
060					
		11	242	601	542
		16	305	826	599
		21	332	1106	620
070					
		11	300	743	590
		16	312	960	658
		21	341	1214	686
080					
		11	358	887	618
		16	450	1219	702
		21	490	1634	732
090					
		11	415	1029	708
		16	522	1415	813
		21	570	1897	847
100					
		11	473	1173	749
		16	595	1612	871
		21	649	2160	913
110					
		11	531	1315	790
		16	602	1746	907
		21	658	2268	951
120					
		11	589	1459	822
		16	740	2005	940
		21	807	2687	992
140					
		11	704	1745	878
		16	885	2398	1034
		21	965	3214	1137
160					
		11	819	2031	1102
		16	1030	2791	1318
		21	1123	3741	1439
180					
		11	935	2317	1164
		16	1045	3060	1393
		21	1142	3956	1523
200					
		11	1050	2603	1250
		16	1320	3577	1514
		21	1440	4795	1607
220					
		11	1166	2889	1372
		16	1465	3970	1686
		21	1598	5322	1796
240					
		11	1281	3175	1534
		16	1610	4364	1936
		21	1756	5849	2059
260					
		11	1396	3461	1634
		16	1625	4632	2030
		21	1774	6064	2164
280					
		11	1406	3649	1698
		16	1900	5150	2113
		21	1917	6903	2259

HAUTEUR 060

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L	T	16/18 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm				
BIWW 060 050					
		11	171	457	522
		16	---	---	
		21	---	---	
060					
		11	230	601	553
		16	290	826	609
		21	316	1106	627
070					
		11	285	743	600
		16	296	960	670
		21	324	1214	695
080					
		11	340	887	628
		16	428	1219	713
		21	466	1634	742
090					
		11	395	1029	721
		16	496	1415	823
		21	541	1897	859
100					
		11	449	1173	759
		16	565	1612	884
		21	616	2160	926
110					
		11	504	1315	804
		16	572	1746	922
		21	625	2268	967
120					
		11	560	1459	837
		16	703	2005	956
		21	766	2687	1005
140					
		11	669	1745	897
		16	841	2398	1055
		21	917	3214	1156
160					
		11	778	2031	1124
		16	979	2791	1340
		21	1067	3741	1460
180					
		11	888	2317	1187
		16	992	3060	1418
		21	1085	3956	1547
200					
		11	998	2603	1275
		16	1254	3577	1539
		21	1368	4795	1632
220					
		11	1107	2889	1401
		16	1391	3970	1712
		21	1518	5322	1825
240					
		11	1217	3175	1566
		16	1530	4364	1967
		21	1668	5849	2091
260					
		11	1327	3461	1668
		16	1543	4632	2064
		21	1686	6064	2198
280					
		11	1336	3649	1733
		16	1805	5150	2149
		21	1821	6903	2292

DBH UPGRADE SET



CODE DE COMMANDE

DBHS 060 10 D09 EU

Commande Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ou Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- Unité(s) de ventilateurs
- Circuit imprimé avec microcontrôleur
- Commande au choix
- Transformateur 230 V/ 24VDC

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

Capacité thermique

Grâce à la combinaison parfaite entre le système DBH et le très puissant échangeur de chaleur Low-H₂O, la hauteur du radiateur n'a plus d'influence sur la capacité thermique. Avec le système DBH, la puissance maximale est déjà disponible à partir de la plus petite hauteur !

Capacité de refroidissement

La capacité de refroidissement reste constante pour tous les types jusqu'à une hauteur de 50 cm. Au-dessus de 50 cm, la capacité de refroidissement des types 11, 16 et 21 baisse d'environ 5 % par 10 cm de hauteur supplémentaire.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

COMMENT CHOISIR LE BON KIT ?

- Mesurez l'épaisseur et la longueur de votre radiateur Low-H₂O.
- Épaisseur 11,5 cm = DBH unit 10
- Épaisseur 16,5 cm = DBH unit 15
- Épaisseur 21,5 cm = DBH unit 15
- La dimension de l'habillage détermine également celle du kit DBH à commander.

DBH UNIT 10

Adapté à type 10 et 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 035)
- Linea Plus
 - Type 10 et TYPE 11 (min. hauteur 035)
- Tempo type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 030)
- Encastrement mural
 - Type 10 (min. hauteur 020)
 - Type 11 (min. hauteur 030)

DBH UNIT 15

Adapté à type 15, 16, 20 et 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 et 21 (min. hauteur 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 030)
- Encastrement mural
 - Type 15, 20 (min. hauteur 020)
 - Type 16, 21 (min. hauteur 030)



Type 10

Type 15

Type 16

DBH KIT 10

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 10	10	113	343	277
	11	185	457	
060 10	10	148	450	289
	11	242	601	
070 10	10	183	557	297
	11	300	743	
080 10	10	218	664	305
	11	358	887	
090 10	10	253	771	378
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	384
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	405
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	417
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	423
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	574
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	590
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	633
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	666
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	774
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	824
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	840
	11	1406	3649	

DBH KIT 15

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	295
	16	305	826	
070 15	15	192	642	302
	16	312	960	
080 15	15	274	847	316
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	402
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	417
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	423
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	431
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	460
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	639
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	652
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	666
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	713
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	889
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	917
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	933
	16	1900	5150	

DBH KIT 15

LONGUEUR DBH UPGRADE SET	TYPE ÉCHANGEUR DE CHALEUR	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
L cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	295
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	302
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	316
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	402
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	417
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	423
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	431
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	460
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	639
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	652
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	666
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	713
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	889
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	917
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	933
	21	1917	6903	

MINI SUR PIEDS HYBRID



CODE DE COMMANDE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code raccord bicolone
									Tête de vanne thermostatique
									S (bloc en H) ou
									C (Bloc en H inverseur)
									Commande Jaga ACO (D09), ou Jaga BMS (D03)
									Couleur
									Type
									Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- appareil complètement prémonté avec pieds intégrés, composé d'un habillage d'un seul tenant, cache tuyaux, kit DBH avec commande au choix et alimentation 24VDC incluses.
- échangeur de chaleur Low-H₂O
- grille amovible
- vanne en H thermostatique Jaga et raccords bicolones. Raccordements 3/4" Eurocone dans le pied, à gauche ou à droite.
- purgeur 1/8" à droite
- anneaux obturateurs en look acier inoxydable pour ouverture de raccordement
- pieds fixes: hauteur 12,5 cm

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
			16/18 Watts	45/40 Watts		
MIFH 028 081	11	11	358	887		854
	16	16	450	1219		919
101 11	11	11	473	1173		923
	16	16	595	1612		1036
121 11	11	11	589	1459		1032
	16	16	740	2005		1125
141 11	11	11	704	1745		1146
	16	16	885	2398		1238
181 11	11	11	935	2317		1314
	16	16	1045	3060		1395
241 11	11	11	1281	3175		1650
	16	16	1610	4364		1800

SUP. DE PRIX TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE:

TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE	€
AC  Chauffer	52
AW  Chauffer	35
AB  Chauffer	42
JW  Chauffer	42
JH  Chauffer	47
HC  Chauffer et refroidir	75
MA  Chauffer et refroidir	6,40

Raccords bicolones 3/4" Eurocone

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION		SYNTHÉTIQUE OU MULTICOUCHE PER/ALU	
CODE	Tuyau Ø	CODE	Tuyau Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



CODE DE COMMANDE

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Commande Jaga réglage 3 positions (D05), Jaga Marche / Arrêt (D07) ou Jaga BMS (D03)
				Couleur
				Type
				Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- cassette murale totalement pré-montée avec grilles de soufflage verticales à gauche et à droite
- panneau avant facile à accrocher
- Orifices d'aspiration 'pencil proof' en haut et en bas
- système préperforé pour le raccordement électrique
- ventilateurs
- commande au choix
- raccordement central MM (appareil réversible)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix: + 15%

Disponible en soft touch (code 1..), satiné mat (code 3..) et couleurs spéciales.

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
VERW 200	041	08	178	728	1552
	052		237	1029	1648
	065		304	1368	1747
200	053	12	932	1907	1803
	070		1290	2640	1949
	090		1703	3219	2075

VERTILINA HYBRID



CODE DE COMMANDE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Commande:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO

Sens de soufflage:
R: droite (standard)
L: gauche

Couleur

Modèle: 11, 16

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Radiateur vertical entièrement préassemblé avec:

- habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse d'une épaisseur de 1,25 mm. Avec des perforations hexagonales (noir de jais 104) sur les côtés longitudinaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'air. Facile à accrocher sur le panneau arrière.
- panneau arrière avec points de fixation en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, noir de jais 104
- Échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur 1/2" et bouchon de vidange 1/2"
- Connexion 230 VAC avec presse-étoupe étanche (IP68)
- rail de ventilation, alimentation et commande intégrées au choix
- raccordement totalement invisible possible.



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation.
Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

SENS DE SOUFFLAGE

Standard

Sens d'évacuation standard à droite.

Optionnelle

Sens de soufflage à gauche. Remplacer le code R par L. Pas de supplément de prix.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs €

248

	HAUTEUR		LONGUEUR	TYPE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
	H	L			16/18 Watts	45/40 Watts	
	cm	cm					€
VLAW	090	041	11		293	891	913
			16		372	1097	1063
	100	041	11		342	1040	972
			16		434	1280	1127
	120	041	11		440	1337	1079
			16		558	1646	1243
	150	041	11		587	1783	1331
			16		744	2195	1591
	170	041	11		685	2080	1580
			16		868	2561	1799
	190	041	11		782	2377	1696
			16		993	2927	1902
	210	041	11		880	2674	1766
			16		1117	3292	2002
	230	041	11		978	2972	1850
			16		1241	3658	2140
	250	041	11		1076	3269	1955
			16		1365	4024	2254
	270	041	11		1173	3566	2046
			16		1489	4390	2308
	270	041	11		1271	3863	2095
			16		1613	4756	2453

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga TPT D01	101
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	51
Jaga ACO: D09	101

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

Vu que le développement et le renouvellement des produits est un processus continu, toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles. Prix en euro hors TVA. Prix valables dès le 01/02/2026. Remplace tous les tarifs précédents.

MINI CANAL HYBRID



CADRE
MDCL



CADRE D'APPUI
MDCZ

CODE DE COMMANDE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Commande: Réglage Jaga à 3 positions (D05),
Jaga BMS (D03),
ou Jaga marche / arrêt (D07)

Grille

Largeur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

Siphon de sol laqué gris foncé, entièrement prémonté, avec:

- Échangeur de chaleur Low-H₂O
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) pré-montées
- Grille et cadre d'insertion ou d'appui
- Ancrage
- purgeur(s) 1/8" et bouchon(s) de vidange 1/2"
- Unité(s) de ventilateurs
- Commande 12 VDC avec sonde de température d'eau
- Commande au choix
- Connecteur clamp pour 12 VDC, directement sur le circuit imprimé


GRILLES (aperçu détaillé voir nuancier)

Catégorie 1



SNA SBR SDB SBL

Catégorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Catégorie 3



DMV DON RBL RDB DNC/XXX

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.


KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts			
HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR			PRIX CATÉGORIE 1	PRIX CATÉGORIE 2	PRIX CATÉGORIE 3
H	L	B			€	€	€
cm	cm	cm					
MDCL 014	070	26	52	237	620	667	715
	080		65	429	659	715	769
	090		78	444	693	754	815
	100		91	637	819	888	956
	110		104	651	860	935	1010
	120		117	849	891	976	1057
	130		130	858	939	1032	1121
	150		155	1066	1097	1204	1304
	170		181	1273	1296	1413	1530
	190		207	1485	1358	1491	1621
	210		233	1509	1535	1682	1827
	230		259	1702	1620	1782	1939
	250		285	1924	1782	1956	2129
	270		311	2131	1848	2038	2225
	290		341	2306	2035	2237	2437
	310		SUR DEMANDE				
014 070	34		61	301	671	745	780
	080		76	544	722	806	847
	090		91	564	762	857	903
	100		106	807	893	1001	1053
	110		122	826	946	1062	1119
	120		137	1076	985	1112	1173
	130		152	1089	1039	1179	1248
	150		182	1352	1213	1375	1448
	170		213	1615	1435	1615	1701
	190		243	1884	1514	1716	1811
	210		274	1915	1726	1953	2059
	230		304	2178	1840	2086	2201
	250		334	2441	2017	2287	2411
	270		365	2703	2099	2391	2526
	290		403	2963	2301	2614	2759
	310		SUR DEMANDE				
014 070	42		32	355	723	791	846
	080		64	637	784	861	921
	090		64	661	830	918	990
	100		96	945	971	1067	1146
	110		96	968	1033	1139	1226
	120		128	1259	1082	1197	1293
	130		128	1275	1144	1270	1372
	150		160	1582	1353	1499	1618
	170		192	1890	1597	1762	1896
	190		224	2204	1696	1880	2026
	210		224	2243	1901	2107	2269
	230		256	2550	2038	2262	2442
	250		288	2857	2233	2477	2672
	270		321	3164	2334	2595	2808
	290		359	3466	2552	2837	3063
	310		SUR DEMANDE				

MINI CANAL HYBRID ACCESSOIRES

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE




CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

ajoutez "2" ou "2" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **1**

	€
VDC	35
VAC	107

PLAQUE DE RECOUVREMENT



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Plaque de recouvrement

ajoutez "P" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P**

LARGEUR	€
26	35
34	48
42	48

panneau de fibres de 22 mm d'épaisseur

ISOLATION DU FOND



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 isolation du fond

ajoutez "I1" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

	€
	54

EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

ISOLATION SUR 3 CÔTÉS



CODE DE COMMANDE


MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 isolation sur 3 côtés

ajoutez "I2" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

	€
	108

EPDM extrudé gris foncé, de 5 mm d'épaisseur.

RÉGLAGE EN HAUTEUR



CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
 B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm

ajoutez "A" ou "B" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

	€/Kit
Portée de réglage 0 - 4,5 cm	10,60
Portée de réglage 4,5 - 10 cm	21


1 kit =



Nombre conseillé pour longueur

LONGUEUR	kits	LONGUEUR	kits
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION




CODE DE COMMANDE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Manchon

ajoutez "VV" au code de commande Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptateur de raccordement en métal 4 X 9 cm	87
V2 Adaptateur de raccordement en métal ø 8 cm	133
V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté	13,40
V6 Adaptateur de raccordement en plastique	50

BANDE ACOUSTIQUE



CODE DE COMMANDE

7690 02

	€
Bande acoustique	41

en caoutchouc noir, auto-adhésif et d'une épaisseur de 0.5 mm. Rouleau 6 m.

MINA CLIMA BEAM



CODE DE COMMANDE

MKBC 013 080 23 XXX D03

Couleur

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- Habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- Supports de plafond avec profilé en L équipé d'un découplage acoustique
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
MKBC 013 080 23			335	506	547
	110		503	759	663
	140		670	1012	785
	160		781	1181	821
	180		894	1349	945
	200		1005	1518	1031
	220		1116	1687	1088
	240		1229	1855	1204
	260		1340	2024	1293
	280		1451	2192	1334
	300		1564	2277	1422
023 080 23			546	801	680
	110		819	1201	830
	140		1091	1602	991
	160		1273	1867	1052
	180		1455	2136	1200
	200		1636	2403	1314
	220		1818	2682	1408
	240		2000	2965	1550
	260		2181	3244	1664
	280		2364	3418	1727
	300		2545	3604	1826

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

**ADAPTATEUR JAGA POUR TÊTES
THERMOSTATIQUES DANS LES
INSTALLATIONS HYBRIDES**




**IDÉAL POUR CONVERTIR
UNE INSTALLATION
TRADITIONNELLE
EN INSTALLATION
HYBRIDE (chauffage /
refroidissement)**


Adaptateur pour la transformation des vannes thermostatiques avec une tête thermostatique, afin d'éviter que l'alimentation en eau froide ne soit coupée par la tête thermostatique en été.

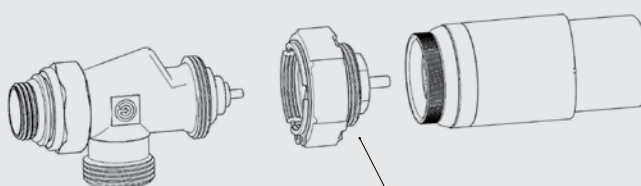

5090 1114 nickelé 17,30 €



vanne verrouillée en
position ouverte pour
refroidir



vanne thermostatique régler
avec tête thermostatique pour
chauffer

CLIMA BEAM MODÈLE PLAFOND



CODE DE COMMANDE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Couleur

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Unité entièrement pré-assemblée, composée de :

- Échangeur de chaleur Low-H₂O
- Cadre de support métallique avec consoles, en tôle d'acier galvanisée par électrolyse
- Habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse, épaisseur 1,25 mm. Avec des perforations sur les côtés longs pour l'arrivée et l'évacuation d'air. Revêtement en poudre, résistant aux rayures et avec une haute résistance aux UV.
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
Longueur < 100 cm	106
Longueur de 100 cm à 200 cm	153
Longueur ≥ 200 cm	248

EMISSIONS

Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
CLBM 015 070 36			212	513	603
	090		318	769	643
	100		371	898	737
	120		477	1154	847
	150		636	1539	1010
	170		742	1795	1105
	190		848	2052	1229
	210		954	2308	1335
	230		1060	2565	1413
	250		1166	2822	1550
	270		1272	3078	1640
	290		1378	3335	1740
025 070 36			314	604	749
	090		470	906	827
	100		549	1057	894
	120		706	1359	1064
	150		941	1812	1262
	170		1098	2114	1453
	190		1254	2416	1582
	210		1411	2718	1719
	230		1568	3020	1860
	250		1725	3322	1997
	270		1882	3624	2149
	290		2038	3926	2266

CLIMA BEAM ENCASTREMENT PLAFOND



CODE DE COMMANDE

CLBB 015 065 33 D03

Largeur

Longueur

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Unité entièrement pré-assemblée, composée de :

- échangeur de chaleur Low-H2O
- Cadre de support métallique avec consoles, en tôle d'acier galvanisée par électrolyse
- Parties métalliques peintes en RAL 7024
- Unité(s) de ventilateurs
- JDPC Dynamic Product Controller
- Alimentation 12 VDC

EMISSIONS


Les débits publiés sont des puissances maximales à 9 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
CLBB 015 065 33			236	570	522
085			353	855	552
095			412	997	647
115			530	1282	737
145			707	1710	882
165			825	1995	964
185			942	2280	1072
205			1060	2565	1165
225			1178	2850	1230
245			1296	3135	1353
265			1414	3420	1431
285			1531	3705	1517
025 065 33			348	671	637
085			523	1007	688
095			610	1174	756
115			784	1510	897
145			1045	2013	1061
165			1219	2348	1232
185			1394	2684	1339
205			1568	3020	1454
225			1742	3355	1575
245			1916	3691	1691
265			2090	4026	1706
285			2265	4362	1794

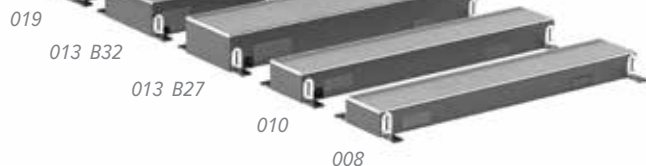

CODE DE COMMANDE

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Commande: Bitube
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga réglage 3 positions (D05),
 - ou Jaga marche / arrêt (D07),
 4-tubes
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga réglage 3 positions (D06),
 - ou Jaga marche / arrêt (D08)
 Réglage en hauteur:
 - A: Portée de réglage 0 - 4,5 cm
 - B: Portée de réglage 4,5 - 10 cm
 Grille
 Largeur
 Longueur
 Hauteur
 Code

LIVRAISON STANDARD:

- caisson en acier galvanisé Sendzimir laqué (RAL 7024) avec réglage en hauteur et support de grille en acier inoxydable
- grille(s) : aluminium anodisé ou bois
- échangeur de chaleur dynamique
- ventilateur(s) tangentiel(s) EC inclus protection thermique
- flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2", longueur de 15 cm
- équipé standard afin de permettre un montage continu
- réglage en hauteur 0 - 4,5 cm, avec découplage acoustique (standard), réglage en hauteur 4,5 - 10 cm (sur demande)
- réglage précis 0 > 0.8 cm (non fourni avec Climacanal 019)
- plaques de recouvrement

GRILLES



BNA

BON

BBN

BNC XXX

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	94
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	122
Jaga Marche / arrêt Bitube (D07)	94
Jaga BMS 4-tubes (D04)	94
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	122
Jaga Marche / arrêt 4-tubes (D08)	94

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B cm	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	BNA BON / BBN €	PRIX BNC €
CLCM 008 072 18			2	10	---	185	483	806	929
108					---	381	996	1105	1269
144					---	598	1564	1537	1769
180					---	816	2133	1745	2009
CLCM 010 072 18			2	10	414	185	483	827	950
108					852	381	996	1138	1302
144					1337	598	1564	1586	1817
180					1825	816	2133	1794	2057
CCLF 013 070 32			2	10	562	271	716	999	1048
100					1065	515	1357	1187	1252
120					1401	677	1784	1569	1652
140					1736	839	2211	1605	1686
170					2239	1082	2852	2022	2120
200					2742	1325	3493	2288	2403
230					3246	1568	4134	2726	2860
280					4084	1973	5202	3206	3357
300					4420	2135	5629	3356	3524
CCAF 019 105 34			2	10	1739	777	1616	1847	1855
120					2160	965	2007	2009	2020
200					4218	1885	3919	3342	3369
280					6275	2804	5831	4645	4690
QCLF 013 070 32			4	10	553	267	473	1106	1153
100					1049	507	897	1286	1350
120					1379	666	1180	1671	1608
140					1710	826	1462	1706	1787
170					2205	1065	1886	2106	2203
200					2701	1305	2310	2560	2675
230					3196	1544	2734	2808	2941
280					4022	1943	3440	3362	3512
300					4352	2102	3723	3479	3645
QCAF 019 105 34			4	10	1581	706	1077	2014	2022
120					1964	878	1338	2152	2163
200					3834	1714	2612	3512	3540
280					5705	2549	3887	4862	4905

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

CLIMA CANAL ACCESSOIRES

CAISSON VIDE



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	449	516
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	692	793
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	793	913
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	897	1032
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	449	516
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	692	793
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	793	913
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	897	1032
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	284	331
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	375	438
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	471	553
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	500	581
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	617	715
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	694	810
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	776	911
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	872	1024
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1000	1168
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	520	530
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	568	578
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	908	934
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1142	1182

MANCHON POUR CONDUIT DE VENTILATION



V1



V2 - V3 - V4



V5 - V6

	€
V1 Adaptateur de raccordement en métal 4 x 9 cm	87
V2 Adaptateur de raccordement en métal Ø 8 cm	133
V3 Adaptateur de raccordement en métal Ø 10 cm	133
V4 Adaptateur de raccordement en métal Ø 12,5 cm	133
V5 Adaptateur de raccordement en plastique - Non prémonté 5.2 x 13.2 cm	13,40
V6 Adaptateur de raccordement en plastique 5.2 x 13.2 cm	50

ajoutez "VV" au code de commande Clima Canal. ex. CLCM 008 072 18 BNA V1

PIÈCE D'ANGLE



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	533	662
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	533	662
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	533	662
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	533	662

PIED AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR FAUX-PLANCHER



L 70 > 120 : 1 Kit
L 140 ≥ 200 : 2 kits
L 230 > 300 : 3 kits

	H	€/kit
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	58
5209 0813 0000	8 / 13	58
5209 1323 0000	13 / 23	58
5209 2030 0000	20 / 30	58
5213 0507 0000	5 / 7	68
5213 0813 0000	8 / 13	68
5213 1323 0000	13 / 23	68
5213 2030 0000	20 / 30	68
5212 0507 0000	5 / 7	68
5212 0813 0000	8 / 13	68
5212 1323 0000	13 / 23	68
5212 2030 0000	20 / 30	68

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 largeur 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



CODE DE COMMANDE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- caisson en acier galvanisé Sendzimir laqué (RAL 7024) avec réglage en hauteur et support de grille en acier inoxydable
- grille en aluminium anodisé
- échangeur de chaleur dynamique
- ventilateur(s) tangentiel(s) EC inclus protection thermique
- flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2", longueur de 15 cm
- alimentation 24 VDC et JDPC intégré
- kit de raccordement avec 2 vannes de retour
- pieds avec réglage en hauteur 0 < 4,5 cm
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) pré-monté avec tableau de commande tactile (Réglage Jaga à 3 positions)
- réglage précis 0 > 0.8 cm
- plaques de recouvrement

GRILLES



BNA

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430
Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.


HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	LARGEUR B	BITUBE /4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1029
	126				852	381	996	1340
	162				1337	598	1564	1787
	198				1825	816	2133	1995



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT MURAL BITUBE - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

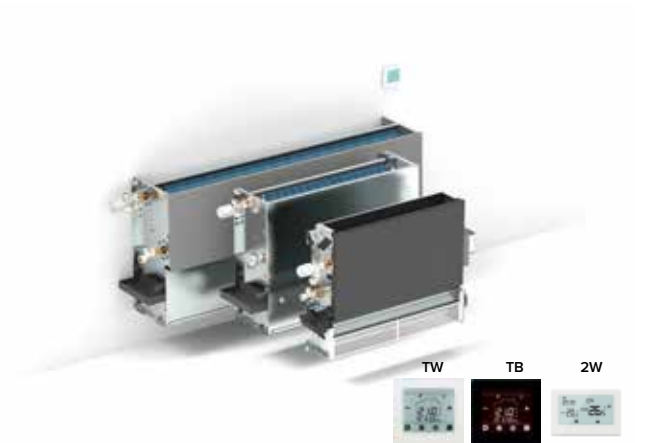

				TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL <i>Température ambiante 27°C</i>	REFROIDIR (sans condensation) <i>Température ambiante 27°C</i>	CHAUFFER <i>Température ambiante 20°C</i>	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W	
HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE								
H	L		U	7/12	16/18	45/40				
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts	€	€		
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1068	1089		
	072			911	387	1358	1131	1152		
	102			1445	615	2158	1316	1337		
	122			1795	763	2690	1386	1407		
	052	052	12	10	820	349	1222	1224	1244	
	072			1357	577	2023	1327	1347		
	102			2163	920	3225	1561	1582		
	122			2702	1149	4026	1673	1693		
	BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	1637	1657	
		075			4358	1533	4281	1835	1855	
095				5543	2200	5402	1977	1997		
125				6985	2533	7286	2561	2581		
155				8596	3023	8559	2927	2947		
190				12790	4540	12650	3664	3684		
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	8834	2739	2759		
	155			10512	3565	10004	3112	3132		
	190			14335	5003	13213	3922	3942		

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT MURAL 4-TUBES - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

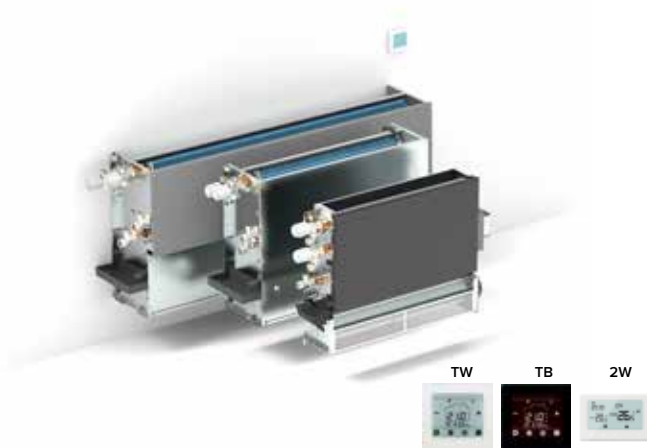

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			TENSION DE COMMANDE		REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W	
H	L		U		7/12	16/18	45/40	€	€	
cm	cm		V		Watts	Watts	Watts			
BZBW 038	052	12	10		442	188	660	1284	1306	
	072				728	310	1087	1367	1388	
	102				1156	492	1726	1617	1639	
	122				1438	612	2152	1715	1737	
	052	052	12	10	615	262	520	1401	1422	
	072				1018	433	856	1526	1548	
	102				1623	690	1359	1770	1791	
	122				2026	862	1695	1909	1930	
	BABW 055	055	22	10		2991	1169	1100	1980	2002
075					4358	1533	1564	2199	2221	
095					5543	2200	1970	2382	2404	
125					6985	2533	3198	2988	3010	
155					8596	3023	4011	3406	3428	
	190				12790	4540	5828	4305	4327	
	BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	3039	3061	
		155				10512	3565	4017	3467	3489
		190				14335	5003	5796	4319	4341

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT MURAL BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE

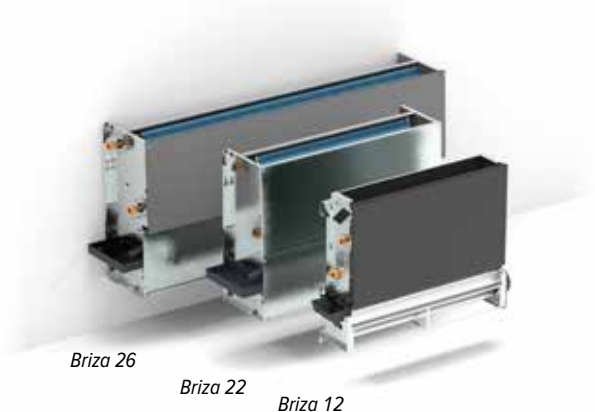

Briza 26

Briza 22

Briza 12

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	94	116
Jaga marche / arrêt (D07)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZBW 038 052 12		12	10	553	235	826	705
072				911	387	1358	767
102				1445	615	2158	953
122				1795	763	2690	1023
052 052 12		12	10	820	349	1222	860
072				1357	577	2023	963
102				2163	920	3225	1198
122				2702	1149	4026	1309
BABW 055 055 22		22	10	2991	1169	3057	1251
075				4358	1533	4281	1449
095				5543	2200	5402	1591
125				6985	2533	7286	2175
155				8596	3023	8559	2541
190				12790	4540	12650	3278
BBBW 056 125 26		26	10	9301	3253	8834	2353
155				10512	3565	10004	2726
190				14335	5003	13213	3536


Briza 22 & 26

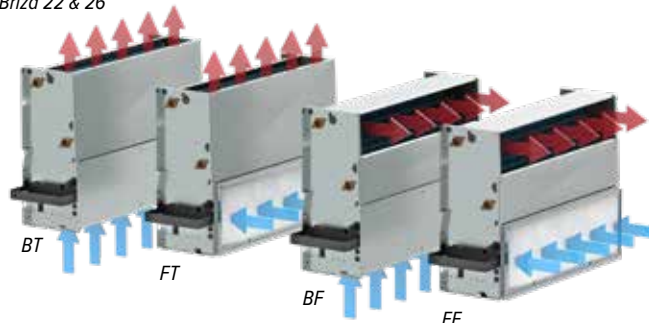

Briza 12

Bitube

BRIZA ENCASTREMENT MURAL 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE

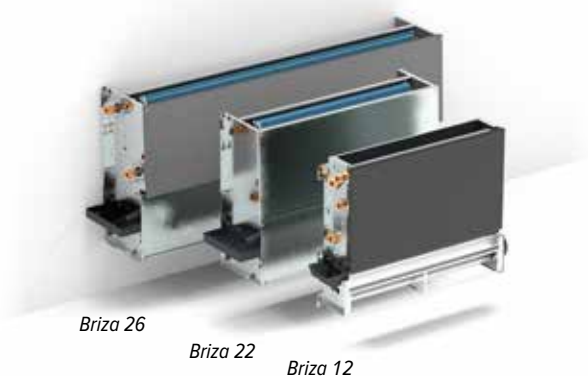

HAUTEUR H		LONGUEUR L	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
cm	cm	7/12 Watts			16/18 Watts	45/40 Watts		
BZBW 038 052 12				10	442	188	660	834
072					728	310	1087	917
102					1156	492	1726	1167
122					1438	612	2152	1265
052 052 12				10	615	262	520	951
072					1018	433	856	1076
102					1623	690	1359	1319
122					2026	862	1695	1458
BABW 055 055 22				10	2991	1169	1100	1508
075					4358	1533	1564	1727
095					5543	2200	1970	1910
125					6985	2533	3198	2516
155					8596	3023	4011	2934
190					12790	4540	5828	3833
BBBW 056 125 26				10	9301	3253	3198	2567
155					10512	3565	4017	2995
190					14335	5003	5796	3847

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22 & 26

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	94	116
Jaga marche / arrêt (D08)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

EMISSIONS


Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

Briza 22 & 26

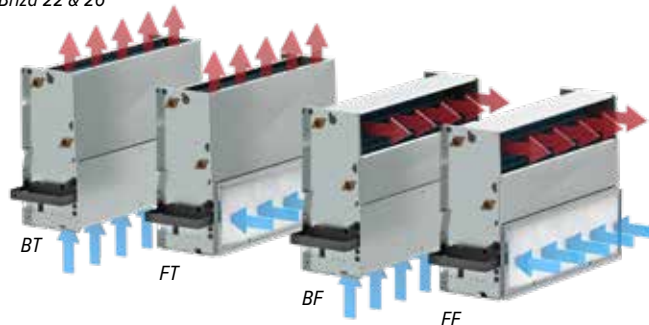

Briza 12
4-tubes

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY TPT

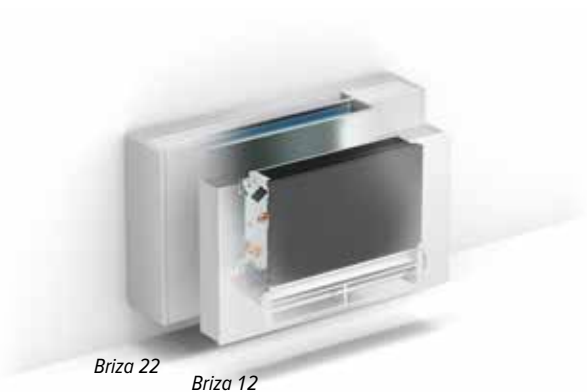

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01
 Modèle: BT, FT, BF, FF
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **tableau de commande**
- **alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince**
- **vannes prémontées, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1130
					095	828	1236	1206
					125	1314	1964	1421
					145	1640	2448	1503
					055	781	1164	1305
BAMW	063	090	22	10	095	1294	1927	1416
					125	2062	3072	1682
					145	2575	3834	1806
					110	3991	3899	2140
					130	5060	4872	2294
					160	6224	6563	3101
					190	7595	7521	3384
					225	11446	11199	4227



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY TPT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02
 Modèle: BT, FT, BF, FF
 Couleur
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **tableau de commande**
- **alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince**
- **vannes prémontées, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	1315
095				662	282	989	1414
125				1051	447	1570	1692
145				1312	558	1958	1801
055	075	12	10	586	249	496	1451
095				969	412	815	1581
125				1546	658	1295	1861
145				1928	820	1615	2014
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	2166
110				3991	1392	1480	2394
130				5060	1992	1860	2569
160				6224	2239	2993	3409
190				7595	2650	3660	3720
225				11446	4031	5399	4837



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY TW

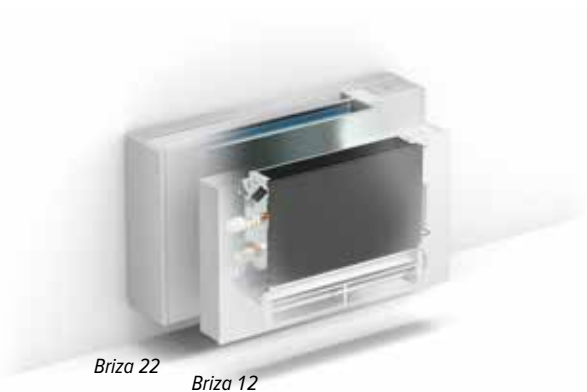

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- thermostat Wifi JRT 100TW
- alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince
- vannes prémontées, 3/4" Eurocone

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.


Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1291
		095			828	352	1236	1367
		125			1314	559	1964	1582
		145			1640	698	2448	1663
		055	075		781	332	1164	1466
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2207
		110			3991	1392	3899	2422
		130			5060	1992	4872	2575
		160			6224	2239	6563	3383
		190			7595	2650	7521	3665
		225			11446	4031	11199	4508



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY TW

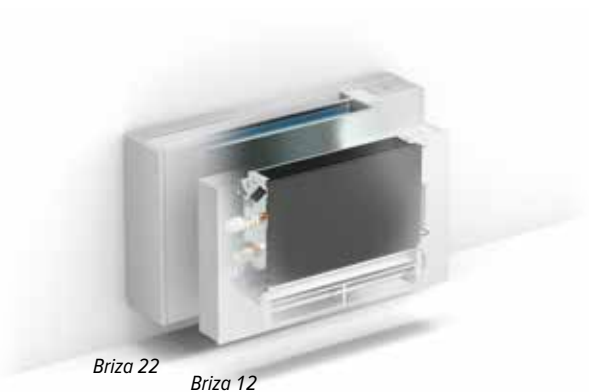

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 F12 TW
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- thermostat Wifi JRT 100TW
- alimentation intégrée
- vannes prémontées, 3/4" Eurocone

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
					7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts	
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1421
					662	282	989	1520
					1051	447	1570	1798
					1312	558	1958	1907
	055	075	12	10	586	249	496	1557
BAMW	063	090	22	10	969	412	815	1686
					1546	658	1295	1967
					1928	820	1615	2119
					2692	1044	1023	2391
	110				3991	1392	1480	2619
	130	160	190	225	5060	1992	1860	2794
					6224	2239	2993	3635
					7595	2650	3660	3946
					11446	4031	5399	5062
	225							



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR H		LONGUEUR L	TYPE	TENSION DE COMMANDE U	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C			PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
	cm	cm				7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts		
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1185	1205	
		095	828		352	1236	1261	1281		
		125	1314		559	1964	1476	1497		
		145	1640		698	2448	1557	1578		
	055	075	12	10	781	332	1164	1360	1380	
		095	1294		550	1927	1471	1491		
		125	2062		877	3072	1737	1757		
		145	2575		1095	3834	1860	1881		
	BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2003	2023
			110	3991		1392	3899	2217	2237	
130			5060	1992		4872	2371	2391		
160			6224	2239		6563	3178	3198		
190			7595	2650		7521	3461	3481		
225			11446	4031		11199	4304	4324		



Commander raccords bicones 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D22 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W
 Longueur
 Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Thermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W
 Modèle: BT, FT
 Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEUR STANDARD

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

Couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

	HAUTEUR LONGUEUR TYPE		TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
	H cm	L cm						
BZMW	041 075 12	10	503	214	750	1401	1423	
			828	352	1236	1500	1522	
			1314	559	1964	1778	1800	
			1640	698	2448	1887	1909	
	055 075 12	10	781	332	1164	1537	1559	
			1294	550	1927	1666	1688	
			2062	877	3072	1947	1969	
			2575	1095	3834	2099	2121	
	063 090 22	10	2692	1044	1023	2273	2295	
			3991	1392	1480	2501	2523	
			5060	1992	1860	2676	2698	
			6224	2239	2993	3517	3539	
063 090 22	10	7595	2650	3660	3828	3850		
		11446	4031	5399	4944	4966		



Commander raccords bicônes 3/4"
Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



HAUTEUR H cm		LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041 075 12			10	503	214	750	821	
095				828	352	1236	897	
125				1314	559	1964	1112	
145				1640	698	2448	1194	
055 075 12			10	781	332	1164	996	
095				1294	550	1927	1107	
125				2062	877	3072	1373	
145				2575	1095	3834	1497	
BAMW 063 090 22			10	2692	1044	2682	1617	
110				3991	1392	3899	1831	
130				5060	1992	4872	1985	
160				6224	2239	6563	2792	
190				7595	2650	7521	3075	
225				11446	4031	11199	3918	

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Modèle: BT, FT, BF, FF

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248


COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	94	116
Jaga réglage 3 positions (D05)	122	144

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

Briza 22

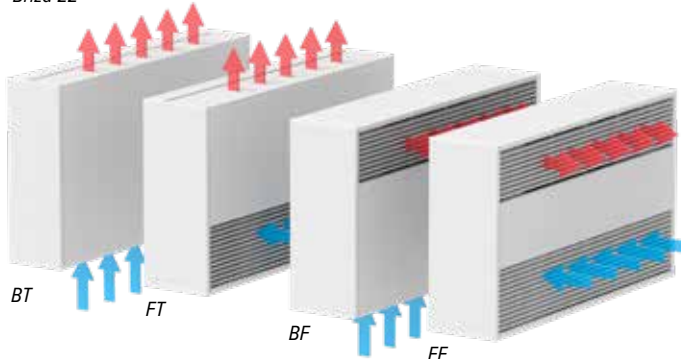

Briza 12
Bitube

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL CORELINE 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



Briza 22

Briza 12

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P
									Alimentation pré-montée
									Commande:
									- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
									- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
									- Réglage Jaga à 3 positions: D06
									Couleur
									Longueur
									Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD
										Commande:
										- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
										- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
										- Réglage Jaga à 3 positions: D06
										Modèle: BT, FT, BF, FF
										Couleur
										Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

COMMANDE


Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	94	116
Jaga réglage 3 positions (D06)	122	144

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMW 041	075	12	10	402	171	601	951
095				662	282	989	1050
125				1051	447	1570	1328
145				1312	558	1958	1437
055 075	12	10		586	249	496	1087
095				969	412	815	1216
125				1546	658	1295	1497
145				1928	820	1615	1649
BAMW 063	090	22	10	2692	1044	1023	1801
110				3991	1392	1480	2029
130				5060	1992	1860	2204
160				6224	2239	2993	3045
190				7595	2650	3660	3356
225				11446	4031	5399	4472

Briza 22

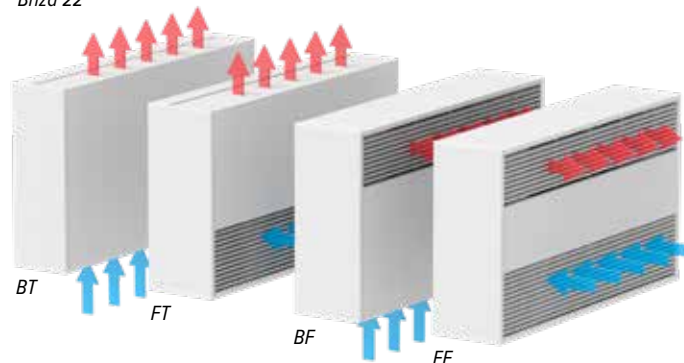

Briza 12
4-tubes

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Raccordement: Standard: LR
Optionelle: RL
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

Briza 10 / 12

- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€
248

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1240
110				1768	752	955	1545
155				2775	1180	1499	2141
190				3659	1556	1977	2462
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1429
095				828	352	680	1589
125				1314	559	1081	1891
145				1640	698	1347	2025
056 075	12	10		781	332	641	1522
095				1294	550	1060	1712
125				2062	877	1690	2058
145				2575	1095	2110	2235
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	1456	2233
110				3991	1392	2171	2450
130				5060	1992	2631	2612
160				6224	2239	3617	3512
190				7595	2650	4188	3844
225				11446	4031	6223	4719



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12



Briza 22

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Raccordement: Standard: L
Optionelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s) avec filtre à air en acier inoxydable
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **thermostat wifi (noir) avec écran tactile**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BZMW 042 075	12	10		503	214	413	1590
095				828	352	680	1750
125				1314	559	1081	2052
145				1640	698	1347	2186
056 075	12	10		781	332	641	1683
095				1294	550	1060	1873
125				2062	877	1690	2219
145				2575	1095	2110	2396



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW	
075	Commande:
10	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
XXX	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
L	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
BL	Raccordement: Standard: L
D21	Optionnelle: R
TW	Couleur de l'habillage
	Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	
075	Commande:
12	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
XXX	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
2	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
L	Raccordement: Standard: L
BL	Optionnelle: R
D21	Couleur de l'habillage
TW	Longueur
	HAUTEUR

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD	
090	COMMANDE:
22	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
XXX	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
BT	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
2	Raccordement: Standard: LR
LR	Optionnelle: RL
BL	Couleur de l'habillage
G2	Longueur
DDD	

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	7/12 Watts	16/18 Watts	35/30 Watts	€	€
cm	cm		V					
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	478	1295	1315
110				1768	752	955	1600	1620
155				2775	1180	1499	2196	2216
190				3659	1556	1977	2517	2537
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	413	1484	1504
095				828	352	680	1644	1664
125				1314	559	1081	1946	1966
145				1640	698	1347	2080	2100
056 075 12	12	10		781	332	641	1577	1597
095				1294	550	1060	1767	1787
125				2062	877	1690	2113	2133
145				2575	1095	2110	2290	2310
BAMW 059 090 22	22	10		2645	1026	1456	2310	2330
110				3991	1392	2171	2527	2547
130				5060	1992	2631	2689	2709
160				6224	2239	3617	3589	3609
190				7595	2650	4188	3921	3941
225				11446	4031	6223	4796	4816



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12



Briza 22

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL BASELINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05

Raccordement: Standard: LR

Optionnelle: RL

Couleur de l'habillage

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 10 / 12

- ventilateur(s) EC tangential(s)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	931
110				1768	752	955	1236
155				2775	1180	1499	1832
190				3659	1556	1977	2153
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1120
095				828	352	680	1280
125				1314	559	1081	1582
145				1640	698	1347	1716
056 075	12	10		781	332	641	1213
095				1294	550	1060	1403
125				2062	877	1690	1749
145				2575	1095	2110	1926
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	1456	1924
110				3991	1392	2171	2141
130				5060	1992	2631	2303
160				6224	2239	3617	3203
190				7595	2650	4188	3535
225				11446	4031	6223	4410

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

NOIR FONCÉ (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12 / 22: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	94
Jaga ACO: D09	128

EMISSIONS

Briza 10 / 12: Emissions mesurées selon EN16430.

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Peint dans la couleur de l'appareil

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1297
	110			1768	752	955	1642
	155			2775	1180	1499	2294
	190			3659	1556	1977	2664
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1499
	095			828	352	680	1661
	125			1314	559	1081	1982
	145			1640	698	1347	2120
	056 075	12	10	781	332	641	1600
	095			1294	550	1060	1792
	125			2062	877	1690	2143
	145			2575	1095	2110	2320



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs €

248

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1352	1372
110				1768	752	955	1697	1717
155				2775	1180	1499	2349	2369
190				3659	1556	1977	2719	2739
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1554	1574
095				828	352	680	1716	1736
125				1314	559	1081	2037	2057
145				1640	698	1347	2175	2195
056 075	12	10		781	332	641	1655	1675
095				1294	550	1060	1847	1867
125				2062	877	1690	2198	2218
145				2575	1095	2110	2375	2395



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE)

Peint dans la couleur de l'appareil

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WOODLINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
 - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
- Couleur de l'habillage
- Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- Commande:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
 - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 - Jaga ACO: D09
- Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
- Couleur de l'habillage
- Longueur
- Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson épuré, élégamment fini avec une "rame" en chêne et une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (I33), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	988
		110		1768	752	955	1333
		155		2775	1180	1499	1985
		190		3659	1556	1977	2355
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	1190
		095		828	352	680	1352
		125		1314	559	1081	1673
		145		1640	698	1347	1811
056 075		12	10	781	332	641	1291
		095		1294	550	1060	1483
		125		2062	877	1690	1834
		145		2575	1095	2110	2011



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Peint dans la couleur de l'appareil

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	94
Jaga ACO: D09	128

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson audacieux et innovant, aux lignes fluides, avec une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **tableau de commande (contrôle de la température)**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1288
	110			1768	752	955	1618
	155			2775	1180	1499	2263
	190			3659	1556	1977	2603



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE)

Noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	7/12 Watts	16/18 Watts	35/30 Watts	€	€
cm	cm		V					
BNZW 056 075 10	10		10	884	376	478	1343	1363
110				1768	752	955	1673	1693
155				2775	1180	1499	2318	2338
190				3659	1556	1977	2658	2678

Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10

BRIZA MODÈLE MURAL WAVELINE - APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	979
	110			1768	752	955	1309
	155			2775	1180	1499	1954
	190			3659	1556	1977	2294



Briza 10

LIVRAISON STANDARD:

- Caisson audacieux et innovant, aux lignes fluides, avec une grille de soufflage à texture en nid d'abeilles
- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	94
Jaga ACO: D09	128

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- alimentation intégrée
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompe à condensats

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	1313	1304
072				911	387	1358	1376	1367
102				1445	615	2158	1561	1552
122				1795	763	2690	1632	1622
052 052	12	10		820	349	1222	1469	1460
072				1357	577	2023	1572	1563
102				2163	920	3225	1807	1797
122				2702	1149	4026	1918	1909
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	1852	1872
075				4358	2200	4281	2050	2070
095				5543	2533	5402	2192	2212
125				6985	3023	7286	2776	2796
155				8596	4540	8559	3142	3162
190				12790	4031	12650	3879	3899
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	2955	2975
155				10512	3565	10004	3333	3353
190				14335	5003	13213	4036	4056



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W



Modèle: BT, FT

Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	1469	1489
072				728	310	1087	1551	1572
102				1156	492	1726	1801	1822
122				1438	612	2152	1899	1920
052 052	12	10		615	262	520	1585	1606
072				1018	433	856	1711	1731
102				1623	690	1359	1954	1975
122				2026	862	1695	2093	2114
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	2164	2185
075				3991	1392	1480	2383	2404
095				5060	1992	1860	2566	2587
125				6224	2239	2993	3172	3193
155				7595	2650	3660	3590	3611
190				11446	4031	5399	4489	4510
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	3226	3247
155				10512	3565	4017	3648	3669
190				14335	5003	5796	4403	4424



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- alimentation intégrée
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompe à condensats

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Longueur
Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm		LONGUEUR L cm		TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZBC 038		052	12	10		235	826	1068	1089
		072				387	1358	1131	1152
		102				615	2158	1316	1337
		122				763	2690	1386	1407
052		052	12	10		349	1222	1224	1244
		072				577	2023	1327	1347
		102				920	3225	1561	1582
		122				1149	4026	1673	1693
BABC 055		055	22	10		1533	3057	1637	1657
		075				2200	4281	1835	1855
		095				2533	5402	1977	1997
		125				3023	7286	2561	2581
		155				4540	8559	2927	2947
		190				4031	12650	3664	3684
BBBC 056		125	26	10		3253	8834	2740	2760
		155				3565	10004	3118	3138
		190				5003	13213	3821	3841



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H		LONGUEUR L	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
cm	cm	16/18 Watts			45/40 Watts	€	€	
BZBC	038	052	12	10	188	660	1284	1306
		072			310	1087	1367	1388
		102			492	1726	1617	1639
		122			612	2152	1715	1737
	052	052	12	10	262	520	1401	1422
		072			433	856	1526	1548
		102			690	1359	1770	1791
		122			862	1695	1909	1930
BABC	055	055	22	10	1044	1023	1980	2002
		075			1392	1480	2199	2221
		095			1992	1860	2382	2404
		125			2239	2993	2988	3010
		155			2650	3660	3406	3428
		190			4031	5399	4305	4327
BBBC	056	125	26	10	3253	3198	3042	3064
		155			3565	4017	3464	3486
		190			5003	5796	4219	4241



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	94	116
Jaga marche / arrêt (D07)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR LONGUEUR TYPE			TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL	REFROIDIR	CHAUFFER	PRIX
H	L	U		7/12	16/18	45/40	
cm cm			V	Watts	Watts	Watts	€
BZBC 038 052 12			10	553	235	826	705
		072		911	387	1358	767
		102		1445	615	2158	953
		122		1795	763	2690	1023
			10	820	349	1222	860
		072		1357	577	2023	963
		102		2163	920	3225	1198
		122		2702	1149	4026	1309
BABC 055 055 22			10	2991	1533	3057	1251
		075		4358	2200	4281	1449
		095		5543	2533	5402	1591
		125		6985	3023	7286	2175
		155		8596	4540	8559	2541
		190		12790	4031	12650	3278
BBBC 056 125 26			10	9301	3253	8834	2354
		155		10512	3565	10004	2732
		190		14335	5003	13213	3435

Briza 22 & 26

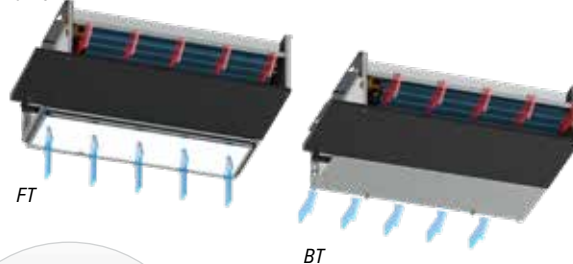

Briza 12
Bitube

BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Modèle: BT, FT

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	94	116
Jaga marche / arrêt (D08)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430


Briza 22 & 26: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZBC 038 052 12		10		442	188	660	834
072				728	310	1087	917
102				1156	492	1726	1167
122				1438	612	2152	1265
052 052 12		10		615	262	520	951
072				1018	433	856	1076
102				1623	690	1359	1319
122				2026	862	1695	1458
BABC 055 055 22		10		2692	1044	1023	1508
075				3991	1392	1480	1727
095				5060	1992	1860	1910
125				6224	2239	2993	2516
155				7595	2650	3660	2934
190				11446	4031	5399	3833
BBBC 056 125 26		10		9301	3253	3198	2570
155				10512	3565	4017	2992
190				14335	5003	5796	3747

Briza 22 & 26

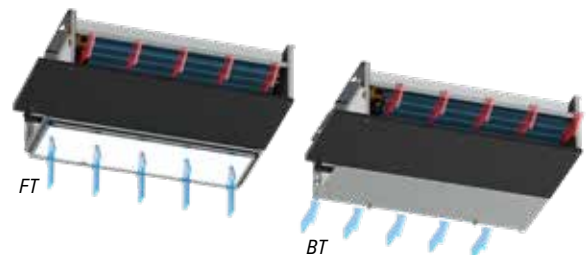

Briza 12
4-tubes

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
			U V					
BZMC 041	075	12	10	503	214	750	1430	1420
	095	828		352	1236	1506	1497	
	125	1314		559	1964	1721	1712	
	145	1640		698	2448	1803	1793	
055 075	12	10	781	332	1164	1605	1595	
	095		1294	550	1927	1716	1707	
	125		2062	877	3072	1982	1972	
	145		2575	1095	3834	2105	2096	
BAMC 063	090	22	10	2692	1044	2682	2218	2238
	110	3991		1392	3899	2432	2452	
	130	5060		1992	4872	2586	2606	
	160	6224		2239	6563	3393	3413	
	190	7595		2650	7521	3676	3696	
	225	11446		4031	11199	4519	4539	



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs

€

248

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C			PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
				7/12 Watts	16/18 Watts	45/40 Watts		
BZMC 041 075 12	10	12	10	402	171	601	1585	1606
				095	662	282	1684	1705
				125	1051	447	1962	1983
				145	1312	558	2071	2092
				055 075 12	586	249	1721	1742
BAMC 063 090 22	10	12	10	095	969	412	1851	1872
				125	1546	658	2131	2152
				145	1928	820	2284	2304
				110	2692	1044	2457	2478
				130	3991	1392	2685	2706
BAMC 063 090 22	10	12	10	160	5060	1992	2860	2881
				190	6224	2239	3701	3722
				225	7595	2650	4012	4033
				225	11446	4031	5128	5149
				225	11446	4031	5128	5149



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **pompe à condensats**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs

€

248

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs

€

248

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	214	750	1185	1205
	095			352	1236	1261	1281
	125			559	1964	1476	1497
	145			698	2448	1557	1578
055	075	12	10	332	1164	1360	1380
	095			550	1927	1471	1491
	125			877	3072	1737	1757
	145			1095	3834	1860	1881
BAMC 063	090	22	10	1044	2682	2003	2023
	110			1392	3899	2217	2237
	130			1992	4872	2371	2391
	160			2239	6563	3178	3198
	190			2650	7521	3461	3481
	225			4031	11199	4304	4324



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES PLUG & PLAY SMART BMS JRT



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
H	L		U	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Watts	Watts		
BZMC 041	075	12	10	171	601	1401	1422
	095			282	989	1500	1521
	125			447	1570	1778	1799
	145			558	1958	1887	1909
055	075	12	10	249	496	1537	1558
	095			412	815	1667	1688
	125			658	1295	1947	1968
	145			820	1615	2099	2121
BAMC 063	090	22	10	1044	1023	2273	2295
	110			1392	1480	2501	2523
	130			1992	1860	2676	2698
	160			2239	2993	3517	3539
	190			2650	3660	3828	3850
	225			4031	5399	4944	4966

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- **alimentation intégrée**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs

€

248

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE BITUBE - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Alimentation pré-montée

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Couleur

Longueur

Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (I45). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

COMMANDE


Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	94	116
Jaga marche / arrêt (D07)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BZMC 041 075 12		10		503	214	750	821
095				828	352	1236	897
125				1314	559	1964	1112
145				1640	698	2448	1194
055 075 12		10		781	332	1164	996
095				1294	550	1927	1107
125				2062	877	3072	1373
145				2575	1095	3834	1497
BAMC 063 090 22		10		2692	1044	2682	1617
110				3991	1392	3899	1831
130				5060	1992	4872	1985
160				6224	2239	6563	2792
190				7595	2650	7521	3075
225				11446	4031	11199	3918

Briza 22

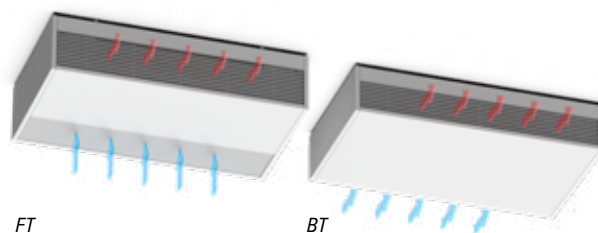

Briza 12
Bitube

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND CORELINE 4-TUBES - APPAREIL CONFIGURABLE



CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	
										Alimentation pré-montée
										Commande:
										- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
										- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
										- Jaga marche / arrêt: D08
										Couleur
										Longueur
										Hauteur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	
											Commande:
											- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
											- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
											- Jaga marche / arrêt: D08
											Modèle: BT, FT
											Couleur
											Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile

Briza 12

- activateur thermique (Mini activateur tangentiel)

Briza 22

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (I33). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (I45). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

VOIR CARTE DE COULEURS.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

COMMANDE


Contrôles des surcoûts €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	94	116
Jaga marche / arrêt (D08)	94	116

ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE (BRIZA 12)

Sup. de prix	€
alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche (P)	99

HAUTEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts	
BZMC 041 075 12				10			
					402	171	601
					662	282	989
					1051	447	1570
					1312	558	1958
							951
							1050
							1328
							1437
055 075 12				10			
					586	249	496
					969	412	815
					1546	658	1295
					1928	820	1615
							1087
							1216
							1497
							1649
BAMC 063 090 22				10			
					2692	1044	1023
					3991	1392	1480
					5060	1992	1860
					6224	2239	2993
					7595	2650	3660
					11446	4031	5399
							1801
							2029
							2204
							3045
							3356
							4472

Briza 22

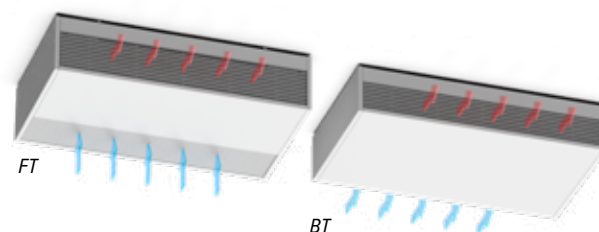

Briza 12
4-tubes

EMISSIONS

Briza 12: Emissions mesurées selon EN16430

Briza 22: Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Commande:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Raccordement: Standard: L
Optionnelle: R
Couleur de l'habillage
Longueur
LARGEUR

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H2O
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- pompe à condensats

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

LARGEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX JRT 100 TW/TB	PRIX JRT 200 W
B	L		U	7/12	16/18	35/30	€	€
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts		
BNZC 058 090	10		10	884	376	478	1671	1691
125				1768	752	955	1999	2019
170				2775	1180	1499	2645	2665
205				3659	1556	1977	3015	3035
BZMC 042 075	12		10	503	214	413	1699	1719
095				828	352	680	1859	1879
125				1314	559	1081	2161	2181
145				1640	698	1347	2295	2315
056 075	12		10	781	332	641	1792	1812
095				1294	550	1060	1982	2002
125				2062	877	1690	2328	2348
145				2575	1095	2110	2505	2525



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil
Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.
Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.
Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Commande:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Raccordement: Standard: L

Optionnelle: R

Couleur de l'habillage

Longueur

Largeur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H₂O
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **commande via le système de gestion Jaga BMS, régulation 0-10 V pilotée par un thermostat d'ambiance Jaga au choix: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs

€

248

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX JRT 100 TW/TB €	PRIX JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10		10	376	478	1456	1476
125				752	955	1784	1804
170				1180	1499	2430	2450
205				1556	1977	2800	2820
BZMC 042 075 12	12		10	214	413	1484	1504
095				352	680	1644	1664
125				559	1081	1946	1966
145				698	1347	2080	2100
056 075 12	12		10	332	641	1577	1597
095				550	1060	1767	1787
125				877	1690	2113	2133
145				1095	2110	2290	2310



Commander raccords bicônes 3/4" Eurocone séparément



Briza 10



Briza 12

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA MODÈLE PLAFOND BASELINE APPAREIL CONFIGURABLE

Available from May 2026



CODE DE COMMANDE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD	
BNZC	Commande:
058	- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
090	- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
10	- marche / arrêt: D07
XXX	Raccordement: Standard: L
L	Optionnelle: R
BL	Couleur de l'habillage
DDD	Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD	
BZMC	Commande:
042	- Pas de contrôle : (ne pas remplir)
075	- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
12	- MARCHE / ARRÊT: D07
XXX	Raccordement: Standard: L
2	Optionnelle: R
L	Couleur de l'habillage
BL	Longueur
DDD	Largeur

LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- bac à condensats avec évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

HABILLAGE

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

AUTRES COULEURS

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée
-

LARGEUR	LONGUEUR	TYPE	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX
B	L		U	7/12	16/18	35/30	€
cm	cm		V	Watts	Watts	Watts	
BNZC 58	090	10	10	884	376	478	1092
	125			1768	752	955	1420
	170			2775	1180	1499	2066
	205			3659	1556	1977	2436
BZMC 042	075	12	10	503	214	413	1120
	095			828	352	680	1280
	125			1314	559	1081	1582
	145			1640	698	1347	1716
	056	075	12	781	332	641	1213
		095		1294	550	1060	1403
		125		2062	877	1690	1749
		145		2575	1095	2110	1926

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Briza 10: peint dans la couleur de l'appareil

Briza 12: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	94
marche / arrêt: D07	94

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

BRIZA HP ENCASTREMENT MURAL



Briza 26

Briza 22

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- équipé standard de brides pour le raccordement aux conduits d'air
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	116
Jaga marche / arrêt Bitube (D07)	116
Jaga BMS 4-tubes (D04)	116
Jaga marche / arrêt 4-tubes (D08)	116

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BPBW 055 075 22			2	10	4644	2093	5335	1717
095					5758	2310	7079	1859
125					7468	2798	8921	2442
155					11673	4830	14019	2986
190					17218	6813	18141	3723
055 075 22			4	10	4644	2093	1753	1994
095					5758	2310	2307	2177
125					7468	2798	3558	2784
155					11673	4830	5210	3380
190					17218	6813	6753	4279
BQBW 056 125 26			2	10	11469	4797	11147	2342
155					16537	7339	16761	3188
190					20660	8403	19730	3751
056 125 26			4	10	11469	4797	3814	2555
155					16537	7339	5620	3444
190					20660	8403	7221	4062



BRIZA HP ENCASTREMENT PLAFOND



CODE DE COMMANDE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Commande: Bitube:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga marche / arrêt: D07

Commande: 4-tubes:
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga marche / arrêt: D08

Bitube: 2
4-tubes: 4
Modèle: BT, FT
Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- équipé standard de brides pour le raccordement aux conduits d'air
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	116
Jaga marche / arrêt Bitube (D07)	116
Jaga BMS 4-tubes (D04)	116
Jaga marche / arrêt 4-tubes (D08)	116

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BPBC 055 075 22		2	10		4520	2037	5484	1717
095					5758	2310	7079	1859
125					7468	2798	8921	2442
155					11673	4830	14019	2986
190					17218	6813	18141	3723
055 075 22		4	10		4644	2093	1753	1994
095					5758	2310	2307	2177
125					7468	2798	3558	2784
155					11673	4830	5210	3380
190					17218	6813	6753	4279
BQBC 056 125 26		2	10		11469	4797	11147	2344
155					16537	7339	16761	3183
190					20660	8403	19730	3650
056 125 26		4	10		11469	4797	3814	2556
155					16537	7339	5620	3441
190					20660	8403	7221	3961

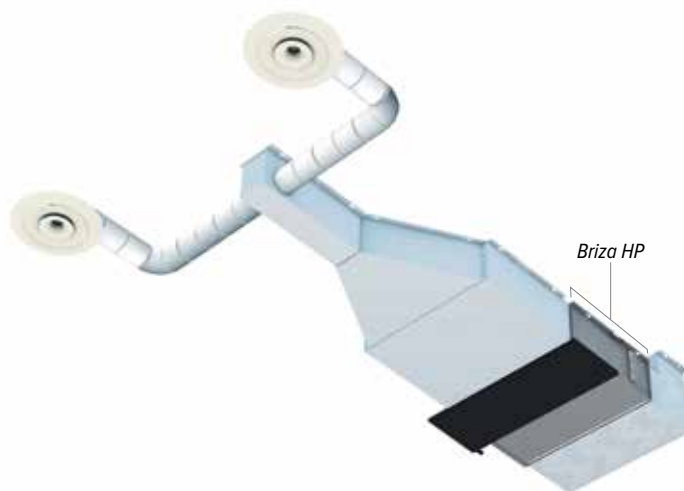

BRIZA 22 AVEC UN CAISSON DE RENOUVELLEMENT D'AIR CORELINE



CODE DE COMMANDE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LRCLG2DDD

Commande:

Bitube

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

- Réglage Jaga à 3 positions: D05

4-tubes

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04

- Réglage Jaga à 3 positions: D06

Bitube: 2

4-tubes: 4

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)
- caisson de renouvellement d'air
- Thermostat Siemens: RDG264KN (chauffage / refroidissement / Contrôle CO2 0-10 VDC)
(A commander séparément)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	116
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	144
Jaga BMS 4-tubes (D04)	116
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	144

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397


Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	2224
110					3991	1392	3899	2479
130					5060	1992	4872	2669
160					6224	2239	6563	3810
190					7595	2650	7521	4232
225					11446	4031	11199	5050
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	2385
110					3991	1392	1480	2649
130					5060	1992	1860	2885
160					6224	2239	2993	4052
190					7595	2650	3660	4485
225					11446	4031	5399	5384



Caisson de renouvellement d'air

BRIZA SUR PIEDS CORELINE



CODE DE COMMANDE BRIZA 22 SUR PIEDS

BAMF 063 090 22 XXX X LR CLG2DDD

Commande:

Bitube

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

- Réglage Jaga à 3 positions: D05

4-tubes

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)

- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04

- Réglage Jaga à 3 positions: D06

Bitube: 2

4-tubes: 4

Couleur

Longueur

LIVRAISON STANDARD:

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur(s) de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga BMS Bitube (D03)	116
Jaga réglage 3 positions Bitube (D05)	144
Jaga BMS 4-tubes (D04)	116
Jaga réglage 3 positions 4-tubes (D06)	144

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430

Emissions mesurées selon EN 1397

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir www.jaga.com.

KITS DE RACCORDEMENT

Options de connexion voir chapitre options.

CLIMATE DESIGNERS

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	BITUBE / 4-TUBES	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
BAMF 063 090	22		2	10	2692	1044	2682	1708
110					3991	1392	3899	1920
130					5060	1992	4872	2085
160					6224	2239	6563	2906
190					7595	2650	7521	3175
225					11446	4031	11199	4017
063 090	22		4	10	2692	1044	1023	1893
110					3991	1392	1480	2118
130					5060	1992	1860	2302
160					6224	2239	2993	3157
190					7595	2650	3660	3455
225					11446	4031	5399	4572

BRIZA 12 ACCESSOIRES

COUDE DE SOUFFLAGE D'AIR 90°



pour Briza Longueur		€
5927 000 052 01	052	82
5927 000 072 01	072	90
5927 000 102 01	102	96
5927 000 122 01	122	102

GRILLE RÉGLABLE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encastrement	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	84
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	110
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	138
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	158

GRILLE LINÉAIRE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encastrement	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	102
8789 222	072	55.5 x 9 cm	123
8789 223	102	85.5 x 9 cm	163
8789 224	122	105.5 x 9 cm	188

GRILLE À BARREAUX POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



pour Briza Longueur		Ouverture d'encastrement	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	138
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	155
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	186
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	201

Briza 12 Modèle mural

Briza 12 Encastrement mural

Briza 12 Modèle plafond

Briza 12 Encastrement plafond

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

CAISSON DE RENOUVELLEMENT D'AIR AVEC MOTEUR MODULABLE 0...10V



	Longueur Briza	# Raccordements	€
8763 0301	55	1	586
8763 0302	75	2	624
8763 0303	95	2	655
8763 0304	125	3	685
8763 0305	155	4	800
8763 0306	190	5	1015

GRILLE EXTÉRIEURE



	Ø extérieur	Ø INTÉRIEUR	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	26

REPRISE D'AIR 90°



Longueur Briza		€
8787 0101	55	91
8787 0102	75	96
8787 0103	95	106
8787 0104	125	122
8787 0105	155	143
8787 0106	190	213

COUDE DE SOUFFLAGE D'AIR 90°



	Longueur Briza	€
8788 0101	55	87
8788 0102	75	91
8788 0103	95	106
8788 0104	125	112
8788 0105	155	135
8788 0106	190	205

[illegible]

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

GRILLE RÉGLABLE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 201	55	50 x 15 cm	101
8789 202	75	70 x 15 cm	127
8789 203	95	90 x 15 cm	165
8789 204	125	120 x 15 cm	184
8789 205	155	150 x 15 cm	216
8789 206	190	185 x 15 cm	236

GRILLE LINÉAIRE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°



	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	160
8789 226	75	67 x 13.5 cm	202
8789 227	95	87 x 13.5 cm	238
8789 228	125	117 x 13.5 cm	298
8789 229	155	147 x 13.5 cm	369
8789 230	190	182 x 13.5 cm	422

GRILLE À BARREAUX POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°




	Longueur Briza	Ouverture d'encastrement	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	170
8789 216	75	67 x 12.5 cm	184
8789 217	95	87 x 12.5 cm	216
8789 218	125	117 x 12.5 cm	242
8789 219	155	147 x 12.5 cm	277
8789 220	190	182 x 12.5 cm	323

PLENUM DE REPRISE D'AIR 180°



	Longueur Briza	# Raccordements	€
8764 0501	55	2	97
8764 0502	75	2	103
8764 0503	95	3	119
8764 0504	125	4	153
8764 0505	155	5	177
8764 0506	190	7	283

PLENUM DE SOUFFLAGE 180°

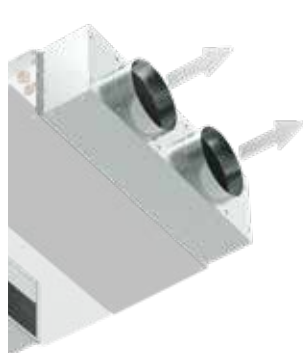

	Longueur Briza	# Raccordements	€
8764 0601	55	2	148
8764.0602	75	2	155
8764 0603	95	3	183
8764 0604	125	4	220
8764 0605	155	5	245
8764 0606	190	7	366

Briza 22 / 26 Modèle mural


Briza 22 / 26 Encastrement mural

Briza 22 / 26 Modèle plafond


Briza 22 / 26 Encastrement plafond

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ACCESSOIRES

FILTRE

BT/BF



FT/FF


	Longueur Briza	€
8721 401	55	34
8721 402	75	39
8721 403	95	46
8721 404	125	57
8721 405	155	68
8721 406	190	82

•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Modèle mural
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Encastrement mural
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Modèle plafond
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Encastrement plafond
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIONS

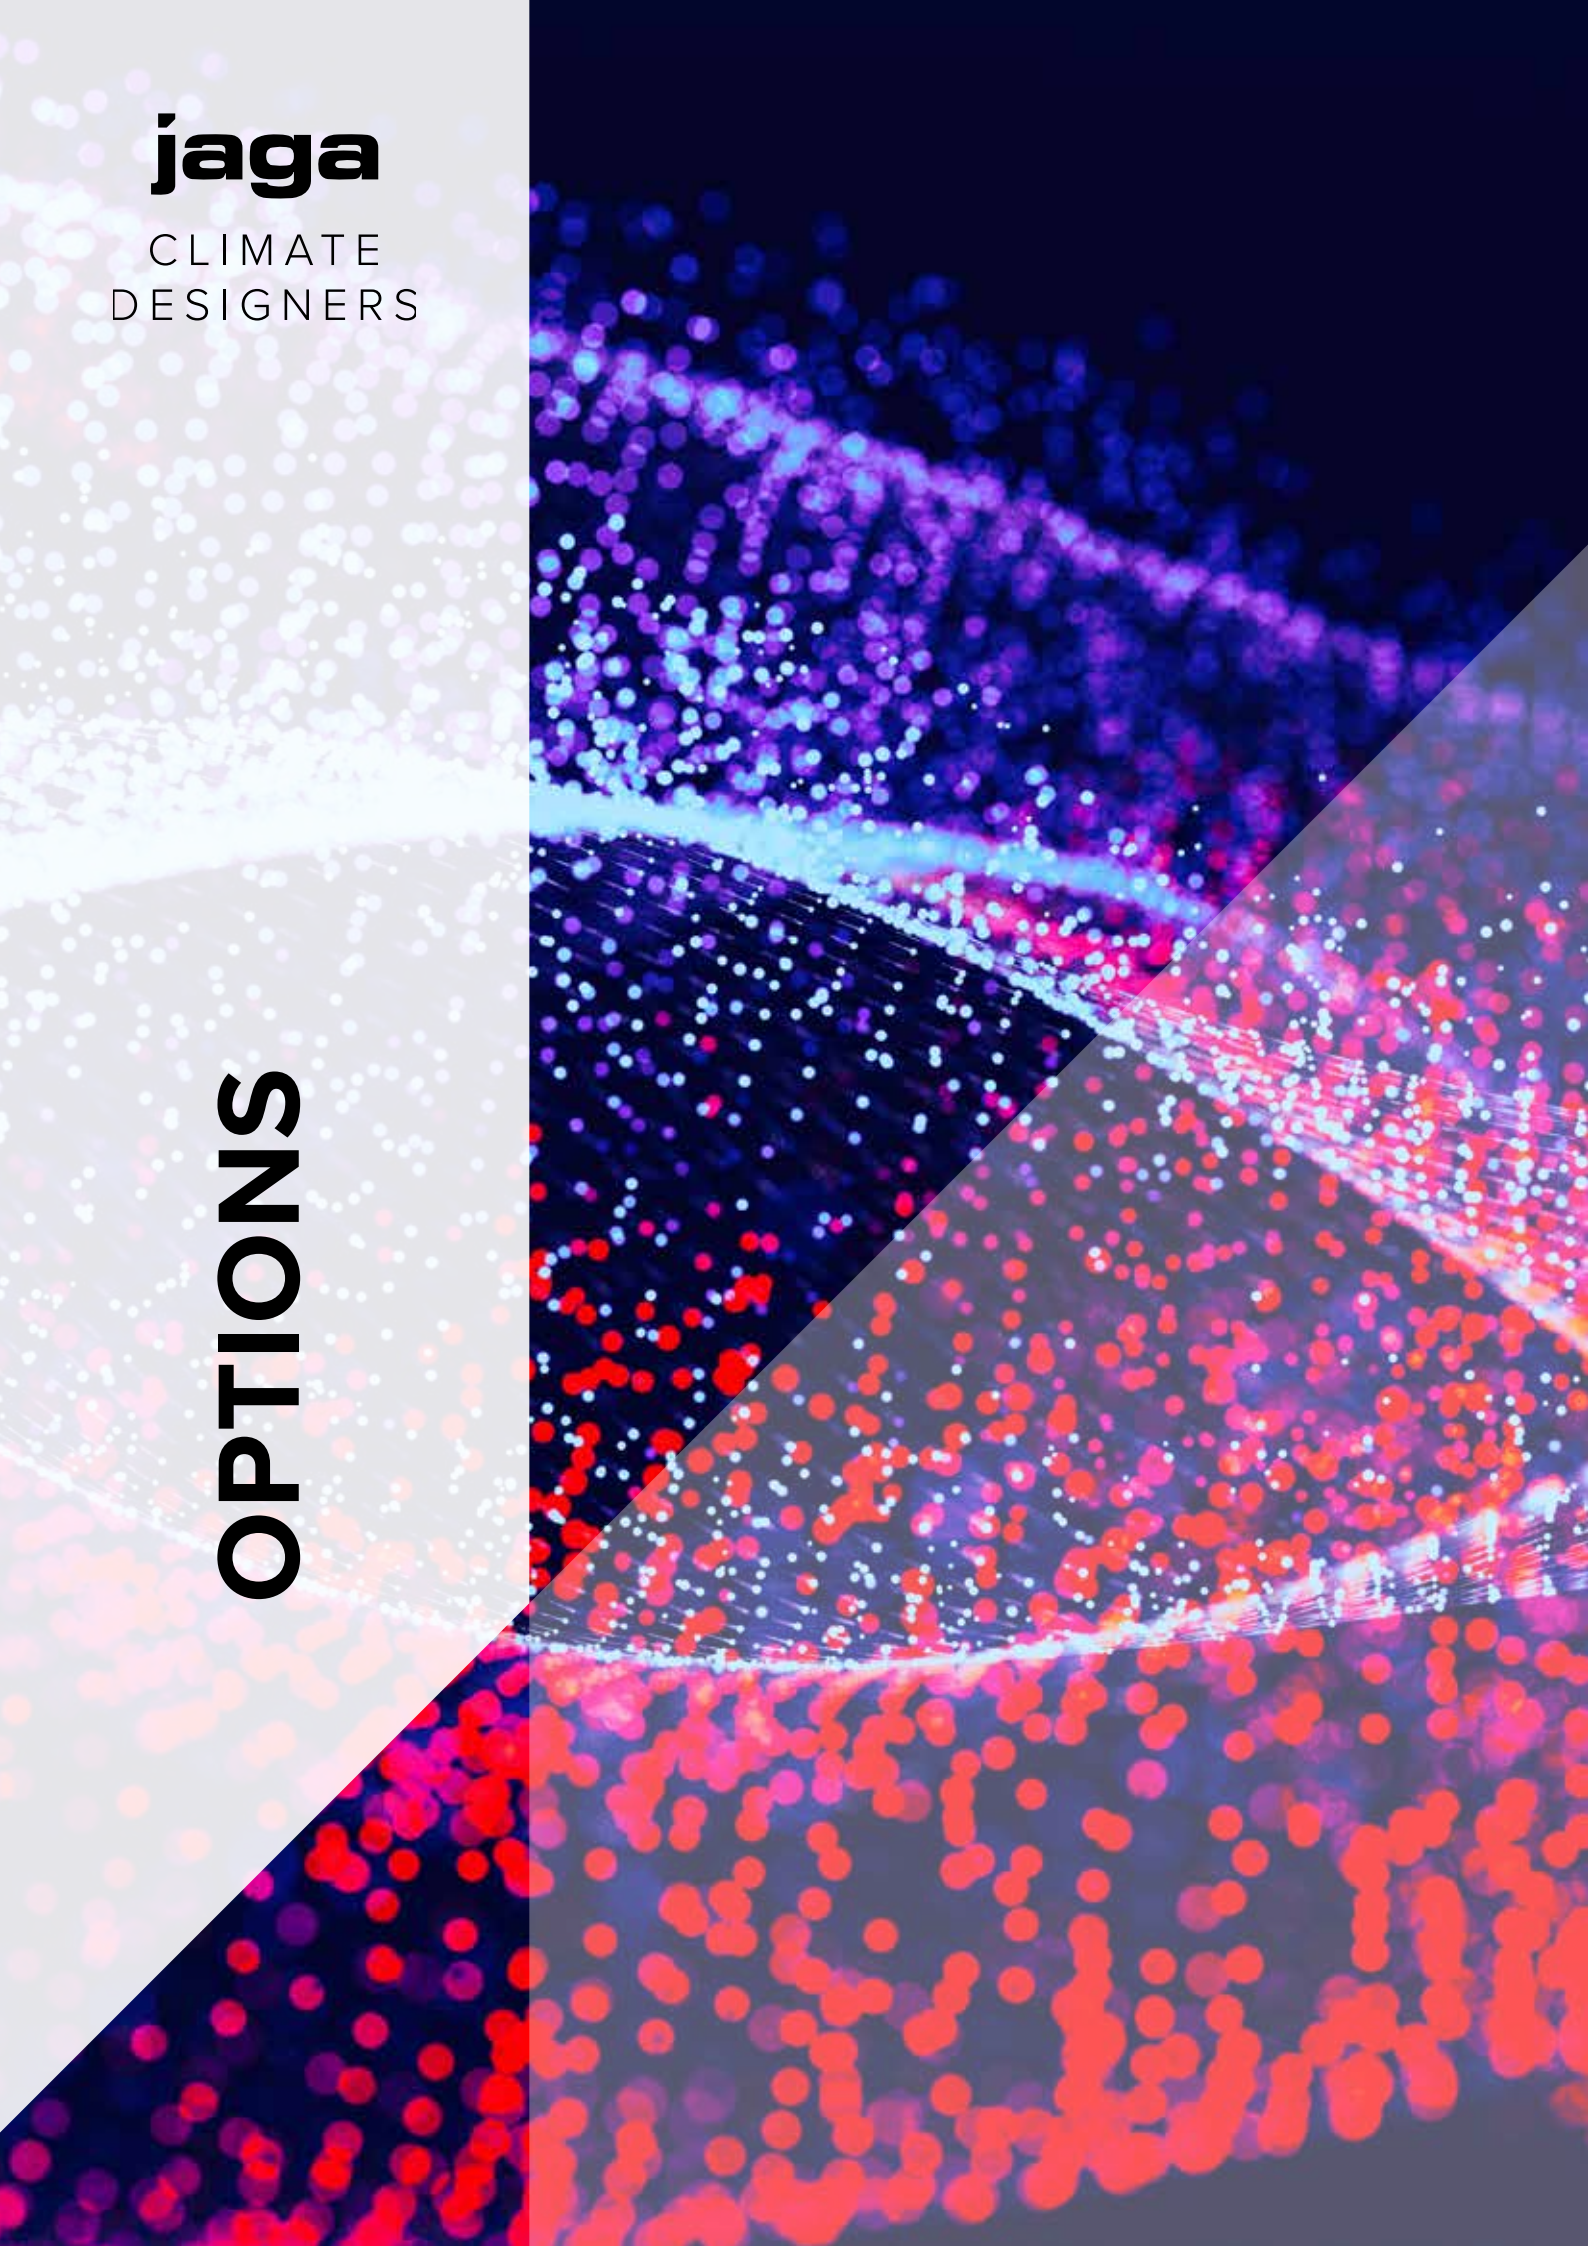



ALIMENTATIONS

ALIMENTATION ÉTANCHE 24 VDC AVEC ÉMERILLON DE RACCORD ÉTANCHE (IP68)



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
PRÉMONTÉ			
/P	40	1.67	99
ALIMENTATION SÉPARÉE			
37603 010002	40	1.67	90
37603 010008	60	2.4	151

ALIMENTATION RAIL DIN



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
7990 054	36	1.5	49
7990 055	60	2.5	58
7990 056	92	3.9	88
7990 057	150	6.25	111

ALIMENTATION 24VDC



	PUISSANCE	COURANT DE SORTIE	
	Watts	A	€
8776 050100	8	0.34	22

CAPTEUR CO2



	€
8600 010109	737

Convient au Briza en combinaison avec un caisson de renouvellement d'air

POTENTIOMÈTRE



	€
8751 050008	130

BRIZA 08/ 10 / 12

BRIZA 22 /26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

THERMOSTATS

JRT-100 TW / TB   



	€
8751 050017 Blanc (TW)	148
8751 050019 Noir (TB)	148

Thermostat Wifi avec écran tactile et application

JRT-200 W   



	€
8751 050021	140

Thermostat Wifi et application

JRT-300 



	€
8751 050014	70

Thermostat Jaga pour montage mural

RDG 260T   



	€
8751 050020	365

Thermostat Siemens RDG 260T pour montage mural

RDG 264KN   



	€
8751 050018	780

Thermostat Siemens RDG 264KN pour montage mural.
Convient au Briza en combinaison avec un caisson de renouvellement d'air.
capteur CO2 intégré

BRIZA 12 / 22 / 26

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL 08

CLIMA CANAL 10/13/19

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Ces thermostats peuvent contrôler à la fois les appareils et les vannes. Cependant, en fonction du type et du nombre d'appareils, la puissance de l'alimentation doit être suffisamment importante en tenant compte de la longueur et de l'épaisseur des câbles. Cela doit être suivi de près, en particulier dans les projets complexes et à grande échelle.
Contactez Jaga pour plus d'infos.

SOLUTIONS DE CONDENSATION

POMPE À CONDENSATS



CODE	€
8773 0101	275
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C prémonté	318

ajoutez **“C”** au code de commande. ex. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

ajoutez **"C"** au code de commande. ex. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

**BAC À CONDENSATS AVEC DOUILLE
D'ÉVACUATION Ø 2 CM**


Essentiel pour la collecte de la condensation avec un kit de raccordement non isolé



pour Briza H		€
5127 000 100 01	038	50
5127 000 100 02	052	55

CAPTEUR DE NIVEAU DE CONDENSAT

Capteur pour la surveillance du niveau de condensat dans le bac à condensat



	€
5127 000 100 03	39


•	Briza XS Modèle plafond
•	Briza S Modèle plafond
•	Briza M Modèle plafond
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 103

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO HBSW AW 4...	AW		105
COLO HBSW AB 4...	AB		112
COLO HBSW AC 4...	AC		123
COLO HBSW JH 4...	JH		117
COLO HBSW JW 4...	JW		112
Chauffer et refroidir			
COLO HBSW AW 5...	AW		123
COLO HBSW AB 5...	AB		130
COLO HBSW HC 5...	HC		146
Manuel			
COLO HBSW MA 4...	MA		78

Indiquer code raccords de serrage

KIT 183

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (20 - 340 l/h)



Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO GASW AW 4...	AW		133
COLO GASW AB 4...	AB		139
COLO GASW AC 4...	AC		149
COLO GASW JH 4...	JH		145
COLO GASW JW 4...	JW		139
Chauffer et refroidir			
COLO GASW AW 5...	AW		150
COLO GASW AB 5...	AB		157
COLO GASW HC 5...	HC		173
Manuel			
COLO GASW MA 4...	MA		104

Indiquer code raccords de serrage

KIT 117

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini H 008 et 013.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO VBSW AW 4...	AW		205
COLO VBSW AB 4...	AB		213
COLO VBSW AC 4...	AC		224
COLO VBSW JH 4...	JH		218
COLO VBSW JW 4...	JW		213
Chauffer et refroidir			
COLO VBSW AW 5...	AW		222
COLO VBSW AB 5...	AB		231
COLO VBSW HC 5...	HC		245
Manuel			
COLO VBSW MA 4...	MA		186

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de
raccords avec le code des raccords à compression
selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix
des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HBSW JW 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



KIT 104

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 6.5 cm et Mini H008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO HBSF AW 4...	AW		105
COLO HBSF AB 4...	AB		112
COLO HBSF AC 4...	AC		123
COLO HBSF JH 4...	JH		117
COLO HBSF JW 4...	JW		112

Chauffer et refroidir

COLO HBSF AW 5...	AW		123
COLO HBSF AB 5...	AB		130
COLO HBSF HC 5...	HC		146


Manuel

COLO HBSF MA 4...	MA		78
-------------------	----	--	----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 184

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression(20 - 340 l/h))



Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 6.5 cm et Mini H008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO GASF AW 4...	AW		133
COLO GASF AB 4...	AB		139
COLO GASF AC 4...	AC		149
COLO GASF JH 4...	JH		145
COLO GASF JW 4...	JW		139

Chauffer et refroidir

COLO GASF AW 5...	AW		150
COLO GASF AB 5...	AB		157
COLO GASF HC 5...	HC		173


Manuel

COLO GASF MA 4...	MA		104
-------------------	----	--	-----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 118

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini H 008 et 013.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer

COLO VBSF AW 4...	AW		205
COLO VBSF AB 4...	AB		213
COLO VBSF AC 4...	AC		224
COLO VBSF JH 4...	JH		218
COLO VBSF JW 4...	JW		213

Chauffer et refroidir

COLO VBSF AW 5...	AW		222
COLO VBSF AB 5...	AB		231
COLO VBSF HC 5...	HC		245

Manuel

COLO VBSF MA 4...	MA		186
-------------------	----	--	-----

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de
raccords avec le code des raccords à compression
selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix
des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO HBSF JW 4 112


Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Vers le mur
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube




Indiquer code raccords de serrage

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

Figure 1 displays seven different types of water purifiers, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The purifiers vary in design, including cylindrical, rectangular, and compact models, some with visible filters or indicator lights.

V@Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube




€

COLO HBCF AW 4...	AW		105
COLO HBCF AB 4...	AB		112
COLO HBCF AC 4...	AC		123
COLO HBCF JH 4...	JH		117
COLO HBCF JW 4...	JW		112

COLO HBCF AW 5...	AW	+	123
COLO HBCF AB 5...	AB	+	130
COLO HBCF HC 5...	HC		146

COLO HBCF MA 4... MA 78

Vers le sol
Départ à l'intérieur
régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)




€

COLO GACF AW 4...	AW		133
COLO GACF AB 4...	AB		139
COLO GACF AC 4...	AC		149
COLO GACF JH 4...	JH		145
COLO GACF JW 4...	JW		139

COLO GACF AW 5...	AW	+	150
COLO GACF AB 5...	AB	+	157
COLO GACF HC 5...	HC		173

COLO GACF MA 4...	MA		104
-------------------	----	---	-----

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



€

COLO VBCF AW 4...	AW		205
COLO VBCF AB 4...	AB		213
COLO VBCF AC 4...	AC		224
COLO VBCF JH 4...	JH		218
COLO VBCF JW 4...	JW		213

COLO VBCF AW 5...	AW		+		222
COLO VBCF AB 5...	AB		+		231
COLO VBCF HC 5...	HC		+		245

COLO VBCF MA 4... MA 186


Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


Liste des prix 2026 - 145

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



KIT 113

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



Pas approprié pour Strada type 06, Knockonwood type 06 et Mini H 008 et 013.

€

COLO VBCW RD 4...

COLO VBCW RW 4...	RW		196
Chauffer et refroidir			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		108
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		108

Indiquer code raccords de serrage

€

COLO VBSW RD 4...

COLO VBSW RW 4...	RW		181
Chauffer et refroidir			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		97
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		97

Indiquer code raccords de serrage

[illegible]

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO VBCW RD 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 112

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Kv max. 0.6
Bitube



*Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 6.5 cm et Mini H008 et 013.*

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO VBCF RD 4...	RD		226
COLO VBCF RW 4...	RW		181
Chauffer et refroidir			
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		97
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		97

Indiquer code raccords de serrage

KIT 114

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube / Monotube



*Pas approprié pour Mini avec pieds fixes
H 6.5 cm et Mini H008 et 013.*

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO VBSF RD 4...	RD		226
COLO VBSF RW 4...	RW		181
Chauffer et refroidir			
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		97
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		97

- Indiquer code raccords de serrage

[illegible]

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO VBCF RD 4	112


Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le mur
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



KIT 187

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VGCW RD 4... RD

COLO VGCW RW 4... RW



Chaudfer et refroidir

COLO VGCW 24 4... 24 (24 VDC)

COLO VGCW 23 4... 23 (230 VAC)



Indiquer code raccords de serrage

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VGSW RD 4... RD

COLO VGSW RW 4... RW



Chauffer et refroidir

COLO VGSW 24 4... 24 (24 VDC)

COLO VGSW 23 4... 23 (230 VAC)



Indiquer code raccords de serrage

SESSION	STRADA			
	•	•	•	•
	LINEA PLUS			
	•	•	•	•
	TEMPO			
	•	•	•	•
	MINI MURAL			
	•	•	•	•
	KNOCKONWOOD			
	•	•	•	•
ENCASTREMENT MURAL				
•	•	•	•	
MINI SUR PIEDS				
LINEA PLUS SUR PIEDS				
TEMPO SUR PIEDS				
STRADA HYBRID				
•	•	•	•	
LINEA PLUS HYBRID				
•	•	•	•	
ENCASTREMENT MURAL HYBRID				
•	•	•	•	

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO VBCW RD 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU


Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le sol
Départ à l'intérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



KIT 188

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)



Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VGCF RD 4...	RD	
COLO VGCF RW 4...	RW	



Chauffer et refroidir

COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)



Indiquer code raccords de serrage

Tête de vanne thermostatique

Seulement pour chauffer

COLO VGSF RD 4...	RD	
COLO VGSF RW 4...	RW	



Chauffer et refroidir

COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)



- Indiquer code raccords de serrage

COLLECTION	STRADA									
	LINEA PLUS									
	TEMPO									
	MINI MURAL									
	KNOCKONWOOD									
	ENCASTREMENT MURAL									
	MINI SUR PIEDS									
	LINEA PLUS SUR PIEDS									
	TEMPO SUR PIEDS									
	STRADA HYBRID									
	LINEA PLUS HYBRID									
	ENCASTREMENT MURAL HYBRID									

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO VBCF RD 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



*Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini.*

Vers le mur
Régulation de débit indépendante de la
pression (0.01 - 0.34)
Bitube



*Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini.*

Vers le mur
Kv max. 0.6
Bitube



*Pas approprié pour Strada type 06,
Knockonwood type 06 et Mini.*

Tête de vanne thermostatique			€
Seulement pour chauffer			
COLO SW2 AW 4...	AW		84
COLO SW2 AB 4...	AB		92
COLO SW2 AC 4...	AC		104
COLO SW2 JH 4...	JH		99
COLO SW2 JW 4...	JW		92
Chauffer et refroidir			
COLO SW2 AW 5...	AW	 + 	102
COLO SW2 AB 5...	AB	 + 	109
COLO SW2 HC 5...	HC		127
Manuel			
COLO SW2 MA 4...	MA		57

Indiquer code raccords de serrage

Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO GW2 AW 4...	AW	 106
COLO GW2 AB 4...	AB	 112
COLO GW2 AC 4...	AC	 123
COLO GW2 JH 4...	JH	 121
COLO GW2 JW 4...	JW	 112
Chauffer et refroidir		
COLO GW2 AW 5...	AW	 +  124
COLO GW2 AB 5...	AB	 +  130
COLO GW2 HC 5...	HC	 146
Manuel		
COLO GW2 MA 4...	MA	 78

Indiquer code raccords de serrage

	€
COLO LOA 00 4...	39
Indiquer code raccords de serrage	

[illegible]

EXEMPLE DE COMMANDE


Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO SW2 JW 4	112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube




€

COLO JF2 AW 4...	AW		87
COLO JF2 AB 4...	AB		94
COLO JF2 AC 4...	AC		105
COLO JF2 JH 4...	JH		100
COLO JF2 JW 4...	JW		94

COLO JF2 AW 5...	AW	+	104
COLO JF2 AB 5...	AB	+	111
COLO JF2 HC 5...	HC		128

COLO JF2 MA 4...	MA		60
------------------	----	---	----

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Régulation de débit indépendante de la
pression
(0.01 - 0.34)



€

COLO GF2 AW 4...	AW		106
COLO GF2 AB 4...	AB		112
COLO GF2 AC 4...	AC		123
COLO GF2 JH 4...	JH		121
COLO GF2 JW 4...	JW		112

COLO GF2 AW 5...	AW		+		124
COLO GF2 AB 5...	AB		+		130
COLO GF2 HC 5...	HC		+		146



COLO GF2 MA 4...	MA		78
------------------	----	---	----

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

Figure 1 displays seven different types of water purifiers, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The purifiers vary in design, including cylindrical, rectangular, and compact models, some with visible filters or indicator lights.



Tête de vanne thermostatique			€
Seulement pour chauffer			
COLO REE AW 4...	AW		111
COLO REE AB 4...	AB		119
COLO REE AC 4...	AC		128
COLO REE JH 4...	JH		124
COLO REE JW 4...	JW		119
Chauffer et refroidir			
COLO REE AW 5...	AW	 + 	129
COLO REE AB 5...	AB	 + 	136
COLO REE HC 5...	HC		152
Manuel			
COLO REE MA 4...	MA		83

Indiquer code raccords de serrage

LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
ENCASTREMENT MURAL	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
ENCASTREMENT MURAL HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•


Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT 1/2" - RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION



KIT 75	Tête de vanne thermostatique		€
Vers le mur Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34) 	Seulement pour chauffer		
	COLO REG AW 0	AW	
	COLO REG AB 0	AB	
	COLO REG AC 0	AC	
	COLO REG JH 0	JH	
	COLO REG JW 0	JW	
	Chauffer et refroidir		
	COLO REG HC 0	HC	
	Manuel		
	COLO REG MA 0	MA	


	LINEA PLUS						
	TEMPO						
	ENCASTREMENT MURAL						
	LINEA PLUS HYBRID						
	ENCASTREMENT MURAL HYBRID						
	ECO REVIVA HYBRID						

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 11

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO PW2 AW 3...	AW		117
COLO PW2 AB 3...	AB		126
COLO PW2 AC 3...	AC		135
COLO PW2 JH 3...	JH		131
COLO PW2 JW 3...	JW		117
Chauffer et refroidir			
COLO PW2 HC 3...	HC		156
Manuel			
COLO PW2 MA 3...	MA		88

Indiquer code raccords de serrage

KIT 13

Vers le mur
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Monotube



Pas approprié pour Mini H 008.


Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO PW1 AW 3...	AW		117
COLO PW1 AB 3...	AB		126
COLO PW1 AC 3...	AC		135
COLO PW1 JH 3...	JH		131
COLO PW1 JW 3...	JW		117
Chauffer et refroidir			
COLO PW1 HC 3...	HC		156
Manuel			
COLO PW1 MA 3...	MA		88

Indiquer code raccords de serrage

KIT 25

Vers le mur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour distance mural raccourci jusqu'à 17 mm.

Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COLO SW2 AW 3...	AW		83
COLO SW2 AB 3...	AB		92
COLO SW2 AC 3...	AC		101
COLO SW2 JH 3...	JH		97
COLO SW2 JW 3...	JW		83
Chauffer et refroidir			
COLO SW2 HC 3...	HC		105
Manuel			
COLO SW2 MA 3...	MA		58

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO PW2 JW 3 110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 12

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Bitube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO PF2 AW 3...	AW		101
COLO PF2 AB 3...	AB		110
COLO PF2 AC 3...	AC		122
COLO PF2 JH 3...	JH		115
COLO PF2 JW 3...	JW		101

Chauffer et refroidir

COLO PF2 HC 3...	HC		141
------------------	----	---	------------

Manuel

COLO PF2 MA 3...	MA		74
------------------	----	---	----

Indiquer code raccords de serrage

KIT 14

Vers le sol
Départ à l'extérieur
Kv max. 0.6
Monotube



Pas approprié pour Mini H 008.

Tête de vanne thermostatique

€

Seulement pour chauffer

COLO PF1 AW 3...	AW		101
COLO PF1 AB 3...	AB		110
COLO PF1 AC 3...	AC		121
COLO PF1 JH 3...	JH		115
COLO PF1 JW 3...	JW		101

Chauffer et refroidir

COLO PF1 HC 3... HC **141**

Manuel

COLO PF1 MA 3... MA  74

- Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO PF2 JW 3	110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 28

Vers le mur
Connexion à droite
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO HWR RD 3....	RD	243
COLO HWR RW 3....	RW	200
Chauffer et refroidir		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	135
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	135
Manuel		
COLO HWR MA 3....	MA	90

Indiquer code raccords de serrage

KIT 29

Vers le mur
Connexion à gauche
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO HWL RD 3....	RD	243
COLO HWL RW 3....	RW	200
Chauffer et refroidir		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	135
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	135
Manuel		
COLO HWL MA 3....	MA	90

Indiquer code raccords de serrage

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI MURAL	KNOCKONWOOD	ENCASTREMENT MURAL	MINI SUR PIEDS	LINEA PLUS SUR PIEDS	TEMPO SUR PIEDS	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ENCASTREMENT MURAL HYBRID
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement	code raccord bicône
COLO HWR MA 3	110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 271

Encastrement dans le sol
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COMC JH2 AB 4...	AB		96
COMC JH2 RD 4...	RD		214
COMC JH2 RW 4...	RW		170
Chauffer et refroidir			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		104
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		104
Manuel			
COMC JH2 MA 4...	MA		57

Indiquer code raccords de serrage

KIT 272

Encastrement dans le sol
Kv max. 0.6
Bitube



Tête de vanne thermostatique €

Seulement pour chauffer			
COMC JV2 AB 4...	AB		96
COMC JV2 RD 4...	RD		214
COMC JV2 RW 4...	RW		170
Chauffer et refroidir			
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		102
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		102
Manuel			
COMC JV2 MA 4...	MA		56

Indiquer code raccords de serrage

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COMC JH2 MA 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 143
vers le mur ou vers le sol
Régulation de débit indépendante de la pression (0.01 - 0.34)

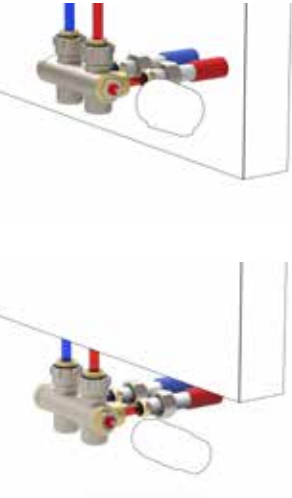

Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
COLO MHG AW 4...	AW	127
COLO MHG AB 4...	AB	134
COLO MHG AC 4...	AC	143
COLO MHG JH 4...	JH	139
COLO MHG JW 4...	JW	134
Chauffer et refroidir		
COLO MHG AW 5...	AW	144
COLO MHG AB 5...	AB	152
COLO MHG HC 5...	HC	167
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	138
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	138
Manuel		
COLO MHG MA 4...	MA	98

Indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
COLO SW2 JW 4 112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT M24



KIT 41

Vers le mur
Bitube Kv 0.29 - 1.65
Monotube: Kv 1.50 - 2.20



Tête de vanne thermostatique		€
Seulement pour chauffer		
CODE PW3 AW 1...	AW	145
CODE PW3 AB 1...	AB	150
CODE PW3 AC 1...	AC	164
Chauffer et refroidir		
CODE PW3 HC 1...	HC	186
Manuel		
CODE PW3 MA 1...	MA	97

Indiquer code raccords de serrage

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•

•
•
•
•

RACCORDS BICÔNES M24

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODE PF3 AC 1 110

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Synthétique

Code	Tuyau Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Code	Tuyau Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

23 24

Vers le mur
Kv max. 0.8
Bitube



Vers le mur
Bitube



Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars
KVS 0.8
Bitube

Kv 1.65
Bitube

€

Chauffer et refroidir

CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)		133
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)		133

Indiquer code raccords de serrage

€

Chauffer et refroidir

CODY LOC 00 4... 65

Indiquer code raccords de serrage

€

CODY B18 10 4...	0..10 VDC	203
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	113
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	113

Indiquer code raccords de serrage

€

CODY LO1 00 4...	36
------------------	----

Indiquer code raccords de serrage

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

<i>code kit de raccordement</i>	<i>code raccord bicône</i>
COLO SC5 10 4	112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

BRIZA XS

BRIZA S

FREEDOM

BRIZA 12
1er échangeur de chaleur

BRIZA 12
2ème échangeur de chaleur

BRIZA M NET ZERO

•
•
•

•
•
•

•

•

•

.

•

•

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE



KIT 301

Alimentation: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Bitube



Tête de vanne thermostatique €

CHAUFFER ET REFROIDIR			
SANS COLLIER DE SERRAGE			
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)		97
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)		97
AVEC COLLIER DE SERRAGE			
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)		114
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)		114

Indiquer code raccords de serrage

KIT 302

Bitube



€

Chauffer et refroidir	
SANS COLLIER DE SERRAGE	
CODY LO5 00.0	45
AVEC COLLIER DE SERRAGE	
CODY LO5 00.4...	60

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODY WAA 24 4 112

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT EUROCONE

23 24



KIT 98

Kv 1.5 - sans préréglage
Bitube



KIT 99

Bitube



Tête de vanne thermostatique

€

Chauffer et refroidir

CODY WA4 24 0

24 (24 VDC)



70

CODY WA4 23 0

23 (230 VAC)



70

€

Chauffer et refroidir

CODY LOM 00 0

29

BRIZA 22
2ème échangeur de chaleur

•

•

•

BRIZA Z6
1er échangeur de chaleur

BRIZA 26
2ème échangeur de chaleur

KITS DE RACCORDEMENT

23 240...10 VDC



KIT 294

Vers le sol
Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	99
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	187

Indiquer code raccords de serrage

FREEDOM

•
•

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement

CODY AA4 24 4

code raccord bicône

112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE RACCORDEMENT



KIT 297

Kv max. 0.8 - Préréglage en 6 positions
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil.




Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	104
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	193

Indiquer code raccords de serrage

KIT 298

Kv max. 1.0 - Sans préréglage
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil.



Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	100
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	188

Indiquer code raccords de serrage

KIT 299

Kv max. 0.6
Bitube
Les flexibles de raccordement sont fournis avec l'appareil.



		€
Chauffer et refroidir		
CODY LOM 00 4...		44

Indiquer code raccords de serrage

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône
CODY JA4 24 4 112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


KITS DE RACCORDEMENT

23 24



KIT 303

Bitube



Tête de vanne thermostatique		€
Chauffer et refroidir		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	97
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	97
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	114
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	114

Indiquer code raccords de serrage

KIT 304

Bitube



		€
Chauffer et refroidir		
SANS COLLIER DE SERRAGE		
CODY LOA 00 0		56
AVEC COLLIER DE SERRAGE		
CODY LOA 00 4...		60

Indiquer code raccords de serrage

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

EXEMPLE DE COMMANDE

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement

CODY WAA 24 4

code raccord bicône

112

Tube métallique de précision	
Code	Tuyau Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Synthétique ou multicouches PER/ALU			
Code	Tuyau Ø	Code	Tuyau Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VANNES SÉPARÉES EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Vers le mur - Vanne Jaga Crossflow		
5094 522	KV Standard	58
5094 542	Kv réduit	58
Vers le mur - Vanne Jaga Crossflow équerre		
5094 532	KV Standard	58
5094 552	Kv réduit	58
Vers le sol - Vanne Jaga Crossflow		
5094 523	KV Standard	58
5094 543	Kv réduit	58
Vers le sol - Vanne Jaga Crossflow équerre		
5094 533	KV Standard	58
5094 553	Kv réduit	58



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Vers le mur - Vanne en H Jaga		
5094 524	KV Standard	58
5094 544	Kv réduit	58
Vers le mur - Vanne en H Jaga équerre		
5094 534	KV Standard	58
5094 554	Kv réduit	58
Vers le sol - Vanne en H Jaga		
5094 525	KV Standard	58
5094 545	Kv réduit	58
Vers le sol - Vanne en H Jaga équerre		
5094 535	KV Standard	58
5094 555	Kv réduit	58



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553

€		
Vers le mur - Vanne Jaga		
5090 4407	KV Standard	27
5090 4406	Kv réduit	27
Vanne Jaga 3/4 droite		
5094 4430		27
Vers le mur - Vanne de retour		
5090 4111		13,90
Vers le sol - Vanne de retour		
5094 4431		15,10

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5094 2112	12/1	5,20
5094 2114	14/1	5,20
5094 2115	15/1	5,20
5094 2116	16/1	5,20
5094 2118	18/1	5,20

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5094 2612	12/2	5,80
5094 2614	14/2	5,80
5094 2616	16/2	5,80
5094 2618	18/2	5,80

Code	Tuyau Ø	€
5094 615	15/2.5	5,80
5094 619	16/1.5	5,80
5094 620	20/2	5,80

VANNES SÉPARÉES EUROCONE - RÉGULATION DE DÉBIT INDÉPENDANTE DE LA PRESSION



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
Vers le mur - Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper	
5090 3407	45
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - droite	
5092 423	45
Vanne de retour	
5092 631	16,50

	€
Vers le mur - Jaga bloc en H	
5094 562	39
Vers le sol - Jaga bloc en H	
5094 563	39
Vers le mur - Bloc en H inverseur	
5094 564	39
Vers le sol - Bloc en H inverseur	
5094 565	39



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Vanne	
5094.4423	

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



CODE			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces	69

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5094 2112	12/1	5,20
5094 2114	14/1	5,20
5094 2115	15/1	5,20
5094 2116	16/1	5,20
5094 2118	18/1	5,20

Synthétique ou multicouches PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5094 2612	12/2	5,80
5094 2614	14/2	5,80
5094 2616	16/2	5,80
5094 2618	18/2	5,80

Code	Tuyau Ø	€
5094 615	15/2.5	5,80
5094 619	16/1.5	5,80
5094 620	20/2	5,80

VANNES SÉPARÉES 1/2"



5090 405
5090 404



5090 110



5090 108



5090 109



21665 00040023



5090 3405



5092 633



5092 623



5090 621

	€
Vers le mur - Vanne Jaga	
5090 405 KV Standard	27
5090 404 Kv réduit	27
Vers le mur - Vanne de retour	
5090 110	13,90
Vers le sol - Vanne de retour	
5090 109	14,50
Tube de rallonge	
5090 108	5,20
Pointe	
21665 00040023	5,20

	€
Vers le mur - Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper	
5090 3405	45
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - droite	
5092 623	
Vanne Vario DP Dynamique Jaga Gampper - équerre	
5092 633	
Vanne de retour	
5090 621	

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



CODE			€
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces	113

PURGEUR RALLONGÉ 1/8"



PRÉMONTÉ	€
Ajoutez "E" au code de commande du radiateur	25
ex. STRW 050 100 11 133 E	

Composant emballé séparément	€
50900 114078	25
50900 114178	25
50900 114278	25
50900 114378	25
50900 114528	25
50900 114728	25

RACCORDS BICÔNES 1/2"

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5098 110	10/1	6,80
5098 112	12/1	6,80
5098 114	14/1	6,80
5098 115	15/1	6,80
5098 116	16/1	6,80
5098 118	18/1	6,80
raccord bicône raccourci		
5098 015	15/1	3,30

Synthétique

Code	Tuyau Ø	€
5098 212	12/2	8,30
5098 214	14/2	8,30
5098 219	16/1.5	8,30
5098 216	16/2	8,30
5098 217	17/2	8,30
5098 218	18/2	8,30

PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5098 314	14/2	9,10
5098 316	16/2	9,10
5098 326	16/2.2	9,10
5098 318	18/2	9,10

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø	€
5094 502	1/2"	10,60
5094 504	3/8"	10,60

VANNES SÉPARÉES M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
Vers le sol - Vanne Jaga Pro M24		
5094 4414	Bitube	57
5094 4409	Monotube	57
5094 413	Bitube - Kv réduit	57
Vers le mur - Courbe 90° M24 x M24		
5095 020		7,50
Vers le sol - Pièce d'inversion avec vanne d'arrêt		
5094 520		40
Clé pro - (Outils pour faciliter le montage de la vanne Pro)		
5090 1120		9,10

RACCORDS BICÔNES M24

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION

Code	Tuyau Ø	€
5094 110	10/1	3,80
5094 112	12/1	3,80
5094 114	14/1	3,80
5094 115	15/1	3,80
5094 116	16/1	3,80
5094 118	18/1	3,80

SYNTHÉTIQUE

Code	Tuyau Ø	€
5094 212	12/2	4,70
5094 214	14/2	4,70
5094 216	16/2	4,70
5094 217	17/2	4,70
5094 218	18/2	4,70

PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5094 314	14/2	5,20
5094 316	16/2	5,20
5094 326	16/2.2	5,20
5094 318	18/2	5,20

TUYAU EN ACIER

Code	Tuyau Ø	€
5094 501	1/2"	7,40
5094 503	3/8"	7,40

VANNES SÉPARÉES M24



5094 427

		€
Vers le mur - Jaga deco pro équerre		
5094 427	Chrome	72

RACCORDS BICÔNES M24

Tube métallique de précision

Code	Tuyau Ø	€
5094 1110	10/1	5,00
5094 1112	12/1	5,00
5094 1114	14/1	5,00
5094 1115	15/1	5,00
5094 1116	16/1	5,00
5094 1118	18/1	5,00

Synthétique

Code	Tuyau Ø	€
5094 1212	12/2	6,60
5094 1216	16/2	6,60
5094 1217	17/2	6,60
5094 1218	18/2	6,60

PER/ALU

Code	Tuyau Ø	€
5094 1314	14/2	8,80
5094 1316	16/2	8,80
5094 1326	16/2.2	8,80
5094 1318	18/2	8,80

Tuyau en acier

Code	Tuyau Ø	€
5094 1501	1/2"	8,40

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES

Tête de vanne thermostatique Deco



AW



AB



AC

			€
5090 1150	Blanc RAL 9016	AW	35
5090 1153	Noir	AB	42
5090 1151	Chrome	AC	52

Tête de vanne thermostatique Heimeier



JH

			€
5090 1160	Blanc RAL 9016		47

Tête de vanne thermostatique Heimeier chauffer et refroidir



HC

			€
5090 1161	Blanc RAL 9016		75

Tête de vanne manuelle



MA

			€
5090 110103	Blanc RAL 9016		6,40

Tête de vanne thermostatique Jaga



JW

			€
5090 1125	Blanc RAL 9016	JW	42

Thermostat mural Jaga Danfoss



RD

			€
5090 1071	Blanc RAL 9016		166

Thermostat mural Jaga



			€
5090 110701			76

Capillaire sans tête thermostatique. Compatible avec toutes les têtes thermostatiques Jaga.

Moteur thermoélectrique



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		46

			€
8727 0202	24 VC		46

			€
8727 0201	0...10 VDC		136

Protection anti-vol



			€
5090 1118	Blanc RAL 9016		12,50

(pour tête de vanne thermostatique 5090 1125)

Adaptateur Jaga pour têtes thermostatiques dans les installations hybrides



			€
5090 1114	nickelé		17,30

Adaptateur pour la transformation des vannes thermostatiques avec une tête thermostatique, afin d'éviter que l'alimentation en eau froide ne soit coupée par la tête thermostatique en été.

OPTIONS PORTE-SERVIETTES

STRADA

PORTE-SERVIETTE

en aluminium chromé



	L	€
5501.001	56	296
5501.002	66	296

PORTE-SERVIETTES UNIVERSEL MIKADO

SUPPORT



	TYPE	€
Mat laqué blanc (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	125
MIKH. 008 005 16 /333	16	125
MIKH. 008 005 20 /333	20	125
Aspect acier inoxydable brossé		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	125
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	125
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	125
Chrome		
MIKH. 008 005 09 /009	09	125
MIKH. 008 005 16 /009	16	125
MIKH. 008 005 20 /009	20	125
Aluminium anodisé couleur naturelle		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	125
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	125
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	125





BARRE



	LONGUEUR	€
Érable		
MIKB. 002 055 00 /760	55	30
MIKB. 002 085 00 /760	85	30
Chêne		
MIKB. 002 055 00 /700	55	30
MIKB. 002 085 00 /700	85	30
Noyer		
MIKB. 002 055 00 /780	55	30
MIKB. 002 085 00 /780	85	30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

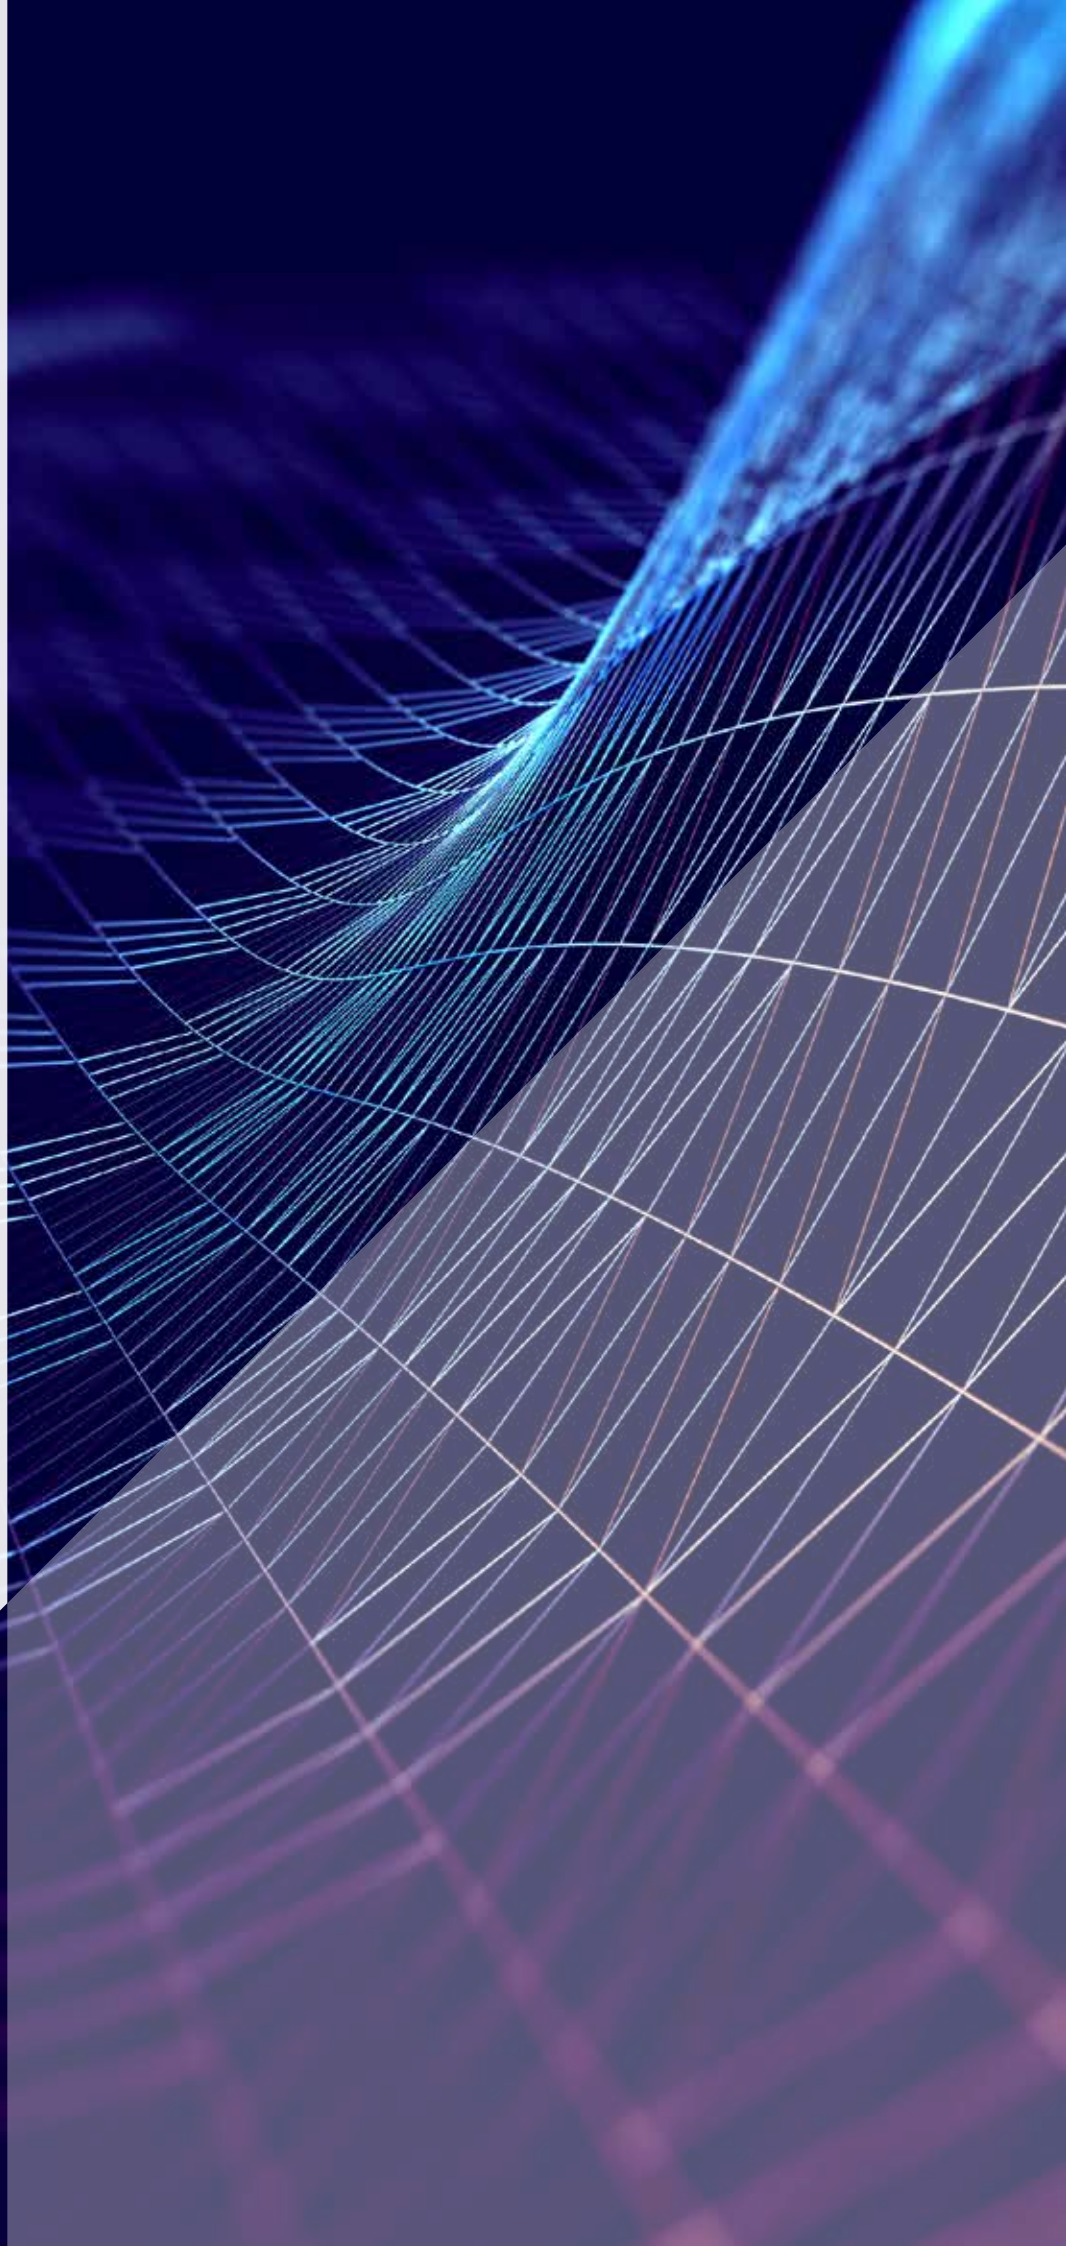

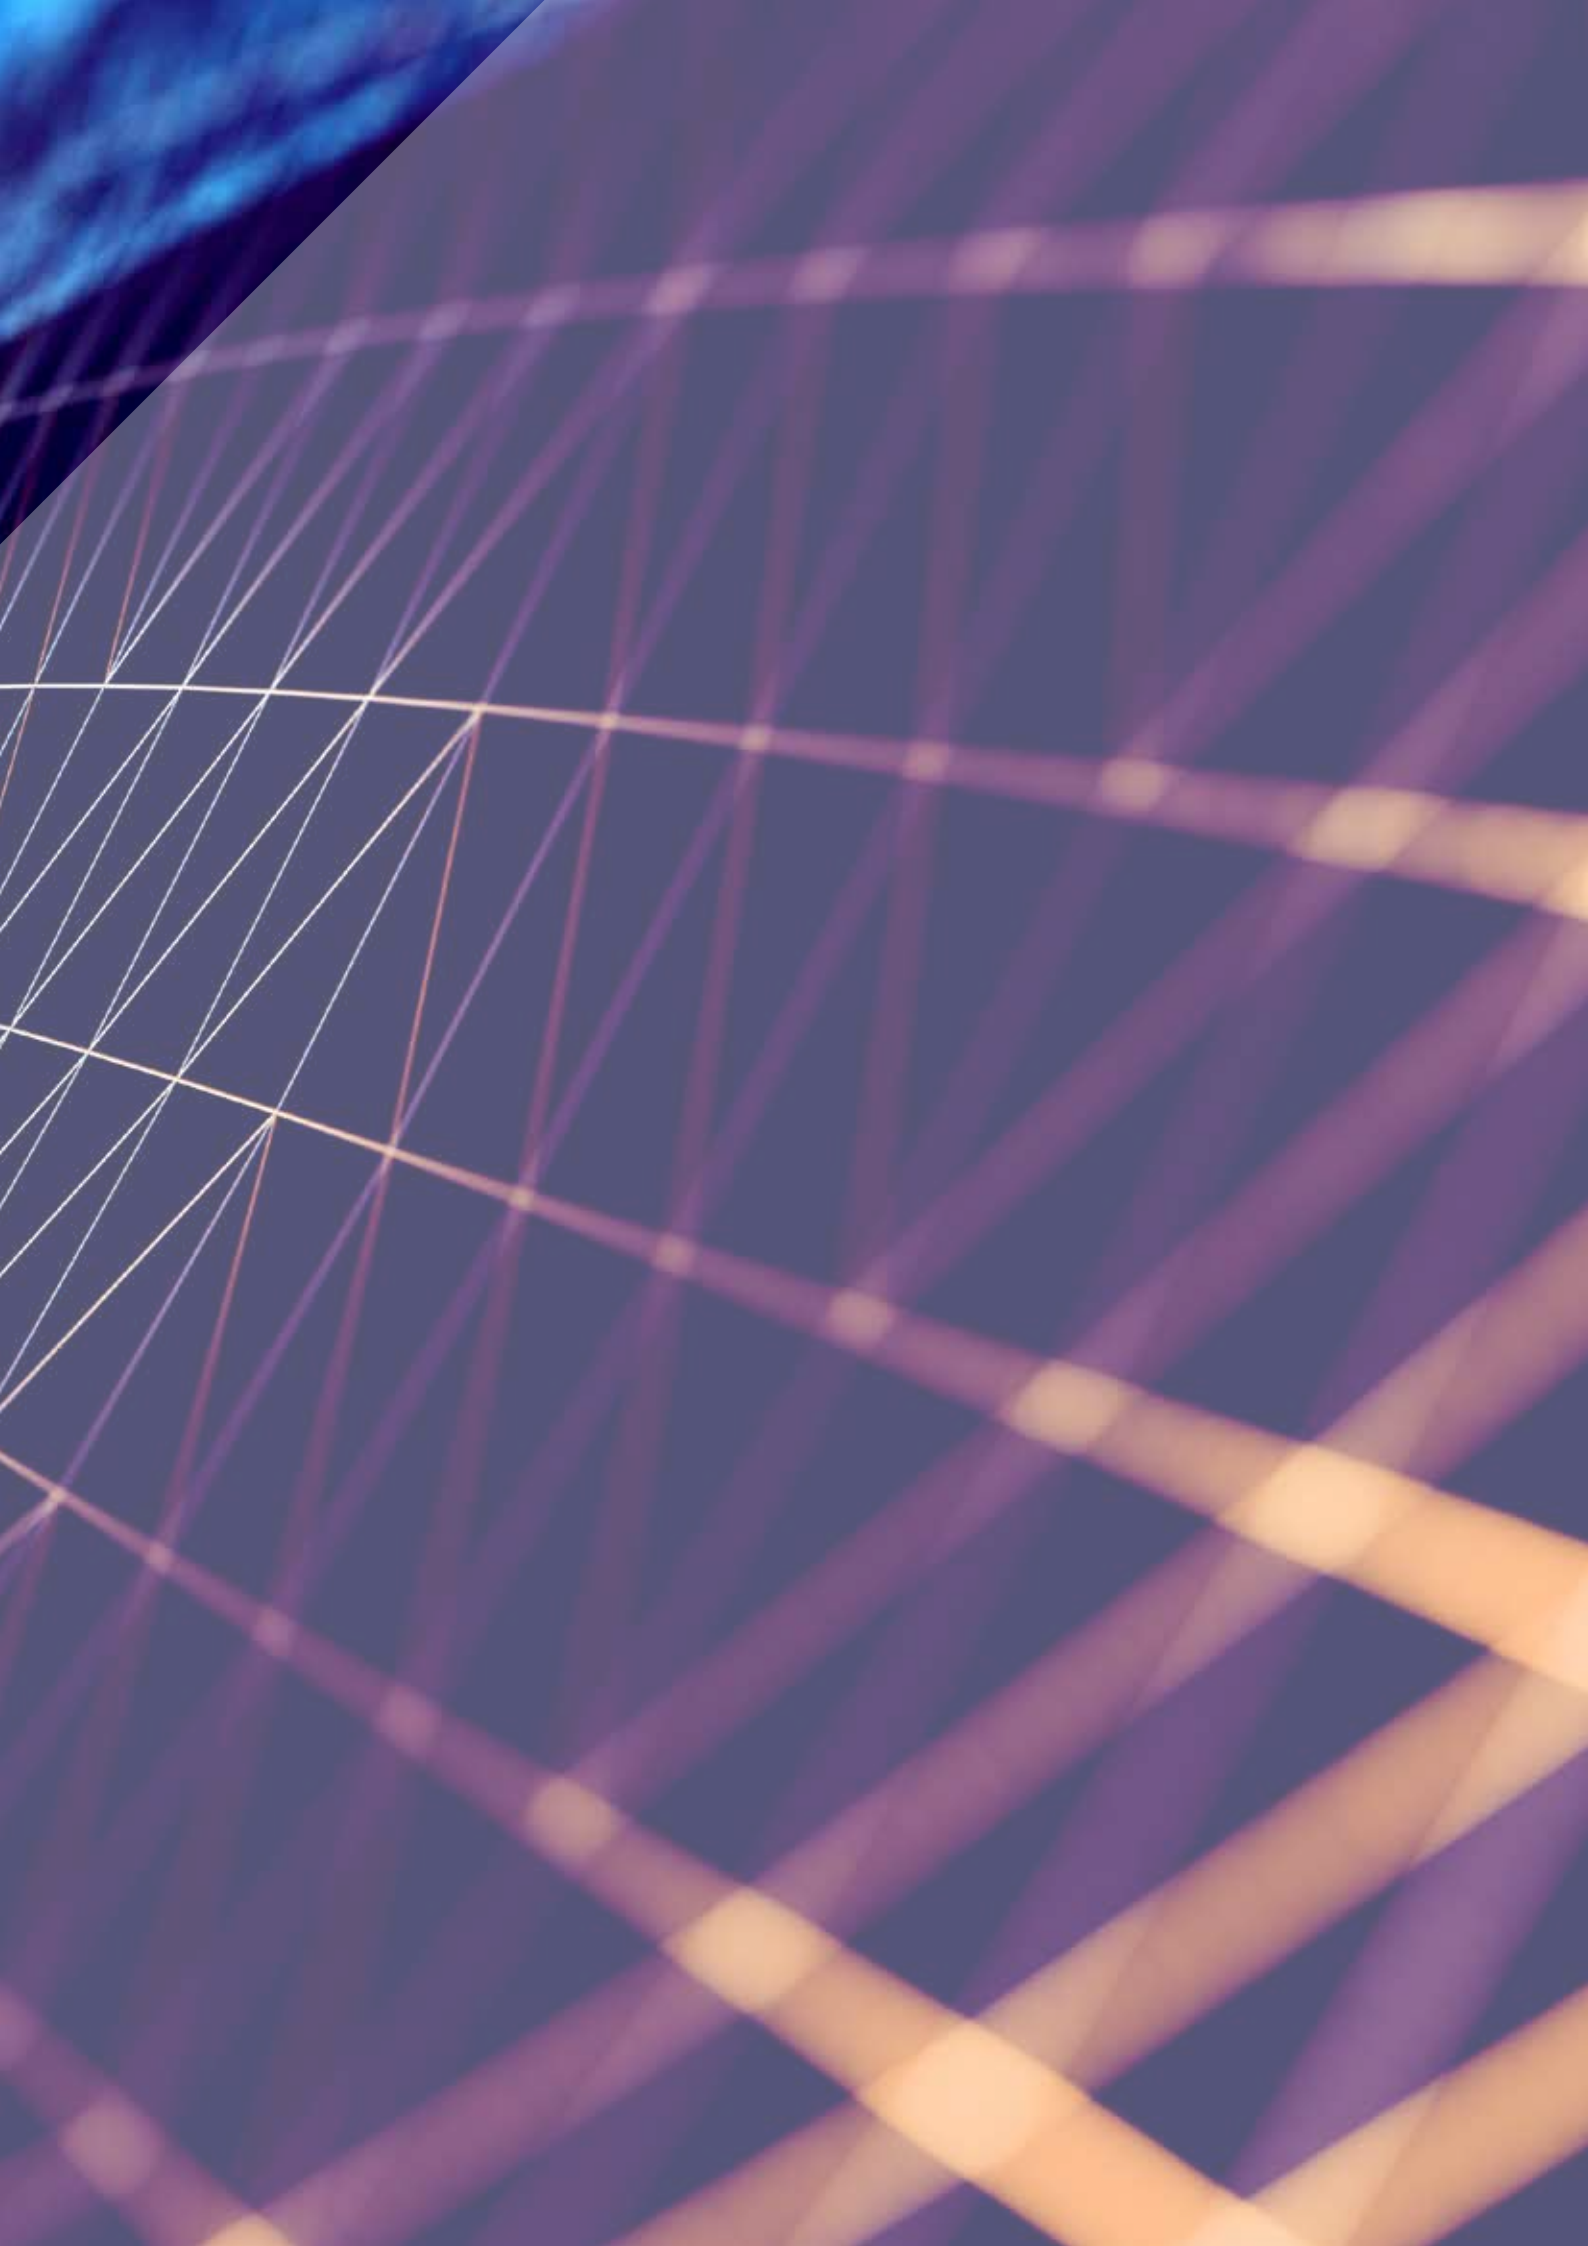

Jaga Couleurs. Pionnier dans le design intemporel

Jaga lance une nouvelle carte de couleurs. Grâce aux différentes collections de couleurs, nous sommes parfaitement compatibles avec les tendances intérieures actuelles et futures. En plus du blanc trafic (.33) et du gris sable (001), nous proposons désormais également le Off-black (145) comme couleur standard. Nous avons divisé les nouvelles couleurs en trois catégories : "Subtle & discreet", "Colours of nature" et "Precious metals". "Subtle & discreet" comprend une sélection de tons neutres qui permettent à nos appareils discrets de se fondre dans l'intérieur. "Colours of nature" est une collection de 16 nouvelles couleurs, dont des tons pastel, clairs, bigarrés et grisés. Des couleurs naturelles douces au chic sombre. Pour les audacieux. "Precious metals" comprend 10 tons aux accents métalliques, en harmonie avec les tendances du monde de la robinetterie, de l'éclairage et des accessoires de salle de bain.

Jaga dispose de lignes de peinture en poudre électrostatiques respectueuses de l'environnement avec récupération et sans utilisation de solvants. Après un prétraitement approfondi, les radiateurs sont peints et cuits pour une finition extrêmement résistante aux UV et aux rayures.

Que signifie le premier chiffre du code couleur ?

CODE 1xx *Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%*

CODE 2xx *Brillant : vernis lisse et brillant, degré de brillance +/- 70%*

CODE 3xx *Satin : vernis lisse et satiné, degré de brillance +/- 30%*

CODE 0xx *Les imitations métalliques : l'exécution et le degré de brillance simulent le matériau imité*

Tous nos appareils laqués sont disponibles dans n'importe quel code, à l'exception des familles Strada, Linea Plus, Mini et Briza, ainsi que du Vertiga Hybrid et du Freedom. Ces appareils ne sont pas disponibles en Code 2xx Brillant, Code 3xx Satin, Code 064 et Code 065.

Nos grilles et encadrements sont disponibles dans toutes les couleurs, à l'exception du gris sablé 001. En cas d'utilisation intensive (placement dans des zones de circulation, par exemple devant des fenêtres et portes coulissantes), l'usure est bien sûr inévitable.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Blanc circulation

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Gris sablé



Subtle & discreet


101 - 201 - 301
Blanc pur

RAL 9010



102 - 202 - 302
Blanc cassé

RAL 9001



103 - 203 - 303
Gris clair

RAL 7035



146 - 246 - 346
Gris petit-gris

RAL 7000



109 - 209 - 309
Gris fer

RAL 7011




131 - 231 - 331
Gris anthracite

RAL 7016



104 - 204 - 304
Noir foncé

RAL 9005



Cette carte des couleurs n'est qu'indicative. Il est impossible de reproduire les couleurs à 100% sur papier. Les rendus des "055 aspect acier Corten", "064 vernis transparent brillant" et "065 vernis transparent mat" donnent une impression du résultat final. En raison de la particularité de la surface, du vernis et des techniques appliquées, chaque appareil sera unique.

Colours of nature

157
Grès

NCS S 2005-Y20R



158

Ocre de Sienne

RDS 050 70 30



159

Jaune miel

RDS 060 60 60



160


Chocolat



154

Gris-rose doux


NCS S 1002-Y50R



155

Rose millénaire

RDS 350 85 10



111

Rouge vif

RAL 3000



156

Rouge pourpre


RAL 3004



150

Gris-bleu doux

NCS S 1010-R80B



151

Bleu pigeon

RAL 5014



152

Bleu gentiane

RAL 5010



153


Bleu nuit

NCS S 8010-R90B



147

Vert-beige doux



148

Vert pâle

RAL 6021



149

Vert émeraude

RAL 6001



113

Vert anglais

RAL 6009




Precious metals

054

Couleur aluminium blanc

RAL 9006



057

Aspect titane



058

Aspect or rosé



059

Aspect doré



060

Aspect cuivre



061

Aspect bronze à canon



062

Aspect inox



063

Aspect argenté




055

Aspect acier Corten




064

Vernis brillant transparent



065


Vernis transparent mat



Grilles Jaga

DESIGNO GRILLES RIGIDES EN ALUMINIUM


DNA
Alu. naturel



DBL
Noir




DDB
Brun foncé



DBR
Couleur laiton



DNC/XXX
Alu. laqué



GRILLES RIGIDES EN ALUMINIUM


SNA
Alu. naturel



SBL
Noir




SDB
Brun foncé



SBR
Couleur laiton



SNC/XXX
Alu. laqué




GRILLES ENROULABLES EN ALUMINIUM


RNA
Alu. naturel



RBL
Noir



RDB
Brun foncé



RBR
Couleur laiton



RSS
Acier inoxydable



DESIGNO GRILLES ENROULABLES EN BOIS

DON
Chêne naturel



DBN
Hêtre naturel



GRILLES EN BOIS

BON
Chêne



BBN
Hêtre



GRILLES ENROULABLES EN BOIS

RON
Chêne naturel



RBN
Hêtre naturel




GRILLES EN ALUMINIUM

BNA
Alu. naturel




BNC/XXX
Alu. laqué



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Acier inoxydable



SSC/XXX
Acier inoxydable laquée



FACTEURS DE CORRECTION STATIQUE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN442. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS STATIQUES SELON EN442 - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C		Valeur N moyenne : 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

température ambiante: 24°C		Valeur N moyenne : 1.36								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY




WANDINBOUW



MINI
SUR-PIEDS



TEMPO SUR-PIEDS



LINEA PLUS SUR-
PIEDS



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

FACTEURS DE CORRECTION HYBRIDE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN442. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS HYBRIDES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C											température ambiante: 24°C										
Valeur N moyenne : 1.10											Valeur N moyenne : 1.10										
TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	TA	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.42	0.36	0.29	0.22	45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.31	0.26	0.19	40								0.23	0.17	0.09
35									0.22	0.15	35									0.14	0.07
30										0.12	30										0.04



FACTEURS DE CORRECTION DYNAMIQUE

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN16430/ EN1397. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS DYNAMIQUES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C

Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

température ambiante: 22°C

Valeur N moyenne : 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
MODÈLE PLAFOND



CLIMA BEAM
ENCASTREMENT
PLAFOND



FREEDOM



BRIZA
MODÈLE MURAL
BITUBE



BRIZA
MODÈLE MURAL
4-TUBES



BRIZA
ENCASTREMENT
MURAL BITUBE



BRIZA
ENCASTREMENT
MURAL 4-TUBES



BRIZA HP



BRIZA SUR-PIEDS



BRIZA
MODÈLE PLAFOND
BITUBE



BRIZA
MODÈLE PLAFOND
4-TUBES



BRIZA
ENCASTREMENT
PLAFOND BITUBE



BRIZA
ENCASTREMENT
PLAFOND 4-TUBES



BRIZA HP

GARANTIE

1. La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé normalement, par le premier propriétaire et s'il est installé selon les normes et conditions définies dans les instructions et selon les règles de l'art.

2. La garantie ne porte que sur l'appareil ou les pièces détachées. Jaga a le choix de remplacer ou de réparer l'appareil ou les pièces détachées défectueuses. Dans le cas où le modèle sous garantie n'est plus en production, Jaga a le droit de le remplacer par un autre appareil ou des pièces détachées équivalentes. Dans les cas où la garantie joue, Jaga donne, pendant les premiers six mois, une garantie supplémentaire sur les frais de transport et la main d'oeuvre.

3. La garantie est donnée pour la période prévue par ce document. La réparation ou le remplacement ne changent en rien la période de garantie originale.

4. La garantie ne peut être invoquée pour des appareils ou pièces détachées sur lesquels manquent les informations concernant le type et la série, ou auxquels ces informations ont été enlevées ou modifiées. Ceci vaut également pour les appareils qui ont été réparés ou modifiés par des personnes non autorisées par Jaga.
5. Pour les dommages résultant de l'installation de l'appareil, des raccordements, tant hydroniques qu'électriques, d'équipements électriques défectueux, de l'utilisation d'une tension qui diffère de la tension normale prévue pour le fonctionnement de l'appareil, idem pour la pression hydraulique, de pannes dues à des défaillances de l'équipement environnant, etc. Jaga n'offre aucune garantie. Aucune garantie n'est donnée en cas d'utilisation de pièces de connexion inadaptées. Nos corps de chauffe ne sont en aucun cas garantis s'ils sont vidés régulièrement ou pendant un certain temps, s'ils sont chauffés par de l'eau industrielle, de la vapeur ou de l'eau contenant des produits chimiques ou de grandes quantités d'oxygène. La qualité de l'eau du système doit être conforme à la directive VDI 2035-2. L'acheteur s'engage à éviter la formation de poussière et d'humidité afin d'éviter d'endommager l'appareil. Cela signifie que si des travaux doivent encore être effectués dans la pièce où les appareils sont installés, il est de la responsabilité du client de recouvrir complètement ces appareils installés pour les protéger de la poussière. La garantie prend également fin si les corps de chauffe sont placés dans un environnement atmosphérique agressif (ammoniac, substances corrosives, etc...). Dans ces circonstances, l'acheteur doit se tourner vers la personne responsable du dommage. L'installation de radiateurs laqués est également interdite dans les zones suivantes : au-dessus d'une baignoire avec
- possibilité de douche, dans une douche ou juste à côté, dans une piscine (air chloré) ou dans un sauna.

6. Jaga décline toute responsabilité et refuse la garantie pour tout dommage causé par une utilisation ou un maniement fautif de l'appareil, par un manque d'entretien ou un entretien incorrect, par la chute de l'appareil ou le manque de précaution dans le transport, de même que pour les appareils encastrés qui ne sont pas facilement accessibles.

7. Dans tous les cas où la garantie est acquise mais lorsque la livraison date de plus de six mois, et dans tous les autres cas, les coûts de transport et de main d'œuvre sont calculés suivant des échelles établies par Jaga. Le client peut en prendre connaissance à l'avance, soit en téléphonant au service après vente, soit en le demandant préalablement au technicien lors de sa visite.

8. Toute intervention non couverte par la garantie doit être payée au grand comptant au technicien du service après vente.

9. La garantie prend cours à la date de la facturation. Faute de facture, le numéro de série ou la date de fabrication prévaudra.

10. Les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Hasselt. Le droit belge est d'application, même dans le cas de ventes à des ressortissants d'autres Etats membres de l'UE et hors UE.



DURÉE DE GARANTIE			
TYPE APPAREIL	ÉCHANGEUR DE CHALEUR LOW-H ₂ O	PIÈCES ÉLECTRIQUES	AUTRES PIÈCES
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Encastrement mural / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 ans	---	10 ans
Strada Hybrid / Encastrement mural Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood sur-pieds / Mini sur-pieds Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 ans	2 ans	10 ans
DBH Upgrade set	---	2 ans	---
Jaga Low-H ₂ O Vannes / Vannes Jaga Deco	---	---	3 ans
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 ans	2 ans	10 ans
AVS Aérotherme	5 ans	2 ans	5 ans
Porte-serviette	---	---	10 ans

CONDITIONS DE VENTE

GÉNÉRAL

Toutes les offres, confirmations de commande, commandes, factures et autres documents émis par Jaga NV et les accords conclus avec Jaga NV sont soumis aux présentes conditions de vente et de livraison. Celles-ci peuvent également être consultées sur le site Internet de Jaga NV : www.jaga.com.

Le client est réputé accepter les présentes conditions de vente et de livraison du seul fait de sa commande. Les conditions générales, sous quelque nom que ce soit, du client qui dérogent aux présentes conditions de vente et de livraison de Jaga NV ne s'appliquent pas et ne sont pas opposables à Jaga NV, à moins que Jaga NV ne les ait expressément acceptées par écrit préalablement à tout contrat conclu.

Les sujets qui ne sont pas décrits dans les présentes conditions générales sont régis par les règles juridiques généralement admises en droit belge.

COMMANDES

Une commande n'est considérée comme acceptée que si elle a été confirmée par Jaga NV par lettre, fax, e-mail ou sous toute autre forme dans une confirmation de commande.

La confirmation de commande détermine le contenu de l'accord entre les parties, à moins que le client ne signale d'éventuelles inexactitudes dans les 24 heures suivant la réception de la confirmation de commande et y apporte en conséquence les corrections. Ceci vaut également pour l'acceptation des présentes conditions générales de vente. La confirmation de commande adaptée renvoyée par Jaga NV pour confirmation détermine ainsi le contenu de l'accord entre les parties. Une commande acceptée par nous ne peut être annulée sans notre accord exprès écrit.

Les accords conclus sont personnels et ne peuvent être transférés que d'un commun accord. La modification ou l'annulation par le client d'une commande d'un article standard n'est possible que si le client prend en charge tous les frais découlant de la modification/annulation. Ceux-ci sont compris entre 10 et 100 % de la valeur des biens commandés en cas d'annulation.

Une commande passée par le client pour un travail sur mesure ou une couleur non standard ne peut être annulée ou modifiée.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison spécifiés sont indicatifs. Sauf convention écrite contraire, Jaga NV n'est pas responsable ni coupable de rupture de contrat en cas de retard de livraison. Jaga NV ne peut pas non plus être tenu responsable s'il n'est pas en mesure de remplir ses obligations en ce qui concerne la livraison de biens ou de services, si la non-livraison est le résultat de circonstances échappant à l'influence directe de Jaga NV.

Guerres, grèves, lock-out, intempéries et toutes causes qui empêchent la réception des matières premières, combustibles et autres sources d'énergie, ou entravent la production normale ou le transport des marchandises, et généralement toutes les causes indépendantes de notre volonté sont considérées au moins, mais pas exclusivement, comme cas de force majeure et dégagent Jaga NV de toute responsabilité, même s'il a été stipulé que les délais de livraison étaient contraignants. Ils ne pourront être invoqués par l'acheteur pour réclamer une indemnité. Dans tous ces cas, Jaga NV se réserve le droit de reporter la livraison ou même de résilier le contrat.

PRIX

Sauf mention expresse contraire, nos prix s'entendent hors TVA. Les produits sont facturés aux prix et taux de change, tels qu'indiqués et acceptés par la confirmation de commande, éventuellement majorés de frais de transport (cf. infra).

PAIEMENT

Les factures sont payables au comptant à notre société ou sur l'un de nos comptes bancaires, sans aucune déduction de remise, sauf mention écrite contraire sur la facture.

Toute facture impayée est majorée de plein droit et sans mise en demeure à compter de sa date d'échéance des intérêts au taux d'intérêt de référence majorés de 7 points de pourcentage et arrondis au demi-point de pourcentage supérieur (art. 5 L. 02/08/2002).

En outre, toute facture impayée sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire s'élevant à 10 % du montant de la facture impayée, sauf si les frais de recouvrement réels - y compris les frais d'assistance judiciaire - seraient supérieurs (art. 6 L. 02/08/2002).

Le défaut de paiement à l'échéance donne également le droit au vendeur de résilier les contrats en cours, tant pour les marchandises encore à livrer que pour les marchandises déjà livrées, et ce sans aucune formalité et sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité. Aucune réclamation de quelque nature que ce soit, même si la réclamation devait être examinée par nous et/ou justifiée, ne libère l'acheteur de l'obligation de respecter les échéances.

Sans préjudice de son droit à une indemnisation, en cas de non-paiement d'une seule échéance ou de non-respect de toute autre obligation contractuelle par le client, Jaga NV est en droit soit de suspendre l'exécution du contrat, soit de résilier le contrat de plein droit par simple envoi d'une lettre recommandée.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées à l'acheteur ne deviennent sa propriété que lorsque l'acheteur a payé intégralement le prix d'achat dû et ne doit plus rien au vendeur pour d'autres motifs. L'acheteur ne peut transférer la propriété des biens, qui sont donc encore la propriété du vendeur en vertu de la réserve de propriété précitée, à des tiers autrement que pour leur destination normale, ou à accorder à des tiers par toute convention ou acte un droit de gage ou tout autre privilège, garantie ou sûreté au sens le plus large du terme.

MODIFICATIONS DE PRODUIT

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans une mesure limitée (légèrement) à tout moment, même après la commande, afin d'apporter toute amélioration souhaitée, au profit de l'acheteur. Même pour les ventes « sur modèle », cela n'engage pas Jaga NV à une livraison absolument identique.

RISQUES DE LIVRAISON

Chaque délai de livraison spécifié l'est à titre indicatif. Tout retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation ou à la résiliation du contrat aux frais de Jaga NV.

Sauf convention contraire, la livraison s'effectue au départ de l'usine de Diepenbeek (Belgique). À partir de ce moment, l'intégralité du risque de la marchandise est transférée au client. Le transport des marchandises s'effectue toujours aux risques et périls du client. Si Jaga NV doit organiser le transport, elle le fait toujours en tant qu'agent du client, indépendamment de qui supporte les frais de transport.

Les marchandises sont inspectées par les services d'expédition de Jaga NV et confiées au transport en parfait état. Le transporteur est responsable de tout dommage causé pendant le transport et la livraison. Jaga NV ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Les marchandises visiblement endommagées doivent être signalées immédiatement à Jaga NV sur le bon de livraison, et par e-mail, ou par fax, ou par lettre au service après-vente, dans les quarante-huit heures après la livraison, en indiquant obligatoirement le numéro de livraison ou de commande.

LIVRAISONS RETARDÉES

Si la livraison des produits commandés est différée ou placée sur demande par l'acheteur, Jaga NV se réserve le droit, après trois mois, soit de livrer immédiatement les produits et de réclamer le paiement au prix en vigueur le jour de la livraison, soit d'annuler le contrat d'achat.

Jaga NV peut le faire sans rappel. Jaga NV a le droit de poursuivre l'acheteur en dommages et intérêts.

PLAINTES

Une réclamation concernant la facture et/ou la livraison correspondante doit être communiquée par le client et par écrit à Jaga NV au plus tard 8 jours après la date de facturation ou après la livraison. Toute réclamation concernant des vices cachés doit être notifiée par écrit à Jaga NV immédiatement après leur découverte par le client.

Cette notification écrite doit être accompagnée du numéro et de la date de la commande ou de la facture, ainsi que d'une description claire de la plainte, de préférence accompagnée de photos.

RETOURS

Les commandes correctement exécutées ne seront pas reprises par Jaga NV.

Les retours ne peuvent être acceptés qu'après certification préalable et avec l'accord écrit exprès de notre département commercial. Lors d'une demande de retour, le numéro et la date de la commande ou de la facture doivent toujours être indiqués. Un crédit ne peut être accordé que si les marchandises nous sont retournées en bon état, dans leur emballage d'origine et parfaitement aptes à la vente.

Le vendeur a toujours le droit de facturer les frais de transport, de manutention et d'administration.

GARANTIE

La garantie accordée par Jaga NV diffère d'un produit à l'autre. Les circonstances et la durée des garanties sont précisées dans les différents catalogues et sur le site internet : www.jaga.com.

En cas de revente, l'acheteur s'engage à rendre nos conditions générales et particulières de garantie opposables à son propre client.

En tout cas, l'acheteur accepte de nous préserver de toutes les conséquences des réclamations qui pourraient être formulées contre nous par son client et qui dépasseraient les limites des réclamations que l'acheteur aurait lui-même pu formuler contre nous.

La garantie des corps de chauffe s'éteint en tout cas lorsqu'ils sont placés dans une piscine (odeur de chlore), dans un sauna, une douche ou au-dessus d'une baignoire avec possibilité de douche.

DIFFÉRENDS

Cette transaction est régie par le droit belge. Seuls les tribunaux de l'arrondissement de Hasselt seront compétents pour régler les litiges pouvant survenir entre Jaga NV et ses clients. S'il l'estime nécessaire, Jaga NV peut néanmoins poursuivre ses débiteurs devant les tribunaux compétents de leur lieu de résidence ou du lieu en Belgique ou à l'étranger où se trouve leur établissement principal.

DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE VENTE

Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente est strictement limitée à l'accord qui y a donné lieu, elle ne pourra jamais constituer un précédent.

CLAUSE – ÉCO-CONTRIBUTION REP PMCB ET IDENTIFIANT UNIQUE (IDU)

ÉCO-CONTRIBUTION REP PMCB

Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement applicables à la filière REP PMCB, la part du coût unitaire liée à la gestion des déchets de Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), telle que facturée par l'éco-organisme auquel le Vendeur adhère, est intégralement répercutée à l'Acheteur professionnel, sans possibilité de réfaction.

L'éco-contribution apparaît distinctement sur la facture, en sus du prix unitaire HT du produit, ou comme étant incluse dans ce prix unitaire HT, conformément à la réglementation en vigueur.

IDENTIFIANT UNIQUE (IDU)

En application des articles L.541-10-13, R.541-173 et suivants du Code de l'Environnement, le Vendeur est enregistré sur le registre national SYDEREP géré par l'ADEME.

L'Identifiant Unique (IDU) attestant de la conformité du Vendeur à ses obligations au titre de la REP PMCB est le suivant : **FR331924_04PDCP**



JAGA DISTRIBUTION FRANCE

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

+33 3 20 04 42 30

info@jaga.fr
jaga.com

BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com