



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

το μέλλον της θέρμανσης και της ψύξης



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Μέγιστη άνεση σε εσωτερικούς χώρους κάθε εποχή με ελάχιστη ρύπανση και ελάχιστη χρήση πρώτων υλών: με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βελτιώσουμε το κλίμα όχι μόνο στους εσωτερικούς σας χώρους, αλλά έξω.

Και αυτός είναι ο λόγος που αποκαλούμε τους εαυτούς μας, όλους μας τους εργαζομένους και όλους μας τους πελάτες «Jaga Climate Designers»!

ΑΝΕΣΗ, ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Θέρμανση, ψύξη & αερισμός

Το καλοριφέρ Low-H₂O της Jaga δεν ήταν ποτέ ένα συνηθισμένο καλοριφέρ, και τώρα εξελίσσεται σε ψύκτη κλιματισμού. Ο εξαιρετικά ελαφρύς εναλλάκτης θερμότητας στα πρώτα μας προϊόντα περιείχε ήδη τη βάση για όλα τα νέα και μελλοντικά μας προϊόντα. Εξ ου και η τεχνολογική μας πρωτοπορία στους ελαφρούς, ανταποκρινόμενους και ισχυρούς εναλλάκτες θερμότητας γι' αυτό που σήμερα έχει γίνει ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού για θέρμανση, ψύξη και εξαερισμό.

ΑΝΕΣΗ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ

Σβήστε τη φωτιά

Τα προϊόντα Climate Designer προορίζονται για τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας και η ηλιακή ενέργεια. Τα θερμαντικά σώματα χαμηλής περιεκτικότητας σε H₂O έχουν εξαιρετικές επιδόσεις με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού και αυτόματη εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης. Όλα αυτά διασφαλίζουν ότι μπορείτε να δημιουργήσετε το καλύτερο εσωτερικό κλίμα με εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν φωτιά (με άλλα λόγια: λέβητα). Χωρίς φωτιά σημαίνει ότι τα προϊόντα της Jaga Climate Designer συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κι έτσι στη βελτίωση του εξωτερικού κλίματος.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο τέλειος οικολογικός σχεδιασμός

Τα προϊόντα Climate Designer καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Κι αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον: τα προϊόντα αυτά είναι πολύ ελαφρύτερα και μικρότερα από άλλες μονάδες με παρόμοια δυναμικότητα. Αυτό μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες. Επιπλέον, οι εναλλάκτες θερμότητας Low-H₂O διαρκούν περισσότερο, έχουν εγγύηση 30 ετών και είναι πλήρως ανακυκλώσιμοι στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα, τα προϊόντα Climate Designer έχουν αξιοσημείωτα υψηλότερη βαθμολογία στις μετρήσεις AKZ, συγκρίνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.

Τιμοκατάλογος 2026 - 3

ΟΡΟΛΟΓΙΑ JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Για βέλτιστη απόδοση, οι νέες, φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις απαιτούν ένα βελτιωμένο σύστημα εξαγωγής. Αυτό εξασφαλίζει άνετη θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία νερού και επαρκή δροσιά με ψύξη χωρίς συμπύκνωση. Οι υβριδικές μονάδες θέρμανσης Jaga είναι εξοπλισμένες με το ολοκαίνουργιο σύστημα DBH: DB σημαίνει Dynamic Boost, για να αυξάνεται σημαντικά η ισχύς του θερμαντήρα. Το H του Hybrid αντιπροσωπεύει το διπλό αποτέλεσμα: θέρμανση και ψύξη.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ:

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, αντλία θερμότητας αέρα/νερού, δίκτυο θέρμανσης σε χαμηλή θερμοκρασία

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ JAGA LOW-H₂O

Το καλοριφέρ χαμηλής μάζας με εξαιρετικά γρήγορους εναλλάκτες θερμότητας. Μια μικρή μάζα θερμαίνεται ταχύτερα από μια μεγάλη. Αυτός είναι νόμος της φύσης. Τα θερμαντικά σώματα Low-H₂O είναι πολύ ελαφρύτερα και περιέχουν πολύ λιγότερο νερό από άλλα θερμαντικά σώματα ή συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Έτσι, δεν χρειάζονται προηγούμενη αυτοθέρμανση και μεταφέρουν αμέσως τη θερμότητα στο δωμάτιο. Ο υπερσύγχρονος εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O από αλουμίνιο και χαλκό ανταποκρίνεται πολλές φορές ταχύτερα από την ενδοδαπέδια θέρμανση ή άλλα θερμαντικά σώματα. Η θέρμανση σταματά επίσης μετά την επίτευξη της βέλτιστης θερμοκρασίας χώρου. Για τον λόγο αυτόν, το θερμαντικό σώμα Jaga Low-H₂O παρέχει μεγαλύτερη άνεση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ, λέβητα υψηλής απόδοσης, δίκτυο θέρμανσης

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ:

🔥 55/45/20°C



Strada Hybrid

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ JAGA FAN COIL

Τα convectors με ανεμιστήρα προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο κλιματικής άνεσης με ενεργειακά αποδοτικό και αθόρυβο τρόπο. Φέρνουν γρήγορα τη σωστή θερμοκρασία σε οποιονδήποτε χώρο, χειμώνα-καλοκαίρι. Έτσι, εξασφαλίζουν ιδανικό εσωτερικό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι τελευταίες τεχνολογίες κινητήρες EC επιτρέπουν στους ανεμιστήρες Jaga να καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Τα μοτέρ EC μπορούν να ελέγχονται μέσω των πιο σύγχρονων συστημάτων οικιακού αυτοματισμού χάρη στη δυνατότητα ελέγχου τους με 0-10 VDC.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ:

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ, γεωθερμική αντλία θερμότητας, δίκτυο θέρμανσης σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, , Deep Cooling

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.

jaga



JAGA LIGHT COOLING

Ενεργειακά αποδοτική ψύξη χωρίς συμπύκνωση με καλοριφέρ Jaga Hybrid ή Fancoil

Το Light Cooling είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ψύξης χωρίς συμπύκνωση. Αυτό είναι εφικτό σε συνδυασμό με όλα τα συστήματα αντλιών θερμότητας που παρέχουν κρύο νερό, καθώς και σε συνδυασμό με τα υβριδικά συστήματα Jaga (που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι' αυτό το ενεργειακά αποδοτικό σύστημα). Με το Jaga Light Cooling, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 2 έως 4 βαθμούς. Αυτό είναι λιγότερο από ό,τι με τα συστήματα Deep Cooling. Ωστόσο, μερικοί βαθμοί μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά το καλοκαίρι.

- πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- μακράν η πιο οικολογική μέθοδος ψύξης



DEEP COOLING

Ψύξη με συμπύκνωση με καλοριφέρ Jaga Fancoil

Το Deep Cooling χρησιμοποιεί συμβατική ψύξη συμπύκνωσης και κατάλληλα θερμαντικά σώματα Jaga Fan coil με αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. Αυτό είναι εφικτό όχι μόνο με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αλλά και με μια αντλία θερμότητας αέρα/νερού.

- γρήγορη, αποτελεσματική ψύξη
- χωρίς περιορισμό ψύξης




ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η Jaga αντιπροσωπεύει την κομψή και υπεύθυνη θέρμανση. Η ευρεία γκάμα ενεργειακά αποδοτικών σωμάτων καλοριφέρ και convector μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα θέρμανσης. Τα καινοτόμα προϊόντα μας είναι ελαφρύτερα, μικρότερα και πιο αθόρυβα, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού. Επιπλέον, διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό. Αν επιλέξετε την Jaga, επιλέγετε μια κομψή και φιλική προς το περιβάλλον λύση θέρμανσης.

PLUG & PLAY

Κατά τη διάθεση στην αγορά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα. Στο παρελθόν, έπρεπε να κάνουμε μόνο υδραυλικές συνδέσεις, αλλά τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Εκτός από την υδραυλική σύνδεση, οι σημερινές μονάδες διαθέτουν επίσης παροχή ρεύματος, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και θερμοστάτη. Για να κάνουμε τη δουλειά ενός επαγγελματία εγκαταστάτη HVAC όσο το δυνατόν πιο εύκολη, έχουμε αναπτύξει μια σειρά Plug & Play. Η ίδια ποιότητα προϊόντων, αλλά με ολόκληρο το σετ συνδέσεων προσυναρμολογημένο. Παραγγείλτε ξέγνοιαστα για μια εύκολη εγκατάσταση!

Briza 12 PLUG & PLAY

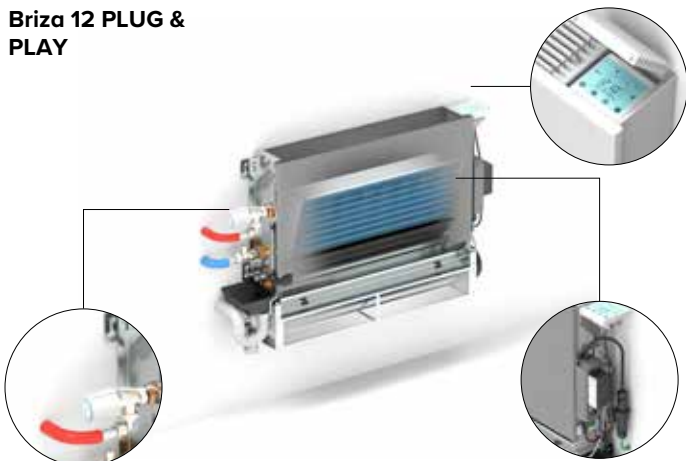

Clima Canal 10 PLUG & PLAY



ΤΟΙΧΟΥ




STRADA
Π. 10



LINEA PLUS
Π. 14



TEMPO
Π. 18



MINI
Π. 22



KNOCKONWOOD
Π. 24



STRADA HYBRID
Π. 64



STRADA HYBRID MM
Π. 66



LINEA PLUS HYBRID
Π. 68



ECOREVIVA HYBRID
Π. 70



DBH UPGRADE SET
Π. 78



BRIZA PLUG & PLAY
Π. 98



BRIZA
Π. 104


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ




**MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΔΙΑ**
Π. 30



**MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ**
Π. 32



**TEMPO
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ**
Π. 34



**LINEA PLUS
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ**
Π. 36



**KNOCKONWOOD
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ**
Π. 37



**MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
HYBRID**
Π. 80



BRIZA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
Π. 135


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ
Π. 26



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID
Π. 76



BRIZA PLUG & PLAY
Π. 94



BRIZA
Π. 96



BRIZA HP ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ
Π. 132

ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



MICRO CANAL
Π. 38



MINI CANAL
Π. 40



MINI CANAL PRO
Π. 48



MINI CANAL HYBRID
Π. 84



CLIMA CANAL
Π. 90



CLIMA CANAL P&P
Π. 92

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ



MINA CLIMA BEAM
Π. 86



CLIMA BEAM
Π. 88



BRIZA PLUG & PLAY
Π. 1220



BRIZA
Π. 126



ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ AVS
Π. 54

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



CLIMA BEAM
Π. 89



BRIZA PLUG & PLAY
Π. 116



BRIZA
Π. 120




BRIZA HP
Π. 133

ΚΑΘΕΤΟ



VERTIGA HYBRID
Π. 82



VERTILINA HYBRID
Π. 83



ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Π. 8



ΨΥΞΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Π. 62




ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Π. 140





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Π. 176

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

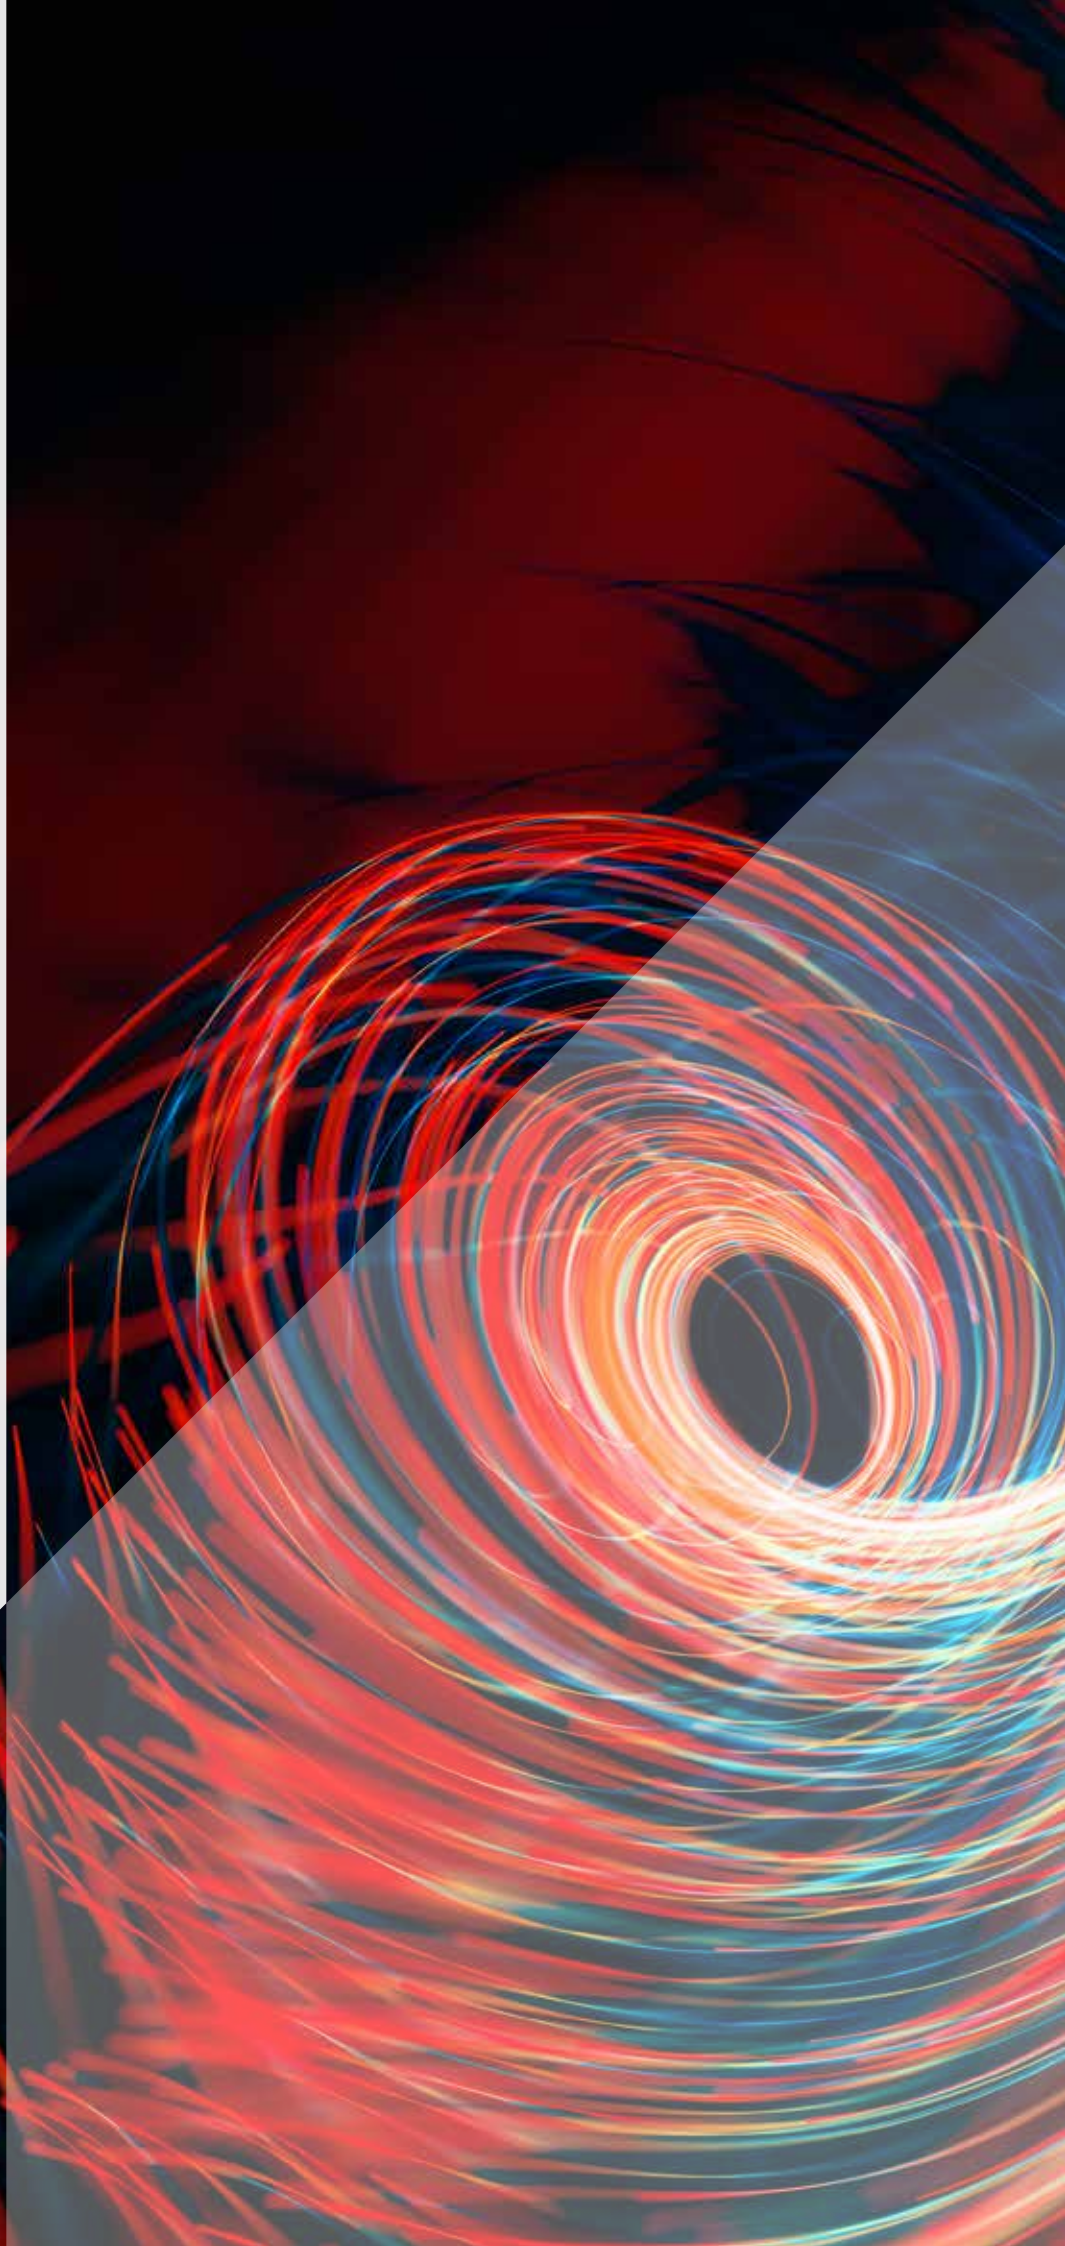

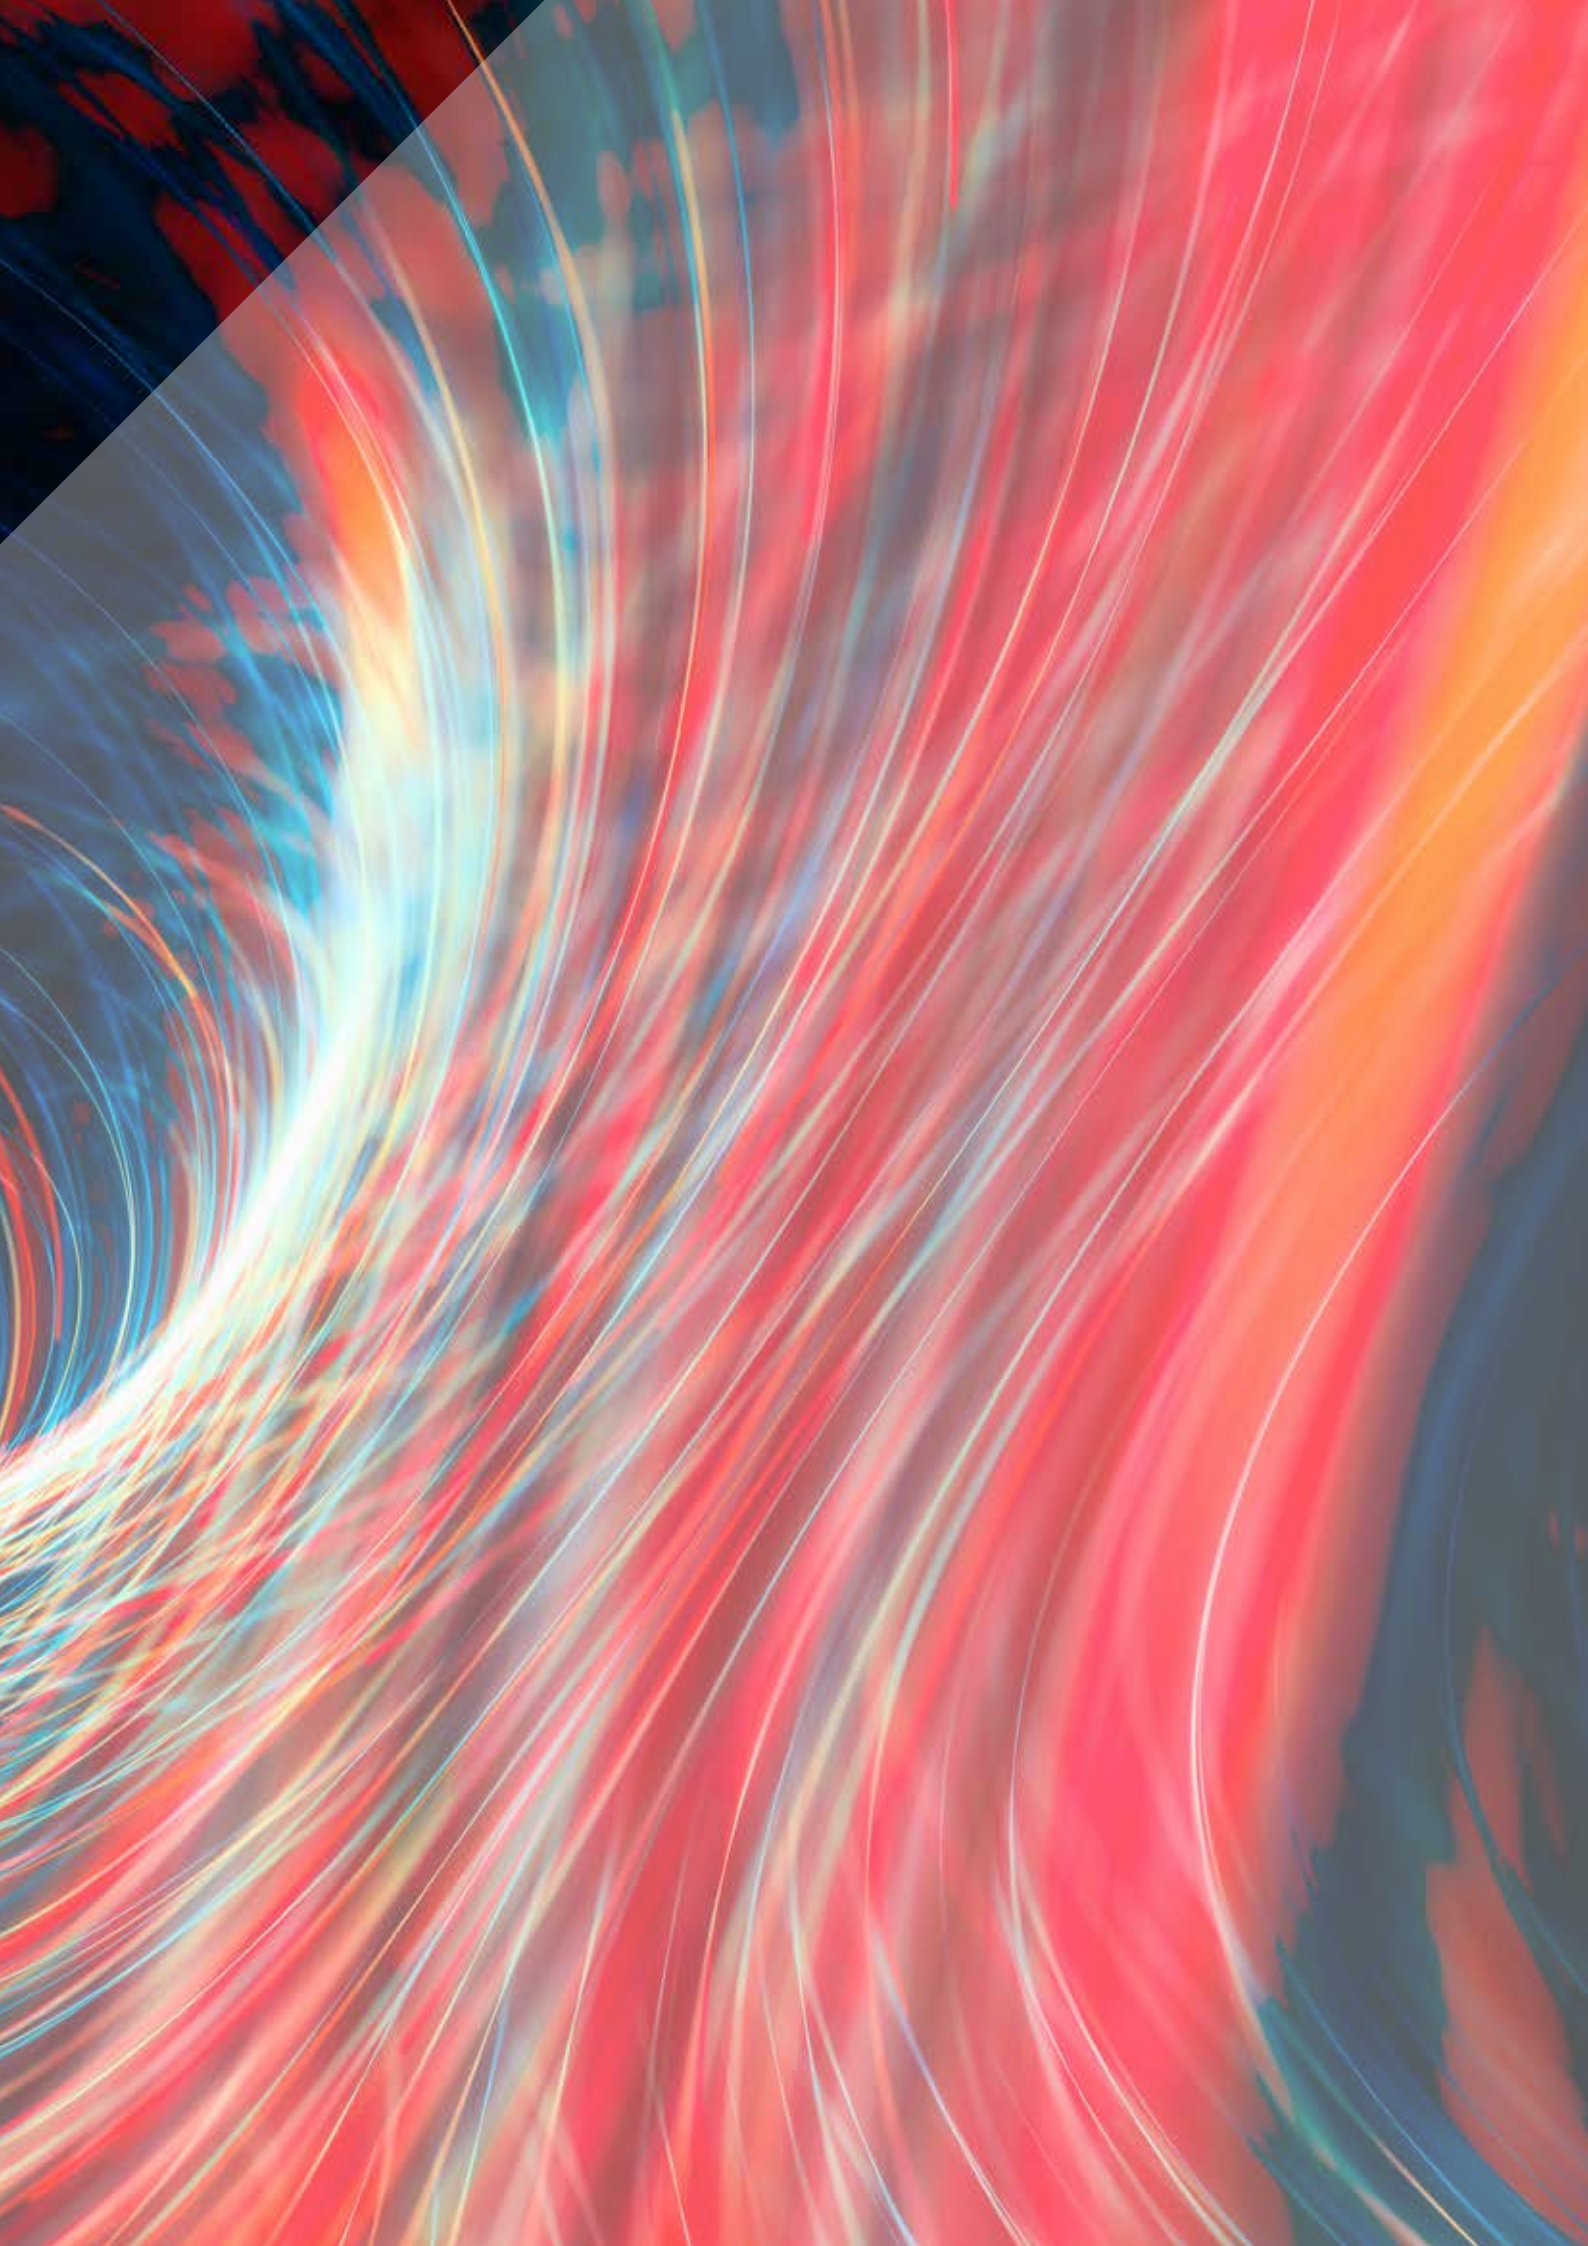

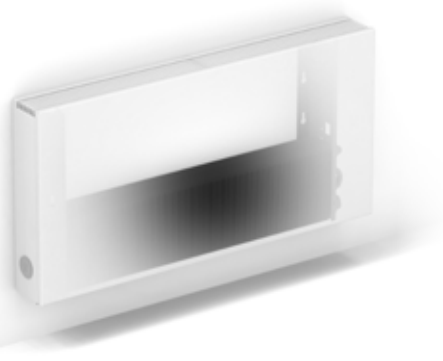

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

STRW 020 050 10 XXX

Χρώμα

Τύπος

Μήκος

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου, σετ στερέωσης, αεραγωγό 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μερικώς προσαρμοσμένο περίβλημα για σύνδεση κάτω αριστερά ή δεξιά
- Πλάκα κάλυψης σε όψη ανοξείδωτου χάλυβα για το αντίθετο άκρο από τη βαλβίδα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133).
Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 020 050	10		328	234
	15		545	276
	20		766	319
060	10		393	250
	15		654	298
	20		919	346
070	10		459	281
	15		763	335
	20		1072	400
080	10		524	299
	15		872	365
	20		1226	432
090	10		590	315
	15		981	387
	20		1379	459
100	10		655	342
	15		1090	420
	20		1532	504
110	10		721	358
	15		1199	445
	20		1685	539
120	10		786	387
	15		1308	481
	20		1838	589
140	10		917	420
	15		1526	526
	20		2145	676
160	10		1048	499
	15		1744	632
	20		2451	805
180	10		1179	541
	15		1962	686
	20		2758	874
200	10		1310	589
	15		2180	786
	20		3064	956
220	10		1441	677
	15		2398	900
	20		3370	1098
240	10		1572	740
	15		2616	983
	20		3677	1200
260	10		1703	787
	15		2834	1049
	20		3983	1277
280	10		1834	830
	15		3052	1108
	20		4290	1352

STRADA

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
STRW 035 050					
	10		449		260
	15		735		303
	20		1030		346
060					
	10		539		278
	15		882		324
	20		1236		374
070					
	10		629		310
	15		1029		365
	20		1442		428
080					
	10		718		327
	15		1176		397
	20		1648		464
090					
	10		808		349
	15		1323		419
	20		1854		494
100					
	10		898		374
	15		1470		454
	20		2060		540
110					
	10		988		392
	15		1617		479
	20		2266		574
120					
	10		1078		420
	15		1764		518
	20		2472		624
140					
	10		1257		465
	15		2058		570
	20		2884		721
160					
	10		1437		546
	15		2352		677
	20		3296		854
180					
	10		1616		591
	15		2646		737
	20		3708		926
200					
	10		1796		642
	15		2940		839
	20		4120		1008
220					
	10		2119		733
	15		3450		960
	20		4831		1158
240					
	10		2155		804
	15		3528		1048
	20		4944		1265
260					
	10		2504		854
	15		4077		1112
	20		5710		1344
280					
	10		2514		902
	15		4116		1176
	20		5768		1427

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
STRW 035 050					
	11		598		388
	16		797		456
	21		1057		489
060					
	11		718		415
	16		956		490
	21		1268		527
070					
	11		837		464
	16		1115		554
	21		1480		607
080					
	11		957		492
	16		1274		595
	21		1691		653
090					
	11		1076		518
	16		1434		637
	21		1903		695
100					
	11		1196		559
	16		1593		692
	21		2114		763
110					
	11		1316		589
	16		1752		728
	21		2325		811
120					
	11		1435		624
	16		1912		780
	21		2537		874
140					
	11		1674		691
	16		2230		863
	21		2960		1023
160					
	11		1914		809
	16		2549		1024
	21		3382		1208
180					
	11		2153		872
	16		2867		1111
	21		3805		1310
200					
	11		2392		941
	16		3186		1266
	21		4228		1419
220					
	11		2781		1073
	16		3740		1449
	21		5003		1629
240					
	11		2870		1172
	16		3823		1577
	21		5074		1774
260					
	11		3286		1241
	16		4420		1673
	21		5912		1887
280					
	11		3349		1310
	16		4460		1766
	21		5919		1997

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
STRW 050 050					
	10		538		274
	15		867		322
	20		1213		370
060					
	10		646		296
	15		1040		347
	20		1455		400
070					
	10		753		327
	15		1214		388
	20		1698		456
080					
	10		861		350
	15		1387		419
	20		1940		492
090					
	10		968		369
	15		1561		447
	20		2183		523
100					
	10		1076		397
	15		1734		481
	20		2425		570
110					
	10		1184		418
	15		1907		508
	20		2668		607
120					
	10		1291		449
	15		2081		549
	20		2910		659
140					
	10		1506		494
	15		2428		607
	20		3395		762
160					
	10		1722		584
	15		2774		720
	20		3880		899
180					
	10		1937		628
	15		3121		782
	20		4365		975
200					
	10		2152		683
	15		3468		887
	20		4850		1061
220					
	10		2367		777
	15		3815		1008
	20		5335		1212
240					
	10		2582		854
	15		4162		1106
	20		5820		1330
260					
	10		2798		906
	15		4508		1174
	20		6305		1410
280					
	10		3013		959
	15		4855		1241
	20		6790		1492

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
STRW 050 050				
	11		693	405
	16		949	475
	21		1291	510
060				
	11		832	434
	16		1139	508
	21		1549	552
070				
	11		970	485
	16		1329	576
	21		1807	636
080				
	11		1109	516
	16		1518	621
	21		2066	682
090				
	11		1247	541
	16		1708	661
	21		2324	726
100				
	11		1386	585
	16		1898	716
	21		2582	793
110				
	11		1525	613
	16		2088	757
	21		2840	845
120				
	11		1663	651
	16		2278	809
	21		3098	911
140				
	11		1940	722
	16		2657	897
	21		3615	1063
160				
	11		2218	846
	16		3037	1063
	21		4131	1255
180				
	11		2495	913
	16		3416	1156
	21		4648	1357
200				
	11		2772	986
	16		3796	1311
	21		5164	1473
220				
	11		3049	1121
	16		4176	1498
	21		5680	1684
240				
	11		3326	1226
	16		4555	1630
	21		6197	1839
260				
	11		3604	1298
	16		4935	1731
	21		6713	1953
280				
	11		3881	1370
	16		5314	1828
	21		7230	2067

STRADA

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ Η Λ Τ	ΜΗΚΟΣ ΕΚ. ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 065 050	10	606	293	
	15	961	347	
	20	1343	399	
060	10	727	318	
	15	1153	372	
	20	1611	428	
070	10	848	351	
	15	1345	415	
	20	1880	488	
080	10	969	374	
	15	1538	449	
	20	2148	524	
090	10	1090	392	
	15	1730	475	
	20	2417	558	
100	10	1211	421	
	15	1922	510	
	20	2685	605	
110	10	1332	445	
	15	2114	540	
	20	2954	642	
120	10	1453	478	
	15	2306	584	
	20	3222	699	
140	10	1695	527	
	15	2691	645	
	20	3759	809	
160	10	1938	621	
	15	3075	762	
	20	4296	953	
180	10	2180	672	
	15	3460	828	
	20	4833	1029	
200	10	2422	728	
	15	3844	936	
	20	5370	1118	
220	10	2746	827	
	15	4338	1062	
	20	6057	1273	
240	10	2906	911	
	15	4613	1164	
	20	6444	1399	
260	10	3245	965	
	15	5127	1234	
	20	7158	1483	
280	10	3391	1021	
	15	5382	1307	
	20	7518	1571	


ΥΨΟΣ Η Λ Τ	ΜΗΚΟΣ ΕΚ. ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 065 050	11	772	423	
	16	1087	501	
	21	1515	539	
060	11	926	454	
	16	1304	537	
	21	1818	584	
070	11	1080	505	
	16	1521	604	
	21	2121	663	
080	11	1234	539	
	16	1738	650	
	21	2424	713	
090	11	1389	567	
	16	1956	691	
	21	2727	758	
100	11	1543	610	
	16	2173	746	
	21	3030	826	
110	11	1697	641	
	16	2390	787	
	21	3333	879	
120	11	1852	683	
	16	2608	844	
	21	3636	945	
140	11	2160	757	
	16	3042	939	
	21	4242	1108	
160	11	2469	886	
	16	3477	1109	
	21	4848	1303	
180	11	2777	956	
	16	3911	1202	
	21	5454	1410	
200	11	3086	1030	
	16	4346	1363	
	21	6060	1527	
220	11	3498	1170	
	16	4972	1554	
	21	6989	1744	
240	11	3703	1280	
	16	5215	1695	
	21	7272	1904	
260	11	4134	1357	
	16	5876	1795	
	21	8260	2022	
280	11	4320	1433	
	16	6084	1898	
	21	8484	2140	

ΥΨΟΣ 095

ΥΨΟΣ Η Λ Τ	ΜΗΚΟΣ ΕΚ. ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 095 050	---	---	---	
	---	---	---	
	---	---	---	
060	10	836	349	
	15	1288	411	
	20	1795	466	
070	10	975	385	
	15	1502	454	
	20	2094	525	
080	10	1114	411	
	15	1717	493	
	20	2394	568	
090	10	1254	435	
	15	1931	523	
	20	2693	603	
100	10	1393	468	
	15	2146	567	
	20	2992	658	
110	10	1532	497	
	15	2361	598	
	20	3291	700	
120	10	1672	530	
	15	2575	642	
	20	3590	757	
140	10	1950	592	
	15	3004	721	
	20	4189	881	

ΥΨΟΣ Η Λ Τ	ΜΗΚΟΣ ΕΚ. ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 095 050	---	---	---	
	---	---	---	
	---	---	---	
060	11	1078	486	
	16	1606	574	
	21	2352	620	
070	11	1257	539	
	16	1874	645	
	21	2744	703	
080	11	1437	575	
	16	2142	695	
	21	3136	758	
090	11	1616	605	
	16	2409	739	
	21	3528	805	
100	11	1796	657	
	16	2677	802	
	21	3920	882	
110	11	1976	693	
	16	2945	847	
	21	4312	938	
120	11	2155	736	
	16	3212	906	
	21	4704	1006	
140	11	2514	822	
	16	3748	1015	
	21	5488	1181	

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ

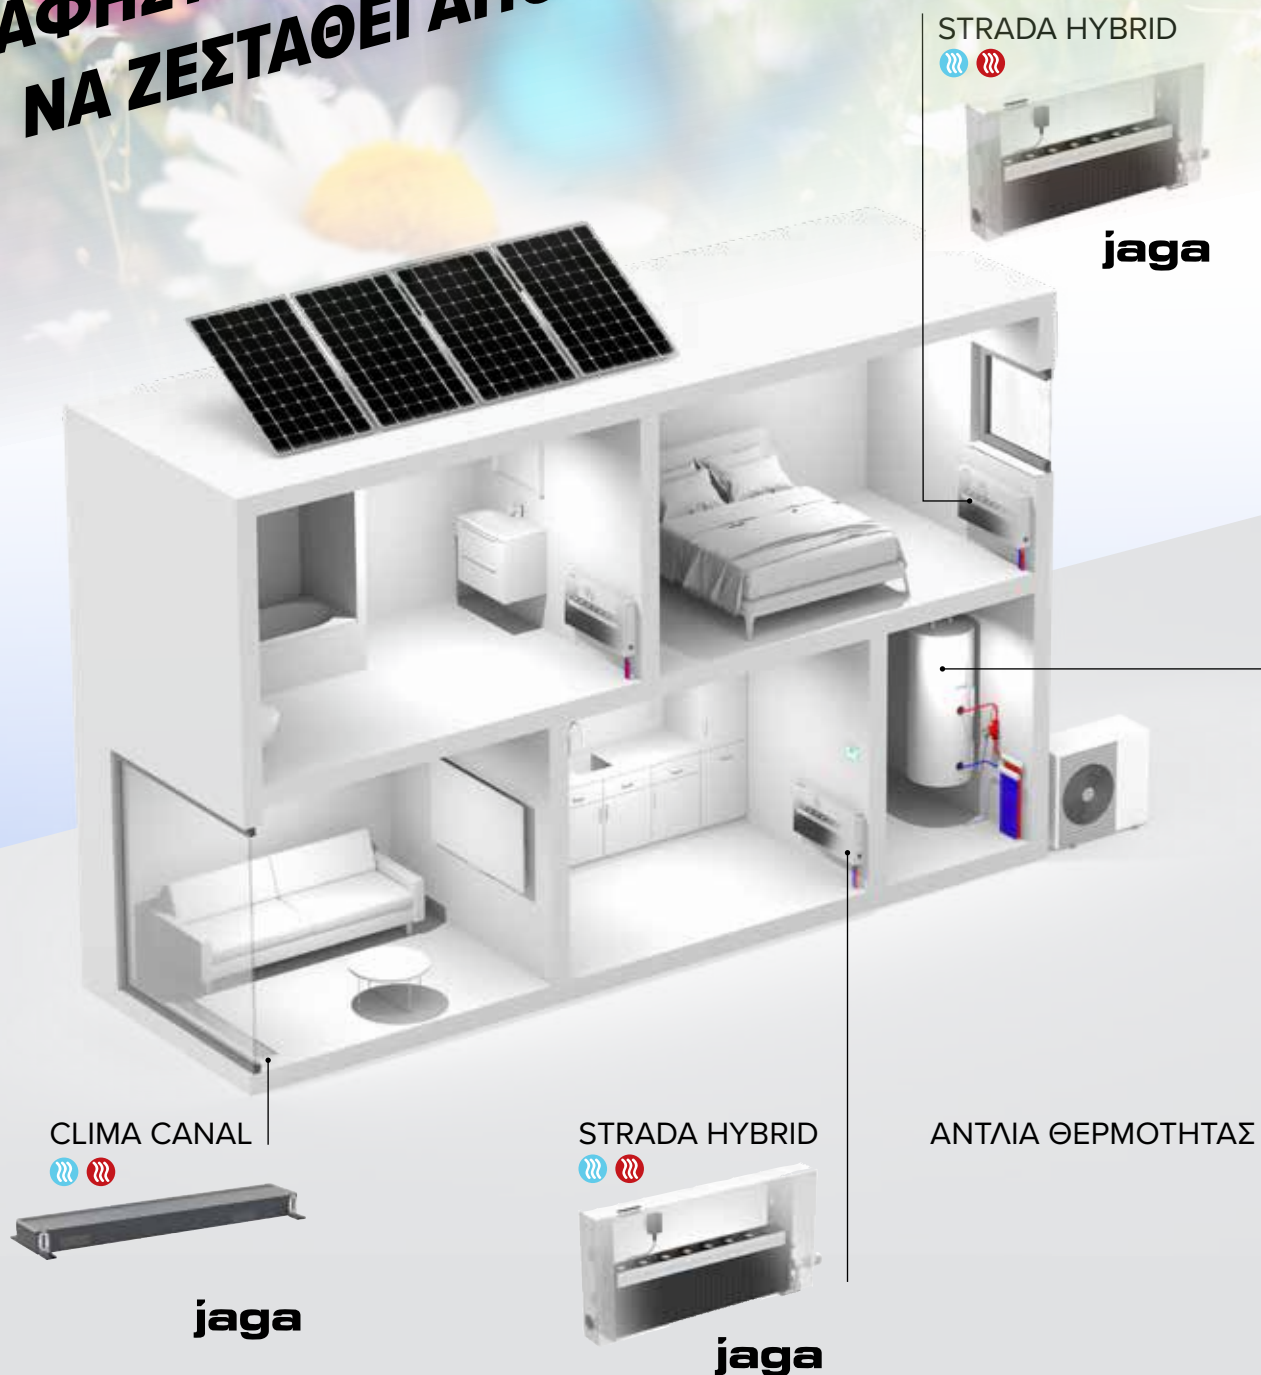

Το τέλειο δίδυμο: Αντλίες θερμότητας και καλοριφέρ χαμηλής θερμοκρασίας Jaga

Τα καλοριφέρ μας με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας Low-H₂O και υβριδικό σύστημα Dynamic Boost έχουν πολύ καλές επιδόσεις στα χαμηλότερα επίπεδα. Παρόμοια με μια αντλία θερμότητας. Τα καλοριφέρ χαμηλής θερμοκρασίας της Jaga εξασφαλίζουν ότι η αντλία θερμότητας λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Επιπλέον, έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επομένως, είστε έτοιμοι για το μέλλον και συμβάλλετε στην προστασία του κλίματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

LINW 020 050 10 XXX

Χρώμα
Τύπος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου και σετ στερέωσης
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μερικώς προσυναρμολογημένο περίβλημα για σύνδεση κάτω αριστερά ή δεξιά

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
LINW 020 050	10		284	201
	15		519	240
	20		697	278
060	10		341	217
	15		623	260
	20		836	303
070	10		398	241
	15		727	293
	20		976	349
080	10		454	262
	15		830	318
	20		1115	376
090	10		511	274
	15		934	339
	20		1255	402
100	10		568	298
	15		1038	369
	20		1394	445
110	10		625	314
	15		1142	390
	20		1533	471
120	10		682	334
	15		1246	419
	20		1673	507
140	10		795	366
	15		1453	461
	20		1952	593
160	10		909	436
	15		1661	552
	20		2230	709
180	10		1022	473
	15		1868	605
	20		2509	773
200	10		1136	516
	15		2076	692
	20		2788	843
220	10		1250	599
	15		2284	804
	20		3067	980
240	10		1363	645
	15		2491	864
	20		3346	1056
260	10		1477	686
	15		2699	919
	20		3624	1124
280	10		1590	724
	15		2906	973
	20		3903	1191

LINEA PLUS

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
LINW 035 050					
	10		393		222
	15		659		263
	20		901		303
060					
	10		471		239
	15		790		282
	20		1081		327
070					
	10		550		268
	15		922		318
	20		1261		375
080					
	10		628		285
	15		1054		344
	20		1441		406
090					
	10		707		303
	15		1185		368
	20		1621		435
100					
	10		785		325
	15		1317		400
	20		1801		476
110					
	10		864		344
	15		1449		420
	20		1981		505
120					
	10		942		370
	15		1580		454
	20		2161		546
140					
	10		1099		405
	15		1844		501
	20		2521		638
160					
	10		1256		478
	15		2107		594
	20		2882		757
180					
	10		1413		521
	15		2371		651
	20		3242		824
200					
	10		1570		564
	15		2634		741
	20		3602		893
220					
	10		1727		653
	15		2897		858
	20		3962		1035
240					
	10		1884		706
	15		3161		926
	20		4322		1121
260					
	10		2041		750
	15		3424		982
	20		4683		1195
280					
	10		2198		791
	15		3688		1038
	20		5043		1263

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
LINW 035 050					
	11		549		349
	16		813		410
	21		1039		437
060					
	11		659		370
	16		975		439
	21		1247		473
070					
	11		769		416
	16		1138		501
	21		1455		545
080					
	11		878		444
	16		1300		540
	21		1662		589
090					
	11		988		467
	16		1463		575
	21		1870		628
100					
	11		1098		505
	16		1625		628
	21		2078		693
110					
	11		1208		533
	16		1788		663
	21		2286		735
120					
	11		1318		570
	16		1950		713
	21		2494		790
140					
	11		1537		621
	16		2275		785
	21		2909		925
160					
	11		1757		731
	16		2600		932
	21		3325		1096
180					
	11		1976		792
	16		2925		1017
	21		3740		1196
200					
	11		2196		854
	16		3250		1159
	21		4156		1293
220					
	11		2416		987
	16		3575		1340
	21		4572		1495
240					
	11		2635		1063
	16		3900		1441
	21		4987		1615
260					
	11		2855		1128
	16		4225		1530
	21		5403		1718
280					
	11		3074		1190
	16		4550		1616
	21		5818		1816

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
LINW 050 050					
	10		482		240
	15		767		282
	20		1060		324
060					
	10		578		258
	15		920		304
	20		1272		352
070					
	10		675		286
	15		1073		342
	20		1484		402
080					
	10		771		307
	15		1226		369
	20		1696		435
090					
	10		868		324
	15		1380		392
	20		1908		464
100					
	10		964		350
	15		1533		423
	20		2120		505
110					
	10		1060		369
	15		1686		451
	20		2332		538
120					
	10		1157		400
	15		1840		489
	20		2544		585
140					
	10		1350		437
	15		2146		538
	20		2968		676
160					
	10		1542		516
	15		2453		638
	20		3392		801
180					
	10		1735		559
	15		2759		695
	20		3816		872
200					
	10		1928		607
	15		3066		787
	20		4240		943
220					
	10		2121		700
	15		3373		909
	20		4664		1091
240					
	10		2314		757
	15		3679		982
	20		5088		1181
260					
	10		2506		805
	15		3986		1044
	20		5512		1259
280					
	10		2699		849
	15		4292		1101
	20		5936		1331

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	€
LINW 050 050				
	11		655	365
	16		976	428
	21		1282	459
060				
	11		785	388
	16		1171	459
	21		1538	499
070				
	11		916	436
	16		1366	523
	21		1795	571
080				
	11		1047	465
	16		1561	564
	21		2051	616
090				
	11		1178	490
	16		1756	598
	21		2308	657
100				
	11		1309	528
	16		1951	653
	21		2564	722
110				
	11		1440	558
	16		2146	691
	21		2820	767
120				
	11		1571	598
	16		2341	744
	21		3077	826
140				
	11		1833	653
	16		2731	820
	21		3590	964
160				
	11		2094	769
	16		3122	970
	21		4102	1142
180				
	11		2356	830
	16		3512	1057
	21		4615	1242
200				
	11		2618	896
	16		3902	1204
	21		5128	1344
220				
	11		2880	1032
	16		4292	1385
	21		5641	1550
240				
	11		3142	1114
	16		4682	1492
	21		6154	1676
260				
	11		3403	1182
	16		5073	1585
	21		6666	1783
280				
	11		3665	1246
	16		5463	1676
	21		7179	1885

LINEA PLUS

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ Η	ΜΗΚΟΣ L	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
LINW 065 050	10	15	561	260
	15	20	858	304
	20		1196	351
060	10	15	673	276
	15	20	1029	325
	20		1435	378
070	10	15	785	307
	15	20	1201	366
	20		1674	431
080	10	15	897	330
	15	20	1372	397
	20		1913	465
090	10	15	1009	350
	15	20	1544	419
	20		2152	494
100	10	15	1121	374
	15	20	1715	453
	20		2391	539
110	10	15	1233	397
	15	20	1887	479
	20		2630	569
120	10	15	1345	432
	15	20	2058	523
	20		2869	623
140	10	15	1569	469
	15	20	2401	574
	20		3347	720
160	10	15	1794	552
	15	20	2744	678
	20		3826	848
180	10	15	2018	598
	15	20	3087	740
	20		4304	920
200	10	15	2242	650
	15	20	3430	837
	20		4782	998
220	10	15	2466	746
	15	20	3773	960
	20		5260	1147
240	10	15	2690	811
	15	20	4116	1039
	20		5738	1245
260	10	15	2915	860
	15	20	4459	1105
	20		6217	1327
280	10	15	3139	909
	15	20	4802	1165
	20		6695	1401

ΥΨΟΣ 095

ΥΨΟΣ Η	ΜΗΚΟΣ L	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
LINW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	10	15	838	310
	15	20	1210	366
	20		1706	416
070	10	15	977	342
	15	20	1411	406
	20		1991	468
080	10	15	1117	368
	15	20	1613	439
	20		2275	507
090	10	15	1256	388
	15	20	1814	467
	20		2560	540
100	10	15	1396	420
	15	20	2016	507
	20		2844	591
110	10	15	1536	447
	15	20	2218	539
	20		3128	627
120	10	15	1675	486
	15	20	2419	589
	20		3413	686
140	10	15	1954	535
	15	20	2822	648
	20		3982	791

ΥΨΟΣ Η	ΜΗΚΟΣ L	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
LINW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	11	16	1055	439
	16	21	1608	523
	21		2290	561
070	11	16	1231	490
	16	21	1876	590
	21		2671	639
080	11	16	1406	524
	16	21	2144	637
	21		3053	691
090	11	16	1582	553
	16	21	2412	676
	21		3434	735
100	11	16	1758	603
	16	21	2680	737
	21		3816	806
110	11	16	1934	636
	16	21	2948	780
	21		4198	856
120	11	16	2110	685
	16	21	3216	847
	21		4579	932
140	11	16	2461	751
	16	21	3752	932
	21		5342	1080

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ ΤΗ JAGA! ΣΟΥΠΕΡ!


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ;
ΤΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΕΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ 030

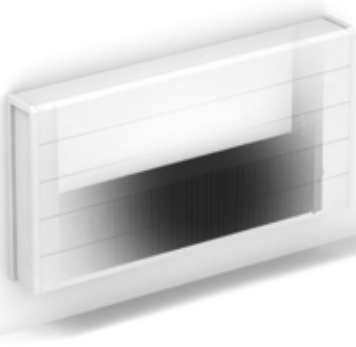

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου και σετ στερέωσης
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- εύκολο στην εγκατάσταση περίβλημα με μία κλειστή πλευρά και μία πλευρά για συνδέσεις, εναλλάξιμα αριστερά ή δεξιά

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Επίστρωση επιφάνειας ανθεκτική στις γρατσουνιές και στα χτυπήματα με ελαφρά σαγρέ, σατινέ γυαλιστερό φινιρίσμα. Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
ΛΕΥΚΟ RAL 9010 (101)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
			75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW 020 050	10		328	183
	15		545	222
	20		766	262
060	10		393	199
	15		654	240
	20		919	285
070	10		459	228
	15		763	280
	20		1072	334
080	10		524	241
	15		872	300
	20		1226	363
090	10		590	258
	15		981	321
	20		1379	388
100	10		655	282
	15		1090	354
	20		1532	432
110	10		721	299
	15		1199	377
	20		1685	459
120	10		786	314
	15		1308	399
	20		1838	488
140	10		917	351
	15		1526	449
	20		2145	582
160	10		1048	410
	15		1744	527
	20		2451	688
180	10		1179	441
	15		1962	575
	20		2758	746
200	10		1310	478
	15		2180	659
	20		3064	813
220	10		1441	549
	15		2398	757
	20		3370	938
240	10		1572	588
	15		2616	813
	20		3677	1006
260	10		1703	624
	15		2834	863
	20		3983	1073
280	10		1834	671
	15		3052	923
	20		4290	1147
300	10		1965	703
	15		3270	973
	20		4596	1210

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
			75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW 030 050	10		413	198
	15		680	237
	20		953	275
060	10		496	214
	15		815	256
	20		1144	303
070	10		578	242
	15		951	297
	20		1334	352
080	10		661	260
	15		1087	318
	20		1525	378
090	10		743	275
	15		1223	341
	20		1715	409
100	10		826	303
	15		1359	374
	20		1906	452
110	10		909	320
	15		1495	401
	20		2097	483
120	10		991	332
	15		1631	419
	20		2287	509
140	10		1156	376
	15		1903	475
	20		2668	610
160	10		1322	437
	15		2174	559
	20		3050	720
180	10		1487	473
	15		2446	609
	20		3431	782
200	10		1652	516
	15		2718	695
	20		3812	849
220	10		1817	587
	15		2990	794
	20		4193	977
240	10		1982	628
	15		3262	854
	20		4574	1050
260	10		2148	668
	15		3533	911
	20		4956	1120
280	10		2313	717
	15		3805	973
	20		5337	1198
300	10		2478	755
	15		4077	1023
	20		5718	1262

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
			75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW 030 050	11		561	321
	16		740	385
	21		974	410
060	11		673	343
	16		888	414
	21		1169	447
070	11		785	391
	16		1036	479
	21		1364	522
080	11		897	416
	16		1184	511
	21		1558	561
090	11		1009	439
	16		1332	549
	21		1753	599
100	11		1121	483
	16		1480	604
	21		1948	668
110	11		1233	507
	16		1628	641
	21		2143	711
120	11		1345	530
	16		1776	676
	21		2338	751
140	11		1569	593
	16		2072	758
	21		2727	897
160	11		1794	691
	16		2368	893
	21		3117	1061
180	11		2018	745
	16		2664	970
	21		3506	1154
200	11		2242	805
	16		2960	1112
	21		3896	1246
220	11		2466	918
	16		3256	1275
	21		4286	1437
240	11		2690	986
	16		3552	1369
	21		4675	1544
260	11		2915	1046
	16		3848	1454
	21		5065	1646
280	11		3139	1115
	16		4144	1548
	21		5454	1754
300	11		3363	1172
	16		4440	1626
	21		5844	1849

TEMPO

ΥΨΟΣ 040

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW040 050	10		482	212
	15		784	253
	20		1098	293
060	10		578	226
	15		941	274
	20		1318	320
070	10		674	260
	15		1098	316
	20		1537	373
080	10		770	275
	15		1254	339
	20		1757	401
090	10		867	293
	15		1411	363
	20		1976	432
100	10		963	321
	15		1568	399
	20		2196	476
110	10		1059	342
	15		1725	423
	20		2416	508
120	10		1156	355
	15		1882	447
	20		2635	538
140	10		1348	402
	15		2195	507
	20		3074	641
160	10		1541	465
	15		2509	592
	20		3514	755
180	10		1733	504
	15		2822	645
	20		3953	820
200	10		1926	550
	15		3136	737
	20		4392	891
220	10		2119	623
	15		3450	839
	20		4831	1022
240	10		2311	671
	15		3763	902
	20		5270	1097
260	10		2504	711
	15		4077	960
	20		5710	1171
280	10		2696	766
	15		4390	1027
	20		6149	1251
300	10		2889	802
	15		4704	1079
	20		6588	1317

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW040 050			11 632	332
		16	850	401
		21	1137	426
060	11		758	355
	16		1020	434
	21		1364	466
070	11		885	409
	16		1190	500
	21		1592	542
080	11		1011	434
	16		1360	535
	21		1819	585
090	11		1138	458
	16		1530	570
	21		2047	624
100	11		1264	502
	16		1700	627
	21		2274	693
110	11		1390	527
	16		1870	668
	21		2501	737
120	11		1517	553
	16		2040	701
	21		2729	777
140	11		1770	618
	16		2380	791
	21		3184	931
160	11		2022	717
	16		2720	930
	21		3638	1094
180	11		2275	776
	16		3060	1009
	21		4093	1190
200	11		2528	840
	16		3400	1156
	21		4548	1290
220	11		2781	957
	16		3740	1317
	21		5003	1480
240	11		3034	1027
	16		4080	1417
	21		5458	1592
260	11		3286	1089
	16		4420	1504
	21		5912	1697
280	11		3539	1163
	16		4760	1603
	21		6367	1808
300	11		3792	1222
	16		5100	1683
	21		6822	1904

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW050 050	10		538	225
	15		867	271
	20		1213	314
060	10		646	241
	15		1040	293
	20		1455	343
070	10		753	276
	15		1214	335
	20		1698	397
080	10		861	293
	15		1387	361
	20		1940	422
090	10		968	314
	15		1561	386
	20		2183	454
100	10		1076	343
	15		1734	421
	20		2425	503
110	10		1184	364
	15		1907	452
	20		2668	538
120	10		1291	378
	15		2081	473
	20		2910	565
140	10		1506	432
	15		2428	539
	20		3395	676
160	10		1722	495
	15		2774	627
	20		3880	791
180	10		1937	538
	15		3121	683
	20		4365	859
200	10		2152	587
	15		3468	777
	20		4850	935
220	10		2367	662
	15		3815	882
	20		5335	1066
240	10		2582	713
	15		4162	948
	20		5820	1152
260	10		2798	757
	15		4508	1009
	20		6305	1224
280	10		3013	814
	15		4855	1079
	20		6790	1309
300	10		3228	854
	15		5202	1134
	20		7275	1379

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	€
TEMW050	050	11	693	350
		16	949	418
		21	1291	447
	060	11	832	373
		16	1139	451
		21	1549	488
	070	11	970	423
		16	1329	521
		21	1807	565
	080	11	1109	451
		16	1518	554
		21	2066	607
	090	11	1247	476
		16	1708	593
		21	2324	648
	100	11	1386	523
		16	1898	651
		21	2582	717
	110	11	1525	552
		16	2088	693
		21	2840	766
	120	11	1663	576
		16	2278	727
		21	3098	806
	140	11	1940	648
		16	2657	823
		21	3615	964
	160	11	2218	747
		16	3037	962
		21	4131	1132
	180	11	2495	810
		16	3416	1046
		21	4648	1228
	200	11	2772	876
		16	3796	1196
		21	5164	1333
	220	11	3049	993
		16	4176	1361
		21	5680	1526
	240	11	3326	1069
		16	4555	1465
		21	6197	1643
	260	11	3604	1134
		16	4935	1555
		21	6713	1751
	280	11	3881	1210
		16	5314	1656
		21	7230	1863
	300	11	4158	1271
		16	5694	1740
		21	7746	1965



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

TEMW 020 050 10 101

Τύπος
Μήκος
Υψος

ΥΨΟΣ 060

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMW060 050 10				
	10	585	240	
	15	933	283	
	20	1304	327	
060 10				
	15	702	262	
	15	1120	310	
	20	1565	358	
070 10				
	15	819	296	
	15	1306	353	
	20	1826	415	
080 10				
	15	936	314	
	15	1493	376	
	20	2086	444	
090 10				
	15	1053	332	
	15	1679	403	
	20	2347	475	
100 10				
	15	1170	366	
	15	1866	443	
	20	2608	525	
110 10				
	15	1287	387	
	15	2053	474	
	20	2869	560	
120 10				
	15	1404	403	
	15	2239	495	
	20	3130	590	
140 10				
	15	1638	461	
	15	2612	567	
	20	3651	706	
160 10				
	15	1872	527	
	15	2986	657	
	20	4173	822	
180 10				
	15	2106	573	
	15	3359	714	
	20	4694	892	
200 10				
	15	2340	626	
	15	3732	814	
	20	5216	974	
220 10				
	15	2574	703	
	15	4105	919	
	20	5738	1108	
240 10				
	15	2808	761	
	15	4478	991	
	20	6259	1196	
260 10				
	15	3042	805	
	15	4852	1055	
	20	6781	1269	
280 10				
	15	3276	868	
	15	5225	1128	
	20	7302	1358	
300 10				
	15	3510	911	
	15	5598	1183	
	20	7824	1433	
TEMW060 050 11				
	11	747	365	
	16	1042	432	
	21	1441	461	
060 11				
	16	896	390	
	16	1250	466	
	21	1729	503	
070 11				
	16	1046	444	
	16	1459	538	
	21	2017	586	
080 11				
	16	1195	469	
	16	1667	573	
	21	2306	626	
090 11				
	16	1345	499	
	16	1876	612	
	21	2594	671	
100 11				
	16	1494	545	
	16	2084	672	
	21	2882	741	
110 11				
	16	1643	575	
	16	2292	714	
	21	3170	789	
120 11				
	16	1793	603	
	16	2501	751	
	21	3458	830	
140 11				
	16	2092	678	
	16	2918	849	
	21	4035	993	
160 11				
	16	2390	782	
	16	3334	991	
	21	4611	1164	
180 11				
	16	2689	846	
	16	3751	1079	
	21	5188	1263	
200 11				
	16	2988	916	
	16	4168	1231	
	21	5764	1371	
220 11				
	16	3287	1035	
	16	4585	1401	
	21	6340	1567	
240 11				
	16	3586	1117	
	16	5002	1509	
	21	6917	1687	
260 11				
	16	3884	1182	
	16	5418	1601	
	21	7493	1796	
280 11				
	16	4183	1264	
	16	5835	1704	
	21	8070	1915	
300 11				
	16	4482	1330	
	16	6252	1791	
	21	8646	2019	

TEMPO

ΥΨΟΣ 070


ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
TEMW070 050					
	10		624	254	
	15		986	298	
	20		1377	346	
060					
	10		749	275	
	15		1183	323	
	20		1652	376	
070					
	10		874	313	
	15		1380	370	
	20		1927	434	
080					
	10		998	329	
	15		1578	397	
	20		2202	464	
090					
	10		1123	352	
	15		1775	421	
	20		2478	499	
100					
	10		1248	386	
	15		1972	464	
	20		2753	549	
110					
	10		1373	410	
	15		2169	497	
	20		3028	587	
120					
	10		1498	423	
	15		2366	520	
	20		3304	615	
140					
	10		1747	489	
	15		2761	594	
	20		3854	737	
160					
	10		1997	558	
	15		3155	686	
	20		4405	855	
180					
	10		2246	605	
	15		3550	747	
	20		4955	930	
200					
	10		2496	662	
	15		3944	849	
	20		5506	1012	
220					
	10		2746	741	
	15		4338	960	
	20		6057	1151	
240					
	10		2995	802	
	15		4733	1035	
	20		6607	1242	
260					
	10		3245	849	
	15		5127	1098	
	20		7158	1317	
280					
	10		3494	914	
	15		5522	1176	
	20		7708	1411	
300					
	10		3744	960	
	15		5916	1237	
	20		8259	1486	

ΥΨΟΣ 090

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
TEMW070 050					
	11		795	377	
	16		1130	447	
	21		1589	478	
060					
	11		954	406	
	16		1356	483	
	21		1906	522	
070					
	11		1113	460	
	16		1582	553	
	21		2224	604	
080					
	11		1272	489	
	16		1808	591	
	21		2542	645	
090					
	11		1431	518	
	16		2034	633	
	21		2859	692	
100					
	11		1590	567	
	16		2260	693	
	21		3177	766	
110					
	11		1749	596	
	16		2486	737	
	21		3495	814	
120					
	11		1908	624	
	16		2712	774	
	21		3812	856	
140					
	11		2226	707	
	16		3164	880	
	21		4448	1027	
160					
	11		2544	811	
	16		3616	1024	
	21		5083	1198	
180					
	11		2862	879	
	16		4068	1112	
	21		5719	1299	
200					
	11		3180	955	
	16		4520	1267	
	21		6354	1411	
220					
	11		3498	1074	
	16		4972	1441	
	21		6989	1611	
240					
	11		3816	1159	
	16		5424	1550	
	21		7625	1737	
260					
	11		4134	1228	
	16		5876	1648	
	21		8260	1846	
280					
	11		4452	1311	
	16		6328	1755	
	21		8896	1969	
300					
	11		4770	1379	
	16		6780	1844	
	21		9531	2074	

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	Watt	
ΕΚ.	ΕΚ.				€
TEMW090 050					
	10		685	282	
	15		1060	330	
	20		1479	380	
060					
	10		821	306	
	15		1272	358	
	20		1774	416	
070					
	10		958	347	
	15		1484	410	
	20		2070	475	
080					
	10		1095	366	
	15		1696	435	
	20		2366	507	
090					
	10		1232	390	
	15		1908	466	
	20		2661	544	
100					
	10		1369	426	
	15		2120	508	
	20		2957	598	
110					
	10		1506	453	
	15		2332	545	
	20		3253	639	
120					
	10		1643	473	
	15		2544	569	
	20		3548	670	
140					
	10		1917	545	
	15		2968	656	
	20		4140	802	
160					
	10		2190	618	
	15		3392	752	
	20		4731	926	
180					
	10		2464	672	
	15		3816	820	
	20		5323	1005	
200					
	10		2738	736	
	15		4240	930	
	20		5914	1096	
220					
	10		3012	820	
	15		4664	1040	
	20		6505	1239	
240					
	10		3286	889	
	15		5088	1129	
	20		7097	1341	
260					
	10		3559	941	
	15		5512	1197	
	20		7688	1424	
280					
	10		3833	1012	
	15		5936	1283	
	20		8280	1524	
300					
	10		4107	1063	
	15		6360	1345	
	20		8871	1602	

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	€
TEMW090 050			879	406
	16		1298	476
	21		1885	516
060	11		1055	437
	16		1558	518
	21		2262	560
070	11		1231	495
	16		1817	591
	21		2639	645
080	11		1406	524
	16		2077	632
	21		3016	691
090	11		1582	555
	16		2336	674
	21		3393	739
100	11		1758	609
	16		2596	739
	21		3770	814
110	11		1934	642
	16		2856	786
	21		4147	868
120	11		2110	671
	16		3115	823
	21		4524	912
140	11		2461	762
	16		3634	939
	21		5278	1092
160	11		2813	872
	16		4154	1088
	21		6032	1266
180	11		3164	943
	16		4673	1181
	21		6786	1377
200	11		3516	1027
	16		5192	1346
	21		7540	1494
220	11		3868	1155
	16		5711	1524
	21		8294	1698
240	11		4219	1245
	16		6230	1641
	21		9048	1835
260	11		4571	1317
	16		6750	1744
	21		9802	1948
280	11		4922	1411
	16		7269	1857
	21		10556	2078
300	11		5274	1481
	16		7788	1949
	21		11310	2188

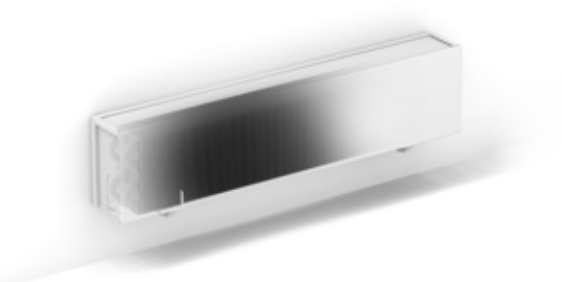

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MINW 008 060 09 XXX

Χρώμα

Τύπος

Μήκος

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μονοκόμματο περίβλημα για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
- βραχίονες τοίχου στο χρώμα του περιβλήματος

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133).
Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

MINI

ΥΨΟΣ 008

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	271
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	289
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	303
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	314
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	329
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	344
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	363
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	391
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	466
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	533
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	576
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	675
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	717
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	759
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	800
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	---	---	---
	09	---	1275	844
	---	---	---	---
	---	---	---	---

ΥΨΟΣ 013


ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINW 013 060	05	---	197	275
	10	---	303	318
	15	---	508	374
	20	---	717	417
070	05	---	230	297
	10	---	354	344
	15	---	593	409
	20	---	837	460
080	05	---	263	307
	10	---	404	356
	15	---	678	426
	20	---	956	485
090	05	---	296	318
	10	---	455	369
	15	---	762	445
	20	---	1076	507
100	05	---	329	332
	10	---	505	391
	15	---	847	473
	20	---	1195	546
110	05	---	362	349
	10	---	556	410
	15	---	932	499
	20	---	1315	576
120	05	---	395	368
	10	---	606	432
	15	---	1016	525
	20	---	1434	611
140	05	---	461	399
	10	---	707	468
	15	---	1186	574
	20	---	1673	703
160	05	---	526	474
	10	---	808	559
	15	---	1355	686
	20	---	1912	840
180	05	---	592	542
	10	---	909	634
	15	---	1525	773
	20	---	2151	941
200	05	---	658	588
	10	---	1010	686
	15	---	1694	872
	20	---	2390	1022
220	05	---	724	691
	10	---	1111	802
	15	---	1863	1018
	20	---	2629	1193
240	05	---	790	735
	10	---	1212	855
	15	---	2033	1084
	20	---	2868	1271
260	05	---	855	777
	10	---	1313	908
	15	---	2202	1147
	20	---	3107	1351
280	05	---	921	818
	10	---	1414	956
	15	---	2372	1209
	20	---	3346	1429
300	05	---	987	888
	10	---	1515	1003
	15	---	2541	1269
	20	---	3585	1504

ΥΨΟΣ 023

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINW 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	481
	16	---	785	568
	21	---	1021	596
070	---	---	---	---
	11	---	701	525
	16	---	916	626
	21	---	1191	666
080	---	---	---	---
	11	---	802	549
	16	---	1046	658
	21	---	1361	702
090	---	---	---	---
	11	---	902	568
	16	---	1177	691
	21	---	1531	737
100	---	---	---	---
	11	---	1002	605
	16	---	1308	739
	21	---	1701	796
110	---	---	---	---
	11	---	1102	636
	16	---	1439	780
	21	---	1871	845
120	---	---	---	---
	11	---	1202	666
	16	---	1570	820
	21	---	2041	890
140	---	---	---	---
	11	---	1403	727
	16	---	1831	899
	21	---	2381	1033
160	---	---	---	---
	11	---	1603	861
	16	---	2093	1074
	21	---	2722	1233
180	---	---	---	---
	11	---	1804	962
	16	---	2354	1198
	21	---	3062	1371
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1040
	16	---	2616	1355
	21	---	3402	1484
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1207
	16	---	2878	1571
	21	---	3742	1724
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1285
	16	---	3139	1673
	21	---	4082	1844
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1363
	16	---	3401	1774
	21	---	4423	1959
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1438
	16	---	3662	1875
	21	---	4763	2073
300	---	---	---	---
	11	---	3006	1514
	16	---	3924	1972
	21	---	5103	2186

ΥΨΟΣ 028

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINW 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	527
	16	---	860	617
	21	---	1127	650
070	---	---	---	---
	11	---	762	573
	16	---	1003	678
	21	---	1315	717
080	---	---	---	---
	11	---	871	595
	16	---	1146	711
	21	---	1503	757
090	---	---	---	---
	11	---	980	617
	16	---	1290	741
	21	---	1691	791
100	---	---	---	---
	11	---	1089	656
	16	---	1433	792
	21	---	1879	851
110	---	---	---	---
	11	---	1198	685
	16	---	1576	834
	21	---	2067	899
120	---	---	---	---
	11	---	1307	717
	16	---	1720	876
	21	---	2255	948
140	---	---	---	---
	11	---	1525	784
	16	---	2006	962
	21	---	2631	1097
160	---	---	---	---
	11	---	1742	930
	16	---	2293	1144
	21	---	3006	1308
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1033
	16	---	2579	1272
	21	---	3382	1449
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1121
	16	---	2866	1440
	21	---	3758	1572
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1299
	16	---	3153	1668
	21	---	4134	1827
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1383
	16	---	3439	1777
	21	---	4510	1949
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1467
	16	---	3726	1885
	21	---	4885	2073
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1547
	16	---	4012	1988
	21	---	5261	2192
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1626
	16	---	4299	2091
	21	---	5637	2309

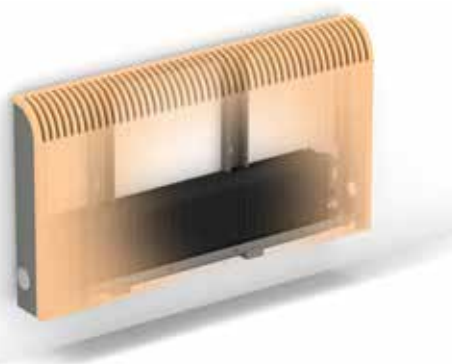

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

KNOW 055 060 10 XXX

Είδος ξύλου

Τύπος

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου, σετ στερέωσης, αεραγωγό 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- περίβλημα από καμπυλωτό κόντρα πλακέ με υψηλής ποιότητας φινιρίσμα καπλαμά, πλευρές από λακαρισμένο χάλυβα, γκρι αμμοβολής μεταλλικό 001
- Πλάκα κάλυψης σε όψη ανοξείδωτου χάλυβα για το αντίθετο άκρο από τη βαλβίδα

ΤΥΠΟΙ ΞΥΛΟΥ

Το ξύλινο περίβλημα είναι φινιρισμένο με βερνίκι πολυουρεθάνης ανθεκτικό στις γρατζουνιές, σατινέ ματ, με βαθμό στιλπνότητας 40%. Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.



700 Δρυς φυσικός



740 Ζεμπράνο φυσικό



760 Σφένδαμος φυσικός



720 ΟΞΙΑ ΦΥΣΙΚΗ



701 Δρυς λευκασμένος



721 ΟΞΙΑ λευκασμένη



710 Μαόνι



702 Δρυς σε χρώμα Wenge



780 Καρυδιά

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
KNOW 055	060	10	660	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
	15		1001	
080	10		880	
	15		1335	
100	10		1100	
	15		1669	
120	10		1320	
	15		2003	
140	10		1540	
	15		2337	
ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
KNOW 055	060	11	718	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
	16		1063	
080	11		958	
	16		1418	
100	11		1197	
	16		1772	
120	11		1436	
	16		2126	
140	11		1676	
	16		2481	

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

BIWW 020 040 10

Τύπος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- ελαφρύ, εγκαθίσταται εύκολα από ένα άτομο. Παραδίδεται σε 2 επίπεδες συσκευασίες για εύκολο χειρισμό και αποθήκευση.
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου και σείτ στερέωσης
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- διαχωριστικό σκούρο γκρι λακαρισμένο (δεν είναι κατάλληλο ως τελικό περίβλημα)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
BIWW 020 040				
10	10	10	262	123
15	15	15	436	148
20	20	20	613	177
050				
10	10	10	328	135
15	15	15	545	168
20	20	20	766	198
060				
10	10	10	393	147
15	15	15	654	181
20	20	20	919	220
070				
10	10	10	459	173
15	15	15	763	216
20	20	20	1072	263
080				
10	10	10	524	183
15	15	15	872	234
20	20	20	1226	285
090				
10	10	10	590	198
15	15	15	981	252
20	20	20	1379	310
100				
10	10	10	655	220
15	15	15	1090	281
20	20	20	1532	347
110				
10	10	10	721	233
15	15	15	1199	303
20	20	20	1685	372
120				
10	10	10	786	243
15	15	15	1308	319
20	20	20	1838	397
140				
10	10	10	917	276
15	15	15	1526	363
20	20	20	2145	481
160				
10	10	10	1048	325
15	15	15	1744	432
20	20	20	2451	573
180				
10	10	10	1179	355
15	15	15	1962	473
20	20	20	2758	626
200				
10	10	10	1310	387
15	15	15	2180	546
20	20	20	3064	680
220				
10	10	10	1441	444
15	15	15	2398	632
20	20	20	3370	789
240				
10	10	10	1572	478
15	15	15	2616	677
20	20	20	3677	849
260				
10	10	10	1703	509
15	15	15	2834	723
20	20	20	3983	908
280				
10	10	10	1834	542
15	15	15	3052	768
20	20	20	4290	964
300				
10	10	10	1965	573
15	15	15	3270	810
20	20	20	4596	1022

ΥΨΟΣ 030

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
BIWW 030 040				
10	10	10	330	131
15	15	15	544	155
20	20	20	762	183
050				
10	10	10	413	144
15	15	15	680	175
20	20	20	953	205
060				
10	10	10	496	155
15	15	15	815	193
20	20	20	1144	231
070				
10	10	10	578	182
15	15	15	951	228
20	20	20	1334	274
080				
10	10	10	661	198
15	15	15	1087	245
20	20	20	1525	298
090				
10	10	10	743	213
15	15	15	1223	268
20	20	20	1715	322
100				
10	10	10	826	236
15	15	15	1359	297
20	20	20	1906	363
110				
10	10	10	909	250
15	15	15	1495	319
20	20	20	2097	389
120				
10	10	10	991	266
15	15	15	1631	335
20	20	20	2287	414
140				
10	10	10	1156	300
15	15	15	1903	385
20	20	20	2668	503
160				
10	10	10	1322	352
15	15	15	2174	456
20	20	20	3050	596
180				
10	10	10	1487	385
15	15	15	2446	500
20	20	20	3431	653
200				
10	10	10	1652	417
15	15	15	2718	577
20	20	20	3812	712
220				
10	10	10	1817	476
15	15	15	2990	664
20	20	20	4193	822
240				
10	10	10	1982	517
15	15	15	3262	716
20	20	20	4574	888
260				
10	10	10	2148	550
15	15	15	3533	762
20	20	20	4956	946
280				
10	10	10	2313	587
15	15	15	3805	811
20	20	20	5337	1009
300				
10	10	10	2478	617
15	15	15	4077	855
20	20	20	5718	1066

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
BIWW 030 040				
11	11	11	448	256
16	16	16	592	303
21	21	21	779	316
050				
11	11	11	561	276
16	16	16	740	330
21	21	21	974	350
060				
11	11	11	673	298
16	16	16	888	358
21	21	21	1169	385
070				
11	11	11	785	343
16	16	16	1036	419
21	21	21	1364	452
080				
11	11	11	897	365
16	16	16	1184	451
21	21	21	1558	489
090				
11	11	11	1009	386
16	16	16	1332	485
21	21	21	1753	524
100				
11	11	11	1121	422
16	16	16	1480	537
21	21	21	1948	588
110				
11	11	11	1233	449
16	16	16	1628	569
21	21	21	2143	626
120				
11	11	11	1345	469
16	16	16	1776	598
21	21	21	2338	663
140				
11	11	11	1569	525
16	16	16	2072	676
21	21	21	2727	801
160				
11	11	11	1794	615
16	16	16	2368	801
21	21	21	3117	947
180				
11	11	11	2018	664
16	16	16	2664	872
21	21	21	3506	1031
200				
11	11	11	2242	717
16	16	16	2960	1004
21	21	21	3896	1118
220				
11	11	11	2466	820
16	16	16	3256	1156
21	21	21	4286	1292
240				
11	11	11	2690	882
16	16	16	3552	1240
21	21	21	4675	1391
260				
11	11	11	2915	936
16	16	16	3848	1315
21	21	21	5065	1481
280				
11	11	11	3139	992
16	16	16	4144	1396
21	21	21	5454	1576
300				
11	11	11	3363	1046
16	16	16	4440	1470
21	21	21	5844	1662

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΥΨΟΣ 040

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 040 040	10		385	140
	15		627	170
	20		878	197
	050	10	482	150
	15		784	186
	20		1098	218
	060	10	578	170
	15		941	205
	20		1318	242
	070	10	674	197
	15		1098	241
	20		1537	288
	080	10	770	212
	15		1254	263
	20		1757	314
	090	10	867	225
	15		1411	283
	20		1976	341
	100	10	963	250
	15		1568	316
	20		2196	380
	110	10	1059	268
	15		1725	341
	20		2416	410
	120	10	1156	281
	15		1882	356
	20		2635	434
	140	10	1348	322
	15		2195	413
	20		3074	528
	160	10	1541	376
	15		2509	486
	20		3514	627
	180	10	1733	411
	15		2822	530
	20		3953	685
	200	10	1926	450
	15		3136	613
	20		4392	746
	220	10	2119	510
	15		3450	702
	20		4831	859
	240	10	2311	553
	15		3763	759
	20		5270	931
	260	10	2504	590
	15		4077	809
	20		5710	991
280	10	2696	628	
15		4390	860	
20		6149	1059	
300	10	2889	663	
15		4704	908	
20		6588	1118	


ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 040 040	11		506	266
	16		680	315
	21		910	325
050	11		632	286
	16		850	344
	21		1137	363
060	11		758	310
	16		1020	374
	21		1364	399
070	11		885	354
	16		1190	436
	21		1592	468
080	11		1011	376
	16		1360	467
	21		1819	504
090	11		1138	400
	16		1530	502
	21		2047	542
100	11		1264	441
	16		1700	554
	21		2274	607
110	11		1390	466
	16		1870	590
	21		2501	648
120	11		1517	489
	16		2040	621
	21		2729	684
140	11		1770	550
	16		2380	706
	21		3184	828
160	11		2022	640
	16		2720	830
	21		3638	979
180	11		2275	693
	16		3060	906
	21		4093	1065
200	11		2528	747
	16		3400	1040
	21		4548	1156
220	11		2781	854
	16		3740	1195
	21		5003	1331
240	11		3034	919
	16		4080	1284
	21		5458	1435
260	11		3286	977
	16		4420	1363
	21		5912	1527
280	11		3539	1035
	16		4760	1447
	21		6367	1624
300	11		3792	1092
	16		5100	1524
	21		6822	1713

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 050 040	10		430	148
	15		694	179
	20		970	206
050	10		538	163
	15		867	198
	20		1213	231
060	10		646	178
	15		1040	218
	20		1455	258
070	10		753	211
	15		1214	256
	20		1698	305
080	10		861	222
	15		1387	276
	20		1940	329
090	10		968	239
	15		1561	299
	20		2183	356
100	10		1076	268
	15		1734	331
	20		2425	400
110	10		1184	285
	15		1907	356
	20		2668	431
120	10		1291	299
	15		2081	376
	20		2910	454
140	10		1506	346
	15		2428	437
	20		3395	558
160	10		1722	402
	15		2774	511
	20		3880	657
180	10		1937	438
	15		3121	561
	20		4365	717
200	10		2152	479
	15		3468	646
	20		4850	784
220	10		2367	545
	15		3815	739
	20		5335	897
240	10		2582	591
	15		4162	800
	20		5820	975
260	10		2798	628
	15		4508	851
	20		6305	1038
280	10		3013	674
	15		4855	908
	20		6790	1109
300	10		3228	709
	15		5202	957
	20		7275	1170

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 050 040	11		554	274
	16		759	323
	21		1033	341
050	11		693	296
	16		949	354
	21		1291	374
060	11		832	319
	16		1139	387
	21		1549	413
070	11		970	368
	16		1329	450
	21		1807	485
080	11		1109	390
	16		1518	483
	21		2066	522
090	11		1247	415
	16		1708	520
	21		2324	560
100	11		1386	456
	16		1898	573
	21		2582	626
110	11		1525	485
	16		2088	610
	21		2840	668
120	11		1663	507
	16		2278	642
	21		3098	707
140	11		1940	573
	16		2657	730
	21		3615	856
160	11		2218	664
	16		3037	859
	21		4131	1008
180	11		2495	722
	16		3416	936
	21		4648	1096
200	11		2772	782
	16		3796	1074
	21		5164	1193
220	11		3049	889
	16		4176	1230
	21		5680	1369
240	11		3326	958
	16		4555	1325
	21		6197	1479
260	11		3604	1020
	16		4935	1407
	21		6713	1575
280	11		3881	1080
	16		5314	1492
	21		7230	1673
300	11		4158	1138
	16		5694	1572
	21		7746	1765

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

BIWW 060 040 10
 — Τύπος
 — Μήκος
 — Υψος

ΥΨΟΣ 060

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ H L T ΕΚ. ΕΚ.			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
BIWW 060 040 10			468	158
15			746	187
20			1043	216
050 10			585	173
15			933	205
20			1304	239
060 10			702	192
15			1120	231
20			1565	268
070 10			819	222
15			1306	269
20			1826	316
080 10			936	238
15			1493	288
20			2086	343
090 10			1053	258
15			1679	314
20			2347	372
100 10			1170	285
15			1866	349
20			2608	416
110 10			1287	305
15			2053	375
20			2869	447
120 10			1404	320
15			2239	397
20			3130	473
140 10			1638	372
15			2612	459
20			3651	582
160 10			1872	431
15			2986	538
20			4173	682
180 10			2106	469
15			3359	590
20			4694	745
200 10			2340	517
15			3732	678
20			5216	815
220 10			2574	585
15			4105	771
20			5738	932
240 10			2808	634
15			4478	838
20			6259	1010
260 10			3042	675
15			4852	890
20			6781	1077
280 10			3276	722
15			5225	948
20			7302	1152
300 10			3510	761
15			5598	1002
20			7824	1214
BIWW 060 040 11			598	285
16			834	331
21			1153	349
050 11			747	307
16			1042	365
21			1441	385
060 11			896	331
16			1250	399
21			1729	421
070 11			1046	380
16			1459	461
21			2017	497
080 11			1195	406
16			1667	495
21			2306	535
090 11			1345	434
16			1876	533
21			2594	575
100 11			1494	475
16			2084	589
21			2882	641
110 11			1643	503
16			2292	626
21			3170	685
120 11			1793	527
16			2501	661
21			3458	724
140 11			2092	598
16			2918	752
21			4035	881
160 11			2390	694
16			3334	884
21			4611	1032
180 11			2689	752
16			3751	963
21			5188	1124
200 11			2988	817
16			4168	1108
21			5764	1224
220 11			3287	926
16			4585	1263
21			6340	1402
240 11			3586	1002
16			5002	1360
21			6917	1516
260 11			3884	1063
16			5418	1447
21			7493	1614
280 11			4183	1129
16			5835	1535
21			8070	1718
300 11			4482	1190
16			6252	1617
21			8646	1812

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΥΨΟΣ 070

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 070 040	10		499	170
	15		789	198
	20		1101	226
	050	10	624	181
	15		986	217
	20		1377	250
	060	10	749	203
	15		1183	240
	20		1652	281
	070	10	874	236
	15		1380	281
	20		1927	330
	080	10	998	250
	15		1578	304
	20		2202	356
	090	10	1123	271
	15		1775	327
	20		2478	388
	100	10	1248	300
	15		1972	366
	20		2753	435
	110	10	1373	322
	15		2169	392
	20		3028	467
	120	10	1498	339
	15		2366	415
	20		3304	494
	140	10	1747	397
	15		2761	485
	20		3854	609
	160	10	1997	454
	15		3155	565
	20		4405	711
	180	10	2246	499
	15		3550	618
	20		4955	777
	200	10	2496	546
	15		3944	712
	20		5506	849
	220	10	2746	617
	15		4338	809
	20		6057	969
	240	10	2995	671
	15		4733	876
	20		6607	1055
	260	10	3245	714
	15		5127	934
	20		7158	1123
280	10	3494	766	
15		5522	995	
20		7708	1201	
300	10	3744	805	
15		5916	1050	
20		8259	1266	

ΥΨΟΣ 090

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 070 040	11		636	296
	16		904	344
	21		1271	361
050	11		795	318
	16		1130	375
	21		1589	397
060	11		954	344
	16		1356	411
	21		1906	437
070	11		1113	397
	16		1582	475
	21		2224	510
080	11		1272	419
	16		1808	509
	21		2542	551
090	11		1431	447
	16		2034	549
	21		2859	592
100	11		1590	492
	16		2260	607
	21		3177	661
110	11		1749	522
	16		2486	645
	21		3495	707
120	11		1908	546
	16		2712	680
	21		3812	745
140	11		2226	623
	16		3164	780
	21		4448	909
160	11		2544	721
	16		3616	912
	21		5083	1063
180	11		2862	782
	16		4068	993
	21		5719	1159
200	11		3180	848
	16		4520	1140
	21		6354	1260
220	11		3498	961
	16		4972	1301
	21		6989	1441
240	11		3816	1038
	16		5424	1403
	21		7625	1560
260	11		4134	1105
	16		5876	1490
	21		8260	1661
280	11		4452	1173
	16		6328	1583
	21		8896	1766
300	11		4770	1235
	16		6780	1667
	21		9531	1863

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 090 040			548	186
	15		848	217
	20		1183	246
050	10		685	201
	15		1060	238
	20		1479	272
060	10		821	225
	15		1272	267
	20		1774	306
070	10		958	262
	15		1484	310
	20		2070	358
080	10		1095	278
	15		1696	331
	20		2366	387
090	10		1232	303
	15		1908	363
	20		2661	420
100	10		1369	332
	15		2120	400
	20		2957	469
110	10		1506	358
	15		2332	432
	20		3253	505
120	10		1643	375
	15		2544	453
	20		3548	535
140	10		1917	443
	15		2968	535
	20		4140	659
160	10		2190	507
	15		3392	618
	20		4731	768
180	10		2464	554
	15		3816	678
	20		5323	839
200	10		2738	612
	15		4240	781
	20		5914	919
220	10		3012	685
	15		4664	881
	20		6505	1045
240	10		3286	747
	15		5088	959
	20		7097	1139
260	10		3559	796
	15		5512	1021
	20		7688	1210
280	10		3833	854
	15		5936	1089
	20		8280	1296
300	10		4107	898
	15		6360	1147
	20		8871	1367

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
BIWW 090 040				
	11		703	314
	16		1038	364
	21		1508	380
050	11		879	335
	16		1298	398
	21		1885	418
060	11		1055	368
	16		1558	435
	21		2262	461
070	11		1231	419
	16		1817	503
	21		2639	540
080	11		1406	447
	16		2077	539
	21		3016	584
090	11		1582	476
	16		2336	582
	21		3393	626
100	11		1758	524
	16		2596	640
	21		3770	696
110	11		1934	558
	16		2856	684
	21		4147	745
120	11		2110	587
	16		3115	720
	21		4524	786
140	11		2461	672
	16		3634	828
	21		5278	960
160	11		2813	771
	16		4154	964
	21		6032	1120
180	11		3164	839
	16		4673	1054
	21		6786	1222
200	11		3516	915
	16		5192	1207
	21		7540	1331
220	11		3868	1030
	16		5711	1371
	21		8294	1515
240	11		4219	1117
	16		6230	1483
	21		9048	1643
260	11		4571	1186
	16		6750	1577
	21		9802	1749
280	11		4922	1264
	16		7269	1676
	21		10556	1862
300	11		5274	1332
	16		7788	1763
	21		11310	1965

MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MINI	008	060	09	XXX	FS	
						ΠΟΔΙ FS, FM ή FL
						Χρώμα
						Τύπος
						Μήκος
						Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μονοκόμματο περίβλημα για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
- πόδια στο ίδιο χρώμα με το καλοριφέρ
 - FS: σταθερά πόδια ύψος 65 mm (μόνο για το ύψος 008 και 013)
 - FM: σταθερά πόδια ύψος 100 mm
 - FL: σταθερά πόδια ύψος 120 mm

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133).
Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΔΙΑ

ΥΨΟΣ 008

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	271
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	289
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	303
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	314
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	329
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	344
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	363
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	391
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	466
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	533
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	576
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	675
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	717
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	759
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	800
	---	---	---	---

ΥΨΟΣ 013

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 013 060	05		197	275
	10		303	318
	15		508	374
	20		717	417
070	05		230	297
	10		354	344
	15		593	409
	20		837	460
080	05		263	307
	10		404	356
	15		678	426
	20		956	485
090	05		296	318
	10		455	369
	15		762	445
	20		1076	507
100	05		329	332
	10		505	391
	15		847	473
	20		1195	546
110	05		362	349
	10		556	410
	15		932	499
	20		1315	576
120	05		395	368
	10		606	432
	15		1016	525
	20		1434	611
140	05		461	399
	10		707	468
	15		1186	574
	20		1673	703
160	05		526	474
	10		808	559
	15		1355	686
	20		1912	840
180	05		592	542
	10		909	634
	15		1525	773
	20		2151	941
200	05		658	588
	10		1010	686
	15		1694	872
	20		2390	1022
220	05		724	691
	10		1111	802
	15		1863	1018
	20		2629	1193
240	05		790	735
	10		1212	855
	15		2033	1084
	20		2868	1271
260	05		855	777
	10		1313	908
	15		2202	1147
	20		3107	1351
280	05		921	818
	10		1414	956
	15		2372	1209
	20		3346	1429


ΥΨΟΣ 023

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 023 060				
	11	---	601	481
	16	---	785	568
	21	---	1021	596
--	070	---	---	437
	11	---	701	525
	16	---	916	626
	21	---	1191	666
	080	---	---	---
	11	---	802	549
	16	---	1046	658
	21	---	1361	702
	090	---	---	---
	11	---	902	568
	16	---	1177	691
	21	---	1531	737
	100	---	---	---
	11	---	1002	605
	16	---	1308	739
	21	---	1701	796
	110	---	---	---
	11	---	1102	636
	16	---	1439	780
	21	---	1871	845
	120	---	---	---
	11	---	1202	666
	16	---	1570	820
	21	---	2041	890
	140	---	---	---
	11	---	1403	727
	16	---	1831	899
	21	---	2381	1033
	160	---	---	---
	11	---	1603	861
	16	---	2093	1074
	21	---	2722	1233
	180	---	---	---
	11	---	1804	962
	16	---	2354	1198
	21	---	3062	1371
	200	---	---	---
	11	---	2004	1040
	16	---	2616	1355
	21	---	3402	1484
	220	---	---	---
	11	---	2204	1207
	16	---	2878	1571
	21	---	3742	1724
	240	---	---	---
	11	---	2405	1285
	16	---	3139	1673
	21	---	4082	1844
	260	---	---	---
	11	---	2605	1363
	16	---	3401	1774
	21	---	4423	1959
	280	---	---	---
	11	---	2806	1438
	16	---	3662	1875
	21	---	4763	2073

ΥΨΟΣ 028

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	527
	16	---	860	617
	21	---	1127	650
070	---	---	---	---
	11	---	762	573
	16	---	1003	678
	21	---	1315	717
080	---	---	---	---
	11	---	871	595
	16	---	1146	711
	21	---	1503	757
090	---	---	---	---
	11	---	980	617
	16	---	1290	741
	21	---	1691	791
100	---	---	---	---
	11	---	1089	656
	16	---	1433	792
	21	---	1879	851
110	---	---	---	---
	11	---	1198	685
	16	---	1576	834
	21	---	2067	899
120	---	---	---	---
	11	---	1307	717
	16	---	1720	876
	21	---	2255	948
140	---	---	---	---
	11	---	1525	784
	16	---	2006	962
	21	---	2631	1097
160	---	---	---	---
	11	---	1742	930
	16	---	2293	1144
	21	---	3006	1308
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1033
	16	---	2579	1272
	21	---	3382	1449
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1121
	16	---	2866	1440
	21	---	3758	1572
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1299
	16	---	3153	1668
	21	---	4134	1827
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1383
	16	---	3439	1777
	21	---	4510	1949
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1467
	16	---	3726	1885
	21	---	4885	2073
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1547
	16	---	4012	1988
	21	---	5261	2192

MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

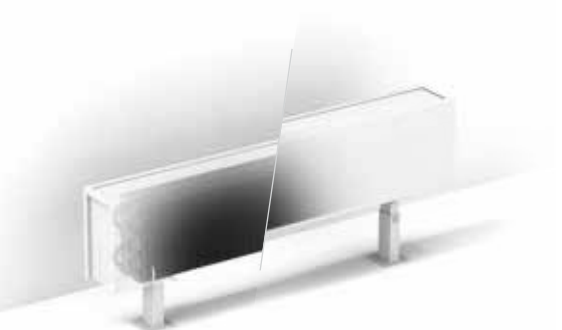

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Πόδι: AS ή AL
						Χρώμα
						Τύπος
						Μήκος
						Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μονοκόμματο περίβλημα για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
- πόδια στο ίδιο χρώμα με το καλοριφέρ
 - AS: ρυθμιζόμενα πόδια, ύψος από 13,5 έως 21 cm
 - AL: ρυθμιζόμενα πόδια, ύψος από 21,5 έως 34 cm

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

ΥΨΟΣ 008

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	361
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	380
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	391
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	402
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	418
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	435
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	451
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	481
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	555
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	668
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	711
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	810
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	851
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	892
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	934
	---	---	---	---
	---	---	---	---

ΥΨΟΣ 013

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 013 060	05	---	197	366
	10	---	303	409
	15	---	508	464
	20	---	717	505
070	05	---	230	386
	10	---	354	434
	15	---	593	497
	20	---	837	550
080	05	---	263	398
	10	---	404	447
	15	---	678	517
	20	---	956	574
090	05	---	296	406
	10	---	455	459
	15	---	762	535
	20	---	1076	595
100	05	---	329	421
	10	---	505	481
	15	---	847	564
	20	---	1195	637
110	05	---	362	438
	10	---	556	499
	15	---	932	589
	20	---	1315	666
120	05	---	395	456
	10	---	606	522
	15	---	1016	615
	20	---	1434	700
140	05	---	461	488
	10	---	707	558
	15	---	1186	664
	20	---	1673	792
160	05	---	526	565
	10	---	808	648
	15	---	1355	776
	20	---	1912	930
180	05	---	592	676
	10	---	909	768
	15	---	1525	909
	20	---	2151	1074
200	05	---	658	722
	10	---	1010	821
	15	---	1694	1006
	20	---	2390	1156
220	05	---	724	824
	10	---	1111	938
	15	---	1863	1154
	20	---	2629	1327
240	05	---	790	870
	10	---	1212	990
	15	---	2033	1215
	20	---	2868	1407
260	05	---	855	912
	10	---	1313	1039
	15	---	2202	1283
	20	---	3107	1486
280	05	---	921	953
	10	---	1414	1089
	15	---	2372	1345
	20	---	3346	1563

ΥΨΟΣ 023

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	571
	16	---	785	657
	21	---	1021	686
070	---	---	---	---
	11	---	701	615
	16	---	916	714
	21	---	1191	756
080	---	---	---	---
	11	---	802	639
	16	---	1046	747
	21	---	1361	792
090	---	---	---	---
	11	---	902	657
	16	---	1177	780
	21	---	1531	825
100	---	---	---	---
	11	---	1002	695
	16	---	1308	828
	21	---	1701	888
110	---	---	---	---
	11	---	1102	723
	16	---	1439	869
	21	---	1871	934
120	---	---	---	---
	11	---	1202	756
	16	---	1570	909
	21	---	2041	981
140	---	---	---	---
	11	---	1403	817
	16	---	1831	991
	21	---	2381	1124
160	---	---	---	---
	11	---	1603	953
	16	---	2093	1164
	21	---	2722	1324
180	---	---	---	---
	11	---	1804	1095
	16	---	2354	1332
	21	---	3062	1504
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1175
	16	---	2616	1488
	21	---	3402	1618
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1341
	16	---	2878	1705
	21	---	3742	1857
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1419
	16	---	3139	1808
	21	---	4082	1979
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1498
	16	---	3401	1909
	21	---	4423	2093
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1575
	16	---	3662	2007
	21	---	4763	2206


ΥΨΟΣ 028

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	618
	16	---	860	708
	21	---	1127	740
070	---	---	---	---
	11	---	762	663
	16	---	1003	768
	21	---	1315	809
080	---	---	---	---
	11	---	871	685
	16	---	1146	800
	21	---	1503	847
090	---	---	---	---
	11	---	980	707
	16	---	1290	829
	21	---	1691	881
100	---	---	---	---
	11	---	1089	744
	16	---	1433	884
	21	---	1879	941
110	---	---	---	---
	11	---	1198	776
	16	---	1576	923
	21	---	2067	991
120	---	---	---	---
	11	---	1307	809
	16	---	1720	965
	21	---	2255	1038
140	---	---	---	---
	11	---	1525	873
	16	---	2006	1054
	21	---	2631	1190
160	---	---	---	---
	11	---	1742	1021
	16	---	2293	1237
	21	---	3006	1396
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1170
	16	---	2579	1408
	21	---	3382	1585
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1255
	16	---	2866	1576
	21	---	3758	1706
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1435
	16	---	3153	1804
	21	---	4134	1959
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1519
	16	---	3439	1911
	21	---	4510	2084
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1603
	16	---	3726	2022
	21	---	4885	2206
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1681
	16	---	4012	2123
	21	---	5261	2327

ΤΕΜΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ 030

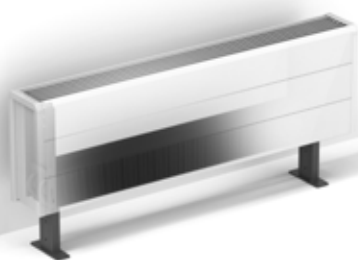

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

TEMF 020 050 10 101 AS

Τύπος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με γωνιακό αεραγωγό 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- εύκολο στην εγκατάσταση περίβλημα με μία κλειστή πλευρά και μία πλευρά για συνδέσεις, εναλλάξιμο αριστερά ή δεξιά
- στάνταρ ρυθμιζόμενα πόδια σε ουδέτερο γκρι (13,5 > 18,5 εκ.)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Επίστρωση επιφάνειας ανθεκτική στις γρατσουνιές και στα χτυπήματα με ελαφρά σαγρέ, σατινέ γυαλιστερό φινιρίσμα. Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Λευκό RAL 9010 (101)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
ΜΗΚΟΣ				
ΤΥΠΟΣ				
Η	Λ	Τ	75/65	
ΕΚ. ΕΚ.			Watt	€
TEMF 020 050	10		328	252
	15		545	288
	20		766	327
060	10		393	268
	15		654	313
	20		919	355
070	10		459	300
	15		763	353
	20		1072	410
080	10		524	316
	15		872	375
	20		1226	437
090	10		590	332
	15		981	400
	20		1379	466
100	10		655	364
	15		1090	436
	20		1532	510
110	10		721	380
	15		1199	464
	20		1685	544
120	10		786	398
	15		1308	483
	20		1838	571
140	10		917	466
	15		1526	565
	20		2145	699
160	10		1048	527
	15		1744	650
	20		2451	810
180	10		1179	568
	15		1962	703
	20		2758	874
200	10		1310	612
	15		2180	793
	20		3064	947
220	10		1441	685
	15		2398	894
	20		3370	1076
240	10		1572	756
	15		2616	981
	20		3677	1176
260	10		1703	796
	15		2834	1036
	20		3983	1249
280	10		1834	849
	15		3052	1107
	20		4290	1331
300	10		1965	889
	15		3270	1158
	20		4596	1396

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ		
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMF 030 050	10		413	272
	15		680	313
	20		953	351
060	10		496	290
	15		815	334
	20		1144	378
070	10		578	327
	15		951	378
	20		1334	436
080	10		661	346
	15		1087	403
	20		1525	466
090	10		743	366
	15		1223	432
	20		1715	499
100	10		826	399
	15		1359	469
	20		1906	549
110	10		909	419
	15		1495	501
	20		2097	584
120	10		991	437
	15		1631	523
	20		2287	612
140	10		1156	516
	15		1903	613
	20		2668	745
160	10		1322	584
	15		2174	703
	20		3050	861
180	10		1487	626
	15		2446	761
	20		3431	934
200	10		1652	678
	15		2718	859
	20		3812	1015
220	10		1817	757
	15		2990	965
	20		4193	1147
240	10		1982	834
	15		3262	1059
	20		4574	1252
260	10		2148	880
	15		3533	1120
	20		4956	1331
280	10		2313	939
	15		3805	1196
	20		5337	1418
300	10		2478	982
	15		4077	1250
	20		5718	1488

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
ΜΗΚΟΣ				
ΤΥΠΟΣ				
Η	Λ	Τ	75/65	
ΕΚ. ΕΚ.			Watt	€
TEMF 030 050	11		561	399
	16		740	458
	21		974	485
060	11		673	421
	16		888	493
	21		1169	525
070	11		785	476
	16		1036	564
	21		1364	605
080	11		897	503
	16		1184	598
	21		1558	646
090	11		1009	530
	16		1332	639
	21		1753	692
100	11		1121	577
	16		1480	700
	21		1948	762
110	11		1233	609
	16		1628	741
	21		2143	811
120	11		1345	636
	16		1776	777
	21		2338	852
140	11		1569	731
	16		2072	894
	21		2727	1033
160	11		1794	835
	16		2368	1038
	21		3117	1205
180	11		2018	897
	16		2664	1124
	21		3506	1303
200	11		2242	969
	16		2960	1277
	21		3896	1411
220	11		2466	1089
	16		3256	1447
	21		4286	1608
240	11		2690	1190
	16		3552	1575
	21		4675	1749
260	11		2915	1259
	16		3848	1664
	21		5065	1854
280	11		3139	1337
	16		4144	1769
	21		5454	1973
300	11		3363	1401
	16		4440	1854
	21		5844	2076

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Πόδια στο χρώμα της συσκευής

- Για πόδια στο ίδιο χρώμα με τη συσκευή, επαναλάβετε τον κωδικό χρώματος μετά τον κωδικό της συσκευής..
Π.χ.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

Επεκτεινόμενα ρυθμιζόμενα πόδια

- Για επεκτεινόμενα πόδια σε ουδέτερο γκρι, προσθέστε AL στον κωδικό παραγγελίας.
Π.χ.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Για επεκτεινόμενα πόδια στο χρώμα της συσκευής, προσθέστε AL στον κωδικό της συσκευής και επαναλάβετε τον κωδικό χρώματος.
Π.χ.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

040 > 120	2 πόδια
140 > 220	3 πόδια
240 > 300	4 πόδια

€
στο χρώμα της συσκευής 9,10

€
στάνταρ σε ουδέτερο γκρι 13,70
στο χρώμα της συσκευής 17,10

TEMPO ANΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΥΨΟΣ 040

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
ΜΗΚΟΣ				
ΤΥΠΟΣ				
H	L	T	75/65	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	€
TEMF 040 050				
	10		482	293
	15		784	335
	20		1098	376
060	10		578	316
	15		941	365
	20		1318	411
070	10		674	354
	15		1098	413
	20		1537	468
080	10		770	373
	15		1254	437
	20		1757	500
090	10		867	398
	15		1411	466
	20		1976	537
100	10		963	434
	15		1568	508
	20		2196	589
110	10		1059	458
	15		1725	542
	20		2416	626
120	10		1156	475
	15		1882	567
	20		2635	657
140	10		1348	561
	15		2195	666
	20		3074	801
160	10		1541	634
	15		2509	761
	20		3514	920
180	10		1733	683
	15		2822	824
	20		3953	998
200	10		1926	743
	15		3136	931
	20		4392	1087
220	10		2119	824
	15		3450	1040
	20		4831	1224
240	10		2311	911
	15		3763	1141
	20		5270	1340
260	10		2504	960
	15		4077	1207
	20		5710	1419
280	10		2696	1028
	15		4390	1290
	20		6149	1515
300	10		2889	1074
	15		4704	1350
	20		6588	1590

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
ΜΗΚΟΣ				
ΤΥΠΟΣ				
H	L	T	75/65	
ΕΚ. ΕΚ.			Watt	€
TEMF 050 050			10 538	318
		15	867	363
		20	1213	405
060	10		646	343
	15		1040	392
	20		1455	443
070	10		753	385
	15		1214	444
	20		1698	503
080	10		861	405
	15		1387	469
	20		1940	537
090	10		968	432
	15		1561	502
	20		2183	574
100	10		1076	468
	15		1734	549
	20		2425	632
110	10		1184	497
	15		1907	587
	20		2668	671
120	10		1291	517
	15		2081	610
	20		2910	702
140	10		1506	612
	15		2428	720
	20		3395	856
160	10		1722	686
	15		2774	818
	20		3880	982
180	10		1937	744
	15		3121	888
	20		4365	1065
200	10		2152	811
	15		3468	1002
	20		4850	1161
220	10		2367	896
	15		3815	1117
	20		5335	1303
240	10		2582	988
	15		4162	1226
	20		5820	1427
260	10		2798	1044
	15		4508	1295
	20		6305	1511
280	10		3013	1118
	15		4855	1383
	20		6790	1615
300	10		3228	1170
	15		5202	1448
	20		7275	1696

ΥΨΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T		
ΕΚ.	ΕΚ.			
TEMF 050 050			693	441
	11	16	949	508
	11	21	1291	539
060			832	473
	11	16	1139	551
	11	21	1549	588
070			970	533
	11	16	1329	626
	11	21	1807	672
080			1109	561
	11	16	1518	666
	11	21	2066	717
090			1247	594
	11	16	1708	711
	11	21	2324	768
100			1386	649
	11	16	1898	777
	11	21	2582	845
110			1525	685
	11	16	2088	825
	11	21	2840	897
120			1663	714
	11	16	2278	864
	11	21	3098	942
140			1940	828
	11	16	2657	1003
	11	21	3615	1144
160			2218	941
	11	16	3037	1156
	11	21	4131	1325
180			2495	1017
	11	16	3416	1251
	11	21	4648	1435
200			2772	1101
	11	16	3796	1418
	11	21	5164	1558
220			3049	1231
	11	16	4176	1597
	11	21	5680	1762
240			3326	1345
	11	16	4555	1740
	11	21	6197	1919
260			3604	1422
	11	16	4935	1841
	11	21	6713	2035
280			3881	1516
	11	16	5314	1959
	11	21	7230	2169
300			4158	1587
	11	16	5694	2055
	11	21	7746	2281



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

LINEA 020 050 10 XXX AS

Χρώμα
Τύπος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με γωνιακό αεραγωγό 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- εύκολο στην εγκατάσταση περίβλημα με μία κλειστή πλευρά και μία πλευρά για συνδέσεις, εναλλάξιμα αριστερά ή δεξιά
- στάνταρ ρυθμιζόμενα πόδια σε ουδέτερο γκρι (13,5 > 18,5 εκ.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επιστροφή πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133).
Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN442.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
LINF 020 050	10	15	271 483	289 344
060	10	15	325 580	307 365
070	10	15	379 676	335 402
080	10	15	433 773	358 432
090	10	15	487 869	376 454
100	10	15	541 966	402 488
110	10	15	595 1063	419 510
120	10	15	649 1159	469 569
140	10	15	757 1352	507 618
160	10	15	866 1546	596 731
180	10	15	974 1739	648 792
200	10	15	1082 1932	702 892
220	10	15	1190 2125	820 1035
240	10	15	1298 2318	898 1133
260	10	15	1407 2512	953 1200
280	10	15	1515 2705	998 1261

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Πόδια στο χρώμα της συσκευής

- Για πόδια στο ίδιο χρώμα με τη συσκευή, επαναλάβετε τον κωδικό χρώματος μετά τον κωδικό της συσκευής..

Π.χ.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
στο χρώμα της συσκευής	10,60

Επεκτεινόμενα ρυθμιζόμενα πόδια

- Για επεκτεινόμενα πόδια σε ουδέτερο γκρι, προσθέστε AL στον κωδικό παραγγελίας.
Π.χ.: LINF HHH LLL TT XXX AL
- Για επεκτεινόμενα πόδια στο χρώμα της συσκευής, προσθέστε AL στον κωδικό της συσκευής και επαναλάβετε τον κωδικό χρώματος.
Π.χ.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
στάνταρ σε ουδέτερο γκρι	19,60
στο χρώμα της συσκευής	23,70

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
LINF 035 050	10	15	392 673	321 375
060	10	15	470 808	343 401
070	10	15	548 942	373 441
080	10	15	626 1077	399 471
090	10	15	705 1211	421 503
100	10	15	783 1346	450 538
110	10	15	861 1481	469 565
120	10	15	940 1615	524 624
140	10	15	1096 1884	569 682
160	10	15	1253 2154	670 802
180	10	15	1409 2423	726 873
200	10	15	1566 2692	786 979
220	10	15	1723 2961	911 1129
240	10	15	1879 3230	1002 1237
260	10	15	2036 3500	1059 1308
280	10	15	2192 3769	1112 1377

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	75/65 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.			
LINF 035 050	11	16	524 733	445 523
060	11	16	629 879	473 559
070	11	16	734 1026	522 624
080	11	16	838 1172	555 668
090	11	16	943 1319	589 712
100	11	16	1048 1465	628 767
110	11	16	1153 1612	658 805
120	11	16	1258 1758	724 884
140	11	16	1467 2051	787 964
160	11	16	1677 2344	921 1139
180	11	16	1886 2637	998 1239
200	11	16	2096 2930	1076 1396
220	11	16	2306 3223	1243 1613
240	11	16	2515 3516	1357 1752
260	11	16	2725 3809	1436 1853
280	11	16	2934 4102	1511 1951

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

040 > 110	2 πόδια
120 > 220	3 πόδια
240 > 300	4 πόδια

KNOCKONWOOD ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Χιτώνιο σύνδεσης
M24
Είδος ξύλου
Τύπος
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- μονοκόμματο, πλήρως προσυναρμολογημένο καλοριφέρ, εύκολη στο άνοιγμα πλευρά για έλεγχο θερμοκρασίας.
- περίβλημα από καμπυλωτό κόντρα πλακέ με υψηλής ποιότητας καπλαμά, βαφή σε σατινέ ματ
- προσυναρμολογημένο σετ DBE με διάταξη ελέγχου και τροφοδοτικό 12 VDC
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, τύπος 15
- πόδια και πλευρικά πάνελ σε γκρι αμμοβολή, θερμοστατική κεφαλή κρυμμένη πίσω από το πλευρικό πάνελ.
- σταθερά πόδια: ύψος 12 εκ.
- Βαλβίδα Jaga και θερμοστατική κεφαλή, με δυνατότητα σύνδεσης αριστερά ή δεξιά στη βάση.
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"

ΤΥΠΟΙ ΞΥΛΟΥ

Το ξύλινο περίβλημα είναι φινιρισμένο με βερνίκι πολυουρεθάνης ανθεκτικό στις γρατζουνιές, σατινέ ματ, με βαθμό στιλνότητας 40%. Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.



760 Σφένδαμος φυσικός



720 Οξιά φυσική



701 Δρυς λευκασμένος



721 Οξιά λευκασμένη



710 Μαόνι



702 Δρυς σε χρώμα Wenge



780 Καρυδιά


ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΘΕΣΗ Άνεση	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ €
KNUF 021	110	15		1678	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Κωδικοί χιτωνίου σύνδεσης M24

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø	ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

RPE/ALU		ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ Κ.Θ.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø	ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MIRF 006 060 14 XXX

Σχάρα
Πλάτος
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- εξωτερικό περίβλημα με στοιχεία αγκύρωσης
- προστατευτικά μπλοκ τοποθέτησης από πολυστυρένιο
- πλήρως προσυναρμολογημένο εσωτερικό περίβλημα με ανοξείδωτο πλέγμα στήριξης
- εφαπτομενικός(οί) ενεργοποιητής(ές) 24 VDC με ενσωματωμένο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας μέσω σήματος 0...10V
- δυναμικός εναλλάκτης θερμότητας με εύκαμπτες ανοξείδωτες συνδέσεις 1/2", μήκος 15 cm
- έλεγχος ύψους με λεπτομερή ρύθμιση για ευθυγράμμιση με το τελειωμένο δάπεδο

ΣΧΑΡΕΣ



SSS

SSC XXX

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.			ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ V	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ SSS €	ΤΙΜΗ SSC XXX €	
MIRF			006	060	14	10	495	905	994
				095	10	1072	1323	1457	
				130	10	1649	1769	1946	
				165	10	2226	2223	2443	
				200	10	2803	2659	2925	

MICRO CANAL ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ



- μήκος 35 εκ.
- σετ σύνδεσης με θερμοστατική βαλβίδα, βαλβίδα επιστροφής και θερμοηλεκτρικό μοτέρ 24 VDC
- εξωτερικό περίβλημα με ρύθμιση ύψους
- εσωτερικό περίβλημα με υποστήριξη πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα
- πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα, φυσικό χρώμα ή λακαρισμένο
- προστατευτικό(ά) μπλοκ

⚠ Δεν περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι σύσφιξης Eurocone

ΚΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ



- εξωτερικό περίβλημα με ρύθμιση ύψους
- εσωτερικό περίβλημα με υποστήριξη πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα
- πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα, φυσικό χρώμα ή λακαρισμένο
- προστατευτικό(ά) μπλοκ
- 2 ακραία τεμάχια

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ



- πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα, φυσικό χρώμα ή λακαρισμένο
- εξωτερικό περίβλημα με στοιχεία αγκύρωσης
- προστατευτικά μπλοκ τοποθέτησης από πολυστυρένιο
- πλήρως προσυναρμολογημένο εσωτερικό περίβλημα με ανοξείδωτο πλέγμα στήριξης
- έλεγχος ύψους με λεπτομερή ρύθμιση για ευθυγράμμιση με το τελειωμένο δάπεδο

ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- βαμμένη σε σκούρο γκρι RAL 7024
- εύκολη εγκατάσταση χάρη σε σύστημα ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα
- 1 σετ περιέχει 2 στοιχεία ρύθμισης ύψους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	491	539

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	L	SSS	SSC XXX
	mm	€	€
7522.00603514 XXX	35	358	393
7522.00606014 XXX	60	480	568
7522.00609514 XXX	95	677	802
7522.00613014 XXX	130	888	1057
7522.00616514 XXX	165	1092	1307
7522.00620014 XXX	200	1307	1558

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ		SSS	SSC XXX
		€	€
7522 00602014 XXX 01	εσωτερική γωνία	567	586
7522 00602014 XXX 02	εξωτερική γωνία	567	586

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	H	€/Σετ
5207 05070000	5 > 7 εκ.	56
5207 08130000	8 > 13 εκ.	57
5207 13230000	13 > 23 εκ.	59
5207 20300000	20 > 30 εκ.	61

Αριθμός σετ ανά Micro Canal

	L 35 = 1 σετ
	L 60 = 1 σετ
	L 95 = 1 σετ
	L 130 = 2 σετ
	L 165 = 2 σετ
	L 200 = 2 σετ

MINI CANAL



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΡΟΦΙΛ L)

MICL 009 070 14 XXX

Σχάρα
Πλάτος
Μήκος
Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΡΟΦΙΛ Z)

MICZ 009 070 14 XXX

Σχάρα
Πλάτος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Πλήρως προσυναρμολογημένη αποχέτευση δαπέδου σε σκούρο γκρι, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- σχάρα και τοποθετημένο πλαίσιο προφίλ L ή πλαίσιο κάλυψης προφίλ Z
- αγκύρωση
- αεραγωγός(οί) 1/8" και τάπα(ες) αποστράγγισης 1/2"


ΣΧΑΡΕΣ (εκτενής επισκόπηση, βλ. χρωματολόγιο)

Κατηγορία 1



SNA SBR SDB SBL

Κατηγορία 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Κατηγορία 3



DON RBL RDB DNC XXX

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

Χρησιμοποιήστε τον τυπικό κωδικό και εισαγάγετε το επιθυμητό μήκος σε cm. Τιμή: η τιμή του επόμενου τυπικού γραμμικού μήκους από το μέγεθος που χρειάζεστε συν μια σταθερή προσαύξηση.

	€
7696 03 σταθερή προσαύξηση	298

ΥΨΟΣ 009

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 009 070 14	080	76	414	471	488	
	090	95	452	518	535	
	100	114	481	555	575	
	110	133	509	593	615	
	120	152	550	641	663	
	130	172	582	680	706	
	140	190	628	737	763	
	150	229	686	813	844	
	170	267	789	931	965	
	190	304	848	1005	1048	
	210	342	926	1101	1144	
	230	381	1006	1199	1246	
	250	419	1069	1279	1332	
	270	457	1131	1355	1412	
	290	495	1222	1465	1526	
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 18	080	90	431	479	501	
	090	113	473	530	554	
	100	135	505	571	598	
	110	158	539	611	641	
	120	180	584	661	695	
	130	203	615	702	739	
	140	225	668	762	801	
	150	271	731	840	887	
	170	316	843	964	1018	
	190	360	908	1046	1106	
	210	406	992	1144	1209	
	230	451	1085	1251	1324	
	250	496	1156	1335	1412	
	270	541	1223	1418	1501	
	290	586	1316	1529	1617	
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη


ΥΨΟΣ 009

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 009 070	26		119	494	527	559
	080		148	542	585	618
	090		178	584	627	666
	100		207	620	671	714
	110		237	671	726	774
	120		267	711	771	824
	130		296	769	835	892
	150		356	847	923	990
	170		415	970	1059	1133
	190		474	1053	1147	1232
	210		534	1151	1257	1349
	230		593	1255	1371	1476
	250		652	1337	1464	1576
	270		711	1417	1555	1676
	290		771	1530	1677	1807
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
	410		Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070	34		154	561	621	636
	080		193	621	692	706
	090		231	672	750	767
	100		269	722	809	825
	110		307	784	879	896
	120		346	830	936	959
	130		385	899	1015	1035
	150		462	998	1129	1157
	170		538	1154	1301	1331
	190		615	1252	1418	1450
	210		692	1399	1580	1617
	230		769	1532	1731	1772
	250		846	1636	1854	1900
	270		923	1742	1979	2025
	290		1000	1874	2125	2177
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
	410		Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
	430					
	450					
	470					
	490					


ΥΨΟΣ 009

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 009 070	42		222	628	675	708
	080		278	703	756	793
	090		333	763	821	863
	100		388	822	887	935
	110		445	896	968	1022
	120		500	958	1032	1092
	130		555	1033	1118	1181
	150		666	1178	1275	1348
	170		778	1360	1473	1554
	190		888	1483	1606	1698
	210		1000	1621	1757	1858
	230		1111	1790	1937	2051
	250		1221	1917	2078	2199
	270		1333	2038	2216	2345
	290		1444	2197	2382	2524
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
	410		Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

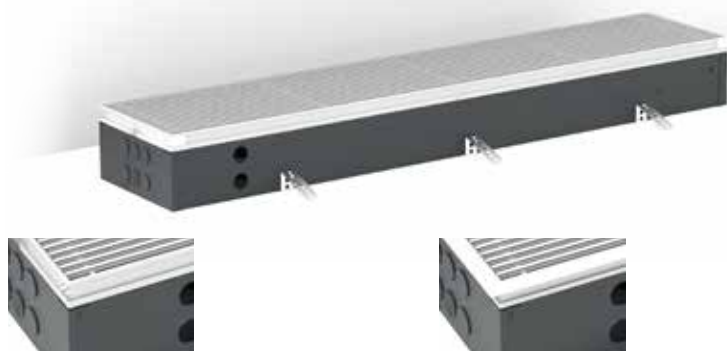

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΡΟΦΙΛ Ι)




ΣΧΑΡΕΣ (εκτενής επισκόπηση, βλ. χρωματολόγιο)

Κατηγορία 1



SNA SBR SDB SBL

Κατηγορία 2



DNA DBR DDB DBL RBN




RBR RNA RON DBN SNC XXX

Κατηγορία 3



DON RBL RDB DNC XXX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΡΟΦΙΛ Ζ)



ΥΨΟΣ 011

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 011 070 14			87	417	475	490
080			109	454	522	539
090			131	488	560	582
100			153	517	598	620
110			175	554	646	671
120			197	588	686	712
130			218	637	744	770
150			262	694	820	851
170			306	798	940	977
190			349	858	1018	1057
210			393	938	1112	1158
230			437	1021	1210	1261
250			480	1084	1293	1345
270			524	1144	1371	1429
290			568	1239	1480	1542
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 18			104	435	485	504
080			129	476	537	559
090			155	509	575	604
100			181	542	615	645
110			207	588	666	700
120			233	621	708	745
130			259	674	768	809
150			310	739	848	893
170			363	848	973	1025
190			414	916	1055	1112
210			466	1002	1156	1218
230			518	1094	1262	1333
250			569	1165	1346	1426
270			622	1235	1433	1515
290			673	1332	1542	1632
310						
330						
350						
370						
390						
410						
430						
450						
470						
490						

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη

ΥΨΟΣ 011

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
H	L	B		1	2	3
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.		€	€	€
MICL 011 070	26		140	499	535	565
080			175	550	590	624
090			210	590	636	675
100			245	628	678	723
110			279	680	736	785
120			314	721	782	835
130			349	780	846	905
150			420	859	935	1002
170			489	987	1072	1147
190			559	1066	1163	1246
210			629	1166	1271	1367
230			699	1269	1389	1490
250			769	1355	1483	1592
270			839	1440	1578	1698
290			909	1551	1702	1829
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070	34		182	568	627	640
080			227	628	696	711
090			272	680	758	773
100			317	730	817	834
110			363	791	888	908
120			409	844	946	968
130			454	913	1025	1048
150			544	1012	1142	1167
170			636	1165	1313	1344
190			726	1266	1434	1466
210			817	1414	1597	1634
230			908	1551	1753	1794
250			998	1659	1877	1919
270			1090	1762	1997	2047
290			1180	1898	2150	2201
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						

ΥΨΟΣ 011

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
H	L	B		1	2	3
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.		€	€	€
MICL 011 070	42		255	637	680	713
080			319	711	762	801
090			383	771	828	872
100			447	829	893	942
110			510	908	979	1030
120			574	965	1044	1101
130			638	1046	1129	1195
150			766	1191	1289	1359
170			893	1377	1485	1567
190			1021	1498	1620	1712
210			1148	1638	1774	1879
230			1276	1808	1956	2070
250			1404	1936	2099	2221
270			1531	2061	2235	2368
290			1659	2221	2406	2548
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						

ΥΨΟΣ 014

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 014 070	14		99	444	501	517
080			124	488	552	569
090			149	520	592	612
100			174	551	634	653
110			198	592	684	708
120			223	626	726	751
130			248	677	786	814
150			298	741	868	897
170			347	851	992	1029
190			397	918	1075	1117
210			446	1002	1176	1222
230			496	1092	1284	1333
250			546	1161	1369	1422
270			595	1228	1451	1511
290			645	1327	1567	1630
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	26		172	538	573	604
080			215	593	636	670
090			258	639	684	724
100			301	682	731	776
110			345	739	793	844
120			388	782	844	894
130			431	846	912	969
150			516	934	1008	1074
170			603	1072	1159	1233
190			689	1162	1259	1342
210			775	1267	1377	1469
230			861	1389	1505	1611
250			947	1483	1612	1722
270			1034	1576	1711	1832
290			1119	1697	1845	1973
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410						
430						
450						
470						
490						

ΥΨΟΣ 014

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 014 070	34		235	615	676	686
080			294	685	756	769
090			353	743	820	837
100			411	796	884	898
110			470	868	962	982
120			529	923	1028	1049
130			587	998	1111	1133
150			705	1108	1239	1264
170			822	1281	1429	1458
190			940	1393	1559	1591
210			1057	1560	1744	1780
230			1175	1721	1920	1961
250			1292	1838	2056	2100
270			1409	1954	2192	2238
290			1527	2101	2355	2405
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	42		317	694	739	771
080			396	781	830	871
090			475	848	906	947
100			555	913	977	1025
110			633	998	1069	1122
120			713	1066	1142	1202
130			792	1155	1237	1299
150			950	1316	1415	1487
170			1108	1529	1637	1721
190			1267	1664	1789	1881
210			1425	1820	1958	2058
230			1583	2020	2168	2278
250			1742	2163	2324	2444
270			1900	2303	2477	2610
290			2058	2475	2664	2805
310						
330						
350						
370						
390				ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
410				Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη		
430						
450						
470						
490						

ΥΨΟΣ 019

ΥΨΟΣ Η Λ Β ΕΚ. ΕΚ. ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 019 070 26		196	552	589	618
080		245	611	650	686
090		293	658	703	743
100		342	702	752	796
110		392	762	818	868
120		440	809	870	921
130		489	874	941	998
150		587	965	1040	1109
170		685	1111	1198	1271
190		782	1205	1301	1384
210		881	1315	1426	1517
230		978	1442	1560	1662
250		1076	1537	1667	1779
270		1174	1635	1772	1896
290		1271	1762	1909	2038
310					
330					
350					
370					
390					
410					
430					
450					
470					
490					
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη					
MICL 019 070 34		265	632	691	702
080		332	703	773	787
090		397	762	840	855
100		463	818	906	921
110		530	890	987	1005
120		596	948	1055	1074
130		662	1028	1140	1163
150		795	1140	1269	1297
170		927	1317	1467	1495
190		1059	1437	1603	1635
210		1192	1611	1791	1829
230		1324	1772	1973	2014
250		1457	1897	2116	2158
270		1590	2019	2254	2300
290		1721	2169	2424	2473
310					
330					
350					
370					
390					
410					
430					
450					
470					
490					


ΥΨΟΣ 019

ΥΨΟΣ Η Λ Β ΕΚ. ΕΚ. ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MICL 019 070 42		363	709	755	787
080		455	798	849	889
090		546	870	926	969
100		636	935	998	1048
110		728	1024	1094	1147
120		818	1093	1171	1228
130		909	1182	1266	1331
150		1091	1352	1449	1524
170		1273	1567	1677	1760
190		1455	1709	1832	1923
210		1637	1872	2006	2107
230		1819	2074	2223	2334
250		2001	2222	2381	2504
270		2182	2368	2542	2673
290		2365	2547	2735	2875
310					
330					
350					
370					
390					
410					
430					
450					
470					
490					

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

MINI CANAL ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΑΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ



Ινοσανίδα, πάχος 22 MM


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **P** └ Πλάκα κάλυψης

προσθέστε „P“ στην παραγγελία Mini Canal.
π.χ. MICL 014 070 26 DNA P

ΠΛΑΤΟΣ	€
14	52
18	52
26	52
34	65
42	65

ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ



Σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 MM.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **I1** └ Μόνωση βάσης

προσθέστε „I1“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal.
π.χ. MICL 014 070 26 DNA P I1

	€
	64

ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ



Σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 MM.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **I2** └ μόνωση σε 3 πλευρές


προσθέστε „I2“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal.
π.χ. MICL 014 070 26 DNA P I2

	€
	128

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ



1 σετ =



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **A** └ A: Ρυθμιζόμενο 0 - 4,5 εκ.
B: Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.


προσθέστε „A“ ή „B“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal.
π.χ. MICL 014 070 26 DNA P A

	€/Σετ
Ρυθμιζόμενο 0 - 4,5 εκ.	10,60
Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.	22

Προτεινόμενος αριθμός για μήκος

ΜΗΚΟΣ	σετ	ΜΗΚΟΣ	σετ
110 εκ.	2	330 > 370 εκ.	7
130 > 190 εκ.	3	410 εκ.	8
210 εκ.	4	450 > 490 εκ.	10
230 > 310 εκ.	5		

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **VV** └ Στόμιο

προσθέστε „I2“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal.
π.χ. MICL 014 070 26 DNA P V1

	€
V1 Μεταλλικός προσαρμογέας 4 X 9 cm	103
V2 Μεταλλικός προσαρμογέας ø 8 εκ.	187
V3 Μεταλλικός προσαρμογέας ø 10 εκ.	187
V4 Μεταλλικός προσαρμογέας ø 12,5 εκ.	187
V5 Συνθετικός προσαρμογέας - Δεν είναι προ- συναρμολογημένο	20
V6 Συνθετικός προσαρμογέας	74

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ



Μαύρη αυτοκόλλητη ταινία από καουτσούκ, πάχους 0,5 MM. Ρολό 6 μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7690 02

	€
Ηχομονωτική λωρίδα	61

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΨΥΞΗ, ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑ ΠΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.



Λύσεις έργων Jaga μπορούν να βρεθούν στα ψηλότερα και μεγαλύτερα κτίρια στον κόσμο, αλλά και σε ένα μικρό σχολείο ή συγκρότημα κατοικιών. Η Jaga είναι ειδικευμένη στα συμπαγή συστήματα παράδοσης για κάθε κτίριο όπου τίθενται υψηλές απαιτήσεις για το κλίμα. Εμπνευστείτε στη διεύθυνση jaga.com/projects
Αναζητάτε μια ευρηματική και οικολογική λύση για το έργο σας; Προκαλέστε μας! **offer-ten@jaga.be** of **011 29 41 12**.

MINI CANAL PRO



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MIPR 009 070 14 XXX L A

Ρύθμιση ύψους: A: Ρυθμιζόμενο 0 - 4,5 εκ.
B: Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.

Σχάρα

Πλάτος

Μήκος

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Πλήρως προσυναρμολογημένη αποχέτευση δαπέδου σε σκούρο γκρι, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- περίβλημα με υποστήριξη πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα
- αεραγωγός(οί) 1/8" και τάπα(ες) αποστράγγισης 1/2"
- μεταλλική πλάκα καλύμματος για τη θωράκιση των συνδέσεων
- σχάρα
- ρύθμιση ύψους 0 - 4,5 cm (Πρότυπο), με ηχητική αποσύνδεση, ρύθμιση ύψους 4.5 - 10 cm (κατόπιν ζήτησης)
- παρέχεται ως στάνταρ για να επιτρέπει τη συνεχόμενη εγκατάσταση
- πλάκα κάλυψης, προστατεύει το Mini Canal από ρύπανση και ζημιές κατά τις κατασκευαστικές εργασίες


ΣΧΑΡΕΣ (εκτενής επισκόπηση, βλ. χρωματολόγιο)

Κατηγορία 1



SNA SBR SDB SBL

Κατηγορία 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Κατηγορία 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

MINI CANAL PRO

ΥΨΟΣ 009

ΥΨΟΣ Η L B ΕΚ. ΕΚ. ΕΚ.			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 €	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 €
MIPR 009 070 14			84	503	528	770
	080		105	527	557	821
	090		126	552	585	870
	100		147	586	622	926
	110		168	608	649	975
	130		210	701	750	1117
	150		252	750	805	1214
	170		294	800	861	1314
	190		336	851	920	1413
	210		378	915	993	1529
	230		420	1005	1092	1669
	250		462	1057	1147	1766
	270		504	1105	1205	1866
	290		546	1165	1273	1976
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
009 070 18			109	582	615	856
	080		137	615	652	915
	090		164	645	687	973
	100		191	687	734	1037
	110		218	717	769	1095
	130		273	825	887	1255
	150		328	889	960	1370
	170		382	955	1033	1486
	190		437	1021	1109	1602
	210		491	1098	1198	1733
	230		546	1206	1314	1889
	250		601	1271	1388	2005
	270		655	1334	1461	2121
	290		710	1411	1547	2251
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
009 070 23			132	620	662	905
	080		166	658	706	968
	090		199	693	745	1031
	100		232	740	798	1103
	110		265	774	839	1166
	130		331	891	969	1339
	150		397	964	1054	1465
	170		463	1037	1139	1593
	190		530	1112	1226	1721
	210		596	1201	1325	1863
	230		662	1316	1453	2034
	250		728	1391	1539	2161
	270		794	1463	1622	2289
	290		861	1550	1722	2429
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

ΥΨΟΣ 009

			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20 °C 75/65 Watt			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ		ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Η	Λ	Β				
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.		€	€	€
MIPR 009 070 30			174	736	789	1030
080			218	785	846	1106
090			262	826	894	1179
100			305	884	960	1263
110			349	926	1009	1337
130			436	1063	1164	1531
150			523	1155	1269	1681
170			610	1246	1377	1829
190			698	1340	1485	1979
210			785	1445	1605	2142
230			872	1582	1757	2336
250			959	1672	1865	2484
270			1046	1764	1970	2634
290			1134	1869	2091	2795
310						
330						
370						
410						
450						
490						
			ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
			Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
009 070 38			230	779	847	1088
080			287	840	916	1176
090			344	892	979	1263
100			402	961	1058	1358
110			459	1015	1121	1445
130			574	1176	1301	1668
150			689	1290	1434	1845
170			804	1404	1567	2020
190			918	1519	1702	2195
210			1033	1647	1848	2383
230			1148	1807	2028	2606
250			1263	1919	2161	2780
270			1378	2034	2293	2957
290			1492	2163	2441	3146
310						
330						
370						
410						
450						
490						
			ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
			Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			

ΥΨΟΣ 012

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ 75/65 Watt Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	14		91	510	537	779
080			114	538	568	829
090			137	561	594	880
100			160	596	634	938
110			182	621	662	989
130			228	714	763	1132
150			274	767	822	1232
170			319	819	881	1333
190			365	872	942	1435
210			410	939	1017	1552
230			456	1031	1117	1694
250			502	1084	1176	1795
270			547	1134	1234	1897
290			593	1199	1307	2009
310						
330						
370						
410						
450						
490						
012 070	18		135	595	627	871
080			169	629	668	930
090			203	662	703	989
100			237	705	752	1055
110			270	736	788	1112
130			338	849	911	1278
150			406	915	986	1396
170			473	982	1062	1514
190			541	1050	1139	1633
210			608	1131	1230	1765
230			676	1242	1350	1929
250			744	1310	1428	2046
270			811	1376	1501	2164
290			879	1456	1591	2294
310						
330						
370						
410						
450						
490						
012 070	23		159	634	675	918
080			199	674	721	983
090			238	709	762	1049
100			278	756	817	1121
110			318	791	857	1183
130			397	914	992	1360
150			476	990	1077	1490
170			556	1064	1166	1620
190			635	1141	1255	1751
210			715	1232	1357	1896
230			794	1352	1488	2070
250			873	1429	1578	2199
270			953	1502	1663	2328
290			1032	1593	1765	2472
310						
330						
370						
410						
450						
490						

ΥΨΟΣ 012

ΥΨΟΣ Η ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ 75/65 Watt Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
				1	2	3
				€	€	€
MIPR 012 070	30		221	752	805	1048
080			276	802	861	1124
090			331	845	914	1199
100			386	904	979	1281
110			442	946	1030	1357
130			552	1090	1190	1557
150			662	1181	1297	1708
170			773	1277	1407	1860
190			883	1373	1517	2013
210			994	1479	1639	2177
230			1104	1620	1796	2374
250			1214	1713	1906	2525
270			1325	1807	2015	2677
290			1435	1916	2138	2843
310						
330						
370						
410						
450						
490						
012 070	38		285	812	879	1120
080			356	873	949	1208
090			427	927	1012	1297
100			498	996	1093	1393
110			570	1051	1157	1481
130			712	1216	1343	1710
150			854	1333	1477	1887
170			997	1449	1614	2065
190			1139	1566	1749	2241
210			1282	1696	1898	2435
230			1424	1862	2083	2660
250			1566	1978	2219	2838
270			1709	2092	2354	3015
290			1851	2226	2504	3208
310						
330						
370						
410						
450						
490						

MINI CANAL PRO

ΥΨΟΣ 015

			ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ		ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Η	Λ	Β				
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.				
			75/65	€	€	€
MIPR 015	070	14	101	557	584	825
	080		126	589	620	882
	090		151	618	651	938
	100		176	658	696	999
	110		202	687	729	1056
	130		252	792	842	1209
	150		302	854	909	1319
	170		353	916	980	1433
	190		403	979	1050	1544
	210		454	1057	1134	1670
	230		504	1159	1244	1822
	250		554	1223	1314	1933
	270		605	1281	1382	2044
	290		655	1358	1466	2168
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
	015 070	18	165	621	653	894
	080		207	661	699	960
	090		248	700	742	1027
	100		289	747	794	1098
	110		330	786	838	1164
	130		413	916	977	1345
	150		496	995	1065	1476
	170		578	1074	1155	1606
	190		661	1155	1243	1737
	210		743	1250	1349	1884
	230		826	1371	1479	2056
	250		909	1450	1567	2186
	270		991	1529	1655	2318
	290		1074	1626	1762	2466
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					
	015 070	23	246	667	708	950
	080		308	712	759	1023
	090		369	755	809	1094
	100		431	810	869	1172
	110		492	851	915	1242
	130		615	992	1067	1437
	150		738	1077	1167	1580
	170		861	1166	1267	1721
	190		984	1257	1369	1863
	210		1107	1360	1485	2023
	230		1230	1491	1627	2206
	250		1353	1580	1728	2349
	270		1476	1667	1827	2491
	290		1599	1772	1945	2651
	310					
	330					
	370					
	410					
	450					
	490					

ΥΨΟΣ 015

	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
	H	L	B	75/65 <i>Watt</i>	€	€	€
MIPR 015	070	30		310	790	844	1085
	080			387	848	909	1171
	090			464	903	971	1258
	100			542	969	1046	1348
	110			619	1023	1107	1434
	130			774	1192	1290	1659
	150			929	1302	1416	1828
	170			1084	1414	1546	1997
	190			1238	1529	1675	2169
	210			1393	1659	1818	2356
	230			1548	1831	2006	2586
	250			1703	1946	2136	2757
	270			1858	2058	2265	2929
	290			2012	2193	2415	3121
	310						
	330						
	370						
	410						
	450						
	490						
015	070	38		383	920	988	1229
	080			479	993	1069	1329
	090			575	1059	1145	1430
	100			671	1140	1237	1536
	110			766	1206	1311	1637
	130			958	1404	1529	1897
	150			1150	1543	1686	2096
	170			1341	1682	1846	2298
	190			1533	1822	2004	2498
	210			1724	1978	2179	2716
	230			1916	2208	2431	3010
	250			2108	2353	2591	3212
	270			2299	2494	2753	3415
	290			2491	2659	2939	3643
	310						
	330						
	370						
	410						
	450						
	490						

ΥΨΟΣ 020


ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 23	264	687	729	971
080	331	735	782	1045
090	397	779	830	1118
100	463	835	893	1198
110	529	879	943	1271
130	661	1025	1101	1471
150	793	1115	1205	1617
170	925	1207	1309	1762
190	1058	1300	1412	1908
210	1190	1409	1533	2072
230	1322	1546	1682	2261
250	1454	1637	1785	2407
270	1586	1728	1887	2553
290	1719	1840	2013	2719
310				
330				
370	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
410	Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
450				
490				
020 070 30	351	813	868	1108
080	439	874	935	1196
090	527	929	998	1283
100	615	997	1074	1377
110	702	1054	1138	1464
130	878	1228	1327	1695
150	1054	1343	1457	1869
170	1229	1460	1588	2042
190	1405	1578	1722	2218
210	1580	1710	1870	2407
230	1756	1888	2064	2644
250	1932	2006	2198	2819
270	2107	2123	2329	2994
290	2283	2264	2486	3191
310				
330				
370	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
410	Διατίθεται μόνο σε 2 μέρη			
450				
490				

ΥΨΟΣ 020

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 75/65 Watt	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		
		1	2	3
		€	€	€
MIPR 020 070 38	492	942	1009	1249
080	615	1017	1093	1351
090	737	1085	1171	1454
100	860	1167	1264	1564
110	983	1235	1341	1667
130	1229	1441	1565	1932
150	1475	1582	1726	2136
170	1721	1726	1887	2340
190	1966	1869	2052	2545
210	2212	2028	2230	2766
230	2458	2266	2487	3065
250	2704	2411	2653	3274
270	2950	2557	2817	3480
290	3195	2730	3008	3714
310				
330				
370	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ			
410				
450				
490				

MINI CANAL PRO ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ



Σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 MM.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


μόνωση βάσης

προσθέστε „**I1**“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Pro.
π.χ. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

64

ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ



Σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 MM.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


μόνωση σε 3 πλευρές

προσθέστε „**I2**“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Pro.
π.χ. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

128

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

Στόμιο

προσθέστε „**VV**“ στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Pro.
π.χ. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Μεταλλικός προσαρμογέας 4 X 9 cm 103

V2 Μεταλλικός προσαρμογέας $\varnothing$ 8 εκ. 187

V3 Μεταλλικός προσαρμογέας $\varnothing$ 10 εκ. 187


V4 Μεταλλικός προσαρμογέας $\varnothing$ 12,5 εκ. 187

V5 Συνθετικός προσαρμογέας - Δεν είναι προ- 20

συναρμολογημένο

V6 Συνθετικός προσαρμογέας 74

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ



Μαύρη αυτοκόλλητη ταινία από καουτσούκ, πάχους 0,5 MM. Ρολό 6 μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7690 02

€

7690 02 61



ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ AVS

Ο αεροθαλής θερμοσίφωνας έχει σχεδιαστεί για θέρμανση εταιρειών και αθλητικών χώρων, γκαράζ, πολυκαταστήματα, θερμοκήπια, και όλα τα δωμάτια.

- Προσαρμοσμένη ρύθμιση
- Ισχυρή απόδοση
- Σύστημα αέρα Βεντούρι



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ AVS



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

UNIT 021 EC

Τύπος (2 = 2 σειρές σωλήνων)
(3 = 3 σειρές σωλήνων)
Συσκευή μεγέθους (0 - 1 - 2 -
3 - 4)
UNIT (στάνταρ)
UNIM (διαμόρφωση)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Πλήρως προσυναρμολογημένη συσκευή για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, που παρέχεται σε ανθεκτική συσκευασία από χαρτόνι:

- πρότυπο με Σύστημα Αέρα Βεντούρι
- ανταλλάκτης θερμότητας με 2 ή 3 σειρές σωλήνων άρδευσης

ΧΡΩΜΑΤΑ

η ταπετσαρία είναι βαμμένη στο χρώμα αμμοβολή γκρι 001.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Το διαμορφωτικό αποτέλεσμα είναι ενσωματωμένο στη συσκευή και δεν μπορεί να παρασχεθεί ως επιλογή! Μίνι θερμοσίφωνας (κωδικοί 021 και 031) δεν είναι διαθέσιμο στη διαμόρφωση της έκδοσης.

ΧΡΩΜΑΤΑ

η ταπετσαρία είναι βαμμένη στο χρώμα αμμοβολή γκρι 001.

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ
		45/40 kWatt	75/65 kWatt	
UNIT	10		3.3 7.3	1557
			4.3 9.6	1706
			7.1 15.7	2037
			9.0 20.1	2318
			13.7 30.4	2629
			16.5 36.7	2890
			18.1 40.2	3647
			23.3 51.7	4040
			29.3 65.2	4701
			35.4 78.6	5317
UNIM	10	121	7.1 15.7	3693
		131	9.0 20.1	3976
		221	13.7 30.4	4292
		231	16.5 36.7	4560
		321	18.1 40.2	5330
		331	23.3 51.7	5727
		421	29.3 65.2	6399
		431	35.4 78.6	7025


⁽¹⁾ η θερμοκρασία ανατίναξης στον εναλλάκτη θερμότητας, πριν από την επίδραση του ΑΥ μειώνει αυτή τη θερμοκρασία.

⁽²⁾ μέτρηση σε 5 μέτρα από τη συσκευή/χωρητικότητα 3000 μ3 /χρόνος αντήρησης 2 δευτερόλεπτα. (VDI 2081)

⁽³⁾ Τα μήκη ρίψης είναι τιμές οδηγών, ελεύθερα αναρροφώντας και φυσώντας έξω. Περίπου 15 έως 20K πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου.


ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ Α

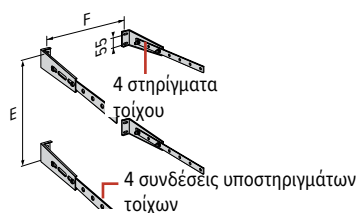

ΚΩΔΙΚΑΣ	€
8376 010100	147

ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Α




ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8376 040001	121 / 131	69
8376 040002	221 / 231	69
8376 040003	321 / 331	69
8376 040004	421 / 431	69




να χρησιμοποιείται μαζί με το κονσόλες Α

ΚΟΝΣΟΛΑ Β



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8376 030101	121 / 131	278
8376 030102	221 / 231	288
8376 030103	321 / 331	343
8376 030104	421 / 431	352


ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Β



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8376 040101	121 / 131	93
8376 040102	221 / 231	93
8376 040103	321 / 331	93
8376 040104	421 / 431	93



ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΖΕΥΚΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ

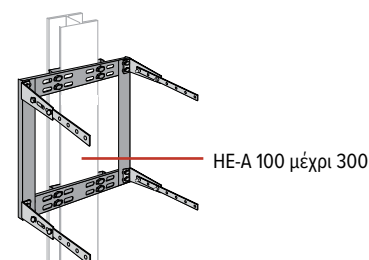


ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8376 050101	121 / 131	134
8376 050102	221 / 231	151
8376 050103	321 / 331	173
8376 050104	421 / 431	186



μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το κονσόλες Α ή Β

ΧΑΛΑΡΑ ΜΕΡΗ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΜΕΡΗ	€
8376 040201	2 στηρίγματα τοίχου - τύπος 121 / 131	66
8376 040202	2 στηρίγματα τοίχου - τύπος 221 / 231	66
8376 040203	2 στηρίγματα τοίχου - τύπος 321 / 331	66
8376 040204	2 στηρίγματα τοίχου - τύπος 421 / 431	66
8376 040300	4 συνδέσεις & 8 μπουλόνια	29
8376 040400	4 συνδέσεις θερμαντήρα αέρα & 4 μπουλόνια	29

Χωρίς επιλογές αναρρόφησης
Με 1 επιλογή αναρρόφησης
Με 2 επιλογές αναρρόφησης

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • •
• • •
• • •
• • •

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

4-ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΑΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 060100	021 / 031	285
8375 060101	121 / 131	346
8375 060102	221 / 231	358
8375 060103	321 / 331	389
8375 060104	421 / 431	433

ΚΩΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 080101	121 / 131	278
8375 080102	221 / 231	288
8375 080103	321 / 331	328
8375 080104	421 / 431	349

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 070101	121 / 131	356
8375 070102	221 / 231	406
8375 070103	321 / 331	500
8375 070104	421 / 431	664

ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 110100	021 / 031	296
8375 110101	121 / 131	375
8375 110102	221 / 231	454
8375 110103	321 / 331	493
8375 110104	421 / 431	656

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΜΠΑΛΕΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 100101	121 / 131	270
8375 100102	221 / 231	281
8375 100103	321 / 331	320
8375 100104	421 / 431	343

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 120101	121 / 131	225
8375 120102	221 / 231	239
8375 120103	321 / 331	304
8375 120104	421 / 431	433

ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 130101	121 / 131	436
8375 130102	221 / 231	483
8375 130103	321 / 331	662
8375 130104	421 / 431	730

ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 140101	121 / 131	494
8375 140102	221 / 231	570
8375 140103	321 / 331	692
8375 140104	421 / 431	898
83751 140101	121 / 131 ζωγραφισμένος	594
83751 140102	221 / 231 ζωγραφισμένος	667
83751 140103	321 / 331 ζωγραφισμένος	790
83751 140104	421 / 431 ζωγραφισμένος	998

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
83750 010101	121 / 131	482
83750 010102	221 / 231	537
83750 010103	321 / 331	616
83750 010104	421 / 431	720
83751 010101	121 / 131 ζωγραφισμένος	579
83751 010102	221 / 231 ζωγραφισμένος	636
83751 010103	321 / 331 ζωγραφισμένος	714
83751 010104	421 / 431 ζωγραφισμένος	820

ΚΟΥΤΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 180 °



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
83750 020101	121 / 131	515
83750 020102	221 / 231	573
83750 020103	321 / 331	652
83750 020104	421 / 431	754
83751 020101	121 / 131 ζωγραφισμένος	614
83751 020102	221 / 231 ζωγραφισμένος	671
83751 020103	321 / 331 ζωγραφισμένος	751
83751 020104	421 / 431 ζωγραφισμένος	854

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΟΥΤΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 90 °



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
83750 020201	121 / 131	515
83750 020202	221 / 231	573
83750 020203	321 / 331	652
83750 020204	421 / 431	754
83751 020201	121 / 131 ζωγραφισμένος	614
83751 020202	221 / 231 ζωγραφισμένος	671
83751 020203	321 / 331 ζωγραφισμένος	751
83751 020204	421 / 431 ζωγραφισμένος	854

ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 030101	121 / 131	275
8375 030102	221 / 231	311
8375 030103	321 / 331	363
8375 030104	421 / 431	424
83751 030101	121 / 131 ζωγραφισμένος	363
83751 030102	221 / 231 ζωγραφισμένος	399
83751 030103	321 / 331 ζωγραφισμένος	452
83751 030104	421 / 431 ζωγραφισμένος	512

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 040101	121 / 131	260
8375 040102	221 / 231	285
8375 040103	321 / 331	322
8375 040104	421 / 431	368
83751 040101	121 / 131 ζωγραφισμένος	349
83751 040102	221 / 231 ζωγραφισμένος	376
83751 040103	321 / 331 ζωγραφισμένος	411
83751 040104	421 / 431 ζωγραφισμένος	456

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 170101	121 / 131	295
8375 170102	221 / 231	355
8375 170103	321 / 331	443
8375 170104	421 / 431	559
83751 170101	121 / 131 ζωγραφισμένος	384
83751 170102	221 / 231 ζωγραφισμένος	446
83751 170103	321 / 331 ζωγραφισμένος	533
83751 170104	421 / 431 ζωγραφισμένος	647

2-ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 050101	121 / 131	261
8375 050102	221 / 231	285
8375 050103	321 / 331	321
8375 050104	421 / 431	368
83751 050101	121 / 131 ζωγραφισμένος	351
83751 050102	221 / 231 ζωγραφισμένος	376
83751 050103	321 / 331 ζωγραφισμένος	410
83751 050104	421 / 431 ζωγραφισμένος	456

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
83750 160101	121 / 131	295
83750 160102	221 / 231	355
83750 160103	321 / 331	443
83750 160104	421 / 431	559
83751 160101	121 / 131 ζωγραφισμένος	384
83751 160102	221 / 231 ζωγραφισμένος	446
83751 160103	321 / 331 ζωγραφισμένος	533
83751 160104	421 / 431 ζωγραφισμένος	647

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 180101	121 / 131	270
8375 180102	221 / 231	281
8375 180103	321 / 331	320
8375 180104	421 / 431	343
83751 180101	121 / 131 ζωγραφισμένος	368
83751 180102	221 / 231 ζωγραφισμένος	381
83751 180103	321 / 331 ζωγραφισμένος	421
83751 180104	421 / 431 ζωγραφισμένος	440

ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 190101	121 / 131	641
8375 190102	221 / 231	693
8375 190103	321 / 331	769
8375 190104	421 / 431	829
83751 190101	121 / 131 ζωγραφισμένος	714
83751 190102	221 / 231 ζωγραφισμένος	765
83751 190103	321 / 331 ζωγραφισμένος	842
83751 190104	421 / 431 ζωγραφισμένος	905

ΣΤΕΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 090101	121 / 131	641
8375 090102	221 / 231	693
8375 090103	321 / 331	769
8375 090104	421 / 431	829
83751 090101	121 / 131 ζωγραφισμένος	714
83751 090102	221 / 231 ζωγραφισμένος	765
83751 090103	321 / 331 ζωγραφισμένος	842
83751 090104	421 / 431 ζωγραφισμένος	905

αξεσουάρ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	€
8351 050003	131

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΓΕΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	€
8384 0001	282



παραγγείλετε μαζί με τον αεροθερμαντήρα!

ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ” 230V



ΚΩΔΙΚΑΣ	€
8383 2303	812




ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΜΙΞΗΣ ΑΕΡΑ!

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8375 150101	121 / 131	205
8375 150102	221 / 231	362
8375 150103	321 / 331	478
8375 150104	421 / 431	533


ΕC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	ΤΥΠΟΣ	€
8383 230507	021 / 031	787
8383 230508	121 / 131	1089
8383 230502	221 / 231	1441
8383 230503	321 / 331	2055
8383 230504	421 / 431	2789

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

HEALTH

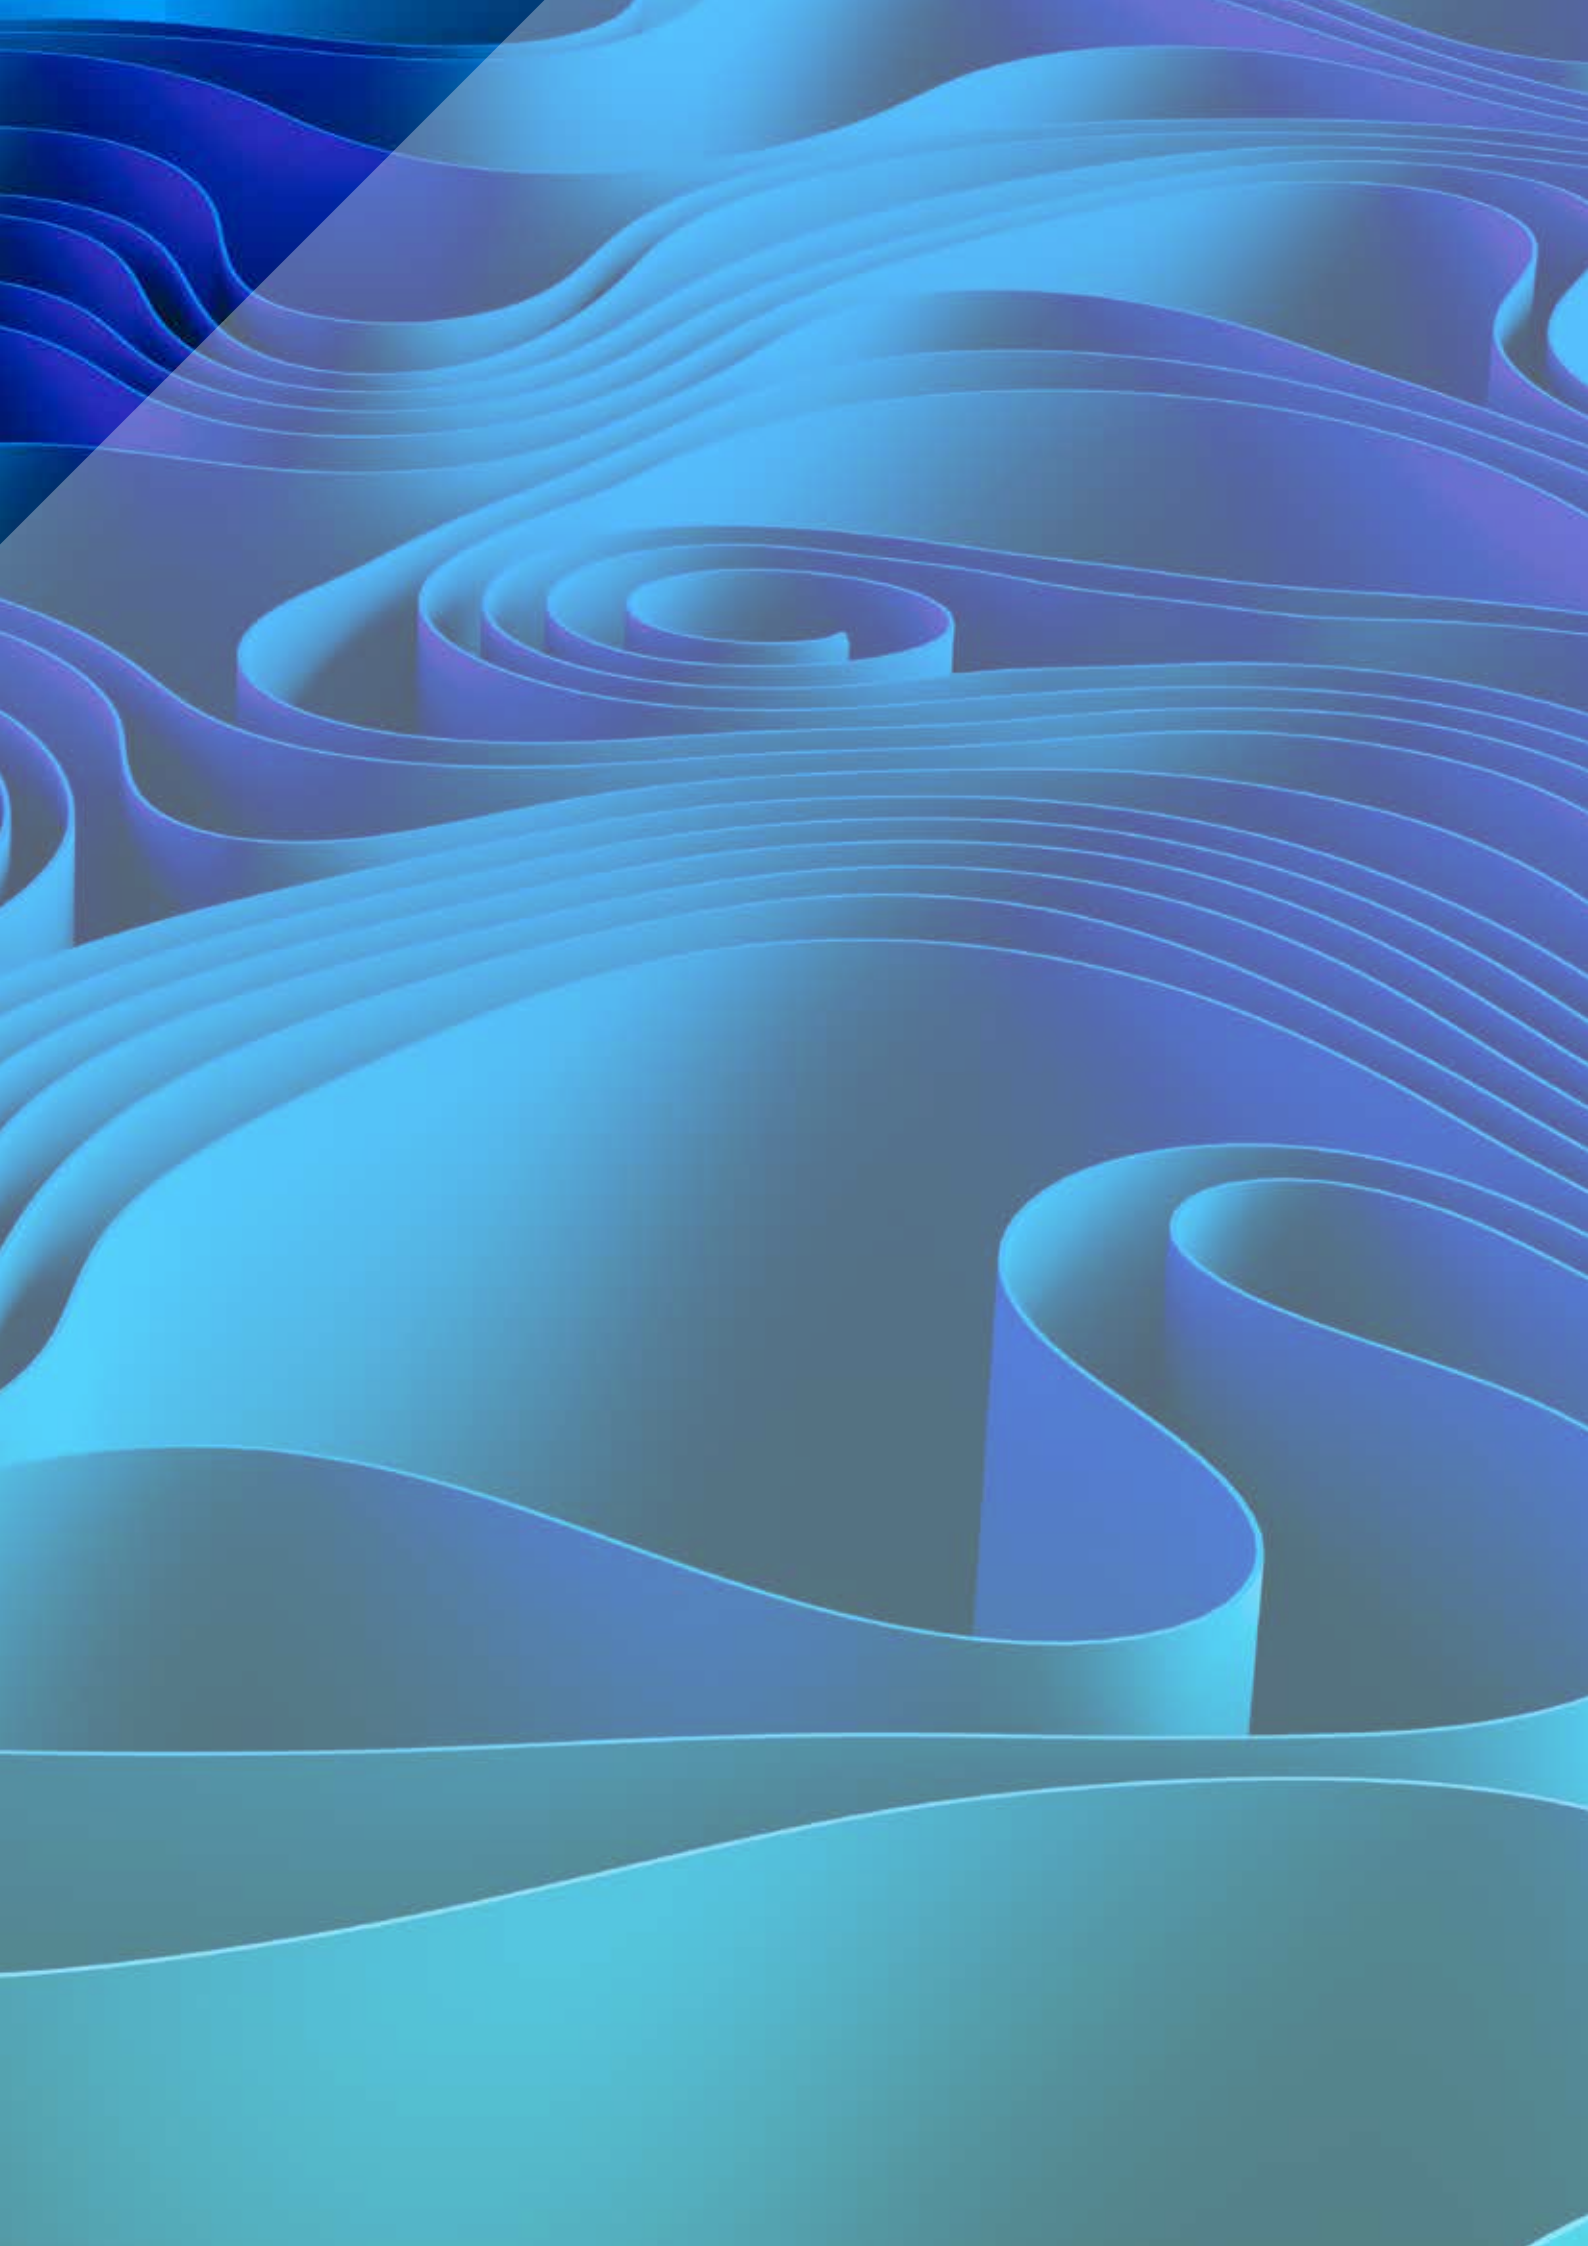

STRADA HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

STRW	035	050	11	XXX	D09
					Ελεγχος Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ή Jaga BMS (D03)
					Χρώμα
					Τύπος
					Μήκος
					Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου, σετ στερέωσης, αεραγωγό 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- μερικώς προσυναρμολογημένο περίβλημα για σύνδεση κάτω αριστερά ή δεξιά
- Πλάκα κάλυψης σε όψη ανοξείδωτου χάλυβα για το αντίθετο άκρο από τη βαλβίδα
- εύκολη στην εγκατάσταση μονάδα ανεμιστήρα με λειτουργία, τροφοδοτικό 24 VDC



Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη παρακολούθησης συμπίκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημισειυμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
STRW 035 050	11		185	457	722
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	768
	16		305	826	849
	21		332	1106	886
070	11		300	743	825
	16		312	960	921
	21		341	1214	974
080	11		358	887	869
	16		450	1219	977
	21		490	1634	1035
090	11		415	1029	969
	16		522	1415	1102
	21		570	1897	1161
100	11		473	1173	1024
	16		595	1612	1178
	21		649	2160	1250
110	11		531	1315	1083
	16		602	1746	1241
	21		658	2268	1324
120	11		589	1459	1126
	16		740	2005	1302
	21		807	2687	1398
140	11		704	1745	1227
	16		885	2398	1419
	21		965	3214	1579
160	11		819	2031	1490
	16		1030	2791	1748
	21		1123	3741	1933
180	11		935	2317	1587
	16		1045	3060	1879
	21		1142	3956	2078
200	11		1050	2603	1711
	16		1320	3577	2065
	21		1440	4795	2221
220	11		1166	2889	1888
	16		1465	3970	2315
	21		1598	5322	2496
240	11		1281	3175	2119
	16		1610	4364	2579
	21		1756	5849	2778
260	11		1396	3461	2242
	16		1625	4632	2704
	21		1774	6064	2919
280	11		1406	3649	2311
	16		1900	5150	2852
	21		2072	6903	3083

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
STRW 050 050	11		185	457	739
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	787
	16		305	826	868
	21		332	1106	911
070	11		300	743	847
	16		312	960	943
	21		341	1214	1002
080	11		358	887	891
	16		450	1219	1002
	21		490	1634	1064
090	11		415	1029	994
	16		522	1415	1126
	21		570	1897	1192
100	11		473	1173	1050
	16		595	1612	1204
	21		649	2160	1281
110	11		531	1315	1106
	16		602	1746	1271
	21		658	2268	1358
120	11		589	1459	1154
	16		740	2005	1331
	21		807	2687	1434
140	11		704	1745	1259
	16		885	2398	1453
	21		965	3214	1619
160	11		819	2031	1527
	16		1030	2791	1788
	21		1123	3741	1979
180	11		935	2317	1627
	16		1045	3060	1923
	21		1142	3956	2124
200	11		1050	2603	1756
	16		1320	3577	2112
	21		1440	4795	2272
220	11		1166	2889	1936
	16		1465	3970	2365
	21		1598	5322	2550
240	11		1281	3175	2171
	16		1610	4364	2633
	21		1756	5849	2841
260	11		1396	3461	2299
	16		1625	4632	2762
	21		1774	6064	2984
280	11		1406	3649	2371
	16		1900	5150	2913
	21		2072	6903	3153

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ H L T ΕΚ. ΕΚ.			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €	
STRW 065 050			11	171	457	759
			16	---	---	---
			21	---	---	---
060			11	224	601	809
			16	282	826	896
			21	307	1106	942
070			11	278	743	868
			16	289	960	970
			21	316	1214	1030
080			11	331	887	916
			16	416	1219	1032
			21	454	1634	1095
090			11	384	1029	1020
			16	483	1415	1156
			21	527	1897	1225
100			11	438	1173	1074
			16	550	1612	1234
			21	600	2160	1314
110			11	491	1315	1134
			16	557	1746	1301
			21	608	2268	1392
120			11	545	1459	1186
			16	685	2005	1367
			21	746	2687	1467
140			11	651	1745	1294
			16	819	2398	1495
			21	893	3214	1664
160			11	758	2031	1568
			16	953	2791	1833
			21	1039	3741	2027
180			11	865	2317	1671
			16	966	3060	1969
			21	1056	3956	2177
200			11	971	2603	1800
			16	1221	3577	2163
			21	1332	4795	2328
220			11	1078	2889	1986
			16	1355	3970	2419
			21	1478	5322	2611
240			11	1185	3175	2227
			16	1489	4364	2698
			21	1624	5849	2907
260			11	1292	3461	2359
			16	1503	4632	2826
			21	1641	6064	3053
280			11	1301	3649	2434
			16	1758	5150	2983
			21	1917	6903	3225

ΥΨΟΣ 095

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ H L T ΕΚ. ΕΚ.			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
STRW 095 050			11	---	---
			16	---	---
			21	---	---
060			11	188	839
			16	236	932
			21	257	979
070			11	233	902
			16	242	1012
			21	265	1070
080			11	277	951
			16	349	1076
			21	380	1140
090			11	322	1057
			16	405	1204
			21	441	1271
100			11	367	1122
			16	461	1290
			21	503	1370
110			11	411	1186
			16	467	1360
			21	510	1451
120			11	456	1238
			16	574	1429
			21	625	1530
140			11	546	1358
			16	686	1569
			21	748	1738

STRADA HYBRID MM



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ TRT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W
								Σύνδεση στον τοίχο (W) ή στο δάπεδο (F)
								μπλοκ H
								Χρώμα
								Τύπος
								Μήκος
								Ύψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Πλήρως προσυναρμολογημένο με

- κομψός σχεδιασμός περιβλήματος
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με ένθετο βαλβίδα και αεραγωγό
- μονάδα ανεμιστήρα με πίνακα χειρισμού, σύστημα ελέγχου και τροφοδοτικό 24 VDC

⚠️ Προσοχή: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με διάταξη παρακολούθησης συμπύκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επιστροφή πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα €

Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος ≥ 100 εκ.	191

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

Χιτώνια σύνδεσμων Eurocone 3/4"

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ RPE/ALU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø	ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W
										Σύνδεση στον τοίχο (W) ή στο δάπεδο (F)
										Θερμοστατική κεφαλή
										Τοποθέτηση κεφαλής θερμοστάτη: κάτω αριστερά (L) κάτω δεξιά (R)
										Συνδέσεις σφιγκτήρα Euroconus
										Χρώμα
										Τύπος
										Μήκος
										Ύψος

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
STRW 035 060	11		242	601	818
		16	305	826	899
		21	332	1106	936
	080	11	358	887	918
		16	450	1219	1027
		21	490	1634	1086
	100	11	473	1173	1074
		16	595	1612	1229
		21	649	2160	1300
	120	11	589	1459	1176
		16	740	2005	1351
		21	807	2687	1446
	140	11	704	1745	1275
		16	885	2398	1470
		21	965	3214	1627
	160	11	819	2031	1541
		16	1030	2791	1798
		21	1123	3741	1983
180	11	935	2317	1638	
	16	1045	3060	1929	
	21	1142	3956	2127	

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
STRW 050 060	11		242	601	836
	16		305	826	917
	21		332	1106	960
080	11		358	887	941
	16		450	1219	1053
	21		490	1634	1114
100	11		473	1173	1098
	16		595	1612	1255
	21		649	2160	1331
120	11		589	1459	1203
	16		740	2005	1380
	21		807	2687	1482
140	11		704	1745	1307
	16		885	2398	1503
	21		965	3214	1669
160	11		819	2031	1578
	16		1030	2791	1838
	21		1123	3741	2029
180	11		935	2317	1678
	16		1045	3060	1973
	21		1142	3956	2174

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
STRW 065 060	11		224	601	858
	16		282	826	946
	21		307	1106	992
080	11		331	887	966
	16		416	1219	1083
	21		454	1634	1145
100	11		438	1173	1124
	16		550	1612	1284
	21		600	2160	1364
120	11		545	1459	1235
	16		685	2005	1415
	21		746	2687	1517
140	11		651	1745	1343
	16		819	2398	1545
	21		893	3214	1714
160	11		758	2031	1618
	16		953	2791	1884
	21		1039	3741	2078
180	11		865	2317	1721
	16		966	3060	2019
	21		1056	3956	2227

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		€
D01	TPT 	133
D09	ACO χωρίς θερμοστάτη T0	84
D09	ACO με θερμοστατική κεφαλή MA 	91
D09	ACO με θερμοστατική κεφαλή AW  + 	173
D09	ACO με θερμοστατική κεφαλή AB  + 	173

LINEA PLUS HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

LINW 035 060 11 XXX D09

Ελεγχος Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ή Jaga BMS (D03)

Χρώμα
Τύπος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου και σετ στερέωσης
- μερικώς προσυναρμολογημένο περίβλημα για σύνδεση κάτω αριστερά ή δεξιά
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- εύκολη στην εγκατάσταση μονάδα ανεμιστήρα με λειτουργία, τροφοδοτικό 24 VDC

⚠ Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη παρακολούθησης συμπίκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 035

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμότητα χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
LINW 035 060	11	11	242	601	723
	16	16	305	826	798
	21	21	332	1106	832
	070	11	300	743	779
	16	16	312	960	869
	21	21	341	1214	913
	080	11	358	887	820
	16	16	450	1219	922
	21	21	490	1634	970
	090	11	415	1029	919
	16	16	522	1415	1039
	21	21	570	1897	1094
	100	11	473	1173	969
	16	16	595	1612	1117
	21	21	649	2160	1179
	110	11	531	1315	1026
	16	16	602	1746	1176
	21	21	658	2268	1249
	120	11	589	1459	1071
	16	16	740	2005	1236
	21	21	807	2687	1313
	140	11	704	1745	1157
	16	16	885	2398	1341
	21	21	965	3214	1480
	160	11	819	2031	1413
	16	16	1030	2791	1656
	21	21	1123	3741	1820
	180	11	935	2317	1508
	16	16	1045	3060	1783
	21	21	1142	3956	1963
	200	11	1050	2603	1624
	16	16	1320	3577	1959
	21	21	1440	4795	2092
	220	11	1166	2889	1809
	16	16	1465	3970	2205
	21	21	1598	5322	2361
	240	11	1281	3175	2010
	16	16	1610	4364	2443
	21	21	1756	5849	2617
	260	11	1396	3461	2131
	16	16	1625	4632	2561
	21	21	1774	6064	2749
	280	11	1406	3649	2191
	16	16	1900	5150	2701
	21	21	2072	6903	2902

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
LINW 050 060					
	11		242	601	742
	16		305	826	818
	21		332	1106	857
070	11		300	743	798
	16		312	960	890
	21		341	1214	939
080	11		358	887	842
	16		450	1219	947
	21		490	1634	998
090	11		415	1029	942
	16		522	1415	1064
	21		570	1897	1123
100	11		473	1173	993
	16		595	1612	1141
	21		649	2160	1209
110	11		531	1315	1052
	16		602	1746	1204
	21		658	2268	1281
120	11		589	1459	1100
	16		740	2005	1267
	21		807	2687	1349
140	11		704	1745	1191
	16		885	2398	1376
	21		965	3214	1520
160	11		819	2031	1451
	16		1030	2791	1695
	21		1123	3741	1867
180	11		935	2317	1547
	16		1045	3060	1824
	21		1142	3956	2010
200	11		1050	2603	1667
	16		1320	3577	2004
	21		1440	4795	2144
220	11		1166	2889	1854
	16		1465	3970	2253
	21		1598	5322	2415
240	11		1281	3175	2060
	16		1610	4364	2496
	21		1756	5849	2679
260	11		1396	3461	2186
	16		1625	4632	2616
	21		1774	6064	2815
280	11		1406	3649	2250
	16		1900	5150	2761
	21		2072	6903	2971

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
LINW 065 060	11		224	601	762
	16		282	826	844
	21		307	1106	882
070	11		278	743	818
	16		289	960	916
	21		316	1214	966
080	11		331	887	864
	16		416	1219	973
	21		454	1634	1027
090	11		384	1029	964
	16		483	1415	1094
	21		527	1897	1153
100	11		438	1173	1019
	16		550	1612	1171
	21		600	2160	1242
110	11		491	1315	1077
	16		557	1746	1235
	21		608	2268	1312
120	11		545	1459	1135
	16		685	2005	1305
	21		746	2687	1392
140	11		651	1745	1223
	16		819	2398	1414
	21		893	3214	1563
160	11		758	2031	1489
	16		953	2791	1738
	21		1039	3741	1913
180	11		865	2317	1587
	16		966	3060	1874
	21		1056	3956	2058
200	11		971	2603	1711
	16		1221	3577	2053
	21		1332	4795	2196
220	11		1078	2889	1902
	16		1355	3970	2307
	21		1478	5322	2474
240	11		1185	3175	2113
	16		1489	4364	2557
	21		1624	5849	2743
260	11		1292	3461	2242
	16		1503	4632	2682
	21		1641	6064	2881
280	11		1301	3649	2308
	16		1758	5150	2829
	21		1917	6903	3040

ΥΨΟΣ 095

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ	
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€	
ΕΚ.		ΕΚ.				
LINW 095 060			11	188	601	792
			16	236	826	882
			21	257	1106	920
070			11	233	743	852
			16	242	960	958
			21	265	1214	1005
080			11	277	887	900
			16	349	1219	1019
			21	380	1634	1072
090			11	322	1029	1004
			16	405	1415	1141
			21	441	1897	1201
100			11	367	1173	1066
			16	461	1612	1226
			21	503	2160	1295
110			11	411	1315	1128
			16	467	1746	1294
			21	510	2268	1371
120			11	456	1459	1188
			16	574	2005	1370
			21	625	2687	1455
140			11	546	1745	1286
			16	686	2398	1488
			21	748	3214	1636

ECOREVIVA HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Πλέγμα εξαερισμού:

- BT1

- BF1

Ελεγχος:

- ACO: D09

- BMS: D03

Χρώμα

Τύπος

Μήκος

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- επένδυση από ένα κομμάτι (πίσω πάνελ, κάτω σχάρα, σχάρα εξαερισμού και πλαϊνά πάνελ)
- αφαιρούμενο μπροστινό πάνελ
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, με επίστρωση κατά των ρύπων και της σκόνης, σε γκρι γραφίτη (RAL 7024)
- προεγκατεστημένη μονάδα ανεμιστήρα με χειριστήριο, έλεγχο και τροφοδοσία 24 VDC
- πολυεπίπεδη σωλήνα, τεμάχιο T, πώμα εξαερισμού 1/2", 2 πώματα αποστράγγισης 1/2" και σφικτήρες για εσωτερική υδραυλική σύνδεση
- βίδες με σπείρωμα: εάν απαιτείται, ρύθμιση απόστασης τοίχου - πίσω πάνελ (0 ≤ 35 mm)



Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη παρακολούθησης συμπίκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ 040

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
ECRW 040 055	11		242	601	799
	16		305	826	882
	21		332	1106	923
065	11		300	743	858
	16		312	960	957
	21		341	1214	1016
075	11		358	887	904
	16		450	1219	1017
	21		490	1634	1077
085	11		415	1029	1009
	16		522	1415	1143
	21		570	1897	1208
095	11		473	1173	1064
	16		595	1612	1223
	21		649	2160	1300
105	11		531	1315	1124
	16		602	1746	1289
	21		658	2268	1376
115	11		589	1459	1169
	16		740	2005	1350
	21		807	2687	1452
135	11		704	1745	1274
	16		885	2398	1474
	21		965	3214	1641
155	11		819	2031	1548
	16		1030	2791	1814
	21		1123	3741	2006
175	11		935	2317	1649
	16		1045	3060	1951
	21		1142	3956	2156
195	11		1050	2603	1778
	16		1320	3577	2143
	21		1440	4795	2305
215	11		1166	2889	1961
	16		1465	3970	2402
	21		1598	5322	2588
235	11		1281	3175	2200
	16		1610	4364	2675
	21		1756	5849	2883

ΥΨΟΣ 045

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
ECRW 045 055	11		242	601	805
	16		305	826	889
	21		332	1106	931
065	11		300	743	864
	16		312	960	965
	21		341	1214	1023
075	11		358	887	912
	16		450	1219	1025
	21		490	1634	1088
085	11		415	1029	1017
	16		522	1415	1153
	21		570	1897	1217
095	11		473	1173	1072
	16		595	1612	1232
	21		649	2160	1310
105	11		531	1315	1132
	16		602	1746	1299
	21		658	2268	1387
115	11		589	1459	1179
	16		740	2005	1363
	21		807	2687	1464
135	11		704	1745	1285
	16		885	2398	1486
	21		965	3214	1655
155	11		819	2031	1561
	16		1030	2791	1829
	21		1123	3741	2023
175	11		935	2317	1662
	16		1045	3060	1966
	21		1142	3956	2172
195	11		1050	2603	1793
	16		1320	3577	2160
	21		1440	4795	2324
215	11		1166	2889	1979
	16		1465	3970	2419
	21		1598	5322	2609
235	11		1281	3175	2220
	16		1610	4364	2696
	21		1756	5849	2905

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
ECRW 050 055	11		242	601	811
	16		305	826	896
	21		332	1106	939
065	11		300	743	871
	16		312	960	973
	21		341	1214	1031
075	11		358	887	918
	16		450	1219	1033
	21		490	1634	1096
085	11		415	1029	1024
	16		522	1415	1162
	21		570	1897	1227
095	11		473	1173	1080
	16		595	1612	1241
	21		649	2160	1319
105	11		531	1315	1140
	16		602	1746	1309
	21		658	2268	1399
115	11		589	1459	1190
	16		740	2005	1373
	21		807	2687	1475
135	11		704	1745	1298
	16		885	2398	1500
	21		965	3214	1669
155	11		819	2031	1575
	16		1030	2791	1844
	21		1123	3741	2039
175	11		935	2317	1677
	16		1045	3060	1982
	21		1142	3956	2190
195	11		1050	2603	1809
	16		1320	3577	2177
	21		1440	4795	2341
215	11		1166	2889	1994
	16		1465	3970	2438
	21		1598	5322	2629
235	11		1281	3175	2237
	16		1610	4364	2716
	21		1756	5849	2927

ΥΨΟΣ 055

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
ECRW 055 055	11		242	601	817
	16		305	826	904
	21		332	1106	948
065	11		300	743	879
	16		312	960	981
	21		341	1214	1039
075	11		358	887	925
	16		450	1219	1041
	21		490	1634	1105
085	11		415	1029	1031
	16		522	1415	1170
	21		570	1897	1236
095	11		473	1173	1089
	16		595	1612	1251
	21		649	2160	1331
105	11		531	1315	1151
	16		602	1746	1319
	21		658	2268	1409
115	11		589	1459	1199
	16		740	2005	1383
	21		807	2687	1486
135	11		704	1745	1308
	16		885	2398	1513
	21		965	3214	1683
155	11		819	2031	1588
	16		1030	2791	1858
	21		1123	3741	2055
175	11		935	2317	1692
	16		1045	3060	1996
	21		1142	3956	2206
195	11		1050	2603	1824
	16		1320	3577	2194
	21		1440	4795	2361
215	11		1166	2889	2012
	16		1465	3970	2456
	21		1598	5322	2649
235	11		1281	3175	2257
	16		1610	4364	2736
	21		1756	5849	2949

ECOREVIVA HYBRID



ΥΨΟΣ 060

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ	
H	L	T	16/18	45/40	€	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt		
ECRW 060 055			11	230	601	823
			16	290	826	912
			21	315	1106	955
065			11	285	743	885
			16	296	960	989
			21	324	1214	1049
075			11	340	887	931
			16	428	1219	1051
			21	466	1634	1114
085			11	394	1029	1038
			16	496	1415	1178
			21	542	1897	1245
095			11	449	1173	1097
			16	565	1612	1262
			21	617	2160	1341
105			11	504	1315	1159
			16	572	1746	1330
			21	625	2268	1419
115			11	560	1459	1208
			16	703	2005	1395
			21	767	2687	1498
135			11	669	1745	1319
			16	841	2398	1525
			21	917	3214	1696
155			11	778	2031	1601
			16	979	2791	1873
			21	1067	3741	2072
175			11	888	2317	1706
			16	993	3060	2013
			21	1085	3956	2224
195			11	998	2603	1839
			16	1254	3577	2209
			21	1368	4795	2378
215			11	1108	2889	2028
			16	1392	3970	2474
			21	1518	5322	2668
235			11	1217	3175	2274
			16	1530	4364	2756
			21	1668	5849	2972

ΥΨΟΣ 065

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δαμάτιου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δαμάτιου 20°C		ΤΙΜΗ €
H	L	T	16/18	45/40			
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt			
ECRW 065 055	11	224		601		829	
	16	282		826		919	
	21	307		1106		963	
065 11	11	278		743		891	
	16	289		960		996	
	21	315		1214		1056	
075 11	11	331		887		939	
	16	416		1219		1059	
	21	453		1634		1124	
085 11	11	384		1029		1046	
	16	483		1415		1189	
	21	527		1897		1255	
095 11	11	438		1173		1105	
	16	550		1612		1271	
	21	600		2160		1350	
105 11	11	491		1315		1167	
	16	557		1746		1340	
	21	609		2268		1431	
115 11	11	545		1459		1217	
	16	685		2005		1406	
	21	746		2687		1509	
135 11	11	651		1745		1332	
	16	819		2398		1539	
	21	893		3214		1710	
155 11	11	758		2031		1615	
	16	953		2791		1887	
	21	1039		3741		2088	
175 11	11	865		2317		1721	
	16	967		3060		2028	
	21	1056		3956		2240	
195 11	11	971		2603		1854	
	16	1221		3577		2227	
	21	1332		4795		2397	
215 11	11	1079		2889		2046	
	16	1355		3970		2491	
	21	1478		5322		2688	
235 11	11	1185		3175		2294	
	16	1489		4364		2778	
	21	1624		5849		2994	

ΥΨΟΣ 070

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δαμάτιου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δαμάτιου 20°C		ΤΙΜΗ €
H	L	T	16/18	45/40			
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt			
ECRW 070 055	11	218		601		835	
	16	275		826		926	
	21	299		1106		970	
065 11	11	270		743		897	
	16	281		960		1004	
	21	307		1214		1064	
075 11	11	322		887		947	
	16	405		1219		1068	
	21	441		1634		1132	
085 11	11	374		1029		1054	
	16	470		1415		1197	
	21	513		1897		1265	
095 11	11	426		1173		1114	
	16	536		1612		1280	
	21	584		2160		1361	
105 11	11	478		1315		1176	
	16	542		1746		1349	
	21	592		2268		1442	
115 11	11	530		1459		1228	
	16	666		2005		1417	
	21	726		2687		1520	
135 11	11	634		1745		1342	
	16	797		2398		1551	
	21	869		3214		1724	
155 11	11	737		2031		1627	
	16	927		2791		1902	
	21	1011		3741		2103	
175 11	11	842		2317		1735	
	16	941		3060		2044	
	21	1028		3956		2259	
195 11	11	945		2603		1869	
	16	1188		3577		2243	
	21	1296		4795		2415	
215 11	11	1049		2889		2062	
	16	1319		3970		2509	
	21	1438		5322		2709	
235 11	11	1153		3175		2311	
	16	1449		4364		2797	
	21	1580		5849		3016	

ΥΨΟΣ 075

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δαμάτιου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δαμάτιου 20°C		ΤΙΜΗ €
H	L	T	16/18	45/40			
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt			
ECRW 075 055	11	212		601		842	
	16	267		826		932	
	21	291		1106		980	
065 11	11	263		743		904	
	16	273		960		1012	
	21	298		1214		1072	
075 11	11	313		887		953	
	16	394		1219		1076	
	21	429		1634		1141	
085 11	11	363		1029		1061	
	16	457		1415		1205	
	21	499		1897		1274	
095 11	11	414		1173		1123	
	16	521		1612		1290	
	21	568		2160		1372	
105 11	11	465		1315		1186	
	16	527		1746		1360	
	21	576		2268		1452	
115 11	11	515		1459		1237	
	16	648		2005		1428	
	21	706		2687		1532	
135 11	11	616		1745		1353	
	16	774		2398		1565	
	21	844		3214		1737	
155 11	11	717		2031		1641	
	16	901		2791		1916	
	21	983		3741		2120	
175 11	11	818		2317		1749	
	16	914		3060		2059	
	21	999		3956		2275	
195 11	11	919		2603		1885	
	16	1155		3577		2261	
	21	1260		4795		2434	
215 11	11	1020		2889		2079	
	16	1282		3970		2527	
	21	1398		5322		2727	
235 11	11	1121		3175		2331	
	16	1409		4364		2818	
	21	1537		5849		3039	

ECOREVIVA HYBRID



ΥΨΟΣ 080

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ	
H	L	T	16/18	45/40	€	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt		
ECRW 080 055			11	206	601	848
			16	259	826	940
			21	282	1106	987
065	11		255	743		911
	16		265	960		1021
	21		290	1214		1082
075	11		304	887		960
	16		383	1219		1086
	21		417	1634		1151
085	11		353	1029		1068
	16		444	1415		1214
	21		485	1897		1283
095	11		402	1173		1131
	16		506	1612		1300
	21		552	2160		1381
105	11		451	1315		1194
	16		512	1746		1371
	21		559	2268		1464
115	11		501	1459		1247
	16		629	2005		1439
	21		686	2687		1544
135	11		598	1745		1366
	16		752	2398		1578
	21		820	3214		1751
155	11		696	2031		1654
	16		876	2791		1931
	21		955	3741		2136
175	11		795	2317		1763
	16		888	3060		2074
	21		971	3956		2293
195	11		893	2603		1900
	16		1122	3577		2277
	21		1224	4795		2451
215	11		991	2889		2095
	16		1245	3970		2545
	21		1358	5322		2748
235	11		1089	3175		2348
	16		1369	4364		2838
	21		1493	5849		3061

ΥΨΟΣ 085

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
ECRW 085 055	11		200	601	854
	16		252	826	948
	21		274	1106	995
065	11		248	743	918
	16		257	960	1028
	21		281	1214	1089
075	11		295	887	967
	16		371	1219	1094
	21		404	1634	1159
085	11		342	1029	1075
	16		431	1415	1224
	21		470	1897	1294
095	11		390	1173	1139
	16		491	1612	1309
	21		535	2160	1392
105	11		438	1315	1203
	16		497	1746	1380
	21		543	2268	1475
115	11		486	1459	1258
	16		611	2005	1450
	21		666	2687	1554
135	11		581	1745	1376
	16		730	2398	1590
	21		796	3214	1764
155	11		676	2031	1668
	16		850	2791	1946
	21		926	3741	2153
175	11		771	2317	1778
	16		862	3060	2090
	21		942	3956	2309
195	11		866	2603	1916
	16		1089	3577	2294
	21		1188	4795	2471
215	11		962	2889	2113
	16		1209	3970	2563
	21		1318	5322	2768
235	11		1057	3175	2368
	16		1328	4364	2859
	21		1449	5849	3083

ΥΨΟΣ 095

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	€
ECRW 095 055	11		188	601	865
	16		236	826	962
	21		257	1106	1011
065	11		233	743	930
	16		242	960	1044
	21		264	1214	1105
075	11		277	887	982
	16		349	1219	1110
	21		380	1634	1176
085	11		322	1029	1091
	16		405	1415	1241
	21		442	1897	1312
095	11		367	1173	1156
	16		461	1612	1329
	21		503	2160	1412
105	11		412	1315	1222
	16		467	1746	1401
	21		510	2268	1496
115	11		456	1459	1276
	16		574	2005	1473
	21		625	2687	1578

ΥΨΟΣ 100

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	T	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		Watt	Watt	
ECRW 100 055	11		182	601	872
	16		229	826	969
	21		249	1106	1019
065	11		225	743	936
	16		234	960	1052
	21		256	1214	1114
075	11		269	887	988
	16		338	1219	1120
	21		368	1634	1187
085	11		311	1029	1098
	16		392	1415	1249
	21		428	1897	1321
095	11		355	1173	1164
	16		446	1612	1338
	21		487	2160	1422
105	11		398	1315	1230
	16		452	1746	1411
	21		494	2268	1508
115	11		442	1459	1285
	16		555	2005	1483
	21		605	2687	1588

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

BIWW 030 060 11 D09

- Έλεγχος Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ή Jaga BMS (D03)
- Τύπος
- Μήκος
- Ύψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- ελαφρύ, εγκαθίσταται εύκολα από ένα άτομο.
- Παραδίδεται σε 2 επίπεδες συσκευασίες για εύκολο χειρισμό και αποθήκευση.
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με βραχίονες τοίχου και σετ στερέωσης
- γωνιακός αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- διαχωριστικό σκούρο γκρι λακαρισμένο (δεν είναι κατάλληλο ως τελικό περίβλημα)
- εύκολη στην εγκατάσταση μονάδα ανεμιστήρα με λειτουργία, τροφοδοτικό 24 VDC



Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη παρακολούθησης συμπύκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ 030

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ €
			16/18 Watt	45/40 Watt		
BIWW 030 050	11		185	457	598	
	16		---	---	---	
	21		---	---	---	
060	11		242	601	651	
	16		305	826	717	
	21		332	1106	744	
070	11		300	743	705	
	16		312	960	787	
	21		341	1214	820	
080	11		358	887	742	
	16		450	1219	833	
	21		490	1634	871	
090	11		415	1029	839	
	16		522	1415	950	
	21		570	1897	990	
100	11		473	1173	887	
	16		595	1612	1025	
	21		649	2160	1075	
110	11		531	1315	942	
	16		602	1746	1084	
	21		658	2268	1140	
120	11		589	1459	970	
	16		740	2005	1122	
	21		807	2687	1186	
140	11		704	1745	1061	
	16		885	2398	1232	
	21		965	3214	1357	
160	11		819	2031	1298	
	16		1030	2791	1525	
	21		1123	3741	1671	
180	11		935	2317	1379	
	16		1045	3060	1639	
	21		1142	3956	1798	
200	11		1050	2603	1488	
	16		1320	3577	1805	
	21		1440	4795	1917	
220	11		1166	2889	1642	
	16		1465	3970	2022	
	21		1598	5322	2158	
240	11		1281	3175	1828	
	16		1610	4364	2242	
	21		1756	5849	2395	
260	11		1396	3461	1938	
	16		1625	4632	2346	
	21		1774	6064	2513	
280	11		1406	3649	1993	
	16		1900	5150	2481	
	21		1917	6903	2660	

ΥΨΟΣ 040

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
BIWW 040 050			185	457	609
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	663
	16	305	826	732	
	21	332	1106	757	
070			300	743	716
	16	312	960	803	
	21	341	1214	835	
080			358	887	752
	16	450	1219	849	
	21	490	1634	886	
090			415	1029	852
	16	522	1415	967	
	21	570	1897	1008	
100			473	1173	906
	16	595	1612	1040	
	21	649	2160	1094	
110			531	1315	959
	16	602	1746	1104	
	21	658	2268	1163	
120			589	1459	991
	16	740	2005	1143	
	21	807	2687	1207	
140			704	1745	1086
	16	885	2398	1262	
	21	965	3214	1384	
160			819	2031	1321
	16	1030	2791	1555	
	21	1123	3741	1703	
180			935	2317	1408
	16	1045	3060	1673	
	21	1142	3956	1832	
200			1050	2603	1518
	16	1320	3577	1842	
	21	1440	4795	1956	
220			1166	2889	1676
	16	1465	3970	2060	
	21	1598	5322	2197	
240			1281	3175	1866
	16	1610	4364	2288	
	21	1756	5849	2437	
260			1396	3461	1979
	16	1625	4632	2395	
	21	1774	6064	2559	
280			1406	3649	2037
	16	1900	5150	2533	
	21	1917	6903	2710	

ΥΨΟΣ 050

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
BIWW 050 050			185	457	618
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	673
	16	305	826	746	
	21	332	1106	771	
070			300	743	730
	16	312	960	818	
	21	341	1214	852	
080			358	887	767
	16	450	1219	864	
	21	490	1634	904	
090			415	1029	868
	16	522	1415	986	
	21	570	1897	1026	
100			473	1173	920
	16	595	1612	1060	
	21	649	2160	1114	
110			531	1315	977
	16	602	1746	1124	
	21	658	2268	1181	
120			589	1459	1009
	16	740	2005	1165	
	21	807	2687	1230	
140			704	1745	1108
	16	885	2398	1285	
	21	965	3214	1412	
160			819	2031	1346
	16	1030	2791	1584	
	21	1123	3741	1732	
180			935	2317	1438
	16	1045	3060	1704	
	21	1142	3956	1863	
200			1050	2603	1552
	16	1320	3577	1875	
	21	1440	4795	1992	
220			1166	2889	1711
	16	1465	3970	2095	
	21	1598	5322	2234	
240			1281	3175	1904
	16	1610	4364	2328	
	21	1756	5849	2482	
260			1396	3461	2021
	16	1625	4632	2438	
	21	1774	6064	2606	
280			1406	3649	2082
	16	1900	5150	2578	
	21	1917	6903	2758	

ΥΨΟΣ 060

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμότητα δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμότητα δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ
Η	Λ	Τ	16/18 Watt	45/40 Watt	€
ΕΚ.	ΕΚ.				
BIWW 060 050			171	457	629
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	684
	16	290	826	757	
	21	316	1106	781	
070			285	743	742
	16	296	960	828	
	21	324	1214	864	
080			340	887	783
	16	428	1219	878	
	21	466	1634	917	
090			395	1029	886
	16	496	1415	998	
	21	541	1897	1039	
100			449	1173	940
	16	565	1612	1076	
	21	616	2160	1128	
110			504	1315	996
	16	572	1746	1140	
	21	625	2268	1200	
120			560	1459	1029
	16	703	2005	1182	
	21	766	2687	1246	
140			669	1745	1135
	16	841	2398	1308	
	21	917	3214	1437	
160			778	2031	1376
	16	979	2791	1608	
	21	1067	3741	1757	
180			888	2317	1467
	16	992	3060	1730	
	21	1085	3956	1890	
200			998	2603	1587
	16	1254	3577	1909	
	21	1368	4795	2023	
220			1107	2889	1748
	16	1391	3970	2129	
	21	1518	5322	2267	
240			1217	3175	1949
	16	1530	4364	2364	
	21	1668	5849	2518	
260			1327	3461	2064
	16	1543	4632	2478	
	21	1686	6064	2645	
280			1336	3649	2131
	16	1805	5150	2620	
	21	1821	6903	2802	

DBH UPGRADE SET



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

DBHS 060 10 D09 EU

Έλεγχος Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ή Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- μονάδα(ες) ανεμιστήρα
- Πίνακας ελέγχου με μικροελεγκτή
- Μονάδα ελέγχου της επιλογής σας
- Αντάπτορας AC 230 V/ 24VDC

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

Απόδοση θερμότητας

Χάρη στον τέλειο συνδυασμό του συστήματος DBH και του εξαιρετικά ισχυρού πηνίου Low-H₂O, το ύψος του θερμαντικού σώματος δεν επηρεάζει πλέον τη θερμογόνο δύναμη. Χάρη στο σύστημα DBH, η μέγιστη απόδοση είναι διαθέσιμη ακόμη και για τα μικρότερα θερμαντικά σώματα!

Απόδοση ψύξης

Η ψυκτική ικανότητα παραμένει σταθερή για όλους τους τύπους με μέγιστο ύψος 50 cm. Εάν το ύψος υπερβαίνει τα 50 cm, η ψυκτική ικανότητα για τους τύπους 11, 16 και 21 μειώνεται κατά περίπου 5% για κάθε επιπλέον 10 cm ύψους.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

Πώς να επιλέξω το σωστό σετ;

- Μετρήστε το πάχος και το μήκος του καλοριφέρ Low-H₂O.
- Πάχος 11,5 cm = DBH unit 10
- Πάχος 16,5 cm = DBH unit 15
- Πάχος 21,5 cm = DBH unit 15
- Το μήκος της επένδυσης καθορίζει επίσης το μήκος του σετ DBH που πρέπει να παραγγείλετε.

DBH UNIT 10

Κατάλληλο για τύπος 10 και 11:

- Strada
 - Τύπος 10 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 11 (min. ύψος 035)
- Linea Plus
 - Τύπος 10 και ΤΥΠΟΣ 11 (min. ύψος 035)
- Tempo τύπος 10 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 11 (min. ύψος 030)
- Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου
 - Τύπος 10 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 11 (min. ύψος 030)

DBH UNIT 15

Κατάλληλο για τύπος 15, 16, 20 και 21:

- Strada
 - Τύπος 15, 20 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 16, 21 (min. ύψος 035)
- Linea Plus
 - Τύπος 15, 16, 20 και 21 (min. ύψος 035)
- Tempo
 - Τύπος 15, 20 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 16, 21 (min. ύψος 030)
- Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου
 - Τύπος 15, 20 (min. ύψος 020)
 - Τύπος 16, 21 (min. ύψος 030)



Τύπος 10

Τύπος 15

Τύπος 16

DBH ΣΕΤ 10

ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΣΕΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ DBH	ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
DBHS 050 10	10	11	113	343	322
	11	11	185	457	
060 10	10	11	148	450	353
	11	11	242	601	
070 10	10	11	183	557	362
	11	11	300	743	
080 10	10	11	218	664	377
	11	11	358	887	
090 10	10	11	253	771	452
	11	11	415	1029	
100 10	10	11	289	878	465
	11	11	473	1173	
110 10	10	11	324	985	493
	11	11	531	1315	
120 10	10	11	359	1092	502
	11	11	589	1459	
140 10	10	11	429	1307	536
	11	11	704	1745	
160 10	10	11	500	1521	682
	11	11	819	2031	
180 10	10	11	570	1735	715
	11	11	935	2317	
200 10	10	11	641	1949	770
	11	11	1050	2603	
220 10	10	11	711	2163	822
	11	11	1166	2889	
240 10	10	11	781	2378	947
	11	11	1281	3175	
260 10	10	11	852	2591	1001
	11	11	1396	3461	
280 10	10	11	864	2687	1001
	11	11	1406	3649	

DBH ΣΕΤ 15

ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΣΕΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ DBH	ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
DBHS 050 15	15	16	---	---	---
	16	16	---	---	
060 15	15	16	186	574	358
	16	16	305	826	
070 15	15	16	192	642	368
	16	16	312	960	
080 15	15	16	274	847	382
	16	16	450	1219	
090 15	15	16	318	983	466
	16	16	522	1415	
100 15	15	16	362	1120	488
	16	16	595	1612	
110 15	15	16	369	1188	515
	16	16	602	1746	
120 15	15	16	451	1393	523
	16	16	740	2005	
140 15	15	16	539	1666	556
	16	16	885	2398	
160 15	15	16	628	1939	724
	16	16	1030	2791	
180 15	15	16	640	2076	767
	16	16	1045	3060	
200 15	15	16	804	2486	800
	16	16	1320	3577	
220 15	15	16	893	2759	867
	16	16	1465	3970	
240 15	15	16	981	3032	1002
	16	16	1610	4364	
260 15	15	16	994	3168	1031
	16	16	1625	4632	
280 15	15	16	1158	3578	1086
	16	16	1900	5150	

DBH ΣΕΤ 15

ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΣΕΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ DBH	ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
DBHS 050 15	15	20	---	---	---
	21	21	---	---	
060 15	15	20	211	720	358
	21	21	332	1106	
070 15	15	20	219	817	368
	21	21	341	1214	
080 15	15	20	311	1062	382
	21	21	490	1634	
090 15	15	20	361	1234	466
	21	21	570	1897	
100 15	15	20	412	1405	488
	21	21	649	2160	
110 15	15	20	419	1502	515
	21	21	658	2268	
120 15	15	20	512	1747	523
	21	21	807	2687	
140 15	15	20	612	2090	556
	21	21	965	3214	
160 15	15	20	713	2433	724
	21	21	1123	3741	
180 15	15	20	728	2627	767
	21	21	1142	3956	
200 15	15	20	914	3118	800
	21	21	1440	4795	
220 15	15	20	1014	3461	867
	21	21	1598	5322	
240 15	15	20	1114	3804	1002
	21	21	1756	5849	
260 15	15	20	1130	3997	1031
	21	21	1774	6064	
280 15	15	20	1315	4489	1086
	21	21	1917	6903	

MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
									Θερμοστατική κεφαλή
									S (μπλοκ H) ή
									C (Μπλοκ H διασταυρούμενης ροής)
									Έλεγχος Jaga ACO (D09),
									ή Jaga BMS (D03)
									Χρώμα
									Τύπος
									Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- πλήρως προσαρμοσμένη συσκευή με ενσωματωμένα πόδια, που αποτελείται από: μονοκόμματο κάλυμμα, κάλυμμα σωλήνα, σεν DBH που περιλαμβάνει λειτουργία, έλεγχο και παροχή ρεύματος 24 VDC.
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- αφαιρούμενη σχάρα
- Βαλβίδα θερμοστάτη Jaga H και εξαρτήματα συμπίεσης. Συνδέσεις Eurocone 3/4" στο πόδι, αριστερά ή δεξιά.
- βαλβίδα εκτόνωσης αέρα 1/8"
- Οι δακτύλιοι κάλυψης από ανοξείδωτο χάλυβα αναζητούν άνοιγμα σύνδεσης
- σταθερά πόδια: ύψος 12,5 εκ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)),

ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C		
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ			ΤΙΜΗ	
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€	
ΜΙΦΗ	028	081	11	358	887	1383
			16	450	1219	1491
	101	11		473	1173	1497
			16	595	1612	1681
	121	11		589	1459	1672
			16	740	2005	1824
	141	11		704	1745	1860
			16	885	2398	2009
	181	11		935	2317	2130
			16	1045	3060	2259
	241	11		1281	3175	2672
			16	1610	4364	2918

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ:

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	€
AC	Θέρμανση 58
AW	Θέρμανση 38
AB	Θέρμανση 46
JW	Θέρμανση 46
JH	Θέρμανση 52
HC	Θέρμανση και ψύξη 97
MA	Θέρμανση και ψύξη 6,00

Χιτώνια σύνδεσμων Eurocone 3/4"

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ RPE/ALU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø	ΚΩΔΙΚΟΣ	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Έλεγχος Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων (D05),
				Jaga on/off (D07)
				ή Jaga BMS (D03)
				Χρώμα
				Τύπος
				Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- πλήρως προσαρμοσμένη κασέτα τοίχου με κάθετες γρίλιες για έξοδο αέρα αριστερά και δεξιά
- μπροστινό πάνελ, εύκολο στην αγκίστρωση
- ανοίγματα εισαγωγής "pencil proof" στο πάνω και κάτω μέρος
- προδιάτρητα ανοίγματα για ηλεκτρική σύνδεση
- ανεμιστήρες
- μονάδα ελέγχου της επιλογής σας
- κεντρική σύνδεση MM (αναστρέψιμη μονάδα)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση: + 15%

Διατίθεται σε soft touch (κωδικός 1..), σατινέ ματ (κωδ. 3..) και ειδικά χρώματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ €
VERW 200	041	08	178	728	1542
	052		237	1029	1676
	065		304	1368	1813
200	053	12	932	1907	1871
	070		1290	2640	2079
	090		1703	3219	2270

VERTILINA HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Ελεγχος:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Κατεύθυνση εξαερισμού:

R: σωστό (στάνταρ)

L: αριστερά

Χρώμα

Μοντέλο: 11, 16

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Πλήρως προ-συναρμολογημένος κάθετος θερμαντήρας με:

- επένδυση από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο πάχους 1,25 mm. Με εξαγωγικές οπές (μαύρο 104) στις μακριές πλευρές για την είσοδο και έξοδο αέρα. Εύκολη σύνδεση στο πίσω πάνελ.
- Πίσω πάνελ με σημεία στερέωσης από γαλβανισμένο χάλυβα Sendzimir, μαύρο 104
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O με εξαεριστήρα 1/2" και βύσμα αποστράγγισης 1/2".
- Σύνδεση 230 VAC με αδιάβροχο σύνδεσμο (IP68).
- Ράγα ανεμιστήρα, ενσωματωμένη τροφοδοσία και χειριστήριο κατ' επιλογή.
- δυνατότητα πλήρους κρυφής σύνδεσης.

Οι προεκτάσεις για σύνδεση κάτω από την επένδυση παρέχονται ως στάνταρ.



Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη παρακολούθησης συμπύκνωσης. Αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση (μόνο για ψύξη).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Πρότυπο

Κατεύθυνση εξαερισμού στάνταρ δεξιά

Προαιρετικό

Κατεύθυνση εξαγωγής αέρα αριστερά. Αντικαταστήστε τον κωδικό R με L. Χωρίς επιπλέον κόστος.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

Άλλα χρώματα

δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

				ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ €
	ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ T	16/18 Watt	45/40 Watt	
VLAW	090	041	11	293	891	1059
			16	372	1097	1238
	100	041	11	342	1040	1130
			16	434	1280	1315
	120	041	11	440	1337	1257
			16	558	1646	1452
	150	041	11	587	1783	1557
			16	744	2195	1868
	170	041	11	685	2080	1854
			16	868	2561	2115
	190	041	11	782	2377	1992
			16	993	2927	2242
	210	041	11	880	2674	2076
			16	1117	3292	2352
	230	041	11	978	2972	2175
			16	1241	3658	2520
	250	041	11	1076	3269	2300
			16	1365	4024	2656
	270	041	11	1173	3566	2409
			16	1489	4390	2720
	290	041	11	1271	3863	2467
			16	1613	4756	2892

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga TPT D01	151
Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03	77
Jaga ACO: D09	151

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

Η Jaga διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές του προϊόντος ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την πολιτική μας για συνεχή βελτίωση και καινοτομία.. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν από 01/04/2026. Αντικαθιστά όλους τους υπάρχοντες τιμοκαταλόγους.

MINI CANAL HYBRID



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Έλεγχος: Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων (D05), Jaga BMS (D03), ή Jaga on/off (D07)

Σχάρα
Πλάτος
Μήκος

- ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:**
- Πλήρως προσυναρμολογημένη αποχέτευση δαπέδου σε σκούρο γκρι, περιλαμβάνονται τα εξής:
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H2O
 - Προτοποθετημένος ελεγκτής Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
 - Σχάρα και τοποθετημένο πλαίσιο προφίλ L ή πλαίσιο κάλυψης προφίλ Z
 - αγκύρωση
 - αεραγωγός(οί) 1/8" και τάπα(ες) αποστράγγισης 1/2"
 - μονάδα(ες) ανεμιστήρα
 - Διάταξη ελέγχου 12 VDC με αισθητήρα θερμοκρασίας νερού
 - Μονάδα ελέγχου της επιλογής σας
 - Σύνδεσμος σύσφιξης για 12 VDC, απευθείας στον πίνακα ελέγχου

ΣΧΑΡΕΣ (εκτενής επισκόπηση, βλ. χρωματολόγιο)

Κατηγορία 1

SNA SBR SDB SBL

Κατηγορία 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

Κατηγορία 3

DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

DMV DON RBL RDB DNC/XXX DOV

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στην ταχύτητα 3.

Για τις τιμές ισχύος σε ταχύτητα 1 (26 db(A)) και ταχύτητα 2 (30 db(A)), ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.


ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C				
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ			ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2	ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3	
H	L	B						
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€	€	
MDCL	014	070	26	52	237	723	751	777
		080		65	429	769	777	832
		090		78	444	806	846	877
		100		91	637	961	1003	1039
		110		104	651	1009	1056	1096
		120		117	849	1048	1097	1140
		130		130	858	1098	1154	1202
		150		155	1066	1293	1353	1409
		170		181	1273	1527	1599	1662
		190		207	1485	1603	1681	1753
		210		233	1509	1810	1899	1977
		230		259	1702	1912	2010	2095
		250		285	1924	2109	2215	2309
		270		311	2131	2184	2300	2401
290		341	2306	2405	2528	2638		
		310		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ				
	014	070	34	61	301	786	837	848
		080		76	544	847	905	915
		090		91	564	892	958	970
		100		106	807	1058	1129	1144
		110		122	826	1119	1197	1211
		120		137	1076	1165	1251	1268
		130		152	1089	1227	1319	1340
		150		182	1352	1438	1545	1567
		170		213	1615	1701	1824	1849
		190		243	1884	1796	1933	1961
		210		274	1915	2054	2205	2235
		230		304	2178	2188	2355	2385
		250		334	2441	2404	2586	2623
		270		365	2703	2502	2699	2739
290		403	2963	2744	2956	2999		
		310		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ				
	014	070	42	32	355	854	889	917
		080		64	637	926	967	999
		090		64	661	981	1029	1064
		100		96	945	1154	1208	1249
		110		96	968	1228	1286	1330
		120		128	1259	1281	1347	1396
		130		128	1275	1353	1426	1479
		150		160	1582	1613	1695	1755
		170		192	1890	1908	1999	2065
		190		224	2204	2022	2123	2201
		210		224	2243	2271	2383	2469
		230		256	2550	2437	2562	2653
		250		288	2857	2674	2809	2912
		270		321	3164	2794	2939	3050
290		359	3466	3057	3213	3330		
		310		ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ				

MINI CANAL HYBRID ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

προσθέστε "1" ή "2" στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Hybrid. π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **1**

ΠΛΑΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ




ινοσανίδα, πάχος 22 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **P**
 Πλάκα κάλυψης

προσθέστε "P" στην παραγγελία Mini Canal Hybrid.
 π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **P**

ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ




σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **I1**
 μόνωση βάσης

προσθέστε "I1" στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Hybrid.
 π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ



σκούρο γκρι εξωθημένο EPDM, πάχους 5 mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **I2**
 μόνωση σε 3 πλευρές

προσθέστε "I2" στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Hybrid.

π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **A**
 A: Ρυθμιζόμενο 0 - 4,5 εκ.
 B: Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.

προσθέστε "A" ή "B" στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Hybrid. π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

MDCL HHH LLL BB XXX **VV**
 Στόμιο

προσθέστε "VV" στον κωδικό παραγγελίας Mini Canal Hybrid.
 π.χ. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ



μαύρη αυτοκόλλητη ταινία από καουτσούκ, πάχους 0,5 mm. Ρολό 6 μέτρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7690 02

	€
VDC	44
VAC	114

ΠΛΑΤΟΣ	€
26	52
34	65
42	65

	€
	64

	€
	128

	€/ΣΕΤ
Ρυθμιζόμενο 0 - 4,5 εκ.	10,60
Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.	22

Προτεινόμενος αριθμός για μήκος

ΜΗΚΟΣ	ΣΕΤ	ΜΗΚΟΣ	ΣΕΤ
110 εκ.	2	330 > 370 εκ.	7
130 > 190 εκ.	3	410 εκ.	8
210 εκ.	4	450 > 490 εκ.	10
230 > 310 εκ.	5		

	€
V1 Μεταλλικός προσαρμογέας 4 X 9 cm	103
V2 Μεταλλικός προσαρμογέας ø 8 εκ.	187
V5 Συνθετικός προσαρμογέας - Δεν είναι προ- συναρμολογημένο	20
V6 Συνθετικός προσαρμογέας	74

	€
Ηχομονωτική λωρίδα	61

MINA CLIMA BEAM



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΜΚΒC 013 080 23 XXX D03

Χρώμα

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O, αεραγωγός 1/8" και τάπα αποστράγγισης 1/2"
- Μονοκόμματο περίβλημα για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
- Βραχίονες οροφής που περιλαμβάνουν προφίλ L με ηχητική αποσύνδεση
- μονάδα(ες) ανεμιστήρα
- JDPC Dynamic Product Controller
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12 VDC

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισηςRAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 9 V.


Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.


ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
ΜΚΒC 013 080 23			335	506	975
	110		503	759	1181
	140		670	1012	1402
	160		781	1181	1463
	180		894	1349	1684
	200		1005	1518	1840
	220		1116	1687	1939
	240		1229	1855	2147
	260		1340	2024	2306
	280		1451	2192	2377
	300		1564	2277	2537
023 080 23			546	801	1211
	110		819	1201	1483
	140		1091	1602	1766
	160		1273	1867	1873
	180		1455	2136	2138
	200		1636	2403	2343
	220		1818	2682	2511
	240		2000	2965	2765
	260		2181	3244	2968
	280		2364	3418	3080
	300		2545	3604	3257

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ JAGA ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΕ
ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

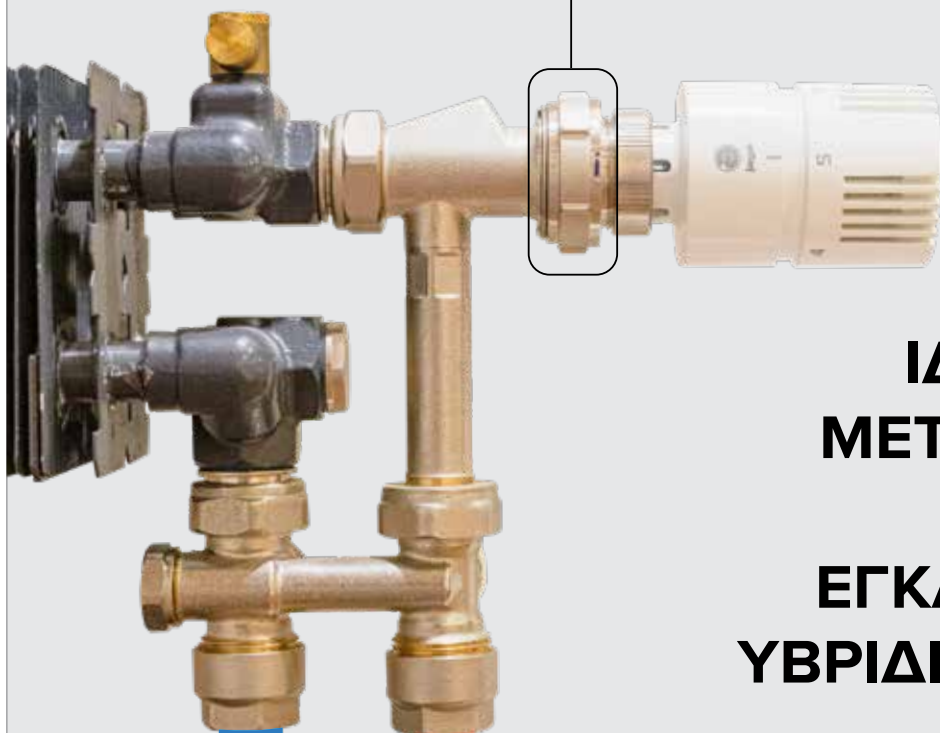


**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΥΒΡΙΔΙΚΗ (θέρμανση/
ψύξη)**


Αντάπτορας μετατροπής θερμοστατικών βαλβίδων με θερμοστατική κεφαλή, για αποφυγή διακοπής της παροχής κρύου νερού από τη θερμοστατική κεφαλή το καλοκαίρι.

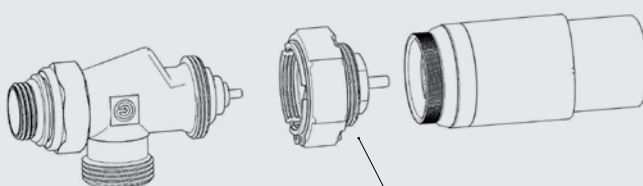

5090 1114 επινικελωμένο 31 €



βαλβίδα κλειδωμένη -
ανοιχτή για ψύξη



βαλβίδα θερμοστατικά
ελεγχόμενη με θερμοστατική
κεφαλή TRV

CLIMA BEAM ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

CLBM 015 070 36 XXX D03

Χρώμα
Πλάτος
Μήκος
Ύψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Πλήρως προσυναρμολογημένη μονάδα, αποτελούμενη από:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης με κονσόλες, κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
- Περιβλήμα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα πάχους 1,25 mm. Με διατρήσεις στις διαμήκεις πλευρές για παροχή αέρα και εξαγωγή. Με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές, με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- μονάδα(ες) ανεμιστήρα
- JDPC Dynamic Product Controller
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12 VDC

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
Μήκος < 100 εκ.	119
Μήκος από 100 cm έως 200 cm	191
Μήκος ≥ 200 εκ.	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 9 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
CLBM 015 070 36			212	513	1072
090			318	769	1146
100			371	898	1315
120			477	1154	1508
150			636	1539	1801
170			742	1795	1970
190			848	2052	2191
210			954	2308	2379
230			1060	2565	2520
250			1166	2822	2765
270			1272	3078	2926
290			1378	3335	3103
025 070 36			314	604	1337
090			470	906	1477
100			549	1057	1595
120			706	1359	1899
150			941	1812	2250
170			1098	2114	2590
190			1254	2416	2821
210			1411	2718	3064
230			1568	3020	3317
250			1725	3322	3561
270			1882	3624	3830
290			2038	3926	4041

CLIMA BEAM ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

CLBB 015 065 33 D03

Πλάτος

Μήκος

Ύψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Πλήρως προσυναρμολογημένη μονάδα, αποτελούμενη από:

- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης με κονσόλες, κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
- Μεταλλικά μέρη βαμμένα σε RAL 7024
- μονάδα(ες) ανεμιστήρα
- JDPC Dynamic Product Controller
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12 VDC

ΑΠΟΔΟΣΗ


Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 9 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
CLBB 015 065 33			236	570	931
085			353	855	983
095			412	997	1153
115			530	1282	1314
145			707	1710	1572
165			825	1995	1719
185			942	2280	1912
205			1060	2565	2078
225			1178	2850	2193
245			1296	3135	2414
265			1414	3420	2550
285			1531	3705	2706
025 065 33			348	671	1135
085			523	1007	1229
095			610	1174	1349
115			784	1510	1601
145			1045	2013	1894
165			1219	2348	2197
185			1394	2684	2384
205			1568	3020	2593
225			1742	3355	2807
245			1916	3691	3014
265			2090	4026	3041
285			2265	4362	3198

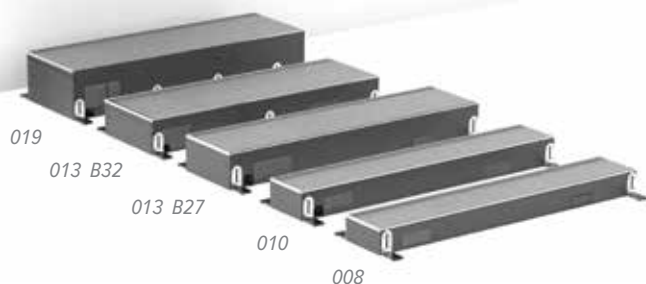

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Ελεγχος: 2 σωλήνων
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων (D05),
 - ή Jaga on/off (D07),
 4 σωλήνων
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων (D06),
 - ή Jaga on/off (D08)
 Ρύθμιση ύψους:
 - A: Ρυθμιζόμενο 0 - 4.5 εκ.
 - B: Ρυθμιζόμενο 4,5 - 10 εκ.
 Σχάρα
 Πλάτος
 Μήκος
 Ύψος
 Κώδικας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- περίβλημα από φύλλο χάλυβα με γαλβανισμό sendzimir (RAL7024) με ρύθμιση ύψους και στήριξη πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα
- σχάρα(ες): ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ξύλο
- δυναμικός εναλλάκτης θερμότητας
- θερμικός(οι) ενεργοποιητής(ές), επαρμομενικός μίνι ενεργοποιητής 24 VDC
- εύκαμπτοι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2", μήκος 15 εκ
- παρέχεται ως στάνταρ για να επιτρέπει τη συνεχόμενη εγκατάσταση
- ρύθμιση ύψους 0 - 4,5 cm (Πρότυπο), με μηχανική αποσύνδεση, ρύθμιση ύψους 4.5 - 10 cm (κατόπιν ζήτησης)
- λεπτομερής ρύθμιση 0 > 0.8 εκ. (δεν περιλαμβάνεται στο Climacanal 019)
- πλάκες κάλυψης


ΣΧΑΡΕΣ



BNA

BON

BBN



BNC XXX

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga BMS 2 σωλήνων (D03)	124
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 2 σωλήνων (D05)	160
Jaga ON/OFF 2 σωλήνων (D07)	124
Jaga BMS 4 σωλήνων (D04)	124
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 4 σωλήνων (D06)	160
Jaga On/off 4 σωλήνων (D08)	124

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ			2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία δωματίου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία δωματίου 20°C	ΤΙΜΗ	
H	L	B						BNA BON / BBN	BNC
ΕΚ.	ΕΚ.	ΕΚ.						€	€
CLCM 008 072 18	2	10	---	---	185	483	962	1107	
	108	---	---	---	381	996	1315	1514	
	144	---	---	---	598	1564	1832	2109	
	180	---	---	---	816	2133	2082	2395	
CLCM 010 072 18	2	10	414	185	483	989	1134		
	108	852	381	996	1355	1554			
	144	1337	598	1564	1890	2167			
	180	1825	816	2133	2137	2449			
CCLF 013 070 32	2	10	562	271	716	1743	1827		
	100	1065	515	1357	2073	2188			
	120	1401	677	1784	2740	2886			
	140	1736	839	2211	2799	2945			
	170	2239	1082	2852	3531	3707			
	200	2742	1325	3493	3993	4199			
	230	3246	1568	4134	4762	4999			
	280	4084	1973	5202	5600	5867			
	300	4420	2135	5629	5859	6156			
CCAF 019 105 34	2	10	1739	777	1616	2605	2701		
	120	2160	965	2007	2830	2939			
	200	4218	1885	3919	4715	4909			
	280	6275	2804	5831	6556	6829			
QCLF 013 070 32	4	10	553	267	473	1931	2016		
	100	1049	507	897	2243	2359			
	120	1379	666	1180	2872	2809			
	140	1710	826	1462	2977	3122			
	170	2205	1065	1886	3674	3850			
	200	2701	1305	2310	4466	4671			
	230	3196	1544	2734	4903	5140			
	280	4022	1943	3440	5869	6135			
	300	4352	2102	3723	6074	6373			
QCAF 019 105 34	4	10	1581	706	1077	2838	2934		
	120	1964	878	1338	3033	3142			
	200	3834	1714	2612	4953	5147			
	280	5705	2549	3887	6858	7130			

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

CLIMA CANAL ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	ΕΚ.	ΕΚ.	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	534	616
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	822	946
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	946	1087
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1067	1229
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	534	616
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	822	946
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	946	1087
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1067	1229
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	496	580
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	652	767
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	822	967
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	871	1018
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1079	1254
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1208	1414
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1354	1592
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1523	1792
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1745	2045
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	731	829
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	799	908
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1278	1471
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1612	1883

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Μεταλλικός προσαρμογέας	4 x 9 cm 103
V2 Μεταλλικός προσαρμογέας	Ø 8 cm 187
V3 Μεταλλικός προσαρμογέας	Ø 10 cm 187
V4 Μεταλλικός προσαρμογέας	Ø 12,5 cm 187
V5 Συνθετικός προσαρμογέας - Δεν είναι προ-συναρμολογημένο	5.2 x 13.2 cm 20
V6 Συνθετικός προσαρμογέας	5.2 x 13.2 cm 74

προσθέστε "VV" στον κωδικό παραγγελίας Clima Canal. π.χ. CLCM 008 072 18 BNA V1

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ



	H	L	BNA	BNC
	ΕΚ.	ΕΚ.	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	706	876
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	706	876
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	706	876
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	706	876

ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



L 70 > 120 : 1 Σετ
L 140 ≥ 200 : 2 σετ
L 230 > 300 : 3 σετ

	H	€/σετ
	ΕΚ.	
5209 0507 0000	5 / 7	84
5209 0813 0000	8 / 13	84
5209 1323 0000	13 / 23	84
5209 2030 0000	20 / 30	84
5213 0507 0000	5 / 7	82
5213 0813 0000	8 / 13	82
5213 1323 0000	13 / 23	82
5213 2030 0000	20 / 30	82
5212 0507 0000	5 / 7	82
5212 0813 0000	8 / 13	82
5212 1323 0000	13 / 23	82
5212 2030 0000	20 / 30	82

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 μέγας 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- περίβλημα από φύλλο χάλυβα με γαλβανισμό sendzimir (RAL7024) με ρύθμιση ύψους και στήριξη πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα
- σχάρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- δυναμικός εναλλάκτης θερμότητας
- θερμικός(οί) ενεργοποιητής(ές), εφαπτομενικός μίνι ενεργοποιητής 24 VDC
- εύκαμπτοι σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2", μήκος 15 εκ
- ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24 VDC και JDPC
- σετ σύνδεσης με ζεύγος βαλβίδων επιστροφής
- πόδια με ρύθμιση ύψους 0 < 4,5 cm
- προ-τοποθετημένος ελεγκτής Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) με έλεγχο αφής (Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων)
- λεπτομερής ρύθμιση 0 > 0.8 εκ.
- πλάκες κάλυψης

ΣΧΑΡΕΣ



BNA

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΠΛΑΤΟΣ B	2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ BNA €
CLCP 010 090 18	2	10			414	185	483	1281
					852	381	996	1653
					1337	598	1564	2186
					1825	816	2133	2433



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ - PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σεν σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι επαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22 & 26

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430


Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1339	1369
	072			911	387	1358	1409	1439
	102			1445	615	2158	1621	1651
	122			1795	763	2690	1695	1725
052	052	12	10	820	349	1222	1573	1603
	072			1357	577	2023	1695	1725
	102			2163	920	3225	1979	2009
	122			2702	1149	4026	2112	2141
BABW 055	055	22	10	2991	1169	3057	2330	2360
	075			4358	1533	4281	2620	2650
	095			5543	2200	5402	2808	2838
	125			6985	2533	7286	4029	4059
	155			8596	3023	8559	4392	4422
	190			12790	4540	12650	5476	5506
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	8834	4771	4801
	155			10512	3565	10004	5437	5467
	190			14335	5003	13213	6879	6909

BRIZA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

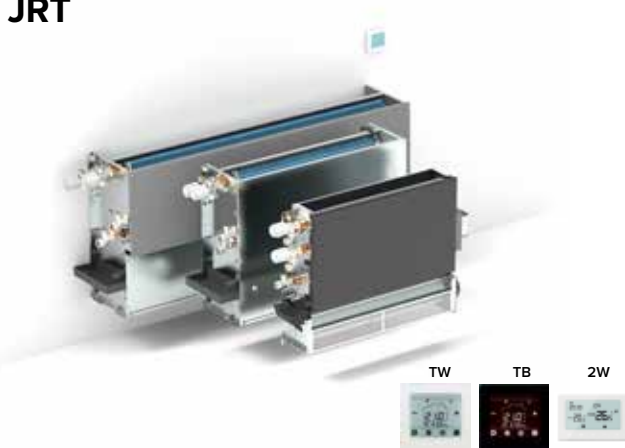

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22 & 26

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430


Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBW 038 052 12			10	442	188	660	1615	1647
072				728	310	1087	1707	1739
102				1156	492	1726	1988	2020
122				1438	612	2152	2100	2132
052 052 12			10	615	262	520	1810	1842
072				1018	433	856	1958	1990
102				1623	690	1359	2255	2287
122				2026	862	1695	2418	2450
BABW 055 055 22			10	2991	1169	1100	2693	2724
075				4358	1533	1564	3001	3032
095				5543	2200	1970	3252	3283
125				6985	2533	3198	4518	4549
155				8596	3023	4011	4897	4928
190				12790	4540	5828	6048	6079
BBBW 056 125 26			10	9301	3253	3198	5280	5311
155				10512	3565	4017	6044	6075
190				14335	5003	5796	7564	7595

BRIZA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

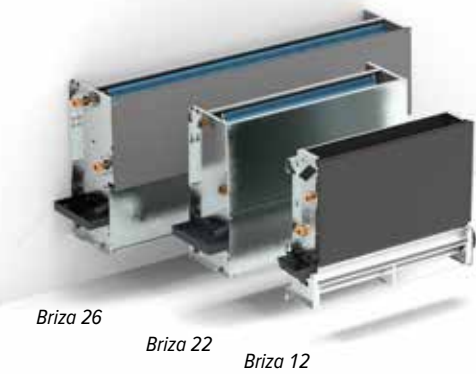

Briza 26

Briza 22

Briza 12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
 - εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
 - στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22 & 26
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
 - αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυπιοθλίπτη σύνδεσης (P)	127


ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	798
072				911	387	1358	868
102				1445	615	2158	1080
122				1795	763	2690	1155
052 052 12 10				820	349	1222	1032
072				1357	577	2023	1155
102				2163	920	3225	1438
122				2702	1149	4026	1571
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	1755
075				4358	1533	4281	2045
095				5543	2200	5402	2233
125				6985	2533	7286	3454
155				8596	3023	8559	3817
190				12790	4540	12650	4901
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	4196
155				10512	3565	10004	4862
190				14335	5003	13213	6304

Briza 22 & 26

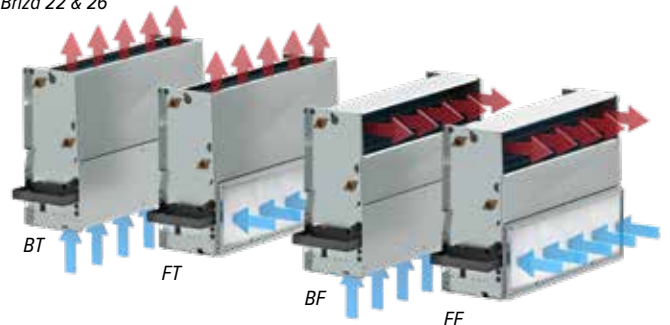


Briza 12 2

σωλήνων

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

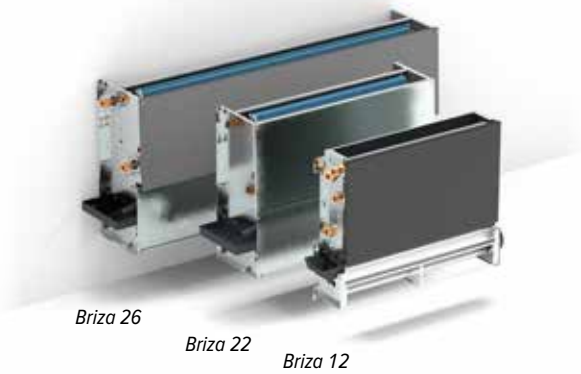

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZBW 038 052 12 4 L DDD P			10	442	188	660	946
072				728	310	1087	1037
102				1156	492	1726	1318
122				1438	612	2152	1431
052 052 12 10				615	262	520	1140
072				1018	433	856	1289
102				1623	690	1359	1585
122				2026	862	1695	1749
BABW 055 055 22 10				2991	1169	1100	1989
075				4358	1533	1564	2297
095				5543	2200	1970	2548
125				6985	2533	3198	3814
155				8596	3023	4011	4193
190				12790	4540	5828	5344
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	3198	4576
155				10512	3565	4017	5340
190				14335	5003	5796	6860

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
 - στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
 - εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι επαπτομενικοί ενεργοποιητές)
- Briza 22 & 26
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
 - αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)


Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυποισθλίπτη σύνδεσης (P)	127

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Briza 22 & 26

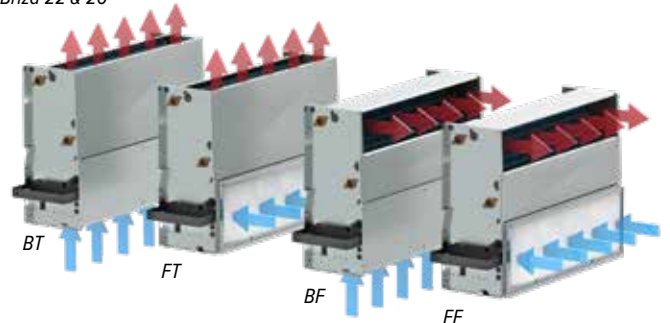

Briza 12 4

σωλήνων

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.
Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO TOIXOY CORELINE 2 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY TPT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- **Πίνακας ελέγχου**
- ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230 V, με σύνδεσμο σύσφιξης
- προτοποθετημένες βαλβίδες, 3/4" Eurocone

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (I33), soft touch, ελαφρώς σαγρέ
σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμότητα χώρου 27°C			ΤΙΜΗ €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041 075 12	10	10	503	214	750	1338
	095			828	352	1236	1424
	125			1314	559	1964	1668
	145			1640	698	2448	1757
	055 075 12	10	10	781	332	1164	1603
BAMW	095			1294	550	1927	1731
	125			2062	877	3072	2057
	145			2575	1095	3834	2204
	063 090 22	10	10	2692	1044	2682	2702
	110			3991	1392	3899	3028
	130			5060	1992	4872	3265
	160			6224	2239	6563	4693
	190			7595	2650	7521	5077
	225			11446	4031	11199	6178



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους
συνδέσμους 3/4" Eurocone

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY TPT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Μήκος
Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Μοντέλο: BT, FT, BF, FF
Χρώμα
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- **Πίνακας ελέγχου**
- **ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230 V, με σύνδεσμο σύσφιξης**
- **προτοποθετημένες βαλβίδες, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ
σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.


Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZMW 041		075 12	10	402	171	601	1622
095				662	282	989	1728
125				1051	447	1570	2048
145				1312	558	1958	2168
055 075 12		10		586	249	496	1847
095				969	412	815	2003
125				1546	658	1295	2340
145				1928	820	1615	2518
BAMW 063		090 22	10	2692	1044	1023	3072
110				3991	1392	1480	3417
130				5060	1992	1860	3716
160				6224	2239	2993	5188
190				7595	2650	3660	5589
225				11446	4031	5399	6758



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους
συνδέσμους 3/4" Eurocone

BRIZA MONTELO TOIXΟΥ CORELINE 2 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY TW

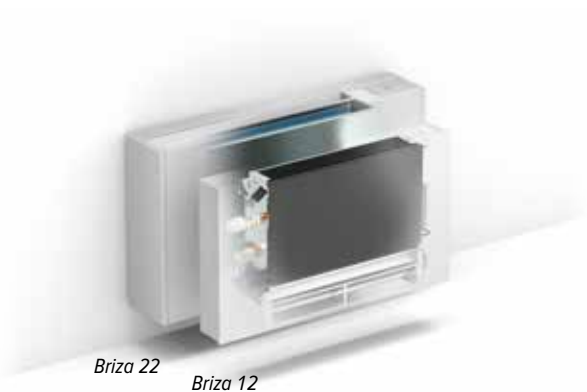

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW
 Μήκος
 Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW
 Μοντέλο: BT, FT
 Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- **Θερμοστάτης WiFi JRT 100TW**
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- **προτοποθετημένες βαλβίδες, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (I33), soft touch, ελαφρώς σαγρέ
 σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.


Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041 075 12	10		503	214	750	1549
	095			828	352	1236	1636
	125			1314	559	1964	1879
	145			1640	698	2448	1968
	055 075 12	10		781	332	1164	1814
BAMW	095			1294	550	1927	1943
	125			2062	877	3072	2268
	145			2575	1095	3834	2415
	063 090 22	10		2692	1044	2682	3344
	110			3991	1392	3899	3671
	130			5060	1992	4872	3908
	160			6224	2239	6563	5335
	190			7595	2650	7521	5720
	225			11446	4031	11199	6821



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone

BRIZA MONTELO TOIXOY CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY TW

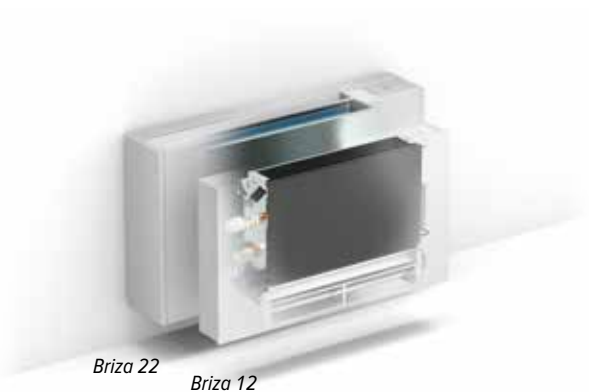

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 F12 TW

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- **Θερμοστάτης WiFi JRT 100TW**
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προτοποθετημένες βαλβίδες, 3/4" Eurocone

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ
σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZMW	041 075	12	10	402	171	601	1697
	095			662	282	989	1804
	125			1051	447	1570	2123
	145			1312	558	1958	2243
055 075	12	10		586	249	496	1922
	095			969	412	815	2079
	125			1546	658	1295	2415
	145			1928	820	1615	2594
BAMW	063 090	22	10	2692	1044	1023	3580
	110			3991	1392	1480	3924
	130			5060	1992	1860	4223
	160			6224	2239	2993	5695
	190			7595	2650	3660	6096
	225			11446	4031	5399	7265



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους
συνδέσμους 3/4" Eurocone

BRIZA MONTELO TOIXOY CORELINE 2 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW	041	075	12	133	2	L	CL	D21	TW	
										Θερμοστάτης:
										- JRT 100 TW: TW
										- JRT 100 TB: TB
										- JRT 200 W: 2W
										Μήκος
										Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW	063	090	22	133	XX	2	LR	CL	G2	D21	TW
											Θερμοστάτης:
											- JRT 100 TW: TW
											- JRT 100 TB: TB
											- JRT 200 W: 2W
											Μοντέλο: BT, FT
											Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία **230 V**
- προεγκατεστημένο σεντ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι επαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαργέ σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB		ΤΙΜΗ JRT 200 W	
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt					€		€	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1472	1502					
	095				828	352	1236	1558	1588					
	125				1314	559	1964	1801	1831					
	145				1640	698	2448	1891	1921					
	055	075	12	10	781	332	1164	1737	1766					
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2870	2900					
	110				3991	1392	3899	3196	3226					
	130				5060	1992	4872	3433	3463					
	160				6224	2239	6563	4861	4891					
	190				7595	2650	7521	5245	5275					
	225				11446	4031	11199	6346	6376					



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA MONTELO TOIXOY CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW	041	075	12	133	4	L	CL	D22	TW	
										Θερμοστάτης:
										- JRT 100 TW: TW
										- JRT 100 TB: TB
										- JRT 200 W: 2W
										Μήκος
										Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW	063	090	22	133	XX	4	LR	CL	G2	D22	TW
											Θερμοστάτης:
											- JRT 100 TW: TW
											- JRT 100 TB: TB
											- JRT 200 W: 2W
											Μοντέλο: BT, FT
											Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
Λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.


ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΑΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C			ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C		ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C		ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB		ΤΙΜΗ JRT 200 W	
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt					€		€	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1749	1780					
		095			828	352	1236	1856	1887					
		125			1314	559	1964	2175	2206					
		145			1640	698	2448	2295	2326					
	055	075	12	10	781	332	1164	1974	2005					
BAMW		095			1294	550	1927	2131	2162					
		125			2062	877	3072	2467	2498					
		145			2575	1095	3834	2646	2677					
	063	090	22	10	2692	1044	1023	3234	3265					
		110			3991	1392	1480	3578	3609					
		130			5060	1992	1860	3877	3908					
		160			6224	2239	2993	5349	5380					
		190			7595	2650	3660	5750	5781					
		225			11446	4031	5399	6919	6950					



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ CORELINE 2 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

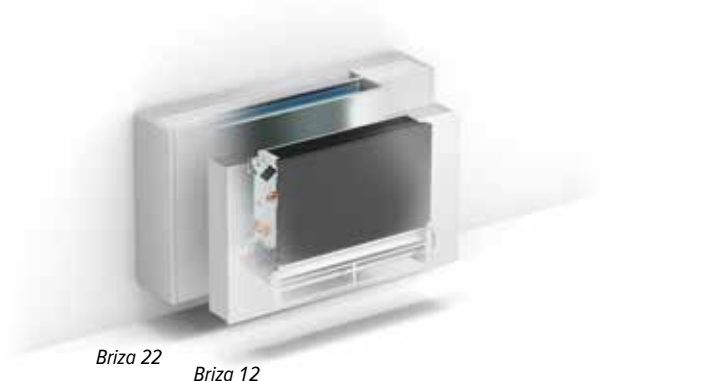

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
	Έλεγχος:
	- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
	- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
	- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D05
	Χρώμα
	Μήκος
	Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD	Έλεγχος:
	- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
	- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
	- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D05
	Μοντέλο: BT, FT, BF, FF
	Χρώμα
	Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
 - δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
 - εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επιστρώση
 - στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
 - αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επιστρώση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
 - γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
 - off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.


Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων (D05)	160	194

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ		ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	U	7/12	16/18	45/40	
ΕΚ.	ΕΚ.	V	Watt	Watt	Watt	€
BZMW 041 075 12		10	503	214	750	931
095			828	352	1236	1018
125			1314	559	1964	1261
145			1640	698	2448	1350
055 075 12		10	781	332	1164	1196
095			1294	550	1927	1325
125			2062	877	3072	1650
145			2575	1095	3834	1797
BAMW 063 090 22		10	2692	1044	2682	2295
110			3991	1392	3899	2621
130			5060	1992	4872	2858
160			6224	2239	6563	4286
190			7595	2650	7521	4670
225			11446	4031	11199	5771

Briza 22

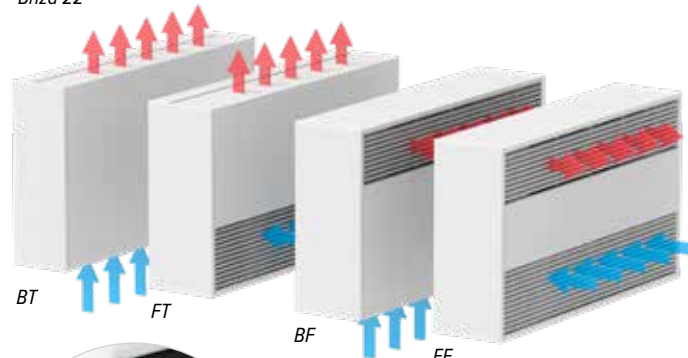

Briza 12 2
σωλήνων

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυπιοθλίπτη σύνδεσης (P)	127

ΑΠΟΔΟΣΗ


Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

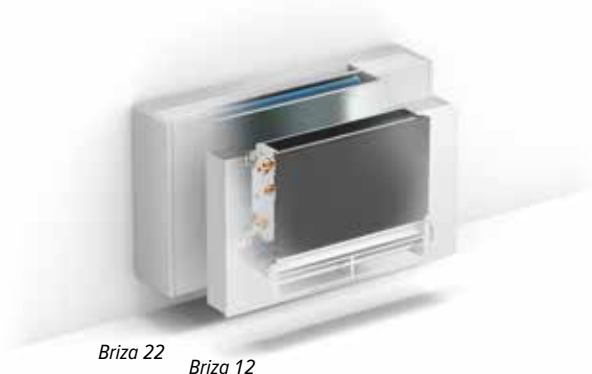

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZMW 041 075 12			10	402	171	601	1079
095				662	282	989	1186
125				1051	447	1570	1505
145				1312	558	1958	1625
055 075 12			10	586	249	496	1304
095				969	412	815	1461
125				1546	658	1295	1797
145				1928	820	1615	1976
BAMW 063 090 22			10	2692	1044	1023	2530
110				3991	1392	1480	2874
130				5060	1992	1860	3173
160				6224	2239	2993	4645
190				7595	2650	3660	5046
225				11446	4031	5399	6215


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
	Έλεγχος:
	- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
	- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
	- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D06
	Χρώμα
	Μήκος
	Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD	Έλεγχος:
	- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
	- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
	- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D06
	Μοντέλο: BT, FT, BF, FF
	Χρώμα
	Μήκος

Briza 22

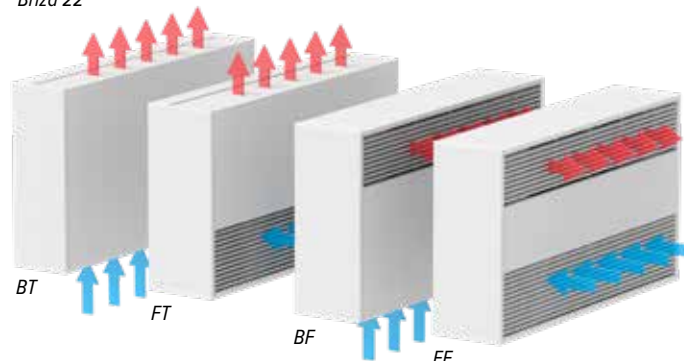

Briza 12 4
σωλήνων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- Briza 12
- Θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
 - γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
 - off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων (D06)	160	194

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο συτοιθολίπτη σύνδεσης (P)	127

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO TOIXOY BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος
Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Σύνδεση: Πρότυπο: LR
Προαιρετικό: RL
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επιστρώση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Πίνακας ελέγχου (ρύθμιση θερμοκρασίας)

Briza 10 / 12

- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1559
110				1768	752	955	1937
155				2775	1180	1499	2676
190				3659	1556	1977	3073
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1687
095				828	352	680	1870
125				1314	559	1081	2215
145				1640	698	1347	2368
056 075	12	10		781	332	641	1793
095				1294	550	1060	2011
125				2062	877	1690	2406
145				2575	1095	2110	2608
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	1456	2935
110				3991	1392	2171	3249
130				5060	1992	2631	3485
160				6224	2239	3617	4959
190				7595	2650	4188	5377
225				11446	4031	6223	6456



Παραγγείτε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής

Briza 12 / 22: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 10 / 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO TOIXOY BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επιστρώση
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC με φίλτρο αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία **230 V**
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- θερμοστάτης wifi (μαύρος) με οθόνη αφής

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BZMW 042 075	12	10		503	214	413	1898
095				828	352	680	2081
125				1314	559	1081	2426
145				1640	698	1347	2579
056 075	12	10		781	332	641	2004
095				1294	550	1060	2222
125				2062	877	1690	2617
145				2575	1095	2110	2819



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone

BRIZA MONTELO TOIXOY BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW	Ελεγχος:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Σύνδεση: Πρότυπο: L
	Προαιρετικό: R
	Χρώμα περιβλήματος
	Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW	Ελεγχος:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Σύνδεση: Πρότυπο: L
	Προαιρετικό: R
	Χρώμα περιβλήματος
	Μήκος
	Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD	Ελεγχος:
	- Smart BMS JRT 100 TW: TW
	- Smart BMS JRT 100 TB: TB
	- Smart BMS JRT 200 W: 2W
	Σύνδεση: Πρότυπο: LR
	Προαιρετικό: RL
	Χρώμα περιβλήματος
	Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
---------------------------------------	---

333

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	478	1693	1723
110				1768	752	955	2071	2101
155				2775	1180	1499	2810	2840
190				3659	1556	1977	3207	3237
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	413	1821	1851
095				828	352	680	2004	2034
125				1314	559	1081	2349	2379
145				1640	698	1347	2502	2532
056 075 12	10			781	332	641	1927	1957
095				1294	550	1060	2145	2175
125				2062	877	1690	2540	2570
145				2575	1095	2110	2742	2772
BAMW 059 090 22	10			2645	1026	1456	3103	3133
110				3991	1392	2171	3417	3447
130				5060	1992	2631	3653	3683
160				6224	2239	3617	5127	5157
190				7595	2650	4188	5545	5575
225				11446	4031	6223	6624	6654



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12



Briza 22

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής

Briza 12 / 22: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 10 / 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ BASELINE - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D05

Σύνδεση: Πρότυπο: LR

Προαιρετικό: RL

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση

Briza 10 / 12

- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο Jaga

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	478	1152
110				1768	752	955	1530
155				2775	1180	1499	2269
190				3659	1556	1977	2666
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	413	1280
095				828	352	680	1463
125				1314	559	1081	1808
145				1640	698	1347	1961
056 075 12		12	10	781	332	641	1386
095				1294	550	1060	1604
125				2062	877	1690	1999
145				2575	1095	2110	2201
BAMW 059 090 22		22	10	2645	1026	1456	2528
110				3991	1392	2171	2842
130				5060	1992	2631	3078
160				6224	2239	3617	4552
190				7595	2650	4188	4970
225				11446	4031	6223	6049

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

ΜΑΥΡΟ (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής

Briza 12 / 22: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03	124
Jaga ACO: D09	169

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 10 / 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO TOIXOY WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Συμπαγές περίβλημα, κομψή φινιρίσμα με «κουπί» από ξύλο δρυός και πλέγμα εξαερισμού με υφή κηρήθρας
- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφapτόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Πίνακας ελέγχου (ρύθμιση θερμοκρασίας)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Στο χρώμα της συσκευής

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZW 056 075	10	10		884	376	478	1631
110				1768	752	955	2058
155				2775	1180	1499	2864
190				3659	1556	1977	3322
BZMW 042 075	12	10		503	214	413	1881
095				828	352	680	2081
125				1314	559	1081	2478
145				1640	698	1347	2649
056 075	12	10		781	332	641	2005
095				1294	550	1060	2243
125				2062	877	1690	2678
145				2575	1095	2110	2897



Παραγγείτε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12

BRIZA MONTELO TOIXOY WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος
Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Συμπαγές περίβλημα, κομψή φινιρίσμη με «κουπί» από ξύλο δρυός και πλέγμα εξαερισμού με υφή κηρήθρας
- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαιπόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Στο χρώμα της συσκευής

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1765	1795
110				1768	752	955	2192	2222
155				2775	1180	1499	2998	3028
190				3659	1556	1977	3456	3486
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	2015	2045
095				828	352	680	2215	2245
125				1314	559	1081	2612	2642
145				1640	698	1347	2783	2813
056 075	12	10		781	332	641	2139	2169
095				1294	550	1060	2377	2407
125				2062	877	1690	2812	2842
145				2575	1095	2110	3031	3061



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ WOODLINE - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX L WO DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

Υψος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Συμπαγές περίβλημα, κομψή φινιρίσμα με «κουπί» από ξύλο δρυός και πλέγμα εξαερισμού με υφή κηρήθρας
- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Στο χρώμα της συσκευής

ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ		ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
H	L	U	7/12	16/18	35/30	
ΕΚ.	ΕΚ.	V	Watt	Watt	Watt	€
BNZW 056 075 10		10	884	376	478	1224
110			1768	752	955	1651
155			2775	1180	1499	2457
190			3659	1556	1977	2915
BZMW 042 075 12		10	503	214	413	1474
095			828	352	680	1674
125			1314	559	1081	2071
145			1640	698	1347	2242
056 075 12		10	781	332	641	1598
095			1294	550	1060	1836
125			2062	877	1690	2271
145			2575	1095	2110	2490



Briza 10



Briza 12

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03	124
Jaga ACO: D09	169

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO TOIXOY WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Τολμηρό, καινοτόμο περίβλημα με απαλές γραμμές και πλέγμα εξαερισμού με υφή κηρήθρας
- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαιπόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Πίνακας ελέγχου (ρύθμιση θερμοκρασίας)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.


Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1619
	110			1768	752	955	2028
	155			2775	1180	1499	2826
	190			3659	1556	1977	3247



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10

BRIZA MONTELO TOIXOY WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Σύνδεση: Πρότυπο: L
Προαιρετικό: R
Χρώμα περιβλήματος
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BNZW 056 075	10	10		884	376	478	1753	1783
110				1768	752	955	2162	2192
155				2775	1180	1499	2960	2990
190				3659	1556	1977	3381	3411



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΙΧΟΥ WAVELINE - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga ACO: D09

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1212
	110			1768	752	955	1621
	155			2775	1180	1499	2419
	190			3659	1556	1977	2840



Briza 10

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Τολμηρό, καινοτόμο περίβλημα με απαλές γραμμές και πλέγμα εξαερισμού με υφή κηρήθρας
- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΆΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03	124
Jaga ACO: D09	169

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος
Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D25 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D25 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επιστρώση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- αντλία συμπυκνώματος

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	1705	1690
072				911	387	1358	1775	1760
102				1445	615	2158	1987	1972
122				1795	763	2690	2061	2047
052 052	12	10		820	349	1222	1938	1924
072				1357	577	2023	2061	2047
102				2163	920	3225	2344	2330
122				2702	1149	4026	2477	2463
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	2640	2670
075				4358	2200	4281	2932	2962
095				5543	2533	5402	3143	3173
125				6985	3023	7286	4369	4399
155				8596	4540	8559	4728	4758
190				12790	4031	12650	5841	5871
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	5094	5124
155				10512	3565	10004	5769	5799
190				14335	5003	13213	7020	7050



Παραγγίλτε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D26 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D26 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπακνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- αντλία συμπυκνώματος

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΑΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	1890	1920
072				728	310	1087	1982	2012
102				1156	492	1726	2263	2293
122				1438	612	2152	2375	2405
052 052	12	10		615	262	520	2085	2115
072				1018	433	856	2233	2263
102				1623	690	1359	2530	2560
122				2026	862	1695	2693	2723
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	2959	2988
075				3991	1392	1480	3269	3298
095				5060	1992	1860	3541	3570
125				6224	2239	2993	4813	4842
155				7595	2650	3660	5186	5215
190				11446	4031	5399	6367	6396
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	5559	5588
155				10512	3565	4017	6313	6342
190				14335	5003	5796	7659	7688



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους
3/4" Eurocone



BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος
Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 D21 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 D21 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBC 038 052 12			10	235	826	1339	1369
072				387	1358	1409	1439
102				615	2158	1621	1651
122				763	2690	1695	1725
052 052 12			10	349	1222	1573	1603
072				577	2023	1695	1725
102				920	3225	1979	2009
122				1149	4026	2112	2141
BABC 055 055 22			10	1533	3057	2319	2349
075				2200	4281	2611	2641
095				2533	5402	2822	2852
125				3023	7286	4048	4078
155				4540	8559	4407	4437
190				4031	12650	5520	5550
BBBC 056 125 26			10	3253	8834	4773	4803
155				3565	10004	5448	5478
190				5003	13213	6699	6729



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπακνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σεντ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	188	660	1615	1647
072				310	1087	1707	1739
102				492	1726	1988	2020
122				612	2152	2100	2132
052 052	12	10		262	520	1810	1842
072				433	856	1958	1990
102				690	1359	2255	2287
122				862	1695	2418	2450
BABC 055	055	22	10	1044	1023	2684	2715
075				1392	1480	2994	3025
095				1992	1860	3266	3297
125				2239	2993	4538	4569
155				2650	3660	4911	4942
190				4031	5399	6092	6123
BBBC 056	125	26	10	3253	3198	5284	5315
155				3565	4017	6038	6069
190				5003	5796	7384	7415



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
 - εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
 - στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
 - αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυπιοθλίπτη σύνδεσης (P)	127


ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZBC	038	052 12	10	553	235	826	798
	072			911	387	1358	868
	102			1445	615	2158	1080
	122			1795	763	2690	1155
	052	052 12	10	820	349	1222	1032
	072			1357	577	2023	1155
	102			2163	920	3225	1438
	122			2702	1149	4026	1571
BABC	055	055 22	10	2991	1533	3057	1744
	075			4358	2200	4281	2036
	095			5543	2533	5402	2247
	125			6985	3023	7286	3473
	155			8596	4540	8559	3832
	190			12790	4031	12650	4945
BBBC	056	125 26	10	9301	3253	8834	4198
	155			10512	3565	10004	4873
	190			14335	5003	13213	6124

Briza 22 & 26

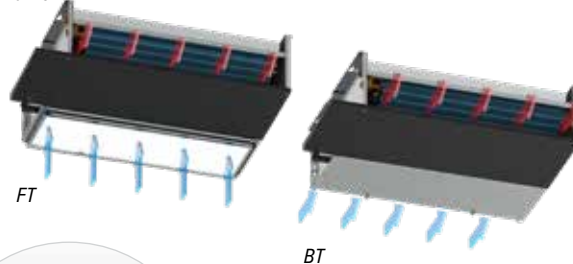

Briza 12 2
σωλήνων

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
 - στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
 - εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
 - αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυποισθλίπτη σύνδεσης (P)	127


ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22 & 26: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	946
072				728	310	1087	1037
102				1156	492	1726	1318
122				1438	612	2152	1431
052 052	12	10		615	262	520	1140
072				1018	433	856	1289
102				1623	690	1359	1585
122				2026	862	1695	1749
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	1980
075				3991	1392	1480	2290
095				5060	1992	1860	2562
125				6224	2239	2993	3834
155				7595	2650	3660	4207
190				11446	4031	5399	5388
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	4580
155				10512	3565	4017	5334
190				14335	5003	5796	6680

Briza 22 & 26

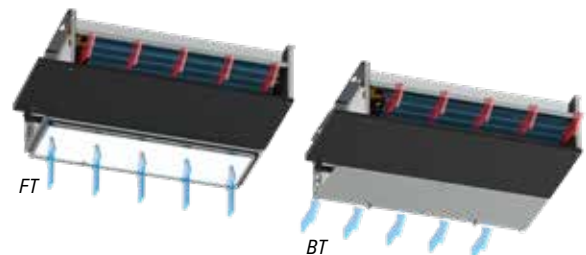

Briza 12 4
σωλήνων

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V. Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



ΥΨΟΣ H ΕΚ.		ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.		ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZMC 041 075 12					10	503	214	750	1838	1823
095						828	352	1236	1924	1910
125						1314	559	1964	2167	2153
145						1640	698	2448	2257	2242
055 075 12					10	781	332	1164	2102	2088
095						1294	550	1927	2231	2217
125						2062	877	3072	2556	2542
145						2575	1095	3834	2704	2689
BAMC 063 090 22					10	2692	1044	2682	3191	3221
110						3991	1392	3899	3517	3547
130						5060	1992	4872	3754	3784
160						6224	2239	6563	5182	5212
190						7595	2650	7521	5566	5596
225						11446	4031	11199	6667	6697



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Χρώμα

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D25 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σεντ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- αντλία συμπυκνώματος

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Χρώμα

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D25 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- αντλία συμπυκνώματος

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΆΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB	ΤΙΜΗ JRT 200 W
H	L	U	V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
ΕΚ.	ΕΚ.							
BZMC 041 075 12	10	402	171	601	2025	2055		
095		662	282	989	2130	2160		
125		1051	447	1570	2449	2479		
145		1312	558	1958	2570	2600		
055 075 12	10	586	249	496	2248	2278		
095		969	412	815	2405	2435		
125		1546	658	1295	2742	2772		
145		1928	820	1615	2920	2950		
BAMC 063 090 22	10	2692	1044	1023	3509	3538		
110		3991	1392	1480	3853	3882		
130		5060	1992	1860	4152	4181		
160		6224	2239	2993	5624	5653		
190		7595	2650	3660	6025	6054		
225		11446	4031	5399	7194	7223		



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Χρώμα

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 D21 TW

Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZMC 041	075	12	10	214	750	1472	1502
095				352	1236	1558	1588
125				559	1964	1801	1831
145				698	2448	1891	1921
055 075	12	10		332	1164	1737	1766
095				550	1927	1865	1895
125				877	3072	2191	2221
145				1095	3834	2338	2368
BAMC 063	090	22	10	1044	2682	2870	2900
110				1392	3899	3196	3226
130				1992	4872	3433	3463
160				2239	6563	4861	4891
190				2650	7521	5245	5275
225				4031	11199	6346	6376



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Χρώμα

Μήκος

Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D22 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Μοντέλο: BT, FT

Χρώμα

Μήκος

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BZMC 041 075 12			10	171	601	1750	1782
095				282	989	1855	1887
125				447	1570	2174	2206
145				558	1958	2295	2327
055 075 12			10	249	496	1973	2005
095				412	815	2130	2162
125				658	1295	2467	2499
145				820	1615	2645	2677
BAMC 063 090 22			10	1044	1023	3234	3265
110				1392	1480	3578	3609
130				1992	1860	3877	3908
160				2239	2993	5349	5380
190				2650	3660	5750	5781
225				4031	5399	6919	6950

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- ενσωματωμένη τροφοδοσία
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι επαπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 2 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Χρώμα

Μήκος

Ύψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Έλεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Μοντέλο: BT, FT

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επιστρώση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα

Briza 12

- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφασπτομενικός ενεργοποιητής)

Briza 22

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επιστρώση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.


Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	124	158
Jaga on/off (D07)	124	158

ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€
ΕΚ.	ΕΚ.		V	Watt	Watt	Watt	
BZMC 041 075 12	10	503	214	750	931		
095		828	352	1236	1018		
125		1314	559	1964	1261		
145		1640	698	2448	1350		
055 075 12	10	781	332	1164	1196		
095		1294	550	1927	1325		
125		2062	877	3072	1650		
145		2575	1095	3834	1797		
BAMC 063 090 22	10	2692	1044	2295			
110		3991	1392	3899	2621		
130		5060	1992	4872	2858		
160		6224	2239	6563	4286		
190		7595	2650	7521	4670		
225		11446	4031	11199	5771		

Briza 22

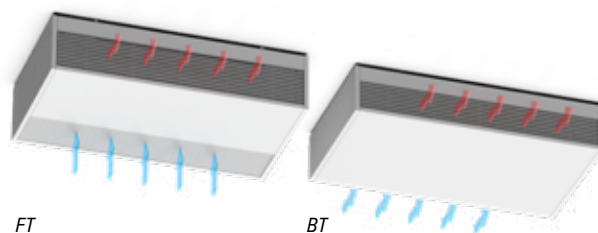

Briza 12 2
σωλήνων

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυπιοθλίπτη σύνδεσης (P)	127

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ CORELINE 4 ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BZMC 041 075 12		10		402	171	601	1080
095				662	282	989	1186
125				1051	447	1570	1505
145				1312	558	1958	1625
055 075 12		10		586	249	496	1304
095				969	412	815	1461
125				1546	658	1295	1797
145				1928	820	1615	1976
BAMC 063 090 22		10		2692	1044	1023	2530
110				3991	1392	1480	2874
130				5060	1992	1860	3173
160				6224	2239	2993	4645
190				7595	2650	3660	5046
225				11446	4031	5399	6215

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P
									Προ-συναρμολογημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
									Έλεγχος:
									- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
									- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
									- Jaga on/off: D08
									Χρώμα
									Μήκος
									Υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD
										Έλεγχος:
										- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
										- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V : D04
										- Jaga on/off: D08
										Μοντέλο: BT, FT
										Χρώμα
										Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- Briza 12
- θερμικοί ενεργοποιητές (μίνι εφαπτομενικός ενεργοποιητής)
- Briza 22
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Βαμμένο φιλικό προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
 - γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
 - off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	124	158
Jaga on/off (D08)	124	158

Briza 22

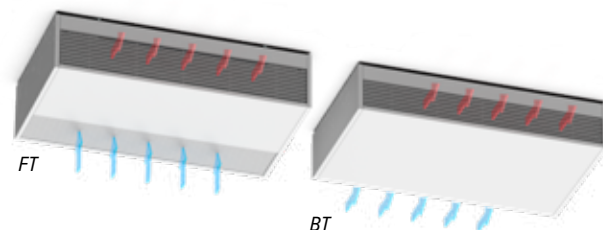

Briza 12 4
σωλήνων

ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (BRIZA 12)

Επιπλέον χρέωση	€
αδιάβροχο τροφοδοτικό 24 VDC με αδιάβροχο στυπιοθλιπτή σύνδεσης (P)	127

ΑΠΟΔΟΣΗ

Briza 12: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430
 Briza 22: Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397
 Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.
 Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA MONTELO ΟΡΟΦΗΣ BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Ελεγχος:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

Πλάτος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H₂O
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W
- αντλία συμπυκνώματος

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB €	ΤΙΜΗ JRT 200 W €
BNZC 058 090 10	10			884	376	478	2214	2244
125				1768	752	955	2620	2650
170				2775	1180	1499	3420	3450
205				3659	1556	1977	3878	3908
BZMC 042 075 12	10			503	214	413	2142	2172
095				828	352	680	2325	2355
125				1314	559	1081	2670	2700
145				1640	698	1347	2823	2853
056 075 12	10			781	332	641	2248	2278
095				1294	550	1060	2466	2496
125				2062	877	1690	2861	2891
145				2575	1095	2110	3063	3093



Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής

Briza 12: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Σύνδεση: Πρότυπο: L
- Προαιρετικό: R
- Χρώμα περιβλήματος
- Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

- Ελεγχος:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Σύνδεση: Πρότυπο: L
- Προαιρετικό: R
- Χρώμα περιβλήματος
- Μήκος
- Πλάτος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- Εναλλάκτης θερμότητας Low-H2O
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC
- ενσωματωμένη τροφοδοσία 230 V
- προεγκατεστημένο σετ σύνδεσης
- Έλεγχος μέσω Jaga BMS 0-10V ρύθμιση που ελέγχεται από έναν θερμοστάτη δωματίου Jaga της επιλογής σας: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ JRT 100 TW/TB	ΤΙΜΗ JRT 200 W
B	L		U	16/18 Watt	35/30 Watt	€	€
ΕΚ.	ΕΚ.		V				
BNZC 058 090 10	10	10		376	478	1893	1923
125				752	955	2299	2329
170				1180	1499	3099	3129
205				1556	1977	3557	3587
BZMC 042 075 12	12	10		214	413	1821	1851
095				352	680	2004	2034
125				559	1081	2349	2379
145				698	1347	2502	2532
056 075 12	12	10		332	641	1927	1957
095				550	1060	2145	2175
125				877	1690	2540	2570
145				1095	2110	2742	2772

Παραγγείλετε ξεχωριστά τους συνδέσμους 3/4" Eurocone



Briza 10



Briza 12

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής
Briza 12: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.
Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.
Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΦΗΣ BASELINE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Available from May 2026



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- on/off: D07

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

Ελεγχος:

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- ON/OFF: D07

Σύνδεση: Πρότυπο: L

Προαιρετικό: R

Χρώμα περιβλήματος

Μήκος

Πλάτος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- βαμμένη επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένο πίσω πάνελ από γαλβανισμένο χάλυβα sendzimir
- βαμμένη εξάτμιση από αλουμίνιο με μαύρο βαμμένο πλέγμα κηρήθρας
- ανθεκτικό εσωτερικό από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα προεγκατεστημένο στο πίσω πάνελ (εξοπλισμένη με μόνωση)
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- εφαπτόμενος ανεμιστήρας EC

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τυποποιημένα Χρώματα

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145), soft-touch ελαφρώς δομημένο σατινέ βερνίκι

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

δείτε το χρωματολόγιο Jaga

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα

€

333

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133), soft touch, ελαφρώς σαγρέ σατινέ βαφή
- μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΠΛΑΤΟΣ B ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 35/30 Watt	ΤΙΜΗ €
BNZC 58	090	10	10	884	376	478	1352
	125			1768	752	955	1758
	170			2775	1180	1499	2558
	205			3659	1556	1977	3016
BZMC 042	075	12	10	503	214	413	1280
	095			828	352	680	1463
	125			1314	559	1081	1808
	145			1640	698	1347	1961
056	075	12	10	781	332	641	1386
	095			1294	550	1060	1604
	125			2062	877	1690	1999
	145			2575	1095	2110	2201

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Briza 10: στο χρώμα της συσκευής

Briza 12: μαύρο (104), Απαλή αφή ελαφρώς δομημένη σατέν λάκα

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03	124
on/off: D07	124

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430.

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

BRIZA HP ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ



Briza 26

Briza 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Έλεγχος: 2 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Έλεγχος: 4 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

2 σωλήνων: 2
4 σωλήνων: 4
Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Έλεγχος: 2 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Έλεγχος: 4 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

2 σωλήνων: 2
4 σωλήνων: 4
Μοντέλο: BT, FT
Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτης(ες) θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- παρέχεται με στάνταρ φλάντζες σύνδεσης για σύνδεση με αεραγωγούς
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga BMS 2 σωλήνων (D03)	158
Jaga on/off 2 σωλήνων (D07)	158
Jaga BMS 4 σωλήνων (D04)	158
Jaga on/off 4 σωλήνων (D08)	158

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BPBW 055	075	22	2	10	4644	2093	5335	2442
	095				5758	2310	7079	2631
	125				7468	2798	8921	3851
	155				11673	4830	14019	4481
	190				17218	6813	18141	5563
BPBW 055	075	22	4	10	4644	2093	1753	2694
	095				5758	2310	2307	2946
	125				7468	2798	3558	4212
	155				11673	4830	5210	4855
	190				17218	6813	6753	6007
BQBW 056	125	26	2	10	11469	4797	11147	4176
	155				16537	7339	16761	5684
	190				20660	8403	19730	6688
	056	125	26	4	11469	4797	3814	4558
	155				16537	7339	5620	6145
	190				20660	8403	7221	7243



BRIZA HP ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Έλεγχος: 2 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Έλεγχος: 4 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08

2 σωλήνων: 2

4 σωλήνων: 4

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Έλεγχος: 2 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga on/off: D07

Έλεγχος: 4 σωλήνων:
- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)
- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga on/off: D08


2 σωλήνων: 2

4 σωλήνων: 4

Μοντέλο: BT, FT

Μήκος

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπίκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C	ΤΙΜΗ
				V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
BPBC 055 075 22	2	10			4520	2037	5484	2442
095					5758	2310	7079	2631
125					7468	2798	8921	3851
155					11673	4830	14019	4481
190					17218	6813	18141	5563
055 075 22	4	10			4644	2093	1753	2694
095					5758	2310	2307	2946
125					7468	2798	3558	4212
155					11673	4830	5210	4855
190					17218	6813	6753	6007
BQBC 056 125 26	2	10			11469	4797	11147	4179
155					16537	7339	16761	5676
190					20660	8403	19730	6509
056 125 26	4	10			11469	4797	3814	4560
155					16537	7339	5620	6138
190					20660	8403	7221	7065

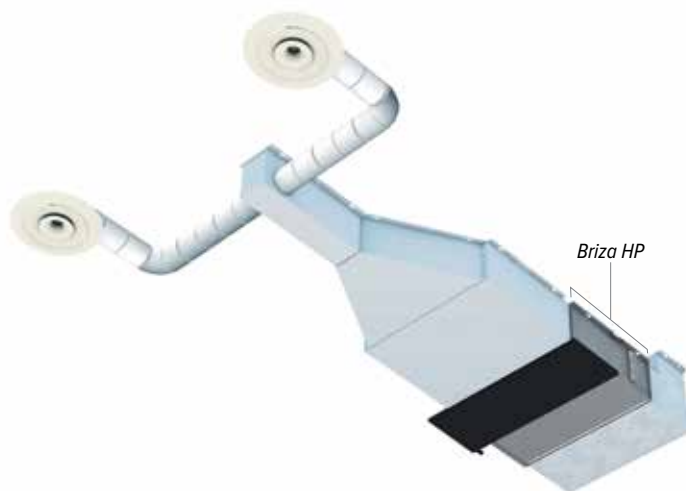

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- δίσκος συμπτυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτης(ες) θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- παρέχεται με στάνταρ φλάντζες σύνδεσης για σύνδεση με αεραγωγούς
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga BMS 2 σωλήνων (D03)	158
Jaga on/off 2 σωλήνων (D07)	158
Jaga BMS 4 σωλήνων (D04)	158
Jaga on/off 4 σωλήνων (D08)	158

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

BRIZA 22 ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Έλεγχος:

2 σωλήνων

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)

- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03

- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D05

4 σωλήνων

- χωρίς χειρισμό: (να αφαιρεθεί κενό)

- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04

- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D06

2 σωλήνων: 2

4 σωλήνων: 4

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτης(ες) θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- φυγοκεντρικός(οι) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)
- κιβώτιο ανάμειξης αέρα
- Θερμοστάτης Siemens: RDG264KN (θέρμανση/ψύξη / Ρύθμιση CO2 0-10 VDC) (Παραγγελία ξεχωριστά)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (133). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga BMS 2 σωλήνων (D03)	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 2 σωλήνων (D05)	194
Jaga BMS 4 σωλήνων (D04)	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 4 σωλήνων (D06)	194

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

ΥΨΟΣ H ΕΚ.		ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BALW 080 090 22	2	10				2692	1044	2682	3177
110						3991	1392	3899	3542
130						5060	1992	4872	3813
160						6224	2239	6563	5443
190						7595	2650	7521	6046
225						11446	4031	11199	7214
BALW 080 090 22	4	10				2692	1044	1023	3408
110						3991	1392	1480	3785
130						5060	1992	1860	4121
160						6224	2239	2993	5788
190						7595	2650	3660	6406
225						11446	4031	5399	7692

Κιβώτιο ανάμειξης αέρα



BRIZA ANΕΞΑΡΤΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ BRIZA 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Έλεγχος:

2 σωλήνων

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)

- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D03

- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D05

4 σωλήνων

- χωρίς χειρισμό: (να αφεθεί κενό)

- Σύστημα ελέγχου Jaga BMS 0-10V: D04

- Ελεγκτής Jaga 3 θέσεων: D06

2 σωλήνων: 2

4 σωλήνων: 4

Χρώμα

Μήκος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- λακαρισμένο περίβλημα από χαλύβδινη πλάκα με γαλβανισμό sendzimir, με πάνω πλέγμα αλουμινίου
- φυγοκεντρικός(οί) ανεμιστήρας(ες) με διπλή εισαγωγή
- δίσκος συμπυκνωμάτων με αποστράγγιση
- στιβαρό περίβλημα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα
- εναλλάκτης(ες) θερμότητας αλουμινίου-χαλκού με υδρόφιλη επίστρωση
- αντικαταστάσιμο φίλτρο σκόνης από πολυπροπυλένιο (κατηγορία G2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βαμμένο φιλικά προς το περιβάλλον, με επίστρωση πούδρας ανθεκτική στις γρατσουνιές με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- λευκό οδικής διαγράμμισης RAL 9016 (I33). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%
- γκρι αμμοβολής (001), μεταλλική βαφή λεπτής υφής
- off-black (145). Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%

ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δείτε το χρωματολόγιο.

Επιπλέον χρέωση για διαφορετικό χρώμα	€
	333

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιπλέον χρέωση συστήματα ελέγχου	€
Jaga BMS 2 σωλήνων (D03)	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 2 σωλήνων (D05)	194
Jaga BMS 4 σωλήνων (D04)	158
Jaga ρύθμιση 3 ταχυτήτων 4 σωλήνων (D06)	194

ΑΠΟΔΟΣΗ

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 16430

Απόδοση μετρημένη σύμφωνα με το EN 1397

Οι δημοσιευμένες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές ισχύος στα 10 V.

Για τιμές ισχύος σε άλλες τάσεις ελέγχου, ανατρέξτε στη διεύθυνση

www.jaga.com.

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για επιλογές σύνδεσης, βλ. το κεφάλαιο για τις επιλογές.

CLIMATE DESIGNERS

ΥΨΟΣ H ΕΚ.	ΜΗΚΟΣ L ΕΚ.	ΤΥΠΟΣ	2 ΣΩΛΗΝΩΝ / 4 ΣΩΛΗΝΩΝ	ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ U V	ΠΛΗΡΗΣ ΨΥΞΗ Θερμοκρασία χώρου 27°C 7/12 Watt	ΨΥΞΗ (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία χώρου 27°C 16/18 Watt	ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοκρασία χώρου 20°C 45/40 Watt	ΤΙΜΗ €
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	2853
110					3991	1392	3899	3207
130					5060	1992	4872	3484
160					6224	2239	6563	4854
190					7595	2650	7521	5307
225					11446	4031	11199	6708
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	3161
110					3991	1392	1480	3541
130					5060	1992	1860	3845
160					6224	2239	2993	5274
190					7595	2650	3660	5775
225					11446	4031	5399	7635

BRIZA 12 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 90°



	για Briza Μήκος	€
5927 000 052 01	052	94
5927 000 072 01	072	102
5927 000 102 01	102	109
5927 000 122 01	122	119

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°



	για Briza Μήκος	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	119
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	156
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	193
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	222

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°



	για Briza Μήκος	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	180
8789 222	072	55.5 x 9 cm	221
8789 223	102	85.5 x 9 cm	288
8789 224	122	105.5 x 9 cm	335

ΡΑΒΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°



	για Briza Μήκος	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	245
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	277
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	332
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	355

Briza 12 Μοντέλο τοίχου

Briza 12 Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου

Briza 12 Μοντέλο οροφής

Briza 12 Ενσωματωμένο στην οροφή

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0...10V



	Μήκος Briza	# Συνδέσεις	€
8763 0301	55	1	754
8763 0302	75	2	802
8763 0303	95	2	842
8763 0304	125	3	883
8763 0305	155	4	980
8763 0306	190	5	1335

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ



	εξωτερική Ø	ΕΣΩΤ. Ø	€
8776 1750	15 εκ.	12.5 εκ.	33

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 90°



	Μήκος Briza	€
8787 0101	55	111
8787 0102	75	117
8787 0103	95	128
8787 0104	125	146
8787 0105	155	174
8787 0106	190	382

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 90°



	Μήκος Briza	€
8788 0101	55	104
8788 0102	75	111
8788 0103	95	128
8788 0104	125	135
8788 0105	155	165
8788 0106	190	364

Briza 22 / 26 Μοντέλο τοίχου

Briza 22 / 26 Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου

Briza 22 / 26 Μοντέλο οροφής

Briza 22 / 26 Ενοσωματωμένο στην οροφή

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°



	Μήκος Briza	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
8789 201	55	50 x 15 εκ.	123
8789 202	75	70 x 15 εκ.	150
8789 203	95	90 x 15 εκ.	196
8789 204	125	120 x 15 εκ.	224
8789 205	155	150 x 15 εκ.	260
8789 206	190	185 x 15 εκ.	421

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°



	Μήκος Briza	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
8789 225	55	47 x 13.5 εκ.	283
8789 226	75	67 x 13.5 εκ.	359
8789 227	95	87 x 13.5 εκ.	423
8789 228	125	117 x 13.5 εκ.	533
8789 229	155	147 x 13.5 εκ.	658
8789 230	190	182 x 13.5 εκ.	753

ΡΑΒΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 90°




	Μήκος Briza	Άνοιγμα εγκατάστασης	€
8789 215	55	47 x 12.5 εκ.	302
8789 216	75	67 x 12.5 εκ.	331
8789 217	95	87 x 12.5 εκ.	385
8789 218	125	117 x 12.5 εκ.	432
8789 219	155	147 x 12.5 εκ.	494
8789 220	190	182 x 12.5 εκ.	578

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 180°



	Μήκος Briza	# Συνδέσεις	€
8764 0501	55	2	144
8764 0502	75	2	152
8764 0503	95	3	178
8764 0504	125	4	229
8764 0505	155	5	263
8764 0506	190	7	421

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 180°

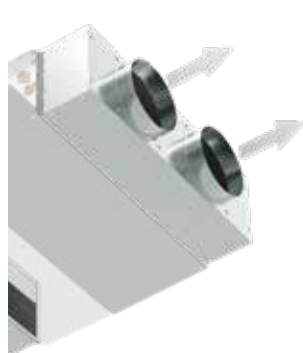

	Μήκος Briza	# Συνδέσεις	€
8764 0601	55	2	220
8764.0602	75	2	231
8764 0603	95	3	273
8764 0604	125	4	329
8764 0605	155	5	364
8764 0606	190	7	544

Briza 22 / 26 Μοντέλο τοίχου

Briza 22 / 26 Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου


Briza 22 / 26 Μοντέλο οροφής

Briza 22 / 26 Ενασωματωμένο στην οροφή


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ



BT/BF



FT/FF


	Μήκος Briza	€
8721 401	55	45
8721 402	75	52
8721 403	95	59
8721 404	125	76
8721 405	155	90
8721 406	190	108

•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Μοντέλο τοίχου
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Τοποθέτηση σε εσοχή τοίχου
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Μοντέλο οροφής
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 Εναρμυατωμένο στην οροφή
•	•	•	•	•	•	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

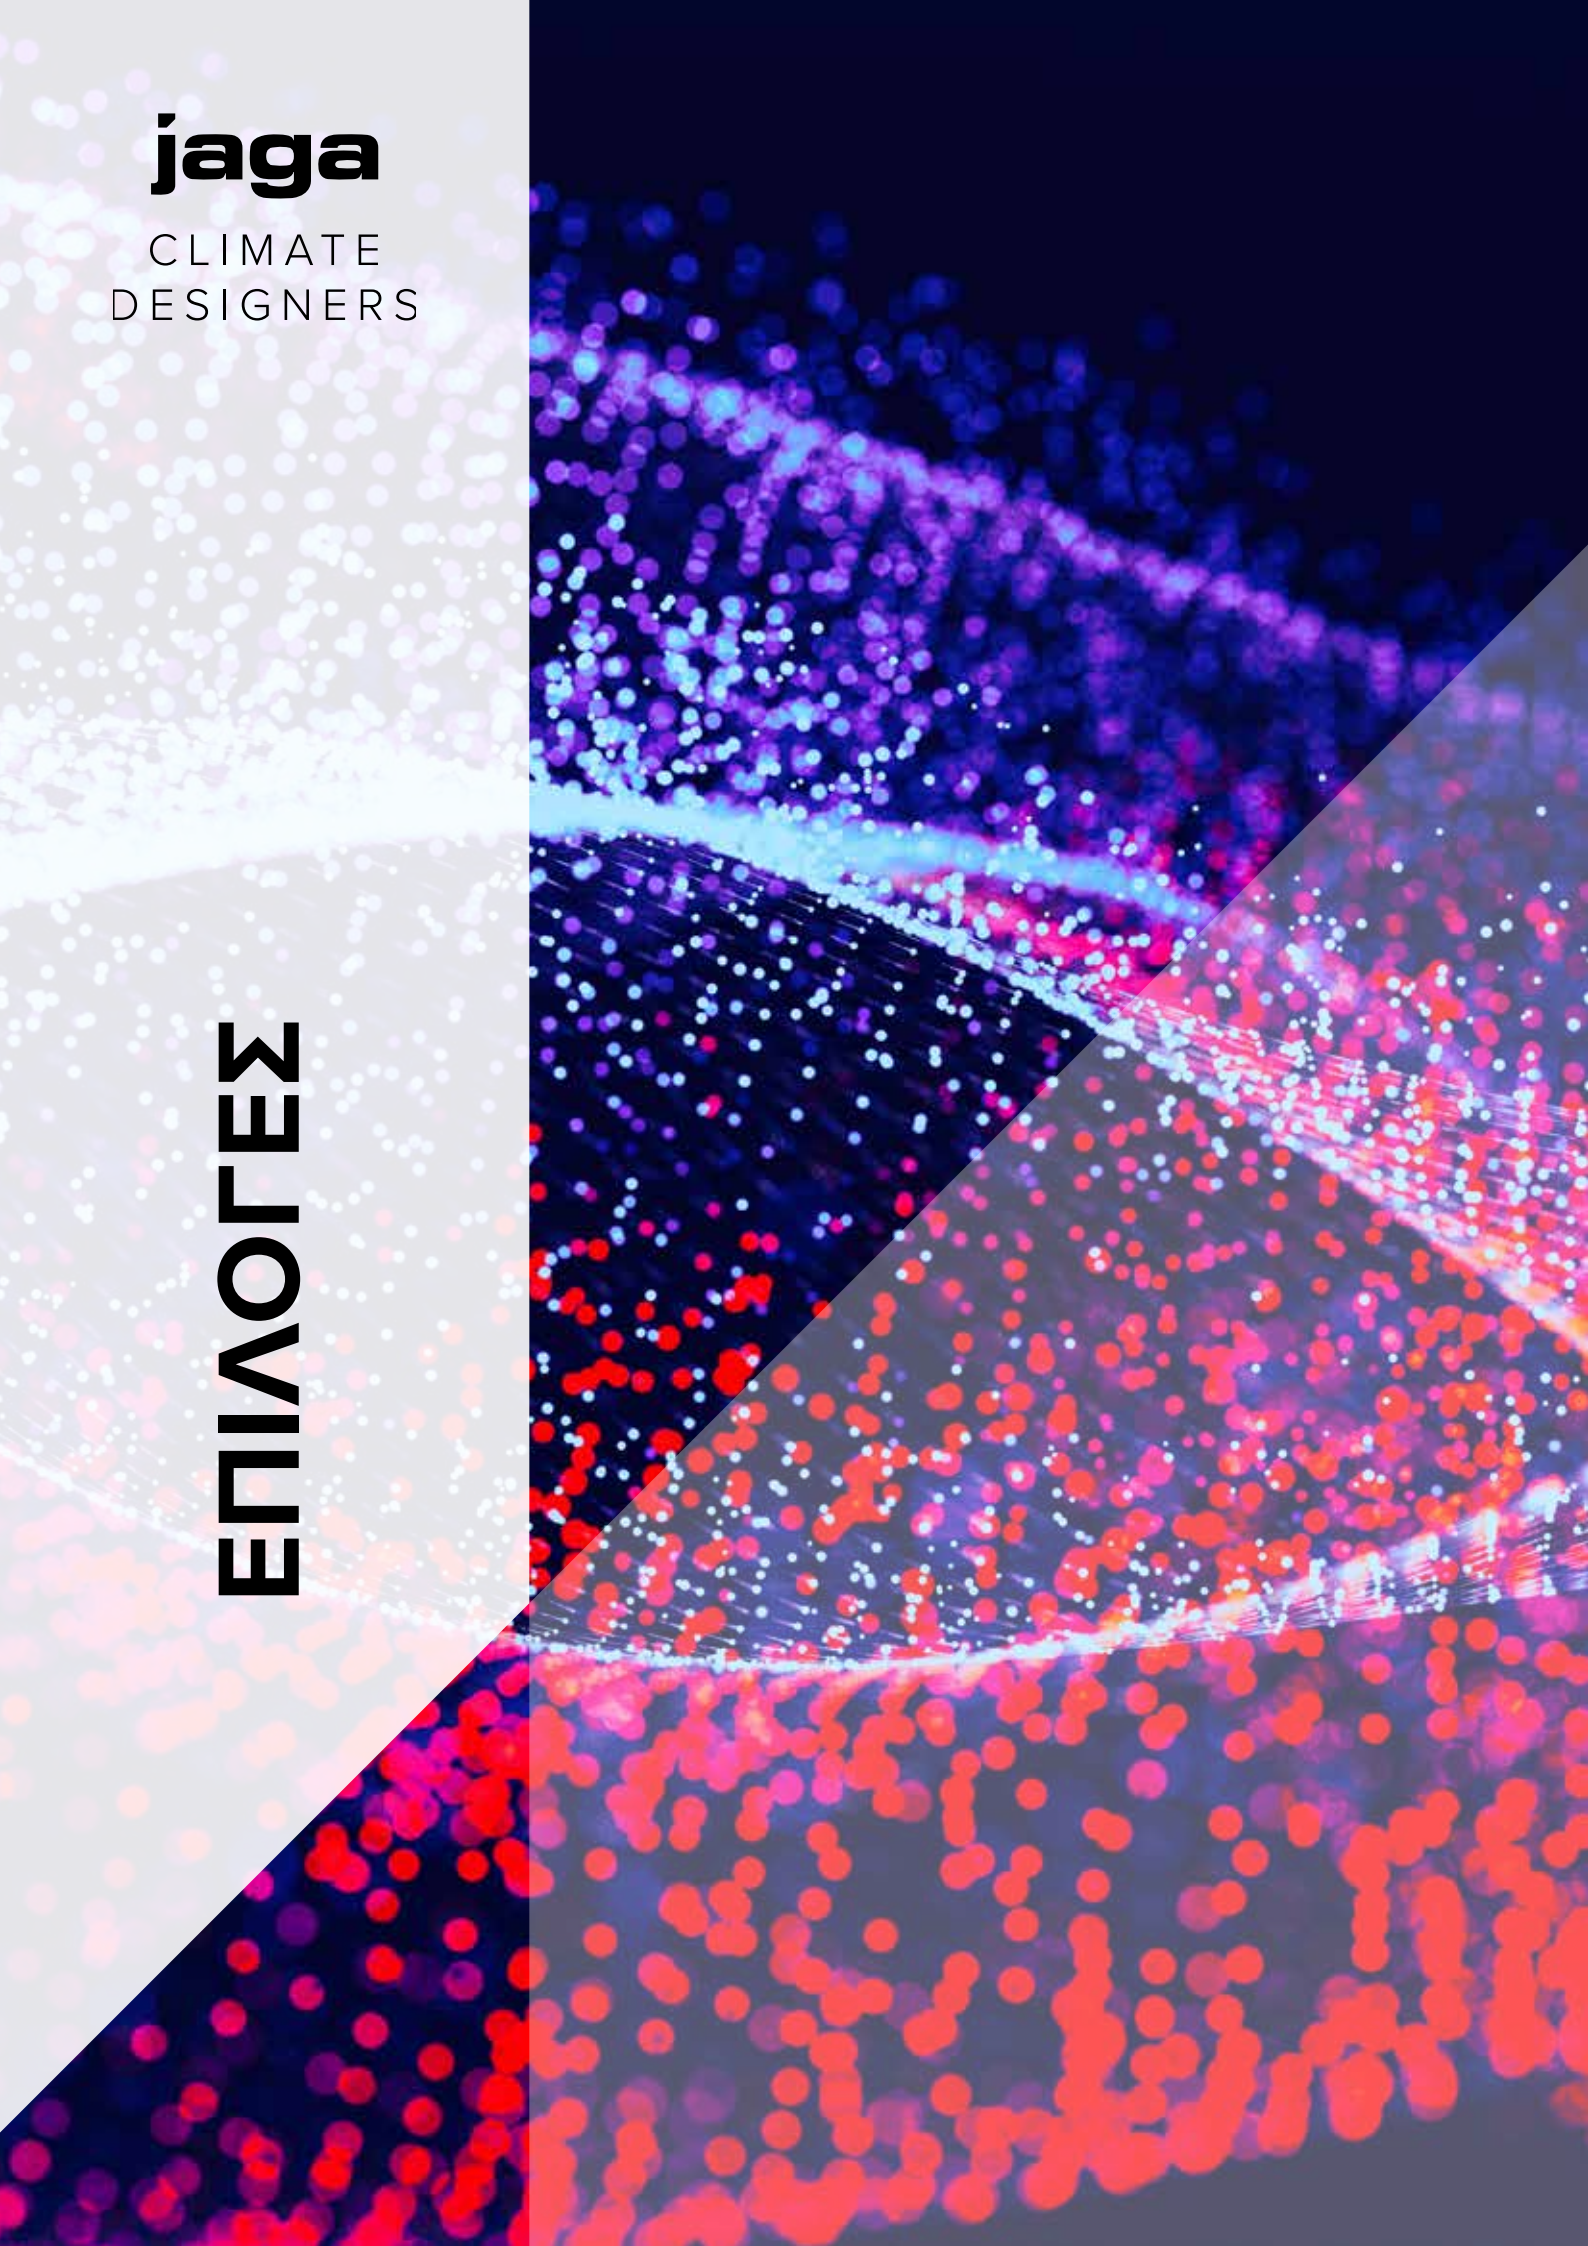



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24 VDC ΜΕ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(IP68)**



	Απόδοση	Ρεύμα εξόδου	
	Watt	A	€
ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ			
/P	40	1.67	127
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ			
37603 010002	40	1.67	112
37603 010008	60	2.4	217

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DIN



	Απόδοση	Ρεύμα εξόδου	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	74
7990 055	60	2.5	83
7990 056	92	3.9	131
7990 057	150	6.25	164

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 24VDC



	Απόδοση	Ρεύμα εξόδου	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	34

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2



8600 010109	956
-------------	-----

Κατάλληλο για Briza σε συνδυασμό με κιβώτιο εναλλαγής αέρα

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ



8751 050008	166
-------------	-----

[illegible]

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

JRT-100 TW / TB   



	€
8751 050017 Λευκό (TW)	187
8751 050019 Μαύρο (TB)	187

Θερμοστάτης WiFi με οθόνη αφής και εφαρμογή

JRT-200 W   



	€
8751 050021	201

Θερμοστάτης WiFi και εφαρμογή

JRT-300 



	€
8751 050014	84

Θερμοστάτης Jaga για τοποθέτηση σε τοίχο

RDG 260T   



	€
8751 050020	414

Θερμοστάτης Siemens RDG 260T για τοποθέτηση σε τοίχο

RDG 264KN   



	€
8751 050018	1010

Χρονοθερμοστάτης Siemens RDG 264KN για τοποθέτηση σε τοίχο.
Κατάλληλο για Briza σε συνδυασμό με κιβώτιο εναλλαγής αέρα.
ενσωματωμένος αισθητήρας CO2

Αυτοί οι θερμοστάτες μπορούν να ελέγχουν τόσο συσκευές όσο και βαλβίδες. Ωστόσο, η ισχύς του τροφοδοτικού εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος και το πάχος του καλωδίου. Αυτό πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, ειδικά σε πολύπλοκα έργα μεγάλης κλίμακας.
Επικοινωνήστε με την Jaga για περισσότερες πληροφορίες.

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΑΣ	€
8773 0101	337
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	318
προσυναρμολογημένο	
προσθέστε <β> “ ” στον κωδικό παραγγελίας, π.χ. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ø 2 CM


Κρίσιμο για τη διαχείριση υγρασίας σε μη μονωμένες συνδετικές συστοιχίες.



για Briza H		€
5127 000 100 01	038	66
5127 000 100 02	052	69

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Αισθητήρας για την παρακολούθηση της στάθμης του νερού συμπύκνωσης στο δίσκο συλλογής συμπυκνωμάτων



	€
5127 000 100 03	47

•	Briza XS Μοντέλο οροφής
•	Briza S Μοντέλο οροφής
•	Briza M Μοντέλο οροφής
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP
•	Briza 12 Μοντέλο οροφής
•	
•	

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE



ΣΕΤ 103

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini H 008.

Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO HBSW AW 4...	AW		107
COLO HBSW AB 4...	AB		116
COLO HBSW AC 4...	AC		129
COLO HBSW JH 4...	JH		123
COLO HBSW JW 4...	JW		116
Θέρμανση και ψύξη			
COLO HBSW AW 5...	AW	 + 	138
COLO HBSW AB 5...	AB	 + 	147
COLO HBSW HC 5...	HC		169
Χειρωνακτικό			
COLO HBSW MA 4...	MA		75

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 183

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
:Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(20 - 340 λ /ω)



Ακατάλληλο για Mini H 008.

Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO GASW AW 4...	AW		163
COLO GASW AB 4...	AB		170
COLO GASW AC 4...	AC		181
COLO GASW JH 4...	JH		177
COLO GASW JW 4...	JW		170
Θέρμανση και ψύξη			
COLO GASW AW 5...	AW	 + 	194
COLO GASW AB 5...	AB	 + 	201
COLO GASW HC 5...	HC		220
Χειρωνακτικό			
COLO GASW MA 4...	MA		130

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 117

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO VBSW AW 4...	AW		241
COLO VBSW AB 4...	AB		250
COLO VBSW AC 4...	AC		264
COLO VBSW JH 4...	JH		258
COLO VBSW JW 4...	JW		250
Θέρμανση και ψύξη			
COLO VBSW AW 5...	AW	 + 	272
COLO VBSW AB 5...	AB	 + 	281
COLO VBSW HC 5...	HC		303
Χειρωνακτικό			
COLO VBSW MA 4...	MA		201

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO HBSW JW 4 112


Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				



ΣΕΤ 104

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια H 6,5 cm και Mini H 008.

Θερμοστατική κεφαλή

Μόνο θέρμανση			
COLO HBSF AW 4...	AW		107
COLO HBSF AB 4...	AB		116
COLO HBSF AC 4...	AC		129
COLO HBSF JH 4...	JH		123
COLO HBSF JW 4...	JW		116
Θέρμανση και ψύξη			
COLO HBSF AW 5...	AW		138
COLO HBSF AB 5...	AB		147
COLO HBSF HC 5...	HC		169
Χειρωνακτικό			
COLO HBSF MA 4...	MA		75

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 184

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
:Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση(20 - 340 λ /ω))



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια H 6,5 cm και Mini H 008.


Θερμοστατική κεφαλή

Μόνο θέρμανση			
COLO GASF AW 4...	AW		163
COLO GASF AB 4...	AB		170
COLO GASF AC 4...	AC		181
COLO GASF JH 4...	JH		177
COLO GASF JW 4...	JW		170
Θέρμανση και ψύξη			
COLO GASF AW 5...	AW		194
COLO GASF AB 5...	AB		201
COLO GASF HC 5...	HC		220
Χειρωνακτικό			
COLO GASF MA 4...	MA		130

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 118

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

Θερμοστατική κεφαλή

Μόνο θέρμανση			
COLO VBSF AW 4...	AW		241
COLO VBSF AB 4...	AB		250
COLO VBSF AC 4...	AC		264
COLO VBSF JH 4...	JH		258
COLO VBSF JW 4...	JW		250
Θέρμανση και ψύξη			
COLO VBSF AW 5...	AW		272
COLO VBSF AB 5...	AB		281
COLO VBSF HC 5...	HC		303
Χειρωνακτικό			
COLO VBSF MA 4...	MA		201

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO HBSF JW 4 **112**


Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εσωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων




Θερμοστατικής κεφαλής €

COLO HBCW AW 4...	AW		107
COLO HBCW AB 4...	AB		116
COLO HBCW AC 4...	AC		129
COLO HBCW JH 4...	JH		123
COLO HBCW JW 4...	JW		116

COLO HBCW AW 5...	AW		138
COLO HBCW AB 5...	AB		147
COLO HBCW HC 5...	HC		169

COLO HBCW MA 4...	MA		75
-------------------	----	---	----

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εσωτερικά
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Θερμοστατικής κεφαλής €

COLO GACW AW 4...	AW		163
COLO GACW AB 4...	AB		170
COLO GACW AC 4...	AC		181
COLO GACW JH 4...	JH		177
COLO GACW JW 4...	JW		170

COLO GACW AW 5...	AW		+		194
COLO GACW AB 5...	AB		+		201
COLO GACW HC 5...	HC				220

COLO GACW MA 4...	MA		130
-------------------	----	---	-----

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εσωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Θερμοστατικής κεφαλής €

COLO VBCW AW 4...	AW		241
COLO VBCW AB 4...	AB		250
COLO VBCW AC 4...	AC		264
COLO VBCW JH 4...	JH		258
COLO VBCW JW 4...	JW		250

COLO VBCW AW 5...	AW		+		272
COLO VBCW AB 5...	AB		+		281
COLO VBCW HC 5...	HC				303

COLO VBCW MA 4... MA 201

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.



Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Κώδικας	Σωλήνας Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

[illegible]

Figure 1 displays seven different types of water filters, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The filters vary in shape and size, with some being cylindrical and others being more complex, multi-part assemblies.



Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και ψύξη

Χειρωνακτικό

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εσωτερικά
:Έλεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)




Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και ψύξη

Χειρωνακτικό

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εσωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και ψύξη

Χειρωνακτικό

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο της σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

Μεταλλικός σωληνας ακριβειας

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Τιμοκατάλογος 2026 - 145

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE



ΣΕΤ 111


Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εσωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

ΣΕΤ 113

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

Θερμοστατικός κεφαλήσ				€
Μόνο θέρμανση				
COLO VBCW RD 4...	RD			221
COLO VBCW RW 4...	RW			215
Θέρμανση και ψύξη				
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)			131
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)			131

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI TOIXΟΥ	KNOCKONWOOD	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ	MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	LINEA PLUS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	TEMPO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO VBCW RD 4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE



ΣΕΤ 112


Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εσωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια H 6,5 cm και Mini H 008 και 013.

ΣΕΤ 114

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δισωλήνιο / Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια H 6,5 cm και Mini H 008 και 013.

Θερμοστατική κεφαλή

		€
Μόνο θέρμανση		
COLO VBCF RD 4...	RD	221
COLO VBCF RW 4...	RW	215
Θέρμανση και ψύξη		
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	131
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	131

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

Θερμοστατική κεφαλή

		€
Μόνο θέρμανση		
COLO VBSF RD 4...	RD	221
COLO VBSF RW 4...	RW	215
Θέρμανση και ψύξη		
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	131
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	131

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI TOIXΟΥ	KNOCKONWOOD	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ	MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	LINEA PLUS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	TEMPO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO VBCF RD 4 112


Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU


Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εσωτερικά
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Ακατάλληλο για Mini H 008 και 013.

€

COLO VGCW RD 4...

COLO VGCW RD 4...	RD		281
COLO VGCW RW 4...	RW		275

COLO VGCW 24 4...

COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)		195
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)		195

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

€

COLO VGSW RD 4...

COLO VGSW RD 4...	RD		281
COLO VGSW RW 4...	RW		275

COLO VGSW 24 4...

COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)		195
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)		195

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

[illegible]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σελ. σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO VBCW RD 4 **112**

Μεταλλικός σωληνας ακριβειας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εσωτερικά
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Έλεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



€

23 (230 VAC)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID

[illegible]

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	ΣΩΛΗΝΑΣ Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE



ΣΕΤ 225

Προς τον τοίχο
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Α κατάλληλο για Mini.

Θερμοστατικός κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO SW2 AW 4...	AW		90
COLO SW2 AB 4...	AB		97
COLO SW2 AC 4...	AC		108
COLO SW2 JH 4...	JH		104
COLO SW2 JW 4...	JW		97
Θέρμανση και ψύξη			
COLO SW2 AW 5...	AW		121
COLO SW2 AB 5...	AB		128
COLO SW2 HC 5...	HC		147
Χειρωνακτικό			
COLO SW2 MA 4...	MA		57

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 285

Προς τον τοίχο
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)
Δύο σωλήνων



Α κατάλληλο για Mini.


Θερμοστατικός κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO GW2 AW 4...	AW		128
COLO GW2 AB 4...	AB		130
COLO GW2 AC 4...	AC		147
COLO GW2 JH 4...	JH		141
COLO GW2 JW 4...	JW		130
Θέρμανση και ψύξη			
COLO GW2 AW 5...	AW		159
COLO GW2 AB 5...	AB		161
COLO GW2 HC 5...	HC		184
Χειρωνακτικό			
COLO GW2 MA 4...	MA		90

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 226

Προς τον τοίχο
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Α κατάλληλο για Mini.

€

COLO LOA 00 4...	42
------------------	----

☐ Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης
κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO SW2 JW 4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια
H 6,5 cm

Μόνο θέρμανση

COLO JF2 AW 4...	AW		95
COLO JF2 AB 4...	AB		102
COLO JF2 AC 4...	AC		115
COLO JF2 JH 4...	JH		108
COLO JF2 JW 4...	JW		102

Θέρμανση και ψύξη


COLO JF2 AW 5...	AW		+		126
COLO JF2 AB 5...	AB		+		133
COLO JF2 HC 5...	HC				152

Χειρωνακτικό

COLO JF2 MA 4...	MA		62
------------------	----	---	----

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

Προς το δάπεδο
Προσαγωγή εξωτερικά
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Ακατάλληλο για Mini με σταθερά πόδια
H 6,5 cm

Μόνο θέρμανση

COLO GF2 AW 4...	AW		128
COLO GF2 AB 4...	AB		130
COLO GF2 AC 4...	AC		147
COLO GF2 JH 4...	JH		141
COLO GF2 JW 4...	JW		130

Θέρμανση και ψύξη

COLO GF2 AW 5...	AW	 + 	159
COLO GF2 AB 5...	AB	 + 	161
COLO GF2 HC 5...	HC		184

Χειρωνακτικό

COLO GF2 MA 4...	MA		90
------------------	----	---	----

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

[illegible]



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO.JF2.JW.4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2	615	15/2.5
114	14/1	614	14/2	619	16/1.5
115	15/1	616	16/2	620	20/2
116	16/1	618	18/2		
118	18/1				



Θερμοστατικός κεφαλήσ			€
Μόνο θέρμανση			
COLO REE AW 4...	AW		133
COLO REE AB 4...	AB		141
COLO REE AC 4...	AC		152
COLO REE JH 4...	JH		146
COLO REE JW 4...	JW		141
Θέρμανση και ψύξη			
COLO REE AW 5...	AW	 + 	164
COLO REE AB 5...	AB	 + 	172
COLO REE HC 5...	HC		192
Χειρωνακτικό			
COLO REE MA 4...	MA		101

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

•	•	•	•	•	•	LINEA PLUS
•	•	•	•	•	•	TEMPO
•	•	•	•	•	•	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ
•	•	•	•	•	•	LINEA PLUS HYBRID
•	•	•	•	•	•	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID
•	•	•	•	•	•	ECO REVIVA HYBRID

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
COLO SW2 JW 4 112

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Κώδικας	Σωλήνας Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2” -
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ



ΣΕΤ 75

Προς τον τοίχο
Ελεγχος ροής ανεξάρτητη από την πίεση
(0.01 - 0.34)



Θερμοστατικός κεφαλήσ				€
Μόνο θέρμανση				
COLO REG AW 0	AW			118
COLO REG AB 0	AB			127
COLO REG AC 0	AC			138
COLO REG JH 0	JH			132
COLO REG JW 0	JW			127
Θέρμανση και ψύξη				
COLO REG HC 0	HC			177
Χειρωνακτικό				
COLO REG MA 0	MA			87


LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24



ΣΕΤ 11

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Ακατάλληλο για Mini H 008.

Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO PW2 AW 3...	AW		123
COLO PW2 AB 3...	AB		135
COLO PW2 AC 3...	AC		144
COLO PW2 JH 3...	JH		138
COLO PW2 JW 3...	JW		123
Θέρμανση και ψύξη			
COLO PW2 HC 3...	HC		181
Χειρωνακτικό			
COLO PW2 MA 3...	MA		91

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 13

Προς τον τοίχο
Προσαγωγή εξωτερικά
Κν μέγ. 0.6
Μονοσωλήνιο



Ακατάλληλο για Mini H 008.


Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO PW1 AW 3...	AW		123
COLO PW1 AB 3...	AB		135
COLO PW1 AC 3...	AC		144
COLO PW1 JH 3...	JH		138
COLO PW1 JW 3...	JW		123
Θέρμανση και ψύξη			
COLO PW1 HC 3...	HC		181
Χειρωνακτικό			
COLO PW1 MA 3...	MA		91

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 25

Προς τον τοίχο
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Ακατάλληλο για αποστάσεις από τοίχο έως 17 mm.

Θερμοστατική κεφαλή €

Μόνο θέρμανση			
COLO SW2 AW 3...	AW		84
COLO SW2 AB 3...	AB		97
COLO SW2 AC 3...	AC		104
COLO SW2 JH 3...	JH		99
COLO SW2 JW 3...	JW		84
Θέρμανση και ψύξη			
COLO SW2 HC 3...	HC		145
Χειρωνακτικό			
COLO SW2 MA 3...	MA		52

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης
COLO PW2 JW 3

κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
110

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας Συνθετικό υλικό

Κώδικας	Σωλήνας Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Κώδικας	Σωλήνας Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Χαλύβινος σωλήνας για κ.θ.

Κώδικας	Σωλήνας Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24



ΣΕΤ 28

Προς τον τοίχο
Σύνδεση στα δεξιά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Θερμοστατική κεφαλή		€
Μόνο θέρμανση		
COLO HWR RD 3....	RD	224
COLO HWR RW 3....	RW	217
Θέρμανση και ψύξη		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	151
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	151
Χειρωνακτικό		
COLO HWR MA 3....	MA	94

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

ΣΕΤ 29

Προς τον τοίχο
Σύνδεση στα αριστερά
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



Θερμοστατική κεφαλή		€
Μόνο θέρμανση		
COLO HWL RD 3....	RD	224
COLO HWL RW 3....	RW	217
Θέρμανση και ψύξη		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	151
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	151
Χειρωνακτικό		
COLO HWL MA 3....	MA	94

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI TOIXΟΥ	KNOCKONWOOD	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ	MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	LINEA PLUS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	TEMPO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ HYBRID
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης
COLO HWR MA 3

κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
110

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό

Κώδικας	Σωλήνας Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Χαλύβδινος σωλήνας για κ.θ.

Κώδικας	Σωλήνας Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Υποδαπέδια εγκατάσταση
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



COMC JH2 AB 4...	AB		102
COMC JH2 RD 4...	RD		187
COMC JH2 RW 4...	RW		180
Θέρμανση και ψύξη			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		122
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		122
Χειρωνακτικό			
COMC JH2 MA 4...	MA		58

Υποδαπέδια εγκατάσταση
Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων



COMC JV2 AB 4...	AB		102
COMC JV2 RD 4...	RD		187
COMC JV2 RW 4...	RW		180
Θέρμανση και ψύξη			
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		115
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		115
Χειρωνακτικό			
COMC JV2 MA 4...	MA		52

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Τιμοκατάλογος 2026 - 157

€

COLO MHG AW 4...	AW		167
COLO MHG AB 4...	AB		175
COLO MHG AC 4...	AC		186
COLO MHG JH 4...	JH		180
COLO MHG JW 4...	JW		175

COLO MHG AW 5...	AW		+		198
COLO MHG AB 5...	AB		+		206
COLO MHG HC 5...	HC				226
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)				177
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)				177

COLO MHG MA 4...	MA		135
------------------	----	---	-----

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου
σύνδεσης

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VERTILINA HYBRID

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24



ΣΕΤ 41

Προς τον τοίχο
Δύο σωλήνων Kv 0.29 - 1.65
Μονοσωλήνιο: Kv 1.50 - 2.20



Θερμοστατικής κεφαλής		€
Μόνο θέρμανση		
CODE PW3 AW 1...	AW	139
CODE PW3 AB 1...	AB	147
CODE PW3 AC 1...	AC	157
Θέρμανση και ψύξη		
CODE PW3 HC 1...	HC	199
Χειρωνακτικό		
CODE PW3 MA 1...	MA	97

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
CODE PF3 AC 1 110

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας		Συνθετικό υλικό		RPE/ALU		Χαλύβδινος σωλήνας για κ.θ.	
Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

23 24



ΣΕΤ 295

Προς τον τοίχο
Κν μέγ. 0.8
Δύο σωλήνων



Θερμοστατική κεφαλή

€

Θέρμανση και ψύξη

CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC) 140

CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC) 140

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 290

Προς τον τοίχο
Δύο σωλήνων



€

Θέρμανση και ψύξη

CODY LOC 00 4... 78

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 289

Κν 0.1 - 0.6 μ3 /ω Μέλισσα Δρ = 1
μπαρ
KVS 0.8
Δύο σωλήνων



ΚΩΔΙΚΑΣ

Θερμοστατική κεφαλή

€

CODY B18 10 4... 0..10 VDC 241

CODY B18 23 4... 23 (230 VAC) 142

CODY B18 24 4... 24 (24 VDC) 142

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 288

Κν 1.65
Δύο σωλήνων



ΚΩΔΙΚΑΣ

€

CODY LO1 00 4... 42

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA 12
1ος εναλλάκτης θερμότητας

BRIZA 12
2ος εναλλάκτης θερμότητας

BRIZA M NET ZERO

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
CODO SC5 10 4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE



ΣΕΤ 301

Παροχή: Κν 3.4
Επιστροφή: Κν 0.8 - 2.5
Δύο σωλήνων



Θερμοστατική κεφαλή €

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ			
Χωρίς χιτώνιο σύνδεσης			
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)		114
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)		114
Με χιτώνιο σύνδεσης			
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)		140
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)		140

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 302

Δύο σωλήνων



Θέρμανση και ψύξη €

Θέρμανση και ψύξη	
Χωρίς χιτώνιο σύνδεσης	
CODY LO5 00.0	56
Με χιτώνιο σύνδεσης	
CODY LO5 00.4...	82

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

BRIZA 12 1ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA 12 2ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA 22 1ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA 22 2ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA 26 1ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA 26 2ος εναλλάκτης θερμότητας	BRIZA XL NET ZERO
		•		•		•
		•		•		•
		•		•		•
		•		•		•

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης
CODY WAA 24 4

κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Κώδικας	Σωλήνας Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

23 24



ΣΕΤ 98

Κν 1.5 - χωρίς προρύθμιση
Δύο σωλήνων



ΣΕΤ 99

Δύο σωλήνων




Θερμοστατική κεφαλή		€
Θέρμανση και ψύξη		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	 88
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	 88

		€
Θέρμανση και ψύξη		
CODY LOM 00 0		28

BRIZA 12	1ος εναλλάκτης θερμότητας
BRIZA 12	2ος εναλλάκτης θερμότητας
BRIZA 22	1ος εναλλάκτης θερμότητας
BRIZA 22	2ος εναλλάκτης θερμότητας
BRIZA 26	1ος εναλλάκτης θερμότητας
BRIZA 26	2ος εναλλάκτης θερμότητας

•

•

•

•

•


•

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ




ΣΕΤ 297

Κν μέγ. 0.8 - Προρύθμιση σε 6 βήματα
δύο σωλήνων
Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης
συνοδεύουν τη συσκευή..



ΣΕΤ 298

Κν μέγ. 1.0 - Χωρίς προρύθμιση
δύο σωλήνων
Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης
συνοδεύουν τη συσκευή..



ΣΕΤ 299

Κν μέγ. 0.6
Δύο σωλήνων
Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης
συνοδεύουν τη συσκευή..



Θερμοστατική κεφαλή		€
Θέρμανση και ψύξη		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	108
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	207

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

Θερμοστατική κεφαλή		€
Θέρμανση και ψύξη		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	115
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	214

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

		€
Θέρμανση και ψύξη		
CODY LOM 00 4...		48

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον
κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί
εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησι-
μοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται
στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
CODY JA4 24 4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας		Συνθετικό υλικό RPE/ALU	
Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		

Κώδικας	Σωλήνας Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

23 24



ΣΕΤ 303

Δύο σωλήνων



Θερμοστατική κεφαλή

€

Θέρμανση και ψύξη

Χωρίς χιτώνιο σύνδεσης

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) 114

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) 114

Με χιτώνιο σύνδεσης

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) 140

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) 140

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΣΕΤ 304

Δύο σωλήνων



€

Θέρμανση και ψύξη

Χωρίς χιτώνιο σύνδεσης

CODY LOA 00 0 56

Με χιτώνιο σύνδεσης

CODY LOA 00 4... 82

Εισαγάγετε τον κωδικό χιτωνίου σύνδεσης

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Προσθέστε τον κωδικό του σετ σύνδεσης στον κωδικό του συνδέσμου σύσφιξης. Οι κωδικοί αυτοί εξαρτώνται από τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρό του. Περιλαμβάνονται στην τιμή των σετ σύνδεσης.

κωδικός σετ σύνδεσης κωδικός χιτωνίου σύνδεσης
CODY WAA 24 4 112

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	Κώδικας	Σωλήνας Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

		€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Crossflow Jaga		
5094 522	Τυπική τιμή Kv	56
5094 542	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Crossflow Jaga σε γωνία		
5094 532	Τυπική τιμή Kv	56
5094 552	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς το δάπεδο - Βαλβίδα Crossflow Jaga		
5094 523	Τυπική τιμή Kv	56
5094 543	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς το δάπεδο - Βαλβίδα Crossflow Jaga σε γωνία		
5094 533	Τυπική τιμή Kv	56
5094 553	Μειωμένη τιμή Kv	56

		€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Η Jaga		
5094 524	Τυπική τιμή Kv	56
5094 544	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Η Jaga σε γωνία		
5094 534	Τυπική τιμή Kv	56
5094 554	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς το δάπεδο - Βαλβίδα Η Jaga		
5094 525	Τυπική τιμή Kv	56
5094 545	Μειωμένη τιμή Kv	56
Προς το δάπεδο - Βαλβίδα Η Jaga σε γωνία		
5094 535	Τυπική τιμή Kv	56
5094 555	Μειωμένη τιμή Kv	56



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

		€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Jaga		
5090 4407	Τυπική τιμή Kv	23
5090 4406	Μειωμένη τιμή Kv	23
Βαλβίδα Jaga 3/4» ευθεία		
5094 4430		23
Προς τον τοίχο - βαλβίδα επιστροφής		
5090 4111		13,70
Προς το δάπεδο - βαλβίδα επιστροφής		
5094 4431		20

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 2112	12/1	6,10
5094 2114	14/1	6,10
5094 2115	15/1	6,10
5094 2116	16/1	6,10
5094 2118	18/1	6,10

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 2612	12/2	7,20
5094 2614	14/2	7,20
5094 2616	16/2	7,20
5094 2618	18/2	7,20

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 615	15/2.5	7,20
5094 619	16/1.5	7,20
5094 620	20/2	7,20

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ EUROCONE - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Jaga Gampper Vario DP Dynamic	
5090 3407	56
Βαλβίδα Jaga Gampper Vario DP Dynamic - σε ευθεία	
5092 423	56
Βαλβίδα επιστροφής	
5092 421	25

	€
Προς τον τοίχο - Jaga μπλοκ Η	
5094 562	70
Προς το δάπεδο - Jaga μπλοκ Η	
5094 563	70
Προς τον τοίχο - Μπλοκ Η διασταυρούμενης ροής	
5094 564	70
Προς το δάπεδο - Μπλοκ Η διασταυρούμενης ροής	
5094 565	70



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Mult-H-βαλβίδα	
5094.4423	114



Κώδικας			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 τεμ	123

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EUROCONE

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 2112	12/1	6,10
5094 2114	14/1	6,10
5094 2115	15/1	6,10
5094 2116	16/1	6,10
5094 2118	18/1	6,10

Συνθετικό υλικό RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 2612	12/2	7,20
5094 2614	14/2	7,20
5094 2616	16/2	7,20
5094 2618	18/2	7,20

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 615	15/2.5	7,20
5094 619	16/1.5	7,20
5094 620	20/2	7,20

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/2”



	€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Jaga	
5090 405 Τυπική τιμή Κν	23
5090 404 Μειωμένη τιμή Κν	23
Προς τον τοίχο - βαλβίδα επιστροφής	
5090 110	13,70
Προς το δάπεδο - βαλβίδα επιστροφής	
5090 109	13,70
Σωλήνας επέκτασης	
5090 108	5,70
ακροφύσιο	
21665 00040023	5,20

	€
Προς τον τοίχο - Βαλβίδα Jaga Gampper Vario DP Dynamic	
5090 3405	56
Βαλβίδα Jaga Gampper Vario DP Dynamic - σε ευθεία	
5092 623	56
Βαλβίδα Jaga Gampper Vario DP Dynamic - σε γωνία	
5092 633	
βαλβίδα επιστροφής	
5090 621	25

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 1/2 ”



ΚΩΔΙΚΑΣ		€
7990 068	200 < 260 mm	2 τεμ 113

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 1/8”



ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ	€
Προσθέστε «Ε» στον κωδικό παραγγελίας του καλοριφέρ	
π.χ. STRW 050 100 11 133 E	

Ξεχωριστά συσκευασμένο εξάρτημα	€
50900 114078	37
50900 114178	37
50900 114278	37
50900 114378	37
50900 114528	37
50900 114728	37

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2”

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας			Συνθετικό υλικό			RPE/ALU			Χαλύβδινος σωλήνας για κ.θ.		
Κώδικας	Σωλήνας Ø	€	Κώδικας	Σωλήνας Ø	€	Κώδικας	Σωλήνας Ø	€	Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5098 110	10/1	6,50	5098 212	12/2	7,90	5098 314	14/2	8,70	5094 502	1/2”	10,20
5098 112	12/1	6,50	5098 214	14/2	7,90	5098 316	16/2	8,70	5094 504	3/8”	10,20
5098 114	14/1	6,50	5098 219	16/1.5	7,90	5098 326	16/2.2	8,70			
5098 115	15/1	6,50	5098 216	16/2	7,90	5098 318	18/2	8,70			
5098 116	16/1	6,50	5098 217	17/2	7,90						
5098 118	18/1	6,50	5098 218	18/2	7,90						
Κοντός σύνδεσμος											
5098 015	15/1	3,10									

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

€		
Προς το δάπεδο - Βαλβίδα Jaga Pro M24		
5094 4414	Δύο σωλήνων	60
5094 4409	Μονοσωλήνιο	60
5094 413	Δύο σωλήνων - Μειωμένη τιμή Kv	60
Προς τον τοίχο - Γωνία 90° M24 x M24		
5095 020		7,20
Προς το δάπεδο - Τεμάχιο αντιστροφής με βαλβίδα		
5094 520		39
Κλειδί Pro - (Εργαλείο για εύκολη εγκατάσταση της βαλβίδας Pro)		
5090 1120		9,70

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 110	10/1	3,50
5094 112	12/1	3,50
5094 114	14/1	3,50
5094 115	15/1	3,50
5094 116	16/1	3,50
5094 118	18/1	3,50

Συνθετικό υλικό

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 212	12/2	4,50
5094 214	14/2	4,50
5094 216	16/2	4,50
5094 217	17/2	4,50
5094 218	18/2	4,50

RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 314	14/2	5,20
5094 316	16/2	5,20
5094 326	16/2.2	5,20
5094 318	18/2	5,20

Χαλύβδινος σωλήνας για κ.θ.

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 501	1/2"	7,00
5094 503	3/8"	7,00

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ M24



5094 427

€		
Προς τον τοίχο - Jaga deco pro σε γωνία		
5094 427	Χρώμιο	74

ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M24

Μεταλλικός σωλήνας ακριβείας

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 1110	10/1	4,90
5094 1112	12/1	4,90
5094 1114	14/1	4,90
5094 1115	15/1	4,90
5094 1116	16/1	4,90
5094 1118	18/1	4,90

Συνθετικό υλικό

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 1212	12/2	6,30
5094 1216	16/2	6,30
5094 1217	17/2	6,30
5094 1218	18/2	6,30

RPE/ALU

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 1314	14/2	8,70
5094 1316	16/2	8,70
5094 1326	16/2.2	8,70
5094 1318	18/2	8,70

Χαλύβδινος σωλήνας για κ.θ.

Κώδικας	Σωλήνας Ø	€
5094 1501	1/2"	9,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Θερμοστατική κεφαλή Jaga Deco



			€
5090 1150	Λευκό RAL 9016	AW	38
5090 1153	Μαύρο	AB	46
5090 1151	Χρώμιο	AC	58

Θερμοστατική κεφαλή Jaga Heimeier JH



		€
5090 1160	Λευκό RAL 9016	52

Θερμοστατική κεφαλή Jaga Heimeier θέρμανση και ψύξη HC



		€
5090 1161	Λευκό RAL 9016	97

Χειροκίνητη κεφαλή



		€
5090 110103	Λευκό RAL 9016	6,00

Θερμοστατική κεφαλή Jaga JW



		€
5090 1125	Λευκό RAL 9016 JW	46

Χρονοθερμοστάτης Jaga Danfoss



		€
5090 1071	Λευκό RAL 9016	135

Χρονοθερμοστάτης Jaga



		€
5090 110701		81

Τριχοειδής χωρίς θερμοστατική κεφαλή

Θερμοηλεκτρικός ενεργοποιητής



		€
7990 4091	230 VAC	48

		€
8727 0202	24 VC	48

		€
8727 0201	0...10 VDC	147

Προστασία από κλοπή



		€
5090 1118	Λευκό RAL 9016	13,80

(ΓΙΑ κεφαλή θερμοστάτη 5090 1125)

Αντάπτορας Jaga για θερμοστατικές κεφαλές σε υβριδικές εγκαταστάσεις



		€
5090 1114	Επινικελωμένο	31

Αντάπτορας μετατροπής θερμοστατικών βαλβίδων με θερμοστατική κεφαλή, για αποφυγή διακοπής της παροχής κρύου νερού από τη θερμοστατική κεφαλή το καλοκαίρι.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

STRADA

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

Από επιχρωμιωμένο αλουμίνιο



	L	€
5501.001	56	305
5501.002	66	305

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ UNIVERSAL ΜΙΚΑΔΟ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ



	ΤΥΠΟΣ	€
Σατινέ ματ λακαρισμένο λευκό (RAL 9016)		
ΜΙΚΗ. 008 005 09 /333	09	173
ΜΙΚΗ. 008 005 16 /333	16	173
ΜΙΚΗ. 008 005 20 /333	20	173
Όψη βουρτσισμένου ανοξείδωτου χάλυβα		
ΜΙΚΗ. 008 005 09 /BSL	09	173
ΜΙΚΗ. 008 005 16 /BSL	16	173
ΜΙΚΗ. 008 005 20 /BSL	20	173
Χρώμιο		
ΜΙΚΗ. 008 005 09 /009	09	173
ΜΙΚΗ. 008 005 16 /009	16	173
ΜΙΚΗ. 008 005 20 /009	20	173
Ανοδιωμένο αλουμίνιο σε φυσικό χρώμα		
ΜΙΚΗ. 008 005 09 /NAA	09	173
ΜΙΚΗ. 008 005 16 /NAA	16	173
ΜΙΚΗ. 008 005 20 /NAA	20	173





ΡΑΒΔΟΣ



	ΜΗΚΟΣ	€
Σφένδαμος		
ΜΙΚΒ. 002 055 00 /760	55	35
ΜΙΚΒ. 002 085 00 /760	85	35
Δρυς		
ΜΙΚΒ. 002 055 00 /700	55	35
ΜΙΚΒ. 002 085 00 /700	85	35
Καρυδιά		
ΜΙΚΒ. 002 055 00 /780	55	35
ΜΙΚΒ. 002 085 00 /780	85	35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

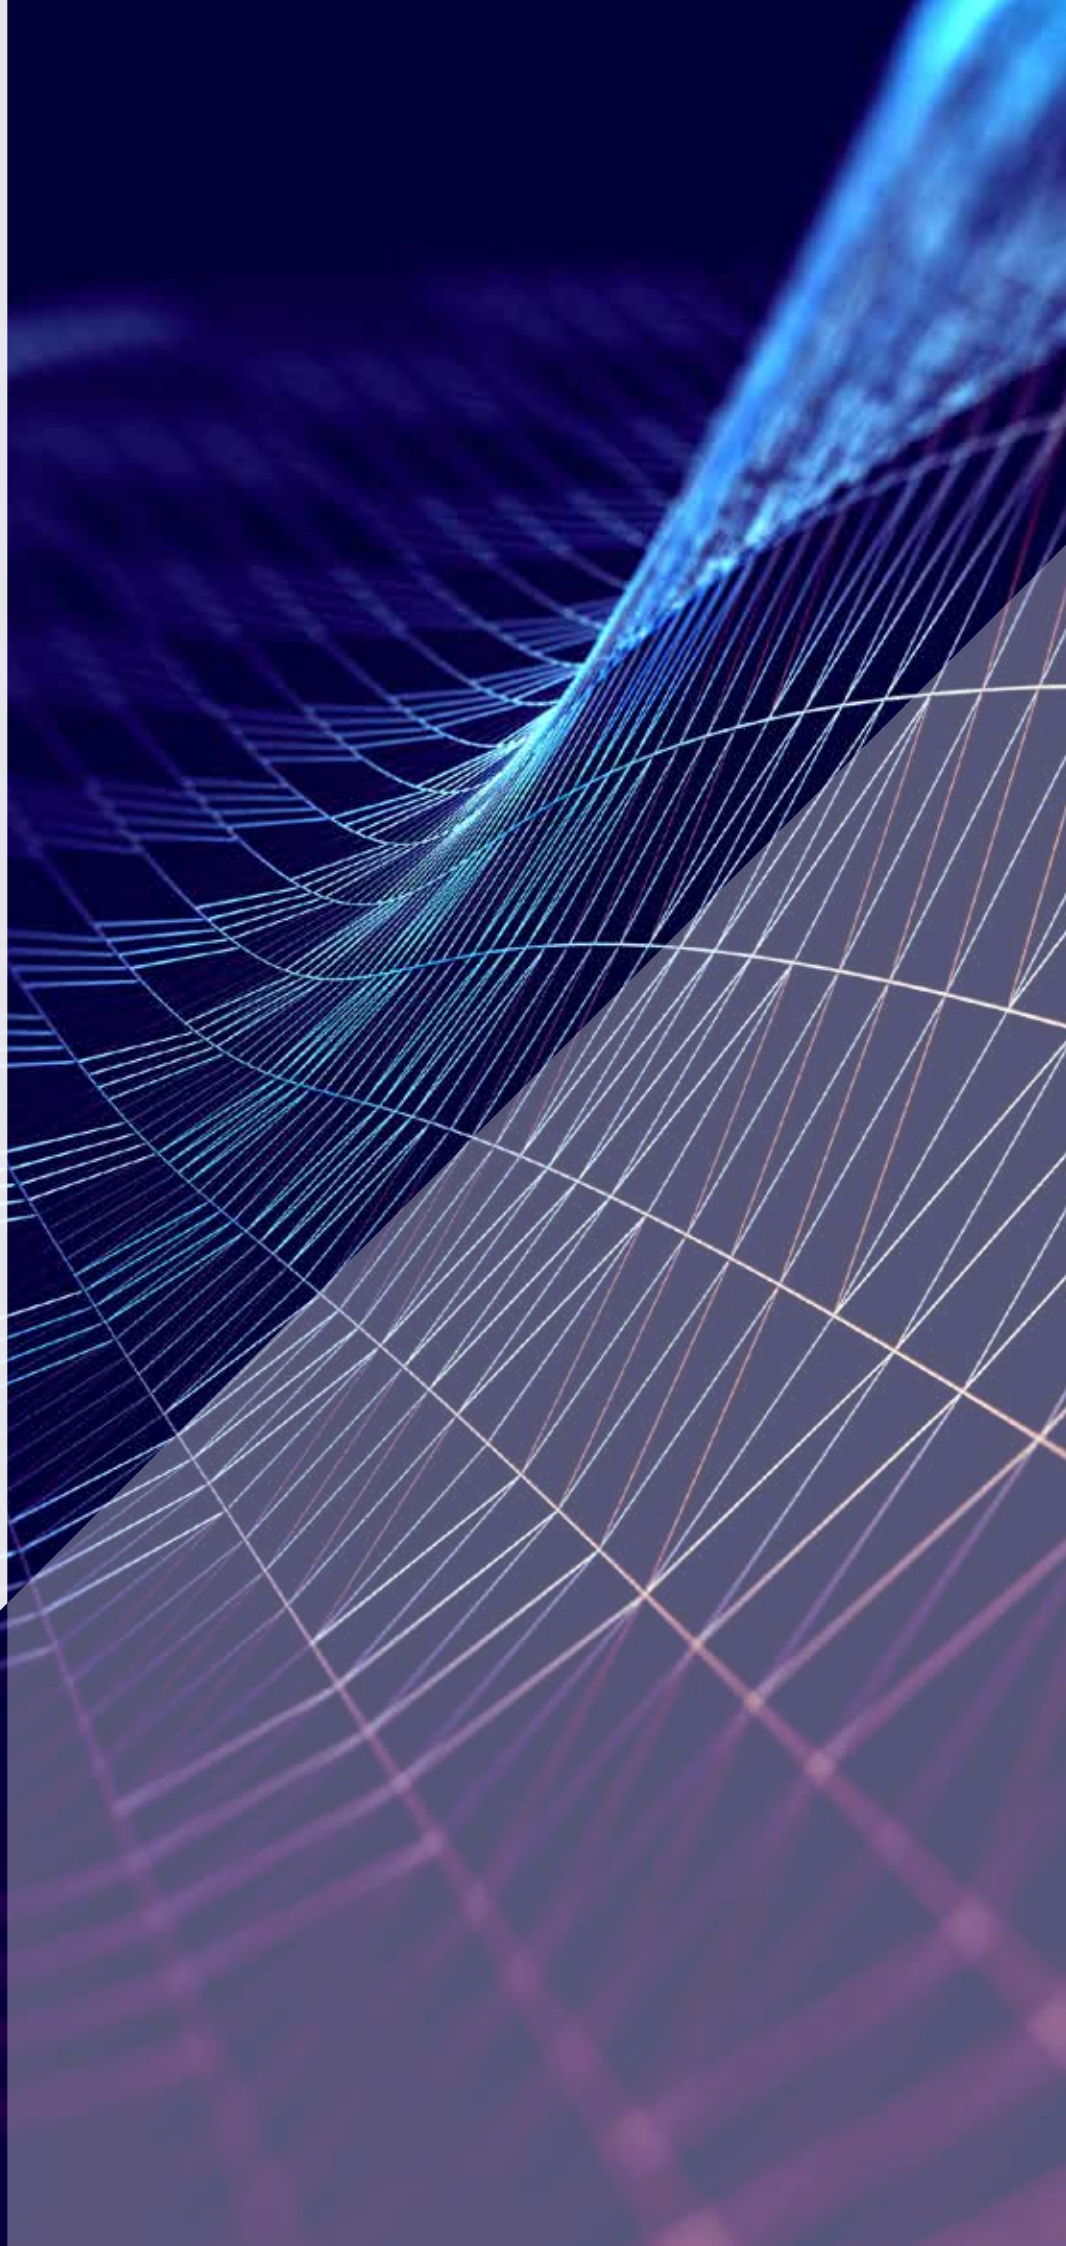

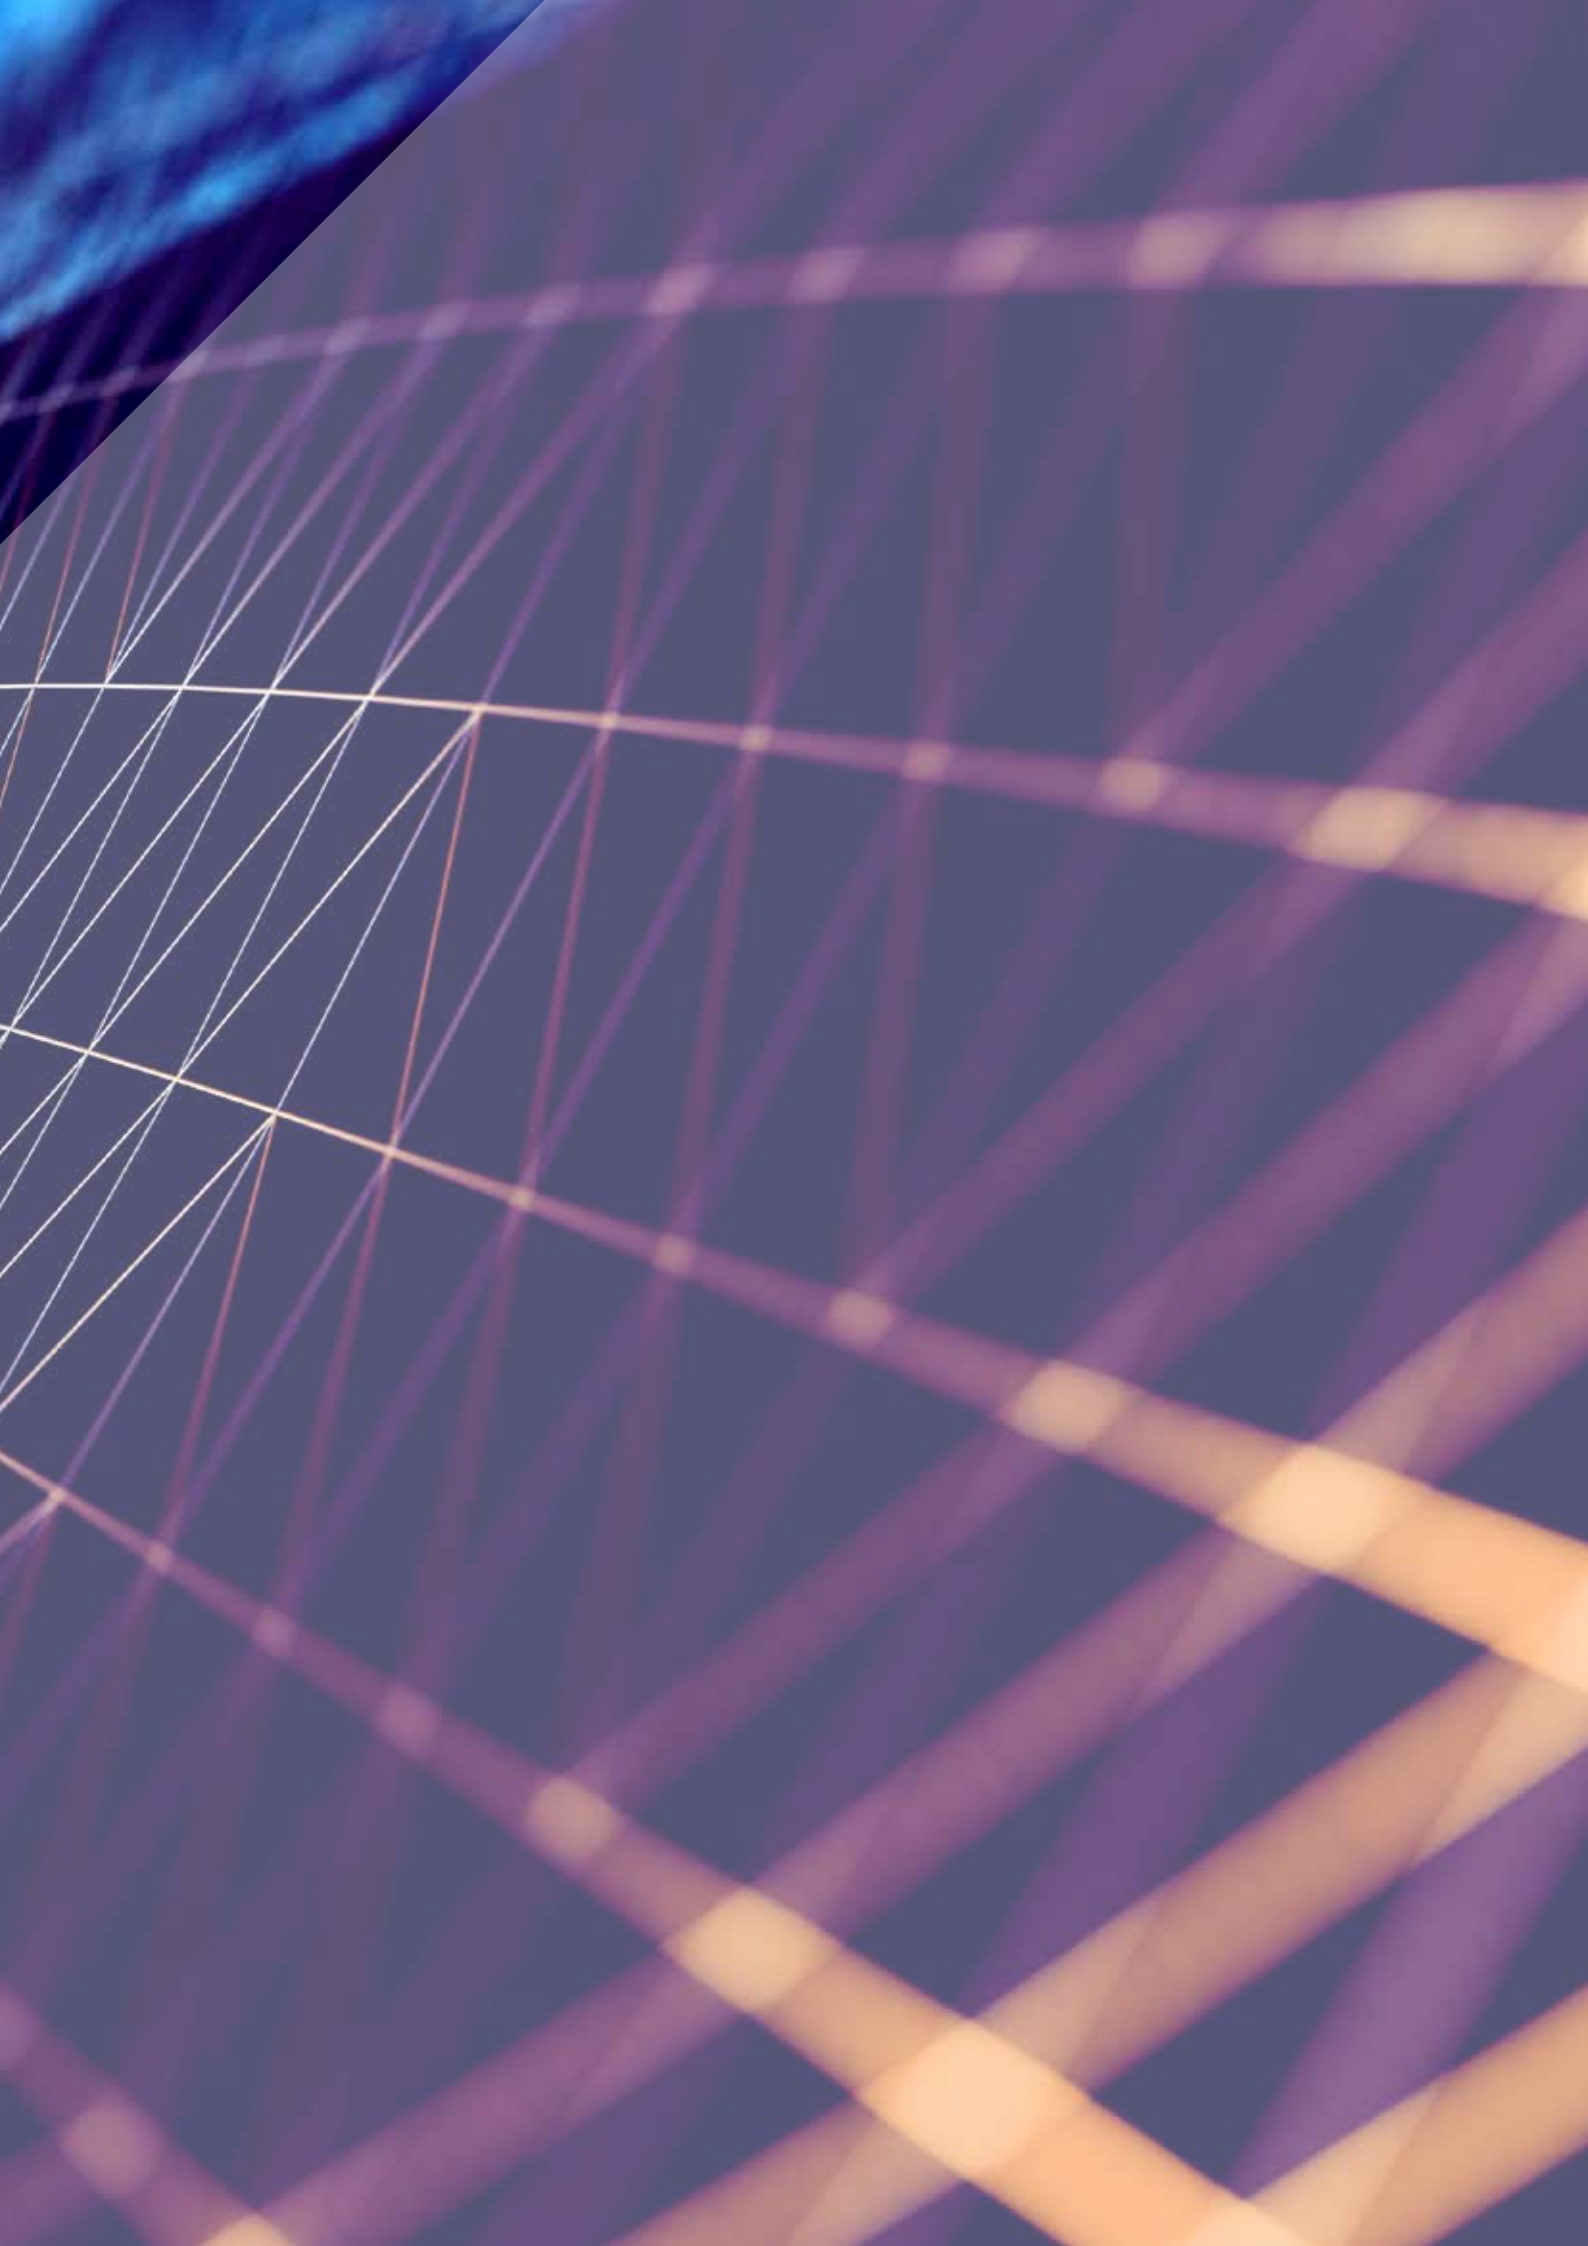

Jaga Χρώματα. Πρωτοπόρος στον διαχρονικό σχεδιασμό

Η Jaga θα λανσάρει ένα νέο χρωματολόγιο. Χάρη στις διαφορετικές συλλογές χρωμάτων, είμαστε απόλυτα συμβατοί με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις εσωτερικών χώρων. Εκτός από το Λευκό οδικής διαγράμμισης (.33) και το Γκρι αμμοβολής (001), προσφέρουμε τώρα και το Off-black (145) ως βασικό χρώμα. Χωρίζουμε τα νέα χρώματα σε τρεις ομάδες: «Λεπτά και διακριτικά», «Χρώματα της φύσης» και «Πολύτιμα μέταλλα». Η ομάδα «Λεπτά & διακριτικά» περιλαμβάνει μια επιλογή ουδέτερων αποχρώσεων που επιτρέπουν στις συσκευές μας να ενσωματώνονται στον εσωτερικό χώρο. Η «Χρώματα της φύσης» είναι μια συλλογή από 16 νέα χρώματα, με παστέλ, διαυγείς, φωτεινές και γκριζωπές αποχρώσεις. Από απαλά φυσικά χρώματα μέχρι σκούρα σκ. Για τους πιο τολμηρούς. Η σειρά «Πολύτιμα μέταλλα» περιλαμβάνει 10 απομιμήσεις μετάλλων, σε αρμονία με τις τάσεις στον κόσμο της κρουνοποιίας, του φωτισμού και των αξεσουάρ μπάνιου.

Η Jaga διαθέτει φιλικές προς το περιβάλλον γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας με ανάκτηση και χωρίς τη χρήση διαλυτών. Μετά από ενδελεχή προεπεξεργασία, οι μονάδες επιστρώνονται με βαφή πούδρας και ψήνονται για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στην υπερύδη ακτινοβολία και ανθεκτικό στις γρατσουνιές φινιρίσμα.

Τι σημαίνει το πρώτο ψηφίο του κωδικού χρώματος;

ΚΩΔΙΚΟΣ 1xx *Soft touch: ελαφρά σαγρέ ματ όψη, βαθμός στιλπνότητας < 10%*

ΚΩΔΙΚΟΣ 2xx *Γυαλιστερό: απαλό γυαλιστερό φινιρίσμα, βαθμός στιλπνότητας +/- 70%*

ΚΩΔΙΚΟΣ 3xx *Σατέν: λεία σατινέ όψη, βαθμός στιλπνότητας +/- 30%*

ΚΩΔΙΚΟΣ 0xx *Ώφεις μετάλλου: το φινιρίσμα και ο βαθμός στιλπνότητας προσομοιώνουν το επιθυμητό υλικό*

Όλες οι βαμμένες μονάδες μας είναι διαθέσιμες σε κάθε κωδικό, εκτός από τις μονάδες Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid και Freedom. Αυτές οι μονάδες δεν διατίθενται σε κωδικό 2xx Γυαλιστερό, κωδικό 3xx Σατινέ, κωδικό 064 και κωδικό 065.

Οι σχάρες και τα πλαίσιά μας διατίθενται σε όλα τα χρώματα, με εξαίρεση το γκρι αμμοβολής 001. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης (τοποθέτηση σε χώρους κυκλοφορίας, π.χ. μπροστά από συρόμενα παράθυρα και πόρτες), η φθορά είναι φυσικά αναπόφευκτη.

Τυποποιημένα Χρώματα


133 - 233 - 333 RAL 9016
Λευκό οδικής διαγράμμισης



145 RAL 7021
Off-black




001
Γκρι αμμοβολής




Λεπτά & διακριτικά

101 - 201 - 301 RAL 9010
Καθαρό λευκό



102 - 202 - 302 RAL 9001
Υπόλευκο



103 - 203 - 303 RAL 7035
Ανοιχτό γκρι



146 - 246 - 346 RAL 7000
Γκρι ποντικί




109 - 209 - 309 RAL 7011
Γκρι σιδήρου



131 - 231 - 331 RAL 7016
Ανθρακί



104 - 204 - 304 RAL 9005
Μαύρο τζετ



Το χρωματολόγιο αυτό είναι απλώς ενδεικτικό. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των χρωμάτων με ακρίβεια 100% στην εκτύπωση. Οι απεικονίσεις «055 Όψη χάλυβα Corten», «064 Διαφανές βερνίκι γυαλιστερό» και «065 Διαφανές βερνίκι ματ» δίνουν μια εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Λόγω της μοναδικότητας της επιφάνειας, του βερνικιού και των εφαρμοζόμενων τεχνικών, κάθε συσκευή θα είναι μοναδική.

Χρώματα της φύσης

157 NCS S 2005-Y20R
Αμμόπετρα



158 RDS 050 70 30
Όχρα Siena




159 RDS 060 60 60
Μελί κίτρινο




160
Σοκολατί



154 NCS S 1002-Y50R
Απαλό γκρι-ροζ



155 RDS 350 85 10
Ροζ millennium




111 RAL 3000
Κόκκινο της φωτιάς



156 RAL 3004
Πορφυρό



150 NCS S 1010-R80B
Απαλό γκρι-μπλε



151 RAL 5014
Μπλε περιστεριού




152 RAL 5010
Μπλε γεντιανής



153 NCS S 8010-R90B
Μπλε της νύχτας



147
Απαλό πράσινο-μπεζ



148 RAL 6021
Απαλό πράσινο



149 RAL 6001
Πράσινο σμαραγδί



113 RAL 6009
Αγγλικό πράσινο



Πολύτιμα μέταλλα

054 RAL 9006
Όψη λευκού αλουμινίου



057
Όψη τιτανίου



058
Όψη σε ροζ χρυσό



059
Όψη χρυσαφί



060
Όψη χαλκού



061
Όψη γκρι gun metal



062
Όψη inox




063
Όψη ασημί




055
Όψη χάλυβα Corten



064
Διαφανές βερνίκι γυαλιστερό




065
Διαφανές βερνίκι ματ



Jaga Χρώματα

ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΕΣ DESIGNO


DNA
Αλουμίνιο, φυσικό



DBL
Μαύρο




DDB
Σκούρο καφέ



DBR
Χρώμα μπρούντζου



DNC/XXX
Αλουμίνιο, με επίστρωση



ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


SNA
Αλουμίνιο, φυσικό



SBL
Μαύρο




SDB
Σκούρο καφέ



SBR
Χρώμα μπρούντζου



SNC/XXX
Αλουμίνιο, με επίστρωση




ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ


RNA
Αλουμίνιο, φυσικό



RBL
Μαύρο



RDB
Σκούρο καφέ



RBR
Χρώμα μπρούντζου



RSS
Ανοξείδωτος χάλυβας



ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ DESIGNO ΣΕ ΡΟΛΟ

DON
Δρυς φυσικός



DBN
Οξιά φυσική



ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ

BON
Δρυς



BBN
Οξιά



ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ

RON
Δρυς φυσικός



RBN
Οξιά φυσική




ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BNA
Αλουμίνιο, φυσικό



BNC/XXX
Αλουμίνιο, με επίστρωση



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Ανοξείδωτος χάλυβας



SSC/XXX
Ανοξείδωτος χάλυβας, βαμμένο



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Οι καθορισμένες τιμές απόδοσης στο ΔΤ 50 είναι ακριβείς τιμές, μετρημένες σύμφωνα με το EN442. Για όλα τα άλλα ΔΤ, αυτός ο πίνακας δίνει μια υπολογισμένη τιμή χρησιμοποιώντας έναν μέσο συντελεστή διόρθωσης που ισχύει για όλες τις διαστάσεις.

Κάντε κλικ στο www.jaga.com/selection-tools/ για να κατεβάσετε τα εργαλεία υπολογισμού με τα ακριβή αποτελέσματα. Τα διαδικτυακά εργαλεία υπολογισμού ενημερώνονται συνεχώς με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Επομένως, οι μικρές διαφορές μεταξύ των εκτυπωμένων πινάκων και των διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων υπολογισμού είναι απολύτως φυσιολογικές και εντός των περιθωρίων ανοχής που προβλέπει το πρότυπο.

ΜΕΣΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN442 - 75/65/20°C

Θερμοκρασία χώρου: 20°C Μέση τιμή N: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	
45						0.34	0.28	0.22	0.15	
40							0.24	0.19	0.13	
35								0.15	0.10	
30									0.07	

Θερμοκρασία χώρου: 24°C Μέση τιμή N: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
ANEΞΑΡΤΗΤΟ



TEMPO ANEΞΑΡΤΗΤΟ



LINEA PLUS
ANEΞΑΡΤΗΤΟ



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Οι καθορισμένες τιμές απόδοσης στο ΔΤ 50 είναι ακριβείς τιμές, μετρημένες σύμφωνα με το EN442. Για όλα τα άλλα ΔΤ, αυτός ο πίνακας δίνει μια υπολογισμένη τιμή χρησιμοποιώντας έναν μέσο συντελεστή διόρθωσης που ισχύει για όλες τις διαστάσεις.

Κάντε κλικ στο www.jaga.com/selection-tools/ για να κατεβάσετε τα εργαλεία υπολογισμού με τα ακριβή αποτελέσματα. Τα διαδικτυακά εργαλεία υπολογισμού ενημερώνονται συνεχώς με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Επομένως, οι μικρές διαφορές μεταξύ των εκτυπωμένων πινάκων και των διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων υπολογισμού είναι απολύτως φυσιολογικές και εντός των περιθωρίων ανοχής που προβλέπει το πρότυπο.

ΜΕΣΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75/65/20°C

Θερμοκρασία χώρου: 20°C Μέση τιμή N: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Θερμοκρασία χώρου: 24°C Μέση τιμή N: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ



MINI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Οι καθορισμένες τιμές εξόδου στο ΔΤ 50 είναι ακριβείς τιμές, μετρημένες σύμφωνα με το EN16430/ EN1397. Για όλα τα άλλα ΔΤ, αυτός ο πίνακας δίνει μια υπολογισμένη τιμή χρησιμοποιώντας έναν μέσο συντελεστή διόρθωσης που ισχύει για όλες τις διαστάσεις.

Κάντε κλικ στο www.jaga.com/selecion-tools/ για να κατεβάσετε τα εργαλεία υπολογισμού με τα ακριβή αποτελέσματα. Τα διαδικτυακά εργαλεία υπολογισμού ενημερώνονται συνεχώς με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Επομένως, οι μικρές διαφορές μεταξύ των εκτυπωμένων πινάκων και των διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων υπολογισμού είναι απολύτως φυσιολογικές και εντός των περιθωρίων ανοχής που προβλέπει το πρότυπο.

ΜΕΣΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 75/65/20°C

Θερμοκρασία χώρου: 20°C

Μέση τιμή N: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Θερμοκρασία χώρου: 24°C

Μέση τιμή N: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
MONTELO OROΦΗΣ



CLIMA BEAM
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



FREEDOM



BRIZA
MONTELO TOIXΟΥ 2
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
MONTELO TOIXΟΥ 4
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΧΗ TOIXΟΥ 2
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΧΗ TOIXΟΥ 4
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA HP



BRIZA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ



BRIZA
MONTELO OROΦΗΣ
2 ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
MONTELO OROΦΗΣ
4 ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 2
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 4
ΣΩΛΗΝΩΝ



BRIZA HP

- 1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κατάλληλα και σωστά, από τον πρώτο ιδιοκτήτη του, και εφόσον έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες που προβλέπονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης και τις τρέχουσες πρακτικές.
- 2. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά. Η Jaga έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης του εξοπλισμού ή των ανταλλακτικών. Εάν υπήρξε αλλαγή στο μοντέλο, η Jaga έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον εγγυημένο εξοπλισμό με ισοδύναμο εξοπλισμό ή ισοδύναμα ανταλλακτικά. Στις περιπτώσεις που η αξίωση εγγύησης λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών μετά την έναρξη της εγγύησης, για όλα τα έξοδα εργασίας και μεταφοράς.
- 3. Η εγγύηση παρέχεται για την περίοδο που αναφέρεται στο παρόν πιστοποιητικό εγγύησης. Η αντικατάσταση ή η επισκευή δεν μεταβάλλει σε τίποτα την αρχική περίοδο εγγύησης.
- 4. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για εξοπλισμό ή ανταλλακτικά από τα οποία λείπουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο ή τη σειρά, ή για εξοπλισμό από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί αυτές οι πληροφορίες, ή για εξοπλισμό που έχει επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την Jaga.
- 5. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ζημιά όταν αυτή οφείλεται σε λάθη τοποθέτησης, εξαρτημάτων, ηλεκτρικών συνδέσεων, ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή

συσκευές, λανθασμένη τάση ή υδραυλική πίεση και όλα τα άλλα λάθη που δεν σχετίζονται με το προϊόν που παραδόθηκε από την Jaga. Η εγγύηση ανακαλείται επίσης όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα ανταλλακτικά. Η εγγύηση για τους εναλλάκτες θερμότητας που διαθέτουμε δεν ισχύει εάν αδειάζουν σε καθορισμένες ώρες ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου ή εάν θερμαίνονται με βιομηχανικό νερό, ατμό ή νερό κορεσμένο από μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Η ποιότητα του νερού του συστήματος πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία VDI 2035-2. Ο αγοραστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή αποφεύγοντας τόσο τη σκόνη όσο και την υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να καλύπτει τις συσκευές σε περίπτωση περαιτέρω κατασκευαστικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συσκευές παραμένουν απαλλαγμένες από τη σκόνη. Η εγγύηση ανακαλείται επίσης όταν οι εναλλάκτες θερμότητας τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον (αμμωνία, διαβρωτικές ουσίες κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αγοραστής θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αιτία της βλάβης. Τα λακαρισμένα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στους ακόλουθους (υγρούς) χώρους: πάνω από μπανιέρα με ενσωματωμένη μονάδα ντους, σε καμπίνα ντους ή δίπλα σε αυτήν, σε πισίνα (χλώριο) ή σε σάουνα.

6. Η Jaga αποποιείται κάθε ευθύνης και εγγύησης για προβλήματα που προκαλούνται από λανθασμένο χειρισμό ή/και χρήση μιας συσκευής, ανεπαρκή ή εσφαλμένη συντήρηση, πτώση της συσκευής ή μεταφορά χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις. Το ίδιο ισχύει και για συσκευές που είναι ενσωματωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμες υπό κανονικές συνθήκες. Η εγγύηση ισχύει μόνο

εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κανονικά και ορθά, από τον πρώτο ιδιοκτήτη του και εφόσον έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες που προβλέπονται στο φυλλάδιο οδηγιών και τις τρέχουσες πρακτικές.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις που παρέχεται η εγγύηση, αλλά η παρέμβαση πραγματοποιείται αργότερα από 6 μήνες μετά την έναρξη της εγγύησης, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος εργασίας και μεταφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τις κλίμακες που ορίζει η Jaga. Οι πελάτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις κλίμακες αυτές είτε από το προσωπικό της διεύθυνσης πωλήσεων, είτε από τον μηχανικό συντήρησης.

8. Οποιαδήποτε παρέμβαση της Jaga που δεν καλύπτεται από τις προβλέψεις της εγγύησης πρέπει να εξοφλείται σε μετρητά στον μηχανικό συντήρησης.

9. Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία τιμολόγησης. Εάν δεν υπάρχει τιμολόγιο, ισχύει ο σειριακός αριθμός ή η ημερομηνία παραγωγής.

10. Αρμόδια για την εκδίκηση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα εγγύηση είναι μόνο τα δικαστήρια της δικαστικής περιφέρειας Hasselt (Βέλγιο). Εφαρμογή έχει το βελγικό Δίκαιο, ακόμη και όταν οι εμπλεκόμενες πωλήσεις αφορούν Κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και χώρες εκτός ΕΕ.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ			
ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LOW-H2O	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Εγκατάσταση σε εσοχή τοίχου / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 έτη	---	10 έτη
Strada Hybrid / Εγκατάσταση σε εσοχή τοίχου Υβριδικό / Linea Plus Hybrid / EcoRevina Hybrid / Knockonwood ανεξάρτητο / Mini ανεξάρτητο Υβριδικό / Mini Canal Υβριδικό / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 έτη	2 έτη	10 έτη
Σετ αναβάθμισης DBH	---	2 έτη	---
Jaga βαλβίδες Low-H2O / Βαλβίδες Jaga Deco	---	---	3 έτη
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Υβριδικό/ Freedom	5 έτη	2 έτη	10 έτη
Αερόθερμο AVS	5 έτη	2 έτη	5 έτη
Κρεμάστρα για πετσέτες	---	---	10 έτη

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Γενικά

Όλες οι προσφορές, οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών, οι παραγγελίες, τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από την Jaga N.V. και οι συμφωνίες με την Jaga N.V. υπόκεινται στους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι όροι αυτοί μπορούν να αναζητηθούν και στον δικτυακό τόπο της Jaga N.V.: www.jaga.com. Ο πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται αυτούς τους όρους πώλησης και παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας. Τυχόν γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πελάτη, με οποιαδήποτε ονομασία, που αποκλίνουν από τους ισχύοντες όρους πωλήσεων και παράδοσης της Jaga δεν ισχύουν ούτε είναι εκτελεστοί, εκτός εάν η Jaga N.V. τους έχει δηλώσει ρητά εγγράφως πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης. Τα θέματα που δεν περιγράφονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις διέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Παραγγελίες

Μια παραγγελία θεωρείται αποδεκτή μόνο εάν έχει επιβεβαιωθεί από την Jaga N.V. με τη μορφή επιστολής, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιβεβαίωσης παραγγελίας. Η επιβεβαίωση παραγγελίας καθορίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των μερών, εκτός εάν ο πελάτης αναφέρει τυχόν ανακρίβειες εντός 24 ωρών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Αυτό ισχύει και για την αποδοχή των εκάστοτε γενικών όρων και προϋποθέσεων. Η επεξεργασμένη επιβεβαίωση παραγγελίας, η οποία αποστέλλεται από την Jaga N.V. προς επιβεβαίωση, καθορίζει κατά συνέπεια το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των μερών. Μια παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από εμάς δεν μπορεί να ακυρωθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Οι συμφωνίες που συνάπτονται είναι ιδιωτικές και μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους μόνο με αμοιβαία συναίνεση. Αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας από τον πελάτη είναι δυνατή μόνο εάν ο πελάτης είναι διατεθειμένος να καταβάλει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την αλλαγή/ακύρωση. Αυτά υπολογίζονται σε 10 έως 100% της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων σε περίπτωση ακύρωσης. Οι παραγγελίες ειδικών κατασκευών ή σε μη τυποποιημένο χρώμα δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν.

Χρόνοι παράδοσης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, η Jaga N.V. δεν ευθύνεται ούτε είναι ένοχη για αθέτηση της σύμβασης σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. Η Jaga N.V. δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών, εάν η μη παράδοση είναι αποτέλεσμα περιστάσεων που βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου της Jaga N.V.. Πόλεμοι, απεργίες, ανταπεργίες, κακές καιρικές συνθήκες και όλα τα αίτια που παρεμποδίζουν την παράδοση πρώτων υλών, καυσίμων και άλλων γηγένων ενέργειας, αίτια που παρεμποδίζουν την κανονική παραγωγή και τη μεταφορά των αγαθών και, γενικά, όλες οι αιτίες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας θεωρούνται ως επί το πλείστον ως ανωτέρα βία και απαλλάσσουν την Jaga N.V. από κάθε ευθύνη, ακόμη και αν είχε οριστεί ότι οι χρόνοι παράδοσης είναι δεσμευτικοί. Ο αγοραστής δεν μπορεί να τις επικαλεστεί για να διεκδικήσει αποζημίωση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Jaga N.V. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την παράδοση ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.

Τιμή

Εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οι τιμές μας δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τα προϊόντα τιμολογούνται σε τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως αναφέρονται και γίνονται δεκτές από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ενδεχομένως συμπληρωμένες με τα έξοδα μεταφοράς (βλ. παρακάτω).

Πληρωμή

Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα σε μετρητά στην εταιρεία μας ή σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν παρέχεται καμία έκπτωση, εκτός εάν αναφέρεται εγγράφως στο τιμολόγιο.

Εάν το οφειλόμενο ποσό δεν έχει παραληφθεί εγκαίρως, το ανεξόφλητο ποσό προσαυξάνεται βάσει νόμου και χωρίς προειδοποίηση υπερημερίας από την επόμενη ημέρα. Η προσαύξηση αυτή θα είναι ο τόκος με βάση το επιτόκιο αναφοράς συν 7 ποσοστιαίες μονάδες και στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στο υψηλότερο μισό τοις εκατό (άρθρο 5 W. 02/08/2002). Επιπλέον, κάθε ανεξόφλητο τιμολόγιο θα προσαυξάνεται, βάσει νόμου και χωρίς προειδοποίηση υπερημερίας, με μια σταθερή αποζημίωση που ανέρχεται στο 10% του ανεξόφλητου ποσού του τιμολογίου, εκτός εάν το πραγματικό κόστος είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής συνδρομής, είναι υψηλότερο. (άρθρο 6 W. 02/08/2002). Η μη πληρωμή κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας δίνει επίσης το δικαίωμα στον πωλητή να καταγγείλει τις τρέχουσες συμβάσεις, τόσο για τα αγαθά που πρόκειται να παραδοθούν όσο και για τα αγαθά που έχουν ήδη παραδοθεί, και αυτό χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς ο αγοραστής να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. Καμία καταγγελία οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν η καταγγελία εξετάζεται επί του παρόντος και/ή είναι δικαιολογημένη, δεν απαλλάσσει τον αγοραστή από την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της για αποζημίωση, η Jaga N.V. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη πληρωμής σε μία και μόνο ημερομηνία λήξης ή μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε άλλη συμβατική υποχρέωση, είτε να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης είτε να καταγγείλει τη σύμβαση αυτοδικαίως με απλή αποστολή συστημένης επιστολής.

Παρακράτηση κυριότητας

Η κυριότητα των αγαθών περιέρχεται στον αγοραστή μόνο όταν το τίμημα της αγοράς εξοφληθεί πλήρως και ο αγοραστής δεν οφείλει πλέον τίποτε άλλο στον πωλητή. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει την κυριότητα των εμπορευμάτων, να ενεχυριάσει τα εμπορεύματα ή να παράσχει οποιαδήποτε προνόμιο, εγγύηση ή δικαίωμα εξασφάλισης με την ευρύτερη έννοια του όρου επί των εμπορευμάτων που εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτησία του πωλητή στο πλαίσιο της προαναφερθείσας παρακράτησης κυριότητας.

Τροποποιήσεις προϊόντων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα προϊόντα μας σε περιορισμένο βαθμό ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την παραγγελία, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε οποιασδήποτε επιθυμητές βελτιώσεις προς όφελος του πελάτη. Ακόμη και οι πωλήσεις «βάσει προτύπου» δεν δεσμεύουν την Jaga N.V. σε απολύτως πανομοιότυπη παράδοση.

Κίνδυνοι παράδοσης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε αποζημίωση ή λύση της σύμβασης σε βάρος της Jaga N.V.. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση πραγματοποιείται από το εργοστάσιο Diepenbeek (Βέλγιο). Από τη στιγμή εκείνη, κάθε κίνδυνος για τα εμπορεύματα μεταβιβάζεται στον πελάτη. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται πάντοτε με ευθύνη του πελάτη. Εάν η Jaga πρέπει να οργανώσει τη μεταφορά, το κάνει πάντα ως εντολοδόχος του πελάτη, ανεξάρτητα από το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς. Τα εμπορεύματα επιθεωρούνται από τις μεταφορικές υπηρεσίες της Jaga N.V. και τοποθετούνται στο μεταφορικό μέσο σε άριστη κατάσταση. Η μεταφορική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά και την παράδοση. Η Jaga N.V. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός αυτό. Τα εμφανώς κατεστραμμένα αγαθά πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Jaga N.V. στο δελτίο αποστολής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή με επιστολή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση εντός 48 ωρών από την παράδοση μαζί με τον αριθμό παράδοσης ή παραγγελίας.

Καθυστερημένες παραδόσεις

Εάν η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων αναβληθεί ή τεθεί σε εκκρεμότητα από τον αγοραστή, η Jaga N.V.

διατηρεί το δικαίωμα, μετά από τρεις μήνες, να παραδώσει τα προϊόντα αμέσως και να απαιτήσει το τίμημα αγοράς στην τιμή που ισχύει την ημέρα παράδοσης, ή να ακυρώσει τη σύμβαση αγοράς. Η Jaga έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό χωρίς να απαιτείται υπενθύμιση. Η Jaga N.V. έχει το δικαίωμα να μηνύσει τον αγοραστή για αποζημίωση ή τόκους.

Παράπονα

Η υποβολή παραπόνων σχετικά με το τιμολόγιο ή/και την αντίστοιχη παράδοση πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως από τον πελάτη στην Jaga N.V. το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή της παράδοσης. Οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με κρυφά ελαττώματα πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στην Jaga N.V. αμέσως μόλις το διαπιστώσει ο πελάτης. Αυτή η γραπτή κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημερομηνία της παραγγελίας ή του τιμολογίου, καθώς και από σαφή περιγραφή του παραπόνου, κατά προτίμηση συνοδευόμενη από φωτογραφίες.

Επιστροφές

Η Jaga N.V. δεν δέχεται επιστροφές ορθά εκτελεσμένων παραγγελιών. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση με ρητή γραπτή έγκριση από το εμπορικό μας τμήμα. Κατά την αίτηση επιστροφής πρέπει πάντα να αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της παραγγελίας ή του τιμολογίου. Πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα μας επιστραφούν άθικτα, στην αρχική συσκευασία και έτοιμα προς πώληση. Ο πωλητής διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα μεταφοράς, χειρισμού και διαχείρισης.

Εγγύηση

Η εγγύηση που παρέχει η Jaga N.V. είναι διαφορετική ανάλογα με το προϊόν. Οι συνθήκες και η διάρκεια της εγγύησης αναφέρονται στους διάφορους καταλόγους και στην ιστοσελίδα: www.jaga.com. Σε περίπτωση μεταπώλησης, ο αγοραστής υποχρεούται να καταστήσει τους γενικούς και ειδικούς όρους εγγύησης εφαρμοστέους έναντι του δικού του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής αποδέχεται να μας αποζημιώσει από όλες τις συνέπειες των αξιώσεων που μπορεί να εγείρει εναντίον μας ο πελάτης του και από κάθε αξίωση που θα υπερβαίνει τα όρια των αξιώσεων που θα μπορούσε να έχει εγείρει ο ίδιος ο αγοραστής εναντίον μας. Η εγγύηση για τις μονάδες θέρμανσης παύει να ισχύει όταν οι μονάδες εγκατασταθούν σε πσιόνα (οσμή χλωρίου), σάουνα, ντους ή πάνω από μπανιέρα με κεφαλή ντους.

Διαφορές

Η συναλλαγή αυτή διέπεται από το βελγικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της Jaga N.V. και των πελατών της είναι μόνο τα Δικαστήρια της περιφέρειας Hasselt. Η Jaga N.V. δικαιούται, εάν το κρίνει απαραίτητο, να καταφύγει για τους οφειλότες της στα αρμόδια Δικαστήρια του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου στο Βέλγιο ή στο εξωτερικό όπου βρίσκεται η έδρα τους.

Εξωσυμβατική ευθύνη

Εντός των ορίων του νόμου, στη σχέση μεταξύ της Jaga NV και του πελάτη ισχύουν αποκλειστικά οι κανόνες της συμβατικής ευθύνης, με ρητή εξαιρεση των κανόνων της εξωσυμβατικής ευθύνης. Αποκλείεται ρητά η επίκληση από τον πελάτη των κανόνων της εξωσυμβατικής ευθύνης σε σχέση με τους βοηθούς που προσλαμβάνει η Jaga NV (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εργαζομένων, των μετόχων, των διευθυντών, των μελών της διοίκησης και όλων των άλλων βοηθών στους οποίους προσφεύγει η Jaga NV).

Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων πωλήσεων

Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτούς τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης περιορίζεται αυστηρά στη συμφωνία που αποτέλεσε το έναυσμα γι' αυτήν, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει προηγούμενο.



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

Χρειάζεστε συμβουλές; Κλείστε ραντεβού στο Jaga Advice Center!

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com