jaga
CLIMATE DESIGNERS

FIYAT LISTESI 2026

ısıtma ve soğutmanın geleceği

€.TR 04/2026

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAKSIMUM IÇ MEKAN KONFORU, MINIMUM KARBON EMISYONU

Minimum kirlilik ve minimum hammadde kullanımı ile her mevsimde maksimum iç mekan konforu: bu şekilde sadece iç mekan ikliminizi değil, aynı zamanda dış mekan ikliminizi de iyileştirmeye çalışıyoruz.

Ve bu yüzden kendimize, tüm çalışanlarımıza, tüm montajcılarımıza ve tüm müşterilerimize Jaga Climate Designers diyebileceğimizi düşünüyoruz.

KONFOR, KIŞ VE YAZ

Isıtma, soğutma ve havalandırma

Jaga Low-H_2O radyatörü hiçbir zaman sıradan bir radyatör olmadı ve şimdi bir iklim soğutucusuna dönüşüyor. İlk ürünlerimizin ultra hafif ısı eşanjörü, yeni ve gelecekteki tüm ürünlerimizin temelini zaten içeriyordu. Bu nedenle, bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma için eksiksiz bir iklim sistemi haline gelen hafif, hızlı tepki veren ve yüksek performanslı ısı eşanjörlerinde teknolojik liderliğimiz bulunuyor.

KONFOR, IÇ VE DIŞ MEKAN

Yangını söndür

Climate Designer ürünleri, ısı pompaları ve güneş enerjisi gibi en çevre dostu teknolojiler için tasarlanmıştır. Low-H_2O radyatörleri, en düşük su sıcaklıklarında bile mükemmel performans gösterir ve ısıtma ile soğutma arasında otomatik olarak geçiş yapar. Tüm bunlar, yangın gerektirmeyen (yani: kazan) kurulumlarla en iyi iç mekan iklimini oluşturmanızı sağlar. Yangın olmaması, Jaga Climate Designer ürünleri karbon emisyonlarını azaltmaktadır ve dolayısıyla dış mekan iklimini iyileştirmektedir.

DAHA AZ MALZEME, DAHA FAZLA TEKNOLOJI

Mükemmel eko-tasarım

Climate Designer ürünleri daha az enerji tüketir. Onları çevre dostu yapan tek neden bu değil; bu ürünler benzer kapasiteli diğer ünitelerden çok daha hafif ve küçüktür. Bu da hammadde ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, Low-H_2O ısı değiştiricileri daha uzun ömürlüdür, 30 yıl garantilidir ve ömürlerinin sonunda tamamen geri dönüştürülebilir. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, Climate Designer ürünleri, ürünlerin çevresel etkisini karşılaştıran Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ölçümlerinde dikkate değer derecede daha yüksek puan alır.

HVAC PROFESYONELLERI IÇIN FIYAT LISTESI

Bazen işler hızlı gitmek zorundadır. Bir inşaat sahasında olup bir teklifin yapılması veya düzeltilmesi gerektiğinde ya da hangi seçeneklerin gerekli olduğunu kontrol etmek istediğinizde, bunu mümkün olduğunca verimli bir şekilde yapabilmek istersiniz! Fiyat veya çıktı karşılaştırmaları basitleştirilmiş olup, sipariş vermek çocuk oyuncağıdır. Bu belge, bu felsefeden doğdu. Kataloğumuzun bu son derece kompakt versiyonu, HVAC profesyonelleri, mimarlar ve mühendislik ofisleri için hazırlanmıştır. Bu kompakt versiyonun amacı, tüm ürün yelpazemizi ve ilgili seçenekleri olabildiğince net bir şekilde sunarak sipariş sürecinin verimliliğini arttırmaktır.

FIYAT LISTESI NASIL KULLANILIR?

KAPASITE/FIYAT

Tüm yüksekliklerin, uzunlukların, tiplerin ve ürünlerin kullanışlı bir genel bakışı.
Sipariş kodunu seçiminize göre oluşturabilirsiniz.
Diğer çıktılar düzeltme faktörlerimizin yardımıyla hesaplanır.

ÜRÜN

GÖRSEL

SIPARIŞ KODUNUN BILEŞIMI

Siparişinizi oluşturmak için yapılandırıcı kod.

Kırmızı ile belirtilen değerleri ayarlayarak istediğiniz cihazı yapılandırın.

STANDART TESLIMAT

Radyatör siparişi verirken teslimat kapsamının kısa açıklaması.

STANDART RENKLER

Bu radyatör için varsayılan renkler nelerdir?

DIĞER RENKLER

Diğer renkler için fiyatı hesaplayın.

DIĞER BILGILER

ÜRÜN X1

SIPARIŞ KODU ÜRÜN X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

- Ratibus, sitiorit por:
  - Et dCium dolore
  - hendus dit et ex
  - cearia occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

SIPARIŞ KODU ÜRÜN X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

- Ratibus, sitiorit por:
  - Et dCium dolore
  - hendus dit et ex
  - cearia occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX				XXX	XXX	XXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX	XXX	XX	10	XXX	XXX	XXXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXX
XXX				XXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

STANDART TESLIMAT:

- Ut quo quatibe atqua
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe rnatiatur apel iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Ürün X1

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

Ürün X2

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

STANDART RENKLER

Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et faccullora.

- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

DIĞER RENKLER

Incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	XXX

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

KAPASITE

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus eaquatumque laturest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eiur fictatiisi coresendit et ommoluptas.

Jaga, sürekli iyileştirme ve yenilik politikası doğrultusunda ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.. tüm fiyatlar Euro cinsindendir, KDV hariçtir. fiyatlar 01/04/2026 tarihinden itibaren geçerlidir mevcut tüm fiyat listelerini değiştirir.

JAGA TERIMLERI

Strada

JAGA LOW-H2O ISITMA ÜNITELERI

Süper hızlı ısı değiştiricilere sahip düşük kütleli radyatör.. Küçük bir kütle, büyük bir kütleden daha hızlı ısınır. Bu bir doğa yasasıdır. Low-H2O radyatörler, diğer radyatörler veya yerden ısıtma sistemlerine göre çok daha hafif olup çok daha az su içerir. Bu nedenle, önceden kendini ısıtmaya ihtiyaç duymazlar ve ısıyı anında odaya aktarırlar. Ultra-modern alüminyum ve bakır Low-H2O ısı değiştiricisi, yerden ısıtma veya diğer radyatörlere göre birkaç kat daha hızlı tepki verir. Isıtma, optimal oda sıcaklığına ulaştığında durur. Bu nedenle, Jaga Low-H2O radyatörü, daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek konfor sağlar

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN: **KLASIK KAZAN, yüksek verimli kazan, Merkezi ısıtma**
UYGUNLUK: **ISITMA**
ÇIKIŞ SICAKLIĞI: **55/45/20°C**

JAGA HYBRID

Optimum verim için, yeni ve çevre dostu projeler gelişmiş bir ürün sistemine ihtiyaç duyar. Bu, düşük su sıcaklığında konforlu bir ısı ve yoğuşmasız soğutma ile yeterli serinlik sağlar. Jaga Hybrid ısıtma üniteleri, ısıtıcının gücünü önemli ölçüde artıran Dynamic Boost anlamına gelen yepyeni DBH sistemi ile donatılmıştır. Hybrid'in H'si, ısıtma ve soğutma olmak üzere çift etkiyi ifade eder.

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN: **HIBRIT ISI POMPASI, hava/su ısı pompası, Merkezi ısıtma düşük sıcaklıkta**
UYGUNLUK: **Isıtma,**
ÇIKIŞ SICAKLIĞI: **45/40/20°C - 16/18/27°C 50% R.V.**

Strada Hybrid

Briza

JAGA FAN-COIL RADYATÖRLERI

Fan konvektörler, enerji verimli ve fısıltı sessizliğinde çalışarak en yüksek düzeyde iklim konforu sağlar. Hem kışın hem de yazın herhangi bir odayı hızlıca istenen sıcaklığa getirirler. Böylece yıl boyunca ideal bir iç mekan iklimi sağlarlar. En son EC motorlar, Jaga fanlarının %50'ye kadar daha az elektrik enerjisi tüketmesine olanak tanır. EC motorlar, 0-10 VDC kontrol edilebilirlikleri sayesinde en yeni ev otomasyon sistemleri aracılığıyla kontrol edilebilir.

BU KOMBINASYONLARLA UYGUN: **HAVA/SU ISI POMPASI, jeotermal ısı pompası, Merkezi ısıtma çok düşük sıcaklıkta**
UYGUNLUK: **Isıtma, , Yoğuşmalı soğutma**
ÇIKIŞ SICAKLIĞI: **35/30/20°C - 16/18/27°C 50% R.V., 7/12/27°C 50% R.V.**

YOĞUŞMASIZ SOĞUTMA

Enerji tasarruflu, Jaga Hybrid veya Fan Coil radyatörler ile yoğuşmasız soğutma.
Yoğuşmasız soğutma, enerji verimli bir soğutma sistemidir. Bu, serin su sağlayan tüm ısı pompası sistemleriyle ve özellikle bu enerji verimli sistem için geliştirilen Jaga Hibrit sistemleriyle birlikte mümkündür. Jaga yoğuşmasız soğutma ile sıcaklık yaklaşık 2 ila 4 derece düşebilir. Bu, Derin Soğutma sistemlerinden daha azdır. Ancak, birkaç derece yaz aylarında büyük bir fark yaratabilir.

- **çok düşük güç tüketimi**
- **şimdiye kadar en ekolojik soğutma yöntemi**

YOĞUŞMALI SOĞUTMA

Jaga Fan coil radyatörler ile yoğuşmalı soğutma
Derin Soğutma, geleneksel yoğuşmalı soğutma sistemini kullanır ve Jaga Fan coil radyatörlerinde uygun yoğuşma drenajı ile sağlanır

- **hızlı, etkili soğutma**
- **soğutma sınırı yok**

ISITMA

Jaga, şık ve sorumlu ısıtmanın temsilcisidir. Enerji tasarruflu radyatörlerimiz ve konvektörlerimiz geniş bir yelpazede her ısıtma sorununu çözebilir. Yenilikçi ürünlerimiz daha hafif, daha küçük ve daha sessizdir, bu da geleneksel iklim sistemlerinden çok daha az enerji tüketmeleri anlamına gelir. Ayrıca, benzersiz bir tasarıma sahiptirler. Jaga'yı tercih ederseniz, şık ve çevre dostu bir ısıtma seçeneği seçersiniz.

PLUG & PLAY

Ürünlerimizin pazarlanmasında mümkün olduğunca eksiksiz olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişte yalnızca hidrolik bağlantılar yapmamız gerekiyordu. Günümüzde ise durum artık bu kadar basit değil. Mevcut üniteler aynı zamanda bir güç kaynağı, elektronik kontrol ve bir termostat içermektedir. Profesyonel bir HVAC montajcısının işini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Tak & Çalıştır serisini geliştirdik. Bu önceden monte edilmiş üniteler (gerekli tüm bağlantılarla birlikte) diğer ürünlerimizle aynı yüksek kalitededir. Kolay kurulum için sorunsuz sipariş verin.

Briza 12 Plug & Play

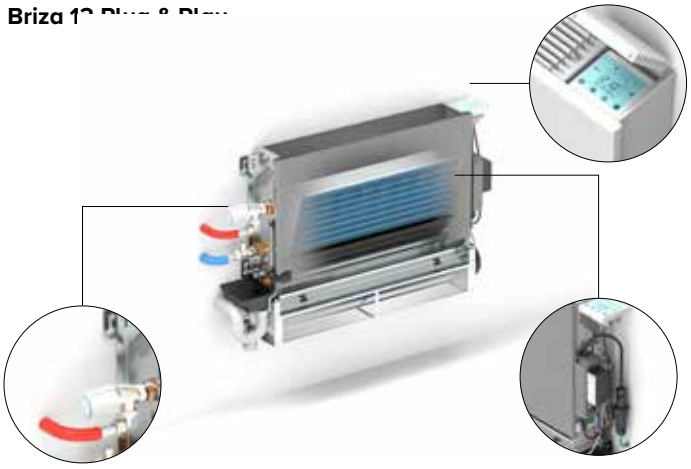

Clima Canal 10 Plug & Play

GENEL BAKIŞ

YOĞUŞMASIZ SOĞUTMA | YOĞUŞMALI SOĞUTMA | ISITMA

DUVAR TIPI

STRADA
P. 10

LINEA PLUS
P. 14

TEMPO
P. 18



MINI
P. 22

KNOCKONWOOD
P. 24

STRADA HYBRID
P. 64

STRADA HYBRID MM
P. 66

LINEA PLUS HYBRID
P. 68

ECOREVIVA HYBRID
P. 70

DBH UPGRADE SET
P. 78

BRIZA PLUG & PLAY
P. 98

BRIZA
P. 102

AYAKLI RADYATÖR

MINI AYAKLI RADYATÖR SABIT AYAKLI
P. 30

MINI AYAKLI RADYATÖR AYARLANABILIR AYAKLI
P. 32



TEMPO AYAKLI RADYATÖR
P. 34

LINEA PLUS AYAKLI RADYATÖR
P. 36

KNOCKONWOOD AYAKLI RADYATÖR
P. 37

MINI AYAKLI RADYATÖR HYBRID
P. 80

BRIZA AYAKLI RADYATÖR
P. 133

YOĞUŞMASIZ SOĞUTMA | YOĞUŞMALI SOĞUTMA | ISITMA

DÖŞEME TIPI

DÖŞEME TIPI
P. 26

DÖŞEME TIPI HYBRID
P. 76

BRIZA PLUG & PLAY
P. 94

BRIZA
P. 96

BRIZA HP DÖŞEME TIPI
P. 130

YER TIPI KONVEKTÖR

MICRO CANAL
P. 38

MINI CANAL
P. 40

MINI CANAL PRO
P. 48

MINI CANAL HYBRID
P. 84

CLIMA CANAL
P. 90

CLIMA CANAL P&P
P. 92

MODEL TAVAN TIPI

MINA CLIMA BEAM
P. 86

CLIMA BEAM
P. 88

BRIZA PLUG & PLAY
P. 120

BRIZA
P. 124

AVS ÜNITE ISITICI
P. 54

ANKASTRE TAVAN

CLIMA BEAM
P. 89

BRIZA PLUG & PLAY
P. 114

BRIZA
P. 118

BRIZA HP
P. 131

DIKEY MODELLER

VERTIGA HYBRID
P. 82



VERTILINA HYBRID
P. 83

ISITMA
P. 8

SOĞUTMA & ISITMA
P. 62

SEÇENEKLER
P. 138

GENEL BILGILER
P. 174

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ISITMA

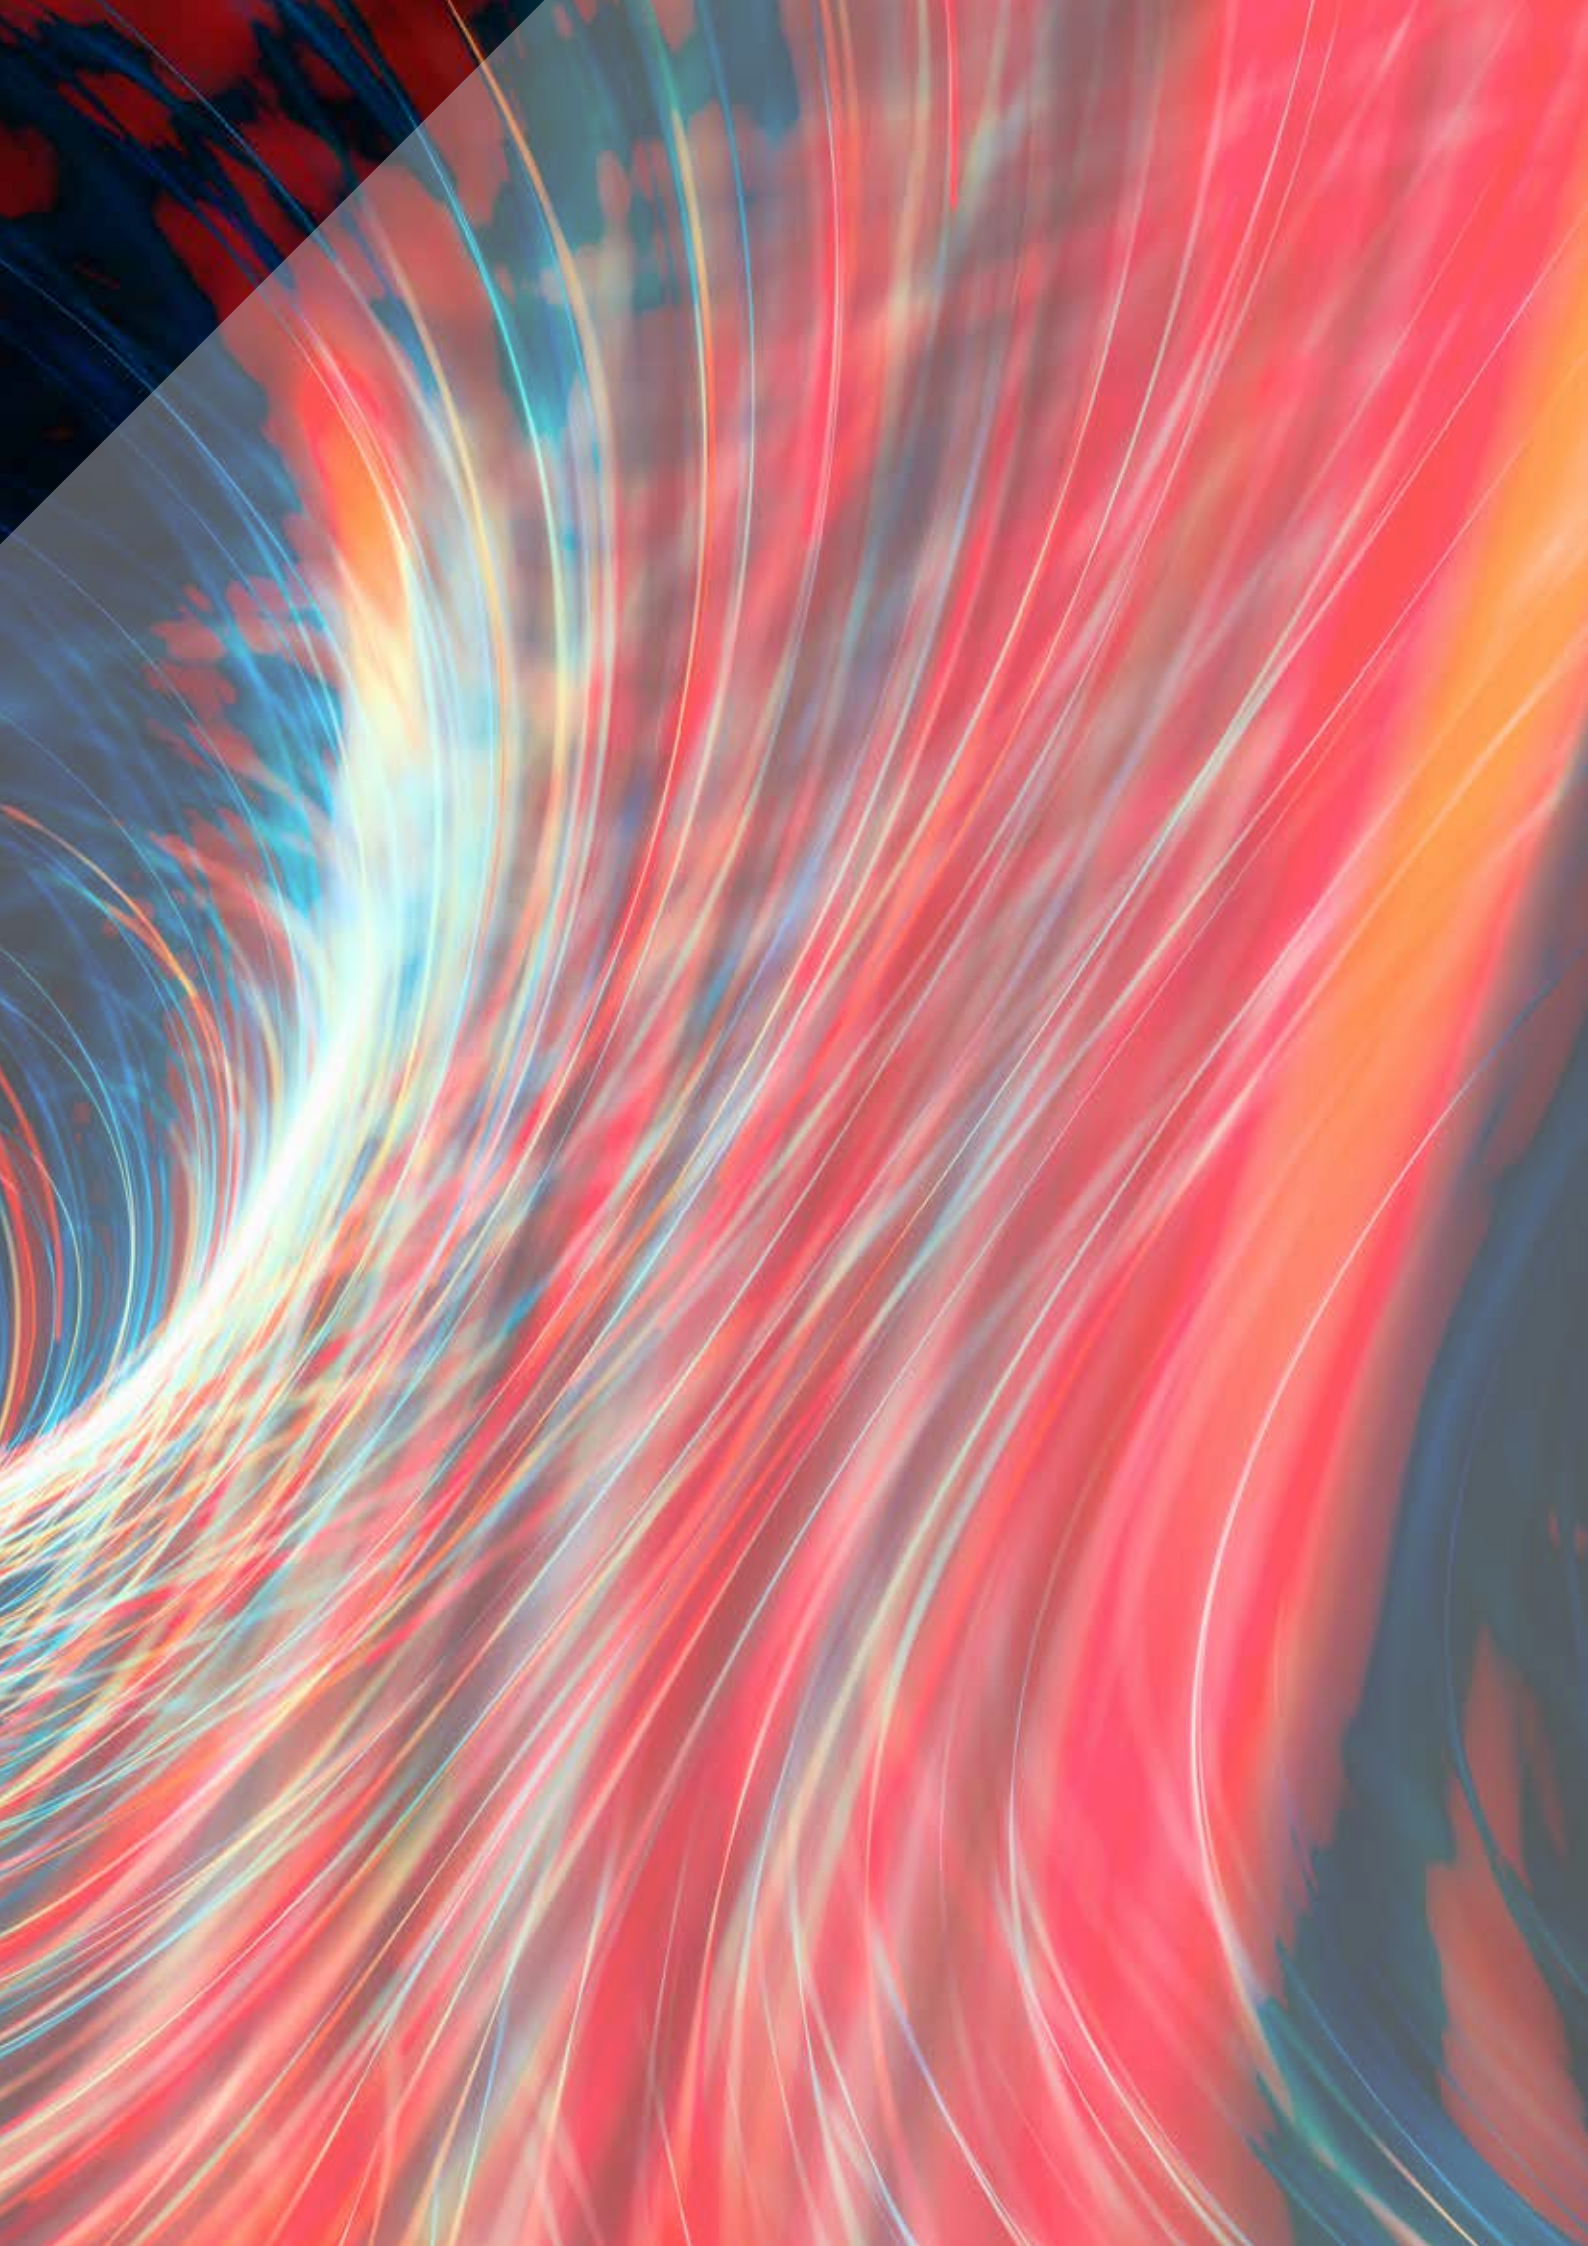

STRADA

SIPARIŞ KODU

STRW 020 050 10 XXX

- XXX — *Renk*
- 10 — *Tip*
- 050 — *Uzunluk*
- 020 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- duvar konsolları ve montaj kiti, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası ile Low-H_2O ısı eşanjörü
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- valfin karşı ucundaki yan panel için paslanmaz çelik etkili kapak plaka

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H *cm*	UZUNLUK L *cm*	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
STRW 020	**050**	**10**	328	**234**
		15	545	**276**
		20	766	**319**
	060	**10**	393	**250**
		15	654	**298**
		20	919	**346**
	070	**10**	459	**281**
		15	763	**335**
		20	1072	**400**
	080	**10**	524	**299**
		15	872	**365**
		20	1226	**432**
	090	**10**	590	**315**
		15	981	**387**
		20	1379	**459**
	100	**10**	655	**342**
		15	1090	**420**
		20	1532	**504**
	110	**10**	721	**358**
		15	1199	**445**
		20	1685	**539**
	120	**10**	786	**387**
		15	1308	**481**
		20	1838	**589**
	140	**10**	917	**420**
		15	1526	**526**
		20	2145	**676**
	160	**10**	1048	**499**
		15	1744	**632**
		20	2451	**805**
	180	**10**	1179	**541**
		15	1962	**686**
		20	2758	**874**
	200	**10**	1310	**589**
		15	2180	**786**
		20	3064	**956**
	220	**10**	1441	**677**
		15	2398	**900**
		20	3370	**1098**
	240	**10**	1572	**740**
		15	2616	**983**
		20	3677	**1200**
	260	**10**	1703	**787**
		15	2834	**1049**
		20	3983	**1277**
	280	**10**	1834	**830**
		15	3052	**1108**
		20	4290	**1352**

STRADA

YÜKSEKLIK 035

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 035	050	10	449	260
		15	735	303
		20	1030	346
	060	10	539	278
		15	882	324
		20	1236	374
	070	10	629	310
		15	1029	365
		20	1442	428
	080	10	718	327
		15	1176	397
		20	1648	464
	090	10	808	349
		15	1323	419
		20	1854	494
	100	10	898	374
		15	1470	454
		20	2060	540
	110	10	988	392
		15	1617	479
		20	2266	574
	120	10	1078	420
		15	1764	518
		20	2472	624
	140	10	1257	465
		15	2058	570
		20	2884	721
	160	10	1437	546
		15	2352	677
		20	3296	854
	180	10	1616	591
		15	2646	737
		20	3708	926
	200	10	1796	642
		15	2940	839
		20	4120	1008
	220	10	2119	733
		15	3450	960
		20	4831	1158
	240	10	2155	804
		15	3528	1048
		20	4944	1265
	260	10	2504	854
		15	4077	1112
		20	5710	1344
	280	10	2514	902
		15	4116	1176
		20	5768	1427

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 035	050	11	598	388
		16	797	456
		21	1057	489
	060	11	718	415
		16	956	490
		21	1268	527
	070	11	837	464
		16	1115	554
		21	1480	607
	080	11	957	492
		16	1274	595
		21	1691	653
	090	11	1076	518
		16	1434	637
		21	1903	695
	100	11	1196	559
		16	1593	692
		21	2114	763
	110	11	1316	589
		16	1752	728
		21	2325	811
	120	11	1435	624
		16	1912	780
		21	2537	874
	140	11	1674	691
		16	2230	863
		21	2960	1023
	160	11	1914	809
		16	2549	1024
		21	3382	1208
	180	11	2153	872
		16	2867	1111
		21	3805	1310
	200	11	2392	941
		16	3186	1266
		21	4228	1419
	220	11	2781	1073
		16	3740	1449
		21	5003	1629
	240	11	2870	1172
		16	3823	1577
		21	5074	1774
	260	11	3286	1241
		16	4420	1673
		21	5912	1887
	280	11	3349	1310
		16	4460	1766
		21	5919	1997

YÜKSEKLIK 050

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 050	050	10	538	274
		15	867	322
		20	1213	370
	060	10	646	296
		15	1040	347
		20	1455	400
	070	10	753	327
		15	1214	388
		20	1698	456
	080	10	861	350
		15	1387	419
		20	1940	492
	090	10	968	369
		15	1561	447
		20	2183	523
	100	10	1076	397
		15	1734	481
		20	2425	570
	110	10	1184	418
		15	1907	508
		20	2668	607
	120	10	1291	449
		15	2081	549
		20	2910	659
	140	10	1506	494
		15	2428	607
		20	3395	762
	160	10	1722	584
		15	2774	720
		20	3880	899
	180	10	1937	628
		15	3121	782
		20	4365	975
	200	10	2152	683
		15	3468	887
		20	4850	1061
	220	10	2367	777
		15	3815	1008
		20	5335	1212
	240	10	2582	854
		15	4162	1106
		20	5820	1330
	260	10	2798	906
		15	4508	1174
		20	6305	1410
	280	10	3013	959
		15	4855	1241
		20	6790	1492

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 050	050	11	693	405
		16	949	475
		21	1291	510
	060	11	832	434
		16	1139	508
		21	1549	552
	070	11	970	485
		16	1329	576
		21	1807	636
	080	11	1109	516
		16	1518	621
		21	2066	682
	090	11	1247	541
		16	1708	661
		21	2324	726
	100	11	1386	585
		16	1898	716
		21	2582	793
	110	11	1525	613
		16	2088	757
		21	2840	845
	120	11	1663	651
		16	2278	809
		21	3098	911
	140	11	1940	722
		16	2657	897
		21	3615	1063
	160	11	2218	846
		16	3037	1063
		21	4131	1255
	180	11	2495	913
		16	3416	1156
		21	4648	1357
	200	11	2772	986
		16	3796	1311
		21	5164	1473
	220	11	3049	1121
		16	4176	1498
		21	5680	1684
	240	11	3326	1226
		16	4555	1630
		21	6197	1839
	260	11	3604	1298
		16	4935	1731
		21	6713	1953
	280	11	3881	1370
		16	5314	1828
		21	7230	2067

STRADA

YÜKSEKLIK 065

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 065	050	10	606	293
		15	961	347
		20	1343	399
	060	10	727	318
		15	1153	372
		20	1611	428
	070	10	848	351
		15	1345	415
		20	1880	488
	080	10	969	374
		15	1538	449
		20	2148	524
	090	10	1090	392
		15	1730	475
		20	2417	558
	100	10	1211	421
		15	1922	510
		20	2685	605
	110	10	1332	445
		15	2114	540
		20	2954	642
	120	10	1453	478
		15	2306	584
		20	3222	699
	140	10	1695	527
		15	2691	645
		20	3759	809
	160	10	1938	621
		15	3075	762
		20	4296	953
	180	10	2180	672
		15	3460	828
		20	4833	1029
	200	10	2422	728
		15	3844	936
		20	5370	1118
	220	10	2746	827
		15	4338	1062
		20	6057	1273
	240	10	2906	911
		15	4613	1164
		20	6444	1399
	260	10	3245	965
		15	5127	1234
		20	7158	1483
	280	10	3391	1021
		15	5382	1307
		20	7518	1571

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 065	050	11	772	423
		16	1087	501
		21	1515	539
	060	11	926	454
		16	1304	537
		21	1818	584
	070	11	1080	505
		16	1521	604
		21	2121	663
	080	11	1234	539
		16	1738	650
		21	2424	713
	090	11	1389	567
		16	1956	691
		21	2727	758
	100	11	1543	610
		16	2173	746
		21	3030	826
	110	11	1697	641
		16	2390	787
		21	3333	879
	120	11	1852	683
		16	2608	844
		21	3636	945
	140	11	2160	757
		16	3042	939
		21	4242	1108
	160	11	2469	886
		16	3477	1109
		21	4848	1303
	180	11	2777	956
		16	3911	1202
		21	5454	1410
	200	11	3086	1030
		16	4346	1363
		21	6060	1527
	220	11	3498	1170
		16	4972	1554
		21	6989	1744
	240	11	3703	1280
		16	5215	1695
		21	7272	1904
	260	11	4134	1357
		16	5876	1795
		21	8260	2022
	280	11	4320	1433
		16	6084	1898
		21	8484	2140

YÜKSEKLIK 095

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	10	836	349
		15	1288	411
		20	1795	466
	070	10	975	385
		15	1502	454
		20	2094	525
	080	10	1114	411
		15	1717	493
		20	2394	568
	090	10	1254	435
		15	1931	523
		20	2693	603
	100	10	1393	468
		15	2146	567
		20	2992	658
	110	10	1532	497
		15	2361	598
		20	3291	700
	120	10	1672	530
		15	2575	642
		20	3590	757
	140	10	1950	592
		15	3004	721
		20	4189	881

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
STRW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	11	1078	486
		16	1606	574
		21	2352	620
	070	11	1257	539
		16	1874	645
		21	2744	703
	080	11	1437	575
		16	2142	695
		21	3136	758
	090	11	1616	605
		16	2409	739
		21	3528	805
	100	11	1796	657
		16	2677	802
		21	3920	882
	110	11	1976	693
		16	2945	847
		21	4312	938
	120	11	2155	736
		16	3212	906
		21	4704	1006
	140	11	2514	822
		16	3748	1015
		21	5488	1181

LINEA PLUS

SIPARIŞ KODU

LINW 020 050 10 XXX

- XXX — *Renk*
- 10 — *Tip*
- 050 — *Uzunluk*
- 020 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H_2O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8“ ve tahliye tapası 1/2”
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm‘den 200 cm‘ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

	YÜKSEKLIK H *cm*	UZUNLUK L *cm*	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
LINW	**020**	**050**	**10**	284	**201**
			15	519	**240**
			20	697	**278**
		060	**10**	341	**217**
			15	623	**260**
			20	836	**303**
		070	**10**	398	**241**
			15	727	**293**
			20	976	**349**
		080	**10**	454	**262**
			15	830	**318**
			20	1115	**376**
		090	**10**	511	**274**
			15	934	**339**
			20	1255	**402**
		100	**10**	568	**298**
			15	1038	**369**
			20	1394	**445**
		110	**10**	625	**314**
			15	1142	**390**
			20	1533	**471**
		120	**10**	682	**334**
			15	1246	**419**
			20	1673	**507**
		140	**10**	795	**366**
			15	1453	**461**
			20	1952	**593**
		160	**10**	909	**436**
			15	1661	**552**
			20	2230	**709**
		180	**10**	1022	**473**
			15	1868	**605**
			20	2509	**773**
		200	**10**	1136	**516**
			15	2076	**692**
			20	2788	**843**
		220	**10**	1250	**599**
			15	2284	**804**
			20	3067	**980**
		240	**10**	1363	**645**
			15	2491	**864**
			20	3346	**1056**
		260	**10**	1477	**686**
			15	2699	**919**
			20	3624	**1124**
		280	**10**	1590	**724**
			15	2906	**973**
			20	3903	**1191**

LINEA PLUS

YÜKSEKLIK 035

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 035	050	10	393	222
		15	659	263
		20	901	303
	060	10	471	239
		15	790	282
		20	1081	327
	070	10	550	268
		15	922	318
		20	1261	375
	080	10	628	285
		15	1054	344
		20	1441	406
	090	10	707	303
		15	1185	368
		20	1621	435
	100	10	785	325
		15	1317	400
		20	1801	476
	110	10	864	344
		15	1449	420
		20	1981	505
	120	10	942	370
		15	1580	454
		20	2161	546
	140	10	1099	405
		15	1844	501
		20	2521	638
	160	10	1256	478
		15	2107	594
		20	2882	757
	180	10	1413	521
		15	2371	651
		20	3242	824
	200	10	1570	564
		15	2634	741
		20	3602	893
	220	10	1727	653
		15	2897	858
		20	3962	1035
	240	10	1884	706
		15	3161	926
		20	4322	1121
	260	10	2041	750
		15	3424	982
		20	4683	1195
	280	10	2198	791
		15	3688	1038
		20	5043	1263

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 035	050	11	549	349
		16	813	410
		21	1039	437
	060	11	659	370
		16	975	439
		21	1247	473
	070	11	769	416
		16	1138	501
		21	1455	545
	080	11	878	444
		16	1300	540
		21	1662	589
	090	11	988	467
		16	1463	575
		21	1870	628
	100	11	1098	505
		16	1625	628
		21	2078	693
	110	11	1208	533
		16	1788	663
		21	2286	735
	120	11	1318	570
		16	1950	713
		21	2494	790
	140	11	1537	621
		16	2275	785
		21	2909	925
	160	11	1757	731
		16	2600	932
		21	3325	1096
	180	11	1976	792
		16	2925	1017
		21	3740	1196
	200	11	2196	854
		16	3250	1159
		21	4156	1293
	220	11	2416	987
		16	3575	1340
		21	4572	1495
	240	11	2635	1063
		16	3900	1441
		21	4987	1615
	260	11	2855	1128
		16	4225	1530
		21	5403	1718
	280	11	3074	1190
		16	4550	1616
		21	5818	1816

YÜKSEKLIK 050

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 050	050	10	482	240
		15	767	282
		20	1060	324
	060	10	578	258
		15	920	304
		20	1272	352
	070	10	675	286
		15	1073	342
		20	1484	402
	080	10	771	307
		15	1226	369
		20	1696	435
	090	10	868	324
		15	1380	392
		20	1908	464
	100	10	964	350
		15	1533	423
		20	2120	505
	110	10	1060	369
		15	1686	451
		20	2332	538
	120	10	1157	400
		15	1840	489
		20	2544	585
	140	10	1350	437
		15	2146	538
		20	2968	676
	160	10	1542	516
		15	2453	638
		20	3392	801
	180	10	1735	559
		15	2759	695
		20	3816	872
	200	10	1928	607
		15	3066	787
		20	4240	943
	220	10	2121	700
		15	3373	909
		20	4664	1091
	240	10	2314	757
		15	3679	982
		20	5088	1181
	260	10	2506	805
		15	3986	1044
		20	5512	1259
	280	10	2699	849
		15	4292	1101
		20	5936	1331

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 050	050	11	655	365
		16	976	428
		21	1282	459
	060	11	785	388
		16	1171	459
		21	1538	499
	070	11	916	436
		16	1366	523
		21	1795	571
	080	11	1047	465
		16	1561	564
		21	2051	616
	090	11	1178	490
		16	1756	598
		21	2308	657
	100	11	1309	528
		16	1951	653
		21	2564	722
	110	11	1440	558
		16	2146	691
		21	2820	767
	120	11	1571	598
		16	2341	744
		21	3077	826
	140	11	1833	653
		16	2731	820
		21	3590	964
	160	11	2094	769
		16	3122	970
		21	4102	1142
	180	11	2356	830
		16	3512	1057
		21	4615	1242
	200	11	2618	896
		16	3902	1204
		21	5128	1344
	220	11	2880	1032
		16	4292	1385
		21	5641	1550
	240	11	3142	1114
		16	4682	1492
		21	6154	1676
	260	11	3403	1182
		16	5073	1585
		21	6666	1783
	280	11	3665	1246
		16	5463	1676
		21	7179	1885

LINEA PLUS

YÜKSEKLIK 065

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 065	050	10	561	260
		15	858	304
		20	1196	351
	060	10	673	276
		15	1029	325
		20	1435	378
	070	10	785	307
		15	1201	366
		20	1674	431
	080	10	897	330
		15	1372	397
		20	1913	465
	090	10	1009	350
		15	1544	419
		20	2152	494
	100	10	1121	374
		15	1715	453
		20	2391	539
	110	10	1233	397
		15	1887	479
		20	2630	569
	120	10	1345	432
		15	2058	523
		20	2869	623
	140	10	1569	469
		15	2401	574
		20	3347	720
	160	10	1794	552
		15	2744	678
		20	3826	848
	180	10	2018	598
		15	3087	740
		20	4304	920
	200	10	2242	650
		15	3430	837
		20	4782	998
	220	10	2466	746
		15	3773	960
		20	5260	1147
	240	10	2690	811
		15	4116	1039
		20	5738	1245
	260	10	2915	860
		15	4459	1105
		20	6217	1327
	280	10	3139	909
		15	4802	1165
		20	6695	1401

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 065	050	11	742	381
		16	1114	451
		21	1503	485
	060	11	890	409
		16	1336	485
		21	1803	523
	070	11	1038	456
		16	1559	549
		21	2104	598
	080	11	1186	489
		16	1782	591
		21	2404	645
	090	11	1335	511
		16	2004	628
		21	2705	686
	100	11	1483	554
		16	2227	683
		21	3005	755
	110	11	1631	585
		16	2450	721
		21	3306	798
	120	11	1780	633
		16	2672	782
		21	3606	869
	140	11	2076	685
		16	3118	858
		21	4207	1006
	160	11	2373	806
		16	3563	1015
		21	4808	1190
	180	11	2669	872
		16	4009	1106
		21	5409	1292
	200	11	2966	941
		16	4454	1252
		21	6010	1396
	220	11	3263	1080
		16	4899	1441
		21	6611	1608
	240	11	3559	1166
		16	5345	1555
		21	7212	1740
	260	11	3856	1240
		16	5790	1651
		21	7813	1850
	280	11	4152	1307
		16	6236	1744
		21	8414	1954

YÜKSEKLIK 095

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	10	838	310
		15	1210	366
		20	1706	416
	070	10	977	342
		15	1411	406
		20	1991	468
	080	10	1117	368
		15	1613	439
		20	2275	507
	090	10	1256	388
		15	1814	467
		20	2560	540
	100	10	1396	420
		15	2016	507
		20	2844	591
	110	10	1536	447
		15	2218	539
		20	3128	627
	120	10	1675	486
		15	2419	589
		20	3413	686
	140	10	1954	535
		15	2822	648
		20	3982	791

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINW 095	050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	11	1055	439
		16	1608	523
		21	2290	561
	070	11	1231	490
		16	1876	590
		21	2671	639
	080	11	1406	524
		16	2144	637
		21	3053	691
	090	11	1582	553
		16	2412	676
		21	3434	735
	100	11	1758	603
		16	2680	737
		21	3816	806
	110	11	1934	636
		16	2948	780
		21	4198	856
	120	11	2110	685
		16	3216	847
		21	4579	932
	140	11	2461	751
		16	3752	932
		21	5342	1080

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

JAGA‘YI SEÇTINIZ! SÜPER!

ÜNITENIZDEN EN IYI ŞEKILDE FAYDALANMAK ISTER MI**SINIZ?**
O ZAMAN SEÇIM ARAÇLARIMIZI KULLANARAK TÜM ISITMA TESISATINIZI AYARLAYABILIRSINIZ!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS

TEMPO

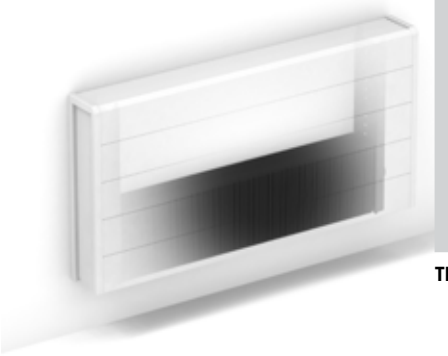

SIPARIŞ KODU

TEMW 020 050 10 101

- 10 — *Tip*
- 050 — *Uzunluk*
- 020 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H2O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8“ ve tahliye tapası 1/2”
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için, değiştirilebilir sol ve sağ

STANDART RENK

YUMUŞAK yapıya sahip, saten parlak yüzey kaplamasıyla çizilmeye dayanıklı yüzey kaplaması. Yüksek UV direnci Beyaz RAL 9010 (101)

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 020	050	10	328	183
		15	545	222
		20	766	262
	060	10	393	199
		15	654	240
		20	919	285
	070	10	459	228
		15	763	280
		20	1072	334
	080	10	524	241
		15	872	300
		20	1226	363
	090	10	590	258
		15	981	321
		20	1379	388
	100	10	655	282
		15	1090	354
		20	1532	432
	110	10	721	299
		15	1199	377
		20	1685	459
	120	10	786	314
		15	1308	399
		20	1838	488
	140	10	917	351
		15	1526	449
		20	2145	582
	160	10	1048	410
		15	1744	527
		20	2451	688
	180	10	1179	441
		15	1962	575
		20	2758	746
	200	10	1310	478
		15	2180	659
		20	3064	813
	220	10	1441	549
		15	2398	757
		20	3370	938
	240	10	1572	588
		15	2616	813
		20	3677	1006
	260	10	1703	624
		15	2834	863
		20	3983	1073
	280	10	1834	671
		15	3052	923
		20	4290	1147
	300	10	1965	703
		15	3270	973
		20	4596	1210

YÜKSEKLIK 030

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 030	050	10	413	198
		15	680	237
		20	953	275
	060	10	496	214
		15	815	256
		20	1144	303
	070	10	578	242
		15	951	297
		20	1334	352
	080	10	661	260
		15	1087	318
		20	1525	378
	090	10	743	275
		15	1223	341
		20	1715	409
	100	10	826	303
		15	1359	374
		20	1906	452
	110	10	909	320
		15	1495	401
		20	2097	483
	120	10	991	332
		15	1631	419
		20	2287	509
	140	10	1156	376
		15	1903	475
		20	2668	610
	160	10	1322	437
		15	2174	559
		20	3050	720
	180	10	1487	473
		15	2446	609
		20	3431	782
	200	10	1652	516
		15	2718	695
		20	3812	849
	220	10	1817	587
		15	2990	794
		20	4193	977
	240	10	1982	628
		15	3262	854
		20	4574	1050
	260	10	2148	668
		15	3533	911
		20	4956	1120
	280	10	2313	717
		15	3805	973
		20	5337	1198
	300	10	2478	755
		15	4077	1023
		20	5718	1262

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 030	050	11	561	321
		16	740	385
		21	974	410
	060	11	673	343
		16	888	414
		21	1169	447
	070	11	785	391
		16	1036	479
		21	1364	522
	080	11	897	416
		16	1184	511
		21	1558	561
	090	11	1009	439
		16	1332	549
		21	1753	599
	100	11	1121	483
		16	1480	604
		21	1948	668
	110	11	1233	507
		16	1628	641
		21	2143	711
	120	11	1345	530
		16	1776	676
		21	2338	751
	140	11	1569	593
		16	2072	758
		21	2727	897
	160	11	1794	691
		16	2368	893
		21	3117	1061
	180	11	2018	745
		16	2664	970
		21	3506	1154
	200	11	2242	805
		16	2960	1112
		21	3896	1246
	220	11	2466	918
		16	3256	1275
		21	4286	1437
	240	11	2690	986
		16	3552	1369
		21	4675	1544
	260	11	2915	1046
		16	3848	1454
		21	5065	1646
	280	11	3139	1115
		16	4144	1548
		21	5454	1754
	300	11	3363	1172
		16	4440	1626
		21	5844	1849

TEMPO

YÜKSEKLIK 040

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW	040	050	10	482	212
			15	784	253
			20	1098	293
		060	10	578	226
			15	941	274
			20	1318	320
		070	10	674	260
			15	1098	316
			20	1537	373
		080	10	770	275
			15	1254	339
			20	1757	401
		090	10	867	293
			15	1411	363
			20	1976	432
		100	10	963	321
			15	1568	399
			20	2196	476
		110	10	1059	342
			15	1725	423
			20	2416	508
		120	10	1156	355
			15	1882	447
			20	2635	538
		140	10	1348	402
			15	2195	507
			20	3074	641
		160	10	1541	465
			15	2509	592
			20	3514	755
		180	10	1733	504
			15	2822	645
			20	3953	820
		200	10	1926	550
			15	3136	737
			20	4392	891
		220	10	2119	623
			15	3450	839
			20	4831	1022
		240	10	2311	671
			15	3763	902
			20	5270	1097
		260	10	2504	711
			15	4077	960
			20	5710	1171
		280	10	2696	766
			15	4390	1027
			20	6149	1251
		300	10	2889	802
			15	4704	1079
			20	6588	1317

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW	040	050	11	632	332
			16	850	401
			21	1137	426
		060	11	758	355
			16	1020	434
			21	1364	466
		070	11	885	409
			16	1190	500
			21	1592	542
		080	11	1011	434
			16	1360	535
			21	1819	585
		090	11	1138	458
			16	1530	570
			21	2047	624
		100	11	1264	502
			16	1700	627
			21	2274	693
		110	11	1390	527
			16	1870	668
			21	2501	737
		120	11	1517	553
			16	2040	701
			21	2729	777
		140	11	1770	618
			16	2380	791
			21	3184	931
		160	11	2022	717
			16	2720	930
			21	3638	1094
		180	11	2275	776
			16	3060	1009
			21	4093	1190
		200	11	2528	840
			16	3400	1156
			21	4548	1290
		220	11	2781	957
			16	3740	1317
			21	5003	1480
		240	11	3034	1027
			16	4080	1417
			21	5458	1592
		260	11	3286	1089
			16	4420	1504
			21	5912	1697
		280	11	3539	1163
			16	4760	1603
			21	6367	1808
		300	11	3792	1222
			16	5100	1683
			21	6822	1904

YÜKSEKLIK 050

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW	050	050	10	538	225
			15	867	271
			20	1213	314
		060	10	646	241
			15	1040	293
			20	1455	343
		070	10	753	276
			15	1214	335
			20	1698	397
		080	10	861	293
			15	1387	361
			20	1940	422
		090	10	968	314
			15	1561	386
			20	2183	454
		100	10	1076	343
			15	1734	421
			20	2425	503
		110	10	1184	364
			15	1907	452
			20	2668	538
		120	10	1291	378
			15	2081	473
			20	2910	565
		140	10	1506	432
			15	2428	539
			20	3395	676
		160	10	1722	495
			15	2774	627
			20	3880	791
		180	10	1937	538
			15	3121	683
			20	4365	859
		200	10	2152	587
			15	3468	777
			20	4850	935
		220	10	2367	662
			15	3815	882
			20	5335	1066
		240	10	2582	713
			15	4162	948
			20	5820	1152
		260	10	2798	757
			15	4508	1009
			20	6305	1224
		280	10	3013	814
			15	4855	1079
			20	6790	1309
		300	10	3228	854
			15	5202	1134
			20	7275	1379

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW	050	050	11	693	350
			16	949	418
			21	1291	447
		060	11	832	373
			16	1139	451
			21	1549	488
		070	11	970	423
			16	1329	521
			21	1807	565
		080	11	1109	451
			16	1518	554
			21	2066	607
		090	11	1247	476
			16	1708	593
			21	2324	648
		100	11	1386	523
			16	1898	651
			21	2582	717
		110	11	1525	552
			16	2088	693
			21	2840	766
		120	11	1663	576
			16	2278	727
			21	3098	806
		140	11	1940	648
			16	2657	823
			21	3615	964
		160	11	2218	747
			16	3037	962
			21	4131	1132
		180	11	2495	810
			16	3416	1046
			21	4648	1228
		200	11	2772	876
			16	3796	1196
			21	5164	1333
		220	11	3049	993
			16	4176	1361
			21	5680	1526
		240	11	3326	1069
			16	4555	1465
			21	6197	1643
		260	11	3604	1134
			16	4935	1555
			21	6713	1751
		280	11	3881	1210
			16	5314	1656
			21	7230	1863
		300	11	4158	1271
			16	5694	1740
			21	7746	1965

TEMPO

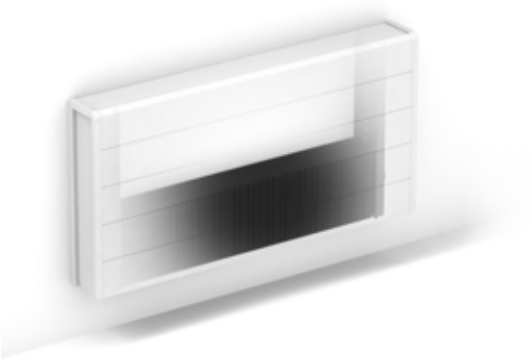

SIPARIŞ KODU

TEMW 020 050 10 101

- 10 — *Tip*
- 050 — *Uzunluk*
- 020 — *Yükseklik*

YÜKSEKLIK 060

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 060	050	10	585	240
		15	933	283
		20	1304	327
	060	10	702	262
		15	1120	310
		20	1565	358
	070	10	819	296
		15	1306	353
		20	1826	415
	080	10	936	314
		15	1493	376
		20	2086	444
	090	10	1053	332
		15	1679	403
		20	2347	475
	100	10	1170	366
		15	1866	443
		20	2608	525
	110	10	1287	387
		15	2053	474
		20	2869	560
	120	10	1404	403
		15	2239	495
		20	3130	590
	140	10	1638	461
		15	2612	567
		20	3651	706
	160	10	1872	527
		15	2986	657
		20	4173	822
	180	10	2106	573
		15	3359	714
		20	4694	892
	200	10	2340	626
		15	3732	814
		20	5216	974
	220	10	2574	703
		15	4105	919
		20	5738	1108
	240	10	2808	761
		15	4478	991
		20	6259	1196
	260	10	3042	805
		15	4852	1055
		20	6781	1269
	280	10	3276	868
		15	5225	1128
		20	7302	1358
	300	10	3510	911
		15	5598	1183
		20	7824	1433

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 060	050	11	747	365
		16	1042	432
		21	1441	461
	060	11	896	390
		16	1250	466
		21	1729	503
	070	11	1046	444
		16	1459	538
		21	2017	586
	080	11	1195	469
		16	1667	573
		21	2306	626
	090	11	1345	499
		16	1876	612
		21	2594	671
	100	11	1494	545
		16	2084	672
		21	2882	741
	110	11	1643	575
		16	2292	714
		21	3170	789
	120	11	1793	603
		16	2501	751
		21	3458	830
	140	11	2092	678
		16	2918	849
		21	4035	993
	160	11	2390	782
		16	3334	991
		21	4611	1164
	180	11	2689	846
		16	3751	1079
		21	5188	1263
	200	11	2988	916
		16	4168	1231
		21	5764	1371
	220	11	3287	1035
		16	4585	1401
		21	6340	1567
	240	11	3586	1117
		16	5002	1509
		21	6917	1687
	260	11	3884	1182
		16	5418	1601
		21	7493	1796
	280	11	4183	1264
		16	5835	1704
		21	8070	1915
	300	11	4482	1330
		16	6252	1791
		21	8646	2019

TEMPO

YÜKSEKLIK 070

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 070	050	10	624	254
		15	986	298
		20	1377	346
	060	10	749	275
		15	1183	323
		20	1652	376
	070	10	874	313
		15	1380	370
		20	1927	434
	080	10	998	329
		15	1578	397
		20	2202	464
	090	10	1123	352
		15	1775	421
		20	2478	499
	100	10	1248	386
		15	1972	464
		20	2753	549
	110	10	1373	410
		15	2169	497
		20	3028	587
	120	10	1498	423
		15	2366	520
		20	3304	615
	140	10	1747	489
		15	2761	594
		20	3854	737
	160	10	1997	558
		15	3155	686
		20	4405	855
	180	10	2246	605
		15	3550	747
		20	4955	930
	200	10	2496	662
		15	3944	849
		20	5506	1012
	220	10	2746	741
		15	4338	960
		20	6057	1151
	240	10	2995	802
		15	4733	1035
		20	6607	1242
	260	10	3245	849
		15	5127	1098
		20	7158	1317
	280	10	3494	914
		15	5522	1176
		20	7708	1411
	300	10	3744	960
		15	5916	1237
		20	8259	1486

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 070	050	11	795	377
		16	1130	447
		21	1589	478
	060	11	954	406
		16	1356	483
		21	1906	522
	070	11	1113	460
		16	1582	553
		21	2224	604
	080	11	1272	489
		16	1808	591
		21	2542	645
	090	11	1431	518
		16	2034	633
		21	2859	692
	100	11	1590	567
		16	2260	693
		21	3177	766
	110	11	1749	596
		16	2486	737
		21	3495	814
	120	11	1908	624
		16	2712	774
		21	3812	856
	140	11	2226	707
		16	3164	880
		21	4448	1027
	160	11	2544	811
		16	3616	1024
		21	5083	1198
	180	11	2862	879
		16	4068	1112
		21	5719	1299
	200	11	3180	955
		16	4520	1267
		21	6354	1411
	220	11	3498	1074
		16	4972	1441
		21	6989	1611
	240	11	3816	1159
		16	5424	1550
		21	7625	1737
	260	11	4134	1228
		16	5876	1648
		21	8260	1846
	280	11	4452	1311
		16	6328	1755
		21	8896	1969
	300	11	4770	1379
		16	6780	1844
		21	9531	2074

YÜKSEKLIK 090

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 090	050	10	685	282
		15	1060	330
		20	1479	380
	060	10	821	306
		15	1272	358
		20	1774	416
	070	10	958	347
		15	1484	410
		20	2070	475
	080	10	1095	366
		15	1696	435
		20	2366	507
	090	10	1232	390
		15	1908	466
		20	2661	544
	100	10	1369	426
		15	2120	508
		20	2957	598
	110	10	1506	453
		15	2332	545
		20	3253	639
	120	10	1643	473
		15	2544	569
		20	3548	670
	140	10	1917	545
		15	2968	656
		20	4140	802
	160	10	2190	618
		15	3392	752
		20	4731	926
	180	10	2464	672
		15	3816	820
		20	5323	1005
	200	10	2738	736
		15	4240	930
		20	5914	1096
	220	10	3012	820
		15	4664	1040
		20	6505	1239
	240	10	3286	889
		15	5088	1129
		20	7097	1341
	260	10	3559	941
		15	5512	1197
		20	7688	1424
	280	10	3833	1012
		15	5936	1283
		20	8280	1524
	300	10	4107	1063
		15	6360	1345
		20	8871	1602

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMW 090	050	11	879	406
		16	1298	476
		21	1885	516
	060	11	1055	437
		16	1558	518
		21	2262	560
	070	11	1231	495
		16	1817	591
		21	2639	645
	080	11	1406	524
		16	2077	632
		21	3016	691
	090	11	1582	555
		16	2336	674
		21	3393	739
	100	11	1758	609
		16	2596	739
		21	3770	814
	110	11	1934	642
		16	2856	786
		21	4147	868
	120	11	2110	671
		16	3115	823
		21	4524	912
	140	11	2461	762
		16	3634	939
		21	5278	1092
	160	11	2813	872
		16	4154	1088
		21	6032	1266
	180	11	3164	943
		16	4673	1181
		21	6786	1377
	200	11	3516	1027
		16	5192	1346
		21	7540	1494
	220	11	3868	1155
		16	5711	1524
		21	8294	1698
	240	11	4219	1245
		16	6230	1641
		21	9048	1835
	260	11	4571	1317
		16	6750	1744
		21	9802	1948
	280	11	4922	1411
		16	7269	1857
		21	10556	2078
	300	11	5274	1481
		16	7788	1949
		21	11310	2188

MINI

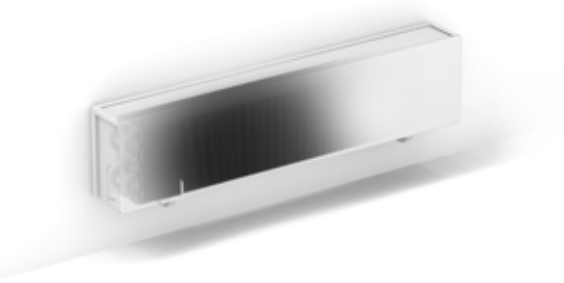

SIPARIŞ KODU

MINW 008 060 09 XXX

- XXX — *Renk*
- 09 — *Tip*
- 060 — *Uzunluk*
- 008 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- Low-H_2O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- kasa ile aynı renkte duvar askıları

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI

YÜKSEKLIK 008

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINW 008	060	---	---	---
		09	255	271
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	289
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	303
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	314
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	329
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	344
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	363
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	391
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	466
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	533
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	576
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	675
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	717
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	759
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	800
		---	---	---
		---	---	---
	300	---	---	---
		09	1275	844
		---	---	---
		---	---	---

YÜKSEKLIK 013

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINW 013	060	05	197	275
		10	303	318
		15	508	374
		20	717	417
	070	05	230	297
		10	354	344
		15	593	409
		20	837	460
	080	05	263	307
		10	404	356
		15	678	426
		20	956	485
	090	05	296	318
		10	455	369
		15	762	445
		20	1076	507
	100	05	329	332
		10	505	391
		15	847	473
		20	1195	546
	110	05	362	349
		10	556	410
		15	932	499
		20	1315	576
	120	05	395	368
		10	606	432
		15	1016	525
		20	1434	611
	140	05	461	399
		10	707	468
		15	1186	574
		20	1673	703
	160	05	526	474
		10	808	559
		15	1355	686
		20	1912	840
	180	05	592	542
		10	909	634
		15	1525	773
		20	2151	941
	200	05	658	588
		10	1010	686
		15	1694	872
		20	2390	1022
	220	05	724	691
		10	1111	802
		15	1863	1018
		20	2629	1193
	240	05	790	735
		10	1212	855
		15	2033	1084
		20	2868	1271
	260	05	855	777
		10	1313	908
		15	2202	1147
		20	3107	1351
	280	05	921	818
		10	1414	956
		15	2372	1209
		20	3346	1429
	300	05	987	888
		10	1515	1003
		15	2541	1269
		20	3585	1504

YÜKSEKLIK 023

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINW 023	060	---	---	---
		11	601	481
		16	785	568
		21	1021	596
	070	---	---	---
		11	701	525
		16	916	626
		21	1191	666
	080	---	---	---
		11	802	549
		16	1046	658
		21	1361	702
	090	---	---	---
		11	902	568
		16	1177	691
		21	1531	737
	100	---	---	---
		11	1002	605
		16	1308	739
		21	1701	796
	110	---	---	---
		11	1102	636
		16	1439	780
		21	1871	845
	120	---	---	---
		11	1202	666
		16	1570	820
		21	2041	890
	140	---	---	---
		11	1403	727
		16	1831	899
		21	2381	1033
	160	---	---	---
		11	1603	861
		16	2093	1074
		21	2722	1233
	180	---	---	---
		11	1804	962
		16	2354	1198
		21	3062	1371
	200	---	---	---
		11	2004	1040
		16	2616	1355
		21	3402	1484
	220	---	---	---
		11	2204	1207
		16	2878	1571
		21	3742	1724
	240	---	---	---
		11	2405	1285
		16	3139	1673
		21	4082	1844
	260	---	---	---
		11	2605	1363
		16	3401	1774
		21	4423	1959
	280	---	---	---
		11	2806	1438
		16	3662	1875
		21	4763	2073
	300	---	---	---
		11	3006	1514
		16	3924	1972
		21	5103	2186

YÜKSEKLIK 028

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINW 028	060	---	---	---
		11	653	527
		16	860	617
		21	1127	650
	070	---	---	---
		11	762	573
		16	1003	678
		21	1315	717
	080	---	---	---
		11	871	595
		16	1146	711
		21	1503	757
	090	---	---	---
		11	980	617
		16	1290	741
		21	1691	791
	100	---	---	---
		11	1089	656
		16	1433	792
		21	1879	851
	110	---	---	---
		11	1198	685
		16	1576	834
		21	2067	899
	120	---	---	---
		11	1307	717
		16	1720	876
		21	2255	948
	140	---	---	---
		11	1525	784
		16	2006	962
		21	2631	1097
	160	---	---	---
		11	1742	930
		16	2293	1144
		21	3006	1308
	180	---	---	---
		11	1960	1033
		16	2579	1272
		21	3382	1449
	200	---	---	---
		11	2178	1121
		16	2866	1440
		21	3758	1572
	220	---	---	---
		11	2396	1299
		16	3153	1668
		21	4134	1827
	240	---	---	---
		11	2614	1383
		16	3439	1777
		21	4510	1949
	260	---	---	---
		11	2831	1467
		16	3726	1885
		21	4885	2073
	280	---	---	---
		11	3049	1547
		16	4012	1988
		21	5261	2192
	300	---	---	---
		11	3267	1626
		16	4299	2091
		21	5637	2309

KNOCKONWOOD

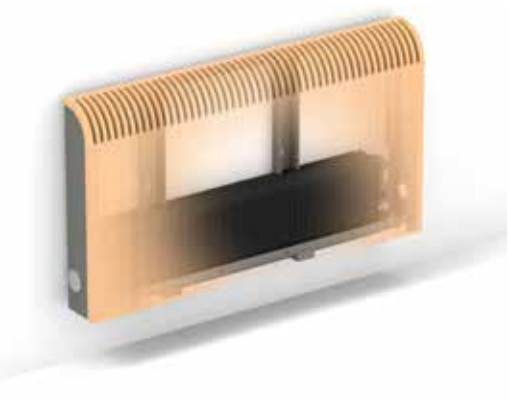

SIPARIŞ KODU

KNOW 055 060 10 XXX

- XXX — *AHşap türü*
- 10 — *Tip*
- 060 — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- duvar konsolları ve montaj kiti, 1/8” hava tahliyesi ve 1/2” drenaj tıpası ile Low-H_2O ısı eşanjörü
- yüksek kaliteli kaplama bitişli kavisli kontrplaktan yapılmış kasa, Lake kaplamalı çelik yanlar, Kumlama gri metalik 001
- valfin karşı ucundaki yan panel için paslanmaz çelik etkili kapak plaka

AHŞAP KAPLAMALAR

Ahşap kasa, çizilmeye karşı dayanıklı poliüretan vernik ile yapılmıştır, saten mat, %40 parlaklık derecesi. Yüksek UV direnci.

700 Doğal meşe

740 Doğal zebrano

760 Doğal akçaağaç

720 Doğal kayın ağacı

701 Beyazlatılmış meşe

721 Beyazlatılmış kayın ağacı

710 Maun ağacı

702 Venge renkli meşe ağacı

780 Ceviz ağacı

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
KNOW 055	060	10	660	FIYAT SOrunuz
		15	1001	
	080	10	880	
		15	1335	
	100	10	1100	
		15	1669	
	120	10	1320	
		15	2003	
	140	10	1540	
		15	2337	

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
KNOW 055	060	11	718	FIYAT SOrunuz
		16	1063	
	080	11	958	
		16	1418	
	100	11	1197	
		16	1772	
	120	11	1436	
		16	2126	
	140	11	1676	
		16	2481	

DÖŞEME TIPI

SIPARIŞ KODU

BIWW 020 040 10

- 10 — *Tip*
- 040 — *Uzunluk*
- 020 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- ürün hafiftir ve tek bir kişi tarafından monte edilebilir. Ürün, taşıma ve depolama kolaylığı için her biri düz paketlenmiş olan iki paket halinde teslim edilir
- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H2O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8“ ve tahliye tapası 1/2”
- bölme duvarı, koyu gri lake kaplama (bitmiş kasa olarak uygun değildir)

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 020	040	10	262	123
		15	436	148
		20	613	177
	050	10	328	135
		15	545	168
		20	766	198
	060	10	393	147
		15	654	181
		20	919	220
	070	10	459	173
		15	763	216
		20	1072	263
	080	10	524	183
		15	872	234
		20	1226	285
	090	10	590	198
		15	981	252
		20	1379	310
	100	10	655	220
		15	1090	281
		20	1532	347
	110	10	721	233
		15	1199	303
		20	1685	372
	120	10	786	243
		15	1308	319
		20	1838	397
	140	10	917	276
		15	1526	363
		20	2145	481
	160	10	1048	325
		15	1744	432
		20	2451	573
	180	10	1179	355
		15	1962	473
		20	2758	626
	200	10	1310	387
		15	2180	546
		20	3064	680
	220	10	1441	444
		15	2398	632
		20	3370	789
	240	10	1572	478
		15	2616	677
		20	3677	849
	260	10	1703	509
		15	2834	723
		20	3983	908
	280	10	1834	542
		15	3052	768
		20	4290	964
	300	10	1965	573
		15	3270	810
		20	4596	1022

YÜKSEKLIK 030

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 030	040	10	330	131
		15	544	155
		20	762	183
	050	10	413	144
		15	680	175
		20	953	205
	060	10	496	155
		15	815	193
		20	1144	231
	070	10	578	182
		15	951	228
		20	1334	274
	080	10	661	198
		15	1087	245
		20	1525	298
	090	10	743	213
		15	1223	268
		20	1715	322
	100	10	826	236
		15	1359	297
		20	1906	363
	110	10	909	250
		15	1495	319
		20	2097	389
	120	10	991	266
		15	1631	335
		20	2287	414
	140	10	1156	300
		15	1903	385
		20	2668	503
	160	10	1322	352
		15	2174	456
		20	3050	596
	180	10	1487	385
		15	2446	500
		20	3431	653
	200	10	1652	417
		15	2718	577
		20	3812	712
	220	10	1817	476
		15	2990	664
		20	4193	822
	240	10	1982	517
		15	3262	716
		20	4574	888
	260	10	2148	550
		15	3533	762
		20	4956	946
	280	10	2313	587
		15	3805	811
		20	5337	1009
	300	10	2478	617
		15	4077	855
		20	5718	1066

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 030	040	11	448	256
		16	592	303
		21	779	316
	050	11	561	276
		16	740	330
		21	974	350
	060	11	673	298
		16	888	358
		21	1169	385
	070	11	785	343
		16	1036	419
		21	1364	452
	080	11	897	365
		16	1184	451
		21	1558	489
	090	11	1009	386
		16	1332	485
		21	1753	524
	100	11	1121	422
		16	1480	537
		21	1948	588
	110	11	1233	449
		16	1628	569
		21	2143	626
	120	11	1345	469
		16	1776	598
		21	2338	663
	140	11	1569	525
		16	2072	676
		21	2727	801
	160	11	1794	615
		16	2368	801
		21	3117	947
	180	11	2018	664
		16	2664	872
		21	3506	1031
	200	11	2242	717
		16	2960	1004
		21	3896	1118
	220	11	2466	820
		16	3256	1156
		21	4286	1292
	240	11	2690	882
		16	3552	1240
		21	4675	1391
	260	11	2915	936
		16	3848	1315
		21	5065	1481
	280	11	3139	992
		16	4144	1396
		21	5454	1576
	300	11	3363	1046
		16	4440	1470
		21	5844	1662

DÖŞEME TIPI

YÜKSEKLIK 040

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 040	040	10	385	140
		15	627	170
		20	878	197
	050	10	482	150
		15	784	186
		20	1098	218
	060	10	578	170
		15	941	205
		20	1318	242
	070	10	674	197
		15	1098	241
		20	1537	288
	080	10	770	212
		15	1254	263
		20	1757	314
	090	10	867	225
		15	1411	283
		20	1976	341
	100	10	963	250
		15	1568	316
		20	2196	380
	110	10	1059	268
		15	1725	341
		20	2416	410
	120	10	1156	281
		15	1882	356
		20	2635	434
	140	10	1348	322
		15	2195	413
		20	3074	528
	160	10	1541	376
		15	2509	486
		20	3514	627
	180	10	1733	411
		15	2822	530
		20	3953	685
	200	10	1926	450
		15	3136	613
		20	4392	746
	220	10	2119	510
		15	3450	702
		20	4831	859
	240	10	2311	553
		15	3763	759
		20	5270	931
	260	10	2504	590
		15	4077	809
		20	5710	991
	280	10	2696	628
		15	4390	860
		20	6149	1059
	300	10	2889	663
		15	4704	908
		20	6588	1118

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 040	040	11	506	266
		16	680	315
		21	910	325
	050	11	632	286
		16	850	344
		21	1137	363
	060	11	758	310
		16	1020	374
		21	1364	399
	070	11	885	354
		16	1190	436
		21	1592	468
	080	11	1011	376
		16	1360	467
		21	1819	504
	090	11	1138	400
		16	1530	502
		21	2047	542
	100	11	1264	441
		16	1700	554
		21	2274	607
	110	11	1390	466
		16	1870	590
		21	2501	648
	120	11	1517	489
		16	2040	621
		21	2729	684
	140	11	1770	550
		16	2380	706
		21	3184	828
	160	11	2022	640
		16	2720	830
		21	3638	979
	180	11	2275	693
		16	3060	906
		21	4093	1065
	200	11	2528	747
		16	3400	1040
		21	4548	1156
	220	11	2781	854
		16	3740	1195
		21	5003	1331
	240	11	3034	919
		16	4080	1284
		21	5458	1435
	260	11	3286	977
		16	4420	1363
		21	5912	1527
	280	11	3539	1035
		16	4760	1447
		21	6367	1624
	300	11	3792	1092
		16	5100	1524
		21	6822	1713

YÜKSEKLIK 050

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 050	040	10	430	148
		15	694	179
		20	970	206
	050	10	538	163
		15	867	198
		20	1213	231
	060	10	646	178
		15	1040	218
		20	1455	258
	070	10	753	211
		15	1214	256
		20	1698	305
	080	10	861	222
		15	1387	276
		20	1940	329
	090	10	968	239
		15	1561	299
		20	2183	356
	100	10	1076	268
		15	1734	331
		20	2425	400
	110	10	1184	285
		15	1907	356
		20	2668	431
	120	10	1291	299
		15	2081	376
		20	2910	454
	140	10	1506	346
		15	2428	437
		20	3395	558
	160	10	1722	402
		15	2774	511
		20	3880	657
	180	10	1937	438
		15	3121	561
		20	4365	717
	200	10	2152	479
		15	3468	646
		20	4850	784
	220	10	2367	545
		15	3815	739
		20	5335	897
	240	10	2582	591
		15	4162	800
		20	5820	975
	260	10	2798	628
		15	4508	851
		20	6305	1038
	280	10	3013	674
		15	4855	908
		20	6790	1109
	300	10	3228	709
		15	5202	957
		20	7275	1170

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 050	040	11	554	274
		16	759	323
		21	1033	341
	050	11	693	296
		16	949	354
		21	1291	374
	060	11	832	319
		16	1139	387
		21	1549	413
	070	11	970	368
		16	1329	450
		21	1807	485
	080	11	1109	390
		16	1518	483
		21	2066	522
	090	11	1247	415
		16	1708	520
		21	2324	560
	100	11	1386	456
		16	1898	573
		21	2582	626
	110	11	1525	485
		16	2088	610
		21	2840	668
	120	11	1663	507
		16	2278	642
		21	3098	707
	140	11	1940	573
		16	2657	730
		21	3615	856
	160	11	2218	664
		16	3037	859
		21	4131	1008
	180	11	2495	722
		16	3416	936
		21	4648	1096
	200	11	2772	782
		16	3796	1074
		21	5164	1193
	220	11	3049	889
		16	4176	1230
		21	5680	1369
	240	11	3326	958
		16	4555	1325
		21	6197	1479
	260	11	3604	1020
		16	4935	1407
		21	6713	1575
	280	11	3881	1080
		16	5314	1492
		21	7230	1673
	300	11	4158	1138
		16	5694	1572
		21	7746	1765

DÖŞEME TIPI

SIPARIŞ KODU

BIWW 060 040 10

- 10 — *Tip*
- 040 — *Uzunluk*
- 060 — *Yükseklik*

YÜKSEKLIK 060

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
BIWW 060	040	10	468	158
		15	746	187
		20	1043	216
	050	10	585	173
		15	933	205
		20	1304	239
	060	10	702	192
		15	1120	231
		20	1565	268
	070	10	819	222
		15	1306	269
		20	1826	316
	080	10	936	238
		15	1493	288
		20	2086	343
	090	10	1053	258
		15	1679	314
		20	2347	372
	100	10	1170	285
		15	1866	349
		20	2608	416
	110	10	1287	305
		15	2053	375
		20	2869	447
	120	10	1404	320
		15	2239	397
		20	3130	473
	140	10	1638	372
		15	2612	459
		20	3651	582
	160	10	1872	431
		15	2986	538
		20	4173	682
	180	10	2106	469
		15	3359	590
		20	4694	745
	200	10	2340	517
		15	3732	678
		20	5216	815
	220	10	2574	585
		15	4105	771
		20	5738	932
	240	10	2808	634
		15	4478	838
		20	6259	1010
	260	10	3042	675
		15	4852	890
		20	6781	1077
	280	10	3276	722
		15	5225	948
		20	7302	1152
	300	10	3510	761
		15	5598	1002
		20	7824	1214

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT €
BIWW 060	040	11	598	285
		16	834	331
		21	1153	349
	050	11	747	307
		16	1042	365
		21	1441	385
	060	11	896	331
		16	1250	399
		21	1729	421
	070	11	1046	380
		16	1459	461
		21	2017	497
	080	11	1195	406
		16	1667	495
		21	2306	535
	090	11	1345	434
		16	1876	533
		21	2594	575
	100	11	1494	475
		16	2084	589
		21	2882	641
	110	11	1643	503
		16	2292	626
		21	3170	685
	120	11	1793	527
		16	2501	661
		21	3458	724
	140	11	2092	598
		16	2918	752
		21	4035	881
	160	11	2390	694
		16	3334	884
		21	4611	1032
	180	11	2689	752
		16	3751	963
		21	5188	1124
	200	11	2988	817
		16	4168	1108
		21	5764	1224
	220	11	3287	926
		16	4585	1263
		21	6340	1402
	240	11	3586	1002
		16	5002	1360
		21	6917	1516
	260	11	3884	1063
		16	5418	1447
		21	7493	1614
	280	11	4183	1129
		16	5835	1535
		21	8070	1718
	300	11	4482	1190
		16	6252	1617
		21	8646	1812

DÖŞEME TIPI

YÜKSEKLIK 070

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 070	040	10	499	170
		15	789	198
		20	1101	226
	050	10	624	181
		15	986	217
		20	1377	250
	060	10	749	203
		15	1183	240
		20	1652	281
	070	10	874	236
		15	1380	281
		20	1927	330
	080	10	998	250
		15	1578	304
		20	2202	356
	090	10	1123	271
		15	1775	327
		20	2478	388
	100	10	1248	300
		15	1972	366
		20	2753	435
	110	10	1373	322
		15	2169	392
		20	3028	467
	120	10	1498	339
		15	2366	415
		20	3304	494
	140	10	1747	397
		15	2761	485
		20	3854	609
	160	10	1997	454
		15	3155	565
		20	4405	711
	180	10	2246	499
		15	3550	618
		20	4955	777
	200	10	2496	546
		15	3944	712
		20	5506	849
	220	10	2746	617
		15	4338	809
		20	6057	969
	240	10	2995	671
		15	4733	876
		20	6607	1055
	260	10	3245	714
		15	5127	934
		20	7158	1123
	280	10	3494	766
		15	5522	995
		20	7708	1201
	300	10	3744	805
		15	5916	1050
		20	8259	1266

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 070	040	11	636	296
		16	904	344
		21	1271	361
	050	11	795	318
		16	1130	375
		21	1589	397
	060	11	954	344
		16	1356	411
		21	1906	437
	070	11	1113	397
		16	1582	475
		21	2224	510
	080	11	1272	419
		16	1808	509
		21	2542	551
	090	11	1431	447
		16	2034	549
		21	2859	592
	100	11	1590	492
		16	2260	607
		21	3177	661
	110	11	1749	522
		16	2486	645
		21	3495	707
	120	11	1908	546
		16	2712	680
		21	3812	745
	140	11	2226	623
		16	3164	780
		21	4448	909
	160	11	2544	721
		16	3616	912
		21	5083	1063
	180	11	2862	782
		16	4068	993
		21	5719	1159
	200	11	3180	848
		16	4520	1140
		21	6354	1260
	220	11	3498	961
		16	4972	1301
		21	6989	1441
	240	11	3816	1038
		16	5424	1403
		21	7625	1560
	260	11	4134	1105
		16	5876	1490
		21	8260	1661
	280	11	4452	1173
		16	6328	1583
		21	8896	1766
	300	11	4770	1235
		16	6780	1667
		21	9531	1863

YÜKSEKLIK 090

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 090	040	10	548	186
		15	848	217
		20	1183	246
	050	10	685	201
		15	1060	238
		20	1479	272
	060	10	821	225
		15	1272	267
		20	1774	306
	070	10	958	262
		15	1484	310
		20	2070	358
	080	10	1095	278
		15	1696	331
		20	2366	387
	090	10	1232	303
		15	1908	363
		20	2661	420
	100	10	1369	332
		15	2120	400
		20	2957	469
	110	10	1506	358
		15	2332	432
		20	3253	505
	120	10	1643	375
		15	2544	453
		20	3548	535
	140	10	1917	443
		15	2968	535
		20	4140	659
	160	10	2190	507
		15	3392	618
		20	4731	768
	180	10	2464	554
		15	3816	678
		20	5323	839
	200	10	2738	612
		15	4240	781
		20	5914	919
	220	10	3012	685
		15	4664	881
		20	6505	1045
	240	10	3286	747
		15	5088	959
		20	7097	1139
	260	10	3559	796
		15	5512	1021
		20	7688	1210
	280	10	3833	854
		15	5936	1089
		20	8280	1296
	300	10	4107	898
		15	6360	1147
		20	8871	1367

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
BIWW 090	040	11	703	314
		16	1038	364
		21	1508	380
	050	11	879	335
		16	1298	398
		21	1885	418
	060	11	1055	368
		16	1558	435
		21	2262	461
	070	11	1231	419
		16	1817	503
		21	2639	540
	080	11	1406	447
		16	2077	539
		21	3016	584
	090	11	1582	476
		16	2336	582
		21	3393	626
	100	11	1758	524
		16	2596	640
		21	3770	696
	110	11	1934	558
		16	2856	684
		21	4147	745
	120	11	2110	587
		16	3115	720
		21	4524	786
	140	11	2461	672
		16	3634	828
		21	5278	960
	160	11	2813	771
		16	4154	964
		21	6032	1120
	180	11	3164	839
		16	4673	1054
		21	6786	1222
	200	11	3516	915
		16	5192	1207
		21	7540	1331
	220	11	3868	1030
		16	5711	1371
		21	8294	1515
	240	11	4219	1117
		16	6230	1483
		21	9048	1643
	260	11	4571	1186
		16	6750	1577
		21	9802	1749
	280	11	4922	1264
		16	7269	1676
		21	10556	1862
	300	11	5274	1332
		16	7788	1763
		21	11310	1965

MINI SERBEST SABIT AYAKLI

SIPARIŞ KODU

MINF 008 060 09 XXX FS

- FS → *Ayak FS, FM veya FL*
- XXX → *Renk*
- 09 → *Tip*
- 060 → *Uzunluk*
- 008 → *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- Low-H2O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- radyatör ile aynı renkte ayaklar
  - FS: sabit ayak yükseklik 65 mm (yalnızca 008 ve 013 yükseklikleri için)
  - FM: sabit ayak yükseklik 100 mm
  - FL: sabit ayak yükseklik 120 mm

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama.

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI SERBEST SABIT AYAKLI

YÜKSEKLIK 008

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 008	060	---	---	---
		09	255	271
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	289
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	303
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	314
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	329
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	344
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	363
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	391
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	466
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	533
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	576
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	675
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	717
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	759
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	800
		---	---	---
		---	---	---

YÜKSEKLIK 013

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 013	060	05	197	275
		10	303	318
		15	508	374
		20	717	417
	070	05	230	297
		10	354	344
		15	593	409
		20	837	460
	080	05	263	307
		10	404	356
		15	678	426
		20	956	485
	090	05	296	318
		10	455	369
		15	762	445
		20	1076	507
	100	05	329	332
		10	505	391
		15	847	473
		20	1195	546
	110	05	362	349
		10	556	410
		15	932	499
		20	1315	576
	120	05	395	368
		10	606	432
		15	1016	525
		20	1434	611
	140	05	461	399
		10	707	468
		15	1186	574
		20	1673	703
	160	05	526	474
		10	808	559
		15	1355	686
		20	1912	840
	180	05	592	542
		10	909	634
		15	1525	773
		20	2151	941
	200	05	658	588
		10	1010	686
		15	1694	872
		20	2390	1022
	220	05	724	691
		10	1111	802
		15	1863	1018
		20	2629	1193
	240	05	790	735
		10	1212	855
		15	2033	1084
		20	2868	1271
	260	05	855	777
		10	1313	908
		15	2202	1147
		20	3107	1351
	280	05	921	818
		10	1414	956
		15	2372	1209
		20	3346	1429

YÜKSEKLIK 023

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 023	060	---	---	---
		11	601	481
		16	785	568
		21	1021	596
---	070	---	---	---437
		11	701	525
		16	916	626
		21	1191	666
	080	---	---	---
		11	802	549
		16	1046	658
		21	1361	702
	090	---	---	---
		11	902	568
		16	1177	691
		21	1531	737
	100	---	---	---
		11	1002	605
		16	1308	739
		21	1701	796
	110	---	---	---
		11	1102	636
		16	1439	780
		21	1871	845
	120	---	---	---
		11	1202	666
		16	1570	820
		21	2041	890
	140	---	---	---
		11	1403	727
		16	1831	899
		21	2381	1033
	160	---	---	---
		11	1603	861
		16	2093	1074
		21	2722	1233
	180	---	---	---
		11	1804	962
		16	2354	1198
		21	3062	1371
	200	---	---	---
		11	2004	1040
		16	2616	1355
		21	3402	1484
	220	---	---	---
		11	2204	1207
		16	2878	1571
		21	3742	1724
	240	---	---	---
		11	2405	1285
		16	3139	1673
		21	4082	1844
	260	---	---	---
		11	2605	1363
		16	3401	1774
		21	4423	1959
	280	---	---	---
		11	2806	1438
		16	3662	1875
		21	4763	2073

YÜKSEKLIK 028

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 028	060	---	---	---
		11	653	527
		16	860	617
		21	1127	650
	070	---	---	---
		11	762	573
		16	1003	678
		21	1315	717
	080	---	---	---
		11	871	595
		16	1146	711
		21	1503	757
	090	---	---	---
		11	980	617
		16	1290	741
		21	1691	791
	100	---	---	---
		11	1089	656
		16	1433	792
		21	1879	851
	110	---	---	---
		11	1198	685
		16	1576	834
		21	2067	899
	120	---	---	---
		11	1307	717
		16	1720	876
		21	2255	948
	140	---	---	---
		11	1525	784
		16	2006	962
		21	2631	1097
	160	---	---	---
		11	1742	930
		16	2293	1144
		21	3006	1308
	180	---	---	---
		11	1960	1033
		16	2579	1272
		21	3382	1449
	200	---	---	---
		11	2178	1121
		16	2866	1440
		21	3758	1572
	220	---	---	---
		11	2396	1299
		16	3153	1668
		21	4134	1827
	240	---	---	---
		11	2614	1383
		16	3439	1777
		21	4510	1949
	260	---	---	---
		11	2831	1467
		16	3726	1885
		21	4885	2073
	280	---	---	---
		11	3049	1547
		16	4012	1988
		21	5261	2192

MINI SERBEST AYARLANABILIR AYAKLI

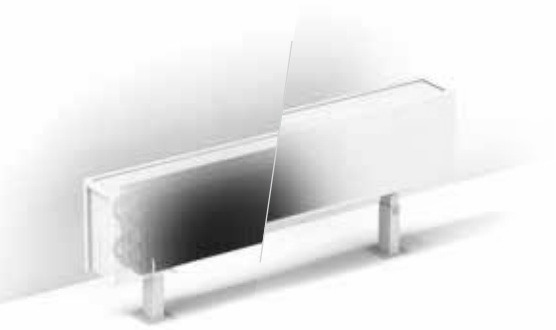

SIPARIŞ KODU

MINF 008 060 09 XXX AS

- AS → *Ayak: AS veya AL*
- XXX → *Renk*
- 09 → *Tip*
- 060 → *Uzunluk*
- 008 → *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- Low-H2O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- radyatör ile aynı renkte ayaklar
  - AS: ayarlanabilir ayaklar, yükseklik 13,5 cm'den 21 cm'ye kadar
  - AL: ayarlanabilir ayaklar, yükseklik 21,5 cm'den 34 cm'ye kadar

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama.

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI SERBEST AYARLANABILIR AYAKLI

YÜKSEKLIK 008

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 008	060	---	---	---
		09	255	361
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	380
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	391
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	402
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	418
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	435
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	451
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	481
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	555
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	668
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	711
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	810
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	851
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	892
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	934
		---	---	---
		---	---	---

YÜKSEKLIK 013

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 013	060	05	197	366
		10	303	409
		15	508	464
		20	717	505
	070	05	230	386
		10	354	434
		15	593	497
		20	837	550
	080	05	263	398
		10	404	447
		15	678	517
		20	956	574
	090	05	296	406
		10	455	459
		15	762	535
		20	1076	595
	100	05	329	421
		10	505	481
		15	847	564
		20	1195	637
	110	05	362	438
		10	556	499
		15	932	589
		20	1315	666
	120	05	395	456
		10	606	522
		15	1016	615
		20	1434	700
	140	05	461	488
		10	707	558
		15	1186	664
		20	1673	792
	160	05	526	565
		10	808	648
		15	1355	776
		20	1912	930
	180	05	592	676
		10	909	768
		15	1525	909
		20	2151	1074
	200	05	658	722
		10	1010	821
		15	1694	1006
		20	2390	1156
	220	05	724	824
		10	1111	938
		15	1863	1154
		20	2629	1327
	240	05	790	870
		10	1212	990
		15	2033	1215
		20	2868	1407
	260	05	855	912
		10	1313	1039
		15	2202	1283
		20	3107	1486
	280	05	921	953
		10	1414	1089
		15	2372	1345
		20	3346	1563

YÜKSEKLIK 023

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 023	060	---	---	---
		11	601	571
		16	785	657
		21	1021	686
	070	---	---	---
		11	701	615
		16	916	714
		21	1191	756
	080	---	---	---
		11	802	639
		16	1046	747
		21	1361	792
	090	---	---	---
		11	902	657
		16	1177	780
		21	1531	825
	100	---	---	---
		11	1002	695
		16	1308	828
		21	1701	888
	110	---	---	---
		11	1102	723
		16	1439	869
		21	1871	934
	120	---	---	---
		11	1202	756
		16	1570	909
		21	2041	981
	140	---	---	---
		11	1403	817
		16	1831	991
		21	2381	1124
	160	---	---	---
		11	1603	953
		16	2093	1164
		21	2722	1324
	180	---	---	---
		11	1804	1095
		16	2354	1332
		21	3062	1504
	200	---	---	---
		11	2004	1175
		16	2616	1488
		21	3402	1618
	220	---	---	---
		11	2204	1341
		16	2878	1705
		21	3742	1857
	240	---	---	---
		11	2405	1419
		16	3139	1808
		21	4082	1979
	260	---	---	---
		11	2605	1498
		16	3401	1909
		21	4423	2093
	280	---	---	---
		11	2806	1575
		16	3662	2007
		21	4763	2206

YÜKSEKLIK 028

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
MINF 028	060	---	---	---
		11	653	618
		16	860	708
		21	1127	740
	070	---	---	---
		11	762	663
		16	1003	768
		21	1315	809
	080	---	---	---
		11	871	685
		16	1146	800
		21	1503	847
	090	---	---	---
		11	980	707
		16	1290	829
		21	1691	881
	100	---	---	---
		11	1089	744
		16	1433	884
		21	1879	941
	110	---	---	---
		11	1198	776
		16	1576	923
		21	2067	991
	120	---	---	---
		11	1307	809
		16	1720	965
		21	2255	1038
	140	---	---	---
		11	1525	873
		16	2006	1054
		21	2631	1190
	160	---	---	---
		11	1742	1021
		16	2293	1237
		21	3006	1396
	180	---	---	---
		11	1960	1170
		16	2579	1408
		21	3382	1585
	200	---	---	---
		11	2178	1255
		16	2866	1576
		21	3758	1706
	220	---	---	---
		11	2396	1435
		16	3153	1804
		21	4134	1959
	240	---	---	---
		11	2614	1519
		16	3439	1911
		21	4510	2084
	260	---	---	---
		11	2831	1603
		16	3726	2022
		21	4885	2206
	280	---	---	---
		11	3049	1681
		16	4012	2123
		21	5261	2327

TEMPO SERBEST

SIPARIŞ KODU

TEMF 020 050 10 101 AS

- 10 → Tip
- 050 → Uzunluk
- 020 → Yükseklik

STANDART TESLIMAT:

- hava tahliye dirseği 1/8" ve drenaj tapası 1/2" ile düşük sıcaklık H2O ısı değiştiricisi
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için, değiştirilebilir sol ve sağ
- standart ayarlanabilir ayaklar, nötr gri renkte (13,5 > 18,5 cm)

STANDART RENK

YUMUŞAK yapıya sahip, saten parlak yüzey kaplamasıyla çizilmeye dayanıklı yüzey kaplaması. Yüksek UV direnci Beyaz RAL 9010 (101)

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 020	050	10	328	252
		15	545	288
		20	766	327
	060	10	393	268
		15	654	313
		20	919	355
	070	10	459	300
		15	763	353
		20	1072	410
	080	10	524	316
		15	872	375
		20	1226	437
	090	10	590	332
		15	981	400
		20	1379	466
	100	10	655	364
		15	1090	436
		20	1532	510
	110	10	721	380
		15	1199	464
		20	1685	544
	120	10	786	398
		15	1308	483
		20	1838	571
	140	10	917	466
		15	1526	565
		20	2145	699
	160	10	1048	527
		15	1744	650
		20	2451	810
	180	10	1179	568
		15	1962	703
		20	2758	874
	200	10	1310	612
		15	2180	793
		20	3064	947
	220	10	1441	685
		15	2398	894
		20	3370	1076
	240	10	1572	756
		15	2616	981
		20	3677	1176
	260	10	1703	796
		15	2834	1036
		20	3983	1249
	280	10	1834	849
		15	3052	1107
		20	4290	1331
	300	10	1965	889
		15	3270	1158
		20	4596	1396

YÜKSEKLIK 030

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 030	050	10	413	272
		15	680	313
		20	953	351
	060	10	496	290
		15	815	334
		20	1144	378
	070	10	578	327
		15	951	378
		20	1334	436
	080	10	661	346
		15	1087	403
		20	1525	466
	090	10	743	366
		15	1223	432
		20	1715	499
	100	10	826	399
		15	1359	469
		20	1906	549
	110	10	909	419
		15	1495	501
		20	2097	584
	120	10	991	437
		15	1631	523
		20	2287	612
	140	10	1156	516
		15	1903	613
		20	2668	745
	160	10	1322	584
		15	2174	703
		20	3050	861
	180	10	1487	626
		15	2446	761
		20	3431	934
	200	10	1652	678
		15	2718	859
		20	3812	1015
	220	10	1817	757
		15	2990	965
		20	4193	1147
	240	10	1982	834
		15	3262	1059
		20	4574	1252
	260	10	2148	880
		15	3533	1120
		20	4956	1331
	280	10	2313	939
		15	3805	1196
		20	5337	1418
	300	10	2478	982
		15	4077	1250
		20	5718	1488

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 030	050	11	561	399
		16	740	458
		21	974	485
	060	11	673	421
		16	888	493
		21	1169	525
	070	11	785	476
		16	1036	564
		21	1364	605
	080	11	897	503
		16	1184	598
		21	1558	646
	090	11	1009	530
		16	1332	639
		21	1753	692
	100	11	1121	577
		16	1480	700
		21	1948	762
	110	11	1233	609
		16	1628	741
		21	2143	811
	120	11	1345	636
		16	1776	777
		21	2338	852
	140	11	1569	731
		16	2072	894
		21	2727	1033
	160	11	1794	835
		16	2368	1038
		21	3117	1205
	180	11	2018	897
		16	2664	1124
		21	3506	1303
	200	11	2242	969
		16	2960	1277
		21	3896	1411
	220	11	2466	1089
		16	3256	1447
		21	4286	1608
	240	11	2690	1190
		16	3552	1575
		21	4675	1749
	260	11	2915	1259
		16	3848	1664
		21	5065	1854
	280	11	3139	1337
		16	4144	1769
		21	5454	1973
	300	11	3363	1401
		16	4440	1854
		21	5844	2076

OPSIYONEL

Kasanın rengiyle aynı renkte ayaklar

- Kasa ile aynı renkte ayaklar için, radyatörün kodundan sonra renk kodunu tekrar ediniz.
  ÖRN.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

	€
ünite ile aynı renkte kaplanmış	**9,10**

Uzatılmış ayarlanabilir ayaklar

- Uzatılmış ayaklar istenilen renk nötr gri renkli ise, sipariş koduna AL ekleyiniz.
  ÖRN.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Kasa ile aynı renkte uzatılmış ayaklar için, sipariş koduna AL ekleyin ve renk kodunu tekrar edin.
- ÖRN.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

	€
standart nötr gri	**13,70**
ünite ile aynı renkte kaplanmış	**17,10**

KASa için ayak sayısı

KASA UZUNLUĞU	
040 > 120	2 ayak
140 > 220	3 ayak
240 > 300	4 ayak

TEMPO SERBEST

YÜKSEKLIK 040

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 040	050	10	482	293
		15	784	335
		20	1098	376
	060	10	578	316
		15	941	365
		20	1318	411
	070	10	674	354
		15	1098	413
		20	1537	468
	080	10	770	373
		15	1254	437
		20	1757	500
	090	10	867	398
		15	1411	466
		20	1976	537
	100	10	963	434
		15	1568	508
		20	2196	589
	110	10	1059	458
		15	1725	542
		20	2416	626
	120	10	1156	475
		15	1882	567
		20	2635	657
	140	10	1348	561
		15	2195	666
		20	3074	801
	160	10	1541	634
		15	2509	761
		20	3514	920
	180	10	1733	683
		15	2822	824
		20	3953	998
	200	10	1926	743
		15	3136	931
		20	4392	1087
	220	10	2119	824
		15	3450	1040
		20	4831	1224
	240	10	2311	911
		15	3763	1141
		20	5270	1340
	260	10	2504	960
		15	4077	1207
		20	5710	1419
	280	10	2696	1028
		15	4390	1290
		20	6149	1515
	300	10	2889	1074
		15	4704	1350
		20	6588	1590

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 040	050	11	632	417
		16	850	485
		21	1137	509
	060	11	758	447
		16	1020	522
		21	1364	554
	070	11	885	503
		16	1190	594
		21	1592	639
	080	11	1011	530
		16	1360	634
		21	1819	682
	090	11	1138	561
		16	1530	675
		21	2047	728
	100	11	1264	612
		16	1700	739
		21	2274	802
	110	11	1390	645
		16	1870	785
		21	2501	854
	120	11	1517	672
		16	2040	821
		21	2729	896
	140	11	1770	780
		16	2380	948
		21	3184	1089
	160	11	2022	887
		16	2720	1095
		21	3638	1263
	180	11	2275	957
		16	3060	1188
		21	4093	1369
	200	11	2528	1032
		16	3400	1349
		21	4548	1484
	220	11	2781	1159
		16	3740	1524
		21	5003	1683
	240	11	3034	1265
		16	4080	1656
		21	5458	1833
	260	11	3286	1339
		16	4420	1754
		21	5912	1945
	280	11	3539	1427
		16	4760	1863
		21	6367	2072
	300	11	3792	1491
		16	5100	1956
		21	6822	2177

YÜKSEKLIK 050

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 050	050	10	538	318
		15	867	363
		20	1213	405
	060	10	646	343
		15	1040	392
		20	1455	443
	070	10	753	385
		15	1214	444
		20	1698	503
	080	10	861	405
		15	1387	469
		20	1940	537
	090	10	968	432
		15	1561	502
		20	2183	574
	100	10	1076	468
		15	1734	549
		20	2425	632
	110	10	1184	497
		15	1907	587
		20	2668	671
	120	10	1291	517
		15	2081	610
		20	2910	702
	140	10	1506	612
		15	2428	720
		20	3395	856
	160	10	1722	686
		15	2774	818
		20	3880	982
	180	10	1937	744
		15	3121	888
		20	4365	1065
	200	10	2152	811
		15	3468	1002
		20	4850	1161
	220	10	2367	896
		15	3815	1117
		20	5335	1303
	240	10	2582	988
		15	4162	1226
		20	5820	1427
	260	10	2798	1044
		15	4508	1295
		20	6305	1511
	280	10	3013	1118
		15	4855	1383
		20	6790	1615
	300	10	3228	1170
		15	5202	1448
		20	7275	1696

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
TEMF 050	050	11	693	441
		16	949	508
		21	1291	539
	060	11	832	473
		16	1139	551
		21	1549	588
	070	11	970	533
		16	1329	626
		21	1807	672
	080	11	1109	561
		16	1518	666
		21	2066	717
	090	11	1247	594
		16	1708	711
		21	2324	768
	100	11	1386	649
		16	1898	777
		21	2582	845
	110	11	1525	685
		16	2088	825
		21	2840	897
	120	11	1663	714
		16	2278	864
		21	3098	942
	140	11	1940	828
		16	2657	1003
		21	3615	1144
	160	11	2218	941
		16	3037	1156
		21	4131	1325
	180	11	2495	1017
		16	3416	1251
		21	4648	1435
	200	11	2772	1101
		16	3796	1418
		21	5164	1558
	220	11	3049	1231
		16	4176	1597
		21	5680	1762
	240	11	3326	1345
		16	4555	1740
		21	6197	1919
	260	11	3604	1422
		16	4935	1841
		21	6713	2035
	280	11	3881	1516
		16	5314	1959
		21	7230	2169
	300	11	4158	1587
		16	5694	2055
		21	7746	2281

LINEA PLUS SERBEST

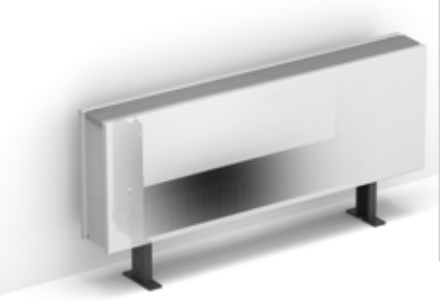

SIPARIŞ KODU

LINF 020 050 10 XXX AS

- XXX — Renk
- 10 — Tip
- 050 — Uzunluk
- 020 — Yükseklik

STANDART TESLIMAT:

- hava tahliye dirseği 1/8" ve drenaj tapası 1/2" ile düşük sıcaklık H_2O ısı değiştiricisi
- kolay kurulumlu muhafaza, bir tarafı kapalı ve bir tarafı bağlantılar için, değiştirilebilir sol ve sağ
- standart ayarlanabilir ayaklar, nötr gri renkte (13,5 > 18,5 cm)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama.

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black RAL 7021 (145) Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

EN422 standartına göre ölçüldü.

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 020

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINF	020	050	10	271	**289**
			15	483	**344**
		060	10	325	**307**
			15	580	**365**
		070	10	379	**335**
			15	676	**402**
		080	10	433	**358**
			15	773	**432**
		090	10	487	**376**
			15	869	**454**
		100	10	541	**402**
			15	966	**488**
		110	10	595	**419**
			15	1063	**510**
		120	10	649	**469**
			15	1159	**569**
		140	10	757	**507**
			15	1352	**618**
		160	10	866	**596**
			15	1546	**731**
		180	10	974	**648**
			15	1739	**792**
		200	10	1082	**702**
			15	1932	**892**
		220	10	1190	**820**
			15	2125	**1035**
		240	10	1298	**898**
			15	2318	**1133**
		260	10	1407	**953**
			15	2512	**1200**
		280	10	1515	**998**
			15	2705	**1261**

YÜKSEKLIK 035

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINF	035	050	10	392	**321**
			15	673	**375**
		060	10	470	**343**
			15	808	**401**
		070	10	548	**373**
			15	942	**441**
		080	10	626	**399**
			15	1077	**471**
		090	10	705	**421**
			15	1211	**503**
		100	10	783	**450**
			15	1346	**538**
		110	10	861	**469**
			15	1481	**565**
		120	10	940	**524**
			15	1615	**624**
		140	10	1096	**569**
			15	1884	**682**
		160	10	1253	**670**
			15	2154	**802**
		180	10	1409	**726**
			15	2423	**873**
		200	10	1566	**786**
			15	2692	**979**
		220	10	1723	**911**
			15	2961	**1129**
		240	10	1879	**1002**
			15	3230	**1237**
		260	10	2036	**1059**
			15	3500	**1308**
		280	10	2192	**1112**
			15	3769	**1377**

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
LINF	035	050	11	524	**445**
			16	733	**523**
		060	11	629	**473**
			16	879	**559**
		070	11	734	**522**
			16	1026	**624**
		080	11	838	**555**
			16	1172	**668**
		090	11	943	**589**
			16	1319	**712**
		100	11	1048	**628**
			16	1465	**767**
		110	11	1153	**658**
			16	1612	**805**
		120	11	1258	**724**
			16	1758	**884**
		140	11	1467	**787**
			16	2051	**964**
		160	11	1677	**921**
			16	2344	**1139**
		180	11	1886	**998**
			16	2637	**1239**
		200	11	2096	**1076**
			16	2930	**1396**
		220	11	2306	**1243**
			16	3223	**1613**
		240	11	2515	**1357**
			16	3516	**1752**
		260	11	2725	**1436**
			16	3809	**1853**
		280	11	2934	**1511**
			16	4102	**1951**

OPSIYONEL

Kasanın rengiyle aynı renkte ayaklar

- Kasa ile aynı renkte ayaklar için, radyatörün kodundan sonra renk kodunu tekrar ediniz.
  ÖRN.: LINF HHH LLL TT XXX AS **XXX**

	€
ünite ile aynı renkte kaplanmış	**10,60**

Uzatılmış ayarlanabilir ayaklar

- Uzatılmış ayaklar istenilen renk nötr gri renkli ise, sipariş koduna AL ekleyiniz.
  ÖRN.: LINF HHH LLL TT XXX **AL**
- Kasa ile aynı renkte uzatılmış ayaklar için, sipariş koduna AL ekleyin ve renk kodunu tekrar edin.
- ÖRN.: LINF HHH LLL TT XXX **AL XXX**

	€
standart nötr gri	**19,60**
ünite ile aynı renkte kaplanmış	**23,70**

KASa için ayak sayısı

KASA UZUNLUĞU	
040 > 110	2 ayak
120 > 220	3 ayak
240 > 300	4 ayak

KNOCKONWOOD SERBEST

SIPARIŞ KODU

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

- 110 — *Uzunluk*
- 15 — *Tip*
- XXX — *AHşap türü*
- XXX — *M24*
- DBE — *manşon bağlantısı*

STANDART TESLIMAT:

- tek parça, tamamen monte edilmiş radyatör, Hassas sıcaklık ayarı için erişilebilir bir yan panele sahiptir.
- kasa, kavisli kontrplaktan yapılmış olup, saten-mat yüzeyli yüksek kaliteli bir kaplamaya sahiptir
- cihaz, kontrollü ve 12 VDC güç kaynağına sahip önceden monte edilmiş bir DBE seti içerir
- Low H2O ısı değiştirici tipi 15
- ayaklar ve yan paneller kumlama gri 001 renk ile kaplanmış olup, termostatik başlık yan panelin arkasında gizlenmiştir.
- sabit ayak: yükseklik 12 cm
- Jaga vana ve termostatik başlık, ayak içinde sola veya sağa bağlanabilir.
- köşeli hava tahliyesi 1/8“ ve boşaltma tapası 1/2“

AHŞAP KAPLAMALAR

Ahşap kasa, çizilmeye karşı dayanıklı poliüretan vernik ile yapılmıştır, saten mat, %40 parlaklık derecesi. Yüksek UV direnci.

700 Doğal meşe

740 Doğal zebrano

760 Doğal akçaağaç

720 Doğal kayın ağacı

701 Beyazlatılmış meşe

721 Beyazlatılmış kayın ağacı

710 Maun ağacı

702 Venge renkli meşe ağacı

780 Ceviz ağacı

KNUF	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	POZISYON	ISITMA ODa sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT €
021	110	15		Konfor	1678	FIYAT SORU-NUZ
	130	15			2164	
	170	15			2885	
	210	15			3606	

Mor kırmızısı M24

INCE ETLI BORU	
KOD	*Boru Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

SENTETIK	
KOD	*Boru Ø*
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU	
KOD	*Boru Ø*
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. IÇIN ÇELIK BORU	
KOD	*Boru Ø*
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

MICRO CANAL

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	KONTROL VOLTAJI V	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 *Watt*	FIYAT *SSS* €	FIYAT *SSC XXX* €
MIRF 006	**060**	**14**	**10**	495	**905**	**994**
	095		**10**	1072	**1323**	**1457**
	130		**10**	1649	**1769**	**1946**
	165		**10**	2226	**2223**	**2443**
	200		**10**	2803	**2659**	**2925**

SIPARIŞ KODU

MIRF 006 060 14 XXX

- XXX — *Izgara*
- 14 — *Genişlik*
- 060 — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- paslanmaz çelik ızgara
- dış kasa, ankraj elemanları ile birlikte
- polistiren koruma montaj bloğu
- iç muhafaza tamamen monte edilmiş olup, paslanmaz çelik ızgara desteği içerir
- entegre paslanmaz çelik filtre ile 24 VDC teğetsel aktüvatör(ler)
- 0 -10V aralığında olan elektronik hız kontrolü
- esnek paslanmaz çelik bağlantılarla dinamik ısı değiştirici, 1/2 inç çapında ve 15 cm uzunluğunda
- bitmiş zeminle hizalamak için ince ayarlı yükseklik kontrolü

IZGARALAR

SSS

SSC XXX

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MICRO CANAL AKSESUARLAR

VALF ÜNİTESİ

SIPARIŞ KODU	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	**491**	**539**

- uzunluk 35 cm
- bağlantı, her biri 24 VDC ile çalışan bir termositatik vana, kilit mandalı ve termoelektrik sürücü ile sağlanır
- yükseklik ayarlı dış kasa
- iç muhafaza, paslanmaz çelik ızgara ile desteklenmektedir
- izgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- koruyucu blok(lar)

⚠ Eurocone kelepçe bağlantıları dahil değil

BOŞ MUHAFAZA

SIPARIŞ KODU	L	SSS	SSC XXX
	mm	€	€
7522.00603514 XXX	35	**358**	**393**
7522.00606014 XXX	60	**480**	**568**
7522.00609514 XXX	95	**677**	**802**
7522.00613014 XXX	130	**888**	**1057**
7522.00616514 XXX	165	**1092**	**1307**
7522.00620014 XXX	200	**1307**	**1558**

- yükseklik ayarlı dış kasa
- iç muhafaza, paslanmaz çelik ızgara ile desteklenmektedir
- izgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- koruyucu blok(lar)
- 2 baş parçaları

KÖŞE PARÇALARI



SIPARIŞ KODU		SSS	SSC XXX
		€	€
7522 00602014 XXX 01	iç köşe	**567**	**586**
7522 00602014 XXX 02	dış köşe	**567**	**586**

- izgara paslanmaz çelikten yapılmış olup doğal renkte veya vernikli olarak mevcuttur
- dış kasa, ankraj elemanları ile birlikte
- polistiren koruma montaj bloğu
- iç muhafaza tamamen monte edilmiş olup, paslanmaz çelik ızgara desteği içerir
- bitmiş zeminle hizalamak için ince ayarlı yükseklik kontrolü

SISTEM ZEMINLERI IÇIN YÜKSEKLIK AYARLI TABAN.

SIPARIŞ KODU	H	€/set
5207 05070000	5 > 7 cm	**56**
5207 08130000	8 > 13 cm	**57**
5207 13230000	13 > 23 cm	**59**
5207 20300000	20 > 30 cm	**61**

- RAL7024 koyu gri renkte boyandı
- paslanmaz çelik yay sistemi kullanılarak kolay kurulum
- set iki adet yükseklik ayarlayıcı kontrolden oluşur

Her bir Mikro Kanal için set sayısı

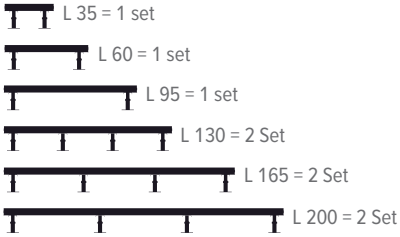

MINI CANAL

SIPARIŞ KODU ÇERÇEVELI (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX
- XXX — Izgara
- 14 — Genişlik
- 070 — Uzunluk
- 009 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU KAPAK ÇERÇEVELI (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX
- XXX — Izgara
- 14 — Genişlik
- 070 — Uzunluk
- 009 — Yükseklik

STANDART TESLIMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:
- LOW-H2O ısı değiştirici
- izgara ve monte edilmiş L profilli veya Z profilli çerçeve
- bağlantı elemanı
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"

IZGARALAR *(kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)*

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2



DNA DBR DDB DBL RBN

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategori 3



DON RBL RDB DNC XXX

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

FARKLI UZUNLUK

Standart kod kullanılmalı, istenilen uzunluk santimetre cinsinden girilmelidir. Fiyat, istenilen uzunluğun bir sonraki standart doğrusal ölçümünün maliyetidir sabit ek ücret ile birlikte.

		€
7696 03	sabit ek ücret	**298**

YÜKSEKLIK 009

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL 009	**070**	**14**	76	**414**	**471**	**488**
	080		95	**452**	**518**	**535**
	090		114	**481**	**555**	**575**
	100		133	**509**	**593**	**615**
	110		152	**550**	**641**	**663**
	120		172	**582**	**680**	**706**
	130		190	**628**	**737**	**763**
	150		229	**686**	**813**	**844**
	170		267	**789**	**931**	**965**
	190		304	**848**	**1005**	**1048**
	210		342	**926**	**1101**	**1144**
	230		381	**1006**	**1199**	**1246**
	250		419	**1069**	**1279**	**1332**
	270		457	**1131**	**1355**	**1412**
	290		495	**1222**	**1465**	**1526**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			**FIYAT SORUNUZ**		
	410			**Yalnızca 2 parça halinde temin**		
	430			**edilebilir**		
	450					
	470					
	490					
MICL 009	**070**	**18**	90	**431**	**479**	**501**
	080		113	**473**	**530**	**554**
	090		135	**505**	**571**	**598**
	100		158	**539**	**611**	**641**
	110		180	**584**	**661**	**695**
	120		203	**615**	**702**	**739**
	130		225	**668**	**762**	**801**
	150		271	**731**	**840**	**887**
	170		316	**843**	**964**	**1018**
	190		360	**908**	**1046**	**1106**
	210		406	**992**	**1144**	**1209**
	230		451	**1085**	**1251**	**1324**
	250		496	**1156**	**1335**	**1412**
	270		541	**1223**	**1418**	**1501**
	290		586	**1316**	**1529**	**1617**
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			**FIYAT SORUNUZ**		
	410			**Yalnızca 2 parça halinde temin**		
	430			**edilebilir**		
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

YÜKSEKLIK 009

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENIŞLIK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MICL 009	070	26		119	494	527	559
	080			148	542	585	618
	090			178	584	627	666
	100			207	620	671	714
	110			237	671	726	774
	120			267	711	771	824
	130			296	769	835	892
	150			356	847	923	990
	170			415	970	1059	1133
	190			474	1053	1147	1232
	210			534	1151	1257	1349
	230			593	1255	1371	1476
	250			652	1337	1464	1576
	270			711	1417	1555	1676
	290			771	1530	1677	1807
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
	410						
	430						
	450						
	470						
	490						
MICL 009	070	34		154	561	621	636
	080			193	621	692	706
	090			231	672	750	767
	100			269	722	809	825
	110			307	784	879	896
	120			346	830	936	959
	130			385	899	1015	1035
	150			462	998	1129	1157
	170			538	1154	1301	1331
	190			615	1252	1418	1450
	210			692	1399	1580	1617
	230			769	1532	1731	1772
	250			846	1636	1854	1900
	270			923	1742	1979	2025
	290			1000	1874	2125	2177
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
	410						
	430						
	450						
	470						
	490						

YÜKSEKLIK 009

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENIŞLIK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MICL 009	070	42		222	628	675	708
	080			278	703	756	793
	090			333	763	821	863
	100			388	822	887	935
	110			445	896	968	1022
	120			500	958	1032	1092
	130			555	1033	1118	1181
	150			666	1178	1275	1348
	170			778	1360	1473	1554
	190			888	1483	1606	1698
	210			1000	1621	1757	1858
	230			1111	1790	1937	2051
	250			1221	1917	2078	2199
	270			1333	2038	2216	2345
	290			1444	2197	2382	2524
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
	410						
	430						
	450						
	470						
	490						

MINI CANAL

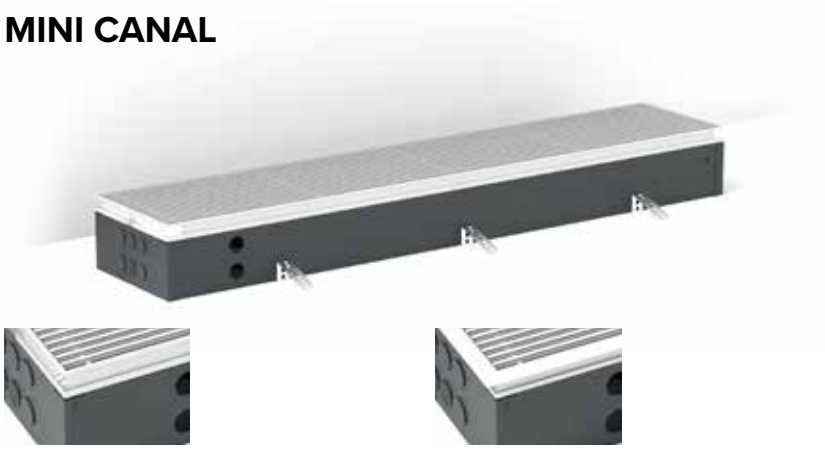

SIPARIŞ KODU ÇERÇEVELI (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

- XXX — *Izgara*
- 14 — *Genişlik*
- 070 — *Uzunluk*
- 011 — *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU KAPAK ÇERÇEVELI (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

- XXX — *Izgara*
- 14 — *Genişlik*
- 070 — *Uzunluk*
- 011 — *Yükseklik*

IZGARALAR *(kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)*

Kategori 1



SNA **SBR** **SDB** **SBL**

Kategori 2



DNA **DBR** **DDB** **DBL** **RBN**

RBR **RNA** **RON** **DBN** **SNC XXX**

Kategori 3



DON **RBL** **RDB** **DNC XXX**

YÜKSEKLIK 011

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL 011	070	14	87	417	475	490
	080		109	454	522	539
	090		131	488	560	582
	100		153	517	598	620
	110		175	554	646	671
	120		197	588	686	712
	130		218	637	744	770
	150		262	694	820	851
	170		306	798	940	977
	190		349	858	1018	1057
	210		393	938	1112	1158
	230		437	1021	1210	1261
	250		480	1084	1293	1345
	270		524	1144	1371	1429
	290		568	1239	1480	1542
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			FIYAT SORUNUZ		
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011	070	18	104	435	485	504
	080		129	476	537	559
	090		155	509	575	604
	100		181	542	615	645
	110		207	588	666	700
	120		233	621	708	745
	130		259	674	768	809
	150		310	739	848	893
	170		363	848	973	1025
	190		414	916	1055	1112
	210		466	1002	1156	1218
	230		518	1094	1262	1333
	250		569	1165	1346	1426
	270		622	1235	1433	1515
	290		673	1332	1542	1632
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			FIYAT SORUNUZ		
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

YÜKSEKLIK 011

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL 011	070	26	140	499	535	565
	080		175	550	590	624
	090		210	590	636	675
	100		245	628	678	723
	110		279	680	736	785
	120		314	721	782	835
	130		349	780	846	905
	150		420	859	935	1002
	170		489	987	1072	1147
	190		559	1066	1163	1246
	210		629	1166	1271	1367
	230		699	1269	1389	1490
	250		769	1355	1483	1592
	270		839	1440	1578	1698
	290		909	1551	1702	1829
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 011	070	34	182	568	627	640
	080		227	628	696	711
	090		272	680	758	773
	100		317	730	817	834
	110		363	791	888	908
	120		409	844	946	968
	130		454	913	1025	1048
	150		544	1012	1142	1167
	170		636	1165	1313	1344
	190		726	1266	1434	1466
	210		817	1414	1597	1634
	230		908	1551	1753	1794
	250		998	1659	1877	1919
	270		1090	1762	1997	2047
	290		1180	1898	2150	2201
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

YÜKSEKLIK 011

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL 011	070	42	255	637	680	713
	080		319	711	762	801
	090		383	771	828	872
	100		447	829	893	942
	110		510	908	979	1030
	120		574	965	1044	1101
	130		638	1046	1129	1195
	150		766	1191	1289	1359
	170		893	1377	1485	1567
	190		1021	1498	1620	1712
	210		1148	1638	1774	1879
	230		1276	1808	1956	2070
	250		1404	1936	2099	2221
	270		1531	2061	2235	2368
	290		1659	2221	2406	2548
	310					
	330					
	350					
	370					
	390			FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

YÜKSEKLIK 014

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENİŞLİK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MICL 014	070	14		99	444	501	517
	080			124	488	552	569
	090			149	520	592	612
	100			174	551	634	653
	110			198	592	684	708
	120			223	626	726	751
	130			248	677	786	814
	150			298	741	868	897
	170			347	851	992	1029
	190			397	918	1075	1117
	210			446	1002	1176	1222
	230			496	1092	1284	1333
	250			546	1161	1369	1422
	270			595	1228	1451	1511
	290			645	1327	1567	1630
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ			
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin			
	430			edilebilir			
	450						
	470						
	490						
MICL 014	070	26		172	538	573	604
	080			215	593	636	670
	090			258	639	684	724
	100			301	682	731	776
	110			345	739	793	844
	120			388	782	844	894
	130			431	846	912	969
	150			516	934	1008	1074
	170			603	1072	1159	1233
	190			689	1162	1259	1342
	210			775	1267	1377	1469
	230			861	1389	1505	1611
	250			947	1483	1612	1722
	270			1034	1576	1711	1832
	290			1119	1697	1845	1973
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ			
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin			
	430			edilebilir			
	450						
	470						
	490						

YÜKSEKLIK 014

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENİŞLİK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MICL 014	070	34		235	615	676	686
	080			294	685	756	769
	090			353	743	820	837
	100			411	796	884	898
	110			470	868	962	982
	120			529	923	1028	1049
	130			587	998	1111	1133
	150			705	1108	1239	1264
	170			822	1281	1429	1458
	190			940	1393	1559	1591
	210			1057	1560	1744	1780
	230			1175	1721	1920	1961
	250			1292	1838	2056	2100
	270			1409	1954	2192	2238
	290			1527	2101	2355	2405
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ			
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin			
	430			edilebilir			
	450						
	470						
	490						
MICL 014	070	42		317	694	739	771
	080			396	781	830	871
	090			475	848	906	947
	100			555	913	977	1025
	110			633	998	1069	1122
	120			713	1066	1142	1202
	130			792	1155	1237	1299
	150			950	1316	1415	1487
	170			1108	1529	1637	1721
	190			1267	1664	1789	1881
	210			1425	1820	1958	2058
	230			1583	2020	2168	2278
	250			1742	2163	2324	2444
	270			1900	2303	2477	2610
	290			2058	2475	2664	2805
	310						
	330						
	350						
	370						
	390			FIYAT SORUNUZ			
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin			
	430			edilebilir			
	450						
	470						
	490						

MINI CANAL

YÜKSEKLIK 019

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL	019	070	26	196	552	589	618
		080		245	611	650	686
		090		293	658	703	743
		100		342	702	752	796
		110		392	762	818	868
		120		440	809	870	921
		130		489	874	941	998
		150		587	965	1040	1109
		170		685	1111	1198	1271
		190		782	1205	1301	1384
		210		881	1315	1426	1517
		230		978	1442	1560	1662
		250		1076	1537	1667	1779
		270		1174	1635	1772	1896
		290		1271	1762	1909	2038
		310					
		330					
		350					
		370					
		390		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		430					
		450					
		470					
		490					
MICL	019	070	34	265	632	691	702
		080		332	703	773	787
		090		397	762	840	855
		100		463	818	906	921
		110		530	890	987	1005
		120		596	948	1055	1074
		130		662	1028	1140	1163
		150		795	1140	1269	1297
		170		927	1317	1467	1495
		190		1059	1437	1603	1635
		210		1192	1611	1791	1829
		230		1324	1772	1973	2014
		250		1457	1897	2116	2158
		270		1590	2019	2254	2300
		290		1721	2169	2424	2473
		310					
		330					
		350					
		370					
		390		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		430					
		450					
		470					
		490					

YÜKSEKLIK 019

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MICL	019	070	42	363	709	755	787
		080		455	798	849	889
		090		546	870	926	969
		100		636	935	998	1048
		110		728	1024	1094	1147
		120		818	1093	1171	1228
		130		909	1182	1266	1331
		150		1091	1352	1449	1524
		170		1273	1567	1677	1760
		190		1455	1709	1832	1923
		210		1637	1872	2006	2107
		230		1819	2074	2223	2334
		250		2001	2222	2381	2504
		270		2182	2368	2542	2673
		290		2365	2547	2735	2875
		310					
		330					
		350					
		370					
		390		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		430					
		450					
		470					
		490					

MINI CANAL AKSESUARLAR

KAPLAMA PLAKASI



22 mm kalınlığında fiber levha

SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **P**
└ *kaplama plakası*

*Sipariş koduna **"P"** ekleyin. Mini Canal.*
Örnek. MICL 014 070 26 DNA **P**

GENIŞLIK	€
14	**52**
18	**52**
26	**52**
34	**65**
42	**65**

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
└ *TABan yalıtımı*

*Sipariş koduna **"I1"** ekleyin Mini Canal.*
Örnek. MICL 014 070 26 DNA P **I1**

	€
	64

3 TARAFLI IZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└ *3 taraflı izalasyon*

*Sipariş koduna **"I2"** ekleyin. Mini Canal.*
Örnek. MICL 014 070 26 DNA P **I2**

	€
	128

YÜKSEKLIK AYARI



1 set =

SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **A**
└ *A: Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm*
B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm

*Sipariş koduna **"A"** veya **"B"** ekleyin. Mini Canal.*
Örnek. MICL 014 070 26 DNA P **A**

	€/set
Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm	**10,60**
Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm	**22**

Uzunluk için önerilen sayılar

UZUNLUK	Set	UZUNLUK	Set
110 cm	**2**	330 > 370 cm	**7**
130 > 190 cm	**3**	410 cm	**8**
210 cm	**4**	450 > 490 cm	**10**
230 > 310 cm	**5**		

HAVALANDIRMA KANALI IÇIN NOZUL



SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
└ *Ağızlık*

*Sipariş koduna **"I2"** ekleyin. Mini Canal.*
Örnek. MICL 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	*Metal ağızlık 4 X 9 cm*	**103**
V2	*Metal ağızlık ø 8 cm*	**187**
V3	*Metal ağızlık ø 10 cm*	**187**
V4	*Metal ağızlık ø 12,5 cm*	**187**
V5	*Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş*	**20**
V6	*Sentetik ağızlık*	**74**

AKUSTIK ŞERIT



Siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0.5 mm.. 6 metre rulo.

SIPARIŞ KODU

7690 02

	€
Akustik şerit	**61**

SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE ISITMA IÇIN PROJE ÇÖZÜMLERI

EN EKOLOJIK ISI DAĞITIM SISTEMLERINI ÖZEL OLARAK TASARLIYORUZ

Jaga'nın proje çözümleri, dünyanın en yüksek ve en büyük binalarında olduğu kadar küçük okul veya konut komplekslerinde de bulunabilir. İklimin öncelikli olduğu her binada, Jaga kompakt sistemlerde uzmandır. jaga.com/projects adresinden ilham alın

Projeleriniz için yenilikçi ve çevre dostu bir çözüm mü arıyorsunuz? Fikirlerinizle bizi zorlamaya davet ediyoruz! **offerten@jaga.be** of **011 29 41 12**.

MINI CANAL PRO

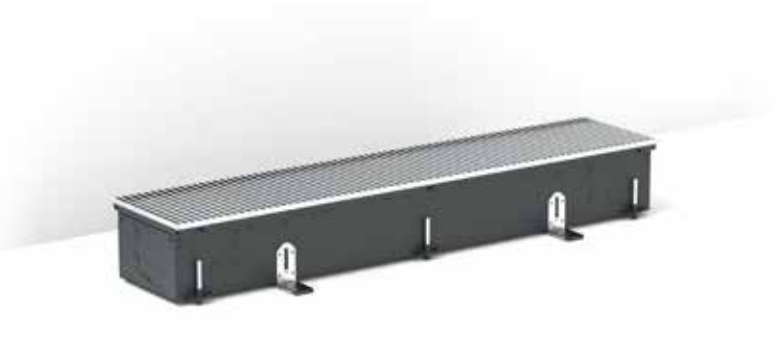

SIPARIŞ KODU

MIPR 009 070 14 XXX L A

- A: *Yükseklik ayarı: A: Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm*
  B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm
- XXX: *Izgara*
- 14: *Genişlik*
- 070: *Uzunluk*
- 009: *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:

- LOW-H2O ısı değiştirici
- paslanmaz çelik ızgaralı destekli kanal
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"
- bağlantıları korumak için metal kapak levhası
- ızgara
- yükseklik kontrolü 0 ile 4,5 cm arasında (Standart), akustik izolasyon ile sağlanmıştır, yükseklik kontrolü 4.5 ile 10 cm (fiyat Sorunuz)
- sürekli kurulumu sağlamak için standart olarak sağlanan,
- kapak sacı, İnşaat çalışmaları sırasında Mini Canal'ı kir ve hasarlara karşı korur

IZGARALAR *(kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)*

Kategori 1



SNA SBR SDB SBL

Kategori 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategori 3

DON RBL RDB BNC DNC XXX

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü

BAĞLANTI SETI

BağLantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

MINI CANAL PRO

YÜKSEKLIK 009

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 009	070	14		84	503	528	770
	080			105	527	557	821
	090			126	552	585	870
	100			147	586	622	926
	110			168	608	649	975
	130			210	701	750	1117
	150			252	750	805	1214
	170			294	800	861	1314
	190			336	851	920	1413
	210			378	915	993	1529
	230			420	1005	1092	1669
	250			462	1057	1147	1766
	270			504	1105	1205	1866
	290			546	1165	1273	1976
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin		
	450				edilebilir		
	490						
009	070	18		109	582	615	856
	080			137	615	652	915
	090			164	645	687	973
	100			191	687	734	1037
	110			218	717	769	1095
	130			273	825	887	1255
	150			328	889	960	1370
	170			382	955	1033	1486
	190			437	1021	1109	1602
	210			491	1098	1198	1733
	230			546	1206	1314	1889
	250			601	1271	1388	2005
	270			655	1334	1461	2121
	290			710	1411	1547	2251
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin		
	450				edilebilir		
	490						
009	070	23		132	620	662	905
	080			166	658	706	968
	090			199	693	745	1031
	100			232	740	798	1103
	110			265	774	839	1166
	130			331	891	969	1339
	150			397	964	1054	1465
	170			463	1037	1139	1593
	190			530	1112	1226	1721
	210			596	1201	1325	1863
	230			662	1316	1453	2034
	250			728	1391	1539	2161
	270			794	1463	1622	2289
	290			861	1550	1722	2429
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin		
	450				edilebilir		
	490						

YÜKSEKLIK 009

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 009	070	30		174	736	789	1030
	080			218	785	846	1106
	090			262	826	894	1179
	100			305	884	960	1263
	110			349	926	1009	1337
	130			436	1063	1164	1531
	150			523	1155	1269	1681
	170			610	1246	1377	1829
	190			698	1340	1485	1979
	210			785	1445	1605	2142
	230			872	1582	1757	2336
	250			959	1672	1865	2484
	270			1046	1764	1970	2634
	290			1134	1869	2091	2795
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin		
	450				edilebilir		
	490						
009	070	38		230	779	847	1088
	080			287	840	916	1176
	090			344	892	979	1263
	100			402	961	1058	1358
	110			459	1015	1121	1445
	130			574	1176	1301	1668
	150			689	1290	1434	1845
	170			804	1404	1567	2020
	190			918	1519	1702	2195
	210			1033	1647	1848	2383
	230			1148	1807	2028	2606
	250			1263	1919	2161	2780
	270			1378	2034	2293	2957
	290			1492	2163	2441	3146
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin		
	450				edilebilir		
	490						

MINI CANAL PRO

YÜKSEKLIK 012

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 012	070	14		91	510	537	779
	080			114	538	568	829
	090			137	561	594	880
	100			160	596	634	938
	110			182	621	662	989
	130			228	714	763	1132
	150			274	767	822	1232
	170			319	819	881	1333
	190			365	872	942	1435
	210			410	939	1017	1552
	230			456	1031	1117	1694
	250			502	1084	1176	1795
	270			547	1134	1234	1897
	290			593	1199	1307	2009
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450						
	490						
012	070	18		135	595	627	871
	080			169	629	668	930
	090			203	662	703	989
	100			237	705	752	1055
	110			270	736	788	1112
	130			338	849	911	1278
	150			406	915	986	1396
	170			473	982	1062	1514
	190			541	1050	1139	1633
	210			608	1131	1230	1765
	230			676	1242	1350	1929
	250			744	1310	1428	2046
	270			811	1376	1501	2164
	290			879	1456	1591	2294
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450						
	490						
012	070	23		159	634	675	918
	080			199	674	721	983
	090			238	709	762	1049
	100			278	756	817	1121
	110			318	791	857	1183
	130			397	914	992	1360
	150			476	990	1077	1490
	170			556	1064	1166	1620
	190			635	1141	1255	1751
	210			715	1232	1357	1896
	230			794	1352	1488	2070
	250			873	1429	1578	2199
	270			953	1502	1663	2328
	290			1032	1593	1765	2472
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450						
	490						

YÜKSEKLIK 012

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENİŞLİK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 012	070	30		221	752	805	1048
	080			276	802	861	1124
	090			331	845	914	1199
	100			386	904	979	1281
	110			442	946	1030	1357
	130			552	1090	1190	1557
	150			662	1181	1297	1708
	170			773	1277	1407	1860
	190			883	1373	1517	2013
	210			994	1479	1639	2177
	230			1104	1620	1796	2374
	250			1214	1713	1906	2525
	270			1325	1807	2015	2677
	290			1435	1916	2138	2843
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450						
	490						
012	070	38		285	812	879	1120
	080			356	873	949	1208
	090			427	927	1012	1297
	100			498	996	1093	1393
	110			570	1051	1157	1481
	130			712	1216	1343	1710
	150			854	1333	1477	1887
	170			997	1449	1614	2065
	190			1139	1566	1749	2241
	210			1282	1696	1898	2435
	230			1424	1862	2083	2660
	250			1566	1978	2219	2838
	270			1709	2092	2354	3015
	290			1851	2226	2504	3208
	310						
	330						
	370				FIYAT SORUNUZ		
	410				Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450						
	490						

MINI CANAL PRO

YÜKSEKLIK 015

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENIŞLIK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MIPR	015	070	14	101	557	584	825
		080		126	589	620	882
		090		151	618	651	938
		100		176	658	696	999
		110		202	687	729	1056
		130		252	792	842	1209
		150		302	854	909	1319
		170		353	916	980	1433
		190		403	979	1050	1544
		210		454	1057	1134	1670
		230		504	1159	1244	1822
		250		554	1223	1314	1933
		270		605	1281	1382	2044
		290		655	1358	1466	2168
		310					
		330					
		370		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		450					
		490					
	015	070	18	165	621	653	894
		080		207	661	699	960
		090		248	700	742	1027
		100		289	747	794	1098
		110		330	786	838	1164
		130		413	916	977	1345
		150		496	995	1065	1476
		170		578	1074	1155	1606
		190		661	1155	1243	1737
		210		743	1250	1349	1884
		230		826	1371	1479	2056
		250		909	1450	1567	2186
		270		991	1529	1655	2318
		290		1074	1626	1762	2466
		310					
		330					
		370		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		450					
		490					
	015	070	23	246	667	708	950
		080		308	712	759	1023
		090		369	755	809	1094
		100		431	810	869	1172
		110		492	851	915	1242
		130		615	992	1067	1437
		150		738	1077	1167	1580
		170		861	1166	1267	1721
		190		984	1257	1369	1863
		210		1107	1360	1485	2023
		230		1230	1491	1627	2206
		250		1353	1580	1728	2349
		270		1476	1667	1827	2491
		290		1599	1772	1945	2651
		310					
		330					
		370		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		450					
		490					

YÜKSEKLIK 015

	YÜKSEKLIK H	UZUNLUK L	GENIŞLIK B	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65	FIYAT KATEGORI 1	FIYAT KATEGORI 2	FIYAT KATEGORI 3
	cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MIPR	015	070	30	310	790	844	1085
		080		387	848	909	1171
		090		464	903	971	1258
		100		542	969	1046	1348
		110		619	1023	1107	1434
		130		774	1192	1290	1659
		150		929	1302	1416	1828
		170		1084	1414	1546	1997
		190		1238	1529	1675	2169
		210		1393	1659	1818	2356
		230		1548	1831	2006	2586
		250		1703	1946	2136	2757
		270		1858	2058	2265	2929
		290		2012	2193	2415	3121
		310					
		330					
		370		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		450					
		490					
	015	070	38	383	920	988	1229
		080		479	993	1069	1329
		090		575	1059	1145	1430
		100		671	1140	1237	1536
		110		766	1206	1311	1637
		130		958	1404	1529	1897
		150		1150	1543	1686	2096
		170		1341	1682	1846	2298
		190		1533	1822	2004	2498
		210		1724	1978	2179	2716
		230		1916	2208	2431	3010
		250		2108	2353	2591	3212
		270		2299	2494	2753	3415
		290		2491	2659	2939	3643
		310					
		330					
		370		FIYAT SORUNUZ Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir			
		410					
		450					
		490					

MINI CANAL PRO

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 020	070	23	264	687	729	971
	080		331	735	782	1045
	090		397	779	830	1118
	100		463	835	893	1198
	110		529	879	943	1271
	130		661	1025	1101	1471
	150		793	1115	1205	1617
	170		925	1207	1309	1762
	190		1058	1300	1412	1908
	210		1190	1409	1533	2072
	230		1322	1546	1682	2261
	250		1454	1637	1785	2407
	270		1586	1728	1887	2553
	290		1719	1840	2013	2719
	310					
	330					
	370			FIYAT SORUNUZ		
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450					
	490					
020	070	30	351	813	868	1108
	080		439	874	935	1196
	090		527	929	998	1283
	100		615	997	1074	1377
	110		702	1054	1138	1464
	130		878	1228	1327	1695
	150		1054	1343	1457	1869
	170		1229	1460	1588	2042
	190		1405	1578	1722	2218
	210		1580	1710	1870	2407
	230		1756	1888	2064	2644
	250		1932	2006	2198	2819
	270		2107	2123	2329	2994
	290		2283	2264	2486	3191
	310					
	330					
	370			FIYAT SORUNUZ		
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450					
	490					

YÜKSEKLIK 020

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 75/65 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MIPR 020	070	38	492	942	1009	1249
	080		615	1017	1093	1351
	090		737	1085	1171	1454
	100		860	1167	1264	1564
	110		983	1235	1341	1667
	130		1229	1441	1565	1932
	150		1475	1582	1726	2136
	170		1721	1726	1887	2340
	190		1966	1869	2052	2545
	210		2212	2028	2230	2766
	230		2458	2266	2487	3065
	250		2704	2411	2653	3274
	270		2950	2557	2817	3480
	290		3195	2730	3008	3714
	310					
	330					
	370			FIYAT SORUNUZ		
	410			Yalnızca 2 parça halinde temin edilebilir		
	450					
	490					

MINI CANAL PRO AKSESUARLAR

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**
└ *taban yalıtımı*

*Sipariş koduna **"I1"** ekleyin Mini Canal Pro.*
Örnek. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

	€
	64

3 TARAFLI IZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└ *3 taraflı izalasyon*

*Sipariş koduna **"I2"** ekleyin. Mini Canal Pro.*
Örnek. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

	€
	128

HAVALANDIRMA KANALI IÇIN NOZUL



SIPARIŞ KODU

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**
└ *Ağızlık*

*Sipariş koduna **"VV"** ekleyin. Mini Canal Pro.*
Örnek. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	*Metal ağızlık 4 X 9 cm*	**103**
V2	*Metal ağızlık ø 8 cm*	**187**
V3	*Metal ağızlık ø 10 cm*	**187**
V4	*Metal ağızlık ø 12,5 cm*	**187**
V5	*Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş*	**20**
V6	*Sentetik ağızlık*	**74**

AKUSTIK ŞERIT



Siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0.5 mm.. 6 metre rulo.

SIPARIŞ KODU

7690 02

		€
7690	**02**	**61**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

AVS ÜNITE ISITICI

Jaga AVS hava ısıtıcısı, iş ve spor salonları, depolar, garajlar, mağazalar, sergi ve mağaza alanları, seralar ve sürekli kullanılmayan, ancak çok hızlı bir şekilde ısıtılması gereken tüm mekanları ısıtmak için tasarlanmıştır.

- Özel kurulum
- Kapasite performans
- Air Venturi Sistemi

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS ÜNITE ISITICI

SIPARIŞ KODU

UNIT 021 EC

- *Tip (2 = 2 boru sıraları) (3 = 3 boru sıraları)*
- *Cihaz boyutu (0 - 1 - 2 - 3 - 4)*
- *UNIT (standart) UNIM ()*

STANDART TESLIMAT

Duvara veya tavana montaj için tamamen önceden monte edilmiş cihaz, sağlam karton ambalajda teslim edilir:

- standart olarak Air Venturi Sistemi ile
- 2 veya 3 sıra sulama borusu bulunan ısı eşanjörü

RENKLER

kaplama kum püskürtme grisi 001 renginde boyanmıştır.

STANDART TESLIMAT

RENKLER

kaplama kum püskürtme grisi 001 renginde boyanmıştır.

	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 kWatt	75/65 kWatt	FIYAT €
UNIT	**021**	**10**	3.3	7.3	**1557**
	031		4.3	9.6	**1706**
	121		7.1	15.7	**2037**
	131		9.0	20.1	**2318**
	221		13.7	30.4	**2629**
	231		16.5	36.7	**2890**
	321		18.1	40.2	**3647**
	331		23.3	51.7	**4040**
	421		29.3	65.2	**4701**
	431		35.4	78.6	**5317**
UNIM	**121**	**10**	7.1	15.7	**3693**
	131		9.0	20.1	**3976**
	221		13.7	30.4	**4292**
	231		16.5	36.7	**4560**
	321		18.1	40.2	**5330**
	331		23.3	51.7	**5727**
	421		29.3	65.2	**6399**
	431		35.4	78.6	**7025**

(1) ısı eşanjöründeki çıkış sıcaklığı, AVS etkisi bu sıcaklığı düşürmeden önce.
(2) cihazdan 5 m uzaklıkta ölçüm / oda hacmi 3000 m³ / yankılanma süresi 2 sn. (VDI 2081)
(3) Atış uzunlukları yaklaşık değerlerdir, serbest emiş ve üfleme. ΔTl yaklaşık 15 ila 20K oda sıcaklığı üzerinde.

KONSOLLAR VE MONTAJ SETLERI

KONSOL SETI A



KOD		€	Emme seçenekleri olmadan	1 emme seçeneği	2
8376 010100		**147**	•	•	

MONTAJ SETI A



KOD	TIP	€			
8376 040001	121 / 131	**69**		•	
8376 040002	221 / 231	**69**		•	
8376 040003	321 / 331	**69**		•	
8376 040004	421 / 431	**69**		•	

Konsol seti A ile birlikte kullanılır

KONSOL SETI B



KOD	TIP	€			
8376 030101	121 / 131	**278**			•
8376 030102	221 / 231	**288**			•
8376 030103	321 / 331	**343**			•
8376 030104	421 / 431	**352**			•

MONTAJ SETI B



KOD	TIP	€			
8376 040101	121 / 131	**93**			•
8376 040102	221 / 231	**93**			•
8376 040103	321 / 331	**93**			•
8376 040104	421 / 431	**93**			•

Konsol seti B ile birlikte kullanılır

ÇELIK KIRIŞE SABITLEME



KOD	TIP	€			
8376 050101	121 / 131	**134**	•	•	•
8376 050102	221 / 231	**151**	•	•	•
8376 050103	321 / 331	**173**	•	•	•
8376 050104	421 / 431	**186**	•	•	•

Konsol seti A veya B ile birlikte kullanın

AYRI PARÇALAR



KOD		€
8376 040201	2 duvara sabitleme aparatları - Tip 121 / 131	**66**
8376 040202	2 duvara sabitleme aparatları - Tip 221 / 231	**66**
8376 040203	2 duvara sabitleme aparatları - Tip 321 / 331	**66**
8376 040204	2 duvara sabitleme aparatları - Tip 421 / 431	**66**
8376 040300	4 bağlantılar & 8 cıvatalar	**29**
8376 040400	4 hava ısıtıcı bağlantıları & 4 cıvatalar	**29**

KOD	TIP	€
8375 060100	021 / 031	**285**
8375 060101	121 / 131	**346**
8375 060102	221 / 231	**358**
8375 060103	321 / 331	**389**
8375 060104	421 / 431	**433**



KOD	TIP	€
8375 080101	121 / 131	**278**
8375 080102	221 / 231	**288**
8375 080103	321 / 331	**328**
8375 080104	421 / 431	**349**

KOD	TIP	€
8375 070101	121 / 131	**356**
8375 070102	221 / 231	**406**
8375 070103	321 / 331	**500**
8375 070104	421 / 431	**664**

KOD	TIP	€
8375 110100	021 / 031	**296**
8375 110101	121 / 131	**375**
8375 110102	221 / 231	**454**
8375 110103	321 / 331	**493**
8375 110104	421 / 431	**656**

KOD	TIP	€
8375 100101	121 / 131	**270**
8375 100102	221 / 231	**281**
8375 100103	321 / 331	**320**
8375 100104	421 / 431	**343**

DIŞ HAVA IZGARASI

KOD	TIP	€
8375 120101	121 / 131	**225**
8375 120102	221 / 231	**239**
8375 120103	321 / 331	**304**
8375 120104	421 / 431	**433**

DIŞ HAVA IZGARASI IÇIN KAPANAN KAPAKLAR

KOD	TIP	€
8375 130101	121 / 131	**436**
8375 130102	221 / 231	**483**
8375 130103	321 / 331	**662**
8375 130104	421 / 431	**730**

KOD	TIP	€
8375 140101	121 / 131	**494**
8375 140102	221 / 231	**570**
8375 140103	321 / 331	**692**
8375 140104	421 / 431	**898**
83751 140101	121 / 131	**594**
83751 140102	221 / 231	**667**
83751 140103	321 / 331	**790**
83751 140104	421 / 431	**998**

KOD	TIP	€
83750 010101	121 / 131	**482**
83750 010102	221 / 231	**537**
83750 010103	321 / 331	**616**
83750 010104	421 / 431	**720**
83751 010101	121 / 131	**579**
83751 010102	221 / 231	**636**
83751 010103	321 / 331	**714**
83751 010104	421 / 431	**820**

KOD	TIP	€
83750 020101	121 / 131	**515**
83750 020102	221 / 231	**573**
83750 020103	321 / 331	**652**
83750 020104	421 / 431	**754**
83751 020101	121 / 131	**614**
83751 020102	221 / 231	**671**
83751 020103	321 / 331	**751**
83751 020104	421 / 431	**854**

KOD	TIP	€
83750 020201	121 / 131	**515**
83750 020202	221 / 231	**573**
83750 020203	321 / 331	**652**
83750 020204	421 / 431	**754**
83751 020201	121 / 131	**614**
83751 020202	221 / 231	**671**
83751 020203	321 / 331	**751**
83751 020204	421 / 431	**854**

KOD	TIP	€
8375 030101	121 / 131	**275**
8375 030102	221 / 231	**311**
8375 030103	321 / 331	**363**
8375 030104	421 / 431	**424**
83751 030101	121 / 131	**363**
83751 030102	221 / 231	**399**
83751 030103	321 / 331	**452**
83751 030104	421 / 431	**512**

KOD	TIP	€
8375 040101	121 / 131	**260**
8375 040102	221 / 231	**285**
8375 040103	321 / 331	**322**
8375 040104	421 / 431	**368**
83751 040101	121 / 131	**349**
83751 040102	221 / 231	**376**
83751 040103	321 / 331	**411**
83751 040104	421 / 431	**456**

KOD	TIP	€
8375 170101	121 / 131	**295**
8375 170102	221 / 231	**355**
8375 170103	321 / 331	**443**
8375 170104	421 / 431	**559**
83751 170101	121 / 131	**384**
83751 170102	221 / 231	**446**
83751 170103	321 / 331	**533**
83751 170104	421 / 431	**647**

KOD	TIP	€
8375 050101	121 / 131	**261**
8375 050102	221 / 231	**285**
8375 050103	321 / 331	**321**
8375 050104	421 / 431	**368**
83751 050101	121 / 131	**351**
83751 050102	221 / 231	**376**
83751 050103	321 / 331	**410**
83751 050104	421 / 431	**456**

KOD	TIP	€
83750 160101	121 / 131	**295**
83750 160102	221 / 231	**355**
83750 160103	321 / 331	**443**
83750 160104	421 / 431	**559**
83751 160101	121 / 131	**384**
83751 160102	221 / 231	**446**
83751 160103	321 / 331	**533**
83751 160104	421 / 431	**647**

KOD	TIP	€
8375 180101	121 / 131	**270**
8375 180102	221 / 231	**281**
8375 180103	321 / 331	**320**
8375 180104	421 / 431	**343**
83751 180101	121 / 131	**368**
83751 180102	221 / 231	**381**
83751 180103	321 / 331	**421**
83751 180104	421 / 431	**440**

DUVAR KANALI IÇIN ÇATI ÇIKINTISI

KOD	TIP	€
8375 190101	121 / 131	**641**
8375 190102	221 / 231	**693**
8375 190103	321 / 331	**769**
8375 190104	421 / 431	**829**
83751 190101	121 / 131	**714**
83751 190102	221 / 231	**765**
83751 190103	321 / 331	**842**
83751 190104	421 / 431	**905**

BAĞLANTI KANALI IÇIN ÇATI ÇIKINTISI

KOD	TIP	€
8375 090101	121 / 131	**641**
8375 090102	221 / 231	**693**
8375 090103	321 / 331	**769**
8375 090104	421 / 431	**829**
83751 090101	121 / 131	**714**
83751 090102	221 / 231	**765**
83751 090103	321 / 331	**842**
83751 090104	421 / 431	**905**

AKSESUARLAR

YÜK AYIRICI

KOD	€
8351 050003	**131**

DONMA ÖNLEYICI TERMOSTAT

KOD	€
8384 0001	**282**

⚠ hava ısıtıcısı ile birlikte sipariş edin!

SERVO MOTORLAR “” 230V

KOD	€
8383 2303	**812**

⚠ Servo motoru kapatma ve/veya hava karıştırma kutuları ile birlikte sipariş edin!

FILTRE ELEMANI

KOD	TIP	€
8375 150101	121 / 131	**205**
8375 150102	221 / 231	**362**
8375 150103	321 / 331	**478**
8375 150104	421 / 431	**533**

EC



KOD	TIP	€
8383 230507	021 / 031	**787**
8383 230508	121 / 131	**1089**
8383 230502	221 / 231	**1441**
8383 230503	321 / 331	**2055**
8383 230504	421 / 431	**2789**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

SOĞUTMA

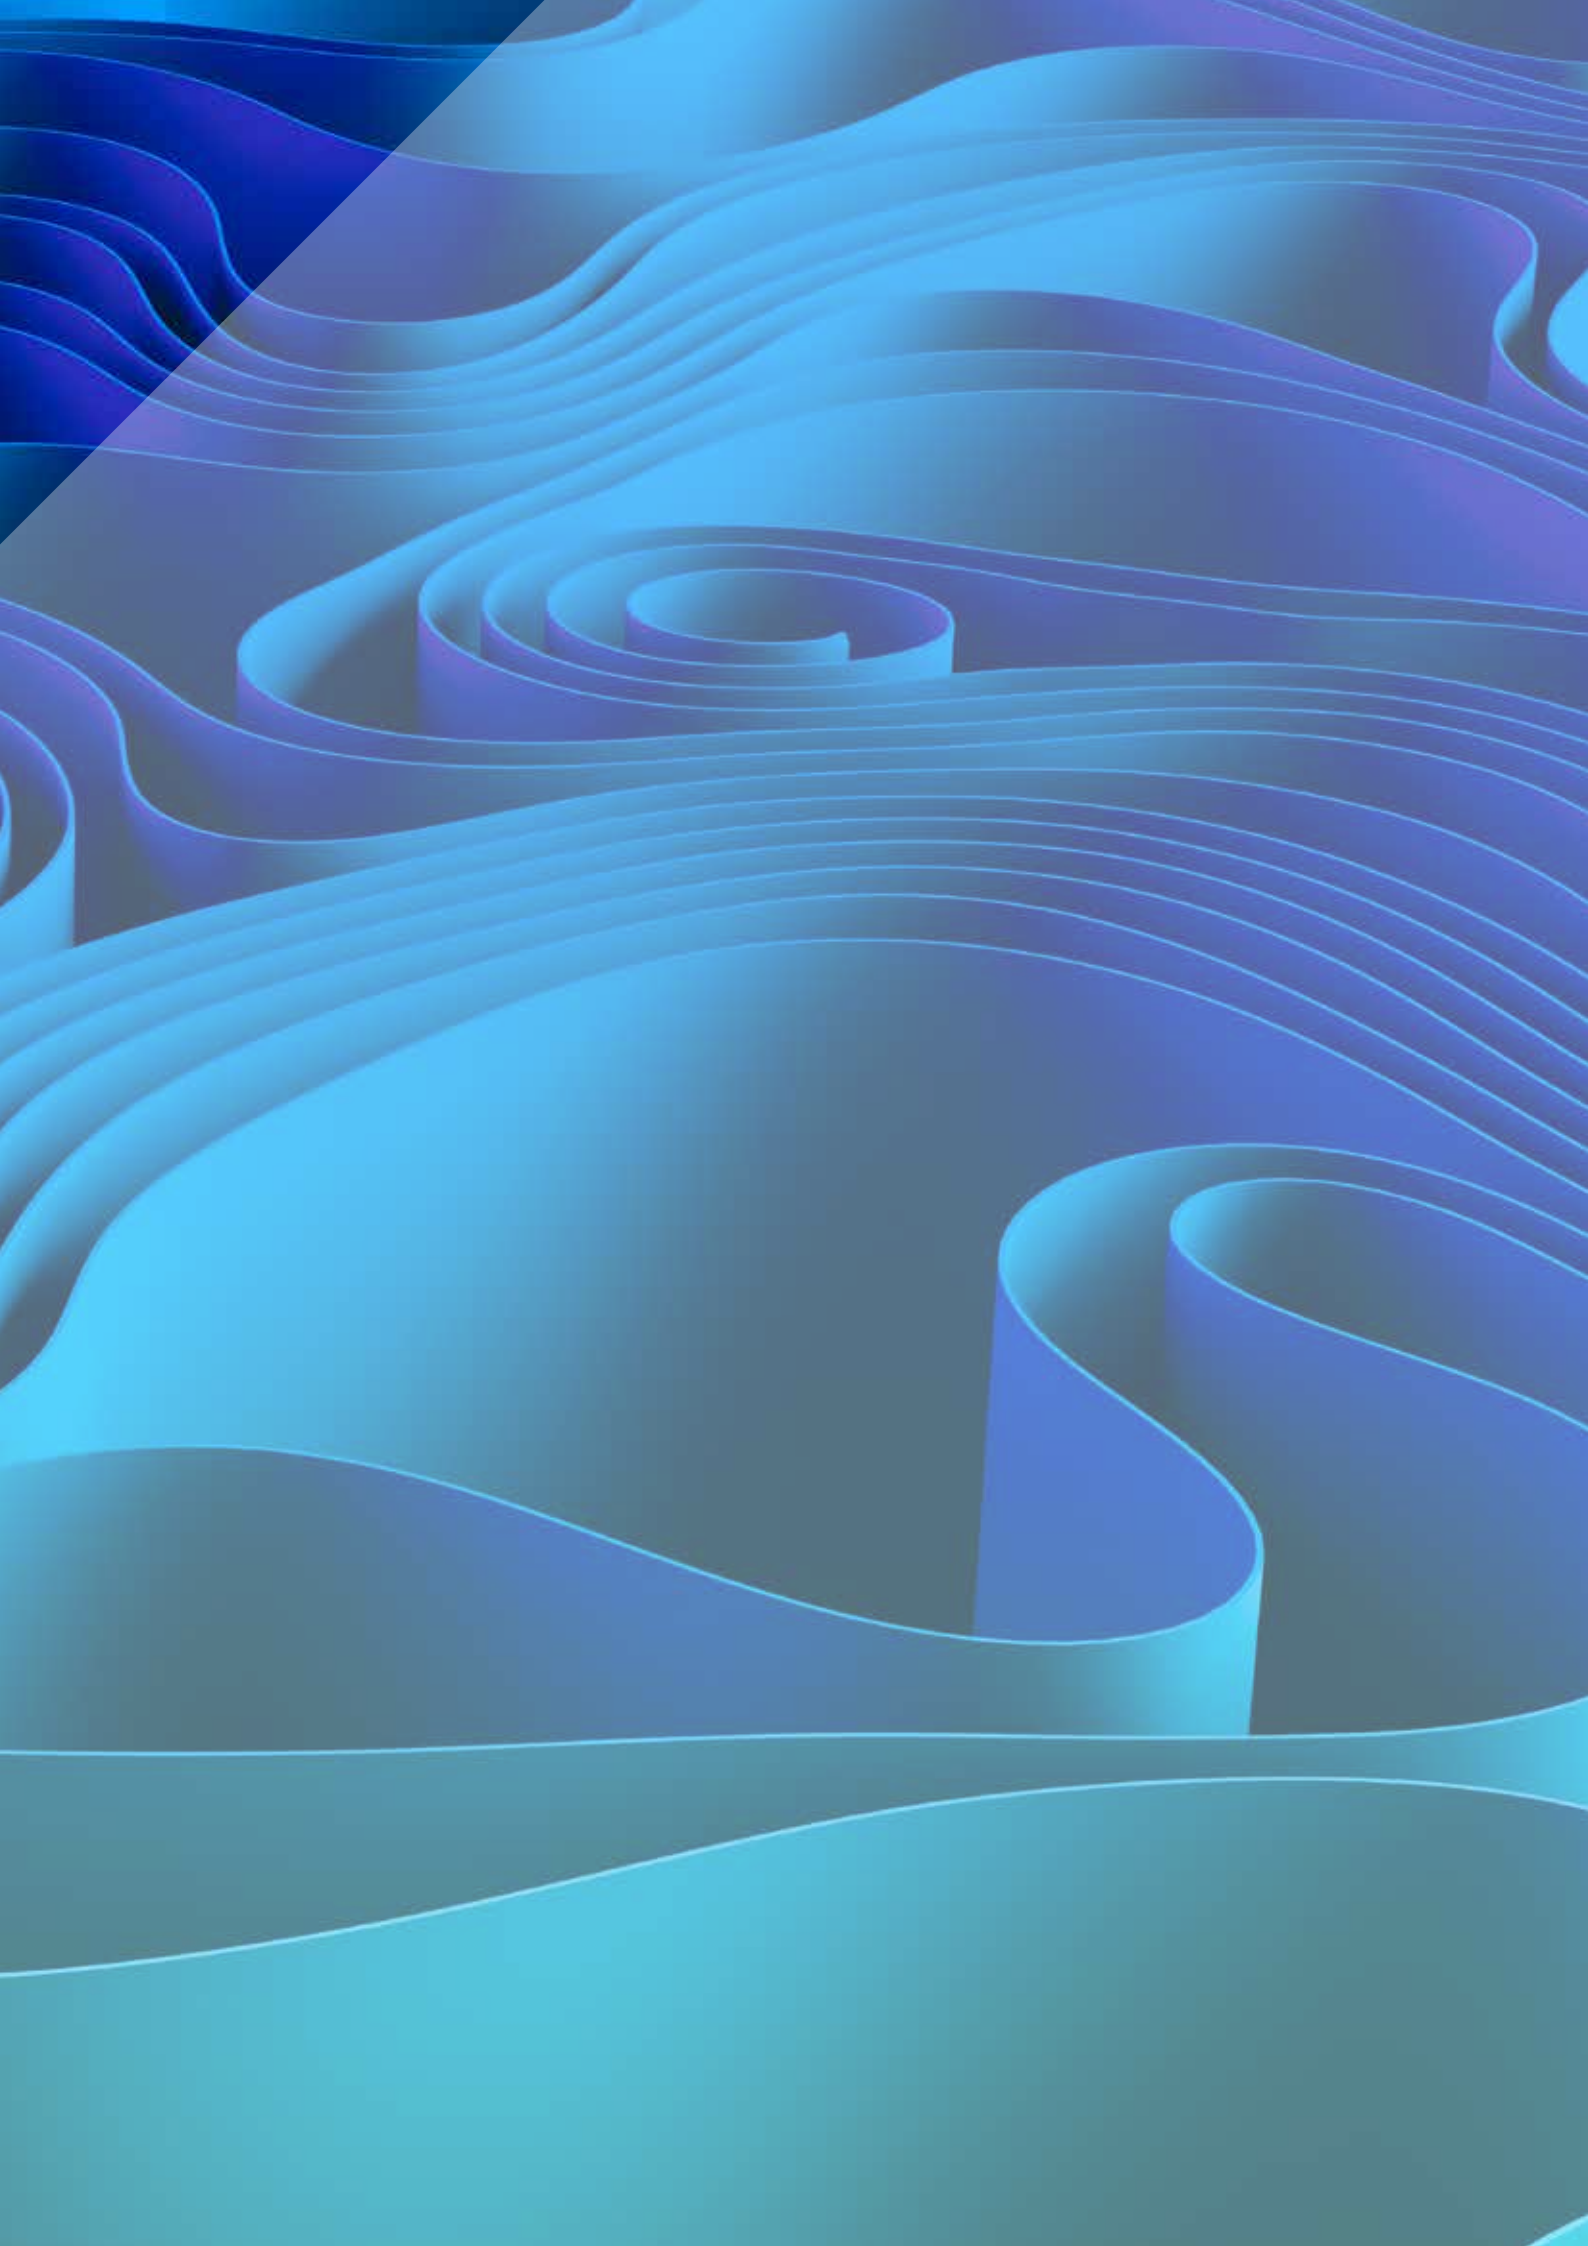

STRADA HYBRID

SIPARIŞ KODU

STRW 035 050 11 XXX D09

- D09 — *Kontrol Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), veya Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Renk*
- 11 — *Tip*
- 050 — *Uzunluk*
- 035 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- duvar konsolları ve montaj kiti, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası ile Low-H2O ısı eşanjörü
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- valfin karşı ucundaki yan panel için paslanmaz çelik etkili kapak plaka
- kolay kurulumlu fan ünitesi, 24 VDC güç kaynağı

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 035

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW 035	**050**	**11**	185	457	**722**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**768**
		16	305	826	**849**
		21	332	1106	**886**
	070	**11**	300	743	**825**
		16	312	960	**921**
		21	341	1214	**974**
	080	**11**	358	887	**869**
		16	450	1219	**977**
		21	490	1634	**1035**
	090	**11**	415	1029	**969**
		16	522	1415	**1102**
		21	570	1897	**1161**
	100	**11**	473	1173	**1024**
		16	595	1612	**1178**
		21	649	2160	**1250**
	110	**11**	531	1315	**1083**
		16	602	1746	**1241**
		21	658	2268	**1324**
	120	**11**	589	1459	**1126**
		16	740	2005	**1302**
		21	807	2687	**1398**
	140	**11**	704	1745	**1227**
		16	885	2398	**1419**
		21	965	3214	**1579**
	160	**11**	819	2031	**1490**
		16	1030	2791	**1748**
		21	1123	3741	**1933**
	180	**11**	935	2317	**1587**
		16	1045	3060	**1879**
		21	1142	3956	**2078**
	200	**11**	1050	2603	**1711**
		16	1320	3577	**2065**
		21	1440	4795	**2221**
	220	**11**	1166	2889	**1888**
		16	1465	3970	**2315**
		21	1598	5322	**2496**
	240	**11**	1281	3175	**2119**
		16	1610	4364	**2579**
		21	1756	5849	**2778**
	260	**11**	1396	3461	**2242**
		16	1625	4632	**2704**
		21	1774	6064	**2919**
	280	**11**	1406	3649	**2311**
		16	1900	5150	**2852**
		21	2072	6903	**3083**

YÜKSEKLIK 050

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW 050	050		11	185	457	739
			16	---	---	---
			21	---	---	---
	060		11	242	601	787
			16	305	826	868
			21	332	1106	911
	070		11	300	743	847
			16	312	960	943
			21	341	1214	1002
	080		11	358	887	891
			16	450	1219	1002
			21	490	1634	1064
	090		11	415	1029	994
			16	522	1415	1126
			21	570	1897	1192
	100		11	473	1173	1050
			16	595	1612	1204
			21	649	2160	1281
	110		11	531	1315	1106
			16	602	1746	1271
			21	658	2268	1358
	120		11	589	1459	1154
			16	740	2005	1331
			21	807	2687	1434
	140		11	704	1745	1259
			16	885	2398	1453
			21	965	3214	1619
	160		11	819	2031	1527
			16	1030	2791	1788
			21	1123	3741	1979
	180		11	935	2317	1627
			16	1045	3060	1923
			21	1142	3956	2124
	200		11	1050	2603	1756
			16	1320	3577	2112
			21	1440	4795	2272
	220		11	1166	2889	1936
			16	1465	3970	2365
			21	1598	5322	2550
	240		11	1281	3175	2171
			16	1610	4364	2633
			21	1756	5849	2841
	260		11	1396	3461	2299
			16	1625	4632	2762
			21	1774	6064	2984
	280		11	1406	3649	2371
			16	1900	5150	2913
			21	2072	6903	3153

YÜKSEKLIK 065

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW 065	050		11	171	457	759
			16	---	---	---
			21	---	---	---
	060		11	224	601	809
			16	282	826	896
			21	307	1106	942
	070		11	278	743	868
			16	289	960	970
			21	316	1214	1030
	080		11	331	887	916
			16	416	1219	1032
			21	454	1634	1095
	090		11	384	1029	1020
			16	483	1415	1156
			21	527	1897	1225
	100		11	438	1173	1074
			16	550	1612	1234
			21	600	2160	1314
	110		11	491	1315	1134
			16	557	1746	1301
			21	608	2268	1392
	120		11	545	1459	1186
			16	685	2005	1367
			21	746	2687	1467
	140		11	651	1745	1294
			16	819	2398	1495
			21	893	3214	1664
	160		11	758	2031	1568
			16	953	2791	1833
			21	1039	3741	2027
	180		11	865	2317	1671
			16	966	3060	1969
			21	1056	3956	2177
	200		11	971	2603	1800
			16	1221	3577	2163
			21	1332	4795	2328
	220		11	1078	2889	1986
			16	1355	3970	2419
			21	1478	5322	2611
	240		11	1185	3175	2227
			16	1489	4364	2698
			21	1624	5849	2907
	260		11	1292	3461	2359
			16	1503	4632	2826
			21	1641	6064	3053
	280		11	1301	3649	2434
			16	1758	5150	2983
			21	1917	6903	3225

YÜKSEKLIK 095

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW 095	050		11	---	---	---
			16	---	---	---
			21	---	---	---
	060		11	188	601	839
			16	236	826	932
			21	257	1106	979
	070		11	233	743	902
			16	242	960	1012
			21	265	1214	1070
	080		11	277	887	951
			16	349	1219	1076
			21	380	1634	1140
	090		11	322	1029	1057
			16	405	1415	1204
			21	441	1897	1271
	100		11	367	1173	1122
			16	461	1612	1290
			21	503	2160	1370
	110		11	411	1315	1186
			16	467	1746	1360
			21	510	2268	1451
	120		11	456	1459	1238
			16	574	2005	1429
			21	625	2687	1530
	140		11	546	1745	1358
			16	686	2398	1569
			21	748	3214	1738

STRADA HYBRID MM

SIPARIŞ KODU TPT

STRW 035 060 11 XXX M D01 620 W

- W — *Duvara (W) veya zemine (F) bağlantı*
- 620 — *H-Blok*
- XXX — *Renk*
- 11 — *Tip*
- 060 — *Uzunluk*
- 035 — *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU ACO

STRW 035 060 11 XXX M D09 620 R AW W

- W — *Duvara (W) veya zemine (F) bağlantı*
- AW — *Termostatik vana*
- R — *Yerleştirme termostat başlığı: sol alt (L) sağ alt (R)*
- 620 — *Kelepçe bağlantıları Eurokonik*
- XXX — *Renk*
- 11 — *Tip*
- 060 — *Uzunluk*
- 035 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

Tamamen önceden monte edilmiş olarak

- sıkı tasarımlı kasa
- vana takılı Low-H_2O ısı değiştirici ve hava tahliyesi
- kontrol paneli ile fan ünitesi, kontrol sistemi ve 24 VDC güç kaynağı
- duvara veya zemine monte için Euroconus bağlantı bloğu

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk ≥ 100 cm	**191**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı manşonu 3/4" Eurocone

INCE ETLI BORU	
KOD	*Boru Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

SENTETIK VEYA RPE/ALU	
KOD	*Boru Ø*
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

YÜKSEKLIK 035

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW	**035**	**060**	**11**	242	601	**818**
			16	305	826	**899**
			21	332	1106	**936**
		080	**11**	358	887	**918**
			16	450	1219	**1027**
			21	490	1634	**1086**
		100	**11**	473	1173	**1074**
			16	595	1612	**1229**
			21	649	2160	**1300**
		120	**11**	589	1459	**1176**
			16	740	2005	**1351**
			21	807	2687	**1446**
		140	**11**	704	1745	**1275**
			16	885	2398	**1470**
			21	965	3214	**1627**
		160	**11**	819	2031	**1541**
			16	1030	2791	**1798**
			21	1123	3741	**1983**
		180	**11**	935	2317	**1638**
			16	1045	3060	**1929**
			21	1142	3956	**2127**

YÜKSEKLIK 050

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW	**050**	**060**	**11**	242	601	**836**
			16	305	826	**917**
			21	332	1106	**960**
		080	**11**	358	887	**941**
			16	450	1219	**1053**
			21	490	1634	**1114**
		100	**11**	473	1173	**1098**
			16	595	1612	**1255**
			21	649	2160	**1331**
		120	**11**	589	1459	**1203**
			16	740	2005	**1380**
			21	807	2687	**1482**
		140	**11**	704	1745	**1307**
			16	885	2398	**1503**
			21	965	3214	**1669**
		160	**11**	819	2031	**1578**
			16	1030	2791	**1838**
			21	1123	3741	**2029**
		180	**11**	935	2317	**1678**
			16	1045	3060	**1973**
			21	1142	3956	**2174**

YÜKSEKLIK 065

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
STRW	**065**	**060**	**11**	224	601	**858**
			16	282	826	**946**
			21	307	1106	**992**
		080	**11**	331	887	**966**
			16	416	1219	**1083**
			21	454	1634	**1145**
		100	**11**	438	1173	**1124**
			16	550	1612	**1284**
			21	600	2160	**1364**
		120	**11**	545	1459	**1235**
			16	685	2005	**1415**
			21	746	2687	**1517**
		140	**11**	651	1745	**1343**
			16	819	2398	**1545**
			21	893	3214	**1714**
		160	**11**	758	2031	**1618**
			16	953	2791	**1884**
			21	1039	3741	**2078**
		180	**11**	865	2317	**1721**
			16	966	3060	**2019**
			21	1056	3956	**2227**

EK ÜCRET KONTROL SISTEMLERI			€
D01	TPT		**133**
D09	ACO termostat başlığı olmadan **T0**		**84**
D09	ACO termostat kafası ile **MA**		**91**
D09	ACO termostat kafası ile **AW**		**173**
D09	ACO termostat kafası ile **AB**		**173**

LINEA PLUS HYBRID

SIPARIŞ KODU

LINW 035 060 11 XXX D09

- D09: *Kontrol Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), veya Jaga BMS (D03)*
- XXX: *Renk*
- 11: *Tip*
- 060: *Uzunluk*
- 035: *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H2O ısı eşanjörü
- alt sol veya alt sağ bağlantı için kısmen monte edilmiş kasa
- hava tahliyesi dirseği 1/8“ ve tahliye tapası 1/2”
- kolay kurulumlu fan ünitesi, 24 VDC güç kaynağı

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 035

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
LINW 035	**060**	**11**	242	**601**	**723**
		16	305	**826**	**798**
		21	332	**1106**	**832**
	070	**11**	300	**743**	**779**
		16	312	**960**	**869**
		21	341	**1214**	**913**
	080	**11**	358	**887**	**820**
		16	450	**1219**	**922**
		21	490	**1634**	**970**
	090	**11**	415	**1029**	**919**
		16	522	**1415**	**1039**
		21	570	**1897**	**1094**
	100	**11**	473	**1173**	**969**
		16	595	**1612**	**1117**
		21	649	**2160**	**1179**
	110	**11**	531	**1315**	**1026**
		16	602	**1746**	**1176**
		21	658	**2268**	**1249**
	120	**11**	589	**1459**	**1071**
		16	740	**2005**	**1236**
		21	807	**2687**	**1313**
	140	**11**	704	**1745**	**1157**
		16	885	**2398**	**1341**
		21	965	**3214**	**1480**
	160	**11**	819	**2031**	**1413**
		16	1030	**2791**	**1656**
		21	1123	**3741**	**1820**
	180	**11**	935	**2317**	**1508**
		16	1045	**3060**	**1783**
		21	1142	**3956**	**1963**
	200	**11**	1050	**2603**	**1624**
		16	1320	**3577**	**1959**
		21	1440	**4795**	**2092**
	220	**11**	1166	**2889**	**1809**
		16	1465	**3970**	**2205**
		21	1598	**5322**	**2361**
	240	**11**	1281	**3175**	**2010**
		16	1610	**4364**	**2443**
		21	1756	**5849**	**2617**
	260	**11**	1396	**3461**	**2131**
		16	1625	**4632**	**2561**
		21	1774	**6064**	**2749**
	280	**11**	1406	**3649**	**2191**
		16	1900	**5150**	**2701**
		21	2072	**6903**	**2902**

YÜKSEKLIK 050

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
LINW 050	060	11		242	601	**742**
		16		305	826	**818**
		21		332	1106	**857**
	070	11		300	743	**798**
		16		312	960	**890**
		21		341	1214	**939**
	080	11		358	887	**842**
		16		450	1219	**947**
		21		490	1634	**998**
	090	11		415	1029	**942**
		16		522	1415	**1064**
		21		570	1897	**1123**
	100	11		473	1173	**993**
		16		595	1612	**1141**
		21		649	2160	**1209**
	110	11		531	1315	**1052**
		16		602	1746	**1204**
		21		658	2268	**1281**
	120	11		589	1459	**1100**
		16		740	2005	**1267**
		21		807	2687	**1349**
	140	11		704	1745	**1191**
		16		885	2398	**1376**
		21		965	3214	**1520**
	160	11		819	2031	**1451**
		16		1030	2791	**1695**
		21		1123	3741	**1867**
	180	11		935	2317	**1547**
		16		1045	3060	**1824**
		21		1142	3956	**2010**
	200	11		1050	2603	**1667**
		16		1320	3577	**2004**
		21		1440	4795	**2144**
	220	11		1166	2889	**1854**
		16		1465	3970	**2253**
		21		1598	5322	**2415**
	240	11		1281	3175	**2060**
		16		1610	4364	**2496**
		21		1756	5849	**2679**
	260	11		1396	3461	**2186**
		16		1625	4632	**2616**
		21		1774	6064	**2815**
	280	11		1406	3649	**2250**
		16		1900	5150	**2761**
		21		2072	6903	**2971**

YÜKSEKLIK 065

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
LINW 065	060	11		224	601	**762**
		16		282	826	**844**
		21		307	1106	**882**
	070	11		278	743	**818**
		16		289	960	**916**
		21		316	1214	**966**
	080	11		331	887	**864**
		16		416	1219	**973**
		21		454	1634	**1027**
	090	11		384	1029	**964**
		16		483	1415	**1094**
		21		527	1897	**1153**
	100	11		438	1173	**1019**
		16		550	1612	**1171**
		21		600	2160	**1242**
	110	11		491	1315	**1077**
		16		557	1746	**1235**
		21		608	2268	**1312**
	120	11		545	1459	**1135**
		16		685	2005	**1305**
		21		746	2687	**1392**
	140	11		651	1745	**1223**
		16		819	2398	**1414**
		21		893	3214	**1563**
	160	11		758	2031	**1489**
		16		953	2791	**1738**
		21		1039	3741	**1913**
	180	11		865	2317	**1587**
		16		966	3060	**1874**
		21		1056	3956	**2058**
	200	11		971	2603	**1711**
		16		1221	3577	**2053**
		21		1332	4795	**2196**
	220	11		1078	2889	**1902**
		16		1355	3970	**2307**
		21		1478	5322	**2474**
	240	11		1185	3175	**2113**
		16		1489	4364	**2557**
		21		1624	5849	**2743**
	260	11		1292	3461	**2242**
		16		1503	4632	**2682**
		21		1641	6064	**2881**
	280	11		1301	3649	**2308**
		16		1758	5150	**2829**
		21		1917	6903	**3040**

YÜKSEKLIK 095

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
LINW 095	060	11		188	601	**792**
		16		236	826	**882**
		21		257	1106	**920**
	070	11		233	743	**852**
		16		242	960	**958**
		21		265	1214	**1005**
	080	11		277	887	**900**
		16		349	1219	**1019**
		21		380	1634	**1072**
	090	11		322	1029	**1004**
		16		405	1415	**1141**
		21		441	1897	**1201**
	100	11		367	1173	**1066**
		16		461	1612	**1226**
		21		503	2160	**1295**
	110	11		411	1315	**1128**
		16		467	1746	**1294**
		21		510	2268	**1371**
	120	11		456	1459	**1188**
		16		574	2005	**1370**
		21		625	2687	**1455**
	140	11		546	1745	**1286**
		16		686	2398	**1488**
		21		748	3214	**1636**

ECOREVIVA HYBRID

SIPARIŞ KODU

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

- Hava çıkış ızgarası:
  - BT1
  - BF1
- Kontrol :
  - ACO: D09
  - BMS: D03
- Renk
- Tip
- Uzunluk
- Yükseklik

STANDART TESLIMAT:

- tek parça kaplama (arka panel, alt ızgara, çıkış ızgarası ve yan paneller)
- çıkarılabilir ön panel
- Grafit grisi (RAL 7024) kir ve toz tutmayan kaplamalı düşük H2O ısı eşanjörü
- önceden monte edilmiş fan ünitesi, kumanda, kontrol ve 24 VDC güç kaynağı
- çok katmanlı boru, T parçası, havalandırma tapası 1/2", 2 tahliye tapası 1/2" ve
- iç hidrolik bağlantı için kelepçe bağlantıları
- çubuk vidalar: gerekirse, duvar - arka panel mesafesinin ayarlanması (0 ≤35 mm)

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

STANDART RENKLER

yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

Incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri
www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

YÜKSEKLIK 040

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 040	**055**	**11**	242	601	**799**
		16	305	826	**882**
		21	332	1106	**923**
	065	**11**	300	743	**858**
		16	312	960	**957**
		21	341	1214	**1016**
	075	**11**	358	887	**904**
		16	450	1219	**1017**
		21	490	1634	**1077**
	085	**11**	415	1029	**1009**
		16	522	1415	**1143**
		21	570	1897	**1208**
	095	**11**	473	1173	**1064**
		16	595	1612	**1223**
		21	649	2160	**1300**
	105	**11**	531	1315	**1124**
		16	602	1746	**1289**
		21	658	2268	**1376**
	115	**11**	589	1459	**1169**
		16	740	2005	**1350**
		21	807	2687	**1452**
	135	**11**	704	1745	**1274**
		16	885	2398	**1474**
		21	965	3214	**1641**
	155	**11**	819	2031	**1548**
		16	1030	2791	**1814**
		21	1123	3741	**2006**
	175	**11**	935	2317	**1649**
		16	1045	3060	**1951**
		21	1142	3956	**2156**
	195	**11**	1050	2603	**1778**
		16	1320	3577	**2143**
		21	1440	4795	**2305**
	215	**11**	1166	2889	**1961**
		16	1465	3970	**2402**
		21	1598	5322	**2588**
	235	**11**	1281	3175	**2200**
		16	1610	4364	**2675**
		21	1756	5849	**2883**

YÜKSEKLIK 045

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 045	055	11		242	601	805
		16		305	826	889
		21		332	1106	931
	065	11		300	743	864
		16		312	960	965
		21		341	1214	1023
	075	11		358	887	912
		16		450	1219	1025
		21		490	1634	1088
	085	11		415	1029	1017
		16		522	1415	1153
		21		570	1897	1217
	095	11		473	1173	1072
		16		595	1612	1232
		21		649	2160	1310
	105	11		531	1315	1132
		16		602	1746	1299
		21		658	2268	1387
	115	11		589	1459	1179
		16		740	2005	1363
		21		807	2687	1464
	135	11		704	1745	1285
		16		885	2398	1486
		21		965	3214	1655
	155	11		819	2031	1561
		16		1030	2791	1829
		21		1123	3741	2023
	175	11		935	2317	1662
		16		1045	3060	1966
		21		1142	3956	2172
	195	11		1050	2603	1793
		16		1320	3577	2160
		21		1440	4795	2324
	215	11		1166	2889	1979
		16		1465	3970	2419
		21		1598	5322	2609
	235	11		1281	3175	2220
		16		1610	4364	2696
		21		1756	5849	2905

YÜKSEKLIK 050

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 050	055	11		242	601	811
		16		305	826	896
		21		332	1106	939
	065	11		300	743	871
		16		312	960	973
		21		341	1214	1031
	075	11		358	887	918
		16		450	1219	1033
		21		490	1634	1096
	085	11		415	1029	1024
		16		522	1415	1162
		21		570	1897	1227
	095	11		473	1173	1080
		16		595	1612	1241
		21		649	2160	1319
	105	11		531	1315	1140
		16		602	1746	1309
		21		658	2268	1399
	115	11		589	1459	1190
		16		740	2005	1373
		21		807	2687	1475
	135	11		704	1745	1298
		16		885	2398	1500
		21		965	3214	1669
	155	11		819	2031	1575
		16		1030	2791	1844
		21		1123	3741	2039
	175	11		935	2317	1677
		16		1045	3060	1982
		21		1142	3956	2190
	195	11		1050	2603	1809
		16		1320	3577	2177
		21		1440	4795	2341
	215	11		1166	2889	1994
		16		1465	3970	2438
		21		1598	5322	2629
	235	11		1281	3175	2237
		16		1610	4364	2716
		21		1756	5849	2927

YÜKSEKLIK 055

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 055	055	11		242	601	817
		16		305	826	904
		21		332	1106	948
	065	11		300	743	879
		16		312	960	981
		21		341	1214	1039
	075	11		358	887	925
		16		450	1219	1041
		21		490	1634	1105
	085	11		415	1029	1031
		16		522	1415	1170
		21		570	1897	1236
	095	11		473	1173	1089
		16		595	1612	1251
		21		649	2160	1331
	105	11		531	1315	1151
		16		602	1746	1319
		21		658	2268	1409
	115	11		589	1459	1199
		16		740	2005	1383
		21		807	2687	1486
	135	11		704	1745	1308
		16		885	2398	1513
		21		965	3214	1683
	155	11		819	2031	1588
		16		1030	2791	1858
		21		1123	3741	2055
	175	11		935	2317	1692
		16		1045	3060	1996
		21		1142	3956	2206
	195	11		1050	2603	1824
		16		1320	3577	2194
		21		1440	4795	2361
	215	11		1166	2889	2012
		16		1465	3970	2456
		21		1598	5322	2649
	235	11		1281	3175	2257
		16		1610	4364	2736
		21		1756	5849	2949

ECOREVIVA HYBRID

YÜKSEKLIK 060

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 060	**055**		**11**	230	601	**823**
			16	290	826	**912**
			21	315	1106	**955**
	065		**11**	285	743	**885**
			16	296	960	**989**
			21	324	1214	**1049**
	075		**11**	340	887	**931**
			16	428	1219	**1051**
			21	466	1634	**1114**
	085		**11**	394	1029	**1038**
			16	496	1415	**1178**
			21	542	1897	**1245**
	095		**11**	449	1173	**1097**
			16	565	1612	**1262**
			21	617	2160	**1341**
	105		**11**	504	1315	**1159**
			16	572	1746	**1330**
			21	625	2268	**1419**
	115		**11**	560	1459	**1208**
			16	703	2005	**1395**
			21	767	2687	**1498**
	135		**11**	669	1745	**1319**
			16	841	2398	**1525**
			21	917	3214	**1696**
	155		**11**	778	2031	**1601**
			16	979	2791	**1873**
			21	1067	3741	**2072**
	175		**11**	888	2317	**1706**
			16	993	3060	**2013**
			21	1085	3956	**2224**
	195		**11**	998	2603	**1839**
			16	1254	3577	**2209**
			21	1368	4795	**2378**
	215		**11**	1108	2889	**2028**
			16	1392	3970	**2474**
			21	1518	5322	**2668**
	235		**11**	1217	3175	**2274**
			16	1530	4364	**2756**
			21	1668	5849	**2972**

YÜKSEKLIK 065

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 065	055	11		224	601	829
		16		282	826	919
		21		307	1106	963
	065	11		278	743	891
		16		289	960	996
		21		315	1214	1056
	075	11		331	887	939
		16		416	1219	1059
		21		453	1634	1124
	085	11		384	1029	1046
		16		483	1415	1189
		21		527	1897	1255
	095	11		438	1173	1105
		16		550	1612	1271
		21		600	2160	1350
	105	11		491	1315	1167
		16		557	1746	1340
		21		609	2268	1431
	115	11		545	1459	1217
		16		685	2005	1406
		21		746	2687	1509
	135	11		651	1745	1332
		16		819	2398	1539
		21		893	3214	1710
	155	11		758	2031	1615
		16		953	2791	1887
		21		1039	3741	2088
	175	11		865	2317	1721
		16		967	3060	2028
		21		1056	3956	2240
	195	11		971	2603	1854
		16		1221	3577	2227
		21		1332	4795	2397
	215	11		1079	2889	2046
		16		1355	3970	2491
		21		1478	5322	2688
	235	11		1185	3175	2294
		16		1489	4364	2778
		21		1624	5849	2994

YÜKSEKLIK 070

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 070	055	11		218	601	835
		16		275	826	926
		21		299	1106	970
	065	11		270	743	897
		16		281	960	1004
		21		307	1214	1064
	075	11		322	887	947
		16		405	1219	1068
		21		441	1634	1132
	085	11		374	1029	1054
		16		470	1415	1197
		21		513	1897	1265
	095	11		426	1173	1114
		16		536	1612	1280
		21		584	2160	1361
	105	11		478	1315	1176
		16		542	1746	1349
		21		592	2268	1442
	115	11		530	1459	1228
		16		666	2005	1417
		21		726	2687	1520
	135	11		634	1745	1342
		16		797	2398	1551
		21		869	3214	1724
	155	11		737	2031	1627
		16		927	2791	1902
		21		1011	3741	2103
	175	11		842	2317	1735
		16		941	3060	2044
		21		1028	3956	2259
	195	11		945	2603	1869
		16		1188	3577	2243
		21		1296	4795	2415
	215	11		1049	2889	2062
		16		1319	3970	2509
		21		1438	5322	2709
	235	11		1153	3175	2311
		16		1449	4364	2797
		21		1580	5849	3016

YÜKSEKLIK 075

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 075	055	11		212	601	842
		16		267	826	932
		21		291	1106	980
	065	11		263	743	904
		16		273	960	1012
		21		298	1214	1072
	075	11		313	887	953
		16		394	1219	1076
		21		429	1634	1141
	085	11		363	1029	1061
		16		457	1415	1205
		21		499	1897	1274
	095	11		414	1173	1123
		16		521	1612	1290
		21		568	2160	1372
	105	11		465	1315	1186
		16		527	1746	1360
		21		576	2268	1452
	115	11		515	1459	1237
		16		648	2005	1428
		21		706	2687	1532
	135	11		616	1745	1353
		16		774	2398	1565
		21		844	3214	1737
	155	11		717	2031	1641
		16		901	2791	1916
		21		983	3741	2120
	175	11		818	2317	1749
		16		914	3060	2059
		21		999	3956	2275
	195	11		919	2603	1885
		16		1155	3577	2261
		21		1260	4795	2434
	215	11		1020	2889	2079
		16		1282	3970	2527
		21		1398	5322	2727
	235	11		1121	3175	2331
		16		1409	4364	2818
		21		1537	5849	3039

ECOREVIVA HYBRID

YÜKSEKLIK 080

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 080	**055**	**11**		206	601	**848**
		16		259	826	**940**
		21		282	1106	**987**
	065	**11**		255	743	**911**
		16		265	960	**1021**
		21		290	1214	**1082**
	075	**11**		304	887	**960**
		16		383	1219	**1086**
		21		417	1634	**1151**
	085	**11**		353	1029	**1068**
		16		444	1415	**1214**
		21		485	1897	**1283**
	095	**11**		402	1173	**1131**
		16		506	1612	**1300**
		21		552	2160	**1381**
	105	**11**		451	1315	**1194**
		16		512	1746	**1371**
		21		559	2268	**1464**
	115	**11**		501	1459	**1247**
		16		629	2005	**1439**
		21		686	2687	**1544**
	135	**11**		598	1745	**1366**
		16		752	2398	**1578**
		21		820	3214	**1751**
	155	**11**		696	2031	**1654**
		16		876	2791	**1931**
		21		955	3741	**2136**
	175	**11**		795	2317	**1763**
		16		888	3060	**2074**
		21		971	3956	**2293**
	195	**11**		893	2603	**1900**
		16		1122	3577	**2277**
		21		1224	4795	**2451**
	215	**11**		991	2889	**2095**
		16		1245	3970	**2545**
		21		1358	5322	**2748**
	235	**11**		1089	3175	**2348**
		16		1369	4364	**2838**
		21		1493	5849	**3061**

YÜKSEKLIK 085

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 085	055	11	200	601	**854**
		16	252	826	**948**
		21	274	1106	**995**
	065	11	248	743	**918**
		16	257	960	**1028**
		21	281	1214	**1089**
	075	11	295	887	**967**
		16	371	1219	**1094**
		21	404	1634	**1159**
	085	11	342	1029	**1075**
		16	431	1415	**1224**
		21	470	1897	**1294**
	095	11	390	1173	**1139**
		16	491	1612	**1309**
		21	535	2160	**1392**
	105	11	438	1315	**1203**
		16	497	1746	**1380**
		21	543	2268	**1475**
	115	11	486	1459	**1258**
		16	611	2005	**1450**
		21	666	2687	**1554**
	135	11	581	1745	**1376**
		16	730	2398	**1590**
		21	796	3214	**1764**
	155	11	676	2031	**1668**
		16	850	2791	**1946**
		21	926	3741	**2153**
	175	11	771	2317	**1778**
		16	862	3060	**2090**
		21	942	3956	**2309**
	195	11	866	2603	**1916**
		16	1089	3577	**2294**
		21	1188	4795	**2471**
	215	11	962	2889	**2113**
		16	1209	3970	**2563**
		21	1318	5322	**2768**
	235	11	1057	3175	**2368**
		16	1328	4364	**2859**
		21	1449	5849	**3083**

YÜKSEKLIK 095

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 095	055	11	188	601	**865**
		16	236	826	**962**
		21	257	1106	**1011**
	065	11	233	743	**930**
		16	242	960	**1044**
		21	264	1214	**1105**
	075	11	277	887	**982**
		16	349	1219	**1110**
		21	380	1634	**1176**
	085	11	322	1029	**1091**
		16	405	1415	**1241**
		21	442	1897	**1312**
	095	11	367	1173	**1156**
		16	461	1612	**1329**
		21	503	2160	**1412**
	105	11	412	1315	**1222**
		16	467	1746	**1401**
		21	510	2268	**1496**
	115	11	456	1459	**1276**
		16	574	2005	**1473**
		21	625	2687	**1578**

YÜKSEKLIK 100

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
ECRW 100	055	11	182	601	**872**
		16	229	826	**969**
		21	249	1106	**1019**
	065	11	225	743	**936**
		16	234	960	**1052**
		21	256	1214	**1114**
	075	11	269	887	**988**
		16	338	1219	**1120**
		21	368	1634	**1187**
	085	11	311	1029	**1098**
		16	392	1415	**1249**
		21	428	1897	**1321**
	095	11	355	1173	**1164**
		16	446	1612	**1338**
		21	487	2160	**1422**
	105	11	398	1315	**1230**
		16	452	1746	**1411**
		21	494	2268	**1508**
	115	11	442	1459	**1285**
		16	555	2005	**1483**
		21	605	2687	**1588**

DÖŞEME TIPI HYBRID

SIPARIŞ KODU

BIWW 030 060 11 D09

- D09 — *Kontrol Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), veya Jaga BMS (D03)*
- 11 — *Tip*
- 060 — *Uzunluk*
- 030 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- ürün hafiftir ve tek bir kişi tarafından monte edilebilir. Ürün, taşıma ve depolama kolaylığı için her biri düz paketlenmiş olan iki paket halinde teslim edilir
- duvar askı aparatları ve montaj kiti ile Low-H2O ısı eşanjörü
- hava tahliyesi dirseği 1/8“ ve tahliye tapası 1/2”
- bölme duvarı, koyu gri lake kaplama (bitmiş kasa olarak uygun değildir)
- kolay kurulumlu fan ünitesi, 24 VDC güç kaynağı

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK 030

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BIWW 030	**050**	**11**	185	457	**598**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**651**
		16	305	826	**717**
		21	332	1106	**744**
	070	**11**	300	743	**705**
		16	312	960	**787**
		21	341	1214	**820**
	080	**11**	358	887	**742**
		16	450	1219	**833**
		21	490	1634	**871**
	090	**11**	415	1029	**839**
		16	522	1415	**950**
		21	570	1897	**990**
	100	**11**	473	1173	**887**
		16	595	1612	**1025**
		21	649	2160	**1075**
	110	**11**	531	1315	**942**
		16	602	1746	**1084**
		21	658	2268	**1140**
	120	**11**	589	1459	**970**
		16	740	2005	**1122**
		21	807	2687	**1186**
	140	**11**	704	1745	**1061**
		16	885	2398	**1232**
		21	965	3214	**1357**
	160	**11**	819	2031	**1298**
		16	1030	2791	**1525**
		21	1123	3741	**1671**
	180	**11**	935	2317	**1379**
		16	1045	3060	**1639**
		21	1142	3956	**1798**
	200	**11**	1050	2603	**1488**
		16	1320	3577	**1805**
		21	1440	4795	**1917**
	220	**11**	1166	2889	**1642**
		16	1465	3970	**2022**
		21	1598	5322	**2158**
	240	**11**	1281	3175	**1828**
		16	1610	4364	**2242**
		21	1756	5849	**2395**
	260	**11**	1396	3461	**1938**
		16	1625	4632	**2346**
		21	1774	6064	**2513**
	280	**11**	1406	3649	**1993**
		16	1900	5150	**2481**
		21	1917	6903	**2660**

YÜKSEKLIK 040

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BIWW 040	050	11	185	457	609
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	242	601	663
		16	305	826	732
		21	332	1106	757
	070	11	300	743	716
		16	312	960	803
		21	341	1214	835
	080	11	358	887	752
		16	450	1219	849
		21	490	1634	886
	090	11	415	1029	852
		16	522	1415	967
		21	570	1897	1008
	100	11	473	1173	906
		16	595	1612	1040
		21	649	2160	1094
	110	11	531	1315	959
		16	602	1746	1104
		21	658	2268	1163
	120	11	589	1459	991
		16	740	2005	1143
		21	807	2687	1207
	140	11	704	1745	1086
		16	885	2398	1262
		21	965	3214	1384
	160	11	819	2031	1321
		16	1030	2791	1555
		21	1123	3741	1703
	180	11	935	2317	1408
		16	1045	3060	1673
		21	1142	3956	1832
	200	11	1050	2603	1518
		16	1320	3577	1842
		21	1440	4795	1956
	220	11	1166	2889	1676
		16	1465	3970	2060
		21	1598	5322	2197
	240	11	1281	3175	1866
		16	1610	4364	2288
		21	1756	5849	2437
	260	11	1396	3461	1979
		16	1625	4632	2395
		21	1774	6064	2559
	280	11	1406	3649	2037
		16	1900	5150	2533
		21	1917	6903	2710

YÜKSEKLIK 050

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BIWW 050	050	11	185	457	618
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	242	601	673
		16	305	826	746
		21	332	1106	771
	070	11	300	743	730
		16	312	960	818
		21	341	1214	852
	080	11	358	887	767
		16	450	1219	864
		21	490	1634	904
	090	11	415	1029	868
		16	522	1415	986
		21	570	1897	1026
	100	11	473	1173	920
		16	595	1612	1060
		21	649	2160	1114
	110	11	531	1315	977
		16	602	1746	1124
		21	658	2268	1181
	120	11	589	1459	1009
		16	740	2005	1165
		21	807	2687	1230
	140	11	704	1745	1108
		16	885	2398	1285
		21	965	3214	1412
	160	11	819	2031	1346
		16	1030	2791	1584
		21	1123	3741	1732
	180	11	935	2317	1438
		16	1045	3060	1704
		21	1142	3956	1863
	200	11	1050	2603	1552
		16	1320	3577	1875
		21	1440	4795	1992
	220	11	1166	2889	1711
		16	1465	3970	2095
		21	1598	5322	2234
	240	11	1281	3175	1904
		16	1610	4364	2328
		21	1756	5849	2482
	260	11	1396	3461	2021
		16	1625	4632	2438
		21	1774	6064	2606
	280	11	1406	3649	2082
		16	1900	5150	2578
		21	1917	6903	2758

YÜKSEKLIK 060

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BIWW 060	050	11	171	457	629
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	11	230	601	684
		16	290	826	757
		21	316	1106	781
	070	11	285	743	742
		16	296	960	828
		21	324	1214	864
	080	11	340	887	783
		16	428	1219	878
		21	466	1634	917
	090	11	395	1029	886
		16	496	1415	998
		21	541	1897	1039
	100	11	449	1173	940
		16	565	1612	1076
		21	616	2160	1128
	110	11	504	1315	996
		16	572	1746	1140
		21	625	2268	1200
	120	11	560	1459	1029
		16	703	2005	1182
		21	766	2687	1246
	140	11	669	1745	1135
		16	841	2398	1308
		21	917	3214	1437
	160	11	778	2031	1376
		16	979	2791	1608
		21	1067	3741	1757
	180	11	888	2317	1467
		16	992	3060	1730
		21	1085	3956	1890
	200	11	998	2603	1587
		16	1254	3577	1909
		21	1368	4795	2023
	220	11	1107	2889	1748
		16	1391	3970	2129
		21	1518	5322	2267
	240	11	1217	3175	1949
		16	1530	4364	2364
		21	1668	5849	2518
	260	11	1327	3461	2064
		16	1543	4632	2478
		21	1686	6064	2645
	280	11	1336	3649	2131
		16	1805	5150	2620
		21	1821	6903	2802

DBH UPGRADE SET

SIPARIŞ KODU

DBHS 060 10 D09 EU

- D09 EU — *Kontrol Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), veya Jaga BMS (D03)*
- 10 — *DBH Upgrade set*
- 060 — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- fan ünitesi
- Mikrodenetleyici ile kontrol kartı
- SEÇtiğiniz kontrol ünitesi
- AC adaptör 230 V/ 24VDC

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Isıtma kapasitesi

DBH sistemi ve son derece güçlü Low-H_2O ısı değiştiricinin mükemmel kombinasyonu sayesinde, ısıtıcının yüksekliği artık ısı kapasitesini etkilemiyor. DBH sistemi sayesinde, en küçük ısıtıcılar için bile maksimum kapasite mevcuttur!

Soğutma kapasitesi

Soğutma kapasitesi, maksimum 50 cm yüksekliğe kadar tüm tipler için sabit kalır. Yükseklik 50 cm'yi aştığında, 11, 16 ve 21 modelleri için soğutma kapasitesi, her ekstra 10 cm yükseklik için yaklaşık olarak %5 azalır.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

DOĞRU SETI NASIL SEÇERIM?

- Low-H_2O radyatörünüzün kalınlığını ve uzunluğunu ölçün.
- Kalınlık 11,5 cm = DBH unit 10
- Kalınlık 16,5 cm = DBH unit 15
- Kalınlık 21,5 cm = DBH unit 15
- Kaplamanın uzunluğu, sipariş edilecek DBH setinin uzunluğunu da belirler.

DBH UNIT 10

UYGunluk Tip 10 ve 11:

- Strada
  - Tip 10 (min. yükseklik 020)
  - Tip 11 (min. yükseklik 035)
- Linea Plus
  - Tip 10 ve Tip 11 (min. yükseklik 035)
- Tempo TIp 10 (min. yükseklik 020)
  - Tip 11 (min. yükseklik 030)
- Döşeme tipi
  - Tip 10 (min. yükseklik 020)
  - Tip 11 (min. yükseklik 030)

Tip 10

DBH UNIT 15

UYGunluk Tip 15, 16, 20 ve 21:

- Strada
  - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
  - Tip 16, 21 (min. yükseklik 035)
- Linea Plus
  - Tip 15, 16, 20 ve 21 (min. yükseklik 035)
- Tempo
  - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
  - Tip 16, 21 (min. yükseklik 030)
- Döşeme tipi
  - Tip 15, 20 (min. yükseklik 020)
  - Tip 16, 21 (min. yükseklik 030)

Tip 15 Tip 16

DBH SET 10

UZUNLUK L cm	DBH YÜKSELTME SETI	TIP ISI DEĞİŞTİRICI	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
DBHS 050	10	10	113	343	322
		11	185	457	
060	10	10	148	450	353
		11	242	601	
070	10	10	183	557	362
		11	300	743	
080	10	10	218	664	377
		11	358	887	
090	10	10	253	771	452
		11	415	1029	
100	10	10	289	878	465
		11	473	1173	
110	10	10	324	985	493
		11	531	1315	
120	10	10	359	1092	502
		11	589	1459	
140	10	10	429	1307	536
		11	704	1745	
160	10	10	500	1521	682
		11	819	2031	
180	10	10	570	1735	715
		11	935	2317	
200	10	10	641	1949	770
		11	1050	2603	
220	10	10	711	2163	822
		11	1166	2889	
240	10	10	781	2378	947
		11	1281	3175	
260	10	10	852	2591	1001
		11	1396	3461	
280	10	10	864	2687	1001
		11	1406	3649	

DBH SET 15

UZUNLUK L cm	DBH YÜKSELTME SETI	TIP ISI DEĞİŞTİRICI	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
DBHS 050	15	15	---	---	---
		16	---	---	---
060	15	15	186	574	358
		16	305	826	
070	15	15	192	642	368
		16	312	960	
080	15	15	274	847	382
		16	450	1219	
090	15	15	318	983	466
		16	522	1415	
100	15	15	362	1120	488
		16	595	1612	
110	15	15	369	1188	515
		16	602	1746	
120	15	15	451	1393	523
		16	740	2005	
140	15	15	539	1666	556
		16	885	2398	
160	15	15	628	1939	724
		16	1030	2791	
180	15	15	640	2076	767
		16	1045	3060	
200	15	15	804	2486	800
		16	1320	3577	
220	15	15	893	2759	867
		16	1465	3970	
240	15	15	981	3032	1002
		16	1610	4364	
260	15	15	994	3168	1031
		16	1625	4632	
280	15	15	1158	3578	1086
		16	1900	5150	

DBH SET 15

UZUNLUK L cm	DBH YÜKSELTME SETI	TIP ISI DEĞİŞTİRICI	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
DBHS 050	15	20	---	---	---
		21	---	---	---
060	15	20	211	720	358
		21	332	1106	
070	15	20	219	817	368
		21	341	1214	
080	15	20	311	1062	382
		21	490	1634	
090	15	20	361	1234	466
		21	570	1897	
100	15	20	412	1405	488
		21	649	2160	
110	15	20	419	1502	515
		21	658	2268	
120	15	20	512	1747	523
		21	807	2687	
140	15	20	612	2090	556
		21	965	3214	
160	15	20	713	2433	724
		21	1123	3741	
180	15	20	728	2627	767
		21	1142	3956	
200	15	20	914	3118	800
		21	1440	4795	
220	15	20	1014	3461	867
		21	1598	5322	
240	15	20	1114	3804	1002
		21	1756	5849	
260	15	20	1130	3997	1031
		21	1774	6064	
280	15	20	1315	4489	1086
		21	1917	6903	

MINI SERBEST HYBRID

SIPARIŞ KODU

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX

- XXX — Manşon bağlantı kodu
- JH — Termostatik vana
- S — S (H-Blok) veya C (Çapraz akış H-Blok)
- D09 — Kontrol Jaga ACO (D09), veya Jaga BMS (D03)
- XXX — Renk
- 11 — Tip
- 081 — Uzunluk

STANDART TESLIMAT:

- entegre ayaklar üzerinde önceden monte edilmiş radyatör, tek parça gövdeden oluşan, boru korumalı ayaklar, DBH seti dahil, kontrol ve güç kaynağı 24 VDC.
- LOW-H_2O ısı değiştirici
- çıkarılabilir ızgara
- Jaga termostatik H-vana ve maşon bağlantıları. Bağlantılar ayakta 3/4" Eurokonik, sol veya sağ.
- hava tahliye vanası
- bağlantı tarafı için paslanmaz çelik etkili yaka
- sabit ayak: yükseklik 12,5 cm

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
MIFH	**028**	**081**	**11**	358	887	**1383**
			16	450	1219	**1491**
		101	**11**	473	1173	**1497**
			16	595	1612	**1681**
		121	**11**	589	1459	**1672**
			16	740	2005	**1824**
		141	**11**	704	1745	**1860**
			16	885	2398	**2009**
		181	**11**	935	2317	**2130**
			16	1045	3060	**2259**
		241	**11**	1281	3175	**2672**
			16	1610	4364	**2918**

EK ÜCRET TERMOSTATIK VANA:

TERMOSTATIK VANA			€
AC		Isıtma	**58**
AW		Isıtma	**38**
AB		Isıtma	**46**
JW		Isıtma	**46**
JH		Isıtma	**52**
HC		Isıtma ve soğutma	**97**
MA		Isıtma ve soğutma	**6,00**

Bağlantı manşonu 3/4" Eurocone

INCE ETLI BORU	
KOD	*Boru Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

SENTETIK VEYA RPE/ALU	
KOD	*Boru Ø*
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

VERTIGA HYBRID

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
VERW 200	**041**	**08**	178	728	**1542**
	052		237	1029	**1676**
	065		304	1368	**1813**
200	**053**	**12**	932	1907	**1871**
	070		1290	2640	**2079**
	090		1703	3219	**2270**

SIPARIŞ KODU

VERW 200 041 08 XXX D05

- D05: *Kontrol Jaga 3 kademeli kontrol (D05), Jaga AÇMA/KapaMa (D07) veya Jaga BMS (D03)*
- XXX: *Renk*
- 08: *Tip*
- 041: *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- sol ve sağ tarafta dikey hava çıkış ızgaraları bulunan tamamen önceden monte edilmiş duvar kaseti
- ön panel, yerine kolayca takılabilir
- üst ve alt kısımlarda kalem geçirmez hava giriş açıklıkları
- elektrik tesisatı için önceden delinmiş açıklıklar
- fan
- Seçtiğiniz kontrol ünitesi
- orta bağlantı MM (ünite ters çevrilebilir)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.
Ek ücret: + 15%
Yumuşak dokunuşlu (kod 1..), saten mat (kod 3..) ve özel renklerde mevcuttur

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

VERTILINA HYBRID

SIPARIŞ KODU

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

- DDD — *Kontrol:*
  - *D01: Jaga TPT*
  - *D03: Jaga BMS*
  - *D09: Jaga ACO*
- R — *Hava çıkış yönü:*
  - *R: sağ (standart)*
  - *L: sol*
- XXX — *Renk*
- 11 — *Model: 11, 16*
- 090 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT

Tamamen önceden monte edilmiş dikey radyatör:
- 1,25 mm kalınlığında elektrolitik çinko kaplı çelik sac kaplama. Uzun kenarlarda hava girişi ve çıkışı için altıgen delikler (simsiyah 104). Arka panele kolayca takılabilir.
- Sendzimir galvanizli çelik sacdan bağlantı noktaları ile arka panel, simsiyah 104
- 1/2" hava tahliye vanası ve 1/2" tahliye tapası ile Low-H2O ısı eşanjörü.
- Su geçirmez bağlantı rakoru (IP68) ile 230 VAC bağlantı.
- fan rayı, entegre güç kaynağı ve isteğe bağlı kontrol.
- tamamen gizli bağlantı mümkün.
  Kaplamanın altına bağlantı için uzatma boruları standart olarak dahildir.

⚠ Bu ısıtıcı, yoğuşma monitörü ile donatılmamıştır. (Sadece soğutma için) kurulumun bir parçası olarak entegre edilmelidir.

HAVA ÇIKIŞ YÖNÜ

Standart
Standart olarak sağa doğru hava çıkışı

Opsiyonel
Sol çıkış yönü. Kod R, L ile değiştirilir.

RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama.
- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

Diğer renkler
incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP T	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
VLAW	090	041	11	293	891	1059
			16	372	1097	1238
	100	041	11	342	1040	1130
			16	434	1280	1315
	120	041	11	440	1337	1257
			16	558	1646	1452
	150	041	11	587	1783	1557
			16	744	2195	1868
	170	041	11	685	2080	1854
			16	868	2561	2115
	190	041	11	782	2377	1992
			16	993	2927	2242
	210	041	11	880	2674	2076
			16	1117	3292	2352
	230	041	11	978	2972	2175
			16	1241	3658	2520
	250	041	11	1076	3269	2300
			16	1365	4024	2656
	270	041	11	1173	3566	2409
			16	1489	4390	2720
	290	041	11	1271	3863	2467
			16	1613	4756	2892

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga TPT D01	151
Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03	77
Jaga ACO: D09	151

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

Jaga, sürekli iyileştirme ve yenilik politikası doğrultusunda ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.. tüm fiyatlar Euro cinsindendir, KDV hariçtir. fiyatlar 01/04/2026 tarihinden itibaren geçerlidir mevcut tüm fiyat listelerini değiştirir.

MINI CANAL HYBRID

ÇERÇEVE
MDCL

Z PROFILI (KAPAK ÇERÇEVESI)
MDCZ

SIPARIŞ KODU

MDCL 014 070 26 XXX L D05

- D05 — *Kontrol: Jaga 3 kademeli kontrol cihazı (D05), Jaga BMS (D03), veya Jaga Açma/Kapama (D07)*
- XXX — *Izgara*
- 26 — *Genişlik*
- 070 — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

Tamamen monte edilmiş koyu gri zemin gideri ve:

- LOW-H_2O ısı değiştirici
- Önceden monte edilmiş Jaga Dinamik Ürün Kontrolörü (JDPC)
- IZGARa ve monte edilmiş L profilli veya Z profilli çerçeve
- Bağlantı elemanı
- hava tahliye vanası(ları) 1/8" ve drenaj tıpa(ları) 1/2"
- fan ünitesi
- 12 VDC kontrolör ile su sıcaklık sensörü
- SEÇtiğiniz kontrol ünitesi
- Kontrol kartı üzerinde doğrudan 12 VDC için kelepçe bağlayıcı

IZGARALAR *(kapsamlı bir inceleme için renk tablosuna bakınız)*

Kategori 1



SNA **SBR** **SDB** **SBL**

Kategori 2



DNA **DBR** **DDB** **DBL** **RMN RMV** **RBN RBV**

DMN **RBR** **RON ROV** **DBN** **RNA** **SNC/ XXX**

Kategori 3

DMV **DON DOV** **RBL** **RDB** **DNC/XXX**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan güçler, 3. hızdaki maksimum güçlere karşılık gelmektedir.
1. hızdaki (26 dB(A)) ve 2. hızdaki (30 dB(A)) güçleri www.jaga.com adresini ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT KATEGORI 1 €	FIYAT KATEGORI 2 €	FIYAT KATEGORI 3 €
MDCL	**014**	**070**	**26**	52	237	**723**	**751**	**777**
		080		65	429	**769**	**777**	**832**
		090		78	444	**806**	**846**	**877**
		100		91	637	**961**	**1003**	**1039**
		110		104	651	**1009**	**1056**	**1096**
		120		117	849	**1048**	**1097**	**1140**
		130		130	858	**1098**	**1154**	**1202**
		150		155	1066	**1293**	**1353**	**1409**
		170		181	1273	**1527**	**1599**	**1662**
		190		207	1485	**1603**	**1681**	**1753**
		210		233	1509	**1810**	**1899**	**1977**
		230		259	1702	**1912**	**2010**	**2095**
		250		285	1924	**2109**	**2215**	**2309**
		270		311	2131	**2184**	**2300**	**2401**
		290		341	2306	**2405**	**2528**	**2638**
		310				**FIYAT SORUNUZ**		
	014	**070**	**34**	61	301	**786**	**837**	**848**
		080		76	544	**847**	**905**	**915**
		090		91	564	**892**	**958**	**970**
		100		106	807	**1058**	**1129**	**1144**
		110		122	826	**1119**	**1197**	**1211**
		120		137	1076	**1165**	**1251**	**1268**
		130		152	1089	**1227**	**1319**	**1340**
		150		182	1352	**1438**	**1545**	**1567**
		170		213	1615	**1701**	**1824**	**1849**
		190		243	1884	**1796**	**1933**	**1961**
		210		274	1915	**2054**	**2205**	**2235**
		230		304	2178	**2188**	**2355**	**2385**
		250		334	2441	**2404**	**2586**	**2623**
		270		365	2703	**2502**	**2699**	**2739**
		290		403	2963	**2744**	**2956**	**2999**
		310				**FIYAT SORUNUZ**		
	014	**070**	**42**	32	355	**854**	**889**	**917**
		080		64	637	**926**	**967**	**999**
		090		64	661	**981**	**1029**	**1064**
		100		96	945	**1154**	**1208**	**1249**
		110		96	968	**1228**	**1286**	**1330**
		120		128	1259	**1281**	**1347**	**1396**
		130		128	1275	**1353**	**1426**	**1479**
		150		160	1582	**1613**	**1695**	**1755**
		170		192	1890	**1908**	**1999**	**2065**
		190		224	2204	**2022**	**2123**	**2201**
		210		224	2243	**2271**	**2383**	**2469**
		230		256	2550	**2437**	**2562**	**2653**
		250		288	2857	**2674**	**2809**	**2912**
		270		321	3164	**2794**	**2939**	**3050**
		290		359	3466	**3057**	**3213**	**3330**
		310				**FIYAT SORUNUZ**		

MINI CANAL HYBRID AKSESUARLAR

ELEKTRIK BAĞLANTISI



SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **1**
- *1: VDC*
- *2: VAC*

*Sipariş koduna **"1"** veya **"2"** ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA* **1**

	€
VDC	**44**
VAC	**114**

KAPLAMA PLAKASI



22 mm kalınlığında fiber levha

SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **P**
- *kaplama plakası*

*Sipariş koduna **"P"** ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA* **P**

GENIŞLIK	€
26	**52**
34	**65**
42	**65**

TABAN YALITIMI



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **I1**
- *taban yalıtımı*

*Sipariş koduna **"I1"** ekleyin Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA P* **I1**

€
64

3 TARAFLI IZALASYON



koyu gri ekstrüde EPDM, kalınlık 5 mm.

SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **I2**
- *3 taraflı izalasyon*

*Sipariş koduna **"I2"** ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA P* **I2**

€
128

YÜKSEKLIK AYARI



1 set =

SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **A**
- *A: Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm*
- *B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm*

*Sipariş koduna **"A"** veya **"B"** ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA P* **A**

	€/set
Ayarlanabilir 0 - 4,5 cm	**10,60**
Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm	**22**

Uzunluk için önerilen sayılar

UZUNLUK	Set
110 cm	**2**
130 > 190 cm	**3**
210 cm	**4**
230 > 310 cm	**5**
330 > 370 cm	**7**
410 cm	**8**
450 > 490 cm	**10**

HAVALANDIRMA KANALI IÇIN NOZUL



SIPARIŞ KODU

MDCL HHH LLL BB XXX **VV**
- *Ağızlık*

*Sipariş koduna **"VV"** ekleyin. Mini Canal Hybrid. Örnek. MDCL 014 070 26 DNA P* **V1**

		€
V1	*Metal ağızlık 4 X 9 cm*	**103**
V2	*Metal ağızlık ø 8 cm*	**187**
V5	*Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş*	**20**
V6	*Sentetik ağızlık*	**74**

AKUSTIK ŞERIT



siyah yapışkanlı lastik şerit, kalınlığı 0.5 mm.. 6 metre rulo.

SIPARIŞ KODU

7690 02

€
Akustik şerit **61**

MINA CLIMA BEAM

SIPARIŞ KODU

MKBC 013 080 23 XXX D03

- XXX — *Renk*
- 23 — *Genişlik*
- 080 — *Uzunluk*
- 013 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- Low-H2O ısı eşanjörü, 1/8" hava tahliyesi ve 1/2" drenaj tıpası
- Bağlantı için sol veya sağ tek parça kasa
- Tavan montaj aparatı, akustik izolasyonlu L profil
- fan ünitesi
- JDPC Dynamic Product Controller
- Güç beslemesi 12 VDC

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9 V'da) karşılık gelir. Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK **H** *cm*	UZUNLUK **L** *cm*	GENIŞLIK **B** *cm*	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* **16/18** *Watt*	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* **45/40** *Watt*	FIYAT **€**
MKBC 013	**080**	**23**	335	506	**975**
110			503	759	**1181**
140			670	1012	**1402**
160			781	1181	**1463**
180			894	1349	**1684**
200			1005	1518	**1840**
220			1116	1687	**1939**
240			1229	1855	**2147**
260			1340	2024	**2306**
280			1451	2192	**2377**
300			1564	2277	**2537**
023	**080**	**23**	546	801	**1211**
110			819	1201	**1483**
140			1091	1602	**1766**
160			1273	1867	**1873**
180			1455	2136	**2138**
200			1636	2403	**2343**
220			1818	2682	**2511**
240			2000	2965	**2765**
260			2181	3244	**2968**
280			2364	3418	**3080**
300			2545	3604	**3257**

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

HIBRIT KURULUMLARDA
TERMOSTATIK BAŞLIKLAR IÇIN
JAGA ADAPTÖRÜ

Geleneksel kurulumları hibrit sistemlere dönüştürmek için ideal (Isıtma/Soğutma)

termostatik vanaları termostat başına dönüştürmek için adaptör, termostatik başlığın yaz aylarında soğuk su beslemesini kesmesini engeller.

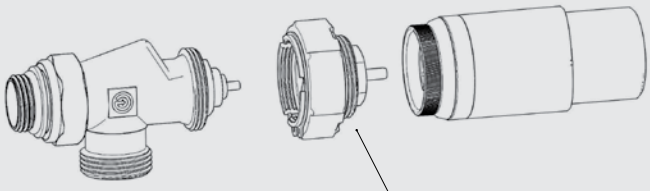

5090 1114 nikel kaplama **31 €**

vana kilitli - soğutma için açık

TRV başlığı tarafından termostatik olarak çalıştırılan vana

CLIMA BEAM MODEL TAVAN TIPI

SIPARIŞ KODU

CLBM 015 070 36 XXX D03

- XXX — *Renk*
- 36 — *Genişlik*
- 070 — *Uzunluk*
- 015 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

Tamamen monte edilmiş ünite, şu parçalardan oluşur:

- LOW-H2O ısı değiştirici
- elektro galvanizli sac çelikten yapılmış konsollarla metal destek çerçevesi
- elektro galvanizli 1.25 mm kalınlığında sac çelikten yapılmış muhafaza. Hava girişi ve çıkışı için yan tarafta delikler bulunur. Yüksek UV direncine sahip çizilmeye karşı dayanıklı toz kaplama.
- fan ünitesi
- JDPC Dynamic Product Controller
- Güç beslemesi 12 VDC

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
Uzunluk < 100 cm	**119**
Uzunluk 100 cm'den 200 cm'ye	**191**
Uzunluk ≥ 200 cm	**333**

KAPASITE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9 V'da) karşılık gelir. Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK **H** *cm*	UZUNLUK **L** *cm*	GENIŞLIK **B** *cm*	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* **16/18** *Watt*	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* **45/40** *Watt*	FIYAT **€**
CLBM 015	**070**	**36**	212	513	**1072**
	090		318	769	**1146**
	100		371	898	**1315**
	120		477	1154	**1508**
	150		636	1539	**1801**
	170		742	1795	**1970**
	190		848	2052	**2191**
	210		954	2308	**2379**
	230		1060	2565	**2520**
	250		1166	2822	**2765**
	270		1272	3078	**2926**
	290		1378	3335	**3103**
025	**070**	**36**	314	604	**1337**
	090		470	906	**1477**
	100		549	1057	**1595**
	120		706	1359	**1899**
	150		941	1812	**2250**
	170		1098	2114	**2590**
	190		1254	2416	**2821**
	210		1411	2718	**3064**
	230		1568	3020	**3317**
	250		1725	3322	**3561**
	270		1882	3624	**3830**
	290		2038	3926	**4041**

CLIMA BEAM ANKASTRE TAVAN

SIPARIŞ KODU

CLBB 015 065 33 D03

- 33 — *Genişlik*
- 065 — *Uzunluk*
- 015 — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

Tamamen monte edilmiş ünite, şu parçalardan oluşur:

- LOW-H_2O ısı değiştirici
- elektro galvanizli sac çelikten yapılmış konsollarla metal destek çerçevesi
- Metal parçalar RAL 7024 renk ile boyanmıştır
- fan ünitesi
- JDPC Dynamic Product Controller
- Güç beslemesi 12 VDC

KAPASITE

Yayınlanan çıktılar, maksimum güce (9 V'da) karşılık gelir. Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
CLBB 015	**065**	**33**	236	570	**931**
085			353	855	**983**
095			412	997	**1153**
115			530	1282	**1314**
145			707	1710	**1572**
165			825	1995	**1719**
185			942	2280	**1912**
205			1060	2565	**2078**
225			1178	2850	**2193**
245			1296	3135	**2414**
265			1414	3420	**2550**
285			1531	3705	**2706**
025	**065**	**33**	348	671	**1135**
085			523	1007	**1229**
095			610	1174	**1349**
115			784	1510	**1601**
145			1045	2013	**1894**
165			1219	2348	**2197**
185			1394	2684	**2384**
205			1568	3020	**2593**
225			1742	3355	**2807**
245			1916	3691	**3014**
265			2090	4026	**3041**
285			2265	4362	**3198**

CLIMA CANAL

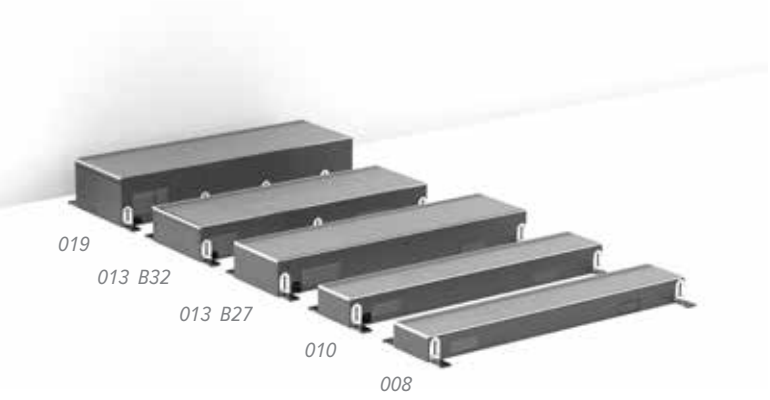

SIPARIŞ KODU

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

- *Kontrol: 2-borulu*
  - *Jaga BMS (D03) ,*
  - *Jaga 3 kademeli kontrol (D05),*
  - *veya Jaga Açma/Kapama (D07),*

  4-borulu
  - *Jaga BMS (D04),*
  - *Jaga 3 kademeli kontrol (D06),*
  - *veya Jaga Açma/Kapama (D08)*
- *Yükseklik ayarı:*
  - *A: Ayarlanabilir 0 - 4.5 cm*
  - *B: Ayarlanabilir 4,5 - 10 cm*
- *Izgara*
- *Genişlik*
- *Uzunluk*
- *Yükseklik*
- *Kod*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir-galvanizli çelik levha gövde (RAL7024), yükseklik ayarı ve paslanmaz çelik ızgara desteği ile
- izgara(lar): anotlanmış alüminyum veya ahşap
- dinamik ısı değiştirici
- termal aktivatör(ler), (teğetsel mini aktivatör) 24 VDC
- esnek paslanmaz çelik bağlantılar, 1/2", 15 cm uzunluğunda
- sürekli kurulumu sağlamak için standart olarak sağlanan,
- yükseklik kontrolü 0 ile 4,5 cm arasında (Standart), akustik izolasyon ile sağlanmıştır, yükseklik kontrolü 4.5 ile 10 cm (fiyat Sorunuz)
- ince ayar 0 > 0.8 cm (Clima Canal 019 ile birlikte sağlanmamaktadır)
- koruma sacı

IZGARALAR

BNA


BON


BBN


BNC XXX

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 2-borulu (D03)	**124**
Jaga 3 kademeli kontrol 2-borulu (D05)	**160**
Jaga AÇMA/Kapama 2-borulu (D07)	**124**
Jaga BMS 4-borulu (D04)	**124**
Jaga 3 kademeli kontrol 4-borulu (D06)	**160**
Jaga AÇMA/Kapama 4-borulu (D08)	**124**

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	GENIŞLIK B cm	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT BNA BON / BBN €	FIYAT BNC €
CLCM	**008**	**072**	**18**	**2**	**10**	---	185	483	**962**	**1107**
	108					---	381	996	**1315**	**1514**
	144					---	598	1564	**1832**	**2109**
	180					---	816	2133	**2082**	**2395**
CLCM	**010**	**072**	**18**	**2**	**10**	414	185	483	**989**	**1134**
	108					852	381	996	**1355**	**1554**
	144					1337	598	1564	**1890**	**2167**
	180					1825	816	2133	**2137**	**2449**
CCLF	**013**	**070**	**32**	**2**	**10**	562	271	716	**1743**	**1827**
	100					1065	515	1357	**2073**	**2188**
	120					1401	677	1784	**2740**	**2886**
	140					1736	839	2211	**2799**	**2945**
	170					2239	1082	2852	**3531**	**3707**
	200					2742	1325	3493	**3993**	**4199**
	230					3246	1568	4134	**4762**	**4999**
	280					4084	1973	5202	**5600**	**5867**
	300					4420	2135	5629	**5859**	**6156**
CCAF	**019**	**105**	**34**	**2**	**10**	1739	777	1616	**2605**	**2701**
	120					2160	965	2007	**2830**	**2939**
	200					4218	1885	3919	**4715**	**4909**
	280					6275	2804	5831	**6556**	**6829**
QCLF	**013**	**070**	**32**	**4**	**10**	553	267	473	**1931**	**2016**
	100					1049	507	897	**2243**	**2359**
	120					1379	666	1180	**2872**	**2809**
	140					1710	826	1462	**2977**	**3122**
	170					2205	1065	1886	**3674**	**3850**
	200					2701	1305	2310	**4466**	**4671**
	230					3196	1544	2734	**4903**	**5140**
	280					4022	1943	3440	**5869**	**6135**
	300					4352	2102	3723	**6074**	**6373**
QCAF	**019**	**105**	**34**	**4**	**10**	1581	706	1077	**2838**	**2934**
	120					1964	878	1338	**3033**	**3142**
	200					3834	1714	2612	**4953**	**5147**
	280					5705	2549	3887	**6858**	**7130**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

CLIMA CANAL AKSESUARLAR

BOŞ MUHAFAZA

	H	L	BNA BON / BBN	BNC	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *genişlik* 32	Clima Canal 19
	cm	*cm*	€	€				
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	**534**	**616**	•			
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	**822**	**946**	•			
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	**946**	**1087**	•			
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	**1067**	**1229**	•			
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	**534**	**616**		•		
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	**822**	**946**		•		
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	**946**	**1087**		•		
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	**1067**	**1229**		•		
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	**496**	**580**			•	
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	**652**	**767**			•	
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	**822**	**967**			•	
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	**871**	**1018**			•	
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	**1079**	**1254**			•	
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	**1208**	**1414**			•	
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	**1354**	**1592**			•	
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	**1523**	**1792**			•	
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	**1745**	**2045**			•	
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	**731**	**829**				•
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	**799**	**908**				•
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	**1278**	**1471**				•
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	**1612**	**1883**				•

HAVALANDIRMA KANALI IÇIN NOZUL

V1

V2 - V3 - V 4

V5 - V 6

			€	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *genişlik* 32	Clima Canal 19
V1	*Metal ağızlık*	4 x 9 cm	**103**	•	•	•	
V2	*Metal ağızlık*	Ø 8 cm	**187**				•
V3	*Metal ağızlık*	Ø 10 cm	**187**				•
V4	*Metal ağızlık*	Ø 12,5 cm	**187**				•
V5	*Sentetik ağızlık - Önceden monte edilmemiş*	5.2 x 13.2 cm	**20**	•	•	•	•
V6	*Sentetik ağızlık*	5.2 x 13.2 cm	**74**	•	•	•	•

*Sipariş koduna ***"VV"** ekleyin. Clima Canal. Örnek. CLCM 008 072 18 BNA* **V1**

KÖŞE PARÇALARI

	H	L	BNA	BNC	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *genişlik* 32	Clima Canal 19
	cm	*cm*	€	€				
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	**706**	**876**	•			
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	**706**	**876**		•		
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	**706**	**876**			•	
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	**706**	**876**				•

SISTEM ZEMINLERI IÇIN YÜKSEKLIK AYARLI TABAN.

L 70 > 120 : 1 set
L 140 ≥ 200 :2 Set
L 230 > 300 : 3 Set

	H		Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *genişlik* 32	Clima Canal 19
	cm	€/set				
5209 0507 0000	5 / 7	**84**	•	•		
5209 0813 0000	8 / 13	**84**	•	•		
5209 1323 0000	13 / 23	**84**	•	•		
5209 2030 0000	20 / 30	**84**	•	•		
5213 0507 0000	5 / 7	**82**			•	
5213 0813 0000	8 / 13	**82**			•	
5213 1323 0000	13 / 23	**82**			•	
5213 2030 0000	20 / 30	**82**			•	
5212 0507 0000	5 / 7	**82**				•
5212 0813 0000	8 / 13	**82**				•
5212 1323 0000	13 / 23	**82**				•
5212 2030 0000	20 / 30	**82**				•

CLIMA CANAL PLUG & PLAY

YÜKSEKLIK	UZUNLUK	GENİŞLİK	2-BORULU /4-BORULU	KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C*	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C*	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C*	FIYAT
H	**L**	**B**		**U**	**7/12**	**16/18**	**45/40**	**BNA**
cm	*cm*			*V*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	**€**
CLCP 010	**090**	**18**	**2**	**10**	414	185	483	**1281**
	126				852	381	996	**1653**
	162				1337	598	1564	**2186**
	198				1825	816	2133	**2433**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

SIPARIŞ KODU

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Uzunluk

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir-galvanizli çelik levha gövde (RAL7024), yükseklik ayarı ve paslanmaz çelik ızgara desteği ile
- eloksallı alüminyum ızgara
- dinamik ısı değiştirici
- termal aktivatör(ler), (teğetsel mini aktivatör) 24 VDC
- esnek paslanmaz çelik bağlantılar, 1/2", 15 cm uzunluğunda
- entegre 24 VDC güç kaynağı ve JDPC
- 2 emniyet vanalı bağlantı seti
- yüksekliği ayarlanabilir taban 0 < 4,5 cm
- Önceden monte edilmiş Jaga Dinamik Ürün Kontrol Cihazı (JDPC) ve dokunmatik kontrol paneli. (Jaga 3 kademeli kontrol cihazı)
- ince ayar 0 > 0.8 cm
- koruma sacı

IZGARALAR

BNA

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DÖŞEME TIPI 2-BORULU - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

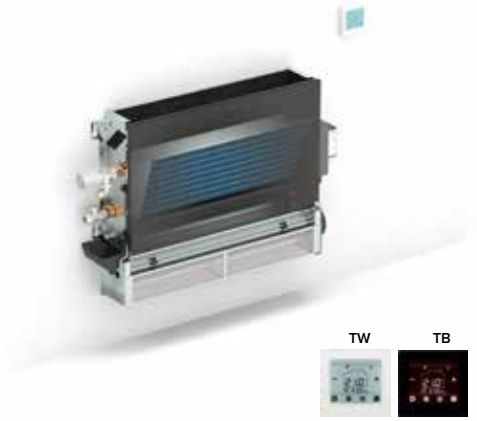



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

- TW: *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZBW 038	**052**	**12**		**10**	553	235	826	**1339**	**1369**
	072				911	387	1358	**1409**	**1439**
	102				1445	615	2158	**1621**	**1651**
	122				1795	763	2690	**1695**	**1725**
	052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**1573**	**1603**
	072				1357	577	2023	**1695**	**1725**
	102				2163	920	3225	**1979**	**2009**
	122				2702	1149	4026	**2112**	**2141**

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör) değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DÖŞEME TIPI 4-BORULU - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

- TW: *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

	YÜKSEKLIK	UZUNLUK	TIP	KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C*	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C*	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C*	FIYAT JRT 100 TW/TB	FIYAT JRT 200 W
	H	**L**		**U**	**7/12**	**16/18**	**45/40**		
	cm	*cm*		*V*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	**€**	**€**
BZBW 038		**052**	**12**	**10**	442	188	660	**1615**	**1647**
		072			728	310	1087	**1707**	**1739**
		102			1156	492	1726	**1988**	**2020**
		122			1438	612	2152	**2100**	**2132**
	052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**1810**	**1842**
		072			1018	433	856	**1958**	**1990**
		102			1623	690	1359	**2255**	**2287**
		122			2026	862	1695	**2418**	**2450**

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DÖŞEME TIPI 2-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 26

Briza 22

Briza 12

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

- P: *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Uzunluk*

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22 & 26

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D03)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D07)	**124**	**158**

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZBW	**038**	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**798**
	072				911	387	1358	**868**
	102				1445	615	2158	**1080**
	122				1795	763	2690	**1155**
	052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**1032**
	072				1357	577	2023	**1155**
	102				2163	920	3225	**1438**
	122				2702	1149	4026	**1571**
BABW	**055**	**055**	**22**	**10**	2991	1169	3057	**1755**
	075				4358	1533	4281	**2045**
	095				5543	2200	5402	**2233**
	125				6985	2533	7286	**3454**
	155				8596	3023	8559	**3817**
	190				12790	4540	12650	**4901**
BBBW	**056**	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**4196**
	155				10512	3565	10004	**4862**
	190				14335	5003	13213	**6304**

Briza 22 & 26

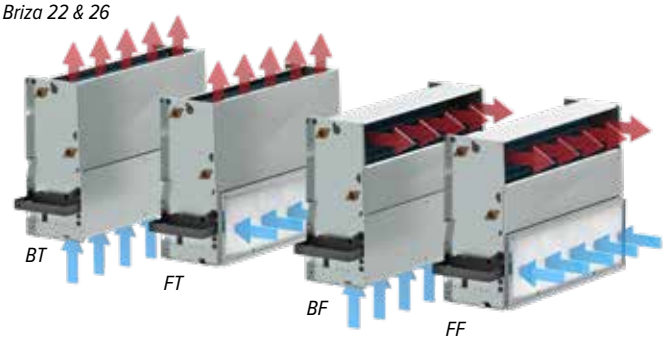

Briza 12
2-borulu

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DÖŞEME TIPI 4-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 26

Briza 22

Briza 12

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**946**
072				728	310	1087	**1037**
102				1156	492	1726	**1318**
122				1438	612	2152	**1431**
052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**1140**
072				1018	433	856	**1289**
102				1623	690	1359	**1585**
122				2026	862	1695	**1749**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	2991	1169	1100	**1989**
075				4358	1533	1564	**2297**
095				5543	2200	1970	**2548**
125				6985	2533	3198	**3814**
155				8596	3023	4011	**4193**
190				12790	4540	5828	**5344**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	3198	**4576**
155				10512	3565	4017	**5340**
190				14335	5003	5796	**6860**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

- P: *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Uzunluk*

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22 & 26

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D04)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D08)	**124**	**158**

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Briza 22 & 26

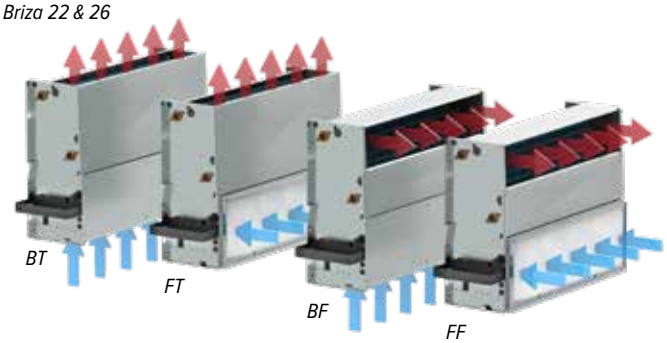

Briza 12
4-borulu

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY TPT

Briza 22

Briza 12

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Model: BT, FT, BF, FF

Uzunluk

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- **kontrol paneli**
- **entegre 230 V güç kaynağı ile boru kelepçesi**
- **önmontajlı vanalar, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *ODa sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *ODa sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *ODa sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**1338**
	095				828	352	1236	**1424**
	125				1314	559	1964	**1668**
	145				1640	698	2448	**1757**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**1603**
	095				1294	550	1927	**1731**
	125				2062	877	3072	**2057**
	145				2575	1095	3834	**2204**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**2702**
	110				3991	1392	3899	**3028**
	130				5060	1992	4872	**3265**
	160				6224	2239	6563	**4693**
	190				7595	2650	7521	**5077**
	225				11446	4031	11199	**6178**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY TPT

Briza 22

Briza 12

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

- 041 075 — *Uzunluk / Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

- 063 090 — *Uzunluk*
- XXX — *Renk*
- XX — *Model: BT, FT, BF, FF*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- **kontrol paneli**
- **entegre 230 V güç kaynağı ile boru kelepçesi**
- **önmontajlı vanalar, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *ODa sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *ODa sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *ODa sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**1622**
	095				662	282	989	**1728**
	125				1051	447	1570	**2048**
	145				1312	558	1958	**2168**
	055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**1847**
	095				969	412	815	**2003**
	125				1546	658	1295	**2340**
	145				1928	820	1615	**2518**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**3072**
	110				3991	1392	1480	**3417**
	130				5060	1992	1860	**3716**
	160				6224	2239	2993	**5188**
	190				7595	2650	3660	**5589**
	225				11446	4031	5399	**6758**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE PLUG & PLAY TW

Briza 22

Briza 12

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Uzunluk

Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW

Model: BT, FT

Uzunluk

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- **Wi-Fi termostat JRT 100TW**
- **entegre 230 V güç kaynağı ile boru kelepçesi**
- **önmontajlı vanalar, 3/4" Eurocone**

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**1549**
	095				828	352	1236	**1636**
	125				1314	559	1964	**1879**
	145				1640	698	2448	**1968**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**1814**
	095				1294	550	1927	**1943**
	125				2062	877	3072	**2268**
	145				2575	1095	3834	**2415**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**3344**
	110				3991	1392	3899	**3671**
	130				5060	1992	4872	**3908**
	160				6224	2239	6563	**5335**
	190				7595	2650	7521	**5720**
	225				11446	4031	11199	**6821**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

- Termostat:
  - *JRT 100 TW: TW*
  - *JRT 100 TB: TB*
  - *JRT 200 W: 2W*
- *Uzunluk*
- *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDART RENK

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**1472**	**1502**
	095				828	352	1236	**1558**	**1588**
	125				1314	559	1964	**1801**	**1831**
	145				1640	698	2448	**1891**	**1921**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**1737**	**1766**
	095				1294	550	1927	**1865**	**1895**
	125				2062	877	3072	**2191**	**2221**
	145				2575	1095	3834	**2338**	**2368**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone
Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 2-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 22 *Briza 12*

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

- P: *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05*
- XXX: *Renk*
- 075: *Uzunluk*
- 041: *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- XXX: *Renk*
- 090: *Uzunluk*

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**931**
	095				828	352	1236	**1018**
	125				1314	559	1964	**1261**
	145				1640	698	2448	**1350**
	055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**1196**
	095				1294	550	1927	**1325**
	125				2062	877	3072	**1650**
	145				2575	1095	3834	**1797**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	2682	**2295**
	110				3991	1392	3899	**2621**
	130				5060	1992	4872	**2858**
	160				6224	2239	6563	**4286**
	190				7595	2650	7521	**4670**
	225				11446	4031	11199	**5771**

Briza 22

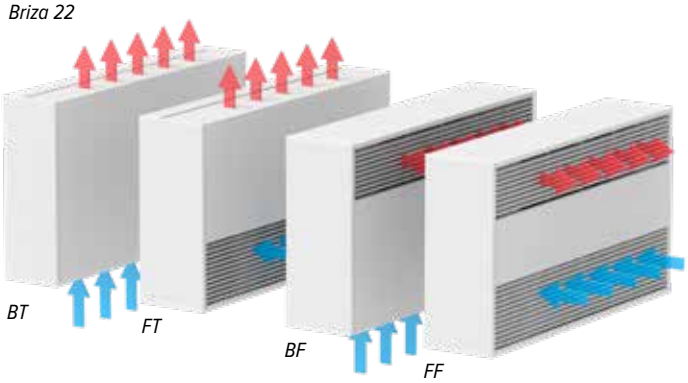

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	**124**	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol (D05)	**160**	**194**

Briza 12 2-borulu

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL CORELINE 4-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 22

Briza 12

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	**1079**
	095				662	282	989	**1186**
	125				1051	447	1570	**1505**
	145				1312	558	1958	**1625**
	055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**1304**
	095				969	412	815	**1461**
	125				1546	658	1295	**1797**
	145				1928	820	1615	**1976**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**2530**
	110				3991	1392	1480	**2874**
	130				5060	1992	1860	**3173**
	160				6224	2239	2993	**4645**
	190				7595	2650	3660	**5046**
	225				11446	4031	5399	**6215**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

- P — Önceden monte edilmiş güç kaynağı
- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
  - Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06
- XXX — Renk
- 4 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
  - Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06
- XX — Model: BT, FT, BF, FF
- XXX — Renk
- 090 — Uzunluk

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	**124**	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol (D06)	**160**	**194**

Briza 22

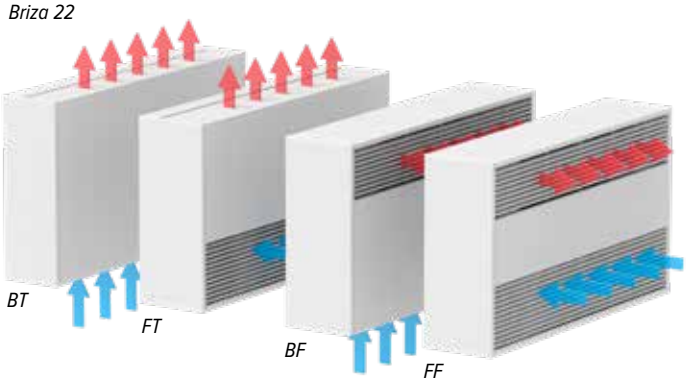

Briza 12
4-borulu

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — KAPlama rengi
- 075 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — KAPlama rengi
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

- LR — Bağlantı: Standart: LR, Opsiyonel: RL
- XXX — Kaplama rengi
- 090 — Uzunluk
- 059 — Yükseklik

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW 056 075 10				**10**	884	376	478	
110					1768	752	955	
155					2775	1180	1499	
190					3659	1556	1977	
BZMW 042 075 12				**10**	503	214	413	
095					828	352	680	
125					1314	559	1081	
145					1640	698	1347	
056 075 12				**10**	781	332	641	
095					1294	550	1060	
125					2062	877	1690	
145					2575	1095	2110	
BAMW 059 090 22				**10**	2645	1026	1456	
110					3991	1392	2171	
130					5060	1992	2631	
160					6224	2239	3617	
190					7595	2650	4188	
225					11446	4031	6223	

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

Briza 22

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)**

Briza 10 / 12

- teğetsel EC fan(lar)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Briza 10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

- L — *Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R*
- XXX — *Kaplama rengi*
- 075 — *Uzunluk*
- 041 — *Yükseklik*

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 35/30 Watt	FIYAT €
BZMW	042	075	12	10	503	214	413	
		095			828	352	680	
		125			1314	559	1081	
		145			1640	698	1347	
	056	075	12	10	781	332	641	
		095			1294	550	1060	
		125			2062	877	1690	
		145			2575	1095	2110	

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- paslanmaz çelik hava filtresi ile teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **dokunmatik ekranlı wifi termostat (siyah)**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

- TW — Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 10 — Uzunluk
- 075 — Uzunluk
- 056 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

- TW — Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 12 — Uzunluk
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BNZW	**056**	**075**	**10**	**10**	884	376	478		
		110			1768	752	955		
		155			2775	1180	1499		
		190			3659	1556	1977		
BZMW	**042**	**075**	**12**	**10**	503	214	413		
		095			828	352	680		
		125			1314	559	1081		
		145			1640	698	1347		
	056	**075**	**12**	**10**	781	332	641		
		095			1294	550	1060		
		125			2062	877	1690		
		145			2575	1095	2110		

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI)

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış
Briza 12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Briza 10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL BASELINE - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga ACO: D09
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- BL — Kaplama rengi
- 056 075 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga ACO: D09
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- BL — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05
- LR — Bağlantı: Standart: LR, Opsiyonel: RL
- BL — Kaplama rengi
- 090 — Uzunluk

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW	056	075	10	10	884	376	478	
	110				1768	752	955	
	155				2775	1180	1499	
	190				3659	1556	1977	
BZMW	042	075	12	10	503	214	413	
	095				828	352	680	
	125				1314	559	1081	
	145				1640	698	1347	
	056	075	12	10	781	332	641	
	095				1294	550	1060	
	125				2062	877	1690	
	145				2575	1095	2110	
BAMW	059	090	22	10	2645	1026	1456	
	110				3991	1392	2171	
	130				5060	1992	2631	
	160				6224	2239	3617	
	190				7595	2650	4188	
	225				11446	4031	6223	

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici

Briza 10 / 12

- teğetsel EC fan(lar)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12 / 22: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€

Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03

Jaga ACO: D09

KAPASITE

Briza 10 / 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

STANDART TESLIMAT:

- Sıkı muhafaza, meşe "kürek" ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW	**056**	**075**	**10**	**10**	884	376	478	
	110				1768	752	955	
	155				2775	1180	1499	
	190				3659	1556	1977	
BZMW	**042**	**075**	**12**	**10**	503	214	413	
	095				828	352	680	
	125				1314	559	1081	
	145				1640	698	1347	
	056	**075**	**12**	**10**	781	332	641	
	095				1294	550	1060	
	125				2062	877	1690	
	145				2575	1095	2110	

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

- TW — Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 10 — Uzunluk
- 075 — Uzunluk
- 056 — Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

- TW — Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 12 — Uzunluk
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478		
	110			1768	752	955		
	155			2775	1180	1499		
	190			3659	1556	1977		
BZMW 042	075	12	10	503	214	413		
	095			828	352	680		
	125			1314	559	1081		
	145			1640	698	1347		
056	075	12	10	781	332	641		
	095			1294	550	1060		
	125			2062	877	1690		
	145			2575	1095	2110		

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

STANDART TESLIMAT:

- Sıkı muhafaza, meşe "kürek" ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI)

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WOODLINE - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga ACO: D09
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga ACO: D09
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk
- 041 — Yükseklik

TIP	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW	056	075	10	884	376	478	
	110			1768	752	955	
	155			2775	1180	1499	
	190			3659	1556	1977	
BZMW	042	075	12	503	214	413	
	095			828	352	680	
	125			1314	559	1081	
	145			1640	698	1347	
	056	075	12	781	332	641	
	095			1294	550	1060	
	125			2062	877	1690	
	145			2575	1095	2110	

Briza 10

Briza 12

STANDART TESLIMAT:

- Sıkı muhafaza, meşe "kürek" ile zarif bir şekilde tamamlanmış ve bal peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Ünite ile aynı renkte kaplanmış

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	**€**
Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03	
Jaga ACO: D09	

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

- L — *Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R*
- XXX — *Kaplama rengi*
- 075 — *Uzunluk*

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	
	110			1768	752	955	
	155			2775	1180	1499	
	190			3659	1556	1977	

⚠ *bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş*

Briza 10

STANDART TESLIMAT:

- Cesur, yenilikçi muhafaza, akıcı çizgiler ve bal peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **kontrol paneli (sıcaklık kontrolü)**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- L — *Bağlantı: Standart: L*, *Opsiyonel: R*
- XXX — *Kaplama rengi*
- 10 — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI)

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 35/30 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BNZW 056	**075**	**10**	**10**	884	376	478		
	110			1768	752	955		
	155			2775	1180	1499		
	190			3659	1556	1977		

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

BRIZA DUVAR TIPI MODEL WAVELINE - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Available from May 2026

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

- DDD — *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L — *Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R*
- XXX — *Kaplama rengi*
- 075 — *Uzunluk*

TIP	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	
	110			1768	752	955	
	155			2775	1180	1499	
	190			3659	1556	1977	

Briza 10

STANDART TESLIMAT:

- Cesur, yenilikçi muhafaza, akıcı çizgiler ve bal peteği dokulu hava çıkış ızgarası
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**

ARKA PANEL

simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	**€**

Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03

Jaga ACO: D09

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilir-siniz.

BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 2 — *Uzunluk*
- L — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
-

KONTROL KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**1705**	**1690**
	072			911	387	1358	**1775**	**1760**
	102			1445	615	2158	**1987**	**1972**
	122			1795	763	2690	**2061**	**2047**
052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**1938**	**1924**
	072			1357	577	2023	**2061**	**2047**
	102			2163	920	3225	**2344**	**2330**
	122			2702	1149	4026	**2477**	**2463**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

YÜKSEKLIK	UZUNLUK	TIP	KONTROL VOLTAJI	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C*	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C*	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C*	FIYAT JRT 100 TW/TB	FIYAT JRT 200 W
H	**L**		**U**	**7/12**	**16/18**	**45/40**		
cm	*cm*		*V*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	**€**	**€**
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**1890**	**1920**
072				728	310	1087	**1982**	**2012**
102				1156	492	1726	**2263**	**2293**
122				1438	612	2152	**2375**	**2405**
052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**2085**	**2115**
072				1018	433	856	**2233**	**2263**
102				1623	690	1359	**2530**	**2560**
122				2026	862	1695	**2693**	**2723**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

- TW: *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
-

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- 2 — *Uzunluk*
- L — *Yükseklik*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KONTROL KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZBC	**038**	**052**	**12**	**10**	235	826	**1339**	**1369**
	072				387	1358	**1409**	**1439**
	102				615	2158	**1621**	**1651**
	122				763	2690	**1695**	**1725**
	052	**052**	**12**	**10**	349	1222	**1573**	**1603**
	072				577	2023	**1695**	**1725**
	102				920	3225	**1979**	**2009**
	122				1149	4026	**2112**	**2141**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

- *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Uzunluk*
- *Yükseklik*

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZBC	038	052	12	10	188	660	1615	1647
	072				310	1087	1707	1739
	102				492	1726	1988	2020
	122				612	2152	2100	2132
	052	052	12	10	262	520	1810	1842
	072				433	856	1958	1990
	102				690	1359	2255	2287
	122				862	1695	2418	2450

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

- P: Önceden monte edilmiş güç kaynağı
- DDD: Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga Açma/Kapama: D07
- 052: Uzunluk
- 038: Yükseklik

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga Açma/Kapama: D07
- XX: Model: BT, FT
- 055: Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga Açma/Kapama: D07
- XX: Model: BT, FT
- 125: Uzunluk

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	553	235	826	**798**
072				911	387	1358	**868**
102				1445	615	2158	**1080**
122				1795	763	2690	**1155**
052	**052**	**12**	**10**	820	349	1222	**1032**
072				1357	577	2023	**1155**
102				2163	920	3225	**1438**
122				2702	1149	4026	**1571**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	2991	1533	3057	**1744**
075				4358	2200	4281	**2036**
095				5543	2533	5402	**2247**
125				6985	3023	7286	**3473**
155				8596	4540	8559	**3832**
190				12790	4031	12650	**4945**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	9301	3253	8834	**4198**
155				10512	3565	10004	**4873**
190				14335	5003	13213	**6124**

Briza 22 & 26

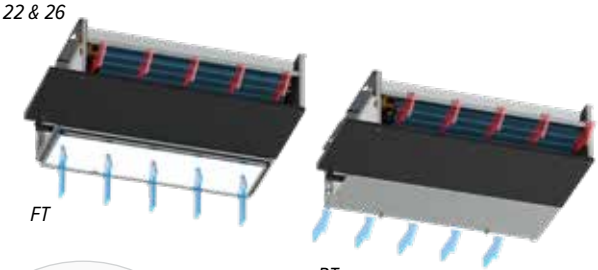

FT *BT*

Briza 12
2-borulu

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafazal

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D03)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D07)	**124**	**158**

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZBC	**038**	**052**	**12**	**10**	442	188	660	**946**
	072				728	310	1087	**1037**
	102				1156	492	1726	**1318**
	122				1438	612	2152	**1431**
	052	**052**	**12**	**10**	615	262	520	**1140**
	072				1018	433	856	**1289**
	102				1623	690	1359	**1585**
	122				2026	862	1695	**1749**
BABC	**055**	**055**	**22**	**10**	2692	1044	1023	**1980**
	075				3991	1392	1480	**2290**
	095				5060	1992	1860	**2562**
	125				6224	2239	2993	**3834**
	155				7595	2650	3660	**4207**
	190				11446	4031	5399	**5388**
BBBC	**056**	**125**	**26**	**10**	9301	3253	3198	**4580**
	155				10512	3565	4017	**5334**
	190				14335	5003	5796	**6680**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

- P: *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- 052: *Uzunluk*
- 038: *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Uzunluk*

SIPARIŞ KODU BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22/ 26
Jaga BMS (D04)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D08)	**124**	**158**

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22 & 26: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Briza 22 & 26

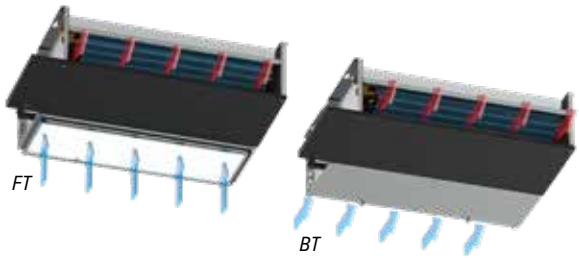

Briza 12
4-borulu

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XXX — *Renk*
- 075 — *Uzunluk*
- 041 — *Yükseklik*

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	503	214	750	**1838**	**1823**
095				828	352	1236	**1924**	**1910**
125				1314	559	1964	**2167**	**2153**
145				1640	698	2448	**2257**	**2242**
055	**075**	**12**	**10**	781	332	1164	**2102**	**2088**
095				1294	550	1927	**2231**	**2217**
125				2062	877	3072	**2556**	**2542**
145				2575	1095	3834	**2704**	**2689**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
-

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	333

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilir-siniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XXX — *Renk*
- 075 — *Uzunluk*
- 041 — *Yükseklik*

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	402	171	601	**2025**	**2055**
095				662	282	989	**2130**	**2160**
125				1051	447	1570	**2449**	**2479**
145				1312	558	1958	**2570**	**2600**
055	**075**	**12**	**10**	586	249	496	**2248**	**2278**
095				969	412	815	**2405**	**2435**
125				1546	658	1295	**2742**	**2772**
145				1928	820	1615	**2920**	**2950**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
-

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	333

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilir-siniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	214	750	**1472**	**1502**
	095			352	1236	**1558**	**1588**
	125			559	1964	**1801**	**1831**
	145			698	2448	**1891**	**1921**
055	**075**	**12**	**10**	332	1164	**1737**	**1766**
	095			550	1927	**1865**	**1895**
	125			877	3072	**2191**	**2221**
	145			1095	3834	**2338**	**2368**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

- TW: *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XXX: *Renk*
- 075: *Uzunluk*
- 041: *Yükseklik*

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DİĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	333

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilir-siniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU PLUG & PLAY SMART BMS JRT

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

- TW — *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- XXX — *Renk*
- 075 — *Uzunluk*
- 041 — *Yükseklik*

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
041	**075**	**12**	**10**	171	601	**1750**	**1782**
041	**095**			282	989	**1855**	**1887**
041	**125**			447	1570	**2174**	**2206**
041	**145**			558	1958	**2295**	**2327**
055	**075**	**12**	**10**	249	496	**1973**	**2005**
055	**095**			412	815	**2130**	**2162**
055	**125**			658	1295	**2467**	**2499**
055	**145**			820	1615	**2645**	**2677**

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama
- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	333

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 2-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 22

Briza 12

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZMC 041	075	12	10	503	214	750	**931**
	095			828	352	1236	**1018**
	125			1314	559	1964	**1261**
	145			1640	698	2448	**1350**
055	075	12	10	781	332	1164	**1196**
	095			1294	550	1927	**1325**
	125			2062	877	3072	**1650**
	145			2575	1095	3834	**1797**
BAMC 063	090	22	10	2692	1044	2682	**2295**
	110			3991	1392	3899	**2621**
	130			5060	1992	4872	**2858**
	160			6224	2239	6563	**4286**
	190			7595	2650	7521	**4670**
	225			11446	4031	11199	**5771**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

- P: *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
- XXX: *Renk*
- 075: *Uzunluk*
- 041: *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

- DDD: *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
- XX: *Model: BT, FT*
- XXX: *Renk*
- 090: *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D07)	**124**	**158**

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

Briza 22

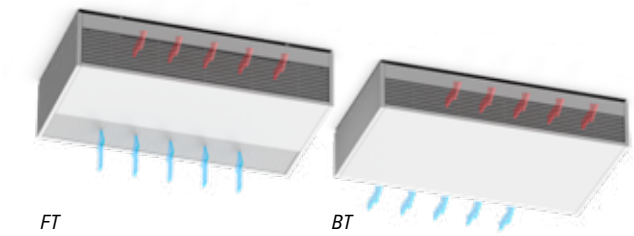

FT *BT*

Briza 12
2-borulu

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI CORELINE 4-BORULU - YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Briza 22

Briza 12

	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BZMC 041	**075**		**12**	**10**	402	171	601	**1080**
	095				662	282	989	**1186**
	125				1051	447	1570	**1505**
	145				1312	558	1958	**1625**
055	**075**		**12**	**10**	586	249	496	**1304**
	095				969	412	815	**1461**
	125				1546	658	1295	**1797**
	145				1928	820	1615	**1976**
BAMC 063	**090**		**22**	**10**	2692	1044	1023	**2530**
	110				3991	1392	1480	**2874**
	130				5060	1992	1860	**3173**
	160				6224	2239	2993	**4645**
	190				7595	2650	3660	**5046**
	225				11446	4031	5399	**6215**

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P

- *Önceden monte edilmiş güç kaynağı*
- *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- *Renk*
- *Uzunluk*
- *Yükseklik*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

- *Kontrol:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- *Model: BT, FT*
- *Renk*
- *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- alüminyum-bakır ısı değiştirici hidrofilik kaplama

Briza 12

- termal Aktivatör(ler) (teğetsel mini aktivatör)

Briza 22

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	**124**	**158**
Jaga Açma/Kapama (D08)	**124**	**158**

Briza 22

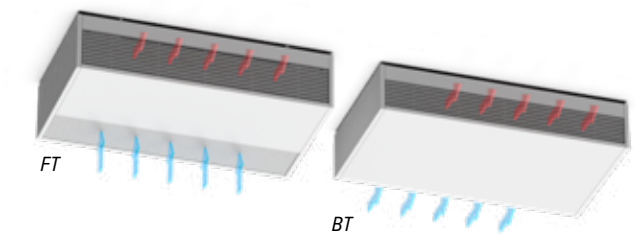

Briza 12
4-borulu

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ GÜÇ KAYNAĞI (BRIZA 12)

Ek ücret	€
24 VDC su geçirmez güç kaynağı ile su geçirmez kablo contası (P)	**127**

KAPASITE

Briza 12: Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Briza 22: Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026

BNZC	GENİŞLİK B cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 200 W €
BNZC	058	090	10	10	884	376	478		
	125				1768	752	955		
	170				2775	1180	1499		
	205				3659	1556	1977		
BZMC	042	075	12	10	503	214	413		
	095				828	352	680		
	125				1314	559	1081		
	145				1640	698	1347		
	056	075	12	10	781	332	641		
	095				1294	550	1060		
	125				2062	877	1690		
	145				2575	1095	2110		

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

- Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

- Kontrol:
  - Smart BMS JRT 100 TW: TW
  - Smart BMS JRT 100 TB: TB
  - Smart BMS JRT 200 W: 2W
- Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- Kaplama rengi
- Uzunluk
- Genişlik

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- LOW-H2O ısı değiştirici
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
-

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	197

ARKA PANEL

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026

	GENİŞLİK B cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT JRT 100 TW/TB €	FIYAT JRT 100 TW/TB €
BNZC	**058**	**090**	**10**	**10**	376	478		
	125				752	955		
	170				1180	1499		
	205				1556	1977		
BZMC	**042**	**075**	**12**	**10**	214	413		
	095				352	680		
	125				559	1081		
	145				698	1347		
	056	**075**	**12**	**10**	332	641		
	095				550	1060		
	125				877	1690		
	145				1095	2110		

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

- *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Bağlantı: Standart: L*
  Opsiyonel: R
- *Kaplama rengi*
- *Uzunluk*

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

- *Kontrol:*
  - *Smart BMS JRT 100 TW: TW*
  - *Smart BMS JRT 100 TB: TB*
  - *Smart BMS JRT 200 W: 2W*
- *Bağlantı: Standart: L*
  Opsiyonel: R
- *Kaplama rengi*
- *Uzunluk*
- *Genişlik*

bağlantı manşonu 3/4" Eurocone Kelepçe kaplinleri 3/4" Euro koni ayrı sipariş

Briza 10

Briza 12

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- LOW-H_2O ısı değiştirici
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)
- **entegre 230 V güç kaynağı**
- **önceden monte edilmiş bağlantı seti**
- **Jaga BMS 0-10V kontrolü ile kontrol, seçtiğiniz Jaga Oda Termostatı tarafından kontrol edilir: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	197

ARKA PANEL

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA MODEL TAVAN TIPI BASELINE YAPILANDIRILABILIR CIHAZ

Available from May 2026

	GENİŞLİK B cm	UZUNLUK L cm	TIP	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 35/30 Watt	FIYAT €
BNZC	58	090	10	10	884	376	478	
		125			1768	752	955	
		170			2775	1180	1499	
		205			3659	1556	1977	
BZMC	042	075	12	10	503	214	413	
		095			828	352	680	
		125			1314	559	1081	
		145			1640	698	1347	
	056	075	12	10	781	332	641	
		095			1294	550	1060	
		125			2062	877	1690	
		145			2575	1095	2110	

SIPARIŞ KODU BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Açma/Kapama: D07
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 090 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

- DDD — Kontrol:
  - Kontrol sistemi yok : (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - AÇMa/Kapama: D07
- L — Bağlantı: Standart: L, Opsiyonel: R
- XXX — Kaplama rengi
- 075 — Uzunluk
- 042 — Genişlik

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı kaplama
- sendzimir galvanizli çelik sacdan boyalı arka panel
- boyalı alüminyum çıkış ağzı, simsiyah boyalı petek ızgara ile donatılmış
- elektrolitik galvanizli çelikten sağlam iç yapı arka panele önceden monte edilmiş (yalıtımlı)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- hidrofobik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici
- teğetsel EC fan(lar)

DÖŞEME

Standart renkler

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145), yumuşak dokulu hafif yapılı saten lake

diğer renkler

Jaga renk kartelasına bakın

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	€
	197

ARKA PANEL

- rafik beyazı RAL 9016 (133), yumuşak dokulu hafif yapılı saten vernik
- simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

ÇIKIŞ AĞZI

Briza 10: ünite ile aynı renkte kaplanmış

Briza 12: simsiyah (104), Yumuşak dokunuşlu hafif yapılı saten lake

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03	74
Açma/Kapama: D07	74

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü.

Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.

Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRIZA HP DÖŞEME TIPI

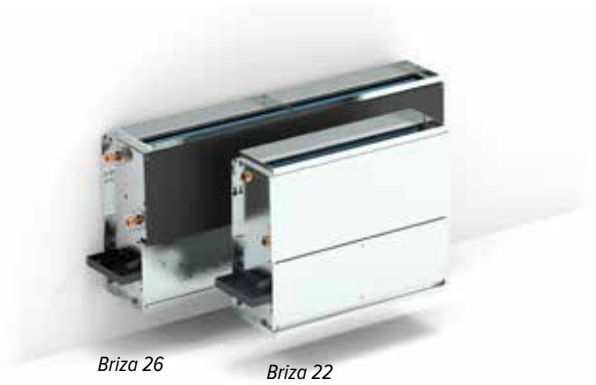

Briza 26 *Briza 22*

SIPARIŞ KODU BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- DDD — *Kontrol: 2-borulu:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
  - *Kontrol: 4-borulu:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- G2 — *2-borulu: 2*
  4-borulu: 4
- LR — *Model: BT, FT*
- 075 — *Uzunluk*

SIPARIŞ KODU BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- DDD — *Kontrol: 2-borulu:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
  - *Jaga Açma/Kapama: D07*
  - *Kontrol: 4-borulu:*
  - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
  - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
  - *Jaga Açma/Kapama: D08*
- G2 — *2-borulu: 2*
  4-borulu: 4
- LR — *Model: BT, FT*
- 125 — *Uzunluk*

TIP	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BPBW 055 075 22			**2**	**10**	4644	2093	5335	**2442**
095					5758	2310	7079	**2631**
125					7468	2798	8921	**3851**
155					11673	4830	14019	**4481**
190					17218	6813	18141	**5563**
055 075 22			**4**	**10**	4644	2093	1753	**2694**
095					5758	2310	2307	**2946**
125					7468	2798	3558	**4212**
155					11673	4830	5210	**4855**
190					17218	6813	6753	**6007**
BQBW 056 125 26			**2**	**10**	11469	4797	11147	**4176**
155					16537	7339	16761	**5684**
190					20660	8403	19730	**6688**
056 125 26			**4**	**10**	11469	4797	3814	**4558**
155					16537	7339	5620	**6145**
190					20660	8403	7221	**7243**

STANDART TESLIMAT:

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- hava kanallarına bağlantı için bağlantı flanşları ile standart olarak gelir
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 2-borulu (D03)	**158**
Jaga Açma/Kapama 2-borulu (D07)	**158**
Jaga BMS 4-borulu (D04)	**158**
Jaga Açma/Kapama 4-borulu (D08)	**158**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

BRIZA HP ANKASTRE TAVAN

SIPARIŞ KODU BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- DDD — Kontrol: 2-borulu:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga Açma/Kapama: D07
  - Kontrol: 4-borulu:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
  - Jaga Açma/Kapama: D08
- X — 2-borulu: 2
- X — 4-borulu: 4
- XX — Model: BT, FT
- 075 — Uzunluk

SIPARIŞ KODU BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- DDD — Kontrol: 2-borulu:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03
  - Jaga Açma/Kapama: D07
  - Kontrol: 4-borulu:
  - Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)
  - Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04
  - Jaga Açma/Kapama: D08
- X — 2-borulu: 2
- X — 4-borulu: 4
- XX — Model: BT, FT
- 125 — Uzunluk

TIP	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BPBC	055	075 22	2	10	4520	2037	5484	**2442**
	095				5758	2310	7079	**2631**
	125				7468	2798	8921	**3851**
	155				11673	4830	14019	**4481**
	190				17218	6813	18141	**5563**
	055	075 22	4	10	4644	2093	1753	**2694**
	095				5758	2310	2307	**2946**
	125				7468	2798	3558	**4212**
	155				11673	4830	5210	**4855**
	190				17218	6813	6753	**6007**
BQBC	056	125 26	2	10	11469	4797	11147	**4179**
	155				16537	7339	16761	**5676**
	190				20660	8403	19730	**6509**
	056	125 26	4	10	11469	4797	3814	**4560**
	155				16537	7339	5620	**6138**
	190				20660	8403	7221	**7065**

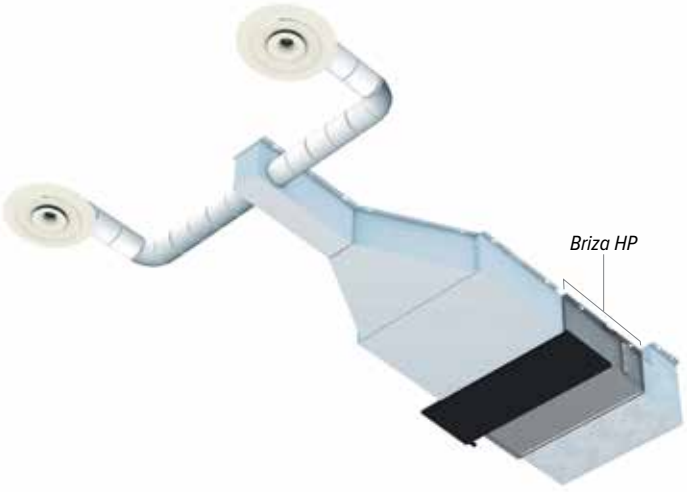

STANDART TESLIMAT:

- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- hava kanallarına bağlantı için bağlantı flanşları ile standart olarak gelir
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	€
Jaga BMS 2-borulu (D03)	**158**
Jaga Açma/Kapama 2-borulu (D07)	**158**
Jaga BMS 4-borulu (D04)	**158**
Jaga Açma/Kapama 4-borulu (D08)	**158**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

BRIZA 22 HAVA DEĞİŞTIRICI KUTULU

SIPARIŞ KODU BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

- DDD — *Kontrol:*
  - *2-borulu*
    - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
    - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
    - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05*
  - *4-borulu*
    - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
    - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
    - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06*
- X — *2-borulu: 2*, *4-borulu: 4*
- FT — *Renk*
- XXX — *Uzunluk*

TIP	YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA *Oda sıcaklığı 27°C* 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) *Oda sıcaklığı 27°C* 16/18 Watt	ISITMA *Oda sıcaklığı 20°C* 45/40 Watt	FIYAT €
BALW 080 090 22			**2**	**10**	2692	1044	2682	**3177**
110					3991	1392	3899	**3542**
130					5060	1992	4872	**3813**
160					6224	2239	6563	**5443**
190					7595	2650	7521	**6046**
225					11446	4031	11199	**7214**
BALW 080 090 22			**4**	**10**	2692	1044	1023	**3408**
110					3991	1392	1480	**3785**
130					5060	1992	1860	**4121**
160					6224	2239	2993	**5788**
190					7595	2650	3660	**6406**
225					11446	4031	5399	**7692**

hava karıştırma kutusu

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)
- hava karıştırma kutusu
- Siemens saatli termostat: RDG264KN (Isıtma/Soğutma / CO_2 düzenleyici 0-10 VDC) *(Ayrıca sipariş verin)*

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazı RAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değişmektedir	**€**
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	**€**
Jaga BMS 2-borulu (D03)	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol 2-borulu (D05)	**194**
Jaga BMS 4-borulu (D04)	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol 4-borulu (D06)	**194**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

BRIZA SERBEST

YÜKSEKLIK H cm	UZUNLUK L cm	TIP	2-BORULU / 4-BORULU	KONTROL VOLTAJI U V	TOPLAM SOĞUTMA Oda sıcaklığı 27°C 7/12 Watt	SOĞUTMA (yoğuşmasız) Oda sıcaklığı 27°C 16/18 Watt	ISITMA Oda sıcaklığı 20°C 45/40 Watt	FIYAT €
BAMF 063	090	22	2	10	2692	1044	2682	**2853**
	110				3991	1392	3899	**3207**
	130				5060	1992	4872	**3484**
	160				6224	2239	6563	**4854**
	190				7595	2650	7521	**5307**
	225				11446	4031	11199	**6708**
063	090	22	4	10	2692	1044	1023	**3161**
	110				3991	1392	1480	**3541**
	130				5060	1992	1860	**3845**
	160				6224	2239	2993	**5274**
	190				7595	2650	3660	**5775**
	225				11446	4031	5399	**7635**

SIPARIŞ KODU BRIZA 22 SERBEST

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

- DDD — *Kontrol:*
  - *2-borulu*
    - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
    - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D03*
    - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D05*
  - *4-borulu*
    - *Kontrol sistemi yok: (Boş bırakın)*
    - *Jaga BMS 0-10V kontrolü: D04*
    - *Jaga 3 kademeli kontrol cihazı: D06*
- G2 — *2-borulu: 2*, *4-borulu: 4*
- X — *Renk*
- XXX — *Uzunluk*

STANDART TESLIMAT:

- sendzimir galvanizli çelik levhada alüminyum üst ızgaralı lake kaplama
- çift girişli santrifüj fan(lar)
- drenajlı yoğuşma tepsisi
- elektro-galvanizli çelikten üretilmiş dayanıklı muhafaza
- hidrofilik kaplamalı alüminyum-bakır ısı değiştirici(ler)
- değiştirilebilir polipropilen toz filtresi (G2 sınıfı)

STANDART RENKLER

Yüksek UV direncine sahip, çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı toz kaplama

- trafik beyazıRAL 9016 (133). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10
- kumlama grisi (001), ince dokulu metalik boya
- off-black (145). Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10

DIĞER RENKLER

incelemek için renk tablosuna bakınız.

Ekstra maliyet, farklı renge göre değiş-mektedir	**€**
	333

KONTROL

Ek ücret kontrol sistemleri	**€**
Jaga BMS 2-borulu (D03)	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol 2-borulu (D05)	**194**
Jaga BMS 4-borulu (D04)	**158**
Jaga 3 kademeli kontrol 4-borulu (D06)	**194**

KAPASITE

Kapasite avrupa standardı EN16430'a uygun olarak ölçüldü
Kapasite avrupa standardı 1397'a uygun olarak ölçüldü
Yayınlanan çıkış, 10 V'de maksimum güce denk gelir.
Farklı voltajlarındaki gücü kontrol etmek için www.jaga.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAĞLANTI SETI

Bağlantı seçenekleri için seçenekler bölümüne bakınız.

BRIZA 12 AKSESUARLAR

90° HAVA ÇIKIŞ DIRSEĞI

	için Briza Uzunluk	€	Briza 12 Duvar tipi model	Briza 12 Döşeme tipi	Briza 12 Model tavan tipi	Briza 12 Ankastre tavan
5927 000 052 01	052	**94**		•		•
5927 000 072 01	072	**102**		•		•
5927 000 102 01	102	**109**		•		•
5927 000 122 01	122	**119**		•		•

90° KÖŞE PARÇASI IÇIN AYARLANABILIR MENFEZ

	için Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€			
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	**119**		•		•
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	**156**		•		•
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	**193**		•		•
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	**222**		•		•

90° KÖŞE PARÇASI IÇIN LINEER YARIKLI IZGARA

	için Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€			
8789 221	052	35.5 x 9 cm	**180**		•		•
8789 222	072	55.5 x 9 cm	**221**		•		•
8789 223	102	85.5 x 9 cm	**288**		•		•
8789 224	122	105.5 x 9 cm	**335**		•		•

90 KÖŞE PARÇASI IÇIN ÇELIK MENFEZ

	için Briza Uzunluk	Montaj açıklığı	€			
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	**245**		•		•
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	**277**		•		•
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	**332**		•		•
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	**355**		•		•

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

0...10V MODÜLE EDILEBILIR MOTORLU HAVA KARIŞTIRMA KUTUSU

	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€	Briza 22 / 26 Duvar tipi model	Briza 22 / 26 Döşeme tipi	Briza 22 / 26 Model tavan tipi	Briza 22 / 26 Ankastre tavan	Briza 22 / 26 HP
8763 0301	55	1	**754**		•		•	•
8763 0302	75	2	**802**		•		•	•
8763 0303	95	2	**842**		•		•	•
8763 0304	125	3	**883**		•		•	•
8763 0305	155	4	**980**		•		•	•
8763 0306	190	5	**1335**		•		•	•

DIŞ MENFEZ

	Dış çap	İç ÇAP	€					
8776 1750	15 cm	12.5 cm	**33**	•	•	•	•	•

90° HAVA GIRIŞ KÖŞE PARÇASI

	Uzunluk Briza	€					
8787 0101	55	**111**		•		•	•
8787 0102	75	**117**		•		•	•
8787 0103	95	**128**		•		•	•
8787 0104	125	**146**		•		•	•
8787 0105	155	**174**		•		•	•
8787 0106	190	**382**		•		•	•

90° HAVA ÇIKIŞ DIRSEĞI

	Uzunluk Briza	€					
8788 0101	55	**104**		•		•	•
8788 0102	75	**111**		•		•	•
8788 0103	95	**128**		•		•	•
8788 0104	125	**135**		•		•	•
8788 0105	155	**165**		•		•	•
8788 0106	190	**364**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

90° KÖŞE PARÇASI IÇIN AYARLANABILIR MENFEZ

	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€	Briza 22 / 26 Duvar tipi model	Briza 22 / 26 Döşeme tipi	Briza 22 / 26 Model tavan tipi	Briza 22 / 26 Ankastre tavan	Briza 22 / 26 HP
8789 201	55	50 x 15 cm	**123**		•		•	•
8789 202	75	70 x 15 cm	**150**		•		•	•
8789 203	95	90 x 15 cm	**196**		•		•	•
8789 204	125	120 x 15 cm	**224**		•		•	•
8789 205	155	150 x 15 cm	**260**		•		•	•
8789 206	190	185 x 15 cm	**421**		•		•	•

90° KÖŞE PARÇASI IÇIN LINEER YARIKLI IZGARA

	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€					
8789 225	55	47 x 13.5 cm	**283**		•		•	•
8789 226	75	67 x 13.5 cm	**359**		•		•	•
8789 227	95	87 x 13.5 cm	**423**		•		•	•
8789 228	125	117 x 13.5 cm	**533**		•		•	•
8789 229	155	147 x 13.5 cm	**658**		•		•	•
8789 230	190	182 x 13.5 cm	**753**		•		•	•

90 KÖŞE PARÇASI IÇIN ÇELIK MENFEZ

	Uzunluk Briza	Montaj açıklığı	€					
8789 215	55	47 x 12.5 cm	**302**		•		•	•
8789 216	75	67 x 12.5 cm	**331**		•		•	•
8789 217	95	87 x 12.5 cm	**385**		•		•	•
8789 218	125	117 x 12.5 cm	**432**		•		•	•
8789 219	155	147 x 12.5 cm	**494**		•		•	•
8789 220	190	182 x 12.5 cm	**578**		•		•	•

180° HAVA GIRIŞI MENFEZ KUTUSU



	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€					
8764 0501	55	2	**144**		•		•	•
8764 0502	75	2	**152**		•		•	•
8764 0503	95	3	**178**		•		•	•
8764 0504	125	4	**229**		•		•	•
8764 0505	155	5	**263**		•		•	•
8764 0506	190	7	**421**		•		•	•

180° HAVA ÇIKIŞ MENFEZ KUTUSU



	Uzunluk Briza	# Bağlantı	€					
8764 0601	55	2	**220**		•		•	•
8764.0602	75	2	**231**		•		•	•
8764 0603	95	3	**273**		•		•	•
8764 0604	125	4	**329**		•		•	•
8764 0605	155	5	**364**		•		•	•
8764 0606	190	7	**544**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 AKSESUARLAR

FILTRE



BT/BF **FT/FF**

	Uzunluk Briza	€	Briza 22 / 26 Duvar tipi model	Briza 22 / 26 Döşeme tipi	Briza 22 / 26Model tavan tipi	Briza 22 / 26 Ankastre tavan	Briza 22 / 26 HP
8721 401	55	**45**	•	•	•	•	•
8721 402	75	**52**	•	•	•	•	•
8721 403	95	**59**	•	•	•	•	•
8721 404	125	**76**	•	•	•	•	•
8721 405	155	**90**	•	•	•	•	•
8721 406	190	**108**	•	•	•	•	•

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

SEÇENEKLER

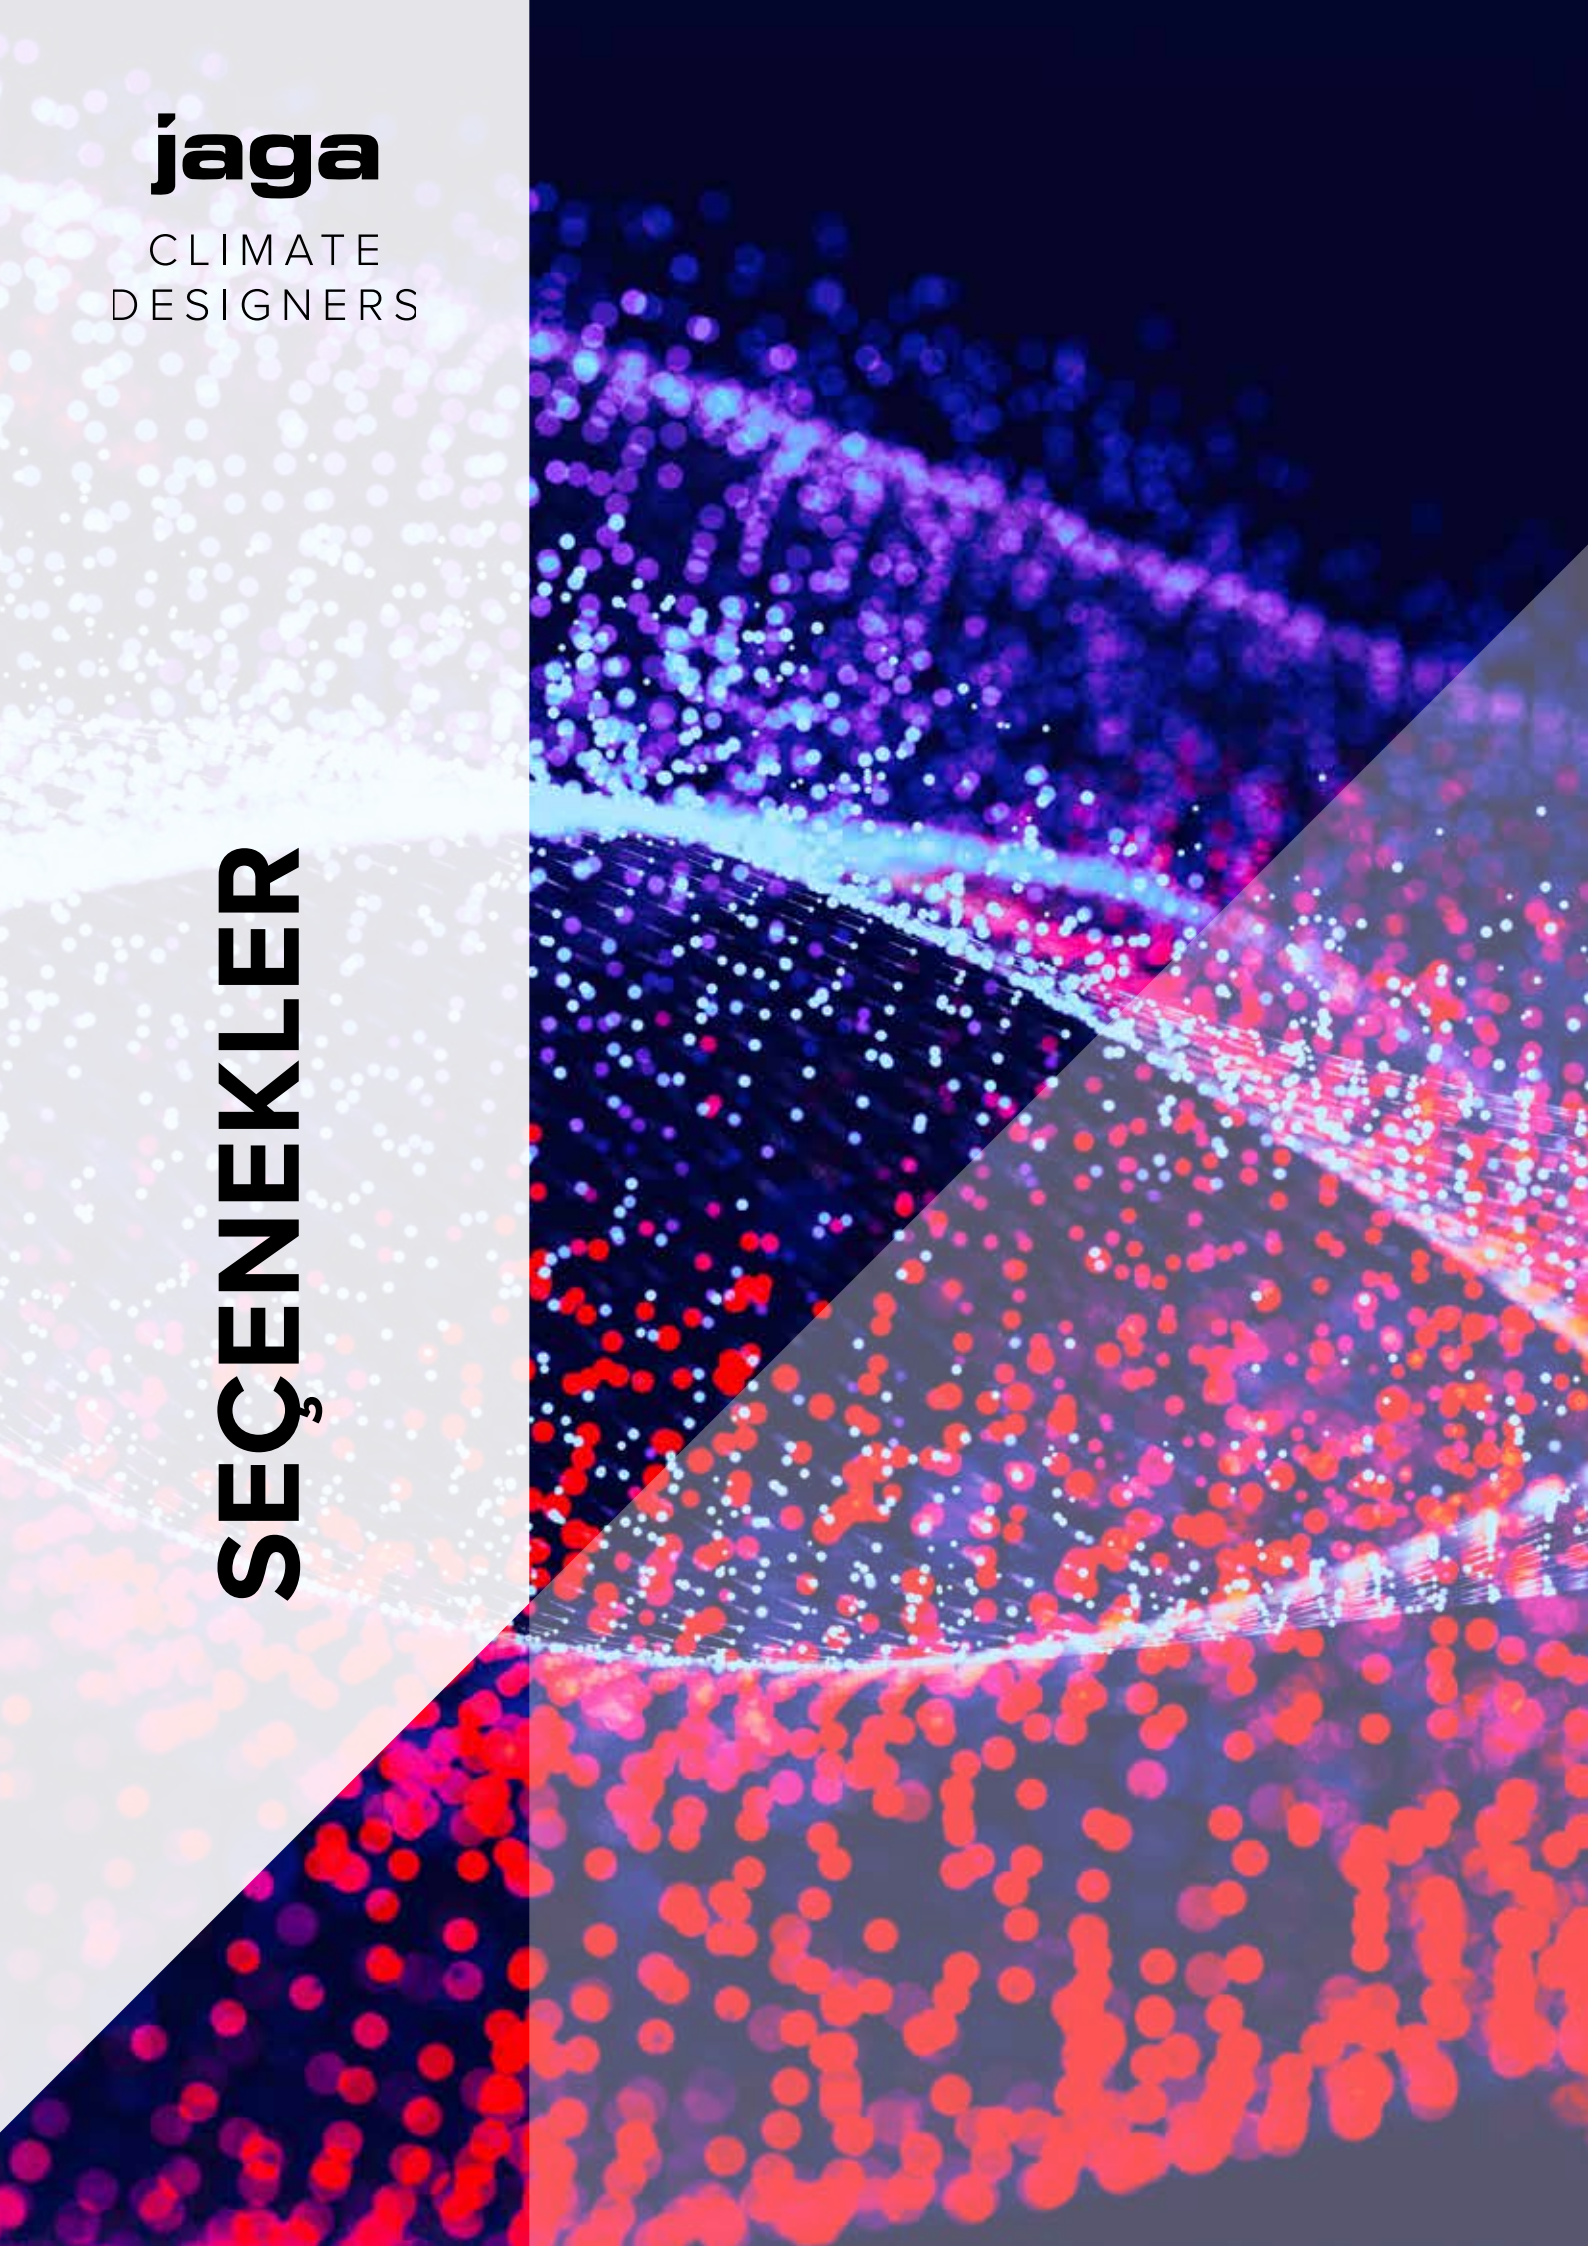

GÜÇ KAYNAKLARI

24 VDC SU GEÇIRMEZ GÜÇ KAYNAĞI ILE SU GEÇIRMEZ KABLO CONTASI (IP68)

	Çıkış	Çıkış akımı		BRIZA 10 / 12	BRIZA 22 /26	CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280	MICRO CANAL	CLIMA CANAL
	Watt	A	€					
Ön montajlı								
/P	40	1.67	**127**	•				
Bileşen gücü								
37603 010002	40	1.67	**112**	•			•	•
37603 010008	60	2.4	**217**			•		

DIN-RAIL GÜÇ KAYNAĞI

	Çıkış	Çıkış akımı						
	Watt	A	€					
7990 054	36	1.5	**74**	•		•	•	•
7990 055	60	2.5	**83**	•		•	•	•
7990 056	92	3.9	**131**	•		•	•	•
7990 057	150	6.25	**164**	•		•	•	•

GÜÇ BESLEMESI 24VDC

	Çıkış	Çıkış akımı						
	Watt	A	€					
8776 050100	8	0.34	**34**		•			

CO_2 SENSÖRÜ

	€
8600 010109	**956**

Briza ile uyumlu, hava değiştirici kutu ile birlikte kullanılabilir.

POTANSIYOMETRE

	€							
8751 050008	**166**	•	•					

TERMOSTAT

			BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
JRT-100 TW / TB		**€**				
	8751 050017	beyaz (TW) **187**	•	•	•	•
	8751 050019	siyah (TB) **187**	•	•	•	•
	Wi-Fi bağlantılı, dokunmatik ekranlı ve uygulama desteği olan termostat					
JRT-200 W		**€**				
	8751 050021	**201**	•	•	•	•
	Wi-Fi termostatı ve uygulaması					
JRT-300		**€**				
	8751 050014	**84**				
	duvara monte edilebilen Jaga saatli termostat					
RDG 260T		**€**				
	8751 050020	**414**	•	•	•	•
	duvara monte edilebilen Siemens RDG 260T saatli termostat					
RDG 264KN		**€**				
	8751 050018	**1010**	•	•	•	•
	Duvara monte edilebilen Siemens RDG 264KN saatli termostat. Briza ile uyumlu, hava değiştirici kutu ile birlikte kullanılabilir.. entegre CO_2 sensörü					

Bu termostatlar hem üniteleri hem de vanaları kontrol edebilir. Güç kaynağının gereksinimi, ünitelerin türü ve sayısı ile birlikte kablo uzunluğu ve kalınlığını da dikkate alarak belirlenir. Özellikle karmaşık, büyük ölçekli projelerde bu dikkatle izlenmelidir.
Daha fazla bilgi için Jaga ile iletişime geçebilirsiniz..

	Briza XS Model tavan tipi	Briza S Model tavan tipi	Briza M Model tavan tipi	Briza 12	Briza 22 / 26	Briza 22 / 26 HP	Briza 12 Model tavan tipi

DRENAJ POMPASI

KOD		€						
8773 0101		**337**						
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD **C**	Ön montajlı	**318**	•	•	•	•	•	•

. Örnek. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

ÇIKIŞ AĞZI Ø 2 CM OLAN YOĞUŞMA TEPSISI

Yalıtımsız bağlantı birimlerinde yoğuşma yönetimi için kritik.

	için Briza H	€						
5127 000 100 01	038	**66**						•
5127 000 100 02	052	**69**						•

YOĞUŞMA SEVIYESI SENSÖRÜ

kondensat kollektöründe yoğuşma suyu seviyesini izlemek için sensör



	€							
5127 000 100 03	**47**							•

BAĞLANTI SETI EUROCONE

	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID

SET 103

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max. 0.6
İki boru / Tek boru



Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana			€											
Sadece ısıtma														
COLO HBSW AW 4...	AW		**107**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AB 4...	AB		**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AC 4...	AC		**129**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JH 4...	JH		**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JW 4...	JW		**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma													•	•	•
COLO HBSW AW **5**...	AW	+	**138**										•	•	•
COLO HBSW AB **5**...	AB	+	**147**										•	•	•
COLO HBSW HC **5**...	HC		**169**										•	•	•
COLO HBSW MA 4...	MA		**75**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 183

duvara montaj
akış dış tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı (20 - 340 l/h)



Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana			€											
Sadece ısıtma														
COLO GASW AW 4...	AW		**163**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AB 4...	AB		**170**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AC 4...	AC		**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JH 4...	JH		**177**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JW 4...	JW		**170**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma													•	•	•
COLO GASW AW **5**...	AW	+	**194**										•	•	•
COLO GASW AB **5**...	AB	+	**201**										•	•	•
COLO GASW HC **5**...	HC		**220**										•	•	•
COLO GASW MA 4...	MA		**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 117

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max. 0.6
İki boru / Tek boru

Mini H 008 için uygun değildir.

Termostatik vana			€											
Sadece ısıtma														
COLO VBSW AW 4...	AW		**241**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AB 4...	AB		**250**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AC 4...	AC		**264**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JH 4...	JH		**258**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JW 4...	JW		**250**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma													•	•	•
COLO VBSW AW **5**...	AW	+	**272**										•	•	•
COLO VBSW AB **5**...	AB	+	**281**										•	•	•
COLO VBSW HC **5**...	HC		**303**										•	•	•
COLO VBSW MA 4...	MA		**201**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO HBSW JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 104	**Termostatik vana**		**€**												
zemine akış dış tarafta Kv max. 0.6 İki boru / Tek boru	**Sadece ısıtma**														
	COLO HBSF AW 4...	AW	**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AC 4...	AC	**129**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF JH 4...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AW **5**...	AW	**138**												
	COLO HBSF AB **5**...	AB	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF HC **5**...	HC	**169**										•	•	•
	COLO HBSF MA 4...	MA	**75**												
	Bağlantı manşonu kodunu girin														

Mini sabit ayaklı, Mini H 6.5 cm ve Mini H 008 için uygun değildir.

SET 184	**Termostatik vana**		**€**												
zemine akış dış tarafta OTomatik akış sınırlayıcı(20 - 340 l/h))	**Sadece ısıtma**														
	COLO GASF AW 4...	AW	**163**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AB 4...	AB	**170**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AC 4...	AC	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF JH 4...	JH	**177**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF JW 4...	JW	**170**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AW **5**...	AW	**194**												
	COLO GASF AB **5**...	AB	**201**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF HC **5**...	HC	**220**										•	•	•
	COLO GASF MA 4...	MA	**130**												
	Bağlantı manşonu kodunu girin														



Mini sabit ayaklı, Mini H 6.5 cm ve Mini H 008 için uygun değildir.

SET 118	**Termostatik vana**		**€**												
zemine akış dış tarafta Kv max. 0.6 İki boru / Tek boru	**Sadece ısıtma**														
	COLO VBSF AW 4...	AW	**241**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AB 4...	AB	**250**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AC 4...	AC	**264**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF JH 4...	JH	**258**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF JW 4...	JW	**250**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AW **5**...	AW	**272**												
	COLO VBSF AB **5**...	AB	**281**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF HC **5**...	HC	**303**										•	•	•
	COLO VBSF MA 4...	MA	**201**												
	Bağlantı manşonu kodunu girin														

Mini H 008 için uygun değildir.

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO HBSF JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 101	**Termostatik vana**	**€**												
duvara montaj içeride akış Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**													
	COLO HBCW AW 4...	AW	**107**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO HBCW AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO HBCW AC 4...	AC	**129**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO HBCW JH 4...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO HBCW JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO HBCW AW **5**...	AW	**138**												
	COLO HBCW AB **5**...	AB	**147**										•	•	•
	COLO HBCW HC **5**...	HC	**169**										•	•	•
Mini H 008 için uygun değildir.	COLO HBCW MA 4...	MA	**75**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin												•	•	•

			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 181	**Termostatik vana**	**€**												
duvara montaj Içeride akış Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)	**Sadece ısıtma**													
	COLO GACW AW 4...	AW	**163**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO GACW AB 4...	AB	**170**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO GACW AC 4...	AC	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO GACW JH 4...	JH	**177**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO GACW JW 4...	JW	**170**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO GACW AW **5**...	AW	**194**												
	COLO GACW AB **5**...	AB	**201**										•	•	•
	COLO GACW HC **5**...	HC	**220**										•	•	•
Mini H 008 için uygun değildir.	COLO GACW MA 4...	MA	**130**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin												•	•	•

			STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 115	**Termostatik vana**	**€**												
duvara montaj içeride akış Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**													
	COLO VBCW AW 4...	AW	**241**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO VBCW AB 4...	AB	**250**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO VBCW AC 4...	AC	**264**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO VBCW JH 4...	JH	**258**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO VBCW JW 4...	JW	**250**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma			•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO VBCW AW **5**...	AW	**272**												
	COLO VBCW AB **5**...	AB	**281**										•	•	•
	COLO VBCW HC **5**...	HC	**303**										•	•	•
Mini H 008 için uygun değildir.	COLO VBCW MA 4...	MA	**201**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin												•	•	•

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
HBCW JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

					STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 102		**Termostatik vana**		**€**												
zemine içeride akış Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**															
	COLO HBCF AW 4...	AW		**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF AB 4...	AB		**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF AC 4...	AC		**129**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF JH 4...	JH		**123**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBCF JW 4...	JW		**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma															
	COLO HBCF AW **5**...	AW	+	**138**										•	•	•
	COLO HBCF AB **5**...	AB	+	**147**										•	•	•
	COLO HBCF HC **5**...	HC		**169**										•	•	•
	COLO HBCF MA 4...	MA		**75**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin															



Mini sabit ayaklı, Mini H 6.5 cm ve Mini H 008 için uygun değildir.

					STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 182		**Termostatik vana**		**€**												
zemine Içeride akış OTomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)	**Sadece ısıtma**															
	COLO GACF AW 4...	AW		**163**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AB 4...	AB		**170**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AC 4...	AC		**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF JH 4...	JH		**177**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF JW 4...	JW		**170**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GACF AW **5**...	AW	+	**194**										•	•	•
	COLO GACF AB **5**...	AB	+	**201**										•	•	•
	COLO GACF HC **5**...	HC		**220**										•	•	•
	COLO GACF MA 4...	MA		**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin															



Mini sabit ayaklı, Mini H 6.5 cm ve Mini H 008 için uygun değildir.

					STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 116		**Termostatik vana**		**€**												
zemine içeride akış Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**															
	COLO VBCF AW 4...	AW		**241**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF AB 4...	AB		**250**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF AC 4...	AC		**264**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF JH 4...	JH		**258**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBCF JW 4...	JW		**250**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma															
	COLO VBCF AW **5**...	AW	+	**272**										•	•	•
	COLO VBCF AB **5**...	AB	+	**281**										•	•	•
	COLO VBCF HC **5**...	HC		**303**										•	•	•
	COLO VBCF MA 4...	MA		**201**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin															



Mini H 008 için uygun değildir.

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:

Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO HBCF JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

SET 111

duvara montaj
içeride akış
Kv max. 0.6
iki borulu

Mini H 008 için uygun değildir.

		Termostatik vana	€
Sadece ısıtma			
COLO VBCW RD 4...	RD		**221**
COLO VBCW RW 4...	RW		**215**
Isıtma ve soğutma			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		**131**
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		**131**

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 113

duvara montaj
akış dış tarafta
Kv max. 0.6
İki boru / Tek boru



Mini H 008 için uygun değildir.

		Termostatik vana	€
Sadece ısıtma			
COLO VBSW RD 4...	RD		**221**
COLO VBSW RW 4...	RW		**215**
Isıtma ve soğutma			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		**131**
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		**131**

Bağlantı manşonu kodunu girin

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO VBCW RD 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

SET 112

zemine
içeride akış
Kv max. 0.6
iki borulu



Sabit ayaklı Mini H 6,5 cm ve Mini H 008 ve 013 için uygun değildir.

Termostatik vana			€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VBCF RD 4...	RD		**221**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF RW 4...	RW		**215**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		**131**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		**131**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 114

zemine
akış dış tarafta
Kv max. 0.6
İki boru / Tek boru



Sabit ayaklı Mini H 6,5 cm ve Mini H 008 ve 013 için uygun değildir.

Termostatik vana			€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VBSF RD 4...	RD		**221**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF RW 4...	RW		**215**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		**131**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		**131**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO VBCF RD 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE - OTOMATIK AKIŞ SINIRLAYICI

SET 185

duvara montaj
içeride akış
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)

Mini H 008 için uygun değildir.

	Termostatik vana		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VGCW RD 4...	RD		**281**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VGCW RW 4...	RW		**275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)		**195**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)		**195**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

BAĞLANTI MANŞonu kodunu girin

SET 187

duvara montaj
akış dış tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)



Mini H 008 için uygun değildir.

	Termostatik vana		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VGSW RD 4...	RD		**281**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VGSW RW 4...	RW		**275**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)		**195**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)		**195**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

BAĞLANTI MANŞonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO VBCW RD 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE - OTOMATIK AKIŞ SINIRLAYICI

SET 186

zemine
içeride akış
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)

Sabit ayaklı Mini H 6,5 cm ve Mini H 008 ve 013 için uygun değildir.

		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VGCF RD 4...	RD		**281**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VGCF RW 4...	RW		**275**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)		**195**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)		**195**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 188

zemine
akış dış tarafta
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)



Sabit ayaklı Mini H 6,5 cm ve Mini H 008 ve 013 için uygun değildir.

		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO VGSF RD 4...	RD		**281**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VGSF RW 4...	RW		**275**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		**195**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		**195**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO VBCF RD 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 225												
duvara montaj Kv max. 0.6 iki borulu												
Termostatik vana												
Sadece ısıtma												
COLO SW2 AW 4... AW **90**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 4... AB **97**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 4... AC **108**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 4... JH **104**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JW 4... JW **97**	•	•	•		•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma												
COLO SW2 AW **5**... AW **121**										•	•	•
COLO SW2 AB **5**... AB **128**										•	•	•
COLO SW2 HC **5**... HC **147**										•	•	•
COLO SW2 MA 4... MA **57**	•	•	•		•	•				•	•	•
Bağlantı manşonu kodunu girin												
Mini ile uyumlu değildir.												
SET 285												
DUVara montaj Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34) iki borulu												
Termostatik vana												
Sadece ısıtma												
COLO GW2 AW 4... AW **128**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AB 4... AB **130**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AC 4... AC **147**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JH 4... JH **141**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JW 4... JW **130**	•	•	•		•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma												
COLO GW2 AW **5**... AW **159**										•	•	•
COLO GW2 AB **5**... AB **161**										•	•	•
COLO GW2 HC **5**... HC **184**										•	•	•
COLO GW2 MA 4... MA **90**	•	•	•		•	•				•	•	•
BAĞLANTI MANŞonu kodunu girin												
Mini ile uyumlu değildir.												
SET 226												
duvara montaj Kv max. 0.6 iki borulu												
€												
COLO LOA 00 4... **42**	•	•	•		•	•				•	•	•
Bağlantı manşonu kodunu girin												
Mini ile uyumlu değildir.												

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO SW2 JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

SET 222

zemine
akış dış tarafta
Kv max. 0.6
iki borulu



Mini sabit ayaklı H 6.5 cm için uygun değildir.

		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO JF2 AW 4...	AW		**95**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AB 4...	AB		**102**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AC 4...	AC		**115**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JH 4...	JH		**108**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JW 4...	JW		**102**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO JF2 AW **5**...	AW	+	**126**										•	•	•
COLO JF2 AB **5**...	AB	+	**133**										•	•	•
COLO JF2 HC **5**...	HC		**152**										•	•	•
COLO JF2 MA 4...	MA		**62**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 282

zemine
akış dış tarafta
OTomatik akış sınırlayıcı
(0.01 - 0.34)



Mini sabit ayaklı H 6.5 cm için uygun değildir.

		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO GF2 AW 4...	AW		**128**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AB 4...	AB		**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AC 4...	AC		**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JH 4...	JH		**141**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JW 4...	JW		**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO GF2 AW **5**...	AW	+	**159**										•	•	•
COLO GF2 AB **5**...	AB	+	**161**										•	•	•
COLO GF2 HC **5**...	HC		**184**										•	•	•
COLO GF2 MA 4...	MA		**90**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO JF2 JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE - OTOMATIK AKIŞ SINIRLAYICI

SET 275

duvara montaj
Otomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)



		Termostatik vana	€	LINEA PLUS	TEMPO	DÖŞEME TIPI	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID	ECO REVIVA HYBRID
Sadece ısıtma									
COLO REE AW 4...	AW		**133**	•	•	•	•	•	•
COLO REE AB 4...	AB		**141**	•	•	•	•	•	•
COLO REE AC 4...	AC		**152**	•	•	•	•	•	•
COLO REE JH 4...	JH		**146**	•	•	•	•	•	•
COLO REE JW 4...	JW		**141**	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma									
COLO REE AW **5**...	AW	+	**164**				•	•	•
COLO REE AB **5**...	AB	+	**172**				•	•	•
COLO REE HC **5**...	HC		**192**				•	•	•
COLO REE MA 4...	MA		**101**	•	•	•	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO SW2 JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI 1/2” - OTOMATIK AKIŞ SINIRLAYICI

SET 75

duvara montaj
OTomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)



	Termostatik vana		€	LINEA PLUS	TEMPO	DÖŞEME TIPI	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID	ECO REVIVA HYBRID
Sadece ısıtma									
COLO REG AW 0	AW		**118**	•	•	•	•	•	•
COLO REG AB 0	AB		**127**	•	•	•	•	•	•
COLO REG AC 0	AC		**138**	•	•	•	•	•	•
COLO REG JH 0	JH		**132**	•	•	•	•	•	•
COLO REG JW 0	JW		**127**	•	•	•	•	•	•
Isıtma ve soğutma									
COLO REG HC 0	HC		**177**				•	•	•
COLO REG MA 0	MA		**87**	•	•	•	•	•	•

BAĞLANTI SETI M24

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 11	**Termostatik vana**		**€**												
duvara montaj akış dış tarafta Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**														
	COLO PW2 AW 3...	AW	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 AB 3...	AB	**135**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 AC 3...	AC	**144**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 JH 3...	JH	**138**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW2 JW 3...	JW	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma														
	COLO PW2 HC 3...	HC	**181**										•	•	•
	COLO PW2 MA 3...	MA	**91**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin														



Mini H 008 için uygun değildir..

SET 13	**Termostatik vana**		**€**												
duvara montaj akış dış tarafta Kv max. 0.6 Bir boru	**Sadece ısıtma**														
	COLO PW1 AW 3...	AW	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 AB 3...	AB	**135**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 AC 3...	AC	**144**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 JH 3...	JH	**138**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	COLO PW1 JW 3...	JW	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma														
	COLO PW1 HC 3...	HC	**181**										•	•	•
	COLO PW1 MA 3...	MA	**91**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin														



Mini H 008 için uygun değildir..

SET 25	**Termostatik vana**		**€**												
duvara montaj Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**														
	COLO SW2 AW 3...	AW	**84**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 AB 3...	AB	**97**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 AC 3...	AC	**104**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 JH 3...	JH	**99**	•	•	•		•	•				•	•	•
	COLO SW2 JW 3...	JW	**84**	•	•	•		•	•				•	•	•
	Isıtma ve soğutma														
	COLO SW2 HC 3...	HC	**145**										•	•	•
	COLO SW2 MA 3...	MA	**52**	•	•	•		•	•				•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin														

Duvara 17 mm daha kısa olan mesafeler-de kullanım için uygun değildir.

BAĞLANTI MANŞONU M24

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO PW2 JW 3	**110**

ince etli boru

kod	BORu Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

BAĞLANTI SETI M24

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
SET 12	**Termostatik vana**		**€**												
zemine akış dış tarafta Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**														
	COLO PF2 AW 3...	AW	**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF2 AB 3...	AB	**121**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF2 AC 3...	AC	**129**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF2 JH 3...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF2 JW 3...	JW	**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma														
	COLO PF2 HC 3...	HC	**167**										•	•	•
	COLO PF2 MA 3...	MA	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin														

Mini H 008 için uygun değildir..

SET 14	**Termostatik vana**		**€**												
zemine akış dış tarafta Kv max. 0.6 Bir boru	**Sadece ısıtma**														
	COLO PF1 AW 3...	AW	**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF1 AB 3...	AB	**121**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF1 AC 3...	AC	**129**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF1 JH 3...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO PF1 JW 3...	JW	**107**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isıtma ve soğutma														
	COLO PF1 HC 3...	HC	**167**										•	•	•
	COLO PF1 MA 3...	MA	**78**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin														

Mini H 008 için uygun değildir..

BAĞLANTI MANŞONU M24

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO PF2 JW 3	**110**

ince etli boru

kod	BORu Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

BAĞLANTI SETI M24

SET 28

duvara montaj
Sağ taraftan bağlantı
Kv max. 0.6
iki borulu

		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO HWR RD 3....	RD		**224**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR RW 3....	RW		**217**	•	•	•		•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		**151**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		**151**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR MA 3....	MA		**94**	•	•	•		•	•				•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 29

duvara montaj
Sol taraftan bağlantı
Kv max. 0.6
iki borulu



		Termostatik vana	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI DUVAR TIPI	KNOCKONWOOD	DÖŞEME TIPI	MINI SERBEST	LNEA PLUS SERBEST	TEMPO SERBEST	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	DÖŞEME TIPI HYBRID
Sadece ısıtma															
COLO HWL RD 3....	RD		**224**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL RW 3....	RW		**217**	•	•	•		•	•				•	•	•
Isıtma ve soğutma															
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		**151**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		**151**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL MA 3....	MA		**94**	•	•	•		•	•				•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU M24

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO HWR MA 3	**110**

ince etli boru

kod	BORu Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

BAĞLANTI SETI EUROCONE

				MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
SET 271		**Termostatik vana**	**€**									
yer tipi konvektör Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**											
	COMC JH2 AB 4...	AB	**102**	•	•			•	•			
	COMC JH2 RD 4...	RD	**187**	•	•			•	•			
	COMC JH2 RW 4...	RW	**180**	•	•			•	•			
	Isıtma ve soğutma											
	COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	**122**	•	•			•	•			
	COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	**122**	•	•			•	•			
	COMC JH2 MA 4...	MA	**58**	•	•			•	•			
	Bağlantı manşonu kodunu girin											
SET 272		**Termostatik vana**	**€**									
yer tipi konvektör Kv max. 0.6 iki borulu	**Sadece ısıtma**											
	COMC JV2 AB 4...	AB	**102**			•	•			•	•	•
	COMC JV2 RD 4...	RD	**187**			•	•			•	•	•
	COMC JV2 RW 4...	RW	**180**			•	•			•	•	•
	Isıtma ve soğutma											
	COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	**115**			•	•			•	•	•
	COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	**115**			•	•			•	•	•
	COMC JV2 MA 4...	MA	**52**			•	•			•	•	•
	Bağlantı manşonu kodunu girin											

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COMC JH2 MA 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

SET 143		Termostatik vana		€	VERTIGA HYBRID	VERTILINA HYBRID
	Sadece ısıtma					
OTomatik akış sınırlayıcı (0.01 - 0.34)	COLO MHG AW 4...	AW		**167**	•	•
	COLO MHG AB 4...	AB		**175**	•	•
	COLO MHG AC 4...	AC		**186**	•	•
	COLO MHG JH 4...	JH		**180**	•	•
	COLO MHG JW 4...	JW		**175**		
	Isıtma ve soğutma					
	COLO MHG AW **5**...	AW	+	**198**	•	•
	COLO MHG AB **5**...	AB	+	**206**	•	•
	COLO MHG HC **5**...	HC		**226**	•	•
	COLO MHG 24 **4**...	24 (24 VDC)		**177**		•
	COLO MHG 23 **4**...	23 (230 VAC)		**177**		•
	Manuel					
	COLO MHG MA 4...	MA		**135**	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin



BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO SW2 JW 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI M24

SET 41
duvara montaj iki borulu Kv 0.29 - 1.65 Bir boru: Kv 1.50 - 2.20

	Termostatik vana		€	VERTIGA HYBRID	VERTILINA HYBRID
Sadece ısıtma					
CODE PW3 AW 1...	AW		**139**	•	•
CODE PW3 AB 1...	AB		**147**	•	•
CODE PW3 AC 1...	AC		**157**	•	•
Isıtma ve soğutma					
CODE PW3 HC 1...	HC		**199**	•	•
CODE PW3 MA 1...	MA		**97**	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU M24

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
CODE PF3 AC 1	**110**

ince etli boru

kod	BORu Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sentetik

kod	BORu Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

RPE/ALU

kod	BORu Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

BAĞLANTI SETI EUROCONE

23 24

	BRIZA XS	BRIZA S	BRIZA 12 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 12 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA M NET ZERO

SET 295

duvara montaj
Kv max. 0.8
iki borulu

Termostatik vana			€					
Isıtma ve soğutma								
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)		**140**		•	•	•
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)		**140**		•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 290

duvara montaj
iki borulu

		€				
Isıtma ve soğutma						
CODY LOC 00 4...		**78**		•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 Δp = 1
KVS 0.8
iki borulu

KOD	Termostatik vana	€				
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	**241**	•	•		
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	**142**	•	•		
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	**142**	•	•		

BAĞLANTI MANŞonu kodunu girin

SET 288

Kv 1.65
iki borulu

KOD		€				
CODY LO1 00 4...		**42**	•	•		

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
COLO SC5 10 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

23 24

SET 301	Termostatik vana		€	BRIZA 12 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 12 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA XL NET ZERO
Besleme: Kv 3.4 Dönüş: Kv 0.8 - 2.5 iki borulu	**Isıtma ve soğutma**									
	MANŞon bağlantısız									
	CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	**114**			•		•		•
	CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	**114**			•		•		•
	Manşon bağlantılı									
	CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	**140**			•		•		•
	CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	**140**			•		•		•
	Bağlantı manşonu kodunu girin									

SET 302		€	BRIZA 12 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 12 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA XL NET ZERO
iki borulu	**Isıtma ve soğutma**								
	MANŞon bağlantısız								
	CODY LO5 00.0	**56**			•		•		•
	Manşon bağlantılı								
	CODY LO5 00.4...	**82**			•		•		•
	Bağlantı manşonu kodunu girin								

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
CODY WAA 24 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI EUROCONE

23 24

SET 98		Termostatik vana	€	BRIZA 12 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 12 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 ikinci ısı eşanjörü
Kv 1.5 - Varsayılan ayar olmadan iki borulu	**Isıtma ve soğutma**								
	CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	**88**				•		•
	CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	**88**				•		•

SET 99		€	BRIZA 12 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 12 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 22 ikinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 birinci ısı eşanjörü	BRIZA 26 ikinci ısı eşanjörü
iki borulu	**Isıtma ve soğutma**							
	CODY LOM 00 0	**28**				•		•

BAĞLANTI SETI

	CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM

SET 297

Kv max. 0.8 - 6 ADIMDA Varsayılan ayar
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.



Termostatik vana			€			
Isıtma ve soğutma						
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)		**108**	•	•	•
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		**207**	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 298

Kv max. 1.0 - Varsayılan ayar olmadan
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.



Termostatik vana			€			
Isıtma ve soğutma						
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)		**115**	•	•	•
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)		**214**	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

SET 299

Kv max. 0.6
iki borulu
Bağlantı hortumları üniteyle birlikte gelir.

	€			
Isıtma ve soğutma				
CODY LOM 00 4...	**48**	•	•	•

Bağlantı manşonu kodunu girin

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
CODY JA4 24 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BAĞLANTI SETI

SET 303		Termostatik vana	€	
iki borulu				
Isıtma ve soğutma				
MANŞon bağlantısız				
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)		**114**	•
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)		**114**	•
Manşon bağlantılı				
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)		**140**	•
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)		**140**	•
Bağlantı manşonu kodunu girin				



SET 304	€	
iki borulu		
Isıtma ve soğutma		
MANŞon bağlantısız		
CODY LOA 00 0	**56**	•
Manşon bağlantılı		
CODY LOA 00 4...	**82**	•
Bağlantı manşonu kodunu girin		

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

SIPARIŞ ÖRNEĞI:
Kelepçe bağlantı koduna bağlantı seti kodunu ekleyin. Bu, kullanılan boru tipine ve çapına bağlıdır. Bağlantı setlerinin fiyatına dahildir.

bağlantı seti kodu	*manşon bağlantı kodu*
CODY WAA 24 4	**112**

ince etli boru

kod	BORu Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

kod	BORu Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AYRI VANALAR EUROCONE

5094 524
5094 544

5094 534
5094 554

5094 525
5094 545

5094 535
5094 555

		€
Duvara montaj - Jaga H-vana		
5094 524	Standart Kv	**56**
5094 544	Düşük	**56**
Duvara montaj - Jaga H-vana Açılı		
5094 534	Standart Kv	**56**
5094 554	Düşük	**56**
Zemine - Jaga H-vana		
5094 525	Standart Kv	**56**
5094 545	Düşük	**56**
Zemine - Jaga H-vana Açılı		
5094 535	Standart Kv	**56**
5094 555	Düşük	**56**

		€
Duvara montaj - Jaga Çapraz Akış Vanası		
5094 522	Standart Kv	**56**
5094 542	Düşük	**56**
Duvara montaj - Jaga Çapraz Akış Vanası Açılı		
5094 532	Standart Kv	**56**
5094 552	Düşük	**56**
Zemine - Jaga Çapraz Akış Vanası		
5094 523	Standart Kv	**56**
5094 543	Düşük	**56**
Zemine - Jaga Çapraz Akış Vanası Açılı		
5094 533	Standart Kv	**56**
5094 553	Düşük	**56**

5094 522
5094 542

5094 532
5094 552

5094 523
5094 543

5094 533
5094 553

5090 4407
5090 4406

5094 4430

5090 4111

5094 4431

		€
Duvara montaj - Jaga vana		
5090 4407	Standart Kv	**23**
5090 4406	Düşük	**23**
Jaga 3/4" düz vana		
5094 4430		**23**
Duvara montaj - Kilitli vana		
5090 4111		**13,70**
Zemine - Kilitli vana		
5094 4431		**20**

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

ince etli boru

kod	BORu Ø	€
5094 2112	12/1	**6,10**
5094 2114	14/1	**6,10**
5094 2115	15/1	**6,10**
5094 2116	16/1	**6,10**
5094 2118	18/1	**6,10**

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5094 2612	12/2	**7,20**
5094 2614	14/2	**7,20**
5094 2616	16/2	**7,20**
5094 2618	18/2	**7,20**

kod	BORu Ø	€
5094 615	15/2.5	**7,20**
5094 619	16/1.5	**7,20**
5094 620	20/2	**7,20**

AYRI VANALAR EUROCONE - OTOMATIK AKIŞ SINIRLAYICI

5090 3407

5092 423

5092 421

	€
Duvara montaj - Jaga Gampper Vario DP vana	
5090 3407	**56**
Jaga Gampper Vario DP vana - düz	
5092 423	**56**
Kilitli vana	
5092 421	**25**

	€
Duvara montaj - Jaga H-Blok	
5094 562	**70**
Zemine - Jaga H-Blok	
5094 563	**70**
Duvara montaj - Çapraz akış H-Blok	
5094 564	**70**
Zemine - Çapraz akış H-Blok	
5094 565	**70**

5094 564

5094 562

5094 565

5094 563

	€
Mult-H-	
5094.4423	**114**

KOD			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2	**123**

BAĞLANTI MANŞONU EUROCONE

ince etli boru

kod	BORu Ø	€
5094 2112	12/1	**6,10**
5094 2114	14/1	**6,10**
5094 2115	15/1	**6,10**
5094 2116	16/1	**6,10**
5094 2118	18/1	**6,10**

Sentetik veya RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5094 2612	12/2	**7,20**
5094 2614	14/2	**7,20**
5094 2616	16/2	**7,20**
5094 2618	18/2	**7,20**

kod	BORu Ø	€
5094 615	15/2.5	**7,20**
5094 619	16/1.5	**7,20**
5094 620	20/2	**7,20**

AYRI VANALAR 1/2”

5090 405
5090 404

5090 110

5090 108

5090 109

21665 00040023

5090 3405

5092 633

5092 623

5090 621

		€
Duvara montaj - Jaga vana		
5090 405	Standart Kv	**23**
5090 404	Düşük	**23**
Duvara montaj - Kilitli vana		
5090 110		**13,70**
Zemine - Kilitli vana		
5090 109		**13,70**
Uzatma borusu		
5090 108		**5,70**
21665 00040023		**5,20**

	€
Duvara montaj - Jaga Gampper Vario DP vana	
5090 3405	**56**
Jaga Gampper Vario DP vana - düz	
5092 623	**56**
Jaga Gampper Vario DP vana - Açılı	
5092 633	
Kilitli vana	
5090 621	**25**

KOD			€
7990 068	200 < 260 mm	2	**113**

GENİŞLETILMIŞ HAVA TAHLIYE 1/8”

Ön montajlı	€
Radyatörün sipariş koduna ”E” ekleyin	
Örnek. STRW 050 100 11 133 **E**	

Ayrı paketlenmiş parça	€
50900 114078	**37**
50900 114178	**37**
50900 114278	**37**
50900 114378	**37**
50900 114528	**37**
50900 114728	**37**

BAĞLANTI MANŞONU 1/2”

ince etli boru

kod	BORu Ø	€
5098 110	10/1	**6,50**
5098 112	12/1	**6,50**
5098 114	14/1	**6,50**
5098 115	15/1	**6,50**
5098 116	16/1	**6,50**
5098 118	18/1	**6,50**
kısa bağlantı		
5098 015	15/1	**3,10**

sentetik

kod	BORu Ø	€
5098 212	12/2	**7,90**
5098 214	14/2	**7,90**
5098 219	16/1.5	**7,90**
5098 216	16/2	**7,90**
5098 217	17/2	**7,90**
5098 218	18/2	**7,90**

RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5098 314	14/2	**8,70**
5098 316	16/2	**8,70**
5098 326	16/2.2	**8,70**
5098 318	18/2	**8,70**

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø	€
5094 502	1/2”	**10,20**
5094 504	3/8”	**10,20**

AYRI VANALAR M24

5094 4414
5094 4409
5094 413

5090 1120

5095 020

5094 520

		€
Zemine - Jaga Pro vana M24		
5094 4414	iki borulu	**60**
5094 4409	Bir boru	**60**
5094 413	iki borulu - Düşük	**60**
Duvara montaj - Açı 90° M24 x M24		
5095 020		**7,20**
Zemine - Vanalı geri dönüş parçası		
5094 520		**39**
Pro anahtarı - *(Pro vanasının basit kurulumu için araçlar)*		
5090 1120		**9,70**

BAĞLANTI MANŞONU M24

ince etli boru

kod	BORu Ø	€
5094 110	10/1	**3,50**
5094 112	12/1	**3,50**
5094 114	14/1	**3,50**
5094 115	15/1	**3,50**
5094 116	16/1	**3,50**
5094 118	18/1	**3,50**

sentetik

kod	BORu Ø	€
5094 212	12/2	**4,50**
5094 214	14/2	**4,50**
5094 216	16/2	**4,50**
5094 217	17/2	**4,50**
5094 218	18/2	**4,50**

RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5094 314	14/2	**5,20**
5094 316	16/2	**5,20**
5094 326	16/2.2	**5,20**
5094 318	18/2	**5,20**

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø	€
5094 501	1/2”	**7,00**
5094 503	3/8”	**7,00**

AYRI VANALAR M24

5094 427

		€
Duvara montaj - Jaga deco pro Açılı		
5094 427	Krom	**74**

BAĞLANTI MANŞONU M24

ince etli boru

kod	BORu Ø	€
5094 1110	10/1	**4,90**
5094 1112	12/1	**4,90**
5094 1114	14/1	**4,90**
5094 1115	15/1	**4,90**
5094 1116	16/1	**4,90**
5094 1118	18/1	**4,90**

sentetik

kod	BORu Ø	€
5094 1212	12/2	**6,30**
5094 1216	16/2	**6,30**
5094 1217	17/2	**6,30**
5094 1218	18/2	**6,30**

RPE/ALU

kod	BORu Ø	€
5094 1314	14/2	**8,70**
5094 1316	16/2	**8,70**
5094 1326	16/2.2	**8,70**
5094 1318	18/2	**8,70**

C.H. için çelik boru

kod	BORu Ø	€
5094 1501	1/2”	**9,00**

TERMOSTATIK BAŞLIK

Jaga Deco termostatik başlık

AW

AB

AC

			€
5090 1150	beyaz RAL 9016	AW	**38**
5090 1153	siyah	AB	**46**
5090 1151	Krom	AC	**58**

Jaga Heimeier termostatik başlık

JH

		€
5090 1160	beyaz RAL 9016	**52**

Jaga Heimeier termostatik başlık Isıtma ve soğutma

HC

		€
5090 1161	beyaz RAL 9016	**97**

Manuel başlık

MA

		€
5090 110103	beyaz RAL 9016	**6,00**

Jaga termostatik başlık

JW

			€
5090 1125	beyaz RAL 9016	JW	**46**

Jaga Danfoss saatli termostat

RD

		€
5090 1071	beyaz RAL 9016	**135**

Jaga saatli termostat

	€
5090 110701	**81**

Termostat başlığı olmayan capillair. Tüm Jaga termostat başlıkları ile uyumlu.

Termoelektrik aktüatör

23

		€
7990 4091	230 VAC	**48**

24

		€
8727 0202	24 VC	**48**

0...10 VDC

		€
8727 0201	0...10 VDC	**147**

Hırsızlık koruması

		€
5090 1118	beyaz RAL 9016	**13,80**

(için termostat başlığı 5090 1125)

hibrit kurulumlarda termostatik başlıklar için Jaga adaptörü

		€
5090 1114	nikel kaplama	**31**

termostatik vanaları termostat başına dönüştürmek için adaptör, termostatik başlığın yaz aylarında soğuk su beslemesini kesmesini engeller.

SEÇENEKLER HAVLUPAN

STRADA
HAVLUPAN
Krom kaplamalı alüminyum

	L	€
5501.001	56	**305**
5501.002	66	**305**

EVRENSEL HAVLUPAN MIKADO

ASKI

	TIP	€
Saten mat lake beyaz (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	**173**
MIKH. 008 005 16 /333	16	**173**
MIKH. 008 005 20 /333	20	**173**
Fırçalanmış paslanmaz çelik görünümlü		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	**173**
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	**173**
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	**173**
Krom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	**173**
MIKH. 008 005 16 /009	16	**173**
MIKH. 008 005 20 /009	20	**173**
Eloksal alüminyum doğal renk		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	**173**
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	**173**
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	**173**

ÇUBUK

	UZUN-LUK	€
Akçaağaç		
MIKB. 002 055 00 /760	55	**35**
MIKB. 002 085 00 /760	85	**35**
Meşe		
MIKB. 002 055 00 /700	55	**35**
MIKB. 002 085 00 /700	85	**35**
Ceviz ağacı		
MIKB. 002 055 00 /780	55	**35**
MIKB. 002 085 00 /780	85	**35**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

GENEL BILGILER

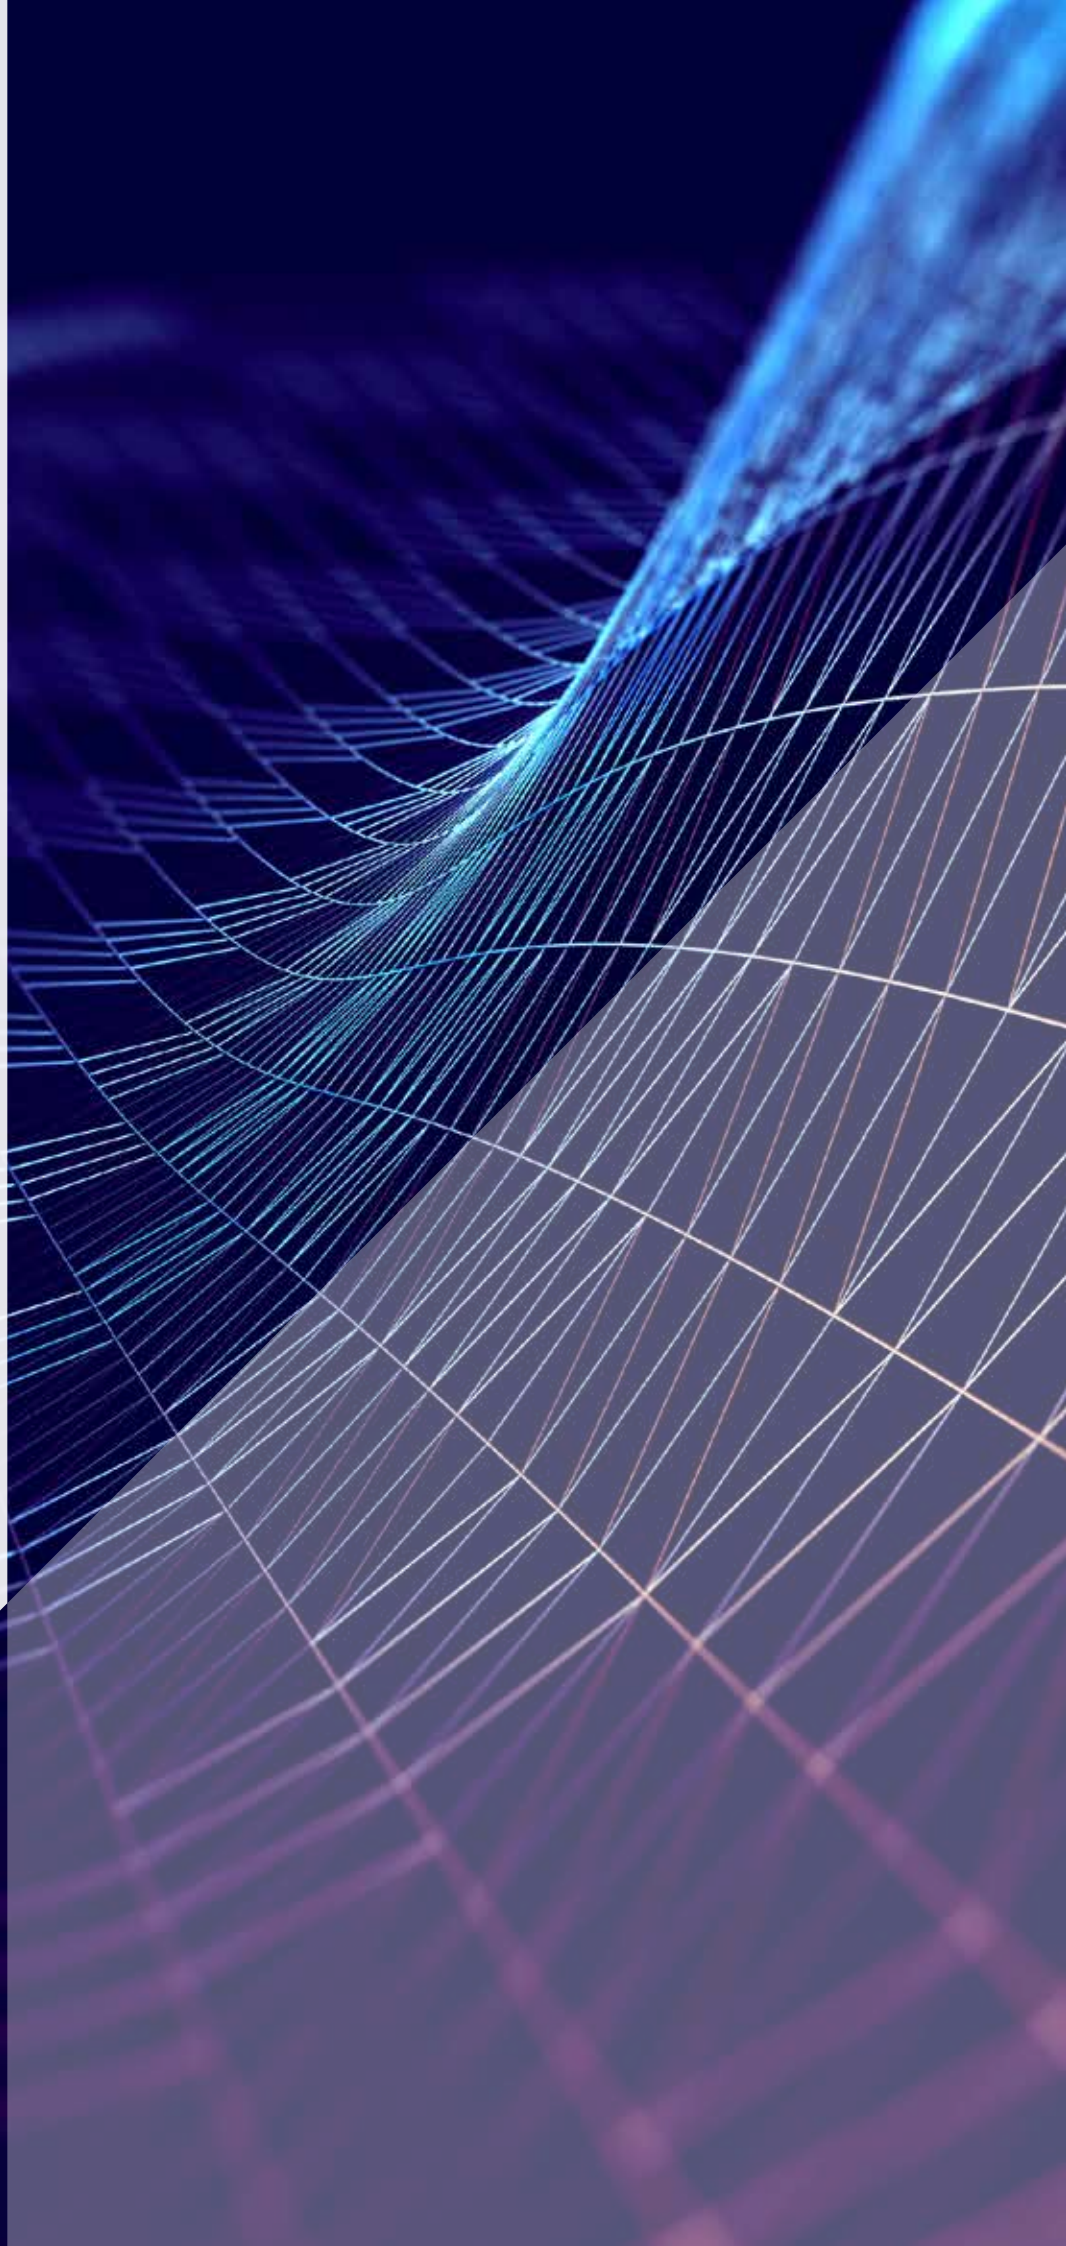

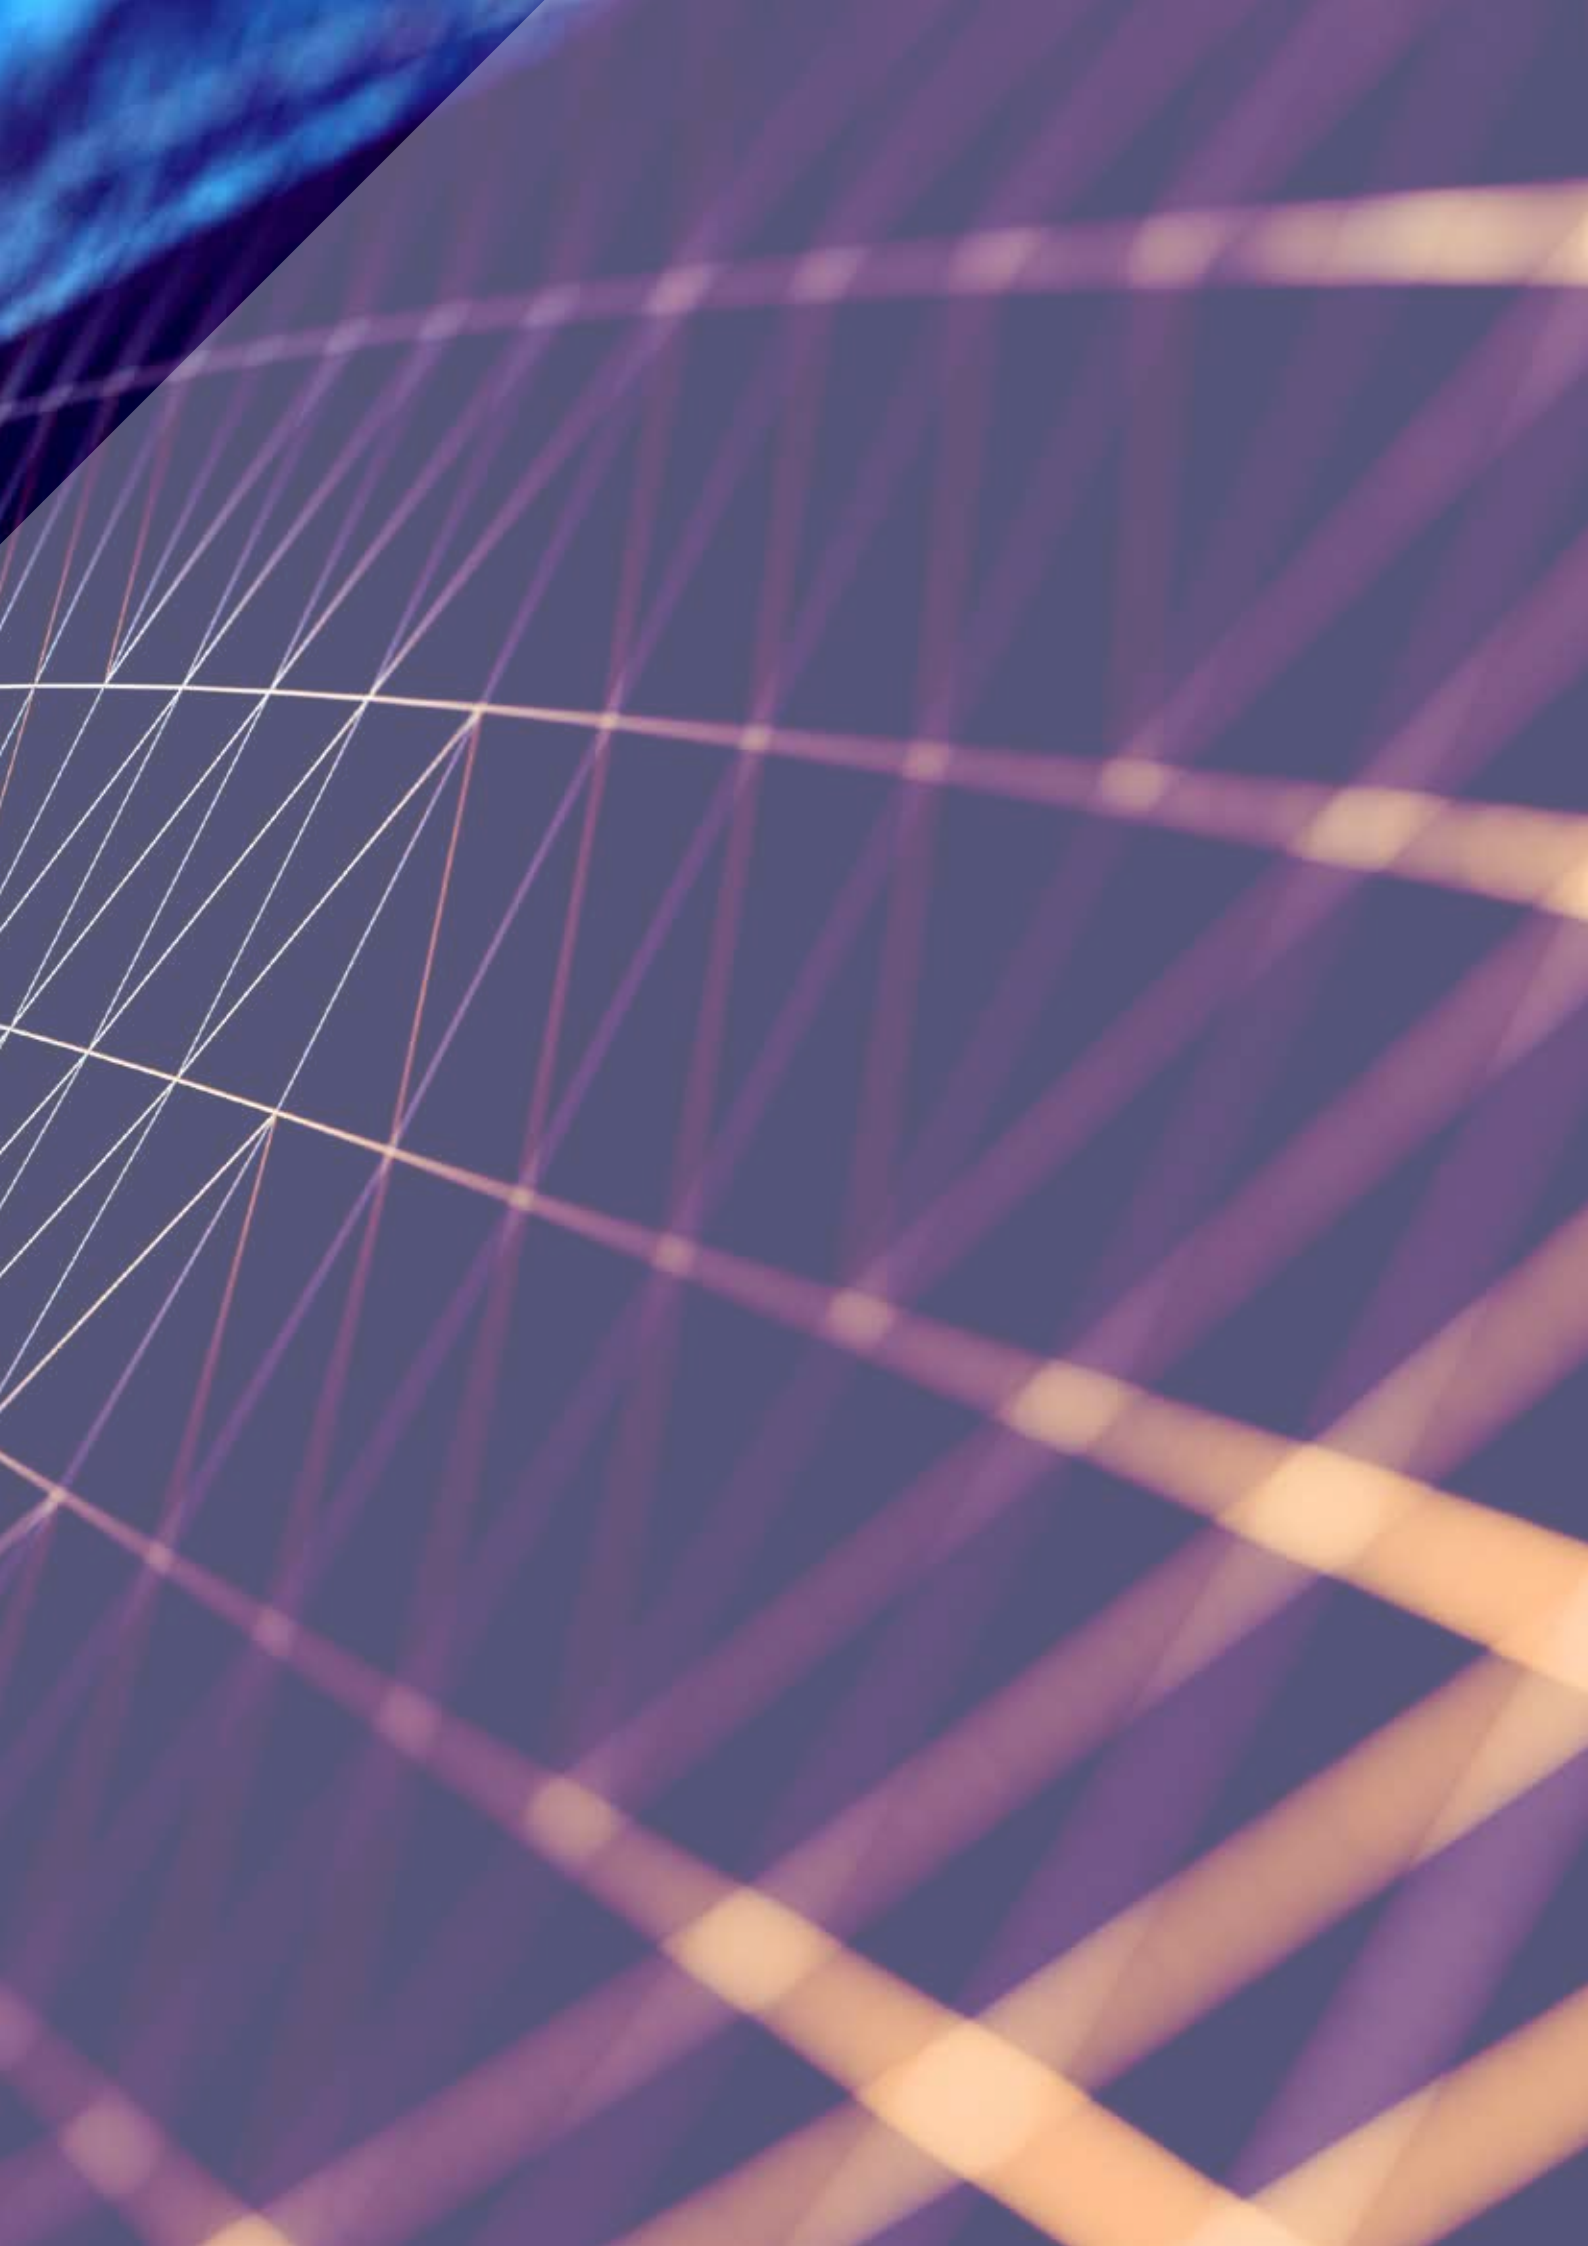

Jaga renkler. Zamanın ötesinde tasarımın öncüsü

Jaga, yeni bir renk tablosu piyasaya sürecek. Farklı renk koleksiyonlarımız sayesinde, güncel ve gelecekteki iç mekan trendlerine mükemmel uyum sağlıyoruz. Önceden mevcut olan Trafik beyaz (.33) ve Kumlama grisi (001) renklerine ek olarak, artık standart bir renk seçeneği olarak Off-Black (145) eklediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.Yeni renkleri üç farklı gruba ayırdık: “İnce ve Sağduyulu”, “Doğanın Renkleri” ve “Değerli Metaller”. “İnce ve Sağduyulu” koleksiyonu, cihazlarımızın herhangi bir iç mekan tasarımına sorunsuzca entegre olmasını sağlayan çeşitli nötr tonları içerir. “Doğanın Renkleri”, pastel, net, parlak ve grimsi tonları içeren 16 yeni renkten oluşan bir koleksiyondur. Yumuşak doğal renklerden koyu şık renklere kadar uzanır. En cesurlar için. “Değerli Metaller”, musluklar, aydınlatma ve banyo aksesuarları dünyasındaki trendlerle uyumlu olan 10 metal görünümlü renge sahiptir.

Jaga, çevre dostu elektrostatik toz boya hatları sunar. Fazla toz geri kazanılır ve bu işlem sırasında hiçbir çözücü kullanılmaz. Üniteler detaylı bir ön işleme tabi tutulduktan sonra toz boya ile kaplanır ve fırınlanır. Bu süreç, ünitenin hem UV ışınlarına hem de çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Renk kodunun ilk rakamı neyi ifade eder?

Kod 1xx ***Yumuşak dokunuş: ince dokulu mat görünüm, parlaklık derecesi < %10***
Kod 2xx ***Parlak: pürüzsüz parlak yüzey, parlaklık derecesi +/- %70***
Kod 3xx ***Saten: pürüzsüz saten görünüm, parlaklık derecesi +/- 30%***
Kod 0xx ***Metalik görünümlü: Kaplama ve parlaklık derecesi taklit edilen malzemeyi simüle eder.***

Lake kaplamalı ünitelerimiz her kodda mevcuttur ancak Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid ve Freedom üniteleri için geçerli değildir. Bu üniteler, 2xx Parlak, 3xx Mat kodlarında, 064 ve 065 bulunmamaktadır.
Panjur ve çerçevelerimiz tüm renklerde mevcuttur, ancak Püskürtme Gri 001 hariç. Aşırı kullanım durumunda (örneğin, sürgülü pencereler ve kapıların önü gibi sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda) aşınma elbette kaçınılmazdır.

Standard Colours

133 - 233 - 333 RAL 9016
trafik beyazı

145 RAL 7021
Off-black

001
püskürtme gri

Subtle & discrete

101 - 201 - 301 RAL 9010
saf beyaz

102 - 202 - 302 RAL 9001
kırık beyaz

103 - 203 - 303 RAL 7035
açık gri

146 - 246 - 346 RAL 7000
Sincap grisi

109 - 209 - 309 RAL 7011
Koyu Gri

131 - 231 - 331 RAL 7016
antrasit gri

104 - 204 - 304 RAL 9005
Koyu siyah

Bu renk çizelgesi sadece gösterge niteliğindedir. Baskıda %100 tam aynı renk elde etmek mümkün değildir.
055 Corten çelik görünümü”, “064 Şeffaf parlak vernik” ve “065 Şeffaf mat vernik” olarak adlandırılan tasarımların renderları, sonucun bir izlenimini sunar. Yüzeyin, verniğin ve uygulanan tekniklerin benzersizliği nedeniyle, her cihaz benzersiz olacaktır.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Kumtaşı

158 RDS 050 70 30
Siena sarısı

159 RDS 060 60 60
Bal sarısı

160
Çikolata

154 NCS S 1002-Y50R
Açık gri pembe

155 RDS 350 85 10
Milenyum pembesi

111 RAL 3000
alev kırmızısı

156 RAL 3004
Mor kırmızısı

150 NCS S 1010-R80B
Açık gri-mavi

151 RAL 5014
Güvercin mavisi

152 RAL 5010
Gentian mavisi

153 NCS S 8010-R90B
Gece mavisi

147
Açık yeşil-bej

148 RAL 6021
Soluk yeşil

149 RAL 6001
Zümrüt yeşili

113 RAL 6009
köknar yeşili

Precious metals

054 RAL 9006
Beyaz alüminyum



057
Titanyum görünümü

058
Pembe altın görünümü

059
Altın görünümlü

060
Bakır görünümlü

061
Tunç grisi görünümlü

062
Paslanmaz çelik görünümlü

063
Gümüş görünümlü

055
Corten çelik görünümü

064
Şeffaf cila parlak



065
Şeffaf cila mat



Jaga Roosters

DESIGNO SERT ALÜMINYUM IZGARALAR

DNA
Doğal alüminyum



DBL
siyah

DDB
Koyu kahverengi



DBR
Pirinç rengi

DNC/XXX
Alüminyum kaplamalı



SERT ALÜMINYUM IZGARALAR

SNA
Doğal alüminyum

SBL
siyah

SDB
Koyu kahverengi



SBR
Pirinç rengi



SNC/XXX
Alüminyum kaplamalı



RULO ALÜMINYUM IZGARALAR

RNA
Doğal alüminyum

RBL
siyah



RDB
Koyu kahverengi



RBR
Pirinç rengi



RSS
Paslanmaz çelik

RULO DESIGNO AHŞAP IZGARALAR

DON
Doğal meşe

DBN
Doğal kayın ağacı

AHŞAP IZGARALAR

BON
Meşe

BBN
Kayın

RULO AHŞAP IZGARALAR

RON
Doğal meşe

RBN
Doğal kayın ağacı

ALÜMINYUM IZGARALAR

BNA
Doğal alüminyum

BNC/XXX
Alüminyum kaplamalı



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Paslanmaz çelik

SSC/XXX
Paslanmaz çelik lakeli

STATIK DÜZELTME FAKTÖRLERI

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standartı EN442'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standarta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için *www.jaga.com/selection-tools/* adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

HIBRIT ÜRÜNLER IÇIN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERI - 75/65/20°C - 75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C **Ortalama N-değeri: 1.36**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

oda sıcaklığı: 24°C **Ortalama N-değeri: 1.36**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO



MINI

KNOCKONWOOD

PLAY

WANDINBOUW

MINI AYAKLI RADYATÖR

TEMPO AYAKLI RADYATÖR

LINEA PLUS AYAKLI RADYATÖR

MINI CANAL

MINI CANAL PRO

DÜZELTME FAKTÖRLERI HIBRIT

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standartı EN442'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standarta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için *www.jaga.com/selection-tools/* adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

HIBRID ÜRÜNLER İÇIN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERI - 75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C **Ortalama N-değeri: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45						0.42	0.36	0.29	0.22
40							0.31	0.26	0.19
35								0.22	0.15
30									0.12

oda sıcaklığı: 24°C **Ortalama N-değeri: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45						0.33	0.28	0.21	0.11
40							0.23	0.17	0.09
35								0.14	0.07
30									0.04

STRADA HYBRID

LINEA PLUS HYBRID

DÖŞEME TIPI HYBRID

ECOREVIVA HYBRID

DBH UPGRADE SET

VERTIGA HYBRID

KNOCKONWOOD AYAKLI RADYATÖR

MINI AYAKLI RADYATÖR HYBRID

MINI CANAL HYBRID

t

DÜZELTME FAKTÖRLERI DINAMIK

ΔT 50 ve ΔT 30 ile belirtilen çıkışlar kesin değerlerdir. ΔT 50 çıkışı Avrupa Standartı EN16430/ EN1397'ye uygun olarak ölçülmüşken, ΔT 30 çıkışı söz konusu standarta göre hesaplanmıştır. Bu tabloda diğer tüm ΔT çıkışları için geçerli olan ortalama bir düzeltme faktörü kullanılmıştır ve bu faktör tüm boyutlar için geçerlidir.

Doğru çıkışlarla hesaplama araçlarını indirmek için *www.jaga.com/selection-tools/* adresine tıklayın. Çevrimiçi hesaplama araçları en güncel verilerle güncel tutulmaktadır. Bu nedenle, basılı tablolar ile çeşitli çevrimiçi hesaplama araçları arasında küçük çıkış farklılıkları tamamen normaldir ve standartlar tarafından belirlenen tolerans sınırları içindedir.

DINAMIK ÜRÜNLER IÇIN ORTALAMA DÜZELTME FAKTÖRLERI - 75/65/20°C

oda sıcaklığı: 20°C — **Ortalama N-değeri: 1.00**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45						0.45	0.39	0.33	0.25
40							0.35	0.29	0.22
35								0.25	0.18
30									0.14

oda sıcaklığı: 24°C — **Ortalama N-değeri: 1.00**

TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45						0.37	0.31	0.24	0.13
40							0.27	0.20	0.11
35								0.17	0.08
30									0.06

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

CLIMA BEAM MODEL TAVAN TIPI

CLIMA BEAM ANKASTRE TAVAN

FREEDOM

BRIZA DUVAR TIPI MODEL 2-BORULU

BRIZA DUVAR TIPI MODEL 4-BORULU

BRIZA DÖŞEME TIPI 2-BORULU

BRIZA DÖŞEME TIPI 4-BORULU

BRIZA HP

BRIZA AYAKLI RADYATÖR

BRIZA MODEL TAVAN TIPI 2-BORULU

BRIZA MODEL TAVAN TIPI 4-BORULU

BRIZA ANKASTRE TAVAN 2-BORULU

BRIZA ANKASTRE TAVAN 4-BORULU

BRIZA HP

GARANTI

1. garanti, yalnızca ekipmanın ilk sahibi tarafından doğru ve uygun şekilde kullanılması ve talimat kitapçığında belirtilen normlara ve talimatlara uygun olarak kurulması durumunda geçerlidir.

2. Garanti yalnızca ekipman ve yedek parçalar için geçerlidir. Jaga, ekipmanın veya yedek parçaların tamirini veya değiştirilmesini seçme hakkına sahiptir. Modelde bir değişiklik olmuşsa, Jaga, garanti kapsamındaki ekipmanı eşdeğer bir ekipman veya eşdeğer yedek parçalarla değiştirme yetkisine sahiptir. Garanti talebi, garanti başlangıcından sonraki ilk altı ay içinde alındığında, tüm işçilik ve taşıma masrafları için geçerlidir.

3. garanti süresi bu belgede belirtilmiştir. Bir tamir veya değişim, orijinal garanti süresini değiştirmez.

4. Jaga'nın yetkilendirmemiş olduğu kişiler tarafından tamir edilmiş veya değiştirilmiş ekipmanlar veya bilgi tipi veya seri numarası bulunmayan veya bu bilgilerin kaldırıldığı veya değiştirildiği ekipmanlarda garanti verilmemektedir.

5. Müşteri, hasarın yerleştirme hatalarından, montaj hatalarından, elektrik bağlantılarından, hasarlı veya kusurlu elektrik tesisatlarından veya cihazlardan, yanlış gerilim veya hidrolik basınçtan veya Jaga tarafından sağlanan ürünle ilgili olmayan diğer tüm hatalardan kaynaklanması durumlarında hasardan sorumludur. Uygun olmayan parçalar kullanıldığında garanti iptal edilir. Isı değiştiricilerimiz için garanti, belirli zamanlarda veya belirli bir süre boyunca boşaltıldığında veya endüstriyel su, buhar veya büyük miktarda oksijenle doyurulmuş su ile ısıtıldığında geçerli değildir. Sistem suyunun kalitesi VDI 2035-2 yönergelerine uygun olmalıdır. Alıcı, cihazlara toz ve nemden kaçınarak hasarı önlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu, müşterinin cihazları tozsuz tutmak için yapılan herhangi bir inşaat çalışması sırasında cihazları örtmesi gerektiği anlamına gelir. Isı değiştiriciler, agresif atmosferik ortamlara (amonyak, yakıcı maddeler) yerleştirildiğinde de garanti iptal edilir. Laklı radyatörler nemli alanlarda kullanılmamalıdır. Laklı radyatörlerin kullanılmaması gereken alanlar şunlardır: duş kabini veya yanında, bir yüzme havuzu (klor) veya sauna içinde.

6. Jaga, ekipmanın yanlış kullanımı ve/veya kullanımı nedeniyle hasarlı ekipmanlar için garanti vermez, ekipmanın düşürülmesi veya gerekli önlemler alınmadan taşınması durumunda garanti geçerli değildir veya normal şekilde erişilemeyecek şekilde monte edilen tüm ekipmanlar için garanti vermez. Garanti, ekipmanın yalnızca ilk sahibi tarafından doğru ve uygun şekilde kullanılması, talimat kitapçığında belirtilen normlara ve talimatlara uygun olarak kurulması durumunda geçerlidir.

7. Garanti verildiği ancak garanti başlangıcından sonraki altı aydan sonra müdahale edilen tüm durumlarda ve diğer tüm durumlarda, işçilik ve taşıma masrafları Jaga tarafından belirlenen ölçeklere göre hesaplanır. Müşteriler, bu ölçeklerle ilgili bilgiyi satış yönetimi personelimizden veya bakım mühendisimizden alabilirler.

8. Garanti kapsamında olmayan tüm müdahaleler, bakım mühendisine nakit olarak ödenmelidir.

9. Garanti, fatura tarihinden başlar. Fatura mevcut değilse, seri numarası veya üretim tarihi geçerlidir.

10. Bu garantiyle ilgili çıkan anlaşmazlıklar yalnızca Hasselt (Belçika) yargı bölgesindeki mahkemeler tarafından ele alınabilir. AB üye devletleri ile AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki satışlar olsa dahi, Belçika hukuku uygulanacaktır.

GARANTI SÜRESI

EKIPMAN TÜRÜ	LOW-H2O ISI DEĞIŞTIRICI	ELEKTRIK YEDEK PARÇA	DIĞER YEDEK PARÇALAR
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Sıva altı montaj / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 Yıl	---	10 Yıl
Strada Hybrid / Sıva altı montaj hibrit / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood ayaklı radyatör / Mini ayaklı radyatör hibrit / Mini Canal hibrit / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 Yıl	2 Yıl	10 Yıl
DBH Yükseltme seti	---	2 Yıl	---
Jaga Low-H2O vanalar / Jaga Deco vanalar	---	---	3 Yıl
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga hibrit/ Freedom	5 Yıl	2 Yıl	10 Yıl
AVS ünite ısıtıcı	5 Yıl	2 Yıl	5 Yıl
havlupan	---	---	10 Yıl

SATIŞ ŞARTLARI

Genel
Tüm teklifler, sipariş onayları, siparişler, faturalar ve Jaga N.V. tarafından düzenlenen diğer belgeler ile Jaga N.V. ile yapılan anlaşmalar, geçerli satış ve teslimat koşullarına tabidir. Bu koşullar Jaga N.V.'nin web sitesinde de bulunabilir: www.jaga.com. Müşteri, siparişi verdiği anda bu satış ve teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır. Jaga'nın geçerli satış ve teslimat koşullarından farklı olan müşteriye ait genel şartlar ve koşullar, ne ad altında olursa olsun, Jaga N.V. tarafından herhangi bir sözleşmeye imza atılmadan önce yazılı olarak açıklanmadıkça geçerli değildir ve uygulanabilir değildir. Bu şartlar ve koşullarda açıklanmayan konular Belçika hukukuna tabidir.

Siparişler
Bir sipariş, Jaga N.V. tarafından bir mektup, faks, e-posta veya herhangi başka bir sipariş onayı şeklinde teyit edildiğinde kabul edilmiş sayılır. Sipariş onayı, müşteri tarafından sipariş onayını aldıktan sonraki 24 saat içinde herhangi bir hata veya yanlışlık bildirilmediği sürece taraflar arasındaki anlaşmanın içeriğini belirler. Bu durum, geçerli genel şartlar ve koşulların kabul edilmesi için de geçerlidir. Jaga N.V. tarafından düzenlenmiş olan düzeltilmiş sipariş onayı, taraflar arasındaki anlaşmanın içeriğini belirler. Bizim tarafımızdan kabul edilmiş bir sipariş, açık yazılı onayımız olmaksızın iptal edilemez. Yapılan anlaşmalar özeldir ve yalnızca karşılıklı onayla üçüncü bir tarafa devredilebilir. Müşteri tarafından yapılan bir siparişin değiştirilmesi veya iptali, değişiklik/iptal işleminden kaynaklanan tüm maliyetlerin ödenmesi şartıyla mümkündür. Bu maliyetler, iptal durumunda sipariş edilen malların değerinin %10 ila %100'ü arasında tahmin edilmektedir. Özel iş veya standart olmayan bir renkteki siparişler iptal edilemez veya değiştirilemez.

Teslimat süreleri
Belirtilen teslimat süreleri yönlendiricidir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Jaga N.V. teslimatın gecikmesi durumunda sözleşme ihlali veya sorumluluktan muaf tutulamaz. Jaga N.V., mal veya hizmetlerin teslimatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getiremezse ve bu durum Jaga N.V.'nin doğrudan kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanıyorsa sorumlu tutulamaz. Savaşlar, grevler, lokavtlar, kötü hava koşulları ve ham madde, yakıt ve diğer enerji kaynaklarının teslimatını engelleyen nedenler, malın normal üretimini ve taşınmasını engelleyen nedenler ve genel olarak kontrolümüz dışındaki tüm nedenler genellikle mücbir sebep olarak kabul edilir ve Jaga N.V.'yi herhangi bir sorumluluktan muaf tutar, hatta teslimat sürelerinin bağlayıcı olduğu belirtilmiş olsa bile. Bu durumlar, alıcının tazminat talep etmek için başvuramayacağı anlamına gelir. Bu tür durumlarda Jaga N.V., teslimatı ertelemek veya hatta sözleşmeyi feshetmek hakkını saklı tutar.

Fiyat
Aksi belirtilmedikçe, fiyatlarımız KDV hariçtir. Ürünler, sipariş onayında belirtilen ve kabul edilen fiyatlar ve döviz kurları üzerinden faturalandırılır, gerekirse taşıma maliyetleri eklenir (bkz. aşağıda).

Ödeme
Faturalarımız, şirketimizde nakit olarak veya biri banka hesaplarımızdan birine ödenmek üzere ödenebilir. Fatura üzerinde yazılı olarak aksi belirtilmedikçe herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Ödeme zamanında alınmadığı takdirde, ödenmemiş tutar hukuki olarak ve ihbar veya ihtara gerek olmaksızın izleyen gün itibariyle artırılacaktır. Bu artış, referans faiz oranına 7 puan eklenerek hesaplanacak ve yukarı yuvarlanacaktır (% 5 W. 02/08/2002). Ayrıca, ödenmemiş herhangi bir fatura, hukuki olarak ve ihtara gerek olmaksızın, ödenmemiş fatura tutarının %10'u tutarında sabit bir tazminatla artırılacaktır, eğer gerçek tahsilat maliyetleri - yasal yardım dahil- daha yüksek olursa (madde 6 W. 02/08/2002).

Vadesi geçen ödemenin yanı sıra, satıcının, hâlâ teslim edilmesi gereken mallar için ve zaten teslim edilmiş olan mallar için geçerli olan mevcut sözleşmeleri sonlandırma hakkı doğar ve bu işlem herhangi bir formaliteye ve alıcıya herhangi bir tazminat hakkı tanımadan gerçekleştirilebilir. Herhangi bir türde şikayet, şu an değerlendirilse veya haklı ise bile, alıcıyı vadesi gelen tarihleri dikkate almakla yükümlülükten kurtarmaz. Tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, Jaga N.V., tek bir vade tarihinde ödeme yapılmaması veya başka bir sözleşme yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, sözleşmenin uygulanmasını askıya almak veya yasal olarak işlem yaparak fesih etmek hakkına sahiptir, yalnızca kayıtlı bir mektup göndererek

Mülkiyeti muhafaza sözleşmesi
Malın mülkiyeti, alıcı tam satın alma bedelini ödediğinde ve alıcı satıcıya başka hiçbir borcu kalmadığında ancak alıcıya geçer. Alıcı, yukarıda belirtilen mülkiyetin saklı tutulması kapsamında satıcının mülkiyetinde olan mallar üzerinde malikane hakkı, rehin hakkı veya malın herhangi bir türde garantisi veya güvencesi sağlama hakkına sahip değildir.

Ürün modifikasyonları
Ürünlerimizi her zaman, hatta siparişten sonra bile, müşteriye fayda sağlayacak iyileştirmeler yapmak amacıyla hafif değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Model bazında satışlar bile Jaga N.V.'yi aynı teslimatı yapmaya zorunlu kılmaz.

Teslimat riskleri
Belirtilen teslimat süreleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatta herhangi bir gecikme, hiçbir durumda Jaga N.V.'nin zarar tazminatı ödemesine veya sözleşmenin feshine sebep olamaz. Aksi belirtilmedikçe, teslimat Diepenbeek (Belçika) teslim noktasında yapılır. Bu noktadan itibaren, malın tüm riskleri müşteriye geçer. Malın taşıması her zaman müşterinin sorumluluğundadır. Eğer Jaga taşımayı organize etmek zorunda kalırsa, bunu her zaman müşterinin temsilcisi olarak yapar, taşıma maliyetlerini kim karşılarsa karşılasın. Mal, Jaga N.V. ileri taşıma hizmetleri tarafından kontrol edilir ve mükemmel durumda taşıma aracına yerleştirilir. Taşıma sırasında veya teslimatta oluşan herhangi bir hasar taşıma şirketinin sorumluluğundadır. Bu durumda Jaga N.V. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Açıkça hasar görmüş mallar, teslimat notunda Jaga N.V.'ye derhal bildirilmeli ve 48 saat içinde teslimat veya sipariş numarasıyla birlikte e-posta, faks veya mektup yoluyla satış sonrası servise bildirilmelidir.

Ertelenen teslimatlar
Sipariş edilen ürünlerin teslimatı alıcı tarafından ertelenirse veya talep üzerine konursa, Jaga N.V., üç ayın ardından ürünleri derhal teslim etme ve teslimat günündeki geçerli fiyat üzerinden satın alma bedelini talep etme veya satın alma anlaşmasını iptal etme hakkını saklı tutar. Jaga bu hakkı hatırlatma gereği duymaksızın kullanabilir. Ayrıca, Jaga N.V. alıcıya karşı tazminat veya faiz talep etme hakkına sahiptir.

Itirazlar
Fatura veya ilgili teslimatla ilgili bir şikayet, müşteri tarafından en geç fatura tarihinden veya teslimattan itibaren 8 gün içinde Jaga N.V.'ye yazılı olarak bildirilmelidir. Gizli kusurlara ilişkin herhangi bir şikayet, müşteri tarafından keşfedildiği anda yazılı olarak Jaga N.V.'ye bildirilmelidir. Bu yazılı bildirim, sipariş veya fatura numarası ve tarihi ile birlikte ve şikayetin açık bir açıklamasıyla, tercihen fotoğraflarla desteklenmelidir.

Iade gönderimleri
Doğru bir şekilde işlenmiş olan siparişler Jaga N.V. tarafından geri alınmaz. İadeler, önceden ticari departmanımızın açık yazılı onayı ile yapılan danışma sonrasında kabul edilebilir. İade gönderimi talep edilirken, sipariş veya fatura numarası ve tarihi her zaman belirtilmelidir. Bir kredi notu yalnızca malların hasarsız, orijinal ambalajında ve satışa hazır bir şekilde bize geri gönderilmesi durumunda düzenlenebilir. Satıcı her zaman taşıma, işleme ve yönetim maliyetlerini tahsil etme hakkına sahiptir.

Garanti
Jaga N.V. tarafından verilen garanti, ürüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Garanti koşulları ve süreleri çeşitli kataloglarda ve www.jaga.com adresinde belirtilmiştir. Yeniden satış durumunda, alıcı kendi müşterisiyle karşı karşıya kendi genel ve özel garanti koşullarımızı uygulamakla yükümlüdür. Her durumda, alıcı kendi müşterisi tarafından bize karşı yöneltilen tüm taleplerin sonuçlarından bizi tazmin etmeyi kabul eder ve bu talepler alıcının bize karşı ileri sürebileceği taleplerin sınırlarını aşarsa. Isıtma ünitelerindeki garanti, ünitelerin bir yüzme havuzuna (klor kokusu), sauna, duş veya duş başlıklı bir banyo üstüne monte edildiği durumlarda sona erer.

Anlaşmazlıklar
Bu işlem Belçika kanunlarına tabidir. Jaga N.V. ile müşterileri arasında olası anlaşmazlıkları çözmek için yargı yetkisi sadece Hasselt bölgesindeki mahkemelere aittir. Jaga N.V., gerekli gördüğü takdirde, borçlularını ikamet ettikleri yerin yetkili mahkemesi veya Belçika içinde veya dışında bulundukları merkezin bulunduğu yer mahkemesi önüne çağırabilir.

Sözleşme dışı sorumluluk
Yasal olarak izin verilen sınırlar dahilinde, Jaga NV ile müşteri arasındaki ilişkide, sözleşme dışı sorumluluk kuralları açıkça hariç tutulmak kaydıyla, yalnızca sözleşme sorumluluğu kuralları geçerlidir. Müşterinin, Jaga NV tarafından görevlendirilen yardımcı kişilerle ilgili sözleşme dışı sorumluluk kurallarını (çalışanlar, hissedarlar, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve Jaga NV'nin görevlendirdiği diğer tüm yardımcı kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanması açıkça hariç tutulmuştur

Satış hüküm ve koşullarında değişiklikler
Bu genel satış şartlarından herhangi bir sapma, sadece bu sapmanın kaynağı olan anlaşma ile sınırlıdır ve asla örnek teşkil etmez.

jaga CLIMATE DESIGNERS

JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com

03/2026 - JAGA N.V.