

BRIZA WANDMODELL CORELINE 2-ROHR PLUG & PLAY TPT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12										
BZMW	041	075	12	133	2	L	CL	D01		
									Länge	Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22										
BAMW	063	090	22	133	XX	2	LR	CL	G2	D01
									Modell: BT, FT, BF, FF	Länge

- STANDARD-LIEFERUNG:**
- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
 - Kondensatsammelwanne mit Ablauf
 - Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
 - robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
 - **Bedienfeld**
 - **integrierte vormontierte Stromversorgung 230 V, mit Klemmstecker**
 - **vormontierte Ventile, 3/4" Euro-Konus**
- Briza 12
- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)
- Briza 22
- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
 - austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm			LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1409	
		095			828	352	1236	1500	
		125			1314	559	1964	1769	
		145			1640	698	2448	1865	
	055	075	12	10	781	332	1164	1696	
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2342	
		110			3991	1392	3899	2600	
		130			5060	1992	4872	2783	
		160			6224	2239	6563	3755	
		190			7595	2650	7521	4097	
225	11446	4031	11199	5109					



Klemmringverschraubung 3/4"
Euro-Konus separat bestellen

BRIZA WANDMODELL CORELINE 4-ROHR PLUG & PLAY TPT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Modell: BT, FT, BF, FF

Farbe

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **Bedienfeld**
- **integrierte vormontierte Stromversorgung 230 V, mit Klemmstecker**
- **vormontierte Ventile, 3/4" Euro-Konus**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester

Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.


Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW 041		075 12	10	402	171	601	1621
095				662	282	989	1739
125				1051	447	1570	2085
145				1312	558	1958	2214
055 075 12		10		586	249	496	1866
095				969	412	815	2035
125				1546	658	1295	2401
145				1928	820	1615	2595
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	2615
110				3991	1392	1480	2890
130				5060	1992	1860	3099
160				6224	2239	2993	4112
190				7595	2650	3660	4486
225				11446	4031	5399	5827



Klemmringverschraubung 3/4"
Euro-Konus separat bestellen

BRIZA WANDMODELL CORELINE 2-ROHR PLUG & PLAY TW

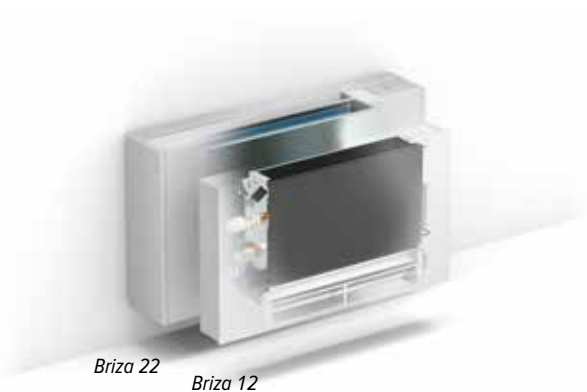

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW

Modell: BT, FT

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **Wifi Raumthermostat JRT 100TW**
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontierte Ventile, 3/4" Euro-Konus**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit
Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.


Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1664
					095	828	1236	1758
					125	1314	1964	2035
					145	1640	2448	2134
					055	781	1164	1960
BAMW	063	090	22	10	095	1294	1927	2107
					125	2062	3072	2466
					145	2575	3834	2633
					110	3991	3899	2731
					130	5060	4872	2919
					160	6224	6563	3920
					190	7595	7521	4272
					225	11446	11199	5315



Klemmringverschraubung 3/4"
Euro-Konus separat bestellen

BRIZA WANDMODELL CORELINE 4-ROHR PLUG & PLAY TW

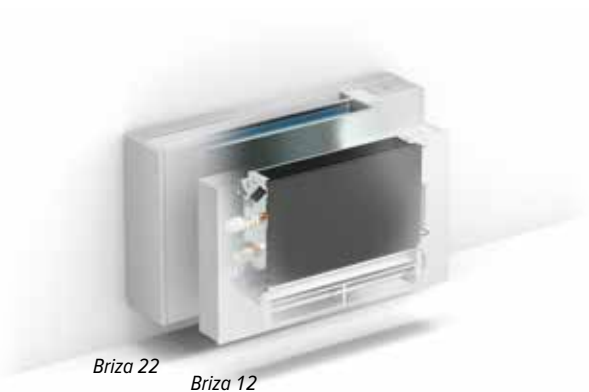

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D12 TW

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 F12 TW

Modell: BT, FT

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **Wifi Raumthermostat JRT 100TW**
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontierte Ventile, 3/4" Euro-Konus**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit
Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW	041	075	12	10	402	171	601	1776
		095			662	282	989	1894
		125			1051	447	1570	2240
		145			1312	558	1958	2369
	055	075	12	10	586	249	496	2021
		095			969	412	815	2190
		125			1546	658	1295	2556
		145			1928	820	1615	2750
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	2892
		110			3991	1392	1480	3167
		130			5060	1992	1860	3376
		160			6224	2239	2993	4389
		190			7595	2650	3660	4763
		225			11446	4031	5399	6104



Klemmringverschraubung 3/4"
Euro-Konus separat bestellen

BRIZA WANDMODELL CORELINE 2-ROHR PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Raumthermostat:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W
Länge
Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D21 TW

Raumthermostat:
- JRT 100 TW: TW
- JRT 100 TB: TB
- JRT 200 W: 2W
Modell: BT, FT
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit
Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com


	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1504	1530
		095			828	352	1236	1598	1623
		125			1314	559	1964	1875	1900
		145			1640	698	2448	1973	1999
	055	075	12	10	781	332	1164	1799	1825
		095			1294	550	1927	1947	1972
		125			2062	877	3072	2305	2331
		145			2575	1095	3834	2472	2498
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	2682	2418	2443
		110			3991	1392	3899	2676	2701
		130			5060	1992	4872	2859	2884
		160			6224	2239	6563	3831	3856
		190			7595	2650	7521	4173	4198
		225			11446	4031	11199	5185	5210



Klemmringverschraubung 3/4"
Euro-Konus separat bestellen



BRIZA WANDMODELL CORELINE 4-ROHR PLUG & PLAY SMART BMS JRT

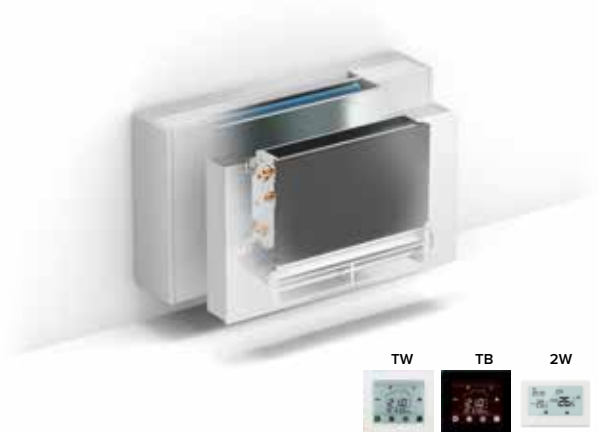

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D22 TW

Raumthermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Länge
 Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 4 LR CL G2 D22 TW

Raumthermostat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Modell: BT, FT
 Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- **integrierte Stromversorgung**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBE

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit
 Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com


	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1727	1754
	095				828	352	1236	1845	1872
	125				1314	559	1964	2191	2218
	145				1640	698	2448	2320	2347
	055	075	12	10	781	332	1164	1972	1999
BAMW	063	090	22	10	2692	1044	1023	2746	2773
	110				3991	1392	1480	3021	3048
	130				5060	1992	1860	3230	3257
	160				6224	2239	2993	4243	4270
	190				7595	2650	3660	4617	4644
	225				11446	4031	5399	5958	5985



Klemmringverschraubung 3/4"
 Euro-Konus separat bestellen



BRIZA WANDMODELL CORELINE 2-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT

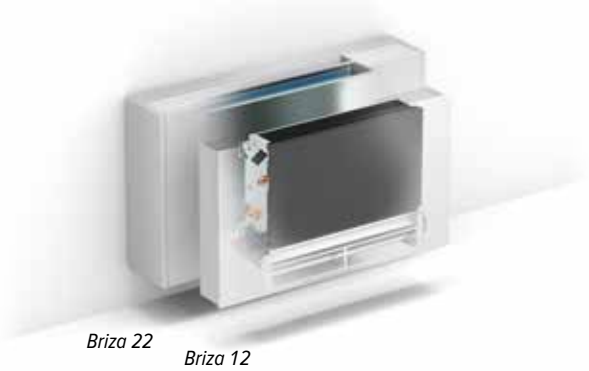

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Vormontierte Stromversorgung

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05

Farbe

Länge

Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05

Modell: BT, FT, BF, FF

Farbe

Länge

- STANDARD-LIEFERUNG:**
- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
 - Kondensatsammelwanne mit Ablauf
 - Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
 - robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Briza 12
- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)
- Briza 22
- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
 - austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

- STANDARD FARBEN**
- Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit
- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
 - Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
 - off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN


Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
	323

STEUERUNG		
Mehrpreis Steuerungen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	121	146
Jaga 3-Stufenregelung (D05)	157	182

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)	
Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

HÖHE H		LÄNGE L	TYP	STEUERSpannung U	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
cm		cm		V	7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	€
BZMW 041 075 12				10	503	214	750	1010
095					828	352	1236	1101
125					1314	559	1964	1370
145					1640	698	2448	1466
055 075 12				10	781	332	1164	1297
095					1294	550	1927	1440
125					2062	877	3072	1788
145					2575	1095	3834	1950
BAMW 063 090 22				10	2692	1044	2682	1943
110					3991	1392	3899	2201
130					5060	1992	4872	2384
160					6224	2239	6563	3356
190					7595	2650	7521	3698
225					11446	4031	11199	4710

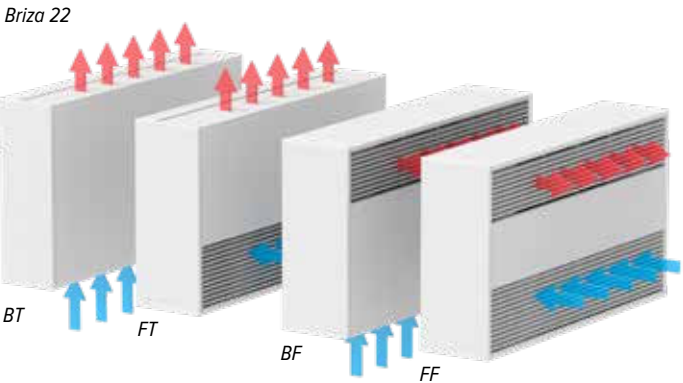

Briza 12 2-Rohr

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL CORELINE 4-ROHR - KONFIGURIERBARES GERÄT



HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW 041 075 12		10		402	171	601	1170
095				662	282	989	1288
125				1051	447	1570	1634
145				1312	558	1958	1763
055 075 12		10		586	249	496	1415
095				969	412	815	1584
125				1546	658	1295	1950
145				1928	820	1615	2144
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	2164
110				3991	1392	1480	2439
130				5060	1992	1860	2648
160				6224	2239	2993	3661
190				7595	2650	3660	4035
225				11446	4031	5399	5376

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P	
XXXX	Vormontierte Stromversorgung
CL	Steuerung:
	- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
	- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
	- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D06
DDD	Farbe
L	Länge
075	Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD	
XXXX	Steuerung:
	- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
	- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
	- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D06
XX	Modell: BT, FT, BF, FF
DDD	Farbe
090	Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
	323


STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	121	146
Jaga 3-Stufenregelung (D06)	157	182

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

Briza 22

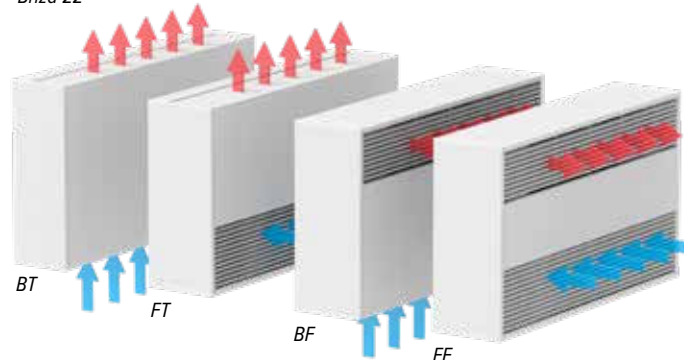

Briza 12 4-Rohr

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
Höhe

- Anschluss: Standard: LR
Optional: RL
- Farbe der Verkleidung
- Länge
- Höhe

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

- tangential(r) EC-Ventilator(en)

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Mehrpreis andere Farben	€
	323

Briza 12 / 22: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

HÖHE H cm		LÄNGE L cm		TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056		075				10	10	884	376
110						1768	752	955	1797
155						2775	1180	1499	2471
190						3659	1556	1977	2834
BZMW 042		075		12	10	503	214	413	1665
095						828	352	680	1847
125						1314	559	1081	2188
145						1640	698	1347	2340
056		075		12	10	781	332	641	1770
095						1294	550	1060	1986
125						2062	877	1690	2377
145						2575	1095	2110	2577
BAMW 059		090		22	10	2645	1026	1456	2575
110						3991	1392	2171	2821
130						5060	1992	2631	3003
160						6224	2239	3617	4021
190						7595	2650	4188	4397
225						11446	4031	6223	5387



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12



Briza 22

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL BASELINE PLUG & PLAY TB



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
HÖHE

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangential(e) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **WiFi-Thermostat (schwarz) mit Touchscreen**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben €
323

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1872
	095			828	352	680	2054
	125			1314	559	1081	2395
	145			1640	698	1347	2547
056	075	12	10	781	332	641	1977
	095			1294	550	1060	2193
	125			2062	877	1690	2584
	145			2575	1095	2110	2784



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen

BRIZA WANDMODELL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
HÖHE

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

Steuerung:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Anschluss: Standard: LR
Optional: RL
Farbe der Verkleidung
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriest andere Farben

€

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSPANNUNG U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	478	1503	1528
110				1768	752	955	1848	1873
155				2775	1180	1499	2522	2547
190				3659	1556	1977	2885	2910
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	413	1716	1741
095				828	352	680	1898	1923
125				1314	559	1081	2239	2264
145				1640	698	1347	2391	2416
056 075 12	10	10		781	332	641	1821	1846
095				1294	550	1060	2037	2062
125				2062	877	1690	2428	2453
145				2575	1095	2110	2628	2653
BAMW 059 090 22	22	10		2645	1026	1456	2651	2676
110				3991	1392	2171	2897	2922
130				5060	1992	2631	3079	3104
160				6224	2239	3617	4097	4122
190				7595	2650	4188	4473	4498
225				11446	4031	6223	5463	5488



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12



Briza 22

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND)

Briza 10: in der Farbe des Geräts beschichtet

Briza 12 / 22: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Briza 10 / 12: Leistungen nach EN16430 gemessen.

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL BASELINE - KONFIGURIERBARES GERÄT

Available from May 2026



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Jaga ACO: D09
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Jaga ACO: D09
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge
- HÖHE

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Jaga ACO: D09
- Anschluss: Standard: LR
Optional: RL
- Farbe der Verkleidung
- Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 - lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 - Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
 - robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
 - Kondensatsammelwanne mit Ablauf
 - Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- Briza 10 / 12
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- Briza 22
- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
 - austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben €

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSPANNUNG U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	478	1053
110				1768	752	955	1398
155				2775	1180	1499	2072
190				3659	1556	1977	2435
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	413	1266
095				828	352	680	1448
125				1314	559	1081	1789
145				1640	698	1347	1941
056 075 12		10	10	781	332	641	1371
095				1294	550	1060	1587
125				2062	877	1690	1978
145				2575	1095	2110	2178
BAMW 059 090 22		22	10	2645	1026	1456	2176
110				3991	1392	2171	2422
130				5060	1992	2631	2604
160				6224	2239	3617	3622
190				7595	2650	4188	3998
225				11446	4031	6223	4988

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Briza 10: in der Farbe des Geräts beschichtet

Briza 12 / 22: Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen €

Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03

Jaga ACO: D09

LEISTUNGEN


Briza 10 / 12: Leistungen nach EN16430 gemessen.

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

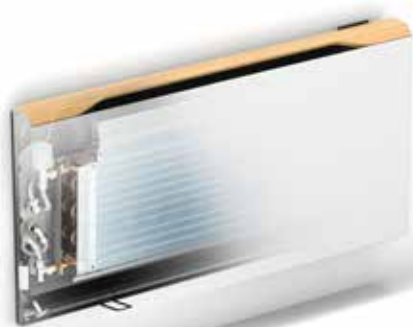

ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- Schlankes Gehäuse, elegant verarbeitet mit einem Eichenholz-„Ruder“ und einem Lüftungsgitter mit Wabenstruktur.
- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben

€

323

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

in der Farbe des Geräts beschichtet

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	1517
110				1768	752	955	1907
155				2775	1180	1499	2644
190				3659	1556	1977	3062
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	1745
095				828	352	680	1929
125				1314	559	1081	2291
145				1640	698	1347	2447
056 075		12	10	781	332	641	1859
095				1294	550	1060	2076
125				2062	877	1690	2473
145				2575	1095	2110	2674



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12

BRIZA WANDMODELL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

Höhe

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 100 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1568	1593
110				1768	752	955	1958	1983
155				2775	1180	1499	2695	2720
190				3659	1556	1977	3113	3138
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	1796	1821
095				828	352	680	1980	2005
125				1314	559	1081	2342	2367
145				1640	698	1347	2498	2523
056 075	12	10		781	332	641	1910	1935
095				1294	550	1060	2127	2152
125				2062	877	1690	2524	2549
145				2575	1095	2110	2725	2750



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10



Briza 12

STANDARD-LIEFERUNG:

- Schlankes Gehäuse, elegant verarbeitet mit einem Eichenholz-„Ruder“ und einem Lüftungsgitter mit Wabenstruktur.
- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	323

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND)

in der Farbe des Geräts beschichtet

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL WOODLINE - KONFIGURIERBARES GERÄT



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Jaga ACO: D09
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge

ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - Jaga ACO: D09
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge
- Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- Schlankes Gehäuse, elegant verarbeitet mit einem Eichenholz-„Ruder“ und einem Lüftungsgitter mit Wabenstruktur.
- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	323

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

in der Farbe des Geräts beschichtet

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	478	1118
110				1768	752	955	1508
155				2775	1180	1499	2245
190				3659	1556	1977	2663
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	413	1346
095				828	352	680	1530
125				1314	559	1081	1892
145				1640	698	1347	2048
056 075 12		12	10	781	332	641	1460
095				1294	550	1060	1677
125				2062	877	1690	2074
145				2575	1095	2110	2275



Briza 10



Briza 12

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	97
Jaga ACO: D09	132

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

BRIZA WANDMODELL WAVELINE PLUG & PLAY TPT



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kühnes, innovatives Gehäuse mit fließenden Linien und einem Auslassgitter mit Wabenstruktur
- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	323

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.


Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1506
	110			1768	752	955	1880
	155			2775	1180	1499	2609
	190			3659	1556	1977	2993



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODELL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



TW

TB

2W

ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Steuerung:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- integrierte Stromversorgung 230 V
- vormontiertes Anschlusset
- Steuerungssystem über Jaga BMS 0-10 V-Steuerung, durch einen Jaga-Raumthermostat Ihrer Wahl: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	255

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND)

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE JRT 100 TW/TB €	PREISE JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	1557	1582
	110			1768	752	955	1931	1956
	155			2775	1180	1499	2660	2685
	190			3659	1556	1977	3044	3069



Klemmringverschraubung 3/4" Euro-Konus
separat bestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODELL WAVELINE - KONFIGURIERBARES GERÄT



ARTIKELNUMMER BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Jaga ACO: D09

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075	10	10	10	884	376	478	1107
110				1768	752	955	1481
155				2775	1180	1499	2210
190				3659	1556	1977	2594



Briza 10

STANDARD-LIEFERUNG:

- Kühnes, innovatives Gehäuse mit fließenden Linien und einem Auslassgitter mit Wabenstruktur
- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- tangential(e) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack

ANDERE FARBEN

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	255

RÜCKWAND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

Tiefschwarz (104), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	97
Jaga ACO: D09	132

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com