

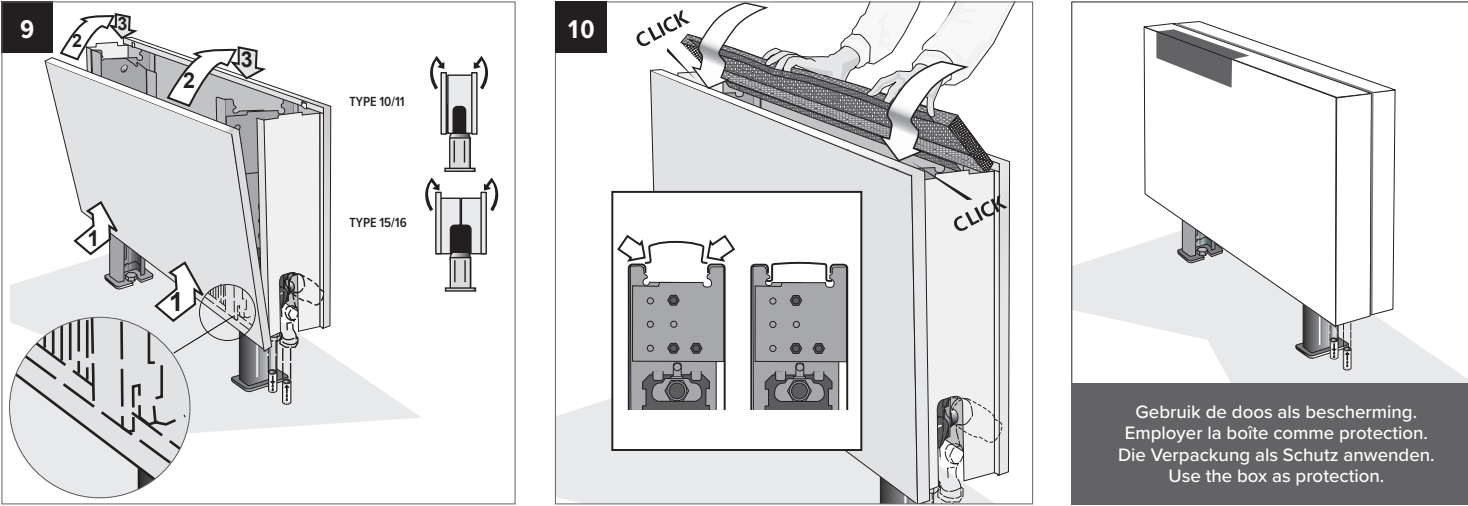
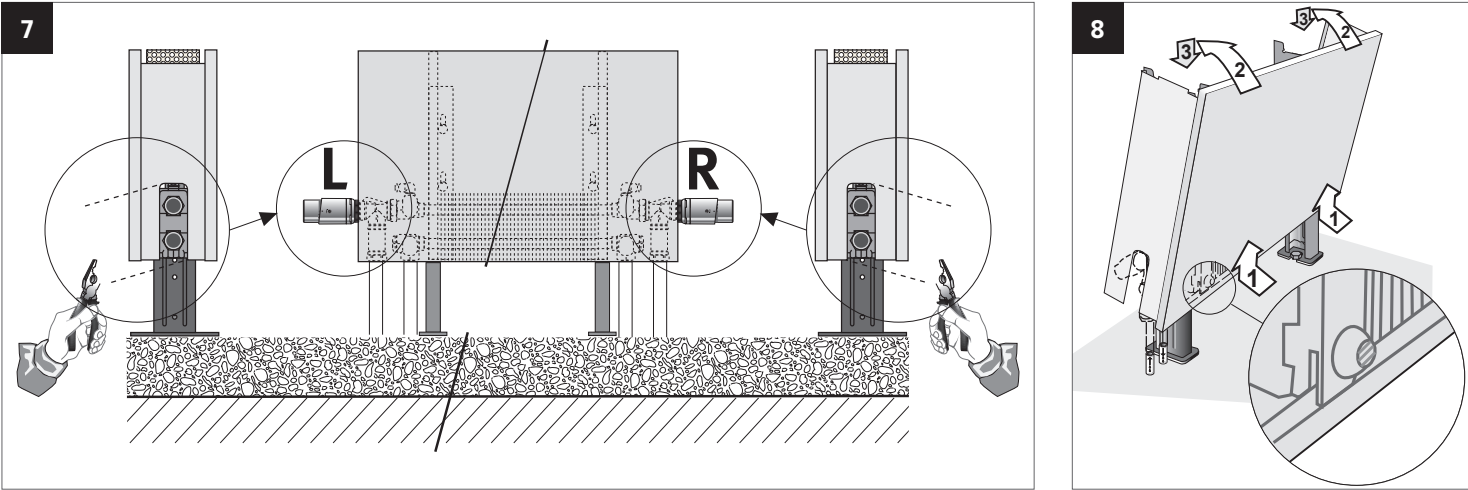
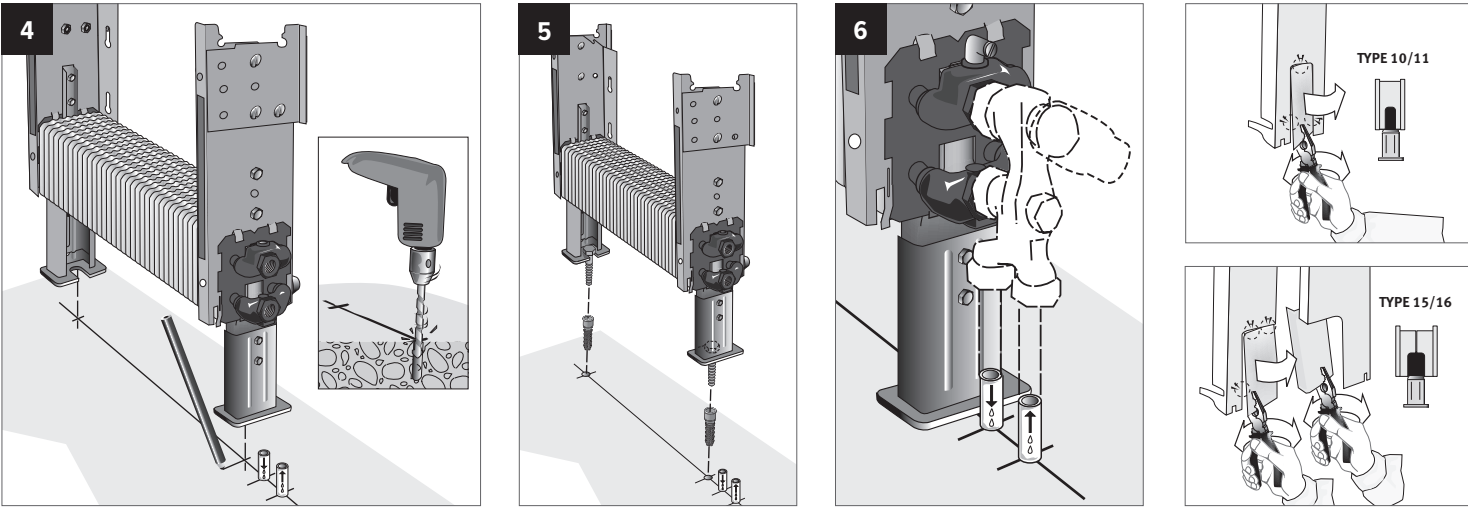
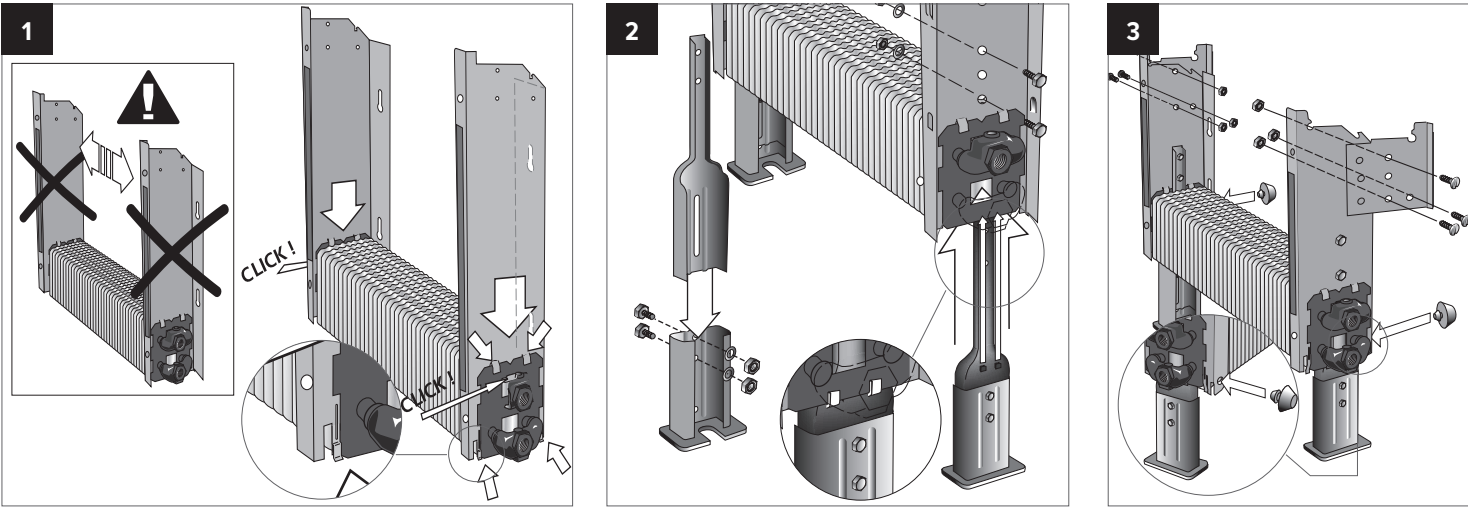


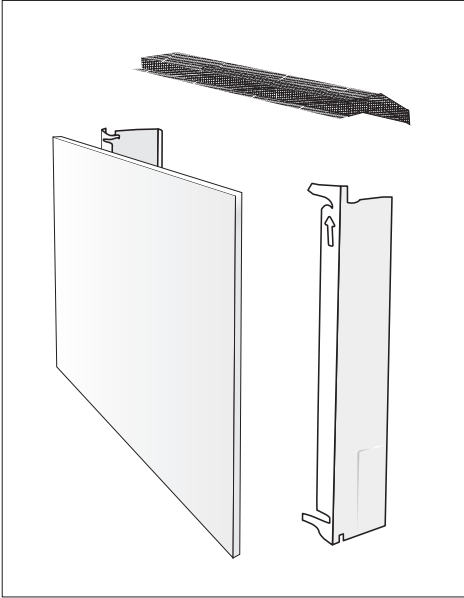

jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

INSTALLATIEHANDLEIDING WANDMODEL / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MODÈLE MURAL MONTAGEANLEITUNG WANDMODELL / INSTALLATION INSTRUCTIONS WALL MOUNTED MODEL

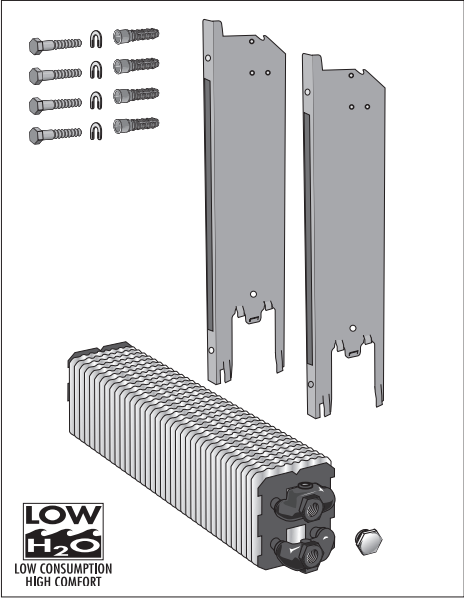

N De afsluitstop 1/2" en ontluchter 1/8" dienen door de installateur aangedraaid te worden tot 5Nm. Blindstop $\varnothing$ 12 mm Ontluchter $\varnothing$ 4 mm Bediening ontluchter: Het toestel ontluchten en controleren op lekkages voor het eerste gebruik.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" doivent être serrés par l'installateur à 5Nm. Bouchon aveugle $\varnothing$ 12 mm Purgeur $\varnothing$ 4 mm Commande du purgeur d'air: Purgez l'appareil et vérifiez l'absence de fuites avant la première utilisation.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" müssen vom Installateur mit 5Nm angezogen werden. Blindstopfen $\varnothing$ 12 mm Entlüfter $\varnothing$ 4 mm Steuerung der Entlüftung: Entlüften Sie das Gerät und prüfen Sie es vor dem ersten Gebrauch auf Undichtigkeiten.

E Blind plug 1/2" and air vent 1/8" need to be tightened by the installer to 5Nm. Blanking plug $\varnothing$ 12 mm Air vent $\varnothing$ 4 mm Air vent control: Vent the unit and check for leakage before first use.

AFMETINGEN / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

L	H
500	200
600	350
700	500
800	650
900	950
1000	
1100	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	
2600	
2800	

Type	B	d
10-11	118	53
15-16	168	78
20-21	218	103

* in mm

* Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.
* Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.
* Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.
* Smaller dimensions decrease output.

OPTIE / OPTION : VENTIELEN / VANNES / VENTILE / VALVES

Eurocone 3/4"

5094.524 5094.522 5094.525 5094.523 5094.4407








M24

5094.4414 + 2x 5095.020 5094.4414

G1/2"

5090.405

5090.1125 5090.1151 5090.1150 5090.1152 5090.1153 5090.1160

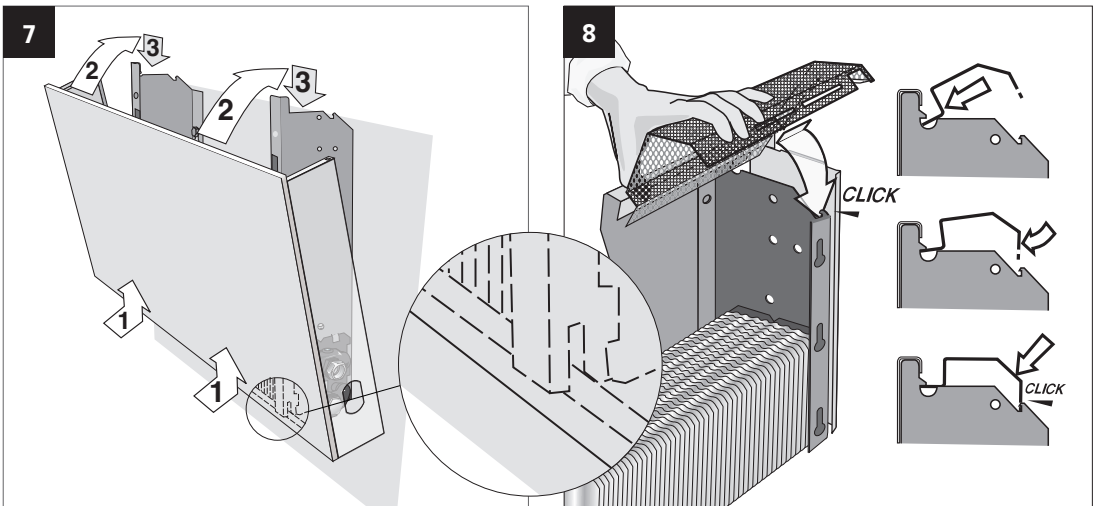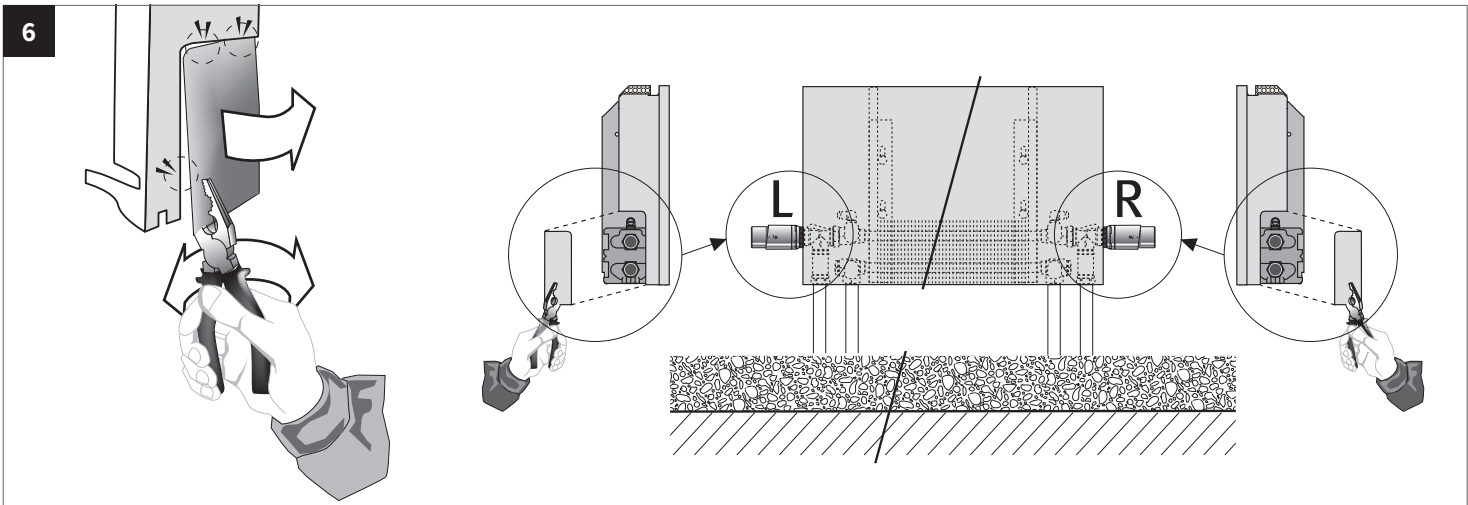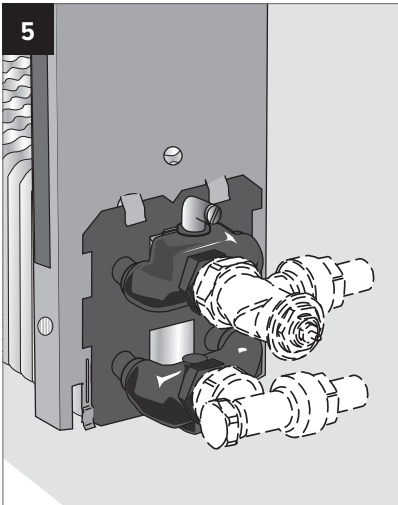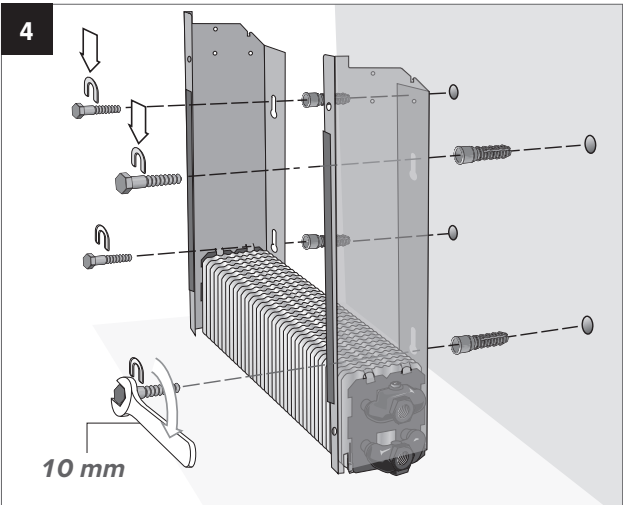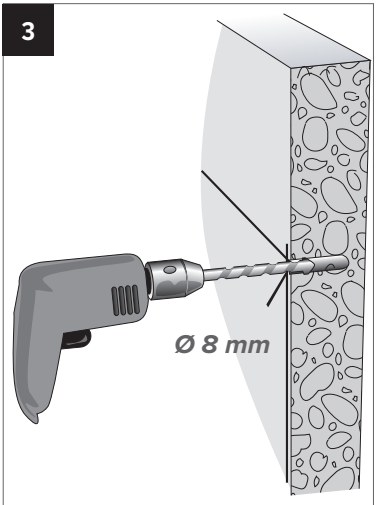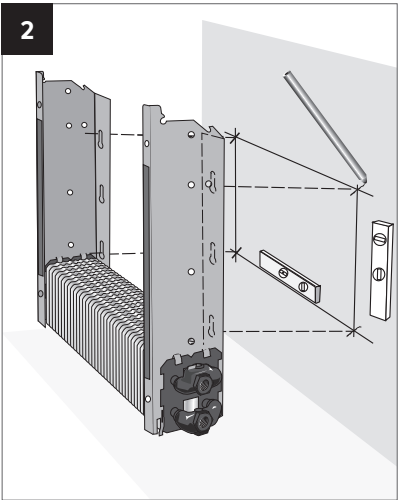
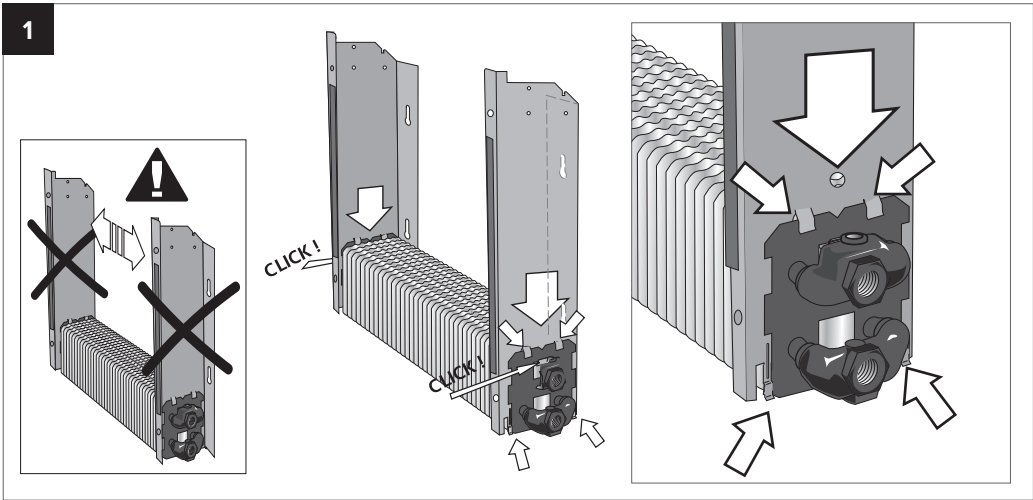


Gebruik de doos als bescherming.
Employer la boîte comme protection.
Die Verpackung als Schutz anwenden.
Use the box as protection.

jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

INSTALLATIEHANDLEIDING VRIJSTAAND / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR PIEDS MONTAGEANLEITUNG STANDMODELL / INSTALLATION INSTRUCTIONS FREESTANDING

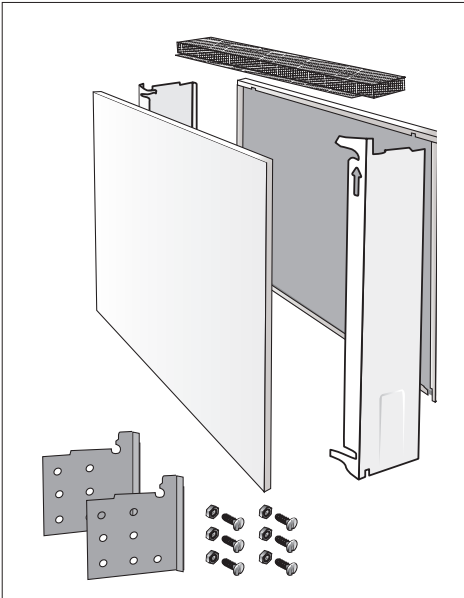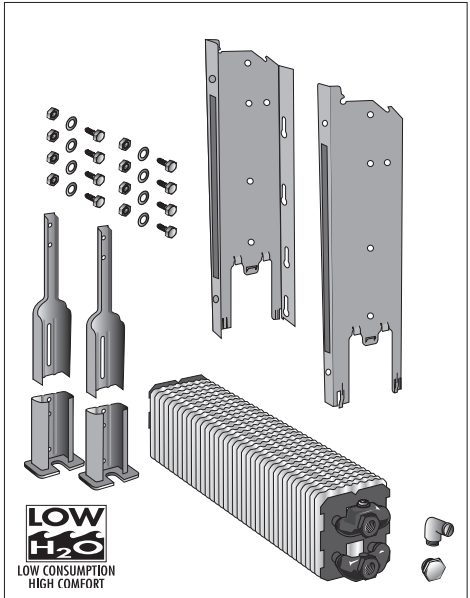


N De afdichtstop 1/2" en ontluchter 1/8" dienen door de installateur aangedraaid te worden tot 5Nm. Blindstop Ø 12 mm Ontluchter Ø 4 mm Bediening ontluchter: Het toestel ontluchten en controleren op lekkages voor het eerste gebruik.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" doivent être serrés par l'installateur à 5Nm. Bouchon aveugle Ø 12 mm Purgeur Ø 4 mm Commande du purgeur d'air: Purgez l'appareil et vérifiez l'absence de fuites avant la première utilisation.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" müssen vom Installateur mit 5Nm angezogen werden. Blindstopfen Ø 12 mm Entlüfter Ø 4 mm Steuerung der Entlüftung: Entlüften Sie das Gerät und prüfen Sie es vor dem ersten Gebrauch auf Undichtigkeiten.

E Blind plug 1/2" and air vent 1/8" need to be tightened by the installer to 5Nm. Blanking plug Ø 12 mm Air vent Ø 4 mm Air vent control: Vent the unit and check for leakage before first use.

AFMETINGEN / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

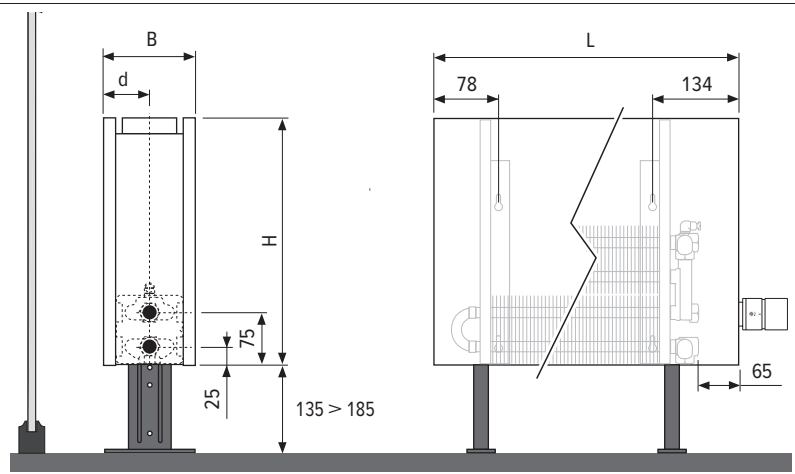


L	H	Type	B	d
500	200	10-11	118	53
600	350	15-16	168	78
700		20-21	218	103
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1400				
1600				
1800				
2000				
2200				
2400				
2600				
2800				

* in mm

* Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.
* Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.
* Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.
* Smaller dimensions decrease output.

OPTIE / OPTION : VENTIELEN / VANNES / VENTILE / VALVES

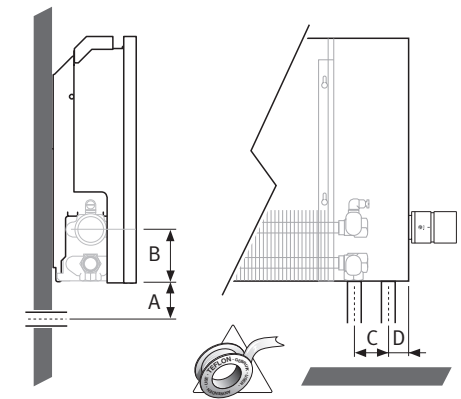

	C	D
EC 3/4"	50	35
M 24	38	25
G 1/2"	50	35

Eurocone 3/4"

5094.525 5094.523 5094.4407

M24

5094.4414

G 1/2"

5090.405

+

5090.1125 5090.1151 5090.1150 5090.1152 5090.1153 5090.1160