




VERTILINA HYBRID

Chaleur naturelle. Fraîcheur verticale.



VERTILINA HYBRID

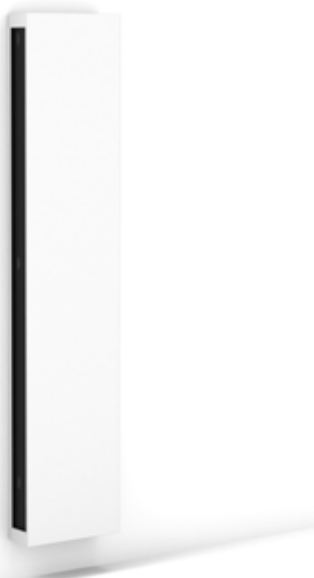

CODE DE COMMANDE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Commande:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO

Sens de soufflage:
R: droite (standard)
L: gauche

Couleur

Modèle: 11, 16

Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

- Radiateur vertical entièrement préassemblé avec:
- habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse d'une épaisseur de 1,25 mm. Avec des perforations hexagonales (noir de jais 104) sur les côtés longitudinaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'air. Facile à accrocher sur le panneau arrière.
 - panneau arrière avec points de fixation en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, noir de jais 104
 - Échangeur de chaleur Low-H2O avec purgeur 1/2" et bouchon de vidange 1/2"
 - Connexion 230 VAC avec presse-étoupe étanche (IP68)
 - rail de ventilation, alimentation et commande intégrées au choix
 - raccordement totalement invisible possible.

⚠ Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation.
Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

SENS DE SOUFFLAGE

Standard
Sens d'évacuation standard à droite.

Optionnelle
Sens de soufflage à gauche. Remplacer le code R par L. Pas de supplément de prix.

COULEURS STANDARDS

- Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV
- blanc circulationRAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 - gris sablé (001), laque métallique fine structure
 - off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs
Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	248



JAGA DISTRIBUTION FRANCE
130 Boulevard de la Liberté - FR-59000 Lille - +33 3 20 04 42 30 - info@jaga.fr - jaga.com

BELGIQUE JAGA NV
Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek - +32 (0) 11 29 41 11 - info@jaga.be - jaga.com

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C	PRIX €
				16/18 Watts	45/40 Watts	
VLAW	090	041	11	293	891	913
			16	372	1097	1063
	100	041	11	342	1040	972
			16	434	1280	1127
	120	041	11	440	1337	1079
			16	558	1646	1243
	150	041	11	587	1783	1331
			16	744	2195	1591
	170	041	11	685	2080	1580
			16	868	2561	1799
	190	041	11	782	2377	1696
			16	993	2927	1902
	210	041	11	880	2674	1766
			16	1117	3292	2002
	230	041	11	978	2972	1850
			16	1241	3658	2140
	250	041	11	1076	3269	1955
			16	1365	4024	2254
	270	041	11	1173	3566	2046
			16	1489	4390	2308
	270	041	11	1271	3863	2095
			16	1613	4756	2453

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga TPT D01	101
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	51
Jaga ACO: D09	101

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 16430.
Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.
Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

*Vu que le développement et le renouvellement des produits est un processus continu, toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en euro hors TVA. Prix valables dès le 01/02/2026. Remplace tous les tarifs précédents.*